



BETONMASKINER

AGP DME52D tør kerneboremaskine

- 2-trins gearkasse med mekanisk kobling.
- Forreste håndtag niveau med spindel for den bedste kontrol.
- Optimeret til boring af meget slibende materialer.



Indgangseffekt	1800W (220V)
Spænding, frekvens	220-240V ~50Hz
Hastighed min -1	Hastighed 1: 1080
	Hastighed 2: 2160
Slagfrekvens	Hastighed 1: 29 000 slag / min
	Hastighed 2: 56 000 slag / min
Kapacitet (tørboring)	182 mm
Spindel	M18 - 2.5
Beskyttelsesklasse	Klasse II
Dimensioner	480 mm x 105 mm x 210 mm
Nettovægt	5,0 kg
Listepris	4.620,00
DB-nr.	2215956
Vare-nr.	AG-DME52D

AGP DMC160 våd/tør kerneboremaskine

- 3-trins gearkasse med mekanisk kobling.
- Mulighed for vandtilførsel eller støvudsug ved spindel
- Soft-start, termisk overbelastningsbeskyttelse og LED-indikator



Indgangseffekt	2000W (220V)
Spænding, frekvens	220-240V ~50Hz
Hastighed min -1	930/1520/4270
Belastet hastighed min -1	560/910/2560
Kapacitet (vådboring)	Håndholdt: 82 mm
	På stativ: 162 mm
Kapacitet (tørboring)	182 mm
Spindel	1-1/4" UNC han / 1/2" BSP hun
Beskyttelsesklasse	Klasse I med PRCD / GFCI
Dimensioner	528 mm x 106 mm x 145 mm
Nettovægt	5,8 kg
Listepris	6.600,00
DB-nr.	2215952
Vare-nr.	AG-DMC160

AGP DMC6D våd/tør kerneboremaskine

- 3-trins gearkasse med mekanisk kobling.
- Mulighed for vandtilførsel eller støvudsug ved spindel
- Soft-start, termisk overbelastningsbeskyttelse og LED-indikator



Indgangseffekt	2000W (220V)
Spænding, frekvens	220-240V ~50Hz
Belastet hastighed min -1	560/910/2560
Kapacitet (vådboring)	Håndholdt: 82 mm
	På stativ: 162 mm
Kapacitet (tørboring)	182 mm
Spindel	1-1/4" UNC han / 1/2" BSP hun
Beskyttelsesklasse	Klasse I med PRCD / GFCI
Dimensioner	437 mm x 115 mm x 289 mm
Nettovægt	6,4 kg
Listepris	8745,00
DB-nr.	2215954
Vare-nr.	AG-DMC6D

AGP AS200 stativ til kerneboremaskiner

- Fastspændingsbeslag til hurtig frigørelse
- Præcisionsrullestyring med finjustering
- Vippefunktion med skala



Borekapacitet	Ø200 mm
Effektiv vandring	500 mm
Dimensioner	361 x 250 x 890
Nettovægt	10,5 kg
Listepris	5.115,00
DB-nr.	2215969
Vare-nr.	AG-AS200



AGP G125 betonsliber 125 mm

- Elektronik med konstant hastighed for en jævn finish
- Variabel hastighed til forskellige applikationer
- Støvskaerm med fjeder og udskiftelige børster som effektivt holder på støv.
- Elektronisk overbelastnings- og termosikring
- Glidende støvskaerm til kantslibning



Indgangseffekt	1700W (220V)
Spænding, frekvens	220-240V ~50Hz
Hastighed min -1	4300-7200
Slibediameter	Ø125 mm
Arbor	22,23 mm
Spindel	M14
Dimensioner	500 x 195 x 175 mm
Nettovægt	4,7 kg
Listepris	4.290,00
DB-nr.	2215959
Vare-nr.	AG-G125



AGP G5 betonsliber 125 mm

- Elektronik med konstant hastighed for en jævn finish
- Variabel hastighed til forskellige applikationer
- Støvskaerm med fjeder og udskiftelige børster som effektivt holder på støv.
- Elektronisk overbelastnings- og termosikring
- Glidende støvskaerm til kantslibning
- Vibrationsdæmpende håndtag for maksimal komfort



Indgangseffekt	2200W (220V)
Spænding, frekvens	220-240V ~50Hz
Hastighed min -1	4500-9500
Slibediameter	Ø125 mm
Arbor	22,23 mm
Spindel	M14
Dimensioner	246 x 280 x 325mm
Nettovægt	5,75 kg
Listepris	4.290,00
DB-nr.	2215962
Vare-nr.	AG-G5



AGP CG125 rillefræser 125 mm

- Stor startkontakt for lettere at kunne holde i forskellige positioner
- Smart elektronisk kontrol til konstant hastighed, blød start, overbelastning og termisk beskyttelse
- Justerbar af skæredybde
- Roterende støvudsug
- Hurtigaktiverende klingebeskytter



Indgangseffekt	1800W (220V)
Spænding, frekvens	220-240V ~50Hz
Hastighed min -1	9000
Maks. klingestørrelse	Ø125 mm
Maks. skæredybde	40 mm
Maks. kanalbredde	35 mm
Dybdekontrollsystem	Ja
Konstant hastighed	Ja
Dimensioner	365 mm x 151 mm x 247 mm
Nettovægt	4,7 kg
Listepris	5.676,00
DB-nr.	2215948
Vare-nr.	AG-CG125



AGP CG150 rillefræser 150 mm

- 6 ruller holder basen godt understøttet for jævn styring over mindre overflade uregelmæssigheder
- Komplet sæt afstandsstykker til både 2 og 5 klinger
- Indbygget laser hjælper operatøren med at skabe ensartede lige snit
- Værktøjsfri klingskift
- Roterende støvudsug



Indgangseffekt	2500W (220V)
Spænding, frekvens	220-240V ~50Hz
Hastighed min -1	6500
Maks. klingestørrelse	Ø150 mm
Arbor	22,23 mm
Maks. skæredybde	50 mm
Maks. kanalbredde	47 mm
Skæring til loft	25 mm
Skæring til kant	28 mm
Dimensioner	365 x 220 x 288 mm
Nettovægt	7,2 kg
Listepris	8.085,00
DB-nr.	2215950
Vare-nr.	AG-CG150



AGP SCS7 diamant kapsav 180 mm

- Perfekt løsning til hurtig, præcis vådskæring af alle slags sten og murede materialer op til 55 mm tykke
- Vandtilførslen med hurtigkobling muliggør hurtigere skæring og længere levetid for klingen
- Aflukkelig støvsugerkobling som kan bruges med både vådt eller tørt støv.
- Udover at skære sten er denne maskine ideel til at skære gamle sømme ud som forberedelse til udskiftning
- Beskyttelse imod overbelastning
- Kan anvendes med styreskinne (medfølger ikke)



Indgangseffekt	1800W (220V)
Spænding, frekvens	220-240V ~50Hz
Hastighed min -1	5800
Maks. klingestørrelse	Ø180 mm
Arbor	22,23 mm
Maks. skæredybde	55 mm


Beskyttelsesklasse	Klasse I med PRCD
Dimensioner	350 x 270 x 265 mm
Nettovægt	6,7 kg
Listepris	3.630,00
DB-nr.	2215967
Vare-nr.	AG-SCS7





AGP C14 diamant kapsav 355 mm

- Fremragende til indendørs og udendørs skæring - våd eller tør
- Magnesium klingskærm giver maksimal styrke og minimal vægt
- LED-indikator viser når maskinen er tæt på overload og giver operatøren mulighed for at skære ved maksimal effektivitet
- Værktøjsfri aftagelige styreruller til vinkelrette snit og reduceret operatørtræthed

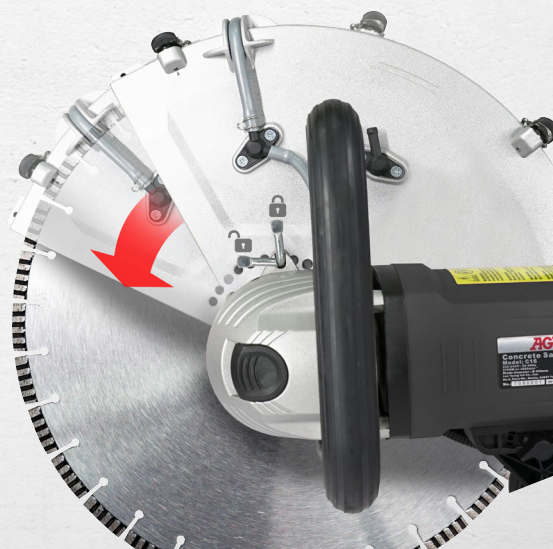

Indgangseffekt	2800W (220V)
Spænding, frekvens	220-240V ~50Hz
Hastighed min -1	4500
Maks. klingestørrelse	Ø355 mm
Arbor	25,4 mm
Maks. skæredybde	125 mm
Linær hastighed med 355 mm klinge	83,6 m/s
Beskyttelsesklasse	Klasse I med PRCD / GFCI
Kabellængde	3 m
Dimensioner	611 x 245 x 280 mm
Nettovægt	8,0 kg
Listepris	7.095,00
DB-nr.	2215945
Vare-nr.	AG-C14



AGP C16 diamant kapsav 405 mm

- Fremragende til indendørs og udendørs skæring - våd eller tør
- Magnesium klingskærm giver maksimal styrke og minimal vægt
- LED-indikator giver operatøren mulighed for at skære ved maksimal effektivitet
- Værktøjsfri aftagelige styreruller til vinkelrette snit og reduceret operatørtræthed



Indgangseffekt	3200W (220V)
Spænding, frekvens	220-240V ~50Hz
Hastighed min -1	3900
Maks. klingestørrelse	Ø405 mm
Arbor	25,4 mm
Maks. skæredybde	150 mm
Linær hastighed med 405 mm klinge	82,7 m/s
Beskyttelsesklasse	Klasse I med PRCD / GFCI
Kabellængde	3 m
Dimensioner	660 mm x 259 mm x 280 mm
Nettovægt	9,7 kg
Listepris	8.745,00
DB-nr.	2215946
Vare-nr.	AG-C16



