



BAIER
scandinavia

HOVEDKATALOG

Professionelt Elværktøj og tilbehør

INNOVATIVE LØSNINGER

BAIER – mærket til den professionelle

 Made in
Germany



Arbejd hurtigere og bedre med BAIER

Mærket til den professionelle.
Made in Germany!





I det daglige arbejde drejer det sig om pålidelighed, hastighed og præcision - ikke kun hver dag, men år efter år.

Elværktøj og tilbehør fra BAIER er derfor det helt rigtige valg for den professionelle. Siden 1938 har BAIER helt i tysk opfinderånd designet og fremstillet avancerede løsninger i højeste kvalitet, som ved ydeevne og lang levetid igen og igen sætter nye standarder.

Det gælder som tidligere med verdens første slagboremaskine, som i dag, med fremtidssikrede diamant-boremaskiner eller diamant-rilleskærere.
Med et BAIER produkt er du altid forud for din tid!

BAIER Highlights

BAIER maskiner tager enhver udfordring op med uovertrufne professionelle løsninger

Let og simpel omrøring op til 250 kg

Med den mobile mixerstation Giant 120, kan en enkelt person mixer/blande mængder op til ¼ ton. Denne smarte løsning gør svære arbejdsopgaver lette.

Se mere på side 78-79



Diamant-vådboremaskine med egen vandtilførsel

Diamant-vådboremaskine BDB 802 er ideel til den endelige installation i badeværelset. Udstyret med diamantbor og egen vandtank hurtigt og rent og uden skår i selv de aller hårdeste fliser, beton, granit og glas.

Se mere på side 20-21



Færdige riller i én arbejdsgang

Ved rilleskæring med diamant-rilleskærene BDN 466/6, 464/4 og BDN 463/4 spares en masse kræfter, tid og penge. ROI på bare 8 timer! Med skæring og fræsning kan let udføres færdige riller, i selv de hårdeste materialer.

Se mere på side 38-45



Tørboring i armeret beton

Diamant-tørboremaskinerne BDB 825, BDB 829 og BDB 8295-1 gør det muligt at tørbore nøjagtigt i såvel bløde materialer samt armeret beton i en diameter op til 200 mm / 140 mm.

Se mere på side 26-31



Akku-Diamant-tørboremaskine til dåsesækning op til Ø 82 mm

Kompakt 18V batteridrevet boremaskine med optimal hastighed til hurtig dåsesækning.

Se mere på side 24-25



BAIER – professionelt elværktøj og tilbehør

Indholdsfortegnelse

VÅDBORING		SIDE
	BAIER diamant-vådboring	8 -21
	Diamant-vådboremaskiner med borestander ■ Diamant-vådboremaskiner håndholdte og på borestandere	
	BDB 835, BDB 8325, BDB 819, BDB 817, BDB 8131, BDB 802	
TØRBORING		SIDE
	BAIER diamant-tørboring	22-35
	■ Diamant-tørboremaskiner håndholdte og på borestandere ■ Håndholdte diamant-tørboremaskiner ■ Håndholdte boremaskiner	
	BDB 829, BDB 825, BDB 823A, BDB 822A, ABDB 82, BDB 8295	
SKÆRING OG FRÆSNING		SIDE
	BAIER rilleskæring / rillefræsning	36-53
	■ Diamant-rilleskærer til "færdige riller i én arbejdsgang" ■ Diamant-rilleskærer til "riller i flere arbejdsgange" ■ Murrillefræser til fræsning af riller i lette materialer i én arbejdsgang	
	BDN 125, BDN 466/6, BDN 463/4, BDN 453, BDN 452, BDN 464/4, BDN 455, BMF 501	
SPECIELLE OPGAVER		SIDE
	BAIER løsninger til specielle opgaver	54-59
	■ Automatisk skinnesystem ■ Gulvfræser – tæt på væg	
	BRS 512, BRS 513, BRS 514, BDN 511	
SLIBNING OG FRÆSNING		SIDE
	BAIER overfladebearbejdning	60-65
	■ Betonslibning ■ Håndholdt facadefræser	
	BDS 125, BFF 222	

STØVSUGNING	SIDE
 BAIER støvsugning 66-75 ■ Specialstøvsugere BSS306, BSS606L, BSS607M, BSS608H	
OMRØRING	SIDE
 BAIER rørreværker 76-87 ■ Rørreværk til blandemængder fra 120 kg ■ Rørreværk til blandemængder op til 100 og 120 kg ■ Rørreværk til blandemængder op til 25 kg GIANT 120, BSM 160, BSM 287 DUO, BSM 288, BSM 2882	
TILBEHØR	SIDE
 BAIER tilbehør 88-105 Fræsning og skæring ■ Boring ■ Centrering ■ Præcisionstilbehør ■ Polering, universalslibning ■ HM Hulsavsbør ■ Et gennembrud indenfor Tørdiamantboring ■ Diamantskiver BAIER Diamantskiver, MI850, Dåsesænkerbor, BAIER Diamantbor, Titanium bor, Slibeskiver, CORE-BIT, Multi-P, CCU850	
FLISEBORING	SIDE
 Flisebor 106-109 ■ En fliseboreløsning der virker ■ Hurtige flisebor med lang levetid PG750X, PG850, Turbolite	



BAIER diamant-vådboring

Højeste hastighed og præcision til selv de hårdeste opgaver.

Hvis boreopgaverne kræver en meget præcis boring med en diameter på op til 350 mm eller en håndholdt boring, hvor der kun er lidt plads – så har BAIER den rigtige professionelle løsning. Vi tilbyder boremaskiner med høj ydeevne og diamant-vådboremaskiner til arbejde i selv de hårdeste materialer. F.eks. kan den patenterede BDB 802 bruges mobilt ved endelig installation i badeværelset. Den har egen påmonteret vandtank. Uanset hvilken maskine der vælges, vil BAIER maskinen medføre hurtigt arbejdstempo, perfekte resultater og imponerende effektivitet. Dertil bidrager også BAIERs diamant-borekroners høje boreydelse og særlige konstruktion til det nordeuropæiske marked.



Diamant-vådboremaskine – til boringer op til 350 mm i diameter

BDB 835

På borestander



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Sikker** takket være den verdenskendte, unikke og ydelsesstærke overbelastningselektronik og den indbyggede PRCD afbryder
- **Ingen overbelastning** takket være overbelastningsrelæet og derfor ingen ventetid, før motoren genstarter efter frakobling
- **Lave driftsomkostninger** takket være den elektroniske og mekaniske sikkerheds kobling, skridkoblingen ved elektronisk styring er næsten uden slid
- **Elektronik til softstart** og LED-display til optimal boring

Diamant-vådboremaskine til **effektiv** kerneboringer i **ekstremt** hårde materialer op til en **diameter på 350 mm**

- Kraftig våd kerneboring med 3.000 W kontinuerlig effekt og op til 185 Nm moment
- 3-trins gearkasse med spindelsmøring af gearkasse (bund til top)
- Maskine og borestander kan let monteres af en enkelt peson



EFFEKT	GEAR	MOMENT	HASTIGHED	DIAMETER	GEVIND	VÆGT (M BORESTANDER)
3.000 W	1. Gear	185 Nm	215 omdr./min.	Ø 180 – 350 mm	1/2" og 1 1/4"	12,2 kg (30,2 kg/BST420)
	2. Gear	107 Nm	430 omdr./min.	Ø 90 – 180 mm		
	3. Gear	55 Nm	785 omdr./min.	Ø 60 – 90 mm		

BDB 835	VARENR.
Boremotor BDB 835	BDB835
Diamant-vådboremaskine BDB 835 (250 mm i diameter) komplet med borestander 8168	BDB835-1
Diamant-vådboremaskine BDB 835 (350 mm i diameter) komplet med borestander 7444 og afstandsplade	BDB835-2
Borestander BST 250 inkl. monteringsplade	8168
Borestander PROFF uden afstandsplade (op til 250 mm i diameter)	6744
Borestander PROFF med baghjul uden afstandsplade (op til 250 mm i diameter)	7444
Afstandsplade til borestander (op til 350 mm i diameter)	71829
Vakuumplade til borestander	73312
Vandopsamlingsring (op til 250 i diameter)	67579
Holder til vandopsamlingsring	73569
Vakuumpumpe med 3 m slange	46771
Vandtryksbeholder til 10 l vand	60723
Sugeadapter Sugeadapter indvending 5/4" til udvendig 5/4"	9057
Teleskopstang "Soldat" kan udvides fra 1,70 til 3,00 m	65953
Kvikbespænding M12 komplet	52126
Slaganker M12 16 mm, metal	6587
Skærpeplade	15453
Ring 1 1/4" "Quick-release"	70813

Tilbehør kan findes på side 94 - 97



Diamant-vådboremaskine - til boring op til 250 mm i diameter

BDB 8325

På borestander



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Sikker** takket være den verdenskendte, unikke og ydelsesstærke overbelastningselektronik og den indbyggede PRCD afbryder
- **Ingen overbelastning** takket være overbelastningsrelæet og derfor ingen ventetid, før motoren genstarter efter frakobling
- **Lave driftsomkostninger** takket være den elektroniske og mekaniske sikkerheds kobling, skridtkoblingen ved elektronisk styring er næsten uden slid
- **Elektronik til softstart** og LED-display til optimal boring

Diamant-vådboremaskine til **højeffektive** kerneboringer i **ekstremt** hårdt beton op til en **diameter på 250 mm**

- Kraftig vådkerneboring med 2.200 W kontinuerlig effekt og op til 98 Nm moment
- 3-trins gearkasse med spindelsmøring af gearkasse (bund til top)
- Maskine og borestander kan let monteres af en enkelt person



EFFEKT	GEAR	MOMENT	HASTIGHED	DIAMETER	GEVIND	VÆGT (M BORESTANDER)
2.200 W	1. Gear	98 Nm	310 omdr./min.	Ø 140 - 250 mm	1/2" og 1 1/4"	10,12 kg (32,6 kg/BST250)
	2. Gear	49 Nm	620 omdr./min.	Ø 70 - 140 mm		
	3. Gear	25 Nm	1.200 omdr./min.	Ø 40 - 70 mm		

BDB 8325	VARENR.
Boremotor BDB 8325	BDB8325
Diamant-vådboremaskine BDB 8325 komplet med borestander	BDB8325-1
Borestander BST 250 inkl. monteringsplade	8168
Vakuumplade til borestander	73312
Vandopsamlingsring til borestander (op til 180 i diameter)	8207
Vandopsamlingsring til borestander (op til 250 i diameter)	8208
Ekstra gummidæksel til vandopsamlingsring (op til 180 mm i diameter)	60236
Ekstra gummidæksel til vandopsamlingsring (op til 250 mm i diameter)	62141
Vakuumpumpe med 3 m slange	46771
Vandtryksbeholder til 10 l vand	60723
Sugeadapter Sugeadapter indvending 5/4" til udvendig 5/4"	9057
Vakuumplade til borestander	73312
Teleskopstang "Soldat" kan udvides fra 1,70 til 3,00 m	65953
Kvikbespænding M12, komplet	52126
Slaganker M12 16 mm, metal	6587
Skærpeplade	15453
Ring 1 1/4" "Quick-release"	70813

Tilbehør kan findes på side 94 - 97



Diamant-vådboremaskine - til boring op til 200 mm i diameter

BDB 819

Håndholdt og på borestander



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Sikker** takket være den verdenskendte, unikke og ydelsesstærke overbelastningselektronik og den indbyggede PRCD afbryder
- **Ingen overbelastning** takket være overbelastningsrelæet og derfor ingen ventetid, før motoren genstarter efter frakobling
- **Lave driftsomkostninger** takket være den elektroniske og mekaniske sikkerheds kobling, skridkoblingen ved elektronisk styring er næsten uden slid
- **Elektronik til softstart** og LED-display til optimal boring

Diamant-vådboremaskine - håndholdt og på borestander – til kerneboringer i **hårde** materialer **fra 30 til 200 mm i diameter**

- Meget bredt anvendelsesområde takket være 3-trins gearkasse med særlig høj smøringsydelse
- Maskinkonstruktionen er ergonomisk og sikrer optimale arbejdsbetingelser
- Med BAIER borestander BST200 (8167) er det muligt at bore helt nøjagtigt selv ved større diameter
- Spændhals 60 mm i diameter



EFFEKT	GEAR	MOMENT	HASTIGHED	DIAMETER	GEVIND	VÆGT (M BORESTANDER)
2.150 W	1. Gear	71 Nm	650 omdr./min.	Ø 110 - 200 mm	1/2" og 1 1/4"	7,4 kg (32,5 kg/BST200)
	2. Gear	34 Nm	1.400 omdr./min.	Ø 70 - 100 mm		
	3. Gear	17 Nm	2.630 omdr./min.	Ø 30 - 70 mm		

BDB 819		VARENr.
Diamant-vådboremaskine BDB 819 i transportkuffert i plast inkl. tilbehør		BDB819
Diamant-vådboremaskine BDB 819 komplet med borestander		BDB819-1
Borestander BST 200 inkl. spændhals monteringsstykke		8167
Vandopsamlingsring til borestander (op til 180 mm i diameter)		8207
Ekstra gummihætte til vandopsamlingsring (op til 180 mm i diameter)		60236
Centersugeplade (passer til specialstøvsuger BSS 606-607-608 jf. side 57)		44867
Centreringskive med gummiforsegling	56 mm	44685
	68 mm	60806
	82 mm	44693
	102 mm	44701
	mulighed for andre diametre – bare spørg os!	
Gummiforsegling (ekstra)	56 mm	44750
	82 mm	44768
	102 mm	44776
mulighed for andre diametre – bare spørg os!		
Skærpeplade		15453
Kvikbespænding M12, komplet		52126
Vacuumplade til borestander		73312
Teleskopstang "Soldat" kan udvides fra 1,70 til 3,00 m		65953
Transportkuffert i plast		8495
Vandtryksbeholder til 10 l vand		60723
Sugeadapter Sugeadapter indvending 5/4" til udvendig 5/4"		9057
Slaganker M12 16 mm, metal		6587
Vakuumpumpe med 3 m slange		46771
Ring 1 1/4" "Quick-release"		70813

Tilbehør kan findes på side 94 - 97



Diamant-vådboremaskine - til boring op til 160 mm i diameter

BDB 817

Håndholdt og på borestander



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Sikker** takket være den verdenskendte, unikke og ydelsesstærke overbelastningselektronik og den indbyggede PRCD afbryder
- **Ingen overbelastning** takket være overbelastningsrelæet og derfor ingen ventetid, før motoren genstarter efter frakobling
- **Lave driftsomkostninger** takket være den elektroniske og mekaniske sikkerhedskobling, skridkoblingen ved elektronisk styring er næsten uden slid
- **Elektronik til softstart** og LED-display til optimal boring

Diamant-vådboremaskine - håndholdt og på borestander
– til kerneboringer i **hårde** materialer **fra 30 til 160 mm i diameter**

- Maskinkonstruktionen er ergonomisk og sikrer optimale arbejdsbetingelser
- Med den rette borestander er det muligt at bore nøjagtigt selv ved større diameter
- 2-trins gearkasse med speciel langtidssmøring
- Spændhals 60 mm i diameter



EFFEKT	GEAR	MOMENT	HASTIGHED	DIAMETER	GEVIND	VÆGT (M BORESTANDER)
1.800 W	1. Gear	57 Nm	770 omdr./min.	Ø 60 - 160 mm	1/2" og 1 1/4"	6,7 kg (32,5 kg/BST200)
	2. Gear	27 Nm	1.580 omdr./min.	Ø 30 - 60 mm		

BDB 817	VARENR.
Diamant-vådboremaskine BDB 817 i transportkuffert i plast inkl. tilbehør	BDB817
Diamant-vådboremaskine BDB 817 komplet med borestander	BDB817-1
Borestander BST 200 inkl. spændhals monteringsstykke	8167
Sugeadapter indvendig 5/4" til udvendig 5/4"	9057
Vandopsamlingsring til borestander (op til 180 mm i diameter)	8207
Ekstra gummihætte til vandopsamlingsring (op til 180 mm i diameter)	60236
Centersugeplade (passer til specialstøvsuger BSS 606-607-608 jf. side 57)	44867
Centreringskive med gummiforsegling	56 mm 44685
	68 mm 60806
	82 mm 44693
	102 mm 44701
	mulighed for andre diametre – bare spørg os!
Gummiforsegling (ekstra)	56 mm 44750
	82 mm 44768
	102 mm 44776
	mulighed for andre diametre – bare spørg os!
Skærpeplade	15453
Kvikbespænding M12, komplet	52126
Slaganker M12 16 mm, metal	6587
Transportkuffert i plast	8495
Teleskopstang "Soldat" kan udvides fra 1,70 til 3,00 m	65953
Vandtryksbeholder til 10 l vand	60723
Vakuumplade til borestander	73312
Vakuumpumpe med 3 m slange	46771
Ring 1 1/4" "Quick-release"	70813

Tilbehør kan findes på side 94 - 97



Diamant-vådboremaskine - til boring op til 130 mm i diameter

BDB 8131

Håndholdt og på borestander

FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Sikker** takket være elektronisk afbrydelse ved blokering eller overbelastning
- **Beskyttet** takket være den indbyggede PRCD afbryder og sikkerhedskobling
- **Lave driftsomkostninger** takket være den næsten slidfri skridkobling



Diamant-vådboremaskine til håndholdt kerneboring
i **hårde materialer** op til **130 mm i diameter**

- Maskinkonstruktionen er ergonomisk og sikrer optimale arbejdsbetingelser
- Med den rette borestander er det muligt at bore nøjagtigt selv ved større diameter
- 2-trins gearkasse med speciel langtidssmøring
- Spændhals 60 mm i diameter

EFFEKT	GEAR	MOMENT	HASTIGHED	DIAMETER	GEVIND	VÆGT (M BORESTANDER)
1.400 W	1. Gear	55 Nm	500 omdr./min.	Ø 60 - 130 mm	1/2" og 1 1/4"	6,8 kg (18,4 kg/BST1)
	2. Gear	26 Nm	1.050 omdr./min.	Ø 18 - 56 mm		

BDB 8131	VARENR.
Diamant-vådboremaskine BDB 8131 i transportkuffert i plast inkl. tilbehør	BDB8131
Diamant-vådboremaskine BDB 8131 komplet med borestander	BDB8131-1
Borestander BST1 inkl. spændhals monteringsstykke	51649
Sugeadapter indvending 5/4" til udvendig 5/4"	9057
Reduktionsbøsning 60 og 56 mm i diameter	48199
Centersugeplade (passer til specialstøvsuger BSS 606-607-608 jf. side 57)	44867
Centreringskive med gummiforsegling	56 mm 44685 68 mm 60806 82 mm 44693 102 mm 44701
	mulighed for andre diametre – bare spørg os!
Gummiforsegling (ekstra)	56 mm 44750 68 mm 60798 82 mm 44768 102 mm 44776
	mulighed for andre diametre – bare spørg os!
Skærpeplade	15453
Kvikbespænding M12, komplet	52126
Slaganker M12 16 mm, metal	6587
Teleskopstang "Soldat" kan udvides fra 1,70 til 3,00 m	65953
Transportkuffert plast	8495
Vandtryksbeholder til 10 l vand	60723
Vakuumpumpe med 3 m slange	46771
Vakuumplade til borestander	73312
Ring 1 1/4" "Quick-release"	70813

Tilbehør kan findes på side 94 - 97



Diamant-vådboremaskine til installatøren

BDB 802

Håndholdt og på borestander



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Lang levetid** takket være trykstøbte - og hærdede gearkassedelev
- **Støvfri boring** takket være den indbyggede vandtryks beholder
- **Sikker** takket være PRCD afbryderen
- **Ingen overbelastning** takket være styreelektronik
- **Lave driftsomkostninger** takket være den næsten slidfri glidekobling med elektronisk styring

Diamant-vådboremaskine med **egen vandtank** til den **færdige installation i badeværelset**

- Borer hurtigt og rent dyvelhuller uden skår i selv de hårdeste fliser
- Handy 1-liters vandtank
- Vandet køler diamantboret og binder støvet, og sikrer dermed et rent arbejdsmiljø
- Kontrolleret vandtilførsel med Aqua-Stop-kontakten
- 2-trins gearkasse med speciel langtidssmøring
- Spændhals 60 mm i diameter



EFFEKT	GEAR	MOMENT	HASTIGHED	DIAMETER	GEVIND	VÆGT (M BORESTANDER)
800 W	1. Gear	71 Nm	4.200 omdr./min.	Ø 20 - 40 mm	1/2"	4,7 kg [23,2 kg/67033]
	2. Gear	34 Nm	7.500 omdr./min.	Ø 6 - 20 mm		

BDB 802	VARENR.
BDB 802 Basic – Diamant-vådboremaskine med boreadapter, uden vandtank	BDB802B
BDB 802 PROFI – Diamant-vådboremaskine, med 1 l vandtank	BDB802
BDB 802 PROFI sæt – Diamant-vådboremaskine med rullecentreringsstøtte, sugekop, boreadapter 1/2", diamant-vådborekrone 6, 8 og 10 mm i diameter	BDB802-2
Transportkuffert i plast	59592
Opgraderingssæt til BDB 802 Basic	73577
Centreringsstøtte med ruller (40 mm i diameter), uden sugekop	6319
Sugekop til centreringsstøtte	60673
Boreadapter 1/2" til hurtig fastgørelse	59329
Greb	64022
Borestander med sugekopper	67033
Adapter med borepatron	61093
Tilslutningssæt til ekstern vandtilførsel	55277
Vandtryksbeholder til 10 l vand	60723
Borekerneudstøder til diametre på 6 – 10 mm	60817
Borekerneudstøder til diametre på 12 – 16 mm	59600

Tilbehør kan findes på side 88 - 105



Borestander



Opgraderingssæt til
BDB 802 Basic



Vandtryksbeholder 10 l



Tilslutningssæt til ekstern
vandtilførsel



Centreringsstøtte



Greb



BAIER kvalitet for den professionelle:
tørboring op til 250 mm i diameter

BAIER Diamant-tørboring

Spar tid og penge hver eneste gang du borer - selv i kraftig armeret beton!



Kraftfuld tørboring op til 250 mm i diameter, hurtig dåsesænkning eller støvfri boring i beton og mursten - uanset hvilken udfordring du står overfor, tilbyder BAIER den perfekte og professionelle løsning til tørboring. Håndholdt eller monteret på borestander, specialiseret og alsidig, med diamant- eller hårdmetalborekroner. Derudover er det nemt at ombygge BDB 825 til vådboring, når der er behov for det.

Alle BAIER tørboremaskiner er overbevisende, hvad angår præcision, hurtighed og økonomi – hver dag og år efter år.

Akku-Diamant-tørboremaskine med Soft-Slag til dåsesækning

ABDB 82

Håndholdt



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Elektronisk roterende momentkobling** med øget præcision for nøjagtigt, præcist arbejde
- **Robust trykstøbt aluminium gearhus** for optimal varmeafledning og lang levetid
- **Høj ydeevne**
- **Softslag** for de bedste arbejdsresultater
- **Batteripakke med kapacitetsdisplay** for kontrol af opladningsniveau
- **Termisk overbelastning beskyttelse** beskytter motoren mod overophedning

Akku-Diamant-tørboremaskine til dåsesækning op til Ø 82 mm

- Kompakt 18V batteridrevet boremaskine med kraftig kulløs motor og optimal hastighed til hurtig dåsesækning
- Softslag fremmer arbejdstempoet og skåner diamant-segmenterne som sikrer længere levetid for diamantborekronerne
- Støvfrit og præcist arbejde takket være den optimalt formede sugeadapter med integreret centreringsstift



SPÆNDING	HASTIGHED	DIMENSION	GEVIND	SLAGFREKVENS	VÆGT
18 Volt	2.000 Omdr./min	Ø 68/79/82 mm	M16	38.000 slag/min	2,0 kg

ABDB 82	VARENr.
Akku-Diamant-Tørbøremaskine ABDB 82 18 V, inkl sugeadapter, centreringsstift og transportkuffert i transportkuffert i plast og med tilbehør	ABDB82
Akku-Diamant-Tørbøremaskine ABDB 82 18 V, Akku maskine inkl sugeadapter, centreringsstift, Akku 18 V 8 Ah, Hurtigoplader 145 W og transportkuffert	ABDB82-1
Batteri 18 V 8 Ah	9997
Hurtigoplader 12–36 V 145 W	9998
Sugeadapter inklusiv centerstift	9652
Centerstift til sugeadapter	9651
Transportkuffert ABDB	9995
Dåsesænker grøn 79 mm i diameter, til bløde materialer	9122
Dåsesænker sort 79 mm i diameter, til hårde materialer	9123
Dåsesænker Titanium 2.0 Ø68 mm til universel brug i hårdt materiale (sugehuller bagpå)	10015
Dåsesænker Titanium 2.0 Ø82 mm til universel brug i hårdt materiale (sugehuller bagpå)	10016

Tilbehør kan findes på side 92 - 93

BAIER 18-V batterisystem er en del af Cordless Alliance System (CAS):



- LiHD højtydende batteripakke med visning af kapacitet og indbygget overbelastningsbeskyttelse, selv med meget energikrævende værktøjer
- 100% kompatibilitet mellem batterier og opladere til mange mærker til elværktøj
- Store omkostningsfordele da ABDB 82 passer sammen med flere forskellige eksisterende batterier
- En fornuftig og sikker Akku-maskine at investere i på grund af et fremtidssikret batterisystem

Oplev trådløs frihed med batterimaskiner!



Titanium 2.0



Sugeadapter



Batteri



Hurtigoplader

Diamant-Tørboremaskine med soft-slag op til Ø 250 mm

BDB 8295

På borestander



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Sikker** takket være den verdenskendte, unikke og ydelsesstærke overbelastningselektronik
- **Ingen overbelastning** takket være overbelastningsrelæet og derfor ingen ventetid, før motoren genstarter efter frakobling
- **Lave driftsomkostninger** takket være den elektroniske og mekaniske sikkerheds kobling, skridtkoblingen ved elektronisk styring er næsten uden slid
- **Elektronik til softstart** og LED-display til optimal boring

Diamant-tørboreanlæg til **præcis boring** fra Ø 10 til 250 mm i **armeret beton**

- Mulighed for tilkobling af softslag, som gør boring i meget hårde materialer langt hurtigere
- Meget bredt anvendelsesområde takket være 2-trins gearkasse med speciel langtidssmøring
- Softslaget fremskynder arbejdet i hårde materialer og får borestøvet væk fra diamantsegmenterne



EFFEKT	GEAR	MOMENT	HASTIGHED	DIAMETER	GEVIND	SLAGFREKVENS	VÆGT (M BORESTANDER)
2.200 W	1. Gear	60 Nm	480 omdr./min.	120 - 250 mm	1/2" og 1 1/4"	9.600 slag/min	10,6 kg (30,6 kg/BST450)
	2. Gear	28 Nm	940 omdr./min.	52 - 120 mm	1/2" og 1 1/4"	18.800 slag/min	

BDB 8295 - 1	VARENR.
Boremotor BDB 8295	BDB8295
Tør-Diamantboremaskine BDB8295 - 1 komplet med borestander BST 450 PROFF (varenr 6744)	BDB8295 - 1
Tør-Diamantboremaskine BDB8295 - 2 komplet med borestander BST 420 PROFF (varenr 7444)	BDB8295 - 2
Borestander BST 450 PROFF til 250 mm	6744
Borestander BST 420 PROFF med fod i stål og fastgørelsessæt (til 250 mm)	7444
Borestander BST 250 med systemværktøj samt befæstigelsessæt	8168
Vakuumplade til borestander inkl. befæstigelsessæt	73312
Vakuumpumpe med 3 m slange	46771
Befæstigelsessæt til borestander	52126
Teleskopstang "Soldat" 1,7 m til 3 m	65953
H-Klasse støvsuger BSS 608 H (inkl. tilbehørs sæt, mundstykker og antistatisk slange)	BSS608H
Slaganker M12 16 mm	6587

Tilbehør kan findes på side 94 - 97



Vakuumplade



Borestander BST 450 PROFF



Borestander BST 420 PROFF



Soldat op til 300 cm



Vakuumpumpe

2 gears Tør diamantboremaskine med Soft-Slag op til Ø 200 mm

BDB 829

Håndholdt og på borestander



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- Ingen overbelastning takket være styreelektronik
- Lave driftsomkostninger takket være den næsten slidfri glidekobling med elektronisk styring
- Elektronik til softstart og LED-display til optimal boring



Diamant-tørboremaskine til **præcis boring** fra 10 til 200 mm i **armeret beton**

- Elektronisk styret softslag øger arbejdstempoet
- Mulighed for tilkobling af softslag, som gør boring i meget hårde materialer langt hurtigere
- Meget bredt anvendelsesområde takket være 2-trins gearkasse med speciel langtidssmøring

EFFEKT	GEAR	MOMENT	HASTIGHED	DIAMETER	GEVIND	SLAGFREKVENS	VÆGT (M BORESTANDER)
2.150 W	1. Gear	57 Nm	725 omdr./min.	110 - 200 mm	1/2" og 1 1/4"	14.500 slag/min	6,4 kg (21,9 kg/BST200)
	2. Gear	27 Nm	1500 omdr./min.	40 - 100 mm	1/2" og 1 1/4"	30.000 slag/min	

BDB 829	VARENR.
Diamant Tørboremaskine BDB 829 PROFF (Tørboring) i transportkuffert i plast og med tilbehør	BDB829
Diamant Tørboremaskine BDB 829 PROFF Komplet med borestander BST200	BDB829-1
Borestander BST 200 inkl. spændhals monteringsstykke	8167
Vakuumplade til borestander	73312
Ekstra vakuumgummiring til forsegling til bundplade	60392
Centreringsdorn til kerneboringer 300 til 450 mm lange	74179
Ekstra centreringsstift til centreringsdorn til dåsesækning	62604
Teleskopstang "Soldat" kan udvides fra 1,70 til 3,00 m	65953
Sugestuds	6923
Skærpeplade	15453
Transportkuffert i plast	60970
Vakuumpumpe med 3 m slange	46771
Kvikbespænding M12, komplet	52126
Slaganker M12 16 mm	6587

Tilbehør kan findes på side 94 - 97



Tør- og vådboremaskine til borer op til 160 mm i diameter

BDB 825

Håndholdt og på borestander



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Sikker** takket være den verdenskendte, unikke og ydelsesstærke overbelastningselektronik og den indbyggede PRCD afbryder
- **Ingen overbelastning** takket være overbelastningsrelæet og derfor ingen ventetid, før motoren genstarter efter frakobling
- **Lave driftsomkostninger** takket være den elektroniske og mekaniske sikkerheds kobling, skridkoblingen ved elektronisk styring er næsten uden slid
- **Elektronik til softstart** og LED-display til optimal boring
- **Lave driftsomkostninger** takket være vedligeholdelsesvenlig vandadapter

Diamant-tørboremaskine til **præcis boring** fra 40 til 160 mm i **armeret beton**

- Enkel ombygning fra tørbore- til vådboremaskine takket være den hurtigt udskiftelige adapter
- Hurtigt skift til en effektiv og støvfri dåsesækning med 1 1/4" UNC-tilslutning
- Elektronisk styret softslag øger arbejdstempoet selv i hårde materialer og fjerner støv fra diamant-segmenterne



EFFEKT	GEAR	MOMENT	HASTIGHED	DIAMETER	GEVIND	SLAGFREKVENS	VÆGT (M BORESTANDER)
1.800 W	1. Gear	24 Nm	1.150 omdr./min	Ø 40 -160 mm	1/2" og 1 1/4"	28.000 slag/min	5,5 kg (21 kg /BST200)

BDB 825	VARENr.
Diamant-våd/tørboremaskine BDB 825 PROFF (Tørboring og Vådboring) i transportkuffert i metal og med tilbehør	BDB825
Diamant-våd/tørboremaskine BDB 825 PROFF Komplet med borestander BST200	BDB825-1
Borestander BST 200 inkl. spændhals monteringsstykke	8167
Vakuumplade til borestander	73312
Sugeforsats BDB825/829	6923
Vandopsamlingsring til borestander op til 180 mm i diameter	8207
Ekstra gummihætte til vandopsamlingsring op til 180 mm i diameter	60236
Centreringsdorn til kerneboringer 300 til 450 mm lange	74179
Teleskopstang "Soldat" kan udvides fra 1,70 til 3,00 m	65953
Vådadapter	69468
Skærpeplade	15453
Transportkuffert plast	8495
Vandtryksbeholder til 10 l vand	60723
Vakuumpumpe med 3 m slange	46771
Kvikbespænding M12, komplet	52126
Slaganker M12 16 mm	6587

Tilbehør kan findes på side 94 - 97



Diamant-tørboremaskine med softslag til dåsesækning

BDB 823A

Håndholdt



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Ingen overbelastning**
takket være overbelastningsrelæet og derfor ingen ventetid, før motoren genstarter efter frakobling
- **Lave driftsomkostninger**
takket være den elektroniske og mekaniske kobling, fordi skridkoblingen ved elektronisk styring er næsten uden slid
- **Elektronik til softstart** og LED-display til optimal boring
- **Støvfri boring** ved hjælp af opsamlingsstilbehør

Diamant-tørboremaskine til **boringer op til 150 mm i diameter**

- Motor med 1.800 W optagen effekt og optimal rotationshastighed gør boring hurtig og let i selv de hårdeste materialer
- Elektronisk styret softslag fremmer arbejdstempoet og skåner samtidig diamant-segmenterne, hvilket sikrer længere levetid for diamant-borekronerne



EFFEKT	GEAR	MOMENT	HASTIGHED	DIAMETER	GEVIND	SLAGFREKVENS	VÆGT (M BORESTANDER)
1.800 W	1. Gear	19 Nm	1.650 omdr./min	Ø 40 -150 mm	M18	33.000 slag/min	5,5 kg

BDB 823A	VARENr.
Diamant-tørboremaskine BDB 823A uden transportkuffert i metal og tilbehør	BDB823
Transportkuffert i plast	8495
Borekroneskaft med centerbor, M18/16 gevind	53199
Sugekåbe med borekroneskaft og aut. centerbor, M18/16 gevind	53207
Tætningsring til udsugningskåbe	70821
Ekstra centerbor	34587
Skærpeplade	15453
Dåsesænker blå 68 mm i diameter, til beton og klinker	2394
Dåsesænker blå 82 mm i diameter, til beton og klinker	2402
Dåsesænker grøn 79 mm i diameter, til bløde materialer	9122
Dåsesænker sort 79 mm i diameter, til hårde materialer	9123
Dåsesænker guld 82 mm i diameter, til bløde materialer, med sugehuller	7629
Dåsesænker guld 68 mm i diameter, til bløde materialer, med sugehuller	8057
Dåsesænker Titanium 2.0 Ø68 mm til universel brug i hårdt materiale (sugehuller bagpå)	10015
Dåsesænker Titanium 2.0 Ø82 mm til universel brug i hårdt materiale (sugehuller bagpå)	10016

Tilbehør kan findes på side 92 - 93



Dåsesænker Titanium



Dåsesænker sort



Dåsesænker grøn



Skærpeplade



Dåsesænker blå



Sugemuffe



Dåsesænker guld

Diamant-tørboremaskine med softslag

BDB 822A

Håndholdt



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Sikker** takket være den verdenskendte, unikke og ydelsesstærke overbelastningselektronik
- **Ingen overbelastning** takket være overbelastningsrelæet og derfor ingen ventetid, før motoren genstarter efter frakobling
- **Lave driftsomkostninger** takket være den elektroniske og mekaniske sikkerheds kobling, skridkoblingen ved elektronisk styring er næsten uden slid
- **Elektronik til softstart** og LED-display til optimal boring
- **Støvfri boring** ved hjælp af opsamlingsstilbehør

Diamant-tørboremaskine til dåsesækning op til 90 mm i diameter

- Motor med 1.400 W optagen effekt og optimal rotations hastighed gør boring hurtig og let i selv de hårdeste materialer
- Elektronisk styret softslag fremmer arbejdstempoet og skåner samtidig diamant-segmenterne, hvilket sikrer længere levetid for diamant-borekronerne



EFFEKT	GEAR	MOMENT	HASTIGHED	DIAMETER	GEVIND	SLAGFREKVENS	VÆGT (M BORESTANDER)
1.400 W	1. Gear	12 Nm	1.800 omdr./min	Ø 40 -90 mm	M18	36.000 slag/min	5 kg

BDB 822A	VARENR.
Diamant-tørboremaskine BDB 822A uden transportkuffert i plast	BDB822
Diamant-tørboremaskine BDB 822A med sugekåbe med aut.borkroneskift og transportkuffert i plast	BDB822-1
Transportkuffert	8495
Borekroneskift med aut. centerbor, M18/16 gevind	53199
Sugekåbe med borekroneskift og aut. centerbor, M18/16 gevind	53207
Tætningsliste til udsugningshætte	70821
Ekstra centerbor	34587
Skærpeplade	15453
Dåsesænker blå 68 mm i diameter til beton og klinker	2394
Dåsesænker blå 82 mm i diameter til beton og klinker	2402
Dåsesænker grøn 79 mm i diameter til bløde materialer	9122
Dåsesænker sort 79 mm i diameter til hårde materialer	9123
Dåsesænker guld med sugehuller 82 mm i diameter til bløde materialer	7629
Dåsesænker guld med sugehuller 68 mm i diameter til bløde materialer	8057
Dåsesænker Titanium 2.0 Ø68 mm til universel brug i hårdt materiale (sugehuller bagpå)	10015
Dåsesænker Titanium 2.0 Ø82 mm til universel brug i hårdt materiale (sugehuller bagpå)	10016

Tilbehør kan findes på side 92 - 93



Dåsesænker Titanium



Dåsesænker sort



Dåsesænker grøn



Skærpeplade



Dåsesænker blå



Sugemuffe



Dåsesænker guld

A construction worker wearing a red jacket, safety glasses, and ear protection is using a blue and grey BAIER diamond cutting tool to cut a hole in a concrete wall. A black flexible vacuum hose is attached to the tool. The background shows a construction site with concrete structures and scaffolding.

**BAIER kvalitet for
den professionelle**
Skærer i selv de
hårdeste materialer
-i én arbejdsgang!

Rillefræsning med BAIER

**Flere meter pr. time
med mindre besvær!**

Skær én bred rille i én arbejdsgang, eller to parallelle snit og bræk mellem-kernen fri i selv de hårdeste materialer. BAIER's rillefræsningsløsninger gør det let for dig at klare arbejdet på rekordtid. Alt efter opgave kan du vælge mellem diamant-rilleskærere eller murrillefræsere.

Alle maskiner udmærker sig ved deres overlegne skæreydelse, høje stabilitet, komfortable håndtering og støvfrie arbejde.



Diamant-rilleskærer skærer op til 60 mm skæredybde

BDN 464/4 tør- eller vådrilleskæring

Håndholdt



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Sikker** takket være den verdenskendte, unikke og ydelsesstærke overbelastningsikring
- **Ingen overbelastning** takket være overbelastningsrelæet og derfor ingen ventetid, før motoren genstarter efter frakobling
- **Lave driftsomkostninger**, da glidekoblingen er næsten vedligeholdelsesfri takket være overbelastningsrelæet
- **Elektronik til softstart** og LED-display til optimal skæring
- **Støvfri fræsning** takket være optimal udsugning, 38 mm i diameter

Diamant-rilleskærer med **4 diamantskiver** skærer op til **19 mm i bredden** og **60 mm i dybden** i én arbejdsgang. Kan også anvendes blot med 2 diamantskiver og herefter brækkes kernen fri

- Tids- og omkostningsbesparelse: Færdige riller i én arbejdsgang
- Maskinen styres i skæreretningen og sørger dermed for en ergonomisk korrekt arbejdsstilling og nem overvågning af skæringsforløbet
- Motoreffekt på 2.400 W og optimal hastighed gør det muligt at skære i selv de hårdeste materialer uden anstrengelse



MASKINTYPE	OPTAGEN EFFEKT	HASTIGHED	SKIVEDIAMETER	SKÆREBREDDE	SKÆREDYBDE	VÆGT
BDN 464	2.400 W	7.200 omdr./min.	185 mm	9 - 43 mm	15 - 60 mm	6,5 kg
BDN 464-4	2.400 W	7.200 omdr./min.	185 mm	9 - 43 mm	15 - 60 mm	6,7 kg

BDN 464/4	VARENr.
Diamant-rilleskærer BDN 464 i transportkuffert	BDN464
Diamant-rilleskærer BDN 464-4 i transportkuffert med 4 diamantskiver: Sølv	BDN464-4
Diamant-rilleskærer BDN 464N til vådrilleskæring i transportkuffert uden diamantskiver	BDN464N
Speciel hagenøgle til at stramme eller løsne diamantskiver	11239
Afstandsskive 3 mm	30486
Diamantskive Uni S10 180 mm til skæring i gasbeton, puds og mursten	7244
Diamantskive Blå 185 mm til skæring i armeret beton og højkomprimeret kalksten	46532
Diamantskive Sølv 185 mm til skæring i beton, gasbeton og mursten	6565
Diamantskive Hvid 185 mm til skæring i kalksten, poroton og mursten	46516

Tilbehør kan findes på side 88 - 91

Diamantskiver



Blå



Hvid



Sølv



Uni S10



Diamant-rilleskærer op til 60 mm skæredybde

BDN 455

håndholdt



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Sikker** takket være den verdenskendte, unikke og ydelsesstærke overbelastningssikring
- **Ingen overbelastning** takket være overbelastningsrelæet og derfor ingen ventetid, før motoren genstarter efter frakobling
- **Lave driftsomkostninger**, da glidekoblingen er næsten vedligeholdelsesfri takket være overbelastningsrelæet
- **Elektronik til softstart** og LED-display til optimal skæring
- **Støvfri fræsning** takket være optimal udsugning, 38 mm i diameter

Diamantrilleskærer med 2 diamantskiver skærer op til 43 mm bredde og 60 mm dybde

- Maskinen styres i skæreretningen og sørger dermed for en ergonomisk korrekt arbejdsstilling og nem overvågning af skæringsforløbet



MASKINTYPE	OPTAGEN EFFEKT	HASTIGHED	SKIVEDIAMETER	SKÆREBREDDE	SKÆREDYBDE	VÆGT
BDN 455	2.150 W	7.200 omdr./min.	185 mm	9 - 43 mm	15 - 60 mm	6,4 kg
BDN 455-2	2.150 W	7.200 omdr./min.	185 mm	9 - 43 mm	15 - 60 mm	6,7 kg

BDN 455-2	VARENR.
Diamant-rilleskærer BDN 455 i transportkuffert i plast	BDN455
Diamant-rilleskærer BDN 455-2 i transportkuffert i plast med 2 diamantskiver: Guld II	BDN455-2
Speciel hagenøgle til at stramme eller løsne diamant-skiver	11239
Afstandsskivering III 3 mm	30486
Diamantskive Uni S10 180 mm til skæring i mursten, gasbeton og puds	7244
Diamantskive Blå 185 mm til skæring i armeret beton og højkomprimeret kalksten	46532
Diamantskive Guld 185 mm til skæring i armeret beton, beton, gasbeton og mursten	72074
Diamantskive Hvid 185 mm til skæring i kalksten, poroton og mursten	46516

Tilbehør kan findes på side 88 - 91

Diamantskiver



Blå




Hvid



Guld II



Uni S10

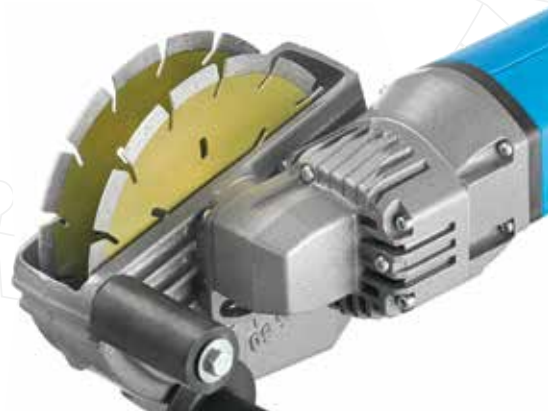

Diamant-rilleskærer til skæring af færdige riller op til 25 mm bredde

BDN 466-6

Håndholdt



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Sikker** takket være den verdenskendte, unikke og ydelsesstærke overbelastningssikring
- **Ingen overbelastning** takket være overbelastningsrelæet og derfor ingen ventetid, før motoren genstarter efter frakobling
- **Lave driftsomkostninger**, takket være overbelastningsrelæet
- **Elektronik til softstart** og LED-display til optimal skæring
- **Støvfri fræsning** takket være optimal udsugning, 38 mm i diameter

Diamant-rilleskærer med **6 diamantskiver** til at skære op til **25 mm i bredden** og **45 mm i dybden** i én arbejdsgang.

- Tids- og omkostningsbesparelse: Riller i én arbejdsgang til installation af elrør
- Maskinen styres i skæreretningen og sørger dermed for en ergonomisk korrekt arbejdsstilling og nem overvågning af skæringsforløbet
- Motor effekt på 2.400 W og optimal hastighed gør det muligt at skære i selv de hårdeste materialer uden anstrengelse



OPTAGEN EFFEKT	HASTIGHED	SKIVEDIAMETER	SKÆREBREDDE	SKÆREDYBDE	VÆGT
2.400 W	7.200 omdr./min.	150 mm	7 – 35 mm	7 – 45 mm	6,2 kg

BDN 466-6	VARENR.
Diamantrille-skærer BDN 466-6 i transportkuffert i plast med 6 diamant-skiver: Guld II	BDN466-6
Diamantrille-skærer BDN 466-6 WN i transportkuffert i plast med 6 diamantskiver: Guld II	BDN466-6 WN
Speciel hagenøgle til at stramme eller løsne diamant-skiver	11239
Afstandsskive 3 mm	30486
Diamantskive Blå 150 mm til skæring i armeret beton og højkomprimeret kalksten	5272
Diamantskive Hvid 150 mm til skæring i kalksten, poroton og mursten	28712
Diamantskive Guld II 150 mm til skæring i armeret beton, komprimeret kalksten, mursten og poroton	75333
Diamantskive Uni S10 150 mm til skæring i gasbeton, puds og mursten	7243
Diamantskive Laser Turbo Premium 150 mm til skæring i armeret beton og mursten	7210

Tilbehør kan findes på side 88 - 91

Diamantskiver



Blå



Hvid



Guld II



Uni S10



Laser Turbo Premium

Arbejd helt tæt på væggen - uden problemer

- Den nyudviklede udsugningskappe på BDN466/6WN gør det muligt at arbejde problemfrit tæt på væggen



Diamant-rilleskærere til skæring af færdige riller op til 19 mm bredde eller 2 parallelle snit op til 35 mm

BDN 463-4

Håndholdt



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Sikker** takket være den verdenskendte, unikke og ydelsesstærke overbelastningssikring
- **Ingen overbelastning** takket være overbelastningsrelæet og derfor ingen ventetid, før motoren genstarter efter frakobling
- **Lave driftsomkostninger**, takket være overbelastningsrelæet
- **Elektronik til softstart** og LED-display til optimal skæring
- **Støvfri fræsning** takket være optimal udsugning, 38 mm i diameter

Diamant-rilleskærere med **4 diamantskiver** til skæring op til **19 mm i bredden** og **45 mm i dybden** i én arbejdsgang. Kan også anvendes blot med 2 diamantskiver og herefter brækkes kernen fri.

- Tids- og omkostningsbesparelse: Færdige riller i én arbejdsgang
- Maskinen styres i skæreretningen og sørger dermed for en ergonomisk korrekt arbejdsstilling og nem overvågning af skæringsforløbet
- Motor effekt på 2.150 W og optimal hastighed gør det muligt at skære i selv de hårdeste materialer uden anstrengelse
- Værktøjsfri dybdejustering



MASKINTYPE	OPTAGEN EFFEKT	HASTIGHED	SKIVEDIAMETER	SKÆREBREDDE	SKÆREDYBDE	VÆGT
BDN 463	2.150 W	8.200 omdr./min.	150 mm	7 – 35 mm	7 – 45 mm	5,6 kg
BDN 463-4	2.150 W	8.200 omdr./min.	150 mm	7 – 35 mm	7 – 45 mm	5,9 kg

BDN 463/4	VARENR.
Diamant-rilleskærer BDN 463 i transportkuffert i plast u. skiver	BDN463
Diamant-rilleskærer BDN463-4 i transportkuffert inkl. 4 diamantskiver: Guld II	BDN463-4
Speciel hagenøgle til at stramme eller løsne diamant-skiver	11239
Afstandskive 3 mm	30486
Diamantskive Blå 150 mm til skæring i armeret beton og højkomprimeret kalksten	5272
Diamantskive Hvid 150 mm til skæring i kalksten, poroton og mursten	28712
Diamantskive Guld II 150 mm til skæring i armeret beton, komprimeret kalksten, mursten og poroton	75333
Diamantskive Uni S10 150 mm til skæring i gasbeton, puds og mursten	7243
Diamantskive Laser Turbo Premium 150 mm til skæring i armeret beton og mursten	7210

Tilbehør kan findes på side 88 - 91

Diamantskiver



Blå



Hvid



Guld II



Uni S10



Laser Turbo Premium



Diamant-rilleskærer til skæring af riller op til 35 mm bredde

BDN 453

Håndholdt



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Sikker** takket være den verdenskendte, unikke og ydelsesstærke overbelastnings sikring
- **Ingen overbelastning** takket være overbelastningsrelæet og derfor ingen ventetid, før motoren genstarter efter frakobling
- **Lave driftsomkostninger**, takket være overbelastningsrelæet
- **Elektronik til softstart** og LED-display til optimal skæring
- **Støvfri fræsning** takket være optimal udsugning, 38 mm i diameter

Diamant-rilleskærer med **2 diamantskiver** til skæring op til **35 mm i bredden** og **45 mm i dybden**

- Alle skæredybder skæres i én skæring med 2 diamant-skiver
- Maskinen styres i skæreretningen og sørger dermed for en ergonomisk korrekt arbejdsstilling og nem overvågning af skæringsforløbet



MASKINTYPE	OPTAGEN EFFEKT	HASTIGHED	SKIVEDIAMETER	SKÆREBREDDE	SKÆREDYBDE	VÆGT
BDN 453	1.800 W	7.800 omdr./min.	150 mm	7 – 35 mm	7 – 45 mm	5,6 kg
BDN 453-2	1.800 W	7.800 omdr./min.	150 mm	7 – 35 mm	7 – 45 mm	5,7 kg

BDN 453	VARENR.
Diamant-rilleskærer BDN 453 i transportkuffert i plast	BDN453
Diamant-rilleskærer BDN 453-2 i transportkuffert i plast med 2 diamant-skiver: Guld II	BDN453-2
Speciel hagenøgle til at stramme eller løsne diamant-skiverne	11239
Diamantskive Blå 150 mm til skæring i armeret beton og højkomprimeret kalksten	5272
Diamantskive Hvid 150 mm til skæring i kalksten, poroton og mursten	28712
Diamantskive Guld II 150 mm til skæring i armeret beton, komprimeret kalksten, mursten og poroton	75333
Diamantskive Uni S10 150 mm til skæring i gasbeton, puds og mursten	7243
Diamantskive Laser Turbo Premium 150 mm til skæring i armeret beton og mursten	7210
Afstandsskive 3 mm	30486

Tilbehør kan findes på side 88 - 91

Diamantskiver



Blå



Hvid



Guld II



Uni S10



Laser Turbo Premium



Diamantrilleskærer

BDN 452

Håndholdt



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Sikker** takket være den verdenskendte, unikke og ydelsesstærke overbelastningsikring
- **Ingen overbelastning** takket være overbelastningsrelæet og derfor ingen ventetid, før motoren genstarter efter frakobling
- **Lave driftsomkostninger**, da glidekoblingen er næsten vedligeholdelsesfri takket være overbelastningsrelæet
- **Elektronik til softstart** og LED-display til optimal skæring
- **Støvfri fræsning** takket være optimal udsugning, 38 mm i diameter

Diamant-rilleskærer med **2 diamantskiver** der skærer op til **27 mm i bredden** og **30 mm i dybden**

- Alle skæredybder skæres i én skæring med 2 diamantskiver
- Maskinen styres i skæreretningen og sørger dermed for en ergonomisk korrekt arbejdsstilling og nem overvågning af skæringsforløbet



OPTAGEN EFFEKT	HASTIGHED	SKIVEDIAMETER	SKÆREBREDDE	SKÆREDYBDE	VÆGT
1.650 W	7.800 omdr./min.	150 mm	7 – 27 mm	7 – 30 mm	5,3 kg

BDN 452	VARENR.
Diamant-rilleskærer BDN 452 i transportkuffert i plast med 2 diamant-skiver: Guld II	BDN452-2
Speciel hagenøgle til at stramme eller løsne diamant-skiverne	11239
Diamantskive Blå 150 mm til skæring i armeret beton og højkomprimeret kalksten	5272
Diamantskive Hvid 150 mm til skæring i kalksten, poroton og mursten	28712
Diamantskive Guld II 150 mm til skæring i armeret beton, komprimeret kalksten, mursten og poroton	75333
Diamantskive Uni S10 150 mm til skæring i gasbeton, puds og mursten	7243
Diamantskive Laser Turbo Premium 150 mm til skæring i armeret beton og mursten	7210
Afstandsskive 3 mm	30486

Tilbehør kan findes på side 88 - 91

Diamantskiver



Blå



Hvid



Guld II



Uni S10



Laser Turbo Premium



Diamantrilleskærer

BDN 125

Håndholdt

FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE

- Kompakt konstruktion
- Højt drejningsmoment
- Spindellås sikrer hurtig skiveskift
- Dybdeindstilling uden brug af værktøj



Letvægts diamantrilleskærer med 2 diamantskiver,
30 mm bredde og 30 mm dybde

- 1.700 watt stærk motor med højt drejningsmoment - kraftfuld skærer og vejer kun 3,6 kg
- Maskinen styres i skæreretningen og sørger dermed for en ergonomisk korrekt arbejdsstilling og nem overvågning af skæringsforløbet
- Alle skæredybder skæres i en skæring med 2 diamantskiver, akselhul 22,2
- Værktøjsfri dybdeindstilling

OPTAGEN EFFEKT	HASTIGHED	SKIVEDIAMETER	SKÆREBREDDE	SKÆREDYBDE	VÆGT
1.700 W	6.500 omdr./min.	125 mm	7 – 30 mm	10 – 30 mm	3,6 kg

BDN 125	VARENR.
Diamant-rilleskærer BDN 125 i transportkuffert i plast med 2 diamant-skiver: Sølv	BDN125-2
Diamantskive Turbo High Speed 125 mm til skæring i armeret beton, komprimeret kalksten, mursten og poroton	7234
Diamantskive Laser Turbo 125 mm til skæring i mursten, gasbeton og puds	7209
Diamantskive Uni S10 125 mm til skæring i gasbeton, puds og mursten	7242
Afstandsskive 3 mm	30486

Tilbehør kan findes på side 88 - 91



Laser Turbo



Turbo High Speed



Uni S10




Murrillefræser

BMF 501

Se video



Håndholdt

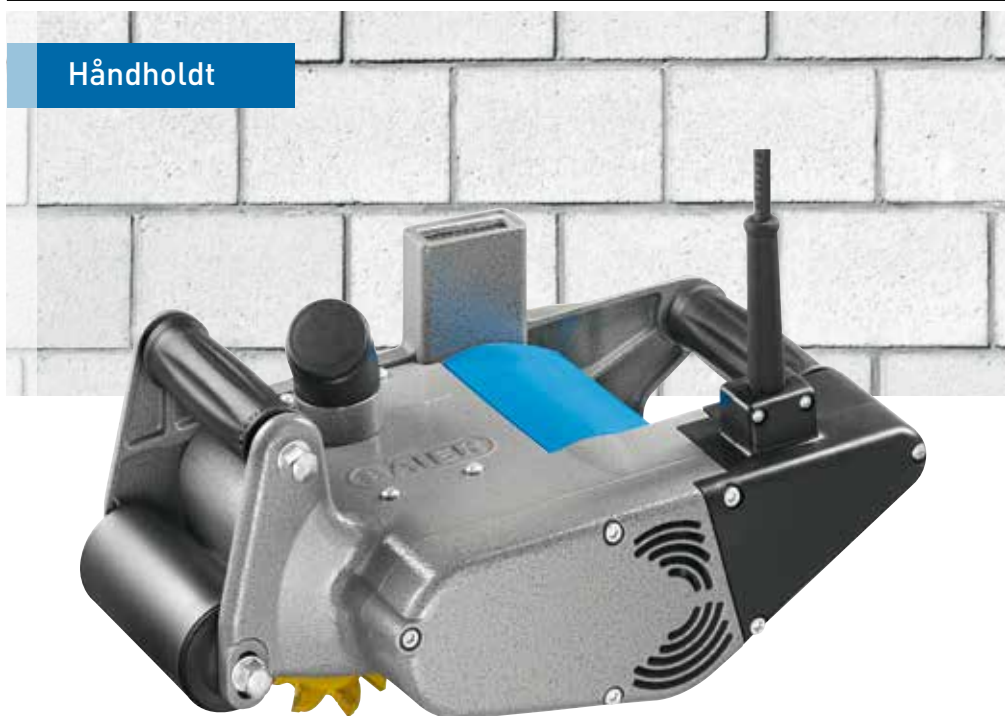

FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Støvfri** takket være udsugning
- **Økonomisk** takket være høj skærehastighed og mulighed for genopslibning af hårdmetalfræseren
- **Lang levetid** takket være støvbeskyttelse af motor og gear



Murrillefræser til fræsning af en færdig rille op til **30 mm** i bredden og **38 mm** i dybden

- Fræserakslen sidder på dobbelte lejer og hælder 20 grader, hvilket forenkler installation af kabler og rør
- Enkel justering af skæredybde
- De store valser for og bag kører let og er nemme at udskifte
- Solid gearkasse og motordæksel i pulverlakeret trykstøbt aluminium

OPTAGEN EFFEKT	HASTIGHED	SKÆREBREDDE	SKÆREDYBDE	VÆGT
1.400 W	1.200 omdr./min.	13 – 30 mm	23 – 38 mm	7,0 kg

BMF 501			VARENr.
Murrillefræser BMF 501 i transportkuffert i plast med støvudsugning			BMF501
	FRÆSEDYBDE	FRÆSEBREDDE	
EURO 20 fræterskær	25 – 35 mm	20 mm	55657
EURO 25 fræterskær	25 – 38 mm	25 mm	54650
EURO 30 fræterskær	23 – 35 mm	30 mm	12088
Aluminiumsskiver (10 stk.)			3657
Dæksel til støvudsugning (38 mm i diameter)			47084



EURO fræterskær 20



EURO fræterskær 25



EURO fræterskær 30



Støvsugerdæksel





BAIER special løsninger til krævende opgaver

Fuldautomatisk, økonomisk og præcis fræsning



Der findes fræseopgaver, som kræver megen tid, styrke og penge, den største nøjagtighed, eller som er sundhedsfarlige. Netop derfor har BAIER udviklet specielle løsninger, som letter arbejdet for den professionelle.

Således muliggør det patenterede skinnesystem BRS 514 fræsning i lofter, på vægge eller gulve med sin præcise og automatiske styring. Systemet bliver derfor også anvendt i kontamineret beton ved nedlukning af atomkraftværker.

Gulvfræsningssystemet BDN 511 kombinerer diamantrilleskæren med en styrevogn. Derved kan store og meget hårde gulvflader hurtigt og enkelt fræses i en behagelig arbejdsstilling.

Skinnesystem

BRS 512, 513, 514

Automatisk skinnesystem



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- Sikker takket være præcis styringssystem
- Beskyttet takket være adskillige beskyttelses-elementer til optimal styring
- Støvfri takket være optimalt udsugning
- Lang levetid takket være styringselementer i høj kvalitet og BAIER maskiner
- Økonomisk takket være næsten automatisk arbejde

Skinnesystem med præcis og automatisk styring til fræsning i lofter, på vægge og gulve

- Til krævende opgaver som f.eks. nedlukning af atomkraftværker i kontamineret beton eller præcise gulvmarkeringer i lufthavne og på banegårde
- Fræsning af riller op til 50 mm i bredden og 32 mm i dybden i én arbejdsgang i armeret beton og alle andre stenarter
- Præcis styring og hurtig automatisk fremføring sikrer en perfekt linie med minimalt slid af diamant-skiverne
- Patenteret og let transportabelt system, let at forlænge ved hjælp af hurtig kilekoblingsforbindelse

OPTAGEN EFFEKT	HASTIGHED	SKIVEDIAMETER	SKÆREBREDDE	SKÆREDYBDE	VÆGT
2.400 W	7.800 omdr./min.	150 mm	7 – 50 mm	7 – 45 mm	9 kg (kun maskine)

BRS 512, 513 , 514

- BRS 514 alt inkl.** med **BDN 511**, 4 motorer til dybdeindstilling, oven-/nedenføring , højre-/venstreløb, 2 x 2 m vandrette styringslister, 6 m lodrette styringslister, 2 vægafstandsholdere, styringsglidere og SPS-styring
- BRS 513 manuel** med **BDN 511**, 2 x 2 m vandrette styringslister, 6 m lodrette styringslister, 2 vægafstandsholdere og styringsglidere
- BDN 511** med 11 diamantskiver guld II og gevindplade
- Styringsskiner** til **BRS 514**, 1 m til vandret styring, 80 x 40 x 1000 mm og rund tandstang til motordrev
- Styringsskiner** til **BRS 514**, 1 m til lodret styring, 80 x 80 x 1000 mm og rund tandstang til motordrev
- Styringsglidere vandret** til **BRS 514** (2 dele er nødvendige til op- og nedadgående bevægelse)
- Styringsglidere lodret** med maskinglider opstilling **BDN 514**
- Træning pr. dag** til **BRS 514**
- SPS-styring** til intelligent styreelektronik (kun BRS 514)
- Styringsskiner** til **BRS 512**, 1 m til vandret styring, 80 x 40 x 1000 mm
- Styringsskiner** til **BRS 512**, 1 m til lodret styring, 80 x 80 x 1000 mm
- Styringsglidere vandret** til **BRS 512** (2 dele nødvendige til op- og nedadgående bevægelse)
- Styringsglidere lodret** med maskinglideropstilling **BDN 512**
- Vægafstandsholder** til høj stabilitet

Priser oplyses ved forespørgsel



Gulvfræsesystem

BDN 511

Til tørfræsning

FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE

- Sikker takket være den verdenskendte, unikke og ydelsesstærke udkobling
- Ingen overbelastning takket være overbelastningsrelæet og derfor ingen ventetid, før motoren genstarter efter frakobling
- Lave driftsomkostninger, fordi glidekoblingen ved elektronisk styring er næsten uden slid
- Elektronik til softstart og LED-display til optimal skæring
- Støvfri fræsning takket være optimal støvudsugning, 38 mm i diameter

Diamant-rilleskærer med 11 diamantskiver til skæring op til 50 mm i bredden og 25 mm i dybden i én arbejdsgang

- 2.400 W motoreffekt og optimal hastighed til skæring af større flader med de hårdeste materialer
- Alle skæredybder i et snit muligt med 11 diamant-skiver
- Kan anvendes med skinnerne BRS 512, 513 og 514 og gulvfræsesystemet BDN 511
- Værktøjsfri dybdejustering op til 25 mm
- Diamantskiver guld 150 mm i diameter

EFFEKT	HASTIGHED	SKIVEDIAMETER	SKÆREBREDDE	SKÆREDYBDE	VÆGT (M STYRINGSVOGN)
2.400 W	7.800 omdr./min.	150 mm	op til 50 mm	op til 25 mm	9,5 kg (19,6 kg)

BDN 511	VARENR.
Diamant-rilleskærer BDN 511 inkl 11 skiver og styringsvogn	BDN511KPL
Særlig hagenøgle til at stramme og løsne diamantskiver	11239
Styringsvogn til BDN 511	7336
Diamantskive Guld II 150 x 22,2 mm til armeret beton, højkomprimeret kalksten, mursten og poroton	75333

Tilbehør kan findes på side 88 - 91



Skær materialet væk med det samme!

Med den nyudviklede brede skærm på BDN 511 er det nu muligt at skære materialet væk i én arbejdsgang! -50 mm i bredden og 25 mm i dybden



Diamantskive Guld

**BAIER kvalitet for
den professionelle**
Millimeters nøjagtighed
på hver kvadratmeter!



Bearbejdning af overflader med BAIER

Flader bearbejdes præcist – på rekordtid



Drejer det sig om indendørs eller udendørs, gulve eller vægge, beton, cementgulv eller sten - med BAIER's professionelle løsninger til fræsning, slibning og polering håndterer du arbejder med store flader hurtigt, økonomisk og med millimeters nøjagtighed.

Facadefræseren BFF 222 er det perfekte eksempel. Med den fræses 1 m³ puds i en dybde på 6 mm på mindre end 2 minutter!

Selv fræsning af blyholdig maling er mulig uden risiko, da indholdet ligger langt under grænseværdien på 0,1 mg/m³.

Dertil bidrager de nye BAIER vendbare fræserstål i hårdmetal, som kan vendes 4 gange, og på den måde opnås endnu længere levetid.

Betonsliber

BDS 125 Betonsliber

Håndholdt



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Sikker** takket være den verdenskendte, unikke og ydelsesstærke overbelastningssikring
- **Ingen overbelastning** takket være overbelastningsrelæet og derfor ingen ventetid, før motoren genstarter efter frakobling
- **Lave driftsomkostninger**, da glidekoblingen er næsten vedligeholdelsesfri takket være overbelastningsrelæet
- **Elektronik til softstart** og LED-display til optimal skæring
- **Støvfri fræsning** takket være optimal udsugning, 38 mm i diameter

Betonsliber til rengøring, udjævning og afslibning

- Enestående ergonomisk indrettet
- Til slibning og udjævning af hårde overflader, fjernelse af ujævne forskallinger såvel som fjernelse af farverester og gammel maling
- Gør det muligt at arbejde tæt på væg uden problem
- Inklusiv glideblik til arbejde nær hjørner
- Sugestuds 38 mm i diameter



OPTAGEN EFFEKT	MOMENT	HASTIGHED	SKIVE DIAMETER	SLIBEDYBDE	GEVIND	VÆGT
1.600 W	2,3 Nm	8.500 omdr./min.	125 mm	0 – 7 mm	22,2 mm	4,5 kg

BDS 125	VARENR.
Betonsliber BDS 125 med diamant-slibeskive FH og glideblik specielt til arbejde nær hjørner + transportkuffert	BDS125-1
Transportkuffert i metal	67942
Diamant-slibeskive 125 mm til finslibning af beton	67884
Diamant-slibeskive 125 mm til grovslibning af beton	67900
Diamant-slibeskive 125 mm til finslibning af kalksten og mursten	67892
Diamant-slibeskive 125 mm til grovslibning af kalksten og mursten	67918
Diamant-slibeskive 125 mm til slibning af kalksten, mursten og poroton	7411
Diamant-slibeskive 125 mm til slibning af beton, kalksten og mursten	7268
Slibeskive i hårdmetal 125 mm til slibning af beton og cementgulv	73387
Diamant-skrubbeskive 125 mm til slibning af beton og granit	73411

Tilbehør kan findes på side 98 - 99



Diamant-slibeskive Premium



Diamant-slibeskive Standard



Diamant-slibeskive Premium



Slibeskive Turbo Longlife



Diamant-skrubbeskive



Hårdmetal-slibeskive



Diamant-slibeskive Special
Finslibning / Grovslibning



Diamant-slibeskive Special
Finslibning / Grovslibning



Facadefræser

BFF 222

Håndholdt



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Sikker** takket være mekanisk sikkerhedskopling
- **Støvfri fræsning** takket være optimal udsugning
- **Økonomisk** takket været hurtig fjernelse og brugervenligt værktøjsskiftesystem



Facadefræser til **præcisionsfræsning** og **afslibning** millimeter efter millimeter

- Til indendørs og udendørs områder, husfacader, betonvægge, cement- og industrigulve, rester af olie, hør, lim, tæpper, beton eller farvemarkeringer
- Fræsning af blyholdige farver næsten uden finstøv (langt under grænseværdien på 0,1 mg/m³)
- Hurtig og effektiv: 1 m² puds kan fræses til en dybde på 6 mm på mindre end 2 minutter
- Værktøjets modsatrettede rotation kompenserer for momentet, hvilket gør maskinen let at styre og yderst nøjagtig
- Sugestuds 38 mm i diameter

MASKINTYPE	OPTAGEN EFFEKT	MOMENT	HASTIGHED	FRÆSEBREDDE	FRÆSEDYBDE	VÆGT
BFF 222	800 W	10 Nm	1.100 omdr./min.	190 mm	Op til 6 mm	4,8 kg
BFF 222-2	800 W	10 Nm	1.100 omdr./min.	190 mm	Op til 6 mm	5,1 kg

BFF 222	VARENR.
Facadefræser BFF 222 i transportkuffert i metal	BFF222
Facadefræser BFF 222 med stjernefræsersæt	BFF222-2
Diamant-slibeskivesæt til bearbejdning af betonflader, slibe- og saneringsarbejder på gulve (cement- og industrigulve) og til fjernelse af farve	55327
Stjernefræsersæt (sæt inkl. glideblik)	60616
Stjernefræser SF 80 (sæt) til fjernelse og udjævning af bløde cementgulve, forvitrede facader, slibning af varmfølsomme materialer, f.eks. polyesterfarve i badebassiner, grovslibning af maling- og betonrester, fjernelse af tæpperester og limrester inkl. Glideblik til at reducere støv	54957
Turbostjernefræser SF 80 (sæt) til ultraeffektiv fjernelse. Til fjernelse og udjævning af bløde cementgulve og puds, slibning af varmfølsomme materialer, f.eks. oliefarve i badebassiner, oprivning af glatte overflader, fjernelse af tæpperester og limrester	7383
Løse stjerner (16 stk. pr. stjernefræser)	57984
Glideblik komplet til stjernefræser og HM-vendepladefræser	57463
HM fræsersæt til fræsningsarbejder i "tyk" puds, på glatte overflader, til fjernelse af gulvtæpperester, limrester osv.	55335
Naturstensfræsersæt inkl. glideblik til afslibning af natursten	73288
HM fræseplattesæt med lang levetid til den blide eller den ultraeffektive fjernelse eller udjævning af cementgulv og puds. Bortfræsning af olieholdige materialer, f.eks. oliefarve i badebassiner, diverse farver på forskellige underlag og fjernelse af graffiti. Arbejde med frafiltrering/bortsugning af fint støv, (også med blyholdige materialer) er kun mulig ved brug af glideblik.	73379



Løse Stjerner (16 stk)



Glideblik komplet



Naturstensfræsersæt



HM fræseplattesæt i hårdmetal



Stjernefræsersæt



Diamant-slibeskivesæt



Hårdmetalfræsersæt





BAIER kvalitet for
den professionelle
Nultolerance over for
støv, hvad enten det
er vådt eller tørt!



Det handler om dit helbred!

Har din støvsuger den rette klassifikation?

Stort set alt respirabelt støv på byggepladser indeholder partikler fra kræftfremkaldende stoffer. Derfor anbefales det at anvende en H-klassificeret støvsuger.

Se video



Støvsugning med BAIER

Konstant høj ydelse, så luften forbliver ren.

Ved boring, fræsning, polering eller blot støvsugning, tørt eller vådt - med specialstøvsugerne fra BAIER kan den professionelle håndværker arbejde rent og støvfrit uden at belaste deres luftveje.

BAIER's avancerede specialstøvsugere overbeviser takket være deres konstante høje sugeevne, store udsugningskapacitet og mange andre funktionelle detaljer. Det drejer sig f.eks. om tilkoblingsautomatikken til elværktøjer, en stor opsamlingsbeholder og praktiske tilslutninger til værktøjer og tilbehør.



Se video



Industristøvsuger støvklasse H

BSS 608H

Tør- eller vådstøvsugning



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Støvfri** takket være specielt overfladebelagt filter
- **Sikker** på grund af permanent filtervibration
- **Økonomisk** takket være rent og enkelt filterskift og permanent høj sugeevne
- **BSS608H leveres inklusiv** tilbehørssæt: håndtag, 2 x metalrør, gulvdyse, spalte dyse, mundstykker og overgang



Industristøvsuger støvklasse H - til farligt støv

- Konstant høj sugeevne takket være fuldautomatisk TACT – automatisk filterrensningssystem
- Stor støvkapacitet på grund af innovativt filtersystem
- Tilkoblingsautomatik til elværktøjer
- Suge studs til el-værktøj til diameter 38 mm
- Intelligent klikssystem til hurtig omskiftning af tilbehør

OPTAGEN EFFEKT	UNDERTRYK	SUGEEVNE	VOLUMEN	SLANGELÆNGDE	KABELLÆNGDE	VÆGT
1.380 W	maks. 254 mbar	74 l/sek	ca. 30 l	4 m	7,5 m	14,5 kg

BSS 608 H	VARENR.
Specialstøvsuger BSS 608 H med håndtag, 2 x metalrør, gulvdyse, spalte dyse, mundstykker	BSS608H
BAIER Cyklon stor 40L beholder, for støvfri og uafbrudt drift under slibning, passer til alle BSS-støvsugere	10039
H Filter til BSS 608H - PTFE Teflon belagt	10019
Støvposer 3-lags Fleece 5 stk	9341
Støvposer 3-lags Fleece, ekstra kraftig, 5 stk	8206
Værktøjsmuffe Ø 40-35-30-25 i diameter	9339
Støvsugerslange 5 m u/overgang antistatisk	9280
Støvsugerslange 5 m u/overgang (ikke antistatisk)	9279
Deponeringssæk i plast 5 stk	9276
Sikkerheds støvpose 5 stk i Fleece og plast (til deponering af sundhedsfarligt støv)	9471
Overgang Ø 38 mm, passer til alle BAIER maskiner og på slangen til BSS 6-serien	9284
Tilbehørssæt med 2 stålør, skråhåndtag, gulvmundstykke (tør/våd) , sprækkemundstykke , 10 cm mundstykke	9338



Deponeringssæk



Overgang Ø 38 mm



3-lags fleece støvpose

Værktøjsmuffe
40-35-30-25 mm

H-Filter



Antistatisk støvsugerslange



Tilbehørssæt



BAIER Cyklon

Se video



Industristøvsuger støvklasse M

BSS 607M

Tør- eller vådstøvsugning



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Støvfri** takket være specielt overfladebelagt filter
- **Sikker** på grund af permanent filtervibration
- **Økonomisk** takket være rent og enkelt filterskift og permanent høj sugeevne
- **BSS607M leveres inklusiv** tilbehørssæt: håndtag, 2 x metalrør, gulvdyse, spalte dyse, mundstykker og overgang

Industristøvsuger støvklasse M - til medium farligt støv

- Konstant høj sugeevne takket være fuldautomatisk TACT – automatisk filterrensningssystem
- Stor støvkapacitet på grund af innovativt filtersystem
- Tilkoblingsautomatik til elværktøjer
- Suge studs til el-værktøj til diameter 38 mm
- Intelligent klikssystem til hurtig omskiftning af tilbehør

OPTAGEN EFFEKT	UNDERTRYK	SUGEEVNE	VOLUMEN	SLANGELÆNGDE	KABELLÆNGDE	VÆGT
1.380 W	maks. 254 mbar	74 l/sek	ca. 30 l	4 m	7,5 m	14,1 kg

BSS 607 M	VARENR.
Specialstøvsuger BSS 607 M med håndtag, 2 x metalrør, gulvdyse, spalte dyse, mundstykker	BSS607M
BAIER Cyklon stor 40L beholder, for støvfri og uafbrudt drift under slibning, passer til alle BSS-støvsugere	10039
Filter M-klasse, polyster tør/våd	73684
Støvposer 3-lags Fleece 5 stk	9341
Støvsugerposer 3-lags Fleece, ekstra kraftig, 5 stk	8206
Værktøjsmuffe Ø 40-35-30-25 i diameter	9339
Støvsugerslange 5m u/overgang	9279
Overgang Ø 38 mm, passer til alle BAIER maskiner og på slangen til BSS 6-serien	9284
Tilbehørssæt med 2 stålør, skråhåndtag, gulvmundestykke (tør/våd), sprækkemundestykke , 10 cm mundestykke	9338



M-Filter



Overgang Ø 38 mm



3-lags fleece støvpose

Værktøjsmuffe
40-35-30-25 mm

Antistatisk støvsugerslange



Tilbehørssæt



BAIER Cyklon

Industristøvsuger støvklasse L

BSS 606L

Se video



Tør- eller vådstøvsugning



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Støvfri** takket være specielt overfladebelagt filter
- **Sikker** på grund af permanent filtervibration
- **Økonomisk** takket være rent og enkelt filterskift og permanent høj sugeevne
- **BSS606L leveres inklusiv** tilbehørssæt: håndtag, 2 x metalrør, gulvdyse, spalte dyse, mundstykker og overgang

Industristøvsuger støvklasse L - til let farligt støv

- Konstant høj sugeevne takket være fuldautomatisk TACT – automatisk filterrensningssystem
- Stor støvkapacitet på grund af innovativt filtersystem
- Tilkoblingsautomatik til elværktøjer
- Suge studs til el-værktøj til diameter 38 mm
- Intelligent klikssystem til hurtig omskiftning af tilbehør

OPTAGEN EFFEKT	UNDERTRYK	SUGEEVNE	VOLUMEN	SLANGELÆNGDE	KABELLÆNGDE	VÆGT
1.380 W	maks. 254 mbar	74 l/sek	ca. 30 l	4 m	7,5 m	14 kg

BSS 606 L	VARENR.
Specialstøvsuger BSS 606 L med håndtag, 2 x metalrør, gulvdyse, spalte dyse, mundstykker	BSS606L
BAIER Cyklon stor 40L beholder, for støvfri og uafbrudt drift under slibning, passer til alle BSS-støvsugere	10039
Filter Polyester tør/våd	73684
Støvposer 3-lags Fleece 5 stk	9341
Støvsugerposer 3-lags Fleece, ekstra kraftig, 5 stk	8206
Værktøjsmuffe Ø 40-35-30-25 i diameter	9339
Støvsugerslange 5m u/overgang	9279
Overgang Ø 38 mm, passer til alle BAIER maskiner og på slangen til BSS 6-serien	9284
Tilbehørssæt med 2 stålrør, skråhåndtag, gulvmundstykke (tør/våd) , sprækkemundstykke , 10 cm mundstykke	9338



M-Filter



Overgang Ø 38 mm



3-lags fleece støvpose

Værktøjsmuffe
40-35-30-25 mm

Antistatisk støvsugerslange



Tilbehørssæt



BAIER Cyklon

Industristøvsuger støvklasse L

BSS 306L

Se video



Tør- eller vådstøvsugning



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Økonomisk** takket være rent og enkelt filterskift og permanent høj sugeevne
- **Ekstremt mobil** på grund af den kompakte, lille størrelse og lave vægt.
- **BSS306L leveres inklusiv tilbehørssæt:** håndtag, 2 x metalrør, gulvdyse, spalte dyse, mundstykker og overgang af den kompakte, lille størrelse og lave vægt.

Industristøvsuger støvklasse L - til let farligt støv

- Manuelt filterrensningssystem
- Stor støvkapacitet på grund af innovativt filtersystem
- Tilkoblingsautomatik til elværktøjer
- Suge studs til el-værktøj til diameter 38 mm
- Intelligent kliksystem til hurtig omskiftning af tilbehør

OPTAGEN EFFEKT	UNDERTRYK	SUGEEVNE	VOLUMEN	SLANGELÆNGDE	KABELLÆNGDE	VÆGT
1.200 W	maks. 254 mbar	71 l/sek	ca. 22 l	4 m	6 m	6,6 kg

BSS 306 L	VARENR.
Specialstøvsuger BSS 306 L med håndtag, 2 x metalrør, gulvdyse, spalte dyse, mundstykker	BSS306L
BAIER Cyklon stor 40L beholder, for støvfri og uafbrudt drift under slibning, passer til alle BSS-støvsugere	10039
Filter patron Polyester BSS 306	9270
Støvposer Fleece 5 stk. t/BSS 306L	9271
Værktøjsmuffe Ø 40-35-30-25	9339
Støvsugerslange 5 meter u/overgang	9279
Overgang Ø 38 mm, passer til alle BAIER maskiner og på slangen til BSS 6-serien	9284
Tilbehørssæt med 2 stålrør, skråhåndtag, gulvmundstykke (tør/våd) , sprækkemundstykke , 10 cm mundstykke	9338



Filterpatron



Overgang Ø 38 mm



Støvpose Fleece

Værktøjsmuffe
40-35-30-25 mm

Antistatisk støvsugerslange



Tilbehørssæt



BAIER Cyklon




BAIER kvalitet for
den professionelle:
250 kg seje blandinger
100% fint blandet

Omrøring med BAIER

Det perfekte resultat med de bedste røremaskiner

Hvad endten det drejer sig om sej mørtel, tyndtflydende farve, 15 kg eller 250 kg, så tilbyder BAIER dig den rigtige løsning til enhver mængde og konsistens. Motor og gearkasse afstemmes efter dit behov.

Med højt moment og elektrisk styrede lave omdrejninger. Ergonomisk udformede greb sikrer en enkel og sikker håndtering. Kombinationen med det rigtige BAIER røreværk sørger for en hurtig og intensiv omrøring af alle materialer.

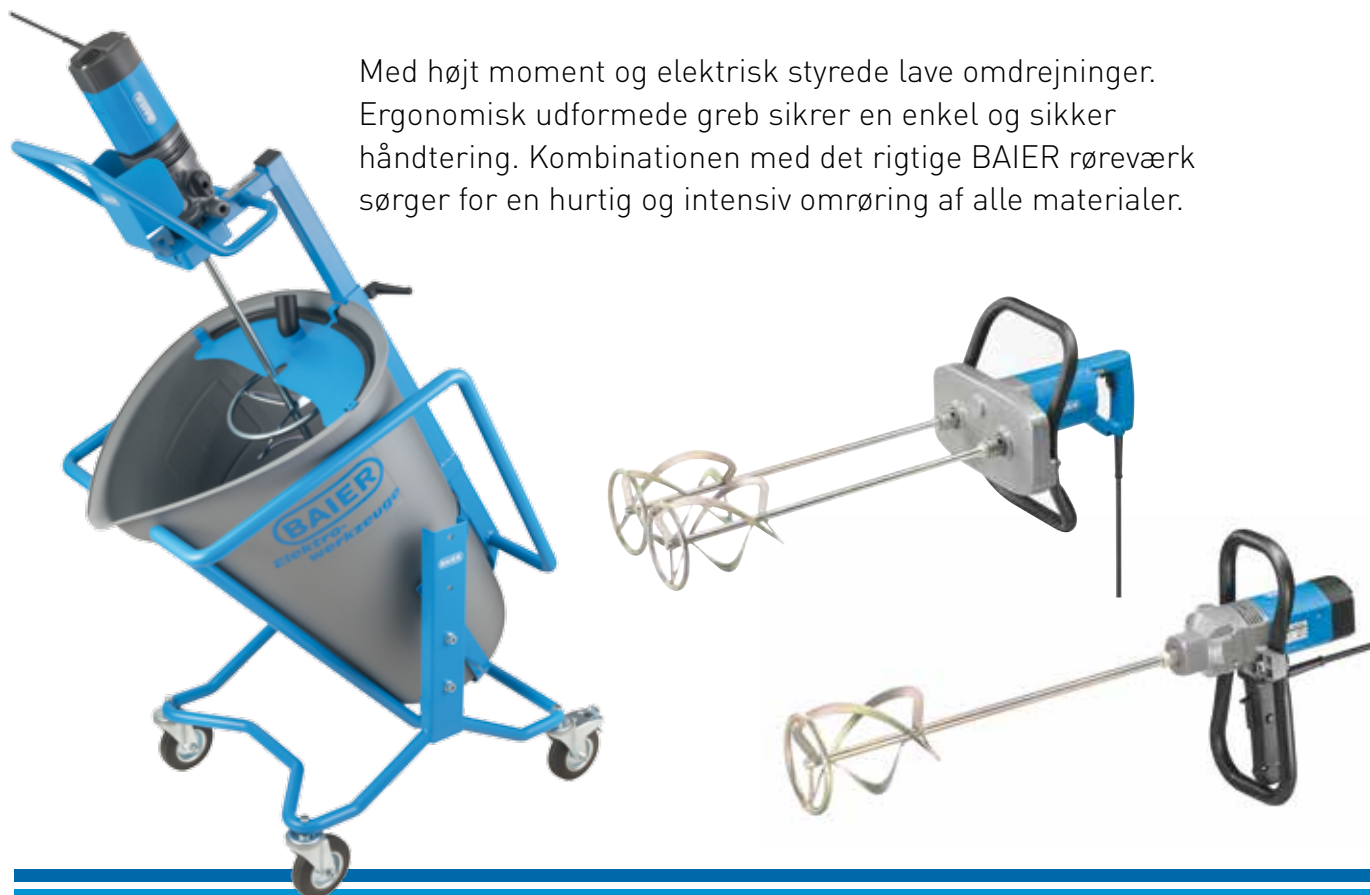

Se video



Mobil blandestation op til 250 kg

GIANT 120



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Økonomisk**, da én person alene kan blande, transportere og hælde ud
- **Sikker** grundet den solide montering
- **Holdbar** takket været kraftig udførsel af monteringsvogn, støbt aluminiums hus samt special hærdet gearing
- **Robust** 2-trins gearkasse med elektronisk regulerbar hastighed

Mobil blandestation for arbejdsopgaver op til 250 kg

- 1.800 Watt kraftig motor med hele 172 Nm drejningsmoment
- Beregnet for blanding af flydespartel, puds, mørtel, maling
- Special udformet beholder sikrer at alt materiale bliver blandet korrekt
- Mobil anvendelighed
- Simpelt rengøring af såvel beholder samt piskeris



OPTAGEN EFFEKT	GEAR	OMDR-/MIN	MOMENT	GEVIND	KAPACITET	VÆGT
1.800 W	1. Gear	220 omdr./min.	172 NM	M14 x 2	op til 250 kg	35 kg
	2. Gear	470 omdr./min.				

GIANT 120	VARENr.
Mobil blandestation GIANT 120 inkl. blander, røreværk, rørestav samt mobilt stativ	BSM120G
GIANT 120 mobilt stativ inklusiv blander BMK 120	9781
Løst blander GIANT 120	9778
Rørestav diameter 225 mm, højresnoet	9806
Rørestav til tyktflydende materialer	7098
Røreværk BSM2868 til GIANT 120 BSM	9566
Transporthjul (EKSTRA STORE) 2 luftgummihjul inklusiv aksel	9871



Se video



Dobbelt røreværk op til 120 kg

BSM 287 DU0

Håndholdt



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Sikker** takket være ergonomisk greb - enkel håndtering
- **Lang levetid** takket være solid gearkasse i pulverlakte ret trykstøbt aluminium
- **Elektronisk styring** af hastighed




Røreværk med dobbeltrørestave til blandemængder på over 120 kg


- Opad- og nedadrettede kraftige omrøring af blandingsmateriale og korte blandingstider ved større mængder
- Til materialer såsom puds, mørtel, farve, lim osv
- Stort drejningsmoment sikrer let omrøring af seje materialer
- Elektronisk styring af optimal hastighed alt efter materiale

OPTAGEN EFFEKT	MOMENT	HASTIGHED	GEVIND	BLANDEMÆNGDE	VÆGT
1.400 W	84 Nm	160 – 410 omdr./min.	2 x M14 x 2	op til 120 kg	7,1 kg

BSM 287 DUO	DIAMETER	GEVIND	VARENr.
Røreværk BSM 287 DUO uden rørestave			BSM287
Rørestav venstresnoet	130 mm	M14 x 2	38505
Rørestav højresnoet	130 mm	M14 x 2	38513

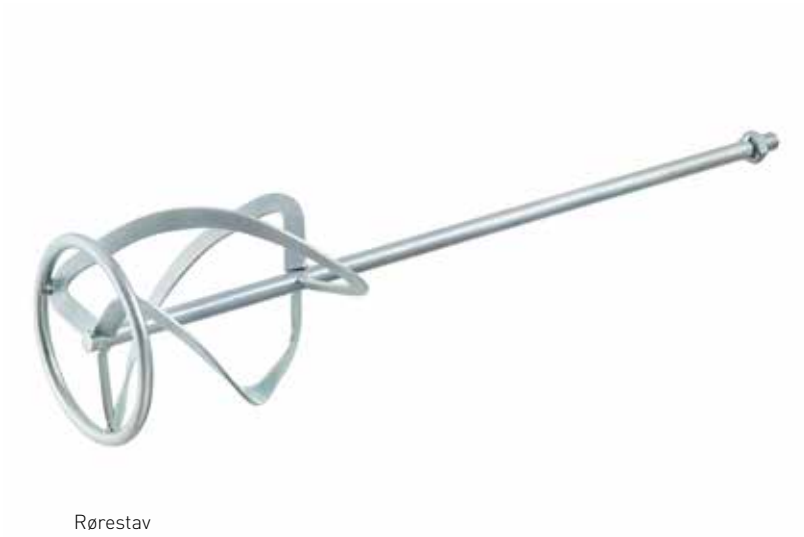

Rørestav

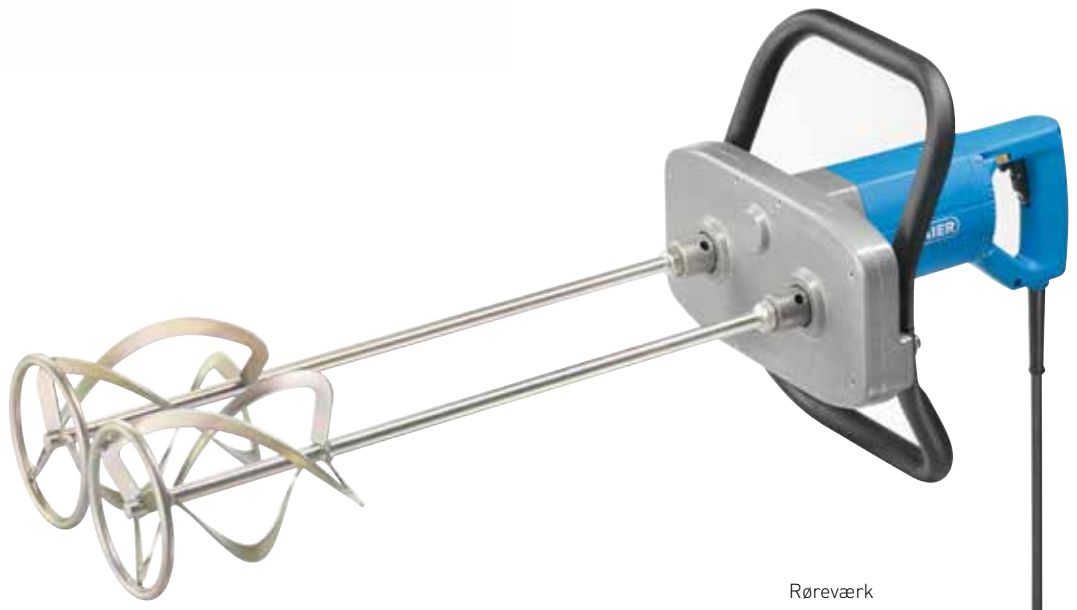

Røreværk

Se video



Røreværk til blandemængder op til 120 kg

BSM 288

Håndholdt



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Sikker** takket være ergonomisk greb - enkel håndtering
- **Lang levetid** takket være solid gearkasse i pulverlakte ret trykstøbt aluminium
- **Elektronisk styring** af hastighed



Røreværk til blandemængder op til 120 kg

- Særlig kraftig og ventileret motor med en effekt på 1.800 W
- Til materialer såsom puds, mørtel, farve, lim osv.
- Stort drejningsmoment sikrer let omrøring af seje materialer
- Elektronisk styring af optimal hastighed alt efter materiale
- Kan anvendes i blandede anlæg
- Spændehals 43 mm i diameter

OPTAGEN EFFEKT	MOMENT	HASTIGHED	GEVIND	BLANDEMÆNGDE	VÆGT
1.800 W	95 Nm	200 – 500 omdr./min.	M14 x 2	op til 120 kg	5,1 kg

BSM 288	DIAMETER	GEVIND	VARENr.
Røreværk 1800 Watt, uden rørestav			BSM288
Rørestav omrøring af flydende og lette materialer, fra top til bund	120 mm	M14 x 2	46987
Rørestav omrøring af seje materialer, fra bund til top	120 mm	M14 x 2	46995



Rørestav til seje materialer



Rørestav til lette materialer

Se video



Røreværk til blandemængder op til 120 kg

BSM 2882

Håndholdt



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Sikker** takket være ergonomisk greb - enkel håndtering
- **Lang levetid** takket være solid gearkasse i pulverlakte ret trykstøbt aluminium
- **Elektronisk styring** af hastighed



Røreværk til blandemængder op til 120 kg

- Til materialer såsom puds, flydespartel, lim, mørtel, maling, osv.
- Højt drejningsmoment sikrer let og problemfri omrøring af seje materialer
- Elektronisk hastighedsstyring afhængig af materialet
- Kan anvendes i stationære og mobile blandings anlæg
- Spændhals Ø 43 mm

OPTAGEN EFFEKT	MOMENT	HASTIGHED	GEVIND	BLANDEMÆNGDE	VÆGT
1.800 W	95 Nm	200 - 500 omdr./min.	M14 x 2	op til 120 kg	5,9 kg

BSM 2882	DIAMETER	GEVIND	VARENr.
Røreværk 1800 Watt, uden rørestav			BSM2882
Rørestav omrøring af flydende og lette materialer, fra top til bund	120 mm	M14 x 2	46987
Rørestav omrøring af seje materialer, fra bund til top	120 mm	M14 x 2	46995



Rørestav



Røreværk

Røreværk op til 25 kg

BSM 160

Se video



håndholdt

FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE

- **Sikker** takket være ergonomisk greb - enkel håndtering
- **Lang levetid** takket være solid gearkasse i pulverlakeret ret trykstøbt aluminium
- **Elektronisk styring** af hastighed




Røreværk op til 25 kg

- 2 trins gearkasse, elektronisk hastigheds regulering, softstart
- Højt drejningsmoment sikrer stabil blanding af materialer

OPTAGEN EFFEKT	GEAR	OMDR-/MIN	MOMENT	GEVIND	KAPACITET	VÆGT
1.600 W	1. Gear	180 - 460 omdr./min.	21 Nm	M14	op til 25 kg	3,1 kg
	2. Gear	300 - 750 omdr./min.	10 Nm	M14	op til 25 kg	3,1 kg

BSM 160	LÆNGDE	DIAMETER	GEVIND	VARENr.
Røreværk uden rørestav				BSM160
Rørestav omrøring fra top til bund	600 mm	120 mm	M14 x 2	9118
Rørestav omrøring fra bund til top	600 mm	120 mm	M14 x 2	8867

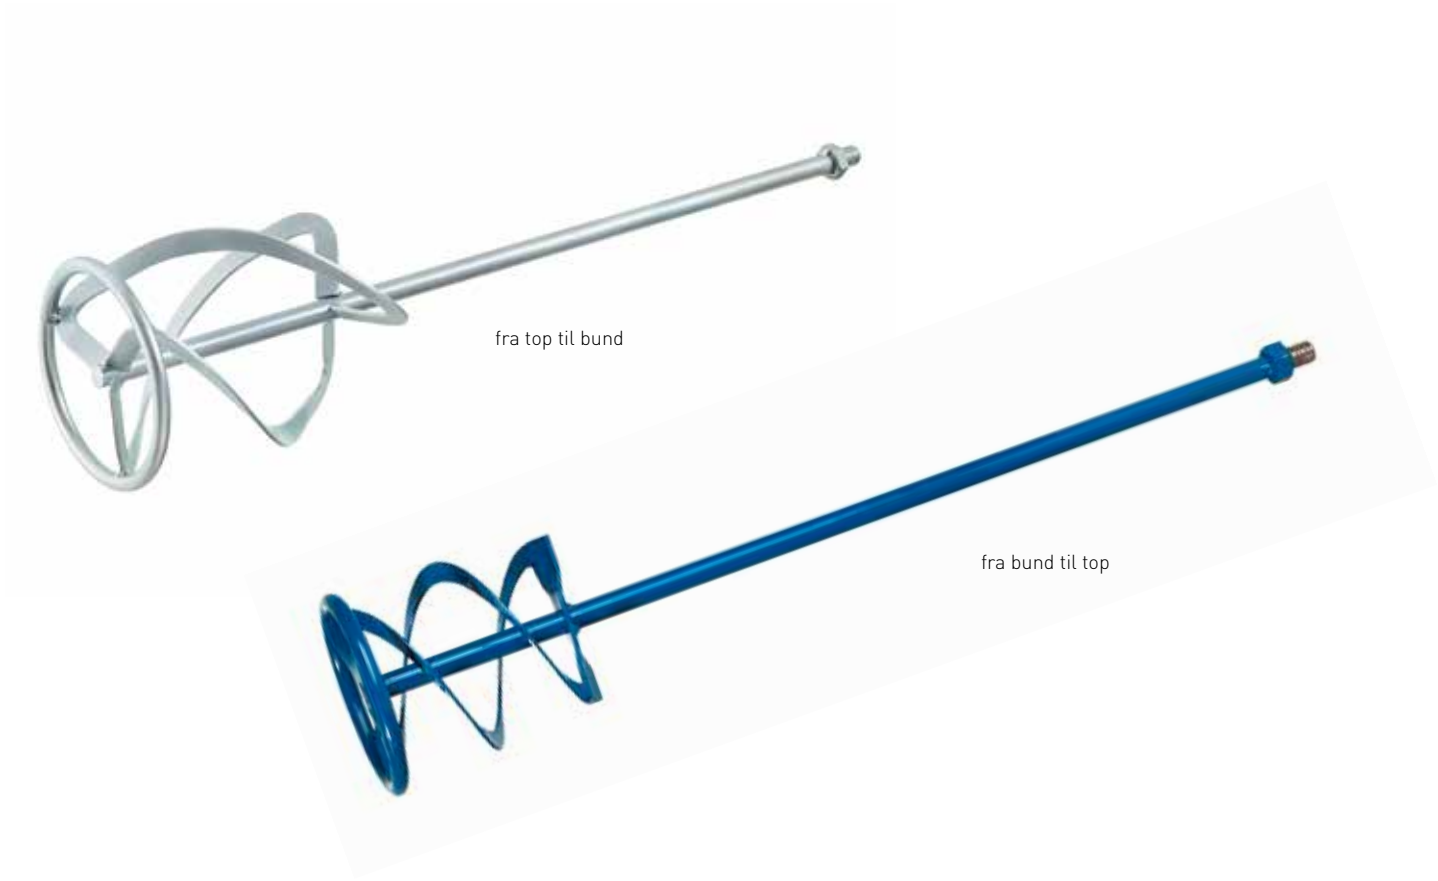

Diamantskiver

Fræsning og skæring



BAIER professionel kvalitet:
arbejder stærkere, hurtigere
og holder længere

Diamantskive Guld
10 mm segment
Tør- og vådskæring



ANVENDELSE

armeret beton, højkomprimeret
kalksten, mursten og poroton

FORARBEJDNING

sintret turbo

DIMENSIONER		VARENØR.
150 x 22,2 mm		75333
150 x 30 mm		7626
185 x 22,2 mm		72074

Blå
10 mm segment
Tør- og vådskæring




ANVENDELSE
beton, armeret beton,
frilagt beton, kalksten

FORARBEJDNING
lasersvejset

DIMENSIONER		VARENr.
150 x 22,2 mm		5272
185 x 22,2 mm		46532

Hvid
10 mm segment
Tør- og vådskæring



ANVENDELSE
kalksten, poroton, gasbeton,
mursten

FORARBEJDNING
sintret

DIMENSIONER		VARENr.
150 x 22,2 mm		28712
185 x 22,2 mm		46516

Sølv
10 mm segment
Tør- og vådskæring



ANVENDELSE
beton, armeret beton,
gasbeton, mursten

FORARBEJDNING
lasersvejset

DIMENSIONER		VARENr.
185 x 22,2 mm		6565

Diamantskiver

Fræsning og skæring

Laser Turbo Premium
 10 mm segment
 Tør- og vådskæring
**ANVENDELSE**
 beton, armeret beton,
 frilagt beton, mursten
FORARBEJDNING

lasersvejset turbo



DIMENSIONER	VARENr.
115 x 22,2 mm	7208
125 x 22,2 mm	7209
140 x 22,2 mm	8362
150 x 22,2 mm	7210
180 x 22,2 mm	7211
230 x 22,2 mm	7212
300 x 20,0 mm	7213
300 x 25,4 mm	7214
350 x 20,0 mm	7215
350 x 25,4 mm	7216
400 x 25,4 mm	7218
450 x 25,4 mm	7219
500 x 25,4 mm	7220
600 x 25,4 mm	7221

Yderligere størrelser kan leveres på bestilling.

Uni S10
 10 mm segment
 Tør- og vådskæring
**ANVENDELSE**
 beton, gasbeton,
 puds, mursten
FORARBEJDNING

sintret turbo



DIMENSIONER	VARENr.
115 x 22,2 mm	7241
125 x 22,2 mm	7242
150 x 22,2 mm	7243
180 x 22,2 mm	7244
230 x 22,2 mm	7245

MI850 Universal skive
10 mm "M" Segment
Tør- og vådskæring



ANVENDELSE

beton, armeret beton, granit

DIMENSIONER		VARENr.
125 x 22.2 mm		1112012522
150 x 22.2 mm		1112015022
180 x 22.2 mm		1112018022
230 x 22.2 mm		1112023022

MR750
Fuge Diamantskive



ANVENDELSE

beton, frilagt beton, granit

DIMENSIONER		VARENr.
125 x 6,0 x 22,2 mm		2190012522

Asfalt Premium
Asfalt Diamantskive



ANVENDELSE

asfalt

DIMENSIONER		VARENr.
300 x 25,4 mm		7198
350 x 25,4 mm		7199
350 x 20,0 mm		7200
400 x 25,4 mm		7202
450 x 25,4 mm		7204
500 x 25,4 mm		7205

Dåsesækning

Boring

BAIER Diamant dåsesæker
Premium Hårde materialer**ANVENDELSE**


Beton, Hårde materialer

FORARBEJDNING

Lasersvejst segment



FARVEKODE	DIAMETER	GEVIND	SUGEHULLER	VARENr.
Blå	68 mm	M16	i siden	2394
Blå	82 mm	M16	i siden	2402
Sort	79 mm	M16	bagpå	9123

BAIER Titanium dåsesæker
Premium Hårde materialer**ANVENDELSE**

Beton, Hårde materialer

FORARBEJDNING

Lasersvejst segment



FARVEKODE	DIAMETER	GEVIND	SUGEHULLER	VARENr.
Sølv	68 mm	M16	bagpå	10015
Sølv	82 mm	M16	bagpå	10016

BAIER Diamant dåsesæker
Premium Bløde materialer**ANVENDELSE**


Mursten, poroton, gasbeton

FORARBEJDNING

Lasersvejst segment




FARVEKODE	DIAMETER	GEVIND	SUGEHULLER	VARENr.
Orange	68 mm	M16	i siden	48330
Orange	82 mm	M16	i siden	48322

BAIER Diamant dåsesæker
Premium Bløde materialer**ANVENDELSE**

Mursten, poroton, gasbeton

FORARBEJDNING

Lasersvejst segment



FARVEKODE	DIAMETER	GEVIND	SUGEHULLER	VARENr.
Guld	68 mm	M16	bagpå	8057
Guld	82 mm	M16	bagpå	7629
Grøn	79 mm	M16	bagpå	9122

Passer til sugeadapter 3201010060

Dåsesænger sæt

BAIER dåsesænger sæt Premium Hårde materialer



ANVENDELSE

beton, armeret beton,
frilagt beton, kalksten

FORARBEJDNING

Lasersvejst segment



FARVEKODE	DIAMETER	GEVIND	VARENr.
Blå dåsesænger sæt	68 / 82 mm	M16	3999000889
Sæt består af: 68 + 82 mm dåsesænger + adapter til sds - adapter til almindelig borepatron samt centerbor			

Tilbehør kan findes på side 97

BAIER dåsesænger sæt Premium Universal 10 mm



ANVENDELSE

Mursten, poroton, gasbeton

FORARBEJDNING

Lasersvejst segment



FARVEKODE	DIAMETER	GEVIND	VARENr.
Grøn dåsesænger sæt	79 mm	M16	39991010
Sæt består af: 79 mm grøn dåsesænger + adapter til sds - centerbor samt sugadapter			

Tilbehør kan findes på side 97



Diamant våd- og tørborekroner

Boring

Premium Diamant-flisebor 10 mm ringsegment



ANVENDELSE

granit, marmor, natursten


FORARBEJDNING

loddet



DIAMETER	GEVIND	LÆNGDE	VARENr.
6 mm	1/2"	70 mm	59618
8 mm	1/2"	70 mm	59626
10 mm	1/2"	70 mm	59634
12 mm	1/2"	70 mm	59907
14 mm	1/2"	120 mm	60442
16 mm	1/2"	120 mm	59915
20 mm	1/2"	120 mm	59923
30 mm	1/2"	120 mm	59931
42 mm	1/2"	120 mm	73759
52 mm	1/2"	120 mm	73767

Titanium tør-diamantbor 10 mm segment



ANVENDELSE

beton, armeret beton,
højkomprimeret kalksten

FORARBEJDNING

lasersvejset



DIAMETER	GEVIND	LÆNGDE	VARENr.
32 mm	1/2"	400 mm	9877
42 mm	1/2"	400 mm	9879
52 mm	1 1/4"	400 mm	9880
56 mm	1 1/4"	400 mm	9881
62 mm	1 1/4"	400 mm	9882
68 mm	1 1/4"	400 mm	9883
72 mm	1 1/4"	400 mm	9884
82 mm	1 1/4"	400 mm	9885
92 mm	1 1/4"	400 mm	9887
102 mm	1 1/4"	400 mm	9888
122 mm	1 1/4"	400 mm	9890
127 mm	1 1/4"	400 mm	9891
132 mm	1 1/4"	400 mm	9892
142 mm	1 1/4"	400 mm	9893
152 mm	1 1/4"	400 mm	9895
162 mm	1 1/4"	400 mm	9896
202 mm	1 1/4"	400 mm	9998
222 mm	1 1/4"	400 mm	9926
252 mm	1 1/4"	400 mm	9927

Premium Diamantbor

Beton 10 mm segment



ANVENDELSE

beton, armeret beton, klinker

FORARBEJDNING

loddet
blå



DIAMETER	GEVIND	LÆNGDE	VARENR.
10 mm	1/2"	200 mm	7348
12 mm	1/2"	200 mm	7349
14 mm	1/2"	200 mm	7350
16 mm	1/2"	200 mm	7352
18 mm	1/2"	200 mm	7353
20 mm	1/2"	400 mm	7354
25 mm	1/2"	400 mm	7355
28 mm	1/2"	400 mm	8330
30 mm	1/2"	400 mm	7356
32 mm	1/2"	400 mm	8331
35 mm	1/2"	400 mm	7357
40 mm	1/2"	400 mm	7358
45 mm	1/2"	400 mm	7359
50 mm	1/2"	400 mm	7360
60 mm	1/2"	400 mm	8332
52 mm	1 1/4"	450 mm	6721
56 mm	1 1/4"	450 mm	60301
62 mm	1 1/4"	450 mm	66563
68 mm	1 1/4"	450 mm	59451
72 mm	1 1/4"	450 mm	8333
82 mm	1 1/4"	450 mm	59220
92 mm	1 1/4"	450 mm	6722
102 mm	1 1/4"	450 mm	58560
112 mm	1 1/4"	450 mm	65169
122 mm	1 1/4"	450 mm	59873
127 mm	1 1/4"	450 mm	59212
132 mm	1 1/4"	450 mm	59469
138 mm	1 1/4"	450 mm	8277
152 mm	1 1/4"	450 mm	58651
162 mm	1 1/4"	450 mm	59477
178 mm	1 1/4"	450 mm	8335
182 mm	1 1/4"	450 mm	66985
187 mm	1 1/4"	450 mm	8278
202 mm	1 1/4"	450 mm	59485
222 mm	1 1/4"	450 mm	67108
232 mm	1 1/4"	450 mm	8817
252 mm	1 1/4"	450 mm	59493
280 mm	1 1/4"	450 mm	8818
300 mm	1 1/4"	450 mm	65524
350 mm	1 1/4"	450 mm	65532
400 mm	1 1/4"	450 mm	65540

Centreringsdorn og centreringsvinge

Centrering

Centreringsvinge



DIAMETER	VARENR.
42 mm	63826
52 mm	63834
62 mm	63842
68 mm	6718
72 mm	63859
82 mm	63867
92 mm	63875
102 mm	63883
112 mm	63891
122 mm	63909
127 mm	6719
132 mm	63917
142 mm	7091
152 mm	63925
162 mm	63933
172 mm	76547
182 mm	76554
192 mm	76562
202 mm	76570
252 mm	7400

Yderligere størrelser kan leveres på bestilling.

Centreringsdorn



CENTRERINGSDORN	VARENR.
300 – 450 mm justerbar	74179
170 - 250 mm justerbar	9133

Baier forlænger til diamantbor



LÆNGDE	GEVIND	VARENR.
200 mm	1 1/4" UNC	3301010004
300 mm	1 1/4" UNC	3301010005
150 mm	1/2"	3301010001
300 mm	1/2"	3301010002

Tilbehør til boring

Adapter



ADAPTER	VAREN.R.
Adapter 5/4" - 1/2" Udv.	3401000047
Adapter 1/2" udv. til 1/2" udv.	3401010023
Adapter 1/2" udv. til M16Udv.	3401010001
Adapter 1/2" Udv til M18 x 2,5 Udv.	3401010003
Adapter 5/4" udv. - 1/2" indv	3401000099
Adapter 1/2" - 20UNF - 1/2" BSP (M)	3401010002
Adapter 1/2" (F) -> (M) M16 x 2,0	3401010010
Adapter SDS -> M16	74278
Adapter 6 kt->M16 udv.	7438
Sugeadapter	3201010060
Centerbor Konus A-125 mm passer til 74278, 7438	8102
Centerbor Konus A-175 mm bruges med sugeadapter	3101010018

Skærpeplade



Skærpeplade	VAREN.R.
160 x 30 x 320 mm	15453

Slibeskiver

Slibning

Diamant-slibeskive Premium



ANVENDELSE

beton, frilagt beton, granit



DIMENSIONER	VARENDR.
100 x 22,2 mm	7406
125 x 22,2 mm	7407
150 x 22,2 mm	7408
180 x 22,2 mm	7409

Diamant-slibeskive Standard



ANVENDELSE

kalksten, mursten, poroton



DIMENSIONER	VARENDR.
100 x 22,2 mm	7410
125 x 22,2 mm	7411
150 x 22,2 mm	7412
180 x 22,2 mm	7413

Diamant-slibeskive Special



ANVENDELSE

kalksten, mursten, poroton



DIAMETER	ANVENDELSE	VARENDR.
125 mm	til finslibning	67892
125 mm	til grovslibning	67918

Diamant-slibeskive Special




ANVENDELSE

beton, frilagt beton, granit



DIAMETER	ANVENDELSE	VARENDR.
125 mm	til finslibning	67884
125 mm	til grovslibning	67900

Hårdmetal-slibeskive



ANVENDELSE

beton, frilagt beton, cement



DIMENSIONER	VARENDR.
125 mm	73387

Diamant-skrubbeskive



ANVENDELSE

granit, marmor, beton



DIMENSIONER	VARENDR.
125 mm	73411

Slibeskive

Turbo Longlife



ANVENDELSE

beton, mursten, kalksten



DIMENSIONER	VARENDR.
125 x 8 x 10 x 23 mm	7268
125 x 8 x 10 x 28 mm	7269

BAIER Core-Bit

Japanerbor

Baier Core-Bit
BAIER Core-Bit Enkeltskær

BAIER Core-Bit Dobbeltskær



BAIER Core-Bit Enkeltskær



DIAMETER	LÆNGDE	SKÆR	VARENR.
22 mm	175 mm	Enkelt	DRC22
25 mm	175 mm	Enkelt	DRC25
29 mm	170 mm	Dobbelt	DRC29
32 mm	170 mm	Dobbelt	DRC32
35 mm	170 mm	Dobbelt	DRC35
38 mm	170 mm	Dobbelt	DRC38
40 mm	140 mm	Dobbelt	DRC40
45 mm	140 mm	Dobbelt	DRC45
50 mm	140 mm	Dobbelt	DRC50
55 mm	140 mm	Dobbelt	DRC55
60 mm	140 mm	Dobbelt	DRC60
65 mm	140 mm	Dobbelt	DRC65
70 mm	140 mm	Dobbelt	DRC70
75 mm	140 mm	Dobbelt	DRC75
80 mm	140 mm	Dobbelt	DRC80
85 mm	140 mm	Dobbelt	DRC85
90 mm	140 mm	Dobbelt	DRC90
95 mm	140 mm	Dobbelt	DRC95
100 mm	140 mm	Dobbelt	DRC100
105 mm	140 mm	Dobbelt	DRC105
110 mm	140 mm	Dobbelt	DRC110
120 mm	140 mm	Dobbelt	DRC120
130 mm	140 mm	Enkelt	DRC130
140 mm	140 mm	Enkelt	DRC140
150 mm	140 mm	Enkelt	DRC150
160 mm	140 mm	Enkelt	DRC160
170 mm	140 mm	Enkelt	DRC170
180 mm	140 mm	Enkelt	DRC180
190 mm	140 mm	Enkelt	DRC190
200 mm	140 mm	Enkelt	DRC200
210 mm	140 mm	Enkelt	DRC210
220 mm	140 mm	Enkelt	DRC220
250 mm	140 mm	Enkelt	DRC250
300 mm	140 mm	Enkelt	DRC300

Jordspydsadabter Diameter 16,6 mm ->SDS

VARENR.

DRC16

BAIER Core-Bit

Tørboring

BAIER Core-Bit Rør	DIAMETER	LÆNGDE	SKÆR	VARENr.
BAIER Corebit Rør Enkeltskær	22 mm	175 mm	Enkelt	DRCR22
BAIER Corebit Rør Enkeltskær	25 mm	175 mm	Enkelt	DRCR25
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær	29 mm	170 mm	Dobbelt	DRCR29
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær	32 mm	170 mm	Dobbelt	DRCR32
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær	35 mm	170 mm	Dobbelt	DRCR35
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær	38 mm	170 mm	Dobbelt	DRCR38
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær	40 mm	140 mm	Dobbelt	DRCR40
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær	45 mm	140 mm	Dobbelt	DRCR45
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær	50 mm	140 mm	Dobbelt	DRCR50
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær	55 mm	140 mm	Dobbelt	DRCR55
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær	60 mm	140 mm	Dobbelt	DRCR60
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær	65 mm	140 mm	Dobbelt	DRCR65
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær	70 mm	140 mm	Dobbelt	DRCR70
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær	75 mm	140 mm	Dobbelt	DRCR75
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær	80 mm	140 mm	Dobbelt	DRCR80
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær	85 mm	140 mm	Dobbelt	DRCR85
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær	90 mm	140 mm	Dobbelt	DRCR90
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær	95 mm	140 mm	Dobbelt	DRCR95
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær	100 mm	140 mm	Dobbelt	DRCR100
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær	105 mm	140 mm	Dobbelt	DRCR105
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær	110 mm	140 mm	Dobbelt	DRCR105
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær	120 mm	140 mm	Dobbelt	DRCR120

Forlængerskaft	LÆNGDE	VARENr.
Baier Core-Bit forlænger 200 mm - 1/2" 20UNF, M ->F	200 mm	DRC005
SDS Plus forlængerskaft 250 mm - 1/2" 20UNF	250 mm	DRC001
SDS Max forlængerskaft 250 mm - 1/2" 20UNF	250 mm	DRC002

Adapter	VARENr.
SDS plus adapter - 1/2" 20UNF	DRC003
SDS-max adapter - 1/2" 20UNF	DRC13

Centerbor	LÆNGDE	VARENr.
Centerbor 260 mm 29-38 mm K x 6	260 mm	DRC006
Centerbor 230 mm 40-55 mm K x 6	230 mm	DRC006-2
Centerbor 230 mm Ø60-300 mm K x 8	230 mm	DRC007

Multi-P Hulsaven - hurtigste hulsav i alle lette byggematerialer

6 gange hurtigere!



Borer op til 6 gange hurtigere end traditionelle BI-metal hulsave.

- MULTI-P til alle lette byggematerialer; MDF, massivt træ, laminat plader, spånplader, kunststof, murværk, glasfiber, lette vægfliser, porrebeton, gasbeton, kalksten og gips.
- Fremstillet på nyeste CNC maskiner, det ypperste af hvad nutidens teknologi kan producere.
- Ny let håndtering. MULTI-P hulsaven leveres med et specialkonstrueret udtræksværktøj til at fjerne eventuelt fastsiddende borekerner.



BAIER Multi-P

Hulsav, centerbor og adaptere

BAIER Core-Bit Rør, forlængere og adaptere	DIAMETER	LÆNGDE	PLATTER	VARENR.
BAIER Multi-P Hulsav	20 mm	60 mm	2	MP20
BAIER Multi-P Hulsav	25 mm	60 mm	2	MP25
BAIER Multi-P Hulsav	30 mm	60 mm	2	MP30
BAIER Multi-P Hulsav	35 mm	60 mm	3	MP35
BAIER Multi-P Hulsav	40 mm	60 mm	3	MP40
BAIER Multi-P Hulsav	45 mm	60 mm	3	MP45
BAIER Multi-P Hulsav	50 mm	60 mm	3	MP50
BAIER Multi-P Hulsav	55 mm	60 mm	4	MP55
BAIER Multi-P Hulsav	56 mm	60 mm	4	MP56
BAIER Multi-P Hulsav	60 mm	60 mm	4	MP60
BAIER Multi-P Hulsav	65 mm	60 mm	4	MP65
BAIER Multi-P Hulsav	68 mm	60 mm	4	MP68
BAIER Multi-P Hulsav	71 mm	60 mm	4	MP71
BAIER Multi-P Hulsav	74 mm	60 mm	4	MP74
BAIER Multi-P Hulsav	76 mm	60 mm	4	MP76
BAIER Multi-P Hulsav	79 mm	60 mm	4	MP79
BAIER Multi-P Hulsav	80 mm	60 mm	4	MP80
BAIER Multi-P Hulsav	85 mm	60 mm	5	MP85
BAIER Multi-P Hulsav	105 mm	60 mm	5	MP105
BAIER Multi-P Hulsav	115 mm	60 mm	6	MP115
BAIER Multi-P Hulsav	125 mm	60 mm	6	MP125

Tilbehør	DIAMETER	LÆNGDE	VARENR.
BAIER Multi-P Adapter 3kt		60 mm	MP001
BAIER Multi-P Adapter 3kt		200 mm	MP002
BAIER Multi-P Adapter SDS		60 mm	MP003
BAIER Multi-P Adapter SDS		200 mm	MP004
BAIER Multi-P Centerbor	8 mm	125 mm	MP005



Et gennembrud indenfor Tørdiamantboring!

CCU850X UNIVERSAL DIAMANTBOR




Det ypperste tør/våd-universalbor, som nutidens teknologi kan producere!

- Borer 75-80% af alle byggematerialer - Tørt eller vådt. Borer til og med granit eller letarmeret beton!
- Ved tørboring anbefaler vi at støvet suges væk med kombiadapteren som også kan tilføre vand ved vådboring.
- Segmenthøjde 8 mm
- Ultra præcist ± 0.3 mm

FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Støvfri boring** med minimal vibration
- **Ekstrem hurtig** takket være diamantsammensætningen
- **Lang levetid** specielt ved brug af combiadapter
- **Det ypperste universalbor tør/våd** som nutidens teknologi kan producere

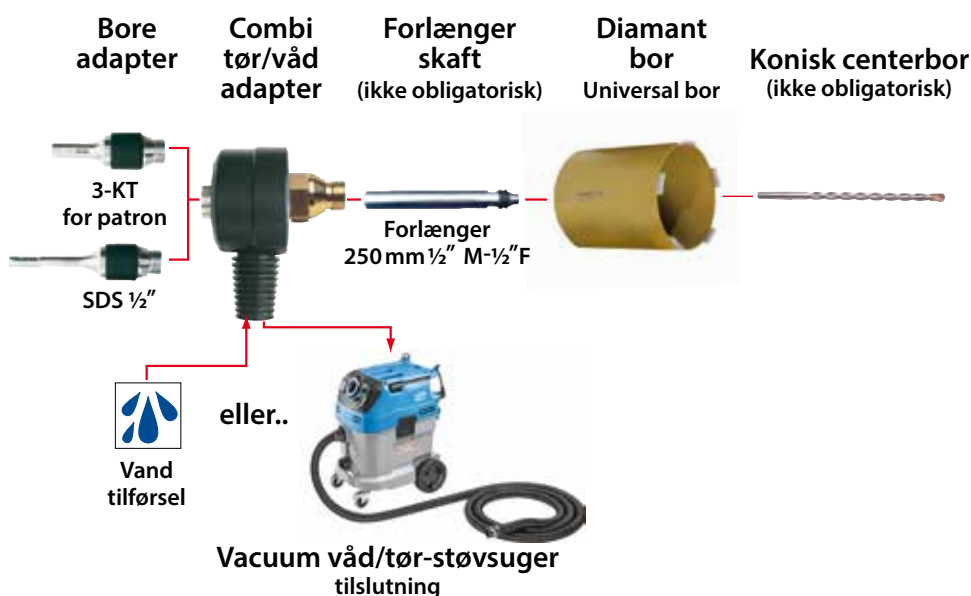

CCU850X	DIAMETER	LÆNGDE	VARENR.
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø22	400 mm	2491220022
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø28	400 mm	2491220028
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø32	400 mm	2491220032
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø38	165 mm	2491220038
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø48	165 mm	2491220048
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø52	165 mm	2491220052
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø60	165 mm	2491220060
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø65	165 mm	2491220065
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø72	165 mm	2491220072
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø78	165 mm	2491220078
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø82	165 mm	2491220082
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø91	165 mm	2491220091
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø102	165 mm	24912200102
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø107	165 mm	24912200107
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø112	165 mm	24912200112
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø117	165 mm	24912200117
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø132	165 mm	24912200132
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø138	165 mm	24912200138
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø152	165 mm	24912200152
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø162	165 mm	24912200162
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø181	165 mm	24912200181
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø186	165 mm	24912200186
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø200	165 mm	24912200200
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø212	165 mm	24912200212
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø225	165 mm	24912200225
Universal Bor Tør/Våd 1/2" BSPT (F)	Ø257	165 mm	24912200257



Combi Adapter



Adapter Patron



Adapter SDS



Forlænger




Centerbor

ADAPTER	VARENR.
Adapter patron - 1/2" BSPT M	3401010005
Adapter SDS+ til 1/2" BSPT (M)	3401010006
Adapter 1/2"M -1/2"M Konus A	3401010023
Adapter 1/2"F-1/2"F	3401019999
Combi Adapter tør/våd adapter	3201010050
Forlænger 250 1/2" F-M konus A	3301010006
Centerbor konus A 225 mm	3101010013
Centerbor Konus A 300 mm bruges med Combi Adapter	3101010015




Ægte Diamanter! De ultimative bor til selv de hårdeste fliser - problemet er endelig løst!



Keramik



Marmor




Terrakotta




Granit



Porcelæn



Glas



Mosaik

Endelig..

En fliseboreløsning -der virker!



Dette er gennembrudet! PG850 til professionelt brug og PG750 den ideelle løsning til ad hoc-opgaverne.

To flisebor med høj præstationsevne og enestående fliseboreløsninger. De borer selv den hårdeste flise med lethed, efterlader rene og præcise huller i enhver flise med enhver boremaskine, specielt velegnet til akkuboremaskiner.

Ødelagte, knækkede fliser hører fortiden til.
Prøv fliseboret som branchen har ventet længe på!

Hurtige flisebor med lang levetid

PG750X Flisebor



PG750X Flisebor



PG750X To-i-én flisebor
6 og 8 mm



PG750X Flisebor Sæt diamant



PG750X Flisebor M14



PG750X Flisebor Sæt diamant M14

PG750X Flisebor		
Til almindelig borepatron	DIAMETER	VARENr.
PG750X Flisebor diamant	7 mm	490102007
PG750X Flisebor diamant	8 mm	490102008
PG750X Flisebor diamant	10 mm	490102010
PG750X Flisebor diamant	12 mm	490102012
PG750X Flisebor diamant	14 mm	490102014
PG750X Flisebor diamant	20 mm	490102020
PG750X Flisebor diamant	26 mm	490102026
PG750X Flisebor diamant	36 mm	490102036
PG750X Flisebor diamant	44 mm	490102044
PG750X Flisebor diamant	58 mm	490102058
PG750X Flisebor diamant	68 mm	490102068
PG750X Flisebor diamant	72 mm	490102072
PG750X To-i-én flisebor	6 og 8 mm	490602002
PG750X Flisebor Sæt diamant	6 - 8 - 10 mm	490602001

PG750X Flisebor		
Til montering på vinkelsliber M14	DIAMETER	VARENr.
PG750X Flisebor diamant M14	6 mm	490202006
PG750X Flisebor diamant M14	8 mm	490202008
PG750X Flisebor diamant M14	10 mm	490202010
PG750X Flisebor diamant M14	12 mm	490202012
PG750X Flisebor diamant M14	14 mm	490202014
PG750X Flisebor diamant M14	20 mm	490202020
PG750X Flisebor diamant M14	26 mm	490202026
PG750X Flisebor diamant M14	36 mm	490202036
PG750X Flisebor diamant M14	44 mm	490202044
PG750X Flisebor diamant M14	58 mm	490202058
PG750X Flisebor diamant M14	68 mm	490202068
PG750X Flisebor diamant M14	72 mm	490202072
PG750X Flisebor Sæt diamant M14	6 - 8 - 10 mm	490602003

PG850 Flisebor



PG850 Flisebor	DIAMETER	VAREN.R.
PG850	6 mm	490001006
PG850	8 mm	490001008
PG850	10 mm	490001010
PG850	15 mm	490001015
PG850	19 mm	490001019
PG850	22 mm	490001022
PG850	26 mm	490001026
PG850	32 mm	490001032
PG850	36 mm	490001036
PG850	44 mm	490001044
PG850	53 mm	490001053
PG850	58 mm	490001058
PG850	65 mm	490001065
PG850	70 mm	490001070
PG850	80 mm	490001080
PG850	112 mm	490001112
Vandadapter		490003001
Vandbeholder		490003002
Universal boreguide		490002003

PG850 Startersæt	VAREN.R.
PG850 Startersæt Indhold: 6 mm bor, vandadapter, vandbeholder, universal boreguide, 2 m (8 mm) slange. Alt hvad du nogensinde vil få brug for til at skære en hvilken som helst flise!	490001004

Flisebor TD850



ANVENDELSE

Natursten + alle fliser uanset
hårdhed



TD850	Diameter	VAREN.R.
TD850	6 mm	495001006
TD850	8 mm	495001008

§1 GARANTI

Hvis intet andet skriftligt foreligger, ydes der, ved salg af nye salgs-genstande, garanti i overensstemmelse med de for tiden gældende garantibestemmelser (jvf. Danske Købelov). Forandringer og forarbejdninger foretaget uden sælgers skriftlige samtykke. fritager sælger for ethvert ansvar. Enhver vare der ønskes erstattet iht. garantien, skal indsendes franko til sælgers adresse, hvorefter varen vil blive ombyttet, repareret eller krediteret såfremt reklamationen er berettiget. For brugte genstande ydes der ingen garanti, men mindre andet er fastsat på skriftlig ordreseddel. Driftstab o. lign erstattes ikke.

§2 PRISER

Såfremt det købte ikke leveres straks efter sælgers accept af ordre, tages der forbehold for prisstigninger i tilfælde af ændringer i leverandørpriser, afgifter, toldsatser og valutakurser m.v.

§3 LEVERINGSTIDER

Om opgivne leveringstider tages der forbehold for force majeure og alle forsinkelser som ligger ud en for sælgers kontrol. Forsinket levering berettiger ikke køber til at kræve erstatning.

§4 LEVERING

Køberen bærer den fulde risiko for varen fra det øjeblik, den overgives til forsendelse.

§5 RETURNERING AF VARER

Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale. Varer skal sendes franko til sælgers adresse og modtages kun ubeskadiget, i original ubrudt emballage og mod fradrag af leveringsomkostninger, administration m.v. på min. 20 %

§6 EJENDOMSFORBEHOLD

Ejendomsretten til de solgte effekter forbliver hos sælger, indtil alle ydelser inkl. morarenter efter nærværende faktura/kontrakt/kontoudtog er betalt.

§7 RETSLIGE DISPOSITIONER

Indtil ejendomsretten af det solgte er endeligt overgået til køberen i henhold til §6, gælder følgende:

1. Køberen er uberettiget til, uden sælges skriftlige samtykke at sælge, pantsætte, udlåne, eller udleje de købte effekter, ligesom disse ikke uden skriftligt samtykke må bringes uden for landets grænser.
2. Køberen er pligtig til at omgå det købte på omhyggelig måde og holde det i god og forsvarlig stand, hvilket sælgeren eller dennes repræsentant til enhver tid er berettiget til at forvisse sig om ved tilsyn.
3. Såfremt køber skifter bopæl, skal han omgående og skriftligt underrette sælger herom.
4. Køber er pligtig til at holde de købte genstande brand- og tyveriforsikrede for deres fulde værdi i et anerkendt forsikringselskab.
5. Køberen bærer risiko for det købttes hændelige undergang eller beskadigelse

§8 MISLIGHOLDELSE

Er købesummen eller andre ydelser i henhold til nærværende faktura/ordreseddel ikke sælger i hænde senest 14 dage efter forfaldstid, eller træffer køberen ikke i rette tid foranstaltninger, hvorpå købesummens betaling beror, er hele den til enhver tid restsum med mulige renter, omkostninger etc. straks forfalden til skadesløs betaling. Restgælden er ligeledes straks forfalden til skadesløs betaling såfremt køberen skulle undlade at opfylde nogen af de af ham iht. §7 påhvillende forpligtelser eller overtræde noget af de af ham givne påbud, såfremt køberen ved

bestillingens afgivelse har givet urigtig erklæring om at være myndig, om at være rådig over sit bo, eller ikke under nogen form at drive handel med genstande som de kontrakten/fakturaen omhandlende, såfremt det solgte skulle gå tabt, og uden hensyn til om dette kan lægge køberen til last, såfremt det solgte ved køberens mangel på omhu eller ved køberens uforsvarlige behandling skulle forringes mere end tilfældet er ved normalt brug, såfremt køberen tager fast ophold i udlandet, såfremt det solgte skulle blive gjort til genstand for konfiskation eller beslaglæggelse, såfremt køberen bliver ude af rådighed over sit bo eller standser betalinger eller såfremt der skulle blive foretaget udlæg eller udpantning i det solgte.

§9 HENSTAND

En af sælgeren ydet henstand med betaling skal ikke medføre nogen indskrænkning i sælgerens beføjelser i henhold til nærværende leveringsbetingelser.

§10 TILBAGETAGELSE

Dersom køberen misligholder sine forpligtelser i henhold til ovenstående leveringsbetingelser, er sælgeren berettiget til at tage det solgte tilbage i henhold til kreditkøbeloven.

§11 EKSEKUTION O. LIGN.

Såfremt der skulle blive foretaget udlæg eller udpantning i det solgte, eller såfremt det det solgte måtte blive gjort til genstand for konfiskation eller beslaglæggelse, eller såfremt køberen standser sine betalinger, eller bliver ude af rådighed over sit bo, er køberen pligtig til utvetydigt at meddele vedkommende ret eller myndighed, at ejendomsretten er sælgers.

§12 MEDDELELSESPLIGT TIL SÆLGER

Endvidere er køberen i så tilfælde pligtig uopholdeligt at give sælger meddelelse om hvad der er sket. Bliver sælgers ejendom i nogen måde økonomisk berørt, har han regres-ret overfor køberen i fuldt omfang.

§13 VÆRNETING

Som værneting for afgørelse af eventuelle retstvister, der måtte opstå i anledning af nærværende handel, aftaler parterne i medfør af RPL:§247 sælgerens værneting. Dette værneting bevarer, dersom sælger skulle have overdraget sine rettigheder til andre. I medfør af §226 stk. 2 aftaler parterne endvidere at lade sagen behandle ved byret, selvom den ifølge almindelige regler henføres under landsretten.

§14 GÆLDENS STØRRELSE

Køber er indforstået med, at sælgeren såfremt denne måtte have eller får andre krav mod køberen for reparationer og andre foranstaltninger vedrørende det solgte end de ved nærværende handel opståede, er berettiget til forlods at anvende indbetalinger fra køberen til nedskrivning af denne handel uvedkommende fordringer. Enhver ordre optaget af sælgers repræsentanter er først gyldige, når ordren er accepteret fra sælgers side. Alle aftaler der ikke er indeholdt i nærværende ordreseddel / faktura er ugyldige.

§15 ANSVAR FOR LEVERANCENS SKADEFORVOLDELSE (PRODUKTANSVAR)

Sælger er kun ansvarlig for personskafe, hvis det bevises at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælgeren eller andre han har ansvaret for. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, medmindre skaden er forvoldt af sælgeren ved grov uagtsomhed. Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab. Såfremt sælgeren bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i det omfang, at sælgerens ansvar er begrænset nærværende bestemmelse.



- Katalog gældende fra 1. september 2021
- Vores generelle leveringsbetingelser er gældende.
- Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.
- Illustrationer af produkter er ikke bindende.

Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH

Heckenwiesen 26
D-71679 Asperg
Tel. +49 (07141) 30 32-0 Fax
+49 (07141) 30 32-43
baier@baier-tools.com
www.baier-tools.com

BAIER S.A.R.L.

48, rue du Docteur Léonce Basset
F-93403 Saint-Ouen Cedex
Tél. 0140 12 82 97
Fax 0140 11 45 39
info@baier.fr
www.baier.fr

OTTO BAIER Italiana S.r.l.

Via della Liberazione, 21
I-20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02 98 28 09 53
Fax 02 98 28 10 37
otto@ottobaier.it
www.ottobaier.it



På BAIER's YouTube kanal viser vi dig hvordan!
YouTube / baier scandinavia

BAIER
scandinavia

BAIER Scandinavia ApS

Topstykket 29
DK-3460 Birkerød
Tlf. 45 94 22 00
baier@baier.dk
www.baier.dk

