Laserliner

VIDEO-INSPEKTION 2021

4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

SIMPELT. INTELLIGENT.

Videoinspektion









Oversigt









	VideoScope One	VideoScope Plus	VideoScope XL	VideoScope XXL
Farvedisplay	●	●	●	●
180° billedrotation	●	●	●	●
Zoom-funktion	●	●	●	●
Diodelampe	●	●	●	●
Datalagring		●		●
Billed-optagelse		●		●
Video-optagelse		●		●
TV-Out-tilslutning		●		●
3D-funktion				
Længde flexslange	1,5 m	2 m	3,5 m	5 m
Kamerahoved ø	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Kamerahoved / IP-Klasse	IP 67	IP 68	IP 68	IP 68
Li-ion-batteri				
Tilbehør TopClips				
Tilbehør TopGuide				

● = standard ○ = tilvalg

DIGITAL INSPEKTION

Specielle anvendelsesområder og forudsætninger ved utilgængelige steder kræver innovative løsninger for optimal udnyttelse. Jo mindre og mere stabil kameraenheden er, desto mere forskelligartede er anvendelsesmulighederne - både inden for husholdning, industri og håndværk.

Effektiv teknologi

Kamerahoveder
i forskellige størrelser
til forskellige
anvendelsesmuligheder



VideoInspector 3D
Manuel 3D-styring af
titan-kamerahoved med
max. 210°-bevægelighed

VideoFlex G4 DuoView Kamera
MED EKSTRA SIDE-KAMERA





VideoScope Plus / XXL	VideoFlex G4 Micro / XXL / Ultra				VideoInspector 3D
●	●				●
●	●				●
●	●				●
●	●				●
●	●				●
●	●				●
●	●				●
●	●				HDMI
					●
2,0 m / 5,0 m	1,5 m	1,5 m	5 m	10 m	1 m
9 mm	9 mm	6 mm	9 mm	9 mm	6 mm
IP 68	IP 68				IP 68
	●				●
- / ○	●		●	●	
●	●		●	●	

● = standard ○ = tilvalg

Digitale endoskoper

VideoScope One

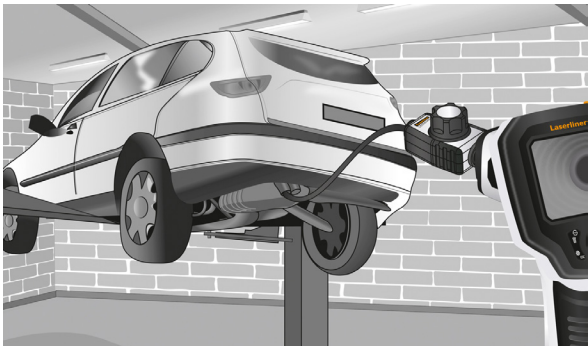

Kompakt video-endoskop til visuel kontrol af vanskeligt tilgængelige steder

- Kamerahovedet sidder på et fleksibelt kabel og sender direkte til LC-skærmen.
- Intensiv objektbelysning takket være 4 kraftige LED lys
- 2-dobbelt digitalzoom i trin a 10%
- DOF: Dybdeskarphedsområde 3... 7 cm
- Anvendelse af eksterne skærme via TV-Out-tilslutning
- Kamerahovedets meget kompakte størrelse gør det velegnet til inspektion på selv yderst vanskeligt tilgængelige steder som bygningshulrum, rør o.l.
- Manuel 180° billedrotation på monitoren
- Kamerahoved: ø 9 mm

Leveres med: VideoScope One, batterier 4xAA OrangeLine

BESTILLINGSNR.	EAN-KODE	PRIS
49-082252	4 021563 691272	Kr. 853,00

CAMERA: 320 x 240 pixel | LED LIGHT | IP 67
DISPLAY: 320 x 240 pixel | 2,7" LCD | 180° | ZOOM 1,5x
VIDEO OUT | 4x AA

VideoScope Plus

ø 9 mm

Kompakt video-endoskop med optagefunktion

- Kamerahovedet sidder på et fleksibelt kabel og sender direkte til LC-skærmen.
- REC-funktion billede og video: Optagelserne kan gemmes med henblik på senere vurdering.
- Funktion til formatering af SDHC-hukommelseskortet
- Direkte dataoverførsel til pc
- Intensiv objektbelysning takket være 4 kraftige LED lys
- 1,5-dobbelt digitalzoom i trin a 10%
- DOF: Dybdeskarphedsområde 3... 7 cm
- Anvendelse af eksterne skærme via TV-Out-tilslutning
- Kamerahovedets meget kompakte størrelse gør det velegnet til inspektion på selv yderst vanskeligt tilgængelige steder som bygningshulrum, rør o.l.
- Manuel 180° billedrotation på monitoren
- Kamerahoved: ø 9 mm

Leveres med: VideoScope Plus 2 m, USB/REC-kabel, software, batterier

BESTILLINGSNR.	EAN-KODE	PRIS
49-082254	4 021563 691289	Kr. 1.365,00

CAMERA: 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 68
DISPLAY: 320 x 240 pixel | 3,5" LCD | 180° | ZOOM 1,5x
REC | SD | USB | VIDEO OUT | 4x AA | HARD

Digitale endoskoper

VideoScope XL

Kompakt video-endoskop til visuel kontrol af vanskeligt tilgængelige steder
- Kamerahovedet sidder på et fleksibelt kabel og sender direkte til LC-skærmen.
- Intensiv objektbelysning takket være 4 kraftige LED lys
- 2-dobbelt digitalzoom i trin a 20%
- DOF: Dybdeskarphedsområde 3…7 cm
- Manuel 180° billedrotation på monitoren
- Kamerahoved: ø 9 mm

Billed- / videoformat:	JPEG / AVI
Hukommelse (ekstern):	Understøtter SDHC-kort op til 8 GB

Leveres med: VideoScope XL 3,5 m, batterier

BESTILLINGSNR.	EAN-KODE	PRIS
49-082114	4 021563 703111	Kr. 966,00

ø 9 mm

CAMERA: 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 68
DISPLAY: 320 x 240 pixel | LCD | 180° | ZOOM 2x | 4 x AA

VideoScope XXL

Kompakt video-endoskop med optagefunktion
- Kamerahovedet sidder på et fleksibelt kabel og sender direkte til LC-skærmen.
- REC-funktion billede og video: Optagelserne kan gemmes med henblik på senere vurdering.
- Funktion til formatering af SDHC-hukommelseskortet
- Direkte dataoverførsel til pc
- Intensiv objektbelysning takket være 4 kraftige LED lys
- 1,5-dobbelt digitalzoom i trin a 10%
- DOF: Dybdeskarphedsområde 1…6 cm
- Anvendelse af eksterne skærme via TV-Out-tilslutning
- Manuel 180° billedrotation på monitoren
- Kamerahoved: ø 9 mm

Billed- / videoformat:	JPEG / AVI
Hukommelse (ekstern):	Understøtter SDHC-kort op til 8 GB

Leveres med: VideoScope XXL 5 m, USB/REC-kabel, 4 GB mikro-SD-kort, batterier

BESTILLINGSNR.	EAN-KODE	PRIS
49-082115	4 021563 687404	Kr. 1.600,00

ø 9 mm

CAMERA: 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 68
DISPLAY: 320 x 240 pixel | 3,5" LCD | 180° | ZOOM 1,5x | REC | SD | USB | VIDEO OUT | 4 x AA

Digitale endoskoper

VideoScope Plus sæt

Kompakt video-endoskop med optagefunktion
- Kamerahovedet sidder på et fleksibelt kabel og sender direkte til LC-skærmen.
- REC-funktion billede og video: Optagelserne kan gemmes med henblik på senere vurdering.
- Funktion til formatering af SDHC-hukommelseskortet
- Direkte dataoverførsel til pc
- Intensiv objektbelysning takket være 4 kraftige LED lys
- 1,5-dobbelt digitalzoom i trin a 10%
- DOF: Dybdeskarphedsområde 3…7 cm
- Anvendelse af eksterne skærme via TV-Out-tilslutning
- Kamerahovedets meget kompakte størrelse gør det velegnet til inspektion på selv yderst vanskeligt tilgængelige steder som bygningshulrum, rør o.l.
- Manuel 180° billedrotation på monitoren

TopGuide



Leveres med: VideoScope Plus 2 m, TopGuide, USB/REC-kabel, software, 4 GB mikro-SD-kort, batterier, transportkuffert

BESTILLINGSNR.	EAN-KODE	PRIS
49-082256	4 021563 691296	Kr. 1.718,00

CAMERA: 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 68
DISPLAY: 320 x 240 pixel | 3,5" LCD | 180° | ZOOM 1,5x
REC | SD HC | USB | VIDEO OUT | 4x AA | HARD

VideoScope XXL sæt

Produktudførelse som VideoScope Plus med XXLCamera 5 m
- DOF: Dybdeskarphedsområde 1…6 cm

Leveres med: VideoScope XXL 5 m, TopGuide, USB/ REC-kabel, software, 4 GB mikro-SD-kort, batterier, transportkuffert

ø 9 mm

BESTILLINGSNR.	EAN-KODE	PRIS
49-082258	4 021563 691296	Kr. 1.962,00

CAMERA: 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 68
DISPLAY: 320 x 240 pixel | 3,5" LCD | 180° | ZOOM 1,5x
REC | SD HC | USB | VIDEO OUT | 4x AA | HARD

Digitale endoskoper

VideoFlex G4

ø 9 mm

VideoFlex G4
- Professionelt videoinspektionssystem til visuel kontrol af vanskeligt tilgængelige steder – også på store afstande
- 1,5-dobbelt digitalzoom i trin a 10%
- REC-funktion billede og video: optagelserne kan gemmes med henblik på senere vurdering.
- Funktion til formatering af SDHC-hukommelseskortet
- Direkte dataoverførsel til pc
- Skærmstørrelse: 3,5"
- Manuel 180° billedrotation på monitoren
- Med mirror-funktionen kan man korrigere spejlvendte optagelser.
- Mulighed for udskiftning af kameraenheden afhængig af anvendelsesformål (tilbehør Flex-, XXL-Micro- og UltraCamera G4)

FlexCamera G4 1,5 m
- Kamerahovedet sidder på et fleksibelt kabel og sender direkte til LC-skærmen.
- Intensiv objektbelysning takket være 4 kraftige LED lys
- Klart diodelys i kamerahovedet sikrer tydelige billeder og videooptagelser, selv i mørke.
- Kamerahovedets meget kompakte størrelse gør det velegnet til inspektion på selv yderst vanskeligt tilgængelige steder som bygningshulrum, rør o.l.
- DOF: Dybdeskarphedsområde 1…6 cm

Billed- / videoformat: JPEG / AVI

Hukommelse intern 32MB / ekstern: Understøtter SDHC-kort op til 8 GB

RECHARGE
LI-ION BATTERY PACK

Leveres med: VideoFlex G4, FlexCamera G4 1,5 m, kamerahoved: Ø9 mm. **Tilbehør:** li-ion-batteri, lysnetoplader inkl. international strøm adapter, USB/REC-kabel, software, 4 GB mikro-SD-kort, video-forbindelseskabel, TopClips G4, TopGuide G4, transportkuffert

BESTILLINGSNR.	EAN-KODE	PRIS
49-082242	4 02156 3715749	Kr. 2.403,00

CAMERA: 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 68 — DISPLAY: 320 x 240 pixel | 3,5" LCD | 180° | ZOOM 1,5x — REC | SD | USB | Li-Ion Battery | RECHARGE | HARD

VideoFlex G4 Micro

ø 6 mm

Produktudførelse som VideoFlex G4
Med MicroCamera G4 1,5 m
- DOF: Dybdeskarphedsområde 1…6 cm

Leveres med: VideoFlex G4, FlexCamera G4 1,5 m, li-ion-batteri, lysnetoplader inkl. international strøm adapter, USB/REC-kabel, software, 4 GB mikro-SD-kort, video-forbindelseskabel, transportkuffert

BESTILLINGSNR.	EAN-KODE	PRIS
49-082241	4 02156 3715732	Kr. 3.198,00

CAMERA: 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 68 — DISPLAY: 320 x 240 pixel | 3,5" LCD | 180° | ZOOM 1,5x — REC | SD | USB | Li-Ion Battery | RECHARGE | HARD

VideoFlex G4 XXL

ø 9 mm

Produktudførelse som VideoFlex G4
Med XXLCamera G4 5 m
- DOF: Dybdeskarphedsområde 1…6 cm

Leveres med: VideoFlex G4, XXLCamera G4 5 m, li-ion-batteri, lysnetoplader inkl. international strøm adapter, USB/REC-kabel, software, 4 GB mikro-SD-kort, video-forbindelseskabel, TopClips, TopGuide, transportkuffert

BESTILLINGSNR.	EAN-KODE	PRIS
49-082243	4 02156 3715756	Kr. 2.819,00

CAMERA: 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 68 — DISPLAY: 320 x 240 pixel | 3,5" LCD | 180° | ZOOM 1,5x — REC | SD | USB | Li-Ion Battery | RECHARGE | HARD

VideoFlex G4 Ultra

ø 9 mm

Produktudførelse som VideoFlex G4
Med UltraCamera G4 10 m
- DOF: Dybdeskarphedsområde 1…6 cm

Leveres med: VideoFlex G4, UltraCamera G4 10 m, li-ion-batteri, lysnetoplader inkl. international strøm adapter, USB/REC-kabel, software, 4 GB mikro-SD-kort, video-forbindelseskabel, TopClips, TopGuide, transportkuffert

BESTILLINGSNR.	EAN-KODE	PRIS
49-082240	4 02156 3715725	Kr. 3.380,00

CAMERA: 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 68 — DISPLAY: 320 x 240 pixel | 3,5" LCD | 180° | ZOOM 1,5x — REC | SD | USB | Li-Ion Battery | RECHARGE | HARD

VideoFlex G4 Duo

ø 9 mm

Produktudførelse som VideoFlex G4 (se side 7)
med DueView kamera G4 1 m
– DOF: Dybdeskarphedsområder 3…5 cm / 1...5 cm

Leveres med: VideoFlex G4, DuoView kamera G4 1 m, li-ion-batteri, lysnetoplader inkl. international strøm adapter, USB/REC-kabel, software, 4 GB mikro-SD-kort, video-forbindelseskabel, transportkuffert

BESTILLINGSNR.	EAN-KODE	PRIS
49-082244	4 021563 715985	Kr. 2.866,00

CAMERA 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 68 | DISPLAY 320 x 240 pixel | 3,5" LCD | 180° | ZOOM 1,5x | REC | SD HC | USB | Li-Ion Battery | RECHARGE | HARD

VideoFlex G4 Arc

ø 9 mm

Produktudførelse som VideoFlex G4 (se side 7)
Med ArcView kamera G4 1 m
– DOF: Dybdeskarphedsområde 3…5 cm

Leveres med: VideoFlex G4, ArcView kamera G4 1 m, li-ion-batteri, lysnetoplader inkl. international strøm adapter, USB/REC-kabel, software, 4 GB mikro-SD-kort, video-forbindelseskabel, transportkuffert

BESTILLINGSNR.	EAN-KODE	PRIS
49-082245	4 021563 715992	Kr. 4.238,00

CAMERA 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 68 | DISPLAY 320 x 240 pixel | 3,5" LCD | 180° | ZOOM 1,5x | REC | SD HC | USB | Li-Ion Battery | RECHARGE | HARD

VideoFlex G4 Max

ø 17 mm

Produktudførelse som VideoFlex G4 (se side 7)
Med MaxView kamera G4 1,5 m
– DOF: Dybdeskarphedsområde 2…30 cm

Leveres med: VideoFlex G4, MaxView kamera G4 1,5 m, li-ion-batteri, lysnetoplader inkl. international strøm adapter, USB/REC-kabel, software, 4 GB mikro-SD-kort, video-forbindelseskabel, transportkuffert

BESTILLINGSNR.	EAN-KODE	PRIS
49-082246	4 021563 716005	Kr. 2.502,00

CAMERA 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 68 | DISPLAY 320 x 240 pixel | 3,5" LCD | 180° | ZOOM 1,5x | REC | SD HC | USB | Li-Ion Battery | RECHARGE | HARD

VideoFlex G4 Vario

ø 17 mm

Produktudførelse som VideoFlex G4 (se side 7)
Med VarioView kamera G4 1,5 m
– DOF: Dybdeskarphedsområde 3…7 cm

Leveres med: VideoFlex G4, VarioView kamera G4 1,5 m, li-ion-batteri, lysnetoplader inkl. international strøm adapter, USB/REC-kabel, software, 4 GB mikro-SD-kort, video-forbindelseskabel, transportkuffert

BESTILLINGSNR.	EAN-KODE	PRIS
49-082247	4 021563 716012	Kr. 2.502,00

CAMERA 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 68 | DISPLAY 320 x 240 pixel | 3,5" LCD | 180° | ZOOM 1,5x | REC | SD HC | USB | Li-Ion Battery | RECHARGE | HARD

VideoFlex G4 Fix

ø 4 mm

Produktudførelse som VideoFlex G4 (se side 7)
Med FixView kamera G4 0,4 m
– DOF: Dybdeskarphedsområde 3…7 cm

Leveres med: VideoFlex G4, FixView kamera G4 0,4 m, li-ion-batteri, lysnetoplader inkl. international strøm adapter, USB/REC-kabel, software, 4 GB mikro-SD-kort, video-forbindelseskabel, transportkuffert

BESTILLINGSNR.	EAN-KODE	PRIS
49-082248	4 021563 716029	Kr. 3.365,00

CAMERA 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 68 | DISPLAY 320 x 240 pixel | 3,5" LCD | 180° | ZOOM 1,5x | REC | SD HC | USB | Li-Ion Battery | RECHARGE | HARD

MultiConnect-System G4

Tilbehør til videoinspektion

Med Laserliners MultiConnect-system bliver G4-systemet meget fleksibelt, da du kan tilkøbe flere forskellige typer kabel og kamera til din enhed.

MaxView Kamera

NYHED

Kameraenhed til VideoFlex
med stor dybdeskarphed og klare LED'er
- Til kontrol af vanskeligt tilgængelige steder som f.eks. hulrum, skakte, murværk eller i bilen
- Stort kamerahoved til godt sigte takket være den store dybdeskarphed
- Objektbelysning med kraftigt lys på kameraet med 4 meget klare højeffektive LED'er
- DOF: Dybdeskarphedsområde 2…30 cm
- Bøjningsradius min. 75 mm

BESTILLINGSNR.	EAN-KODE	PRIS
49-082217	4 021563 707461	Kr. 864,00

CAMERA 640 x 480 pixel · LED LIGHT · IP 67

VarioView Kamera

NYHED

Kameraenhed til VideoFlex
med manuelt justerbart kamerahoved
- Til kontrol af vanskeligt tilgængelige steder som f.eks. hulrum, skakte, murværk eller i bilen
- Kamerahoved med et manuelt, trinvist jursterbart svingområde på 180°
- God objektoplysning med højeffektiv LED
- DOF: Dybdeskarphedsområde 3…7 cm
- Bøjningsradius min. 75 mm



Leveres med: VarioView Camera 1,5 m

BESTILLINGSNR.	EAN-KODE	PRIS
49-082218	4 021563 710676	Kr. 1.129,00

CAMERA 640 x 480 pixel · LED LIGHT · IP 67

DuoView Kamera

NYHED

Kameraenhed til VideoFlex
med ekstra sidekamera og belysning
- Til kontrol af vanskeligt tilgængelige steder som f.eks. hulrum, skakte, murværk eller i bilen
- Front- og sidekamera til hurtigt skifte af visning pr. tryk på en knap
- Objektbelysning med kraftigt lys på frontkameraet med 4 højeffektive LED'er samt 2 LED'er på sidekameraet.
- DOF: Dybdeskarphed-område 3…5 cm / 1…5 cm
- Bøjningsradius min. 50 mm

Leveres med: DuoView Camera 1 m

BESTILLINGSNR.	EAN-KODE	PRIS
49-082215	4 021563 707447	Kr. 1.612,00

CAMERA 640 x 480 pixel · LED LIGHT · IP 67

ArcView Kamera

NYHED

Kameraenhed til VideoFlex
med mekanisk justerbar kamerahoved
- Styrehjul til mekanisk bevægelse af kamerahovedet
- Intensiv objektbelysning takket være 4 kraftige LED lys
- DOF: Dybdeskarphedsområde 3…5 cm
- Bøjningsradius min. 100 mm



Leveres med: ArcView Camera 1 m

BESTILLINGSNR.	EAN-KODE	PRIS
49-082214	4 021563 707430	Kr. 3.323,00

CAMERA 640 x 480 pixel · LED LIGHT · IP 67

FixView Kamera

NYHED

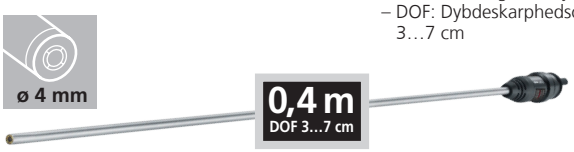

Kameraenhed til VideoFlex med stift mikrokamera
- 4 mm tyndt mikrokamera til inspektion af meget små åbninger
- Intensiv objektbelysning takket være 4 kraftige LED lys
- DOF: Dybdeskarphedsområde 3…7 cm



Leveres med: FixView Camera 0,4 m

BESTILLINGSNR.	EAN-KODE	PRIS
49-082209	4 021563 712182	Kr. 1.727,00

CAMERA 320 x 240 pixel · LED LIGHT · IP 67

VideoInspector 3D

Professionelt videoinspektionssystem med individuelt bevægeligt kamerahoved
- Manuel 3D-styring af titan-kamerahoved med max. 210°-bevægelighed
- Kamerahovedet sidder på et fleksibelt kabel og sender direkte til LC-skærmen.
- Intensiv objektbelysning takket være 6 keramiske LED'er med høj effekt
- Klart diodelys i kamerahovedet sikrer tydelige billeder og videooptagelser, selv i mørke.
- 4-dobbelt digitalzoom i trin a 10%
- Anvendelse af eksterne skærme via HDMI-tilslutning
- REC-funktion billede og video
- Hold-funktion: Stillbillede
- Skærmstørrelse: 3,5"
- Billedrotation i 90°-trin
- DOF: Dybdeskarphedsområde 2,5…10 cm
- Førsteklasses, langtidsholdbar flexslange af Wolfram
- Mikro-USB-tilslutning til opladning af batteriet
- Mulighed for udskiftning af kameraenheden

Billed- / videoformat:	JPEG / BMP / MP4
Hukommelse (ekstern):	Understøtter SDHC-kort op til 8 GB

RECHARGE
LI-ION BATTERY PACK

Mulighed for udskiftning af kameraenheden

ø 6 mm

Leveres med: VideoInspector 3D, MicroCamera 1 m, li-ion-batteri, magnetisk holder, USB-ladekabel, HDMI-kabel, 8 GB mikro-SD-kort, kortlæser, skruetrækker, transportkuffert

BESTILLINGSNR.	EAN-KODE	PRIS
49-082270	4 021563 708208	Kr. 8.972,00

CAMERA 960 x 720 pixel | LED LIGHT | IP68
DISPLAY 640 x 480 pixel | 3,5" TFT | 360° | ZOOM 4x
REC | SD HC | Li-Ion Battery | HARD

Rør- og bygningsinspektion

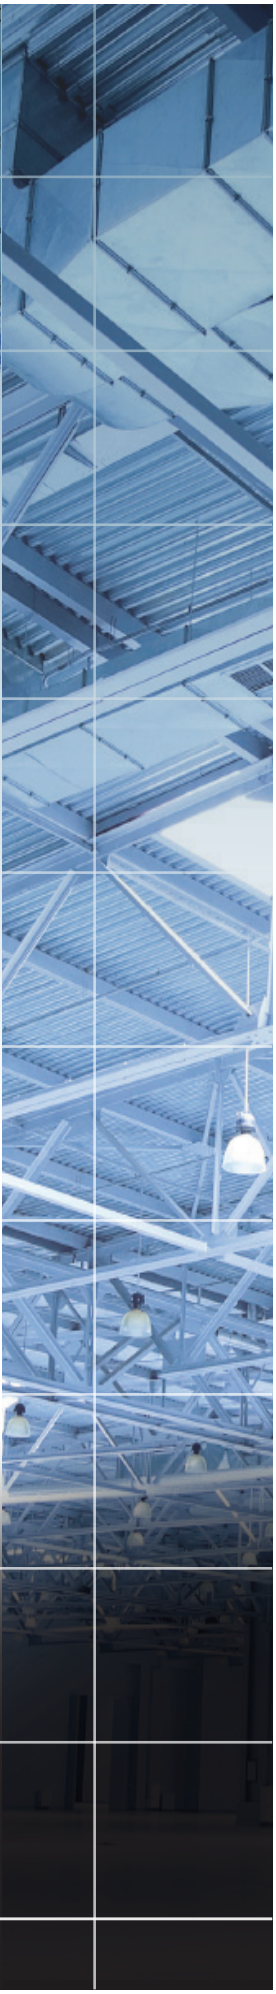

LevelFlex: Optimal billedgengivelse takket være horisontal selvjustering





SafetyLens og CameraProtector
Linsekappe mod tilsmudsning og kameraslagbeskyttelse for kamerahovedet

RA 25
> 96 mm

RA 31
> 160 mm

BigTube-Rolladapter
Til aksial indjustering af PipeControl-kamera-enheder i rør, skorstene og luftskakter

Oversigt

	PipeControlMobile Set	VideoControl-Snake Set	PipeControl-LevelFlex Set
Farvedisplay	●	●	●
180° billedrotation	●	●	●
Zoom-funktion	●	●	●
Diodelampe	●	●	●
Datalagring	●	●	●
Billed-optagelse	●	●	●
Video-optagelse	●	●	●
TV-Out-tilslutning	●	●	●
Længde flexslange	20 m	15 m	30 m
Kamerahoved ø	25 mm	20 mm	31 mm
Kamerahoved / IP-Klasse	IP 68	IP 68	IP 68
Li-ion-batteri	●	●	●
Tilbehør SafetyLens / CameraProtector	●		
Tilbehør rulleadapter	RA 25 > 96 mm		RA 31 > 160 mm

● = standard

Rør- og bygningsinspektion

COLOUR TFT

5,0" farvedisplay
og belyste knapper



Mobile-Camera Unit

Skifteadapter til udskiftning
af kamerahoved

PipeControlMobile sæt

RA 25
> 96 mm

ø 25 mm



VideoControl-Master
- Modulær, alsidig master-enhed til professionel og effektiv fejlfinding inden for industri og byggeri
- Stort 5,0" højopløsnings-farvedisplay med kraftig lysstyrke for detaljeret billedanalyse
- Integreret billed- og videooptagefunktion
- Datalagring på SD-kort
- USB 2.0-interface til pc-dataoverførsel
- Mulighed for brug af eksterne skærme
- Genopladeligt lithium-ion-batteri
- Robust, vandbeskyttet version

PipeControlMobile-Camera 20 m
- Handy kameraenhed til mobil anvendelse
- 25 mm kamerahoved at rustfrit stål med skifteadapter til udskiftning
- Spindel med 20 m kabellængde, DOF: Dybdeskarphedsområde 5…60 cm
- Tilbagetræks-beskyttet system takket være fleksibel spiralfjeder
- Indstilbar, kraftig objektbelystning takket være 12 kraftige LED lys
- Stabilt, forstærket fremføringskabel (ø 5,8 mm) for præcis og sikker kameraføring
- Med rulleadapter for rør > 96 mm

Billedformat:	JPEG-format
Videoformat:	ASF / 30 frames / sek.
Hukommelse (ekstern):	Understøtter SD-kort op til 16 GB
Fugtighed:	max 90% relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)

IMAGE-/VIDEO RECORDING/ EDITING SYSTEM direkte og på pc'en



Leveres med: VideoControl-Master, PipeControlMobile-Camera 20 m, USB-kabel, software, 4 GB SD-kort, lysnetoplader inkl. international strøm adapter, AV-kabel, bæresele, rolladapter, SafetyLens, CameraProtector 25 mm, komplet i L-BOXX 238

BESTILLINGSNR.	EAN-KODE	PRIS
49-084121	4 021563 688364	Kr. 15.692,00

VideoControl-Snake sæt

ø 20 mm

Produktudførelse som PipeControlMobile sæt med VideoControlSnake-Camera 15 m
- 20 mm kamerahoved at rustfrit stål med skifteadapter til udskiftning
- Spindel med 15 m kabellængde, DOF: Dybdeskarphedsområde 2…60 cm
- Indstilbar, kraftig objektbelystning takket være 10 kraftige LED lys
- Egnet til 40 mm rør med 90°-buk

Leveres med: VideoControl-Master, VideoControlSnake-Camera 15 m, USB-kabel, software, 4 GB SD-kort, lysnetoplader inkl. international strøm adapter, AV-kabel, bæresele, komplet i L-BOXX 238

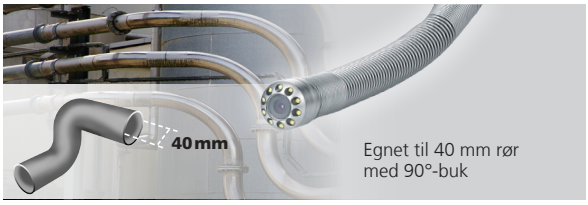

Egnet til 40 mm rør
med 90°-buk

BESTILLINGSNR.	EAN-KODE	PRIS
49-084115	4 021563 702886	Kr. 14.663,00

VIDEOCONTROL-MASTER

640 x 480 pixel | 5" TFT | 360° | ZOOM 2x | REC | SD | USB | IP65 | 1/4"

RECHARGE

CAMERA

640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP68

L-BOXX

Rør- og bygningsinspektion

Kamerahoved med
12 kraftige LED'er

Holder til
VideoControl-Master

Rrulleadapter

RA 31
> 160 mm

PipeControl-LevelFlex sæt

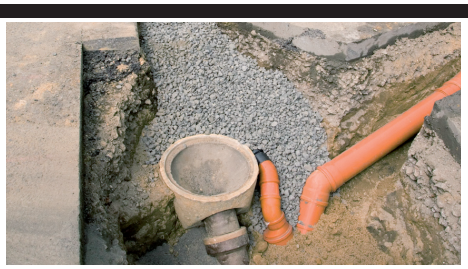



VideoControl-Master
- Modulær, alsidig master-enhed til professionel og effektiv fejlfinding inden for industri og byggeri
- Stort 5,0" højopløsnings-farvedisplay med kraftig lysstyrke for detaljeret billedanalyse
- Integreret billed- og videooptagefunktion
- Datalagring på SD-kort
- USB 2.0-interface til pc-dataoverførsel
- Mulighed for brug af eksterne skærme
- Genopladeligt lithium-ion-batteri
- Robust, vandbeskyttet version

CAMERA	
Kameratype:	CMOS-billedsensor
Kamerahoved / kabel:	ø 31 mm, IP 68 (dykningsdybde 20 m, 1t)
Synsfelt:	71°
Dybdeskarphedsområde:	5...60 cm
Kabeldiameter:	6 mm
Kabellængde:	30 m
Minimal bukkeradius:	39 cm

PipeControl-LevelFlex-Camera 30 m
- Professionel kameraenhed med integreret selvnivellering for optimal indjustering af kameraet
- 31 mm kamerahoved at rustfrit stål med skifteadapter til udskiftning
- Tilbagetræks-sikring takket være fleksibel spiralfjeder
- Indstilbar, kraftig objektbelystning på kameraet takket være 12 kraftige LED lys
- Robust, positionerbar spindel med 30 m kabellængde
- Stabilt, forstærket fremføringskabel (ø 6 mm) for præcis og sikker kameraføring
- Med rulleadapter for rør > 160 mm

LevelFlex-Camera Unit

Skifteadapter
til udskiftning
af kamerahoved

Leveres med: VideoControl-Master, PipeControl-LevelFlex-Camera 30 m, USB-kabel, software, 4 GB SD-kort, lysnetoplader inkl. international strøm adapter, AV-kabel, bæresele, rolladapter, styrekabel, komplet i L-BOXX 136

BESTILLINGSNR.	EAN-KODE	PRIS
49-084134	4 021563 691944	Kr. 22.888,00

RA 31
> 160 mm

ø 31 mm

VIDEOCONTROL-MASTER

640 x 480 pixel | 5" TFT | 360° | ZOOM 2x | REC | SD | USB | IP 65 | 1/4"

RECHARGE

CAMERA

640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 68

L-BOXX

Termografi

ThermoCamera Connect

Kompakt termisk kamera til anvendelse inden for byggeri, elektronik og maskinteknik med WLAN-interface

- Højopløseligt 3,2" farvedisplay til sikker vurdering og analyse af temperaturtilstande
- Infrarød-sensor med 220 x 160 pixel opløsning muliggør hurtig og nem måling og analyse af temperaturprofiler
- Stort måleområde fra -20°C…350°C
- Indstilbart emissionsværdiområde fra 0,01 til 1,0 eller forindstillet overfladevalg
- Analyse kan skiftes mellem forskellige billedmodi – Fuld skærm: Infrarød billede, digital billede MIX-billede: Overgang infrarød/digital billede
- Centralt målepunkt til temperaturanalyse og ekstra varme-/dugpunktmåling
- Valgbare standard farvepaletter: SPEKTRUM, JERN, KOLD, HVID, SORT
- Dataoverførsel og styring via WLAN, med visning af det infrarøde livebillede
- Enkel, ensartet betjening via let tilgængelige menuknapper

IR-sensor: Opløsning:	Ukølet mikrobolometer,, 9 Hz, 8-14 µm **220 x 160 pixel**
IR-optik: Synsfelt: Fokus:	Førsteklasses infrarødt objektiv **27° x 35° (FOV)** **standard 0,5 - 20 m**
Termisk følsomhed:	NETD 0,07°C @ +30°C
Måleområde:	–20°C…350°C
Nøjagtighed:	± 2°C eller ± 2% af måleværdien
Display:	3,2" farve-TFT-display
Billedmodi:	Infrarødt billede, digital billede, MIX-billede
Digitalkamera:	Opløsning 640 x 480 pixel
Format:	JPEG
Hukommelse:	Integreret SD-hukommelse (mere end 20.000 billeder)
Interface:	WLAN
Tilslutninger:	Micro-USB (ladefunktion)
Andet:	Vælg mellem 9 sprog

IR-SENSOR 220 x 160 pixel

Leveres med: ThermoCamera Connect, Li-ion-batteri med lysnetoplader og international strøm adapter, USB-ladekabel, transportkuffert

BESTILLINGSNR.	EAN-KODE	PRIS
49-082086	4 021563 706730	Kr. 7.261,00

DISPLAY 3,2" colour TFT | CAMERA 640 x 480 pixel | REC jpg | IP 54 | Li-Ion Battery | RECHARGE | HARD

Standard-farvepaletter

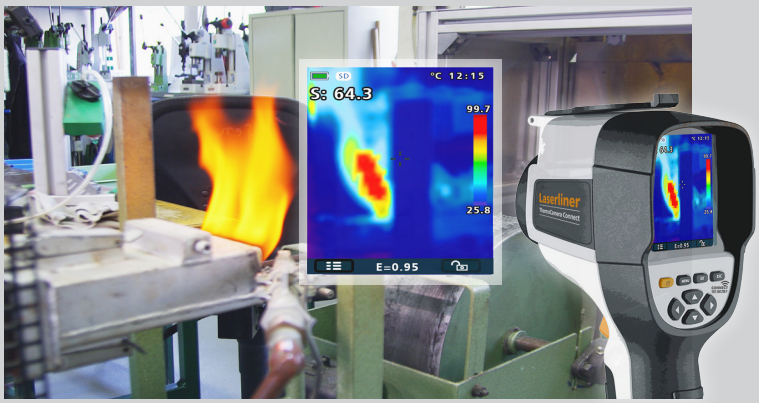

Præcis måling

Centralt målepunkt til temperaturanalyse og ekstra varme-/dugpunktmåling

Overskueligt arbejde

Enkel, ensartet betjening via let tilgængelige menuknapper

Laserliner nyheder

I dette katalog vises kun måleudstyr til professionel, varig brug. Laserliner-måleteknik giver større sikkerhed og pålidelighed på byggepladser og inden for handel og industri, gør arbejdet nemmere og muliggør måling selv på utilgængelige steder.

ThermoMaster Plus Set
- 2 Kanal Kontakt-temperaturmåler
- Til præcis måling af temperaturer
- Bluetooth-interface til overførsel af måledata

CondenseSpot Pro
Klima- / fugt- / temperaturmåleapparat
- Overflade-, omgivelses-, dugpunkttemperatur
- Kuldebroer og kondens advarsel

DigiLevel Pro 40 / 60 / 80 / 120
- Digitale vaterpas
- Med indbygget laser der virker som „optisk forlænger“
- Bluetooth-interface til overførsel af måledata

LaserRange-Master Gi3
- Laser-afstandsmåler med grøn laserteknologi
- Med flade- og volumenfunktionen

X2-Laser Pro
- 1 x horisontal 360°-linjelaser
- 2 x lodret laser, 90° laservinkel
- Lod punkt laser

Duraplane G360
- Robust, horisontal, grøn 360°-linjelaser
- Med Anti-Drift-System
- Ideel til montering på gipsvægsprofiler

4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

Måleinstrumenter der giver **4 års garanti** fra købsdato!
Undtagen opladelige batterier og tilbehør.

YouTube

Se mere om videoinpektion på vores YouTube
YouTube / baier scandinavia

Forhandler

BAIER SCANDINAVIA APS
Topstykket 29
DK–3460 Birkerød
tlf.: +45 4594 2200
fax: +45 4594 2202
baier@baier.dk
www.laserliner.dk

- Brochuren er gældende fra 1. november 2021 for leverancer indenfor Danmark
- Alle priser er opgivet eksklusiv moms
- Vores generelle leveringsbetingelser er gældende, for yderligere information se www.baier.dk
- Der tages forbehold for trykfejl og tekniske ændringer
- Illustrationer af produkter er ikke bindende

Videoinspektion broch Rev03/2021 CH