REMS

www.rems.de



Innovativ producent
af maskiner og
værktøj til
rørbearbejdning

2022

Katalog



Produktinformation



Brugsanvisninger



Reservedelsliste



Produktfilm

REMS App – Altid alle produktinformationer lige ved hånden – hurtigt og enkelt.

På byggepladsen eller hos din forhandler: Brugsanvisninger, reservedelstegninger, samtlige produktinformationer eller produktfilm o.l. kan hentes frem med det samme*. Desuden har du mange yderligere funktioner til rådighed.

SCAN

Scan et produktlogo

Du står foran et REMS produkt? Scan produktlogoet, så får du alle detaljer om produktet.

SCAN

Scan et produktbillede

Du kan scanne produktbillederne i vores tilbudsbrochurer og få alle detaljerne om produktet.

SCAN

Scan en QR-kode

Scan en QR-kode fra REMS og få alle detaljerne om produktet.



ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS App

Applikationssoftware fås gratis i Apple App Store eller Android App hos Google Play.



*Kun ved eksisterende dataforbindelse via netudbyder eller WLAN.

Indhold


Gevindskæring
Notsikning 20


Savning 56


Overskæring, affasning, afgratning 74


Montering 100


Kontrol, rengøring, desinficering, konservering, skylning, fyldning 108


Bukning 122


Radialpress 140


Axialpress 226


Expandering, udhalsning 234


Lodning 246


Indfrysning 252


Rør- og kanalinspektion
Rør- og kanalrensning 256


Svejsning af plastrør 272


Boring med diamantkernebor
Diamant-rilleskæring 282


Tørring, affugtning, ventilation og udluftning 306

Vi leverer udelukkende på vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

De i kataloget angivne priser gælder for 1 stk, hhv. for 1 sæt (fx skærebakker) eller 1 pakke (fx savklinger). Alle priser er vejledende udsalgspriser.
Vi forbeholder os retten til at forhøje priserne. Den momssats, der er gældende på leveringsdagen beregnes ud over prisen. Ved fremkomst af dette katalog er alle hidtidige priser ugyldige.

Tegninger, illustrationer, mål, vægt, normer og andre angivelser i dette katalog – er uforbindende. De angivne ydelser er optagen ydelse. Ændringer forbeholdes. Dette katalog er underlagt loven om ophavsret. De dermed forbundne rettigheder, herunder specielt vedr. oversættelse, genoptryk, anvendelse af billedmateriale, udsendelse i medierne, fotomekanisk gengivelse og lign samt lagring i edb-anlæg forbeholdes, også når det drejer sig om gengivelse i uddrag.

© Copyright 2022
REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

Levering kun gennem branchegrossister.



De er kreative og kender praksis, de finder hele tiden muligheder for forbedring til installatørens arbejdsopgaver. REMS udviklingsingeniører er innovative og bidrager dermed væsentligt til virksomhedens succes.

REMS – Mere end 110 år i spidsen af det tekniske fremskridt. Udviklingen er aldrig slut.

Siden grundlæggelsen i 1909 har REMS udviklet produkter til rørbearbejdning, specielt til VVS- og varmeinstallatøren. Først håndværktøjer og senere maskiner og elektroværktøjer. "REMS skal være bedre"; dette krav fra firmaets grundlægger Christian Föll har altid været kendetegnende for alt, hvad firmaet har foretaget sig. I dag er REMS en af de førende producenter af maskiner og værktøjer til rørbearbejdning.

REMS udviklingsingeniører har overbevisende, banebrydende idéer, som letter de professionelle installatørers hverdag. De har alle væsentlige krav for øje og gør brug af omfattende praktiske erfaringer. Eksperter fra alle virksomhedsområder sørger for, at enhver mulighed for forbedring indgår i den nye udvikling. På den måde udvikles de perfekte værktøjer til den krævende indsats på byggepladsen. Produkterne fra REMS er meget værdsatte på grund af deres innovative teknologi og høje kvalitetsstandard, og de anvendes i hele verden. Det profiterer handelsled og brugere af.

Igen og igen lykkes det REMS at lægge sig i spidsen for det tekniske fremskridt med sine innovative produkter. Det beviser mange gyldige ind- og udlandspatenter.

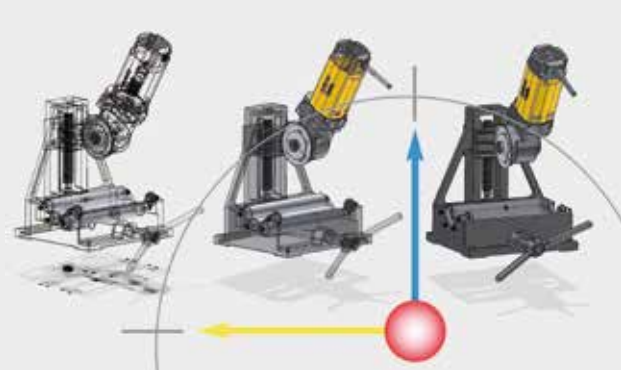

Takket være anvendelsen af moderne teknologi i konstruktion og udvikling står kvaliteten i REMS produkter i forreste række fra begyndelsen af: Sikker anvendelse, robust udførelse, enkel betjening, lang levetid.



Nye idéer, teknisk fremskridt og REMS hører sammen: f. eks. REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Multi-Push – produkter, som har revolutioneret anvendelses-teknologien.



Fuldautomatiske 3D-målemaskiner er en del af det omfattende kvalitets-sikringssystem hos REMS. Målenøjagtigheden på 0,001 mm garanterer højeste præcision.

Den topmoderne produktion – garanten for kvalitetsprodukterne fra REMS.

Made in Germany. Vore egne fabrikker ligger i Waiblingen ved Stuttgart, midt i den tyske high-tech-industris centrum. Her er topmoderne anlæg og indretninger til rådighed for forskning og udvikling, for produktion og kvalitetssikring. Dertil kommer en stab af højt kvalificerede medarbejdere, som til dels arbejder hos REMS i 4. generation og ligger inde med den specielle viden og erfaringsrigdom, som er uomgængelig ved fremstillingen af kvalitetsprodukter.

For REMS er kvalitet langt mere end præcise mål og funktion. Den er baseret på et omfattende kvalitetssikringssystem, der starter med en analyse af markedets behov, følger produktet fra udvikling til færdiggørelse og omfatter systematiske kvalitetsanalyser på markedet. Derudover overvåges og godkendes kvaliteten i produktionsforløbene jævnligt af kontrolinstanser, som udsteder GS-sikkerhedsmærket.

Alle produkter fra REMS lever op til sikkerhedsbestemmelserne og reglerne om forebyggelse af ulykker og opfylder de gældende europæiske normer ifølge bestemmelserne i EU-retningslinjerne. Desuden er alle produkter fra REMS – med undtagelse af nogle ikke sikkerhedsrelevante håndværktøjer – afprøvet og godkendt af uafhængige kontrolinstanser. Alle produkter fra REMS lever således op til en særlig høj standard af arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed.



Permanente procesinnovationer og investeringer i avancerede CNC-produktionssystemer sørger for, at REMS produkter er blandt de bedste i verden.





Fleksible montagelinjer muliggør tilpasning til kundernes behov når som helst.

Set i forhold til medarbejderstaben er REMS den største uddannelsesarbejdsplads i regionen. Derfor er det muligt at holde vores eget know-how på et højt niveau.



Snævert definerede kontrolintervaller under hele produktionsprocessen og omfattende funktions- og sikkerheds-kontroller efter endt montering sikrer, at intet fejlbehæftet produkt forlader fabrikken.



Pålidelige medarbejdere med mange års erfaring er ansvarlige for, at hver enkelt del eksakt gennemgår den optimale hærdningsproces for materialet.

Ingen hærder materiale bedre end vi. Derfor gør vi det selv.

Lang levetid, sikkerhed i anvendelsen og ekstrem belastningsevne – et stykke værktøj kan kun leve op til disse krav, hvis de enkelte dele er perfekt hærdede.

I vores eget hærderi lægges en vigtig grundsten til kvaliteten i REMS værktøjer. Årtiers erfaring er et vigtigt know-how og en vigtig hemmelighed i REMS kvalitetsværktøjer. Den specielle varmebehandling resulterer i en ideel kombination af fasthed og sejhed og i en særlig lang levetid, som f. eks. ved skærebakker, skærehjul og presstænger. Der sker automatisk overvågning og permanent registrering af varmebehandlingsprocessen med avanceret computerteknologi. Derved bliver en ensartet høj produktkvalitet mulig.



Eget hærderi –
en vigtig del af vores know-how og hemmeligheden ved REMS kvalitetsværktøjer.



De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid. Af sejt hårdt, specialhærdet stål.



REMS skærehjul er afstemt efter de specielle krav til de forskellige materialer. Især den specielle hærdningsproces er afgørende for den lange levetid for REMS skærehjul.



Kunsten at hærde: Den sikrer ekstremt robuste komponenter til højeste belastning.



To af 45 medarbejdere fra logistik-området, som ved, at tid er penge. Hurtighed og absolut pålidelighed er de vigtigste faktorer i forbindelse med levering og service.

REMS – for professionals.
Fremragende service. På pletten overalt.

REMS producerer maskiner og værktøjer til professionelle – de krav, der stilles, er høje. REMS løser sine opgaver kompetent, ansvarsbevidst og på førsteklasses niveau. Det gælder også den hurtige levering samt vedligeholdelses- og reparationsydelser. Høj fleksibilitet og absolut pålidelighed danner grundlaget for den fremragende service.

Hele logistikken er rettet mod vore kunders behov. For at kunne levere straks ligger REMS inde med mere end 10.000 artikler på centrallageret. Alle slid- og reservedele er permanent på lager.
En service, som begrænser spildtiden til et minimum.

I tilfælde af reparation står det fuldstændige net af autoriserede reparationsværksteder til rådighed for en hurtig og professionel istandsættelse. Højt kvalificerede og veluddannede medarbejdere reparerer og vedligeholder vores kunders maskiner og værktøjer. Efter endt reparation eller inspektion går maskinerne eller værktøjerne tilbage til kunden ad den hurtigste vej.



Hurtighed er et spørgsmål om logistik. REMS har slid- og reservedele på lager på mere end 14.000 m2 lagerareal.



Belastningen i hverdagen på byggepladsen er ekstrem – sliddele slides op, reparationer skal foretages. REMS kundeservice står fleksibelt til rådighed. I mere end 25 lande findes en veludbygget serviceorganisation.



Service skrives med stort hos REMS: alle de mere end 200 REMS salgmedarbejderes demovogne er udstyret med en testapparat, som på stedet kan udføre funktionstest og måling af presskraft på REMS radialpresser.



Produktkundskab i REMS
uddannelsescenter:
Lære at kende,
sammenligne, vurdere.

REMS – branchegrossisternes partner. Fremragende rådgivning til tilfredse kunder.

Kun den, der får kompetent rådgivning ved et køb, finder den individuelt bedste, mest økonomiske løsning til de opgaver, der forestår. Derfor lægger REMS stor vægt på produktskolingen af sine egne salgsmedarbejdere og også af branchegrossisternes medarbejdere.

I REMS uddannelsescenter er moderne og komplet udstyrede demo-, skolings- og konferencerum til rådighed på et 1.600 m^2 stort areal. Den praksisorienterede instruktion giver i en forståelig form branchegrossisternes medarbejdere en bred basis og høj fagkompetence til at yde produktrådgivning og opnå gode salgsresultater. Det udførlige salgsmateriale med angivelse af alle påkrævede produktinformationer gør det muligt hurtigt at vælge produkt og danner grundlag for en enkel og tidsbesparende udarbejdelse af tilbud.

Dette partnerskab med branchegrossisterne garanterer også brugeren en kvalificeret, omfattende produktrådgivning og fremragende service.



REMS uddannelsescenter i Waiblingen ved Stuttgart.



Moderne og komplet udstyrede demorum:
REMS giver branchegrossisternes medarbejdere mange muligheder for at lære produkterne at kende.

Enrico Müller, Andreas Düssmann, Thomas Kirschner og Rüdiger Lohse, 4 af mere end 200 kvalificerede REMS salgsmedarbejdere, er hurtigt og fleksibelt på pletten til skolinger og præsentationer efter behov.



REMS – stærk på markedet ved hjælp af konsekvent produkt- og distributionspolitik.

Grundlaget for den styrke, REMS har på markedet, er de teknisk avancerede og kvalitativt førsteklasses produkter samt det målrettede produktprogram, som er koncentreret om ting, der virkelig er omsætning i, såvel som den høje prismæssige konkurrencedygtighed baseret på rationel, prisgunstig egenproduktion.

Centrum i distributionspolitikken har altid været princippet om kun at sælge produkterne fra REMS gennem branchegrossisterne. Disse støttes af REMS på mange måder. REMS salgsmedarbejdere med demovogne gennemfører produktskolinger på stedet og demonstrerer produkterne fra REMS ved fællesbesøg, demodage og husudstillinger. De rådgiver ved valget af værktøj og finder den mest bekvemme, pålidelige og økonomiske løsning til brugen i det konkrete tilfælde.



Den konsekvente distributionspolitik sigter mod langtids-resultater, tillid og forudsigelighed.



Således lærer installatører produktsortimentet at kende i praksis: REMS salgsmedarbejdere er på farten med demovogne og demonstrerer maskinerne og værktøjerne i anvendelse i den konkrete situation, direkte på byggepladsen.



REMS produkt-præsentationssystemet – den ideelle mulighed for branchegrossisterne til at præsentere produkterne fra REMS optimalt: røre ved – sammenligne – vælge.

Røre ved, sammenligne, vælge.
Til fremme af det fælles salg.

At deltage i mange tyske og internationale fagmesser, at reklamere i fagblade og udsende reklamemateriale direkte til brugeren er salgsfremmende tiltag, som branchegrossisterne sætter stor pris på.

Det attraktive REMS produkt-præsentationssystem gør en indbydende præsentation af produkterne fra REMS mulig for branchegrossisterne: røre ved, sammenligne, vælge. Den individuelle bestykning med produkterne fra REMS foregår efter nøje aftale mellem REMS salgsmedarbejderne og branchegrossisterne.

Online-informationssystemet www.rems.de byder på omfattende informationsmuligheder om REMS firmagruppen, produkterne fra REMS og deres anvendelsesmuligheder og brugen af dem. Desuden finder brugeren det komplette online-katalog og udførligt teknisk dokumentations-materiale, informationer om aktuelle tidspunkter for messer og adresser på REMS autoriserede reparationsværksteder, download-muligheder for salgsmateriale, betjeningsvejledninger, fortegnelser over reservedele, produktfotos og produktfilm, muligheder for bestilling af salgs-materiale på forskellige sprog til postforsendelse, eMail-adresser på REMS kontaktpersoner og meget andet.



Produkterne fra REMS udstilles og demonstreres på mange tyske og internationale fagmesser.



Praktisk for handelsledet, overskueligt for kunden – REMS produkt-præsen-tationssystem.





Online-informationssystemet www.rems.de

REMS App



Produkterne fra REMS er meget værdsatte takket være deres innovative teknologi og høje kvalitetsstandard og anvendes i hele verden. REMS produkter findes overalt, hvor der kræves perfektion i installationshånd-værket.

Mere end 20.000 handelspartnere i Europa: REMS produkter fås på stedet overalt.

Innovative produkter og en høj kvalitetsstandard åbner nye markeder for REMS. I de senere år er afsætningsområdet kontinuerligt blevet udbygget og udvidet. Pålidelige handelspartnere i hele Europa og andre lande garanterer, at flere og flere kunder kan blive overbevist om REMS kvalitet.



REMS sætter kvalitetsniveauet i hele Europa – salget sker via et tætmasket net af pålidelige handelspartnere i hele Europa, som får hjælp fra mere end 200 veluddannede REMS salgsmedarbejdere.



Filialer i mange lande giver optimale betingelser for brugere og branchegrossister.


6

Gevindskæring
Notsikning

	Hånd-gevindskæreklup	22
	Lynudskiftelige skærehoveder S	23
	Elektrisk gevindskæreklup	24
	Batteridrevet gevindskæreklup	28
	Gevindskæremaskiner	32
	Halvautomatiske gevindskæremaskiner	42
	Nippelholdere	42
	Gevindskæremiddel	49
	Notsikkemaskine forsats	50
	Notsikkemaskine	51
	Akku-notsikkemaskine	52
	Notsikkemaskine	54

REMS eva

Hånd-gevindskæreklup
med lynudskiftelige skærehoveder

Gennemprøvet kvalitets-gevindskæreklup med fremragende skæreegenskaber.	
Rørgevind	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Boltegevind	6 – 30 mm, ¼ – 1"
Gevindtyper, se side 30, 31.	

REMS eva – Kluppen til fagfolk. Særlig let påbegyndelse af skæring og gevindskæring. Skralde af stål, beklædt med tykt lag plast. Kun en slags lynudskiftelige skærehoveder. Gevindskærebakker af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Systemfordel
Stort skæreområde op til 1¼" og 2" med kun **ét** skraldehåndtag! Kun **én** slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun **én** slags skærebakker. De samme lynudskiftelige-skærehoveder passer til alle REMS gevindskæremaskiner og til egnede gevindskærehoveder af andre fabrikater. Derfor nem, økonomisk lagerhåndtering. Ingen forveksling mulig.

Skralde
Ekstra stærk. Skralde af stål beklædt med tykt lag plast for at gøre arbejdet bekvemt. Groft gribesikkert plastgreb, behageligt at holde om. Enkel omstilling af skraldens drejeretning. De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert og er nemme at sætte i og tage ud.

Lynudskiftelige skærehoveder
Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis forarbejdning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer, superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene. Lynudskiftelige skærehoveder S til skæring af rørgevind på svært tilgængelige steder (side 23).

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 49). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøjer og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med REMS Nippelspanner fra ⅜ – 2" (side 48).



Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter
REMS eva sæt. Hånd-gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder. Til rørgevind ⅛–2", 16–50 mm, boltegevind 6–30 mm, ¼–1". Højre- og venstregevind. 1 skralde til hele skæreområdet. Lynudskiftelige skærehoveder med skærebakker til koniske rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, hhv. til gevind på elektroinstallationsrør iht. EN 60423 M. Efter ønske i stabil stålkasse eller i karton.

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS eva sæt i stålkasse		
R ½-¾-1	520014	
R ½-¾-1-1¼	520015	
R ⅜-½-¾-1-1¼	520013	
R ½-¾-1-1¼-1½-2	520017	
R ⅜-½-¾-1-1¼-1½-2	520016	
M 16-20-25-32 (M × 1,5)	520010	
M 20-25-32-40 (M × 1,5)	520009	
REMS eva sæt i karton		
R ½-¾	520008	
R ½-¾-1	520004	
R ⅜-½-¾-1-1¼	520003	

REMS eva sæt til venstregevind og NPT-gevind kan leveres.





Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Skralde til hele arbejdsområdet	522000	
Lynudskiftelige skærehoveder S, se side 23.		
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker, indstikshoveder til runde gevindbakker, se side 30 – 31.		
Stålkasse med indlæg, til REMS eva ⅜ – 2"	526050	
Gevindskæreolier se side 49.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se side 48.		
REMS Aquila 3B, rørbænk med kæde-rørskruestik på klapbart 3-bens-stativ, se side 103.		
REMS Aquila WB, kæde-rørskruestik til arbejdsbord, se side 103.		



REMS lynudskiftelige skærehoveder S

Til skæring af rørgevind på svært tilgængelige steder, f.eks indmurede rør, frilagte rør, i skakter. Ideel til reparation og renovering.

Rørgevind	⅜ – 1¼"

REMS lynudskiftelige skærehoveder S – Problemløsningen på svært tilgængelige steder.

Lynudskiftelige skærehoveder S med specialmonterede skærebakker.

Ekstra præcis rørføring på dækselsiden til perfekt rørcentrering og nem påbegyndelse af skæringen.

Forlænger til skralden REMS eva til gevindskæring på dybtliggende rørender.

De lynudskiftelige skærehoveder S og forlænger passer til REMS eva skralden og andre egnede gevindskærekluppe.



Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

Leveringen omfatter Skærehoveder S sæt. Lynudskiftelige skærehoveder S valgfri til koniske rørgevind højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) hhv til Taper Pipe Thread ASME B1.20.1, forlænger 300 mm. I stabil stålkuffert.

Beskrivelse	Art.-nr.	
Sæt R ⅜-½-¾	520025R	
Sæt R ½-¾-1	520026R	
Sæt NPT ½-¾-1	520056R	



Tilbehør

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	
Skralde til hele arbejdsområdet		522000	
Lynudskiftelige skærehoveder S Konisk rørgevind højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅜	521026	
	R ½	521036	
	R ¾	521046	
	R 1	521056	
	R 1¼	521066	
Forlænger 300 mm		522051	
Stålkasse med indlæg til skralde, 4 lynudskiftelige skærehoveder S og forlænger.		526052R	



REMS Amigo E

Elektrisk gevindskæreklup
med lynudskiftelige skærehoveder

Højtydende, brugervenligt elektroværktøj til gevindskæring med enestående aflastningsbøjle. Kan bruges overalt – uden skruestik. Ideel til reparation, renovering og byggeplads.

Rørgevind	⅛ – 1", 16 – 32 mm
Boltegevind	6 – 30 mm, ¼ – 1

Gevindtyper, se side 30, 31.



Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse

Info

REMS Amigo E – den hurtigste, kraftigste og letteste op til 1".

Systemfordel
Kun **én** slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun **én** slags skærebakker til alle REMS gevindskæremaskiner. Derfor ukompliceret og prisgunstig lagerstyring. Forvekslinger ikke muligt.

Aflastningsbøjle
Stabil bøjle til understøttelse af drejemomentet i begge skæreretninger, nem at håndtere. Skråtstillet spændespindel med selvforstærkende tilspænding sikrer sikker opspænding. Gevindskæreklup pen er særdeles nem at anbringe på aflastningsbøjle og rør.

Konstruktionsmåde
Kompakt, robust, byggepladsvenlig konstruktion. Kan straks bruges overalt – også uden skruestik. Slank udformning giver adgang til svært tilgængelige steder. Maskinen vejer kun 3,4 kg. Ikke 'næsetung', kan derfor også bruges med én hånd. De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert fast.

Drift
Stabilt, kompakt drev, vedligeholdelsesfrit. Robust, stærk 950 W universalmotor med 30% merydelse ved hjælp af automatisk kulbørsteregulering ved ændring i drejeretningen. Spidsbelastning op til 1500 W. Høj snithastighed 35–27 min^{-1}. Sikkerhedskontakt.

Lynudskiftelige skærehoveder
Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 49). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med REMS Nippelspanner fra ⅜ – 1" (2") (side 48).



Leveringen omfatter

REMS Amigo E sæt. Elektrisk gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder. Rørgevind ⅛–1", 16–32 mm, boltegevind 6–30 mm, ¼–1". Højre- og venstregevind. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev, enorm stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 950 W, sikkerhedskontakt. Merydelse ved automatisk kulbørsteregulering ved ændring af drejeretning. Spidsbelastning op til 1500 W. Højre og venstreløb. Aflastningsbøjle til begge skæreretninger. REMS eva lynudskiftelige skærehoveder til konisk rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, hhv. til gevind på elektroinstallationsrør EN 60423 M.
I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	
Sæt R ½-¾-1	530013R220	
Sæt M 20-25-32	530014R220	

REMS Amigo E sæt kan leveres med NPT-gevind.
Andre netspændinger på forespørgsel

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker, indstikhoveder til runde gevindbakker, se side 30 – 31.		
REMS Amigo E maskine	530003R220	
Aflastningsbøjle	533000R	
REMS REG St ¼ – 2", rørafgrater, se side 97.	731700	
Dobbeltholder til gevindskæring og savning, til REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 og REMS Tiger	543100	
Skralde se side 22.	522000	
Gevindskæreolier se side 49.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se side 48.		
Stålkasse med indlæg	536000	



REMS Amigo

Elektrisk gevindskæreklup
med lynudskiftelige skærehoveder

Højtydende, brugervenligt elektroværktøj til gevindskæring med enestående aflastningsbøjle. Kan bruges overalt – uden skruestik. Ideel til reparation, renovering og byggeplads.

Rørgevind	⅛ – 1¼", 16 – 40 mm
Boltegevind	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gevindtyper, se side 30, 31.



Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse

Info

REMS Amigo – den mindste, letteste, stærkeste og hurtigste op til 1¼".

Systemfordel
Kun **én** slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun **én** slags skærebakker til alle REMS gevindskæremaskiner. Derfor ukompliceret og prisgunstig lagerstyring. Forvekslinger ikke muligt.

Aflastningsbøjle
Stabil bøjle til understøttelse af drejemomentet i begge skæreretninger, nem at håndtere. Skråtstillet spændespindel med selvforstærkende tilspænding sikrer sikker opspænding. Gevindskærekluppen er særdeles nem at anbringe på aflastningsbøjle og rør.

Konstruktionsmåde
Kompakt, robust, byggepladsvenlig konstruktion. Kan straks bruges overalt – også uden skruestik. Slank udformning giver adgang til svært tilgængelige steder. Maskinen vejer kun 3,5 kg. Ikke 'næsetung', kan derfor også bruges med én hånd. De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert fast.

Drift
Stabilt, kompakt drev, vedligeholdelsesfrit. Robust, stærk 1200 W universalmotor med 30% merydelse ved hjælp af automatisk kulbørsteregulering ved ændring i drejeretningen. Spidsbelastning op til 1800 W. Høj snithastighed 35–27 min^{-1}. Sikkerhedskontakt.

Lynudskiftelige skærehoveder
Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 49). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med REMS Nippelspanner fra ⅜ – 1¼" (2") (side 48).

Leveringen omfatter

REMS Amigo sæt. Elektrisk gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder. Rørgevind ⅛–1¼", 16–40 mm, boltegevind 6–30 mm, ¼–1". Højre- og venstregevind. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev, enorm stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, sikkerhedskontakt. Merydelse ved automatisk kulbørsteregulering ved ændring af drejeretning. Spidsbelastning op til 1800 W. højre og venstreløb, overbelastningssikring. Aflastningsbøjle til begge skæreretninger. REMS eva lynudskiftelige skærehoveder til konisk rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, hhv. til gevind på elektroinstallationsrør EN 60423 M. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	
Sæt R ½-¾-1-1¼	530020R220	
Sæt M 16-20-25-32 (M × 1,5)	530022R220	
Sæt M 20-25-32-40 (M × 1,5)	530023R220	

REMS Amigo sæt kan leveres med NPT-gevind.
Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker, indstikhoveder til runde gevindbakker, se side 30 – 31.		
REMS Amigo maskine	530000R220	
Aflastningsbøjle	533000R	
REMS REG St ¼ – 2", rørafgrater, se side 97.	731700	
Dobbeltholder til gevindskæring og savning, til REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 og REMS Tiger	543100	
Skralde se side 22.	522000	
Gevindskæreolier se side 49.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se side 48.		
Stålkasse med indlæg	536000	



REMS Amigo 2

Elektrisk gevindskæreklup
med lynudskiftelige skærehoveder

Højtydende, brugervenligt elektroværktøj til gevindskæring med enestående aflastningsbøjle. Kan bruges overalt – uden skruestik. Ideel til reparation, renovering og byggeplads.

Rørgevind	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Boltegevind	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gevindtyper, se side 30, 31.



Tysk kvalitetsprodukt

Info



Tested by electrosuisse

REMS Amigo 2 – superstærk op til 2".

Systemfordel
Kun **én** slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun én slags skærebakker til alle REMS gevindskæremaskiner. Derfor ukompliceret og prisgunstig lagerstyring. Forvekslinger ikke muligt..

Aflastningsbøjle
Stabil bøjle til understøttelse af drejemomentet i begge skæreretninger, nem at håndtere. Skråtstillet spændspindel med selvforstærkende tilspænding sikrer sikker opspænding. Gevindskærekluppen er særdeles nem at anbringe på aflastningsbøjle og rør.

Konstruktionsmåde
Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Kan straks bruges overalt – også uden skruestik. Slank udformning giver adgang til svært tilgængelige steder. Maskinen vejer kun 6,5 kg. De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert fast.

Drift
Stabilt, vedligeholdelsesfrit drev. Robust, stærk 1700 W universalmotor med 30% merydelse ved hjælp af automatisk kulbørsteregulering ved ændring i drejeretningen. Høj snithastighed 30–18 min^{-1}. Sikkerhedskontakt.

Lynudskiftelige skærehoveder
Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 49). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med REMS Nippelspanner fra ⅜ – 1" (2") (side 48).



Leveringen omfatter

REMS Amigo 2 sæt. Elektrisk gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder. Rørgevind ⅛–2", 16–50 mm, boltegevind 6–30 mm, ¼–1". Højre og venstregevind. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev, enorm stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, sikkerhedskontakt. Merydelse ved automatisk kulbørsteregulering ved ændring af drejeretningen, højre- og venstreløb. Aflastningsbøjle til begge skæreretninger. REMS eva lynudskiftelige gevindskærehoveder til konisk rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre hhv. til gevind til elektroinstallationsrør EN 60423 M. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	
Sæt R ½-¾-1-1¼-1½-2	540020R220	
Sæt M 20-25-32-40-50 (M × 1,5)	540022R220	

REMS Amigo 2 sæt kan leveres med NPT-gevind.
Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker, indstikhoveder til runde gevindbakker, se side 30 – 31.		
REMS Amigo 2 maskine	540000R220	
Aflastningsbøjle Amigo 2	543000	
REMS REG St ¼ – 2", rørafgrater, se side 97.	731700	
Dobbeltholder til gevindskæring og savning, til REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 og REMS Tiger	543100	
Skralde se side 22.	522000	
Gevindskæreolier se side 49.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se side 48.		
Stålkasse med indlæg	546000	



REMS Amigo 2 Compact

Elektrisk gevindskæreklup
med lynudskiftelige skærehoveder

Højtydende, brugervenligt elektroværktøj til gevindskæring med enestående aflastningsbøjle. Kan bruges overalt – uden skruestik. Ideel til reparation, renovering og byggeplads.

Rørgevind	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Boltegevind	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gevindtyper, se side 30, 31.



REMS Amigo 2 Compact – den mindste og letteste op til 2".

Systemfordel
Kun **én** slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun **én** slags skærebakker til alle REMS gevindskæremaskiner. Derfor ukompliceret og prisgunstig lagerstyring. Forvekslinger ikke muligt.

Aflastningsbøjle
Stabil bøjle til understøttelse af drejemomentet i begge skæreretninger, nem at håndtere. Skråtstillet spændspindel med selvforstærkende tilspænding sikrer sikker opspænding. Gevindskærekluppen er særdeles nem at anbringe på aflastningsbøjle og rør.

Konstruktionsmåde
Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Kan straks bruges overalt – også uden skruestik. Slank udformning giver adgang til svært tilgængelige steder. Maskinen vejer kun 4,9 kg. De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert fast.

Drift
Stabilt, vedligeholdelsesfrit drev. Robust, stærk 1200 W universalmotor med 30% merydelse ved hjælp af automatisk kulbørsteregulering ved ændring i drejeretning. Spidsbelastning op til 1800 W. Høj snithastighed 30–18 min^{-1}. Sikkerheds-vippekontakt.

Lynudskiftelige skærehoveder
Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 49). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner..

Nippelskæring
Rationelt med REMS Nippelspanner fra ⅜ – 1" (2") (side 48).

Tysk kvalitetsprodukt

Info



Tested by electrosuisse

Leveringen omfatter

REMS Amigo 2 Compact sæt. Elektrisk gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder. Rørgevind ⅛–2", 16–50 mm, boltegevind 6–30 mm, ¼–1". Til højre- og venstregevind. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev, stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Sikkerheds-vippekontakt, kraftforstærkende automatisk kulbørsteregulering ved ændring i drejeretningen. Spidsbelastning op til 1800 W. Højre- og venstreløb. Overbelastningssikring. Aflastningsbøjle til begge skæreretninger. REMS eva lynomskiftelige skærehoveder til konisk rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, hhv. til gevind til elektroinstallationsrør EN 60423 M. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	
Sæt R ½-¾-1-1¼	540023R220	
Sæt R ½-¾-1-1¼-1½-2	540024R220	
Sæt M 20-25-32-40-50 (M × 1,5)	540025R220	

REMS Amigo 2 Compact sæt kan leveres med NPT gevind.
Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker, indstikhoveder til runde gevindbakker, se side 30 – 31.		
REMS Amigo 2 Compact maskine	540001R220	
Aflastningsbøjle Amigo 2 Compact	543010	
REMS REG St ¼ – 2", rørafgrater, se side 97.	731700	
Skralde se side 22.	522000	
Gevindskæreolier se side 49.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se side 48.		
Stålkasse med indlæg	546000	



REMS Amigo 22 V

Batteridrevet gevindskæreklup
med lynudskiftelige skærehoveder

Højtydende, mobilt, brugervenligt elektroværktøj til gevindskæring med enestående aflastningsbøjle. Kan bruges overalt – uden skruestik. Ideel til reparation, renovering og byggeplads. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Rørgevind	⅛ – 1", 16 – 32 mm
Boltegevind	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gevindtyper, se side 30, 31.

REMS Amigo 22 V – mobil, praktisk, let.
Genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah
til ca. 52 gevind ¾" pr. akkuladning.

Systemfordel
Kun **én** slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun **én** slags skærebakker til alle REMS gevindskæremaskiner. Derfor ukompliceret og prisgunstig lagerstyring. Forvekslinger ikke muligt.

Aflastningsbøjle
Stabil bøjle til understøttelse af drejemomentet i begge skæreretninger, nem at håndtere. Skråtstillet spændspindel med selvforstærkende tilspænding sikrer sikker opspænding. Gevindskærekluppen er særdeles nem at anbringe på aflastningsbøjle og rør.

Konstruktionsmåde
Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Kan straks bruges overalt – også uden skruestik. Slank udformning giver adgang til svært tilgængelige steder. Mobil, praktisk, let. Drivmaskine med batteri kun 5,6 kg. Praktisk spadegreb med soft-grip. De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert fast. Maskin-tilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning i form af temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsvisning med en 2-farvet grøn/rød LED.

Drift
Stabilt, vedligeholdelsesfrit drev. Kraftig batteri-motor 21,6 V, med stor effekt-reserve, 500 W afgivet effekt. Høj skærehastighed 27 – 20 min^{-1}. Sikkerheds-vippekontakt.

Batteri- eller netdrift
Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt robust akku Li-Ion 21,6 V med 9,0 Ah kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv til 52 gevind ¾" pr. akkuladning. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strøm-forsyning 220 – 240 V/21,6 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.

Lynudskiftelige skærehoveder
Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 49). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med REMS Nippelspanner fra ⅜ – 1" (2") (side 48).

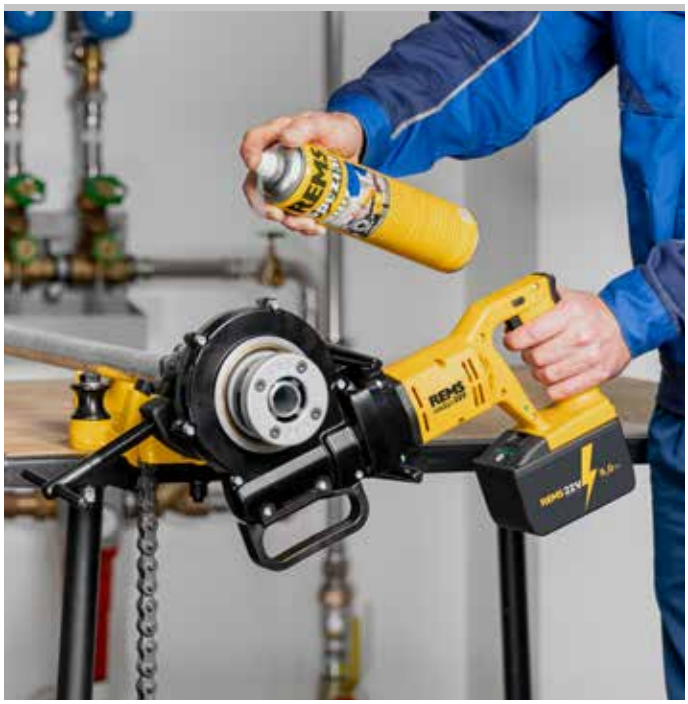

Tysk kvalitetsprodukt

Info



Tested by electrosuisse

REMS Amigo 22 V

Batteridrevet gevindskæreklup
med lynudskiftelige skærehoveder

Leveringen omfatter

REMS Amigo 22 V sæt. Batteridrevet gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder. Rørgevind ⅛ – 1", 16 – 32 mm, boltegevind 6 – 30 mm, ¼ – 1". Til højre- og venstregevind. Drivmaskine med vedligeholdelsesfri gearkasse, sejstræks batteridrevet motor 21,6 V, 500 W, sikkerheds-vippekontakt. Højre- og venstreløb, maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Aflastningsbøjle til begge skæreretninger. REMS eva lynomskiftelige skærehoveder til konisk rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, hhv. til gevind til elektroinstallationsrør EN 60423 M. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	
Sæt R ½-¾-1	530015R220	
Sæt M 20-25-32	530016R220	

REMS Amigo 22 V Set sæt kan leveres med NPT gevind.
Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker, indstikhoveder til runde gevindbakker, se side 30 – 31.		
REMS Amigo 22 V maskine, uden akku	530004R22	
Aflastningsbøjle Amigo 2 Compact	543010	
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571578R220	
REMS REG St ¼ – 2", rørafgrater, se side 97.	731700	
Skralde se side 22.	522000	
Gevindskæreolier se side 49.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se side 48.		
Stålkasse med indlæg	566030R	
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 107.		



REMS lynudskiftelige skærehoveder

Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.
Konisk rørgevind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ R ¼ R ⅜ R ½ R ¾ R 1 R 1¼ R 1½ R 2	521000 521010 521020 521030 521040 521050 521060 521070 521080
Konisk rørgevind R venstre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH R ¼ LH R ⅜ LH R ½ LH R ¾ LH R 1 LH R 1¼ LH R 1½ LH R 2 LH	521100 521110 521120 521130 521140 521150 521160 521170 521180
Konisk rørgevind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛ NPT ¼ NPT ⅜ NPT ½ NPT ¾ NPT 1 NPT 1¼ NPT 1½ NPT 2	521200 521210 521220 521230 521240 521250 521260 521270 521280
Gevind M til elektroinstallationsrør EN 60423	M 16 × 1,5 M 20 × 1,5 M 25 × 1,5 M 32 × 1,5 M 40 × 1,5 M 50 × 1,5	521300 521310 521320 521330 521340 521350



Rørgevind til højre



Rørgevind til venstre

Tysk kvalitetsprodukt

REMS skærebakker

De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.
Konisk rørgevind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ R ¼ R ⅜ R ½ R ¾ R 1 R 1¼ R 1½ R 2	521002RWS 521012RWS 521022RWS 521032RWS 521042RWS 521052RWS 521062RWS 521072RWS 521082RWS
Konisk rørgevind R venstre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH R ¼ LH R ⅜ LH R ½ LH R ¾ LH R 1 LH R 1¼ LH R 1½ LH R 2 LH	521102RWS 521112RWS 521122RWS 521132RWS 521142RWS 521152RWS 521162RWS 521172RWS 521182RWS
Konisk rørgevind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛ NPT ¼ NPT ⅜ NPT ½ NPT ¾ NPT 1 NPT 1¼ NPT 1½ NPT 2	521202RWS 521212RWS 521222RWS 521232RWS 521242RWS 521252RWS 521262RWS 521272RWS 521282RWS
Gevind M til elektroinstallationsrør EN 60423	M 16 × 1,5 M 20 × 1,5 M 25 × 1,5 M 32 × 1,5 M 40 × 1,5 M 50 × 1,5	521302RWS 521312RWS 521322RWS 521332RWS 521342RWS 521352RWS



Tysk kvalitetsprodukt

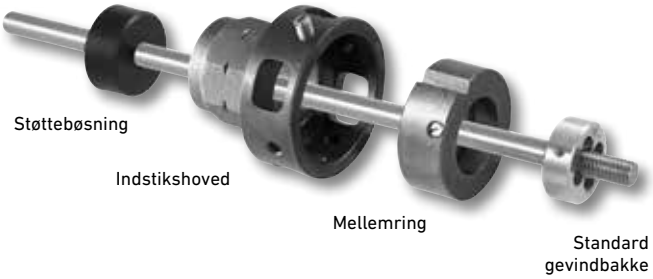



Indstikshoveder til gevindbakker

Indstikshoveder til montering med standardnormerede, runde gevindbakker til alle gevindtyper. Fastgørelse af gevindbakken i indstikshovedet sker med stiftskrue.

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.
Indstikshoved til gevindbakker	Ø 65 mm	731200
Indstikshoved til gevindbakker	G 1¼	731250
Indstikshoved til gevindbakker	Ø 105 mm	541401



Mellemringe

Mellemringe til forskellige udvendige gevindbakke-diametre.

Beskrivelse	Størrelse	di mm	Art.-nr.
Mellemringe til indstikshoved 731200	M 6 – 9	20/25	731205
	M 10 – 11	30	731210
	M 12 – 14 (Pg 7 – 9)	38	731220
	M 16 – 20 (Pg 11 – 13,5)	45	731230
	M 22 – 24 (Pg 16)	55	731240
uden mellemring	M 27 – 30 (Pg 21 – 29)	65	
Mellemringe til indstikshoved 541401	Ø 65/105 (Pg 21 – 29)	65	541404
	Ø 75/105	75	541406
	Ø 90/105 (Pg 36)	90	541410
uden mellemring	Pg 42 – 48	105	



Støttebøsninger

Støttebøsninger til let og centrerbar påbegyndelse af skæringen.

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.
Støttebøsninger til indstikshoved 731200	Ø 6	731301
	Ø 8	731302
	Ø 10	731303
	Ø 12	731304
	Ø 14	731305
	Ø 16	731306
	Ø 18	731307
	Ø 20	731308
	Ø 22	731309
	Ø 24	731310
	Ø 27	731311
	Ø 30	731312
	Ø 12,8 (Pg 7)	731320
	Ø 15,5 (Pg 9)	731321
	Ø 18,9 (Pg 11)	731322
	Ø 20,7 (Pg 13,5)	731323
	Ø 22,8 (Pg 16)	731324
	Ø 28,6 (Pg 21)	731325
	Ø 37,3 (Pg 29)	731326
Støttebøsninger til indstikshoved 541401	Ø 28,6 (Pg 21)	541413
	Ø 37,3 (Pg 29)	541414
	Ø 47,3 (Pg 36)	541415
	Ø 54,3 (Pg 42)	541416



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Tornado

Gevindskæremaskine

Gennemprøvet højtydende maskine til gevindskæring, afskæring, afgratning, nippelskæring, notsikning. Til installation, metalhåndværk, industri. Til byggeplads og værksted.	
Rørgevind	(1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm
Boltegevind	(6) 10 – 60 mm, 1/4 – 2"
Gevindtyper, se side 40.	
REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør	DN 25 – 200 1 – 8"



REMS Tornado – i særklasse.
Automatisk-spændepatron. Universal-automatisk-skærehoved. Automatisk smøring/køling.

Arbejdsprincip
Drejende materiale – faststående værktøjer.

Konstruktionsmåde
Robust, byggepladsvenlig konstruktion. Gunstige mål, gunstig vægt fx. REMS Tornado 2000 komplet kun 50 kg. Stort arbejds- og spånrum. Højdeindstillelig materialeaflægningsholder.
2 udgaver:
- bærbar udførsel på 3 rørben med aftageligt, stort oliekar og spånbakke.
- udførelse T med integreret og endnu større oliekar og spånbakke. Til arbejdsbord. Understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde, som tilbehør, for let transport, optimal arbejdshøjde og står stabilt.

Drift
Enorm stærk og hurtig, fx. et 2" gevind på kun 15 sek.
Drev helt vedligeholdelsesfrit, da det løber i et lukket oliebad.

3 højtydende motorer kan vælges:
- Stærk universalmotor, 1700 W, overbelastningssikring. Spindelhastighed 53 min^{-1}.
- Polomskiftbar kondensatormotor, 2100 W, overbelastningssikring, 2 spindelhastigheder 52 og 26 min^{-1} også under fuld belastning. **Meget lydsvag.**
- Polomskiftbar trefasemotor, 2000 W, overbelastningssikring, 2 spindelhastigheder 52 og 26 min^{-1} også under fuld belastning. **Meget lydsvag.**

Arbejdsvenlig 2-trins sikkerhedsfodpedal med separat nødstop, der gør at maskinen kan belastes med fuld kropsvægt under hele arbejdsforløbet.

Automatisk-spændepatron
2 automatiske, hurtigspændepatroner med selvcentrerende spændebakker, sørger for nem, hurtig opspænding og frigørelse af materialet. Selvforstærkende, derfor maximal spændekraft. Røret slipper ikke. For opspænding af rør < Ø 1/8" og bolte < Ø 10 mm kan spændebøsninger leveres.

Automatisk smøring/køling
Robust, kvalitetsoliepumpe med høj ydelse. Optimal tilførsel af gevindskæreolie gennem gevindskærehovedet direkte på snitstedet sørger for rene gevind og høje standtider på skærebakkerne, drev og motor.

Universal-automatisk-skærehoved
Kun **ét** universal-automatisk-skærehoved er nødvendigt til samtlige gevind, også langgevind; automatisk åbning ved skæring af koniske rørgevind ved hjælp af gevindlængdeautomatik. Hurtig, nem indstilling af gevindstørrelserne. Overskuelig gevindskala. Nem og hurtig udskiftning af skærebakker.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Rørskærer
Selvcentrerende. Kraftig bøjle af smedet stål. Ergonomisk, bredt håndtag til hurtig aktivering af rørskæreren. Specialhærdet skærehjul af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Indvendig rørafgrater
Stabil, letbetjenelig afgrater med 2 afgraterpositioner. Et specialhærdet og specialudlagt afgraterblad garanterer let afgratning og ekstrem lang standtid. Et dobbelskær sørger for optimal afgratning, også ved små rørdiametre.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 49). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med de automatiske indvendigt opspændende REMS Nippelfix 1/2 – 2" (4") eller med de manuelle, indvendigt opspændende REMS Nippelspanner 3/8 – 2" (side 48).

REMS notsikkemaskine forsats
Robust, kompakt notsikkemaskine forsats med oliehydraulisk fremførsel til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25–300, 1–12" (side 50). Notsikning med REMS Tornado indtil DN 200, 8".

Tysk kvalitetsprodukt

Info





3 højtydende motorer kan vælges.



REMS Tornado

Gevindskæremaskine





Udførsel T

Understel, kørbart, med materialehylde (tilbehør)



Udførsel T

Understel, klap- og kørbart (tilbehør)

Leveringen omfatter

REMS Tornado. Gevindskæremaskine til rørgevind (1/16)1/8–2", 16–63 mm, boltegevind (6)10–60 mm, 1/4–2". Vedligeholdelsesfrit drev, sikkerhedsfodpedal med nødstop, 2 automatiske spændepatroner med automatiske spændebakker, automatisk smøring/køling. Med værktøjssæt bestående af et universal-automatisk-skærehoved til samtlige gevind, også langgevind, automatisk åbnende, med gevindlængdeautomatik til koniske rørgevind. Skærebakker til koniske rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2–3/4" og R 1–2" højre. Rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringsarm, højdeindstillelig materialeaflægningsholder. 3 motorer kan vælges. Bærbar udgave på tre rørben, med aftageligt stort oliekar og spånbakke. Udførelse T med integreret, endnu større oliekar og spånbakke. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	
2000	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Bærbar, 3 rørben.	340200R220	
2010	Polomskiftbar, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag. Bærbar, 3 rørben.	340201R220	
2020	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag. Bærbar, 3 rørben.	340202R380	
2000 T	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Til arbejdsbord eller kørbart understel.	340206R220	
2010 T	Polomskiftbar, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag. Til arbejdsbord eller kørbart understel.	340207R220	
2020 T	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag. Til arbejdsbord eller kørbart understel.	340208R380	

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Understel	344105R	
Understel, kørbart, med materialehylde	344100R	
Understel, klap- og kørbart	344150R	
Skærebakker se side 40.		
Universal-automatisk-skærehoved 1/16–2" som lynudskifteligt skærehoved, i stedet for at skifte skærebakker	341000RR	
REMS skærehjul St 1/8–4", s 8	341614R	
Gevindskæreolier se side 49.		
Nippelfix se side 48.		
REMS Herkules materialestøtte, se side 105.		
REMS notsikkemaskine forsats ztil påføring af noter på rør, se side 50.	347000R	



REMS Magnum (op til 2") Gevindskæremaskine

Robust, kompakt, højtydende maskine til gevindskæring, overskæring, afgratning, nippelskæring, notsikning. Til installation, metalhåndværk og industri. Til byggeplads og værksted.	
Rørgevind	(1⁄16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm
Boltegevind	(6) 8 – 60 mm, ¼ – 2"
Gevindtyper, se side 40.	
REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør	DN 25 – 300 1 – 12"



REMS Magnum – kompakt op til 2".

Arbejdsprincip
Drejende materiale – faststående værktøj.

Konstruktionsmåde
Robust, kompakt, byggepladsvenlig konstrruktion. Gunstige mål, gunstig vægt, f.eks REMS Magnum 2000 L-T kun 62 kg. Stort arbejds- og spånrum. Aflægge-plads til værktøj.
2 udgaver:
– Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spånbakke.
– Udgave T med integreret og endnu større oliekar og spånbakke.
Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde, som tilbehør, for let transport, står stabilt med optimal arbejdshøjde.

Drift
Enorm stærk og hurtig, fx et 2" gevind på kun 15 sekunder.
Drev helt vedligeholdelsesfrit, da det løber i lukket oliebad.

3 højtydende motorer kan vælges:
– Stærk universalmotor, 1700 W, overbelastningssikring.
  Spindelhastighed 53 min^{-1}.
– Polomskiftbar kondensatormotor, 2100 W, overbelastningssikring,
  2 spindelhastigheder 52 og 26 min^{-1} også under fuld belastning.
  Meget lydsvag.
– Polomskiftbar trefasemotor, 2000 W, overbelastningssikring,
  2 spindelhastigheder 52 og 26 min^{-1} også under fuld belastning.
  Meget lydsvag.
Arbejdsvenlig 2-trins sikkerhedsfodpedal med separat nødstop, der gør at maskinen kan belastes med fuld kropsvægt under hele arbejdsforløbet.

Spændepatron
Gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling. Røret slipper ikke. Stor afstand mellem spændepatron og centrerpatron garanterer sikker opspænding af lange rør. Bageste centrer-patron placerer materialet nøjagtigt. For opspænding af rør < Ø ⅛" og bolte < Ø 8 mm kan spændebøsninger leveres.

Automatisk smøring/køling
Robust kvalitetsoliepumpe med høj ydelse. Optimal tilførsel af gevindskæreolie gennem gevindskærehovedet direkte på snitstedet sørger for rene gevind og høje standtider på skærebakker, drev og motor.

Universal-automatisk-skærehoved
Kun **et** universal-automatisk-skærehoved er nødvendig til alle gevind, også langgevind; automatisk åbning ved skæring af koniske rørgevind ved hjælp af gevindlængdeautomatik. Hurtig, nem indstilling af gevindstørrelserne. Overskuelig gevindskala. Nem og hurtig udskiftning af skærebakker.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Rørskærer
Selvcentrerende. Kraftig bøjle af smedet stål. Ergonomisk, bredt håndtag til hurtig aktivering af rørskæreren. Specialhærdet skærehjul af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Indvendig rørafgrater
Stabil, letbetjenelig afgrater med 2 afgraterpositioner. Et specialhærdet og specialudlagt afgraterblad garanterer let afgratning og ekstrem lang standtid. Et dobbeltskær sørger for optimal afgratning, også ved små rørdiametre.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 49). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med de automatiske, indvendigt opspændende REMS Nippelfix ½–2" (4") eller med de manuelle, indvendigt opspændende REMS Nippelspanner ⅜–2" (side 48).

REMS notsikkemaskine forsats
Robust, kompakt notsikkemaskine forsats med oliehydraulisk fremførsel til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25–300, 1–12" (side 50).

Tysk kvalitetsprodukt

Info



3 højtydende motorer kan vælges.



REMS Magnum (op til 2") Gevindskæremaskine



Udførsel L-T

Understel (tilbehør)



Udførsel T

Understel, kørbart, med materialehylde (tilbehør)

Leveringen omfatter

REMS Magnum. Gevindskæremaskine til rørgevind (1/16)1/8–2", 16–63 mm, boltegevind (6)8–60 mm, ¼–2". Vedligeholdelsesfrit drev, sikkerhedsfodpedal med nødstop, gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling, centrer-patron bagtil, automatisk smøring/køling. Med værktøjssæt, bestående af et universal-automatisk-skærehoved til alle gevind, også langgevind, automatisk åbnende med gevindlængde automatik til konisk rørgevind, skærebakker til konisk rørgevind ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾" og R 1–2" rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringsarm, aflægningshylde. 3 motorer kan vælges. Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spånbakke. Udførelse T med integreret, endnu større oliekar og spånbakke. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	
2000 L-T	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340226R220	
2010 L-T	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, under fuld belastning. Meget lydsvag.	340227R220	
2020 L-T	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.	340228R380	
2000 T*	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340220R220	
2010 T*	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.	340221R220	
2020 T*	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.	340222R380	

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.
*Variant T med REMS notsikkeforsats kun anvendelige til notruller indtil DN 200, 8".



Udførsel L-T

Understel, klap- og kørbart (tilbehør)

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Understel	344105R	
Understel, kørbart, med materialehylde	344100R	
Understel, klap- og kørbart	344150R	
Skærebakker se side 40.		
Universal-automatisk-skærehoved 1/16–2" som lynudskifteligt-skærehoved i stedet for bakkeskifte	341000RR	
REMS skærehjul St 1/8–4", s 8	341614R	
Gevindskæreolier se side 49.		
Nippelfix se side 48.		
REMS Herkules materialeunderstøttelse, se side 105.		
REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør, se side 50.	347000R	



REMS Magnum (op til 3") Gevindskæremaskine

Robust, kompakt, højtydende maskine til gevindskæring, overskæring, afgratning, nippelskæring, notsikning. Til installation, metalhåndværk og industri. Til byggeplads og værksted.	
Rørgevind	(1⁄16) ½ – 3", 16 – 63 mm
Boltegevind	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"
Gevindtyper, se side 40.	
REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – supermaskine op til 3". Fremragende runde og rene gevind op til 3" med 5 skærebakker.

Arbejdsprincip
Drejende materiale – faststående værktøj.

Konstruktionsmåde
Robust, kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Gunstige mål og gunstig vægt, f.eks REMS Magnum 3000 L-T kun 79 kg. Stort arbejds- og spånrum. Aflæggeplads til værktøj.
2 udgaver:
– Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spånbakke.
– Udgave T med integreret og endnu større oliekar og spånbakke.
Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde, som tilbehør, for let transport, står stabilt med optimal arbejdshøjde.

Drift
Enorm stærk og hurtig. Drev helt vedligeholdessesfrit, da det løber i et lukket oliebad.

3 højtydende motorer kan vælges:
– Stærk universalmotor, 1700 W, overbelastningssikring. Spindelhastighed 23 min^{-1}.
– Polomskiftbar kondensatormotor, 2100 W, overbelastningssikring, 2 spindelhastigheder 20 og 10 min^{-1} også under fuld belastning. **Meget lydsvag.**
– Polomskiftbar trefasemotor, 2000 W, overbelastningssikring, 2 spindelhastigheder 20 og 10 min^{-1} også under fuld belastning. **Meget lydsvag.**
Arbejdsvenlig 2-trins sikkerhedsfodpedal med separat nødstop, der gør at maskinen kan belastes med fuld kropsvægt under hele arbejdsforløbet.

Spændepatron
Gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling. Røret slipper ikke. Stor afstand mellem spændepatron og centrérpatron garanterer sikker opspænding af lange rør. Bageste centrér-patron placerer materialet nøjagtigt. For opspænding af rør < Ø ½" og bolte < Ø 18 mm kan spændebøsninger leveres.

Automatisk smøring/køling
Robust kvalitetsoliepumpe med høj ydelse. Optimal tilførsel af gevindskæreolie gennem gevindskærehovedet direkte på snitstedet sørger for rene gevind og høje standtider på skærebakker, drev og motor.

Universal-automatisk-skærehoved
Kun **ét** universal-automatisk-skærehoved er nødvendigt i området 1⁄16–2" og et skærehoved fra 2½–3" til samtlige gevind, også langgevind. Automatisk åbning ved skæring af koniske rørgevind ved hjælp af gevindlængdeautomatik. 5 skærebakker 2½–3" sørger for optimal fordeling af gevindskæringen på røret, således at man sikrer runde og rene gevind. Hurtig, nem indstilling af gevindstørrelserne. Overskuelig gevindskala. Nem og hurtig udskiftning af skærebakker.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Rørskærer
Selvcentrerende. Kraftig bøjle af smedet stål. Ergonomisk, bredt håndtag til hurtig aktivering af rørskæreren. Specialhærdet skærehjul af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Indvendig rørafgrater
Stabil, letbetjenelig afgrater med 2 afgraterpositioner. Et specialhærdet og specialudlagt afgraterblad garanterer let afgratning og ekstrem lang standtid. Et dobbeltskær sørger for optimal afgratning, også ved små rørdiametre.

Værktøjssæt
Til områderne 2½–3" og ½–2" hører 1 komplet værktøjssæt, der er tilpasset det enkelte skæreområde og består af universal-automatisk-skærehoved, rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringsarm, skærebakker.



Tysk kvalitetsprodukt

Info



3 højtydende motorer kan vælges.



REMS Magnum (op til 3") Gevindskæremaskine

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 49). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med de automatiske indvendigt opspændende REMS Nippelfix ½–3" (4") eller med de manuelle indvendigt opspændende REMS Nippelspanner ⅜–2" (side 48).

REMS notsikkemaskine forsats
Robust, kompakt notsikkemaskine forsats med oliehydraulisk fremførsel til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25–300, 1–12" (side 50).



Udførelse L-T

Understel (tilbehør)



Udførelse T

Understel, kørbart, med materialehylde (tilbehør)



Udførelse L-T

Understel, klap- og kørbart (tilbehør)

Leveringen omfatter

REMS Magnum. Gevindskæremaskine til rørgevind (1/16)½–3", 16–63 mm, boltegevind (6) 18–60 mm, ½–2". Vedligeholdelsesfrit drev, sikkerhedsfodpedal med nødstop, gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling, centrérpatron bagtil, automatisk smøring/køling. Med værktøjssæt 1/16–2" og/eller 2½–3", hhv. bestående af et universal-automatisk gevindskærehoved til alle gevind – også langgevind, automatisk åbnende, med gevindlængdeautomatik til koniske rørgevind. Skærebakker til koniske rørgevind, ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), R højre, rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringsarm, værktøjshylde. 3 motorer kan vælges. Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spånbakke, udgave T med integreret og endnu større oliekar og spånbakke. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde. I karton.

Beskrivelse	Udførelse/Udrustning	Art.-nr.	
3000 L-T	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Udrustning R 2½–3	380303R220	
	Udrustning R ½–3	380309R220	
3010 L-T	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.		
	Udrustning R 2½–3	380304R220	
	Udrustning R ½–3	380310R220	
3020 L-T	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.		
	Udrustning R 2½–3	380305R380	
	Udrustning R ½–3	380311R380	
3000 T*	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Udrustning R 2½–3	380306R220	
	Udrustning R ½–3	380312R220	
3010 T*	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.		
	Udrustning R 2½–3	380307R220	
	Udrustning R ½–3	380313R220	
3020 T*	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.		
	Udrustning R 2½–3	380308R380	
	Udrustning R ½–3	380314R380	

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.
*Variant T med REMS notsikkeforsats kun anvendelige til notruller indtil DN 200, 8".

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Understel	344105R	
Understel, kørbart, med materialehylde	344100R	
Understel, klap- og kørbart	344150R	
Skærebakker se side 40.		
Værktøjssæt R ½–2" komplet, med universal-automatisk skærehoved 1/16–2" med koniske skærebakker ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), R 1/2–3/4" og R 1–2" højre, rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringsarml	340100RR	
Universal-automatisk-skærehoved 1/16–2" u. a.	341000RR	
Universal-automatisk-skærehoved 2½–3"	381050R	
Universal-automatisk-skærehoved 2½–4"	381000R	
REMS skærehjul St ⅛–4", s 8	341614R	
REMS skærehjul St 1–4", s 12	381622R	
Gevindskæreolier se side 49.		
Nippelfix se side 48.		
REMS Herkules materialestøtte, se side 105.		
REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør, se side 50.	347000R	



REMS Magnum (op til 4") Gevindskæremaskine

Robust, kompakt, højtydende maskine til gevindskæring, overskæring, afgratning, nippelskæring, notsikning. Til installation, metalhåndværk og industri. Til byggeplads og værksted.	
Rørgevind	(1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm
Boltegevind	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"
Gevindtyper, se side 40.	
REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – supermaskine op til 4". Fremragende runde og rene gevind op til 4" med 6 skærebakker.

Arbejdsprincip
Drejende materiale – faststående værktøj.

Konstruktionsmåde
Robust, kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Gunstige mål og gunstig vægt, f.eks REMS Magnum 4000 L-T kun 81 kg. Stort arbejds- og spånrum. Aflægge-plads til værktøj.
2 udgaver:
– Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spånbakke.
– Udgave T med integreret og endnu større oliekar og spånbakke.
Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde, som tilbehør, for let transport, står stabilt med optimal arbejdshøjde.

Drift
Enorm stærk og hurtig. Drev helt vedligeholdessesfrit, da det løber i et lukket oliebad.

3 højtydende motorer kan vælges:
– Stærk universalmotor, 1700 W, overbelastningssikring. Spindelhastighed 23 min^{-1}.
– Polomskiftbar kondensatormotor, 2100 W, overbelastningssikring, 2 spindelhastigheder 20 og 10 min^{-1} også under fuld belastning. **Meget lydsvag.**
– Polomskiftbar trefasemotor, 2000 W, overbelastningssikring, 2 spindelhastigheder 20 og 10 min^{-1} også under fuld belastning. **Meget lydsvag.**
Arbejdsvenlig 2-trins sikkerhedsfodpedal med separat nødstop, der gør at maskinen kan belastes med fuld kropsvægt under hele arbejdsforløbet.

Spændepatron
Gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling. Røret slipper ikke. Stor afstand mellem spændepatron og centrérpatron garanterer sikker opspænding af lange rør. Bageste centrér-patron placerer materialet nøjagtigt. For opspænding af rør < Ø ½" og bolte < Ø 18 mm kan spændebøsninger leveres.

Automatisk smøring/køling
Robust kvalitetsoliepumpe med høj ydelse. Optimal tilførsel af gevindskæreolie gennem gevindskærehovedet direkte på snitstedet sørger for rene gevind og høje standtider på skærebakker, drev og motor.

Universal-automatisk-skærehoved
Kun **ét** universal-automatisk-skærehoved er nødvendigt i området 1/16–2" og et skærehoved fra 2½–4" til samtlige gevind, også langgevind. Automatisk åbning ved skæring af koniske rørgevind ved hjælp af gevindlængdeautomatik. 6 skære-bakker 2½–4" sørger for optimal fordeling af gevindskæringen på røret, således at man sikrer runde og rene gevind. Hurtig, nem indstilling af gevindstørrelserne. Overskuelig gevindskala. Nem og hurtig udskiftning af skærebakker.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer ekstrem lang levetid.

Rørskærer
Selvcentrerende. Kraftig bøjle af smedet stål. Ergonomisk, bredt håndtag til hurtig aktivering af rørskæreren. Specialhærdet skærehjul af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Indvendig rørafgrater
Stabil, letbetjenelig afgrater med 2 afgraterpositioner. Et specialhærdet og specialudlagt afgraterblad garanterer let afgratning og ekstrem lang standtid. Et dobbeltskær sørger for optimal afgratning, også ved små rørdiametre.

Værktøjssæt
Til områderne 2½–4" og ½–2" hører 1 komplet værktøjssæt, der er tilpasset det enkelte skæreområde og består af universal-automatisk-skærehoved, rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringsarm, skærebakker.



Tysk kvalitetsprodukt

Info



3 højtydende motorer kan vælges.



REMS Magnum (op til 4") Gevindskæremaskine

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 49). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med de automatiske indvendigt opspændende REMS Nippelfix ¼–4" eller med de manuelle indvendigt opspændende REMS Nippelspanner ⅜–2" (side 48).

REMS notsikkemaskine forsats
Robust, kompakt notsikkemaskine forsats med oliehydraulisk fremførsel til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25–300, 1–12" (side 50).



Udførelse L-T

Understel (tilbehør)



Udførelse T

Understel, kørbart, med materialehylde (tilbehør)



Udførelse L-T

Understel, klap- og kørbart (tilbehør)

Leveringen omfatter

REMS Magnum. Gevindskæremaskine til rørgevind (1/16)½–4", 16–63 mm, boltegevind (6) 18–60 mm, ½–2". Vedligeholdelsesfrit drev, sikkerhedsfodpedal med nødstop, gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling, centrérpatron bagtil, automatisk smøring/køling. Med værktøjssæt 1/16–2" og/eller 2½–4", hhv. bestående af et universal-automatisk gevindskærehoved til alle gevind – også langgevind, automatisk åbnende, med gevindlængdeautomatik til koniske rørgevind. Skærebakker til koniske rørgevind, ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), R højre, rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringsarm, værktøjshylde.
3 motorer kan vælges. Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spånbakke, udgave T med integreret og endnu større oliekar og spånbakke. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde. I karton.

Beskrivelse	Udførelse/Udrustning	Art.-nr.	
4000 L-T	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Udrustning R ½–2	380447R220	
	Udrustning R 2½–4	380441R220	
	Udrustning R ½–4	380444R220	
4010 L-T	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.		
	Udrustning R ½–2	380448R220	
	Udrustning R 2½–4	380442R220	
	Udrustning R ½–4	380445R220	
4020 L-T	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.		
	Udrustning R 2½–4	380443R380	
	Udrustning R ½–4	380446R380	
4000 T*	Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Udrustning R 2½–4	380426R220	
	Udrustning R ½–4	380429R220	
4010 T*	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.		
	Udrustning R 2½–4	380427R220	
	Udrustning R ½–4	380430R220	
4020 T*	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.		
	Udrustning R 2½–4	380428R380	
	Udrustning R ½–4	380431R380	

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.
*Variant T med REMS notsikkeforsats kun anvendelige til notruller indtil DN 200, 8".

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Understel	344105R	
Understel, kørbart, med materialehylde	344100R	
Understel, klap- og kørbart	344150R	
Skærebakker se side 40.		
Værktøjssæt R ½–2" komplet, med universal-automatisk skærehoved 1/16–2" med koniske skærebakker ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), R 1/2–3/4" og R 1–2" højre, rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringsarml	340100RR	
Universal-automatisk-skærehoved 1/16–2" u. a.	341000RR	
Universal-automatisk-skærehoved 2½–4"	381000R	
REMS skærehjul St ⅛–4", s 8	341614R	
REMS skærehjul St 1–4", s 12	381622R	
Gevindskæreolier se side 49.		
Nippelfix se side 48.		
REMS Herkules materialestøtte, se side 105.		
REMS notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør, se side 50.	347000R	



REMS skærebakker, sæt

De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål til materialer < 500 N/mm² (MPa) for en ekstralang levetid.

Skærebakker til andre gevind (f.eks. BSW) på forespørgel. HSS skærebakker til svært bearbejdelige materialer ved spåntagning over 500 N/mm² (MPa) 50 % pristillæg. [1] Enkelte skærebakker kan kun leveres i HSS.

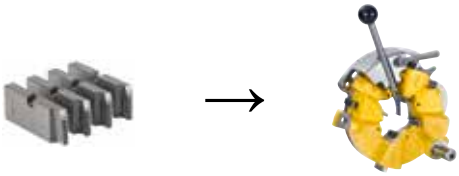

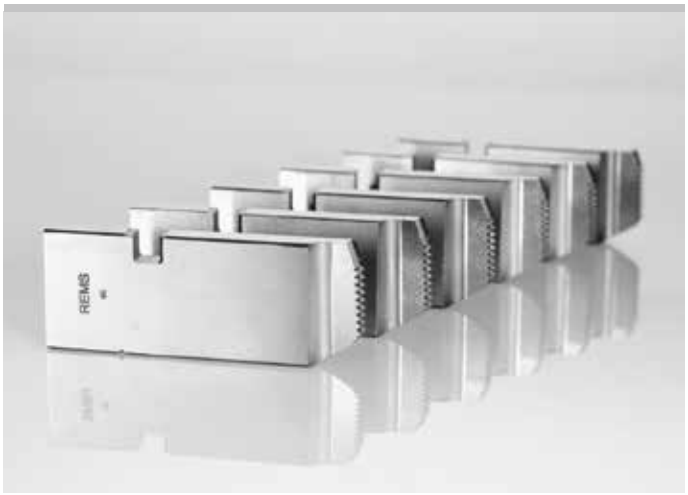

Tysk kvalitetsprodukt



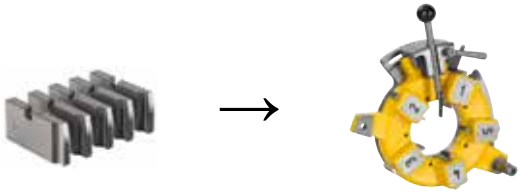

Til universel automatikskærehoved 1⁄16 – 2"

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.
Konisk rørgevind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1⁄16 – 1⁄8 HSS[1] R ¼ – ⅜ R ½ – ¾ R 1 – 2	341401RHSS 341402RWS 341403RWS 341404RWS
Cylindrisk rørgevind G højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1⁄16 – 1⁄8 G ¼ – ⅜ G ½ – ¾ G 1 – 2	341406RWS 341407RWS 341408RWS 341409RWS
Konisk rørgevind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1⁄16 – 1⁄8 HSS[1] NPT ¼ – ⅜ NPT ½ – ¾ NPT 1 – 2	341411RHSS 341412RWS 341413RWS 341414RWS
Cylindrisk rørgevind NPSM højre Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 1⁄8 NPSM ¼ – ⅜ NPSM ½ – ¾ HSS[1] NPSM 1 – 2 HSS[1]	341416RWS 341417RWS 341418RHSS 341419RHSS
Stålpanserrørgevind Pg DIN 40430	Pg 7 Pg 9 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 42 Pg 48	341466RWS 341467RWS 341468RWS 341469RWS 341470RWS 341471RWS 341472RWS 341473RWS 341474RWS 341475RWS
Gevind M til elektro- installatørrør EN 60423	M 16 × 1,5 M 20 × 1,5 M 25 × 1,5 M 32 × 1,5 M 40 × 1,5 M 50 × 1,5 M 63 × 1,5	341493RWS 341494RWS 341495RWS 341496RWS 341497RWS 341498RWS 341499RWS
Boltegevind M ISO 261 (DIN 13)	M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36 M 39 M 42 M 45 M 48 M 52 M 56 HSS[1] M 60 HSS[1]	341426RWS 341427RWS 341428RWS 341429RWS 341430RWS 341431RWS 341432RWS 341433RWS 341434RWS 341435RWS 341436RWS 341437RWS 341438RWS 341439RWS 341440RWS 341441RWS 341442RWS 341443RWS 341444RWS 341445RHSS 341446RHSS
Boltegevind UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC ¼ – 20 HSS[1] UNC 5⁄16 – 18 UNC ⅜ – 16 HSS[1] UNC 7⁄16 – 14 UNC ½ – 13 HSS[1] UNC 9⁄16 – 12 UNC ⅝ – 11 HSS[1] UNC ¾ – 10 HSS[1] UNC ⅞ – 9 HSS[1] UNC 1 – 8 HSS[1] UNC 1⅛ – 7 UNC 1¼ – 7 HSS[1] UNC 1⅜ – 6 UNC 1½ – 6 HSS[1] UNC 1¾ – 5 UNC 2 – 4,5	341476RHSS 341477RWS 341478RHSS 341479RWS 341480RHSS 341481RWS 341482RHSS 341483RHSS 341484RHSS 341485RHSS 341486RWS 341487RHSS 341488RWS 341489RHSS 341490RWS 341491RWS

Til universel automatikskærehoved 2½ – 3"

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.
Konisk rørgevind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½ – 3	381430RWS
Cylindrisk rørgevind G højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½ – 3 HSS[1]	381431RHSS
Konisk rørgevind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½ – 3 HSS[1]	381432RHSS
Cylindrisk rørgevind NPSM højre Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2½ – 3 HSS[1]	381433RHSS

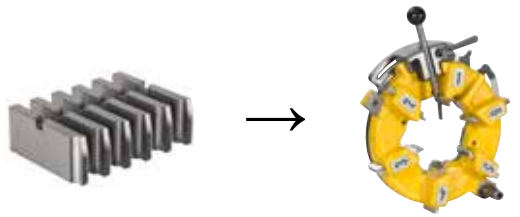

Til universel automatikskærehoved 2½ – 4"

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.
Konisk rørgevind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½ – 4	381401RWS
Cylindrisk rørgevind G højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½ – 4 HSS[1]	381405RHSS
Konisk rørgevind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½ – 4 HSS[1]	381410RHSS
Cylindrisk rørgevind NPSM højre Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2½ – 4 HSS[1]	381415RHSS


REMS
Unimat 77
REMS
Unimat 75

REMS Unimat 75

Gevindskæremaskine

Halvautomatisk højtydende gevindskæremaskine til rationel fremstilling af bolte- og rørgevind. Til industri, metalhåndværk, installation.		
Boltegevind		6 – 72 mm ¼ – 2¾"
Rørgevind		1/16 – 2½", 16 – 63 mm
Toleranceklasse iflg. ISO 261 (DIN 13)		„mellem" (6 g)
Gevindlængde	≤ Ø 30 mm ≤ Ø 72 mm	ubegrænset ≤ 200 mm
Affasning	område affaset Ø største fase fasevinkel	7 – 62 mm ≥ 7 mm 7 mm 45°
Neddrejning	område neddrejet Ø	7 – 62 mm ≥ 7 mm
Gevindtyper, se side 44.		



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Unimat 75 – høj driftøkonomi. Tangential-Strehler-skærebakke-system. Stort skæreområde. Hurtigtarbejdende, kort omstillingstid. Til stk.- eller serieproduktion. Lav maskin-timepris. Nem at betjene. Aflaster dyre drejebænke og dyr arbejdskraft.

Arbejdsprincip
Faststående materiale – drejende skærehoved.

Konstruktionsmåde
Kompakt, robust konstruktion til kontinuerlig brug. Gevindskærehoved med tangential-Strehler-skærebakker i et selvcentrerende holdersystem. Skærebakkerne kan efterslibes. Efter let påbegyndelse af skæringen med tilspændingshåndtaget og tandstangen føres skærehovedet automatisk frem (intet startgevind nødvendigt). Svejset maskinfundament med stort oliekar og stor, udtagelig spånbakke.

Drift
Uopslideligt planetgear med hult solhjul for op til Ø 30 mm lange gevind. Gennemprøvet specielt til gevindskæring med stærk polomskiftbar trefasemotor med hulaksel, 2000/2300 W optaget, overbelastningssikring. Kontakt til ændring af drejeretningen for venstre- og højregevind. Høj arbejdshastighed, 2 skærehoved omdrejningstal 70 og 35 min^{-1}.

Opspænding
Stabil, vridfri, selvcentrerende universal-spændanordning til hele spændområdet med specialfortandede og hærdede spændbakker. Spændes enten manuelt eller oliehydraulisk-pneumatisk ved at trykke på fodpedal (driftstryk 6 bar).

Specialspændbakker
Som tilbehør specialspændbakker til blanktrukne emner, stiftskruer og sekskant-skruer.

Automatisk smøring/køling
Robust, gennemprøvet elektrisk oliepumpe med høj ydelse. Rigelig forsyning med gevindskæreolie sørger for rene gevind og høje standtider på skærebakker, drev og motor.

Universal-automatisk-skærehoved
Kun ét universal-automatisk-skærehoved til samtlige gevind. Spindel med skala til finindstilling af gevindets diameter. Skærehovedet lukker automatisk og åbner automatisk igen, når den indstillede gevindlængde er nået. Alle gevind kan skæres i én arbejdsgang. Kopiindretning til koniske gevind. Arbejdet bliver mere rationelt med lynudskiftelige skærehoveder, som erstatter udskiftning af skærebakker.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS tangential Strehler-skærebakker kan efterslibes, med optimal skæregeometri garanterer let påbegyndelse af skæringen, nem gevind-skæring og rene gevind. VS Strehler-skærebakker af sejt, hårdt, specialhærdet stål til materialer < 500 N/mm^2 (MPa). HSS Strehler-skærebakker til materialer ≥ 500 N/mm^2 (MPa). Strehler-skærebakker indsættes i et specielt holdersystem. Skærebakker og holdere danner et skæresæt.

Gevindskæring på armeringsstål med ripper
Specielle Strehler-skærebakker M med yderligere slebet ansnit til gevindskæring på armeringsstål med ripper i én arbejdsgang. Drift med REMS Unimat 75 med oliehydraulisk-pneumatisk skruestik, til højt spændetryk.

Bearbejdnings-eksempler



Info



REMS Unimat 75

Gevindskæremaskine

Gevindskæreolier

REMS Sanitol og REMS Spezial (side 49). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring

Rationelt med specialspændbakker 1/16–1¼" eller med de automatiske, indvendigt opspændende REMS Nippelfix ½–2½" eller med de manuelle, indvendigt opspændende REMS Nippelspanner ⅜–2" (side 48).



Leveringen omfatter

REMS Unimat 75 Basic. Halvautomatisk gevindskæremaskine til boltegevind 6–72 mm, ¼–2¾", rørgevind 1/16–2½", 16–63 mm. Maskine på fundament. Polomskiftbar trefasemotor med hulaksel, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, højre- og venstreløb. Skærehovedets hastighed 70 og 35 min^{-1}. Selvcentrerende universalskruestik til hele spændeområdet, enten manuelt eller oliehydraulisk-pneumatisk betjent. Automatisk smøring/køling. 1 universal-automatisk-skærehoved til alle gevind, åbner og lukker automatisk. Uden skæresæt, uden lukkenøgle. Elektrisk aflåst beskyttelsesskærm. Indstillingslære. Arbejdsnøgler. I transportkasse.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	
REMS Unimat 75 Basic mS	manuel spændanordning	750003R380	
REMS Unimat 75 Basic pS	oliehydraulisk-pneumatisk skruestikspændanordning	750004R380	

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Strehler-skærebakker og holder (skæresæt), Strehler-skærebakker, se side 44.		
Universal-automatisk-skærehoved, uden skæresæt, uden lukkenøgle	751000	
Lukkenøgle til åbning og lukning af skærebakkerne **R** til rørgevind konisk højre **R-L** til rørgevind konisk venstre **G** til rørgevind cylindrisk højre **G-L** til rørgevind cylindrisk venstre **M** til alle boltegevind højre **M-L** falle boltegevind venstre	 751040R90 751050R90 751060R90 751070R90 751080R90 751090R90	
Affasningshoved 45°, Ø 7–62 mm, med affasningsbakker 45°, Ø 7–62 mm, HSS, med holder	751100	
Affasningshoved 45°, Ø 7–62 mm, uden skæresæt	751102	
Fase-/skraldebakke 45°, Ø 7–46 mm, HSS, med holder	751096	
Fase-/skraldebakke 45°, Ø 40–62 mm, HSS, med holder	751098	
Fase-/skraldebakke 45°, Ø 7–62 mm, pakke à 4 stk., HSS	751097	
Specialspændbakker til blanktrukket materiale, stiftskruer, sekskantskruer og nipler. Emnets længde foran spændanordningen uden gevind mindst 15 mm, Ø 6–42 mm	753240	
Gevindskæreolier se side 49.		
Nippelfix se side 48.		
REMS Herkules materialestøtte, se side 105.		





Tysk kvalitetsprodukt



Tysk kvalitetsprodukt

Strehler-skærebakker og holdere (skæresæt)

De gennemprøvede REMS tangential Strehler-skærebakker, med optimal skæregeometri garanterer let påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. VS Strehler-skærebakker af sejt, hårdt, specialhærdet stål til materialer < 500 N/mm² (MPa). HSS Strehler-skærebakker til materialer ≥ 500 N/mm² (MPa). Strehler-skærebakker indsættes i et specielt holdersystem. Skærebakker og holdere danner et skæresæt.

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.
Konisk rørgevind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8 R 1/4 – 3/8 R 1/2 – 3/4 R 1 – 2 R 2 1/2	759250 RWS 759251 RWS 759252 RWS 759253 RWS 759254 RWS
Cylindrisk rørgevind G højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8 G 1/4 – 3/8 HSS[1)] G 1/2 – 3/4 HSS[1)] G 1 – 2 HSS[1)] G 2 1/2 HSS[1)]	759255 RWS 759256 RHSS 759257 RHSS 759258 RHSS 759259 RHSS
Konisk rørgevind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8 NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)] NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)] NPT 1 – 2 HSS[1)] NPT 2 1/2 HSS[1)]	759360 RWS 759361 RHSS 759362 RHSS 759363 RHSS 759364 RHSS
Cylindrisk rørgevind NPSM højre Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8 NPSM 1/4 – 3/8 NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)] NPSM 1 – 2 HSS[1)]	759365 RWS 759366 RWS 759367 RHSS 759368 RHSS
Stålpanserrørgevind Pg DIN 40430	Pg 7 Pg 9 – 16 Pg 21 – 48	759260 RWS 759261 RWS 759262 RWS
Gevind M til elektroinstallationsrør EN 60423	M 16 – 20 × 1,5 M 25 – 32 × 1,5 M 40 – 50 × 1,5 M 63 × 1,5 HSS[1)]	759263 RWS 759264 RWS 759265 RWS 759330 RHSS
Gevind M til armeringsstål med ripper ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS M 18 – 22 HSS M 24 – 27 HSS M 30 – 33 HSS M 36 – 39 HSS M 42 – 45 HSS	759274 RHSSZ 759275 RHSSZ 759276 RHSSZ 759277 RHSSZ 759278 RHSSZ 759279 RHSSZ
Metrisk boltegevind M ISO 261 (DIN 13)	M 6 HSS[1)] M 8 M 10 M 12 M 14 – 16 M 18 – 22 M 24 – 27 M 30 – 33 M 36 – 39 M 42 – 45 M 48 – 52 HSS[1)] M 56 – 60 HSS[1)] M 64 – 72 HSS[1)]	759270 RHSS 759271 RWS 759272 RWS 759273 RWS 759274 RWS 759275 RWS 759276 RWS 759277 RWS 759278 RWS 759279 RWS 759280 RHSS 759281 RHSS 759282 RHSS
Boltegevind UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20 UNC 5/16 – 18 UNC 3/8 – 16 UNC 7/16 – 14 UNC 1/2 – 13 UNC 9/16 – 12 UNC 5/8 – 11 UNC 3/4 – 10 UNC 7/8 – 9 UNC 1 – 8 HSS[1)] UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7 UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6 UNC 1 3/4 – 5 UNC 2 – 2 1/4 – 4,5 UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	759370 RWS 759371 RWS 759372 RWS 759373 RWS 759374 RWS 759375 RWS 759376 RWS 759377 RWS 759378 RWS 759379 RHSS 759380 RWS 759381 RWS 759382 RWS 759383 RWS 759384 RWS

Skæresæt til andre gevind (f.eks. cykelgevind, fingevind, BSW) og HSS Strehler-skærebakker til svært bearbejdelige materialer ved spåntagning over 500 N/mm² (MPa) på forespørgsel. Skæresæt med HSS Strehler-skærebakker 50 % pristillæg på Strehler-skærebakker. [1)] Enkelte Strehler-skærebakker kan kun leveres i HSS. Skæresæt til venstregevind 50% tillæg på skærebakkerne.

Strehler-skærebakker, sæt

De gennemprøvede REMS tangential Strehler-skærebakker, med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. VS Strehler-skærebakker af sejt, hårdt, specialhærdet stål til materialer < 500 N/mm² (MPa). HSS Strehler-skærebakker til materialer ≥ 500 N/mm² (MPa).

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.
Konisk rørgevind R højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8 R 1/4 – 3/8 R 1/2 – 3/4 R 1 – 2 1/2	751501 RWS 751502 RWS 751503 RWS 751504 RWS
Cylindrisk rørgevind G højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8 HSS[1)] G 1/4 – 3/8 G 1/2 – 3/4 HSS[1)] G 1 – 2 1/2 HSS[1)]	751505 RHSS 751506 RHSS 751507 RHSS 751508 RHSS
Konisk rørgevind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8 NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)] NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)] NPT 1 – 2 HSS[1)] NPT 2 1/2 HSS[1)]	751544 RWS 751545 RHSS 751546 RHSS 751547 RHSS 751548 RHSS
Cylindrisk rørgevind NPSM højre Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8 NPSM 1/4 – 3/8 NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)] NPSM 1 – 2	751549 RWS 751550 RWS 751551 RHSS 751552 RWS
Stålpanserrørgevind Pg DIN 40430	Pg 7 Pg 9 – 16 Pg 21 – 48	751509 RWS 751510 RWS 751511 RWS
Gevind M til elektroinstallationsrør EN 60423	M 16 – 63 × 1,5 (M 10)	751518 RWS
Gevind R til armeringsstål med ripper ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS M 18 – 22 HSS M 24 – 27 HSS M 30 – 33 HSS M 36 – 39 HSS M 42 – 45 HSS	751520 RHSSZ 751521 RHSSZ 751522 RHSSZ 751523 RHSSZ 751524 RHSSZ 751525 RHSSZ
Metrisk boltegevind M ISO 261 (DIN 13)	M 6 M 8 M 10 (M 16 – 63 × 1,5) M 12 M 14 – 16 M 18 – 22 M 24 – 27 M 30 – 33 M 36 – 39 M 42 – 45 M 48 – 52 M 56 – 60 M 64 – 72	751516 RHSS 751517 RWS 751518 RWS 751519 RWS 751520 RWS 751521 RWS 751522 RWS 751523 RWS 751524 RWS 751525 RWS 751526 RWS 751527 RWS 751528 RWS
Boltegevind UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20 UNC 5/16 – 18 UNC 3/8 – 16 UNC 7/16 – 14 UNC 1/2 – 13 UNC 9/16 – 12 UNC 5/8 – 11 UNC 3/4 – 10 UNC 7/8 – 9 UNC 1 – 8 HSS[1)] UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7 UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6 UNC 1 3/4 – 5 UNC 2 – 2 1/4 – 4,5 UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	751557 RWS 751558 RWS 751559 RWS 751560 RWS 751561 RWS 751562 RWS 751563 RWS 751564 RWS 751565 RWS 751566 RHSSZ 751567 RWS 751568 RWS 751569 RWS 751570 RWS 751571 RWS

Strehler-skæresæt til andre gevind (f.eks. cykelgevind, fingevind, BSW) og HSS Strehler-skærebakker til svært bearbejdelige materialer ved spåntagning over 500 N/mm² (MPa) på forespørgsel. HSS Strehler-skærebakker 50 % pristillæg. [1)] Enkelte Strehler-skærebakker kan kun leveres i HSS. Strehler-skærebakker til venstregevind 50 % tillæg.

Gevindtabeller

Koniske rørgevind

Whitworth rørgevind
ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
Udvendigt gevind konisk 1:16
Flankevinkel 55°

Gevind-størrelse **R BSPT**	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
4	113,030	11

Standard Taper Pipe Thread
NPT, ASME B 1.20.1
Udvendigt gevind konisk 1:16
Flankevinkel 60°

Gevind-størrelse **NPT**	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme
1/16	7,938	27
1/8	10,287	27
1/4	13,716	18
3/8	17,145	18
1/2	21,336	14
3/4	26,670	14
1	33,401	11,5
1 1/4	42,164	11,5
1 1/2	48,260	11,5
2	60,325	11,5
2 1/2	73,025	8
3	88,900	8
3 1/2	101,600	8
4	114,300	8

Cylindriske rørgevind

Whitworth Rørgevind
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)
Udvendigt gevind cylindrisk
Flankevinkel 55°

Gevind-størrelse **G BSPP**	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
3 1/2	100,330	11
4	113,030	11

Straight Pipe Thread for Fixtures
NPSM, ASME B 1.20.1
Udvendigt gevind cylindrisk
Flankevinkel 60°

Gevind-størrelse **NPSM**	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme
1/8	10,083	27
1/4	13,360	18
3/8	16,815	18
1/2	20,904	14
3/4	26,264	14
1	32,842	11,5
1 1/4	41,605	11,5
1 1/2	47,676	11,5
2	59,715	11,5
2 1/2	72,161	8
3	88,062	8
3 1/2	100,787	8
4	113,436	8

Metrisk boltegevind

Metrisk ISO-gevind
ISO 261 (DIN 13)
Udvendigt gevind
Flankevinkel 60°

Gevind-størrelse **M**	Gevind udvendigt Ø mm	Stig-ning mm
6	5,974	1
8	7,972	1,25
10	9,968	1,5
12	11,966	1,75
14	13,962	2
16	15,962	2
18	17,958	2,5
20	19,958	2,5
22	21,958	2,5
24	23,952	3
27	26,952	3
30	29,947	3,5
33	32,947	3,5
36	35,940	4
39	38,940	4
42	41,937	4,5
45	44,937	4,5
48	47,929	5
52	51,929	5
56	55,925	5,5
60	59,925	5,5
64	63,920	6
68	67,920	6
72	71,920	6

Amerikanske og engelske boltegevind

Unified Inch Screw Thread
UNC, ASME B 1.1
Udvendigt gevind
Flankevinkel 60°

Gevind-størrelse **UNC**	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme
1/4	6,322	20
5/16	7,907	18
3/8	9,491	16
7/16	11,076	14
1/2	12,661	13
9/16	14,246	12
5/8	15,834	11
3/4	19,004	10
7/8	22,176	9
1	25,349	8
1 1/8	28,519	7
1 1/4	31,694	7
1 3/8	34,864	6
1 1/2	38,039	6
1 3/4	44,381	5
2	50,726	4,5
2 1/4	57,076	4,5
2 1/2	63,421	4
2 3/4	69,768	4

British Standard Parallel Screw Thread of Whitworth Form B.S.W.
BS 84 (gældende): Udvendigt gevind
Flankevinkel 55°

Gevind-størrelse **BSW**	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme
1/4	6,350	20
5/16	7,937	18
3/8	9,525	16
7/16	11,112	14
1/2	12,700	12
5/8	15,875	11
3/4	19,050	10
7/8	22,225	9
1	25,400	8
1 1/8	28,575	7
1 1/4	31,750	7
1 1/2	38,100	6
1 3/4	44,450	5
2	50,800	4,5
2 1/4	57,150	4
2 1/2	63,500	4
2 3/4	69,850	3,5

Gevind til elektroinstallationsrø

Stålpanserrørgevind
DIN 40 430
Udvendigt gevind cylindrisk
Flankevinkel 80°

Gevind-størrelse **Pg**	Gevind udvendigt Ø mm	Antal gevind pr. tomme
7	12,5	20
9	15,2	18
11	18,6	18
13,5	20,4	18
16	22,5	18
21	28,3	16
29	37	16
36	47	16
42	54	16
48	59,3	16

Gevind til elektroinstallationsrør
EN 60423
Udvendigt gevind cylindrisk
Flankevinkel 60°

Gevind-størrelse **M**	Gevind udvendigt Ø mm	Stig-ning mm
16	15,968	1,5
20	19,968	1,5
25	24,968	1,5
32	31,968	1,5
40	39,968	1,5
50	49,968	1,5
63	62,968	1,5

Udvendige gevind diametre ved størstemål – koniske gevind målt ved roden.

REMS Unimat 77

Gevindskæremaskine

Halvautomatisk højtydende gevindskæremaskine til rationel fremstilling af rørgevind. Til industri, metalhåndværk, installation.	
Rørgevind	¼ – 4"
Gevindlængde	≤ 120 mm

REMS Unimat 77 – rørgevind op til 4".
Tangential-Strehler-skærebakke-system.
Hurtigtarbejdende, kort omstillingstid.
Til stk.- eller serieproduktion.

Arbejdsprincip
Faststående materiale – drejende skærehoved.

Konstruktionsmåde
Kompakt, robust konstruktion til konstant indsats. Gevindskærehoved med tangential-Strehler-skærebakker i et selvcentrerende holdersystem. Skærebakkerne kan efterslibes. Efter let påbegyndelse af skæringen med tilspændingshåndtaget og tandstangen føres skærehovedet automatisk frem (intet startgevind nødvendigt). Svejset maskinfundament med stort oliekar og stor, udtagelig spånbakke.

Drift
Robust snekkegear og 2-trins cylindrisk tandhjulsdrev. Gennemprøvet, stærk, polomskiftbar trefasemotor, specielt bygget til gevindskæring, 2000/2300 W optaget, overbelastningssikret. Kontakt til ændring af drejeretningen for venstre- og højregevind. 4 skærehoved omdrejningstal: 50, 25, 16, 8 min^{-1}.

Opspænding
Stabil, vridfri, selvcentrerende universal-spændanordning til hele spændområdet med specialfortandede og hærdede spændbakker (¼ – ¾", 1 – 4"). Spændes enten manuelt eller oliehydraulisk-pneumatisk ved at trykke på fodpedal (driftstryk 6 bar).

Automatisk smøring/køling
Robust, gennemprøvet elektrisk oliepumpe med høj ydelse. Rigelig forsyning med gevindskæreolie sørger for rene gevind og høje standtider på skærebakker, drev og motor.

Universal-automatisk-skærehoved
Kun **ét** universal-automatisk-skærehoved til alle gevind. Spindel med skala til finindstilling af gevindets diameter. Skærehovedet lukker automatisk, og åbner automatisk igen, når den indstillede gevindlængde er nået. Alle gevind kan skæres i én arbejdsgang. Kopiindretning til koniske gevind. Arbejdet bliver mere rationelt met lynudskiftelige skærehoveder, som erstatter udskiftning af skærebakker.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS tangential Strehler-skærebakker kan efterslibes, med optimal skæregeometri garanterer let påbegyndelse af skæringen, nem gevindskæring og rene gevind. VS Strehler-skærebakker af sejt, hårdt, specialhærdet stål til materialer < 500 N/mm^2 (MPa). HSS Strehler-skærebakker til materialer ≥ 500 N/mm^2 (MPa). Strehler-skærebakker indsættes i et specielt holdersystem. Skærebakker og holdere danner et skæresæt.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 49). Specielt udviklet til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med de automatiske indvendigt opspændende REMS Nippelfix ½–4" eller med de manuelle indvendigt opspændende REMS Nippelspanner ⅜–2" (side 48).



Tysk kvalitetsprodukt

Bearbejdnings-eksempler



Info



REMS Unimat 77

Gevindskæremaskine



Leveringen omfatter

REMS Unimat 77 Basic. Halvautomatisk gevindskæremaskine til rørgevind ¼–4". Maskine på fundament. Polomskiftbar trefasemotor, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W. Højre- og venstreløb. Skærehovedets omdrejningstal 50, 25, 16, 8 min^{-1}. Universalskruestik med 1 – 4" spændebakker, enten manuelt eller oliehydraulisk-pneumatisk betjent. Automatisk smøring/køling. 1 universal-automatisk-skærehoved til alle gevind, automatisk åbnende og lukkende. Uden skæresæt, uden lukkenøgle. Elektrisk aflåst beskyttelsesskærm. Indstillingslære. Arbejdsnøgler. I transportkasse.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	
REMS Unimat 77 Basic mS	manuel spændanordning	770003R380	
REMS Unimat 77 Basic pS	oliehydraulisk-pneumatisk skruestikspændanordning	770004R380	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Strehler-skærebakker og holdere (skæresæt)

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	
Konisk rørgevind R højre ISO 7-1 (EN 10226, DIN 2999, BSPT)	R ¼ – ⅜ R ½ – ¾ R 1 – 2 R 2½ – 4	771110RWS 771120RWS 771130RWS 771140RWS	
Cylindrisk rørgevind G højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G ¼ – ⅜ G ½ – ¾ HSS[1)] G 1 – 2 HSS[1)] G 2½ – 4 HSS[1)]	771160RWS 771170RHSS 771180RHSS 771190RHSS	
Konisk rørgevind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ¼ – ⅜ NPT ½ – ¾ HSS[1)] NPT 1 – 2 HSS[1)] NPT 2½ – 4 HSS[1)]	771210RWS 771220RHSS 771230RHSS 771240RHSS	
Cylindrisk rørgevind NPSM højre Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM ¼ – ⅜ NPSM ½ – ¾ HSS[1)] NPSM 1 – 2	771260RWS 771270RHSS 771280RWS	



Strehler-skærebakker, sæt

Gevindtype	Størrelse	Art.-nr.	
Konisk rørgevind R højre ISO 7-1 (EN 10226, DIN 2999, BSPT)	R ¼ – ⅜ R ½ – ¾ R 1 – 4	751502RWS 751503RWS 771136RWS	
Cylindrisk rørgevind G højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G ¼ – ⅜ HSS[1)] G ½ – ¾ HSS[1)] G 1 – 4 HSS[1)]	751506RHSS 751507RHSS 771186RHSS	
Konisk rørgevind NPT højre Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ¼ – ⅜ HSS[1)] NPT ½ – ¾ HSS[1)] NPT 1 – 2 HSS[1)] NPT 2½ – 4 HSS[1)]	751545RHSS 751546RHSS 751547RHSS 771246RHSS	
Cylindrisk rørgevind NPSM højre Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM ¼ – ⅜ NPSM ½ – ¾ HSS[1)] NPSM 1 – 2	751550RWS 751551RHSS 751552RWS	



Skæresæt og Strehler-skærebakker til andre gevind og HSS Strehler-skærebakker til svært bearbejdelige materialer ved spåntagning over 500 N/mm^2 (MPa) på forespørgsel. Skæresæt med HSS Strehler-skærebakker 50 % pristillæg på Strehler-skærebakker. [1)] Enkelte skærebakkesæt og Strehler-skærebakker kan kun leveres i HSS. Skæresæt og Strehler-skærebakker til venstregevind 50% tillæg.

Beskrivelse	Art.-nr.	
Universal-automatisk-skærehoved, uden skæresæt, uden lukkenøgle	771000	
Lukkenøgle til åbning og lukning af skærebakkerne		
R til rørgevind konisk højre	751040R90	
R-L til rørgevind konisk venstre	751050R90	
G til rørgevind cylindrisk højre	751060R90	
G-L til rørgevind cylindrisk venstre	751070R90	
Spændebakke ¼ – ¾", pakke à 2 stk.	773060	
Gevindskæreolier se side 49.		
Nippelfix se side 48.		
REMS Herkules materialestøtte, se side 105.		



REMS Nippelspanner

Tilbehør til alle slags gevindskæremaskiner og håndskærekluppe

Manuelle indvendigt opspændende rørnippelholdere til korte rørstykker. Universelt anvendelige.

Nipler og dobbeltnipler i normlængder og særlængder ⅜ – 2"



REMS Nippelspanner – lav selv niplerne. Alle længder. Overalt.

Universelt anvendelige til alle slags gevindskæremaskiner og håndskærekluppe (også elektriske). Til åbnende og ikke åbnende skærehoveder. Et fordelagtigt tilbehør til REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS eva og andre fabrikater.

Et ideelt værktøj, også til forarbejdning af rørrester. Sparer tid og penge. Opspænding og centrering af rørstykket ved hjælp af specialhærdede, expanderende fjederstål segmenter.

Indvendig opspænding, intet gevind på rørstykket nødvendigt.

Tysk kvalitetsprodukt





Leveringen omfatter

REMS Nippelspanner. Manuelle indvendigt opspændende nippelholdere til korte rørstykker.

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.
REMS Nippelspanner	⅜" ½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2"	110000R 110100R 110200R 110300R 110400R 110500R 110600R

Leveringen omfatter

REMS Nippelspanner sæt. Manuelle indvendigt opspændende rørnippelholdere. I stabil stålkasse

Beskrivelse	Art.-nr.
Set ½-¾-1-1¼"	110620R
Set ½-¾-1-1¼-1½-2"	110621R

REMS Nippelfix

Tilbehør til gevindskæremaskiner med åbnende skærehoved

Automatiske indvendigt opspændende rørnippelholdere til korte rørstykker.

Nipler og dobbeltnipler i normlængder og særlængder ½ – 4"



REMS Nippelfix – lav selv niplerne op til 4". Alle længder. Overalt. Automatisk indvendig opspænding. Lynhurtig og nem.

Til gevindskæremaskiner med åbnende skærehoved: alle standardmaskiner, maskiner med roterende skærehoved, forsatshoveder til gevindskæring.

Et ideelt værktøj, også til forarbejdning af rørrester. Sparer tid og penge.

Automatisk lynopspænding og centrering af rørstykket. Uden værktøj. Når niplen er færdig, slipper nippelrørsholderen automatisk. Fremstilling af nipler mulig uden at nippelholderne tages ud af spændanordningen.

Indvendig opspænding, intet gevind på rørstykket nødvendigt.

Specielt hærdet og slebne klemstykker til hurtig, sikker opspænding.

Tysk kvalitetsprodukt





Leveringen omfatter

REMS Nippelfix. Automatisk indvendig opspændende nippelholdere til korte rørstykker.

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.
REMS Nippelfix	½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4"	111000R 111100R 111200R 111300R 111400R 111500R 111700R 111800R 111900R

Leveringen omfatter

REMS Nippelfix sæt. Automatisk indvendigt opspændende rørnippelholdere. I stabil stålkasse

Beskrivelse	Art.-nr.
Set ½-¾-1-1¼"	111620R
Set ½-¾-1-1¼-1½-2"	111621R

REMS Spezial

Gevindskæreolie

Højlegeret, mineraloliebaseret gevindskæreolie.
Til alle materialer.

Iagttag specielle anvisninger i de forskellige lande vedr. drikkevandsinstallationer! Gevindskærematerialer på mineraloliebasis er f.eks. ikke tilladt i drikkevand-sledninger i AUT, CHE, DEU, DNK, FRA.

REMS Spezial – højlegeret, mineraloliebaseret gevindskæreolie, afvaskbar med vand. Særlig høj smøre/kølevirkning.

Udviklet specielt til gevindskæring. Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøjer og maskiner.

Afvaskbar med vand, omhyggeligt afprøvet.

Også særdeles velegnet som køle/smøremiddel til savning i metaller.

REMS Spezial spray indeholder ikke CFC. Derfor ikke ozon-skadelig.

REMS Spezial håndspray uden drivmiddel. Kan efterfyldes.



Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS Spezial. Højlegeret mineraloliebaseret gevindskæreolie.

Beskrivelse	Indhold	Art.-nr.
REMS Spezial	5 l dunk	140100R
	10 l dunk	140101R
	50 l tromle	140103R
	600 ml spray	140105R
	500 ml håndspray	140106R

REMS Sanitol

Gevindskæremiddel

Syntetisk, mineraloliefrit gevindskæremiddel.
Specielt til drikkevandsinstallationer. Til alle materialer.

REMS Sanitol – mineraloliefri, ethanolfri. Fuldstændig vandopløselig. Særlig høj smøre/kølevirkning.

Specielt udviklet til drikkevandsinstallationer. Også fremragende til universel gevindskæring. Meget høj smøre/kølevirkning. Absolut påkrævet til rene gevind og længere levetid på skærebakker, værktøjer og maskiner.

Fuldstændig vandopløselig. Mineraloliefri, ethanolfri. Derfor ingen negativ påvirkning af drikkevandet med henblik på udseende, lugt og smag.

Rød indfarvet på grund af udvaskningskontrol. Fremragende rustbeskyttelse.

Viskositet ved –10°C: ≤ 250 mPa s (cP). Kan pumpes til –28°C.

Også særdeles velegnet som køle/smøremiddel til savning i metaller.

REMS Sanitol spray indeholder ikke CFC. Derfor ikke ozon-skadelig.

REMS Sanitol håndspray uden drivmiddel. Kan efterfyldes.



Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS Sanitol. Syntetisk, mineraloliefrit gevindskæremiddel, specielt til drikkevandsinstallationer og til universel anvendelse.

Beskrivelse	Indhold	Art.-nr.
REMS Sanitol	5 l dunk	140110R
	50 l tromle	140113R
	600 ml spray	140115R
	500 ml håndspray	140116R

DW-0201 AS2032 W1.303 7808-649

REMS Notsikkemaskine forsats

Robust, kompakt notsikkemaskine forsats med oliehydraulisk fremføring til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer. Til installation, sprinkleranlæg, boilerrum, industri og minedrift. Til byggeplads og værksted.

Stålrør	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør.	

Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør. Fremføring af trykrullen med oliehydraulisk trykcylinder.

Konstruktionsmåde

Kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Robust, stærkt metalhus. Nem håndtering, nem at bære – kun 26 kg. Oliehydraulisk trykcylinder med kraftfuld fremføring af trykrullen. Tryk påføres ved hjælp af hånd-hydraulikpumpe. Individuelt indstilleligt notdybdeanslag med finindstilling til automatisk begrænsning af notdybden.

Notruller

De gennemprøvede REMS notruller med optimalt afstemte diameterforhold til trykrulle/modtrykrulle garanterer en sikker drejning af røret da rullerne holder fast – med resultat – præcise noter. Notruller i sejthærdet, specialhærdet stål sikrer ekstra lang levetid. 3 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) til det samlede arbejdsområde DN 25 – 300, 1 – 12", let at udskifte. Notruller Cu (trykrulle, modtrykrulle)
til kobberrør 54 – 159 mm. Notruller INOX (trykrulle i rustfrit stål, modtryksrulle i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål, forniklet) til stålrør i rustfrit stål 1 – 1½", 2 – 6" og 8 – 12". Notruller til aluminium, PVC-rør på forespørgsel.

Drift

Kun en notsikkeforsats til REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado og REMS Magnum. Hurtig, nem montering. Notsikkemaskine forsatsens 3-fladede indgrebstappe sørger for sikker opspænding og optimal kraftoverførsel. Notsikkemaskine forsats til andre fabrikater – alt efter maskinernes udformning – på forespørgsel.



Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveringen omfatter

REMS notsikkemaskine forsats. Notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25 – 300, 1 – 12". Notsikkemaskine forsats, hånd-hydraulikpumpe. Integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 1 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2 – 6", unbrakonøgle. Til REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado og REMS Magnum eller til gevindskæremaskiner af andre fabrikater. I karton.

Beskrivelse	passer til	Art.-nr.	
REMS notsikkemaskine forsats	REMS Amigo/Amigo 2 Compact[1] REMS Amigo 2[1] REMS Tornado[2] REMS Magnum[2]	347000R	
Notsikkemaskine forsats R 300	Ridgid 300	347001R	

[1] Udrustningssæt Amigo/Amigo 2/Amigo 2 Compact (art.nr. 347007) nødvendigt. Kan bruges til notsikkeforsatser fra produktion 2014.
[2] Kan kun bruges til udførelser T til notsikning indtil DN 200, 8".
Notsikkemaskine forsatse til andre fabrikater på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Notruller 1 – 1½", par, til stålrør	347030	
Notruller INOX 1 – 1½", par, til rustfrie stålrør	347053	
Notruller 2 – 6", par, til stålrør	347035	
Notruller INOX 2 – 6", par, til rustfrie stålrør	347046	
Notruller 8 – 12", par, til stålrør	347040	
Notruller INOX 8 – 12", par, til rustfrie stålrør	347047	
Notruller Cu 54 – 159, par, til kobberrør	347034	
Udrustningssæt Amigo / Amigo 2 / Amigo 2 Compact / Amigo 22V	347007R	
REMS Herkules materialestøtte, se side 105.		



REMS Collum

Notsikkemaskine

Stærk notsikkemaskine til hurtig, økonomisk noting af rør til rørkoblingssystemer. Til installation, sprinkleranlæg, boilerrum, industri og minedrift. Til byggeplads og værksted.

Stålrør	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør.	

REMS Collum – elektrisk notsikning indtil 12". Hurtig og økonomisk. Fremføring af trykrullen med oliehydraulisk trykcylinder.

Konstruktionsmåde

Robust, kompakt, konstruktion velegnet til byggepladser. Fordelagtige mål, fordelagtig vægt, notsikkeforsats med drivmaskine kun 31 kg. Til arbejdsbord. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejdshøjde.

Drift

Kraftig og hurtig, f.eks. notsikning af 6" stålrør med REMS Collum på kun 52 s. Stabilt, kompakt gear, vedligeholdelsesfrit. Robust, stærk 1200 W universalmotor (REMS Collum og REMS Collum 2 Compact) eller 1700 W universalmotor (REMS Collum 2) til intensiv brug ved store dimensioner. Sikkerheds-vippekontakt. Sikkerhedsfodpedal med hunstik til ergonomisk arbejde som tilbehør.

Notsikkemaskine forsats

Kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Robust, stærkt metalhus. Nem håndtering, nem at bære – kun 26 kg. Oliehydraulisk trykcylinder med kraftfuld fremføring af trykrullen. Tryk påføres ved hjælp af hånd-hydraulikpumpe. Individuelt indstilleligt notdybdeanslag med finindstilling til automatisk begrænsning af notdybden.

Notruller

De gennemprøvede REMS notruller med optimalt afstemte diameterforhold til trykrulle/modtrykrulle garanterer en sikker drejning af røret da rullerne holder fast – med resultat – præcise noter. Notruller i sejthærdet, specialhærdet stål sikrer ekstra lang levetid. 3 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) til det samlede arbejdsområde DN 25 – 300, 1 – 12", let at udskifte. Notruller Cu (trykrulle, modtrykrulle)
til kobberrør 54 – 159 mm. Notruller INOX (trykrulle i rustfrit stål, modtryksrulle i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål, forniklet) til stålrør i rustfrit stål 1 – 1½", 2 – 6" og 8 – 12". Notruller til aluminium, PVC-rør på forespørgsel.

Materialeunderstøttelse

Superstabil materialeunderstøttelse REMS Herkules XL 12" til rør op til 12" (side 105).



Tysk kvalitetsprodukt

Info





Understel, kørbart (tilbehør)

Herkules 3B (tilbehør)

Leveringen omfatter

REMS Collum. Notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25 – 300, 1 – 12". Notsikkemaskine forsats, hånd-hydraulikpumpe. Integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 1 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2 – 6", unbrakonøgle. Drivmaskine med vedligeholdelsesfrit gear, stærk universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, sikkerheds-vippekontakt, Overbelastningssikring. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel.
I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	
Collum	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, Overbelastningssikring. 29 min^{-1}	347006R220	
Collum 2	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}	347008R220	
Collum 2 Compact	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, Overbelastningssikring. 26 min^{-1}	347009R220	

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Understel	849315R	
Understel, kørbart	849310R	
Sikkerhedsfodpedal med hunstik	347010R220	
REMS Herkules materialestøtte, se side 105.		
Notruller og yderligere tilbehør, se side 50.		



REMS Collum 22 V

Akku-notsikkemaskine

Kraftig, mobil akku-notsikkemaskine til hurtig, økonomisk notning af rør til rørkoblingssystemer. Til installation, sprinkleranlæg, boilerrum, industri og minedrift. Til byggeplads og værksted. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Stålrør	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør.	

REMS Collum 22 V – elektrisk notsikning indtil 12". Mobil, hurtig, økonomisk. Fremføring af trykrullen med oliehydraulisk trykcylinder. Genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah til ca. 23 noter DN 100/4" pr. akkuladning.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, velegnet til byggepladser, mobil. Fordelagtige mål, fordelagtig vægt, akku-notsikkeforsats med drivmaskine på kun 34 kg. Praktisk spadegreb med softgrip. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning i form af temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsvisning med en 2-farvet grøn/rød LED. Til arbejdsbord. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejdshøjde.

Drift

Kraftfuld og hurtig, f.eks. notsikning af 4" stålrør på kun 77 sek. Stabilt, vedligeholdelsesfrit drev. Stærk akku-motor 21,6 V med stor kraftreserve, 500 W udgang, til intensiv brug ved store dimensioner. Høj nothastighed 27 – 20 min^{-1}. Sikkerhedsvippekontakt.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt robust akku Li-Ion 21,6 V med 9,0 Ah kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv, til ca. 23 noter DN 100/4" pr. akkuladning. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.

Notsikkemaskine forsats

Kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Robust, stærkt metalhus. Nem håndtering, nem at bære – kun 26 kg. Oliehydraulisk trykcylinder med kraftfuld fremføring af trykrullen. Tryk påføres ved hjælp af hånd-hydraulikpumpe. Individuelt indstilleligt notdybdeanslag med finindstilling til automatisk begrænsning af notdybden.

Notruller

De gennemprøvede REMS notruller med optimalt afstemte diameterforhold til trykrulle/modtrykrulle garanterer en sikker drejning af røret da rullerne holder fast – med resultat – præcise noter. Notruller i sejthærdet, specialhærdet stål sikrer ekstra lang levetid. 3 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) til det samlede arbejdsområde DN 25 – 300, 1 – 12", let at udskifte. Notruller Cu (trykrulle, modtrykrulle) til kobberrør 54 – 159 mm. Notruller INOX (trykrulle i rustfrit stål, modtryksrulle i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål, forniklet) til stålrør i rustfrit stål 1 – 1½", 2 – 6" og 8 – 12". Notruller til aluminium, PVC-rør på forespørgsel.

Materialeunderstøttelse

Superstabil materialeunderstøttelse REMS Herkules XL 12" til rør op til 12" (side 105).



Tysk kvalitetsprodukt

Info



REMS Collum 22 V

Akku-notsikkemaskine



Understel, kørbart (tilbehør)

Herkules 3B (tilbehør)



Understel (tilbehør)

Herkules XL 12" (tilbehør)

Leveringen omfatter

REMS Collum 22 V. Akku-notsikkemaskine til notning af rør til rørkoblingssystemer DN 25 – 300, 1 – 12". Notsikkemaskine forsats, hånd-hydraulikpumpe. Integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 1 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2 – 6", unbrakonøgle. Drivmaskine med vedligeholdelsesfri gearkasse, sejstræks batteridrevet motor 21,6 V, 500 W, sikkerheds-vippekontakt. Højre- og venstreløb, maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Universalstøtte. Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

	Art.-nr.	
	347005R220	

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS Collum 22 V maskine, uden akku	530004R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571578R220	
Understel	849315R	
Understel, kørbart	849310R	
REMS Herkules materialestøtte, se side 105.		
Notruller og yderligere tilbehør, se side 50.		
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 107.		



REMS Magnum RG

Notsikkemaskine

Robust, kompakt højtydende maskine med notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer. Til installation, sprinkleranlæg, boilerrum, industri mv. Til byggeplads og værksted.

Stålrør	DN 25–300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC-rør.	
Rørgevind 1⁄16 – 2", 16 – 63 mm, boltegevind 6 – 60 mm, ¼ – 2", med værktøjssæt til gevindskæring.	



REMS Magnum RG – kompakt op til 12". Enorm kraftfuld og super hurtig. Fremføring af trykrullen med oliehydraulisk trykcylinder.

Konstruktionsmåde
Robust, kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Gunstige mål, gunstig vægt, fx REMS Magnum 2000 RG-T kun 68 kg. Aflæggeplads til værktøj. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde, som tilbehør, for let transport, står stabilt med optimal arbejdshøjde.

Drift
Enorm kraftfuld og hurtig, f.eks. notsikning af 6" stålrør med REMS Magnum 2010 RG-T på kun 40 s. Helt vedligeholdelsesfri, drevet løber i lukket oliebad. 3 stærke motorer kan vælges (se REMS Magnum side 34). Arbejdsvenlig, 2-trins fodpedal med separat nødstop, derfor kan fodpedalen belastes med fuld kropsvægt under hele arbejdsforløbet.

Notsikkemaskine forsats
Kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Robust, stærkt metalhus. Nem håndtering, nem at bære, kun 26 kg. Oliehydraulisk trykcylinder med kraftfuld fremføring af trykrullen. Tryk påføres ved hjælp af hånd-hydraulikpumpe. Individuelt indstilleligt notdybdeanslag med finindstilling til automatisk begrænsning af notdybden.

Notruller
De gennemprøvede REMS notruller med optimalt afstemte diameterforhold til trykrulle/modtrykrulle garanterer en sikker drejning af røret da rullerne holder fast – med resultat – præcise noter. Notruller i sejthærdet, specialhærdet stål sikrer ekstra lang levetid. 3 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) til det samlede arbejdsområde DN 25 – 300, 1 – 12", let at udskifte. Notruller Cu (trykrulle, modtrykrulle)
til kobberrør 54 – 159 mm. Notruller INOX (trykrulle i rustfrit stål, modtryksrulle i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål, forniklet) til stålrør i rustfrit stål 1 – 1½", 2 – 6" og 8 – 12". Notruller til aluminium, PVC-rør på forespørgsel.

Værktøjssæt til gevindskæring
Værktøjssæt ¼–2" komplet, med universal-automatik-skærehoved, skærebakker til konisk rørgevind ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾" og R 1–2" højre, rørskærer, indvendig rørafgrater, fremføringshåndtag, pumpe til automatisk smøring/køling, oliekar, spånbakke.

Materialeunderstøttelse
Superstabil materialeunderstøttelse REMS Herkules XL 12" til rør op til 12" (side 105).

Tysk kvalitetsprodukt

Info





Understel (tilbehør)

REMS Magnum RG

Notsikkemaskine



Understel, kørbart, med materialehylde (tilbehør)

Herkules 3B (tilbehør)



Understel, klap- og kørbart (tilbehør)

Leveringen omfatter

REMS Magnum RG. Notsikkemaskine til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25–300, 1–12". Med vedligeholdelsesfrit drev, sikkerhedsfodpedal med nødstop, gennemprøvet, selvforstærkende slyngkobling, bagest centrerpatron, aflæggeplads til værktøj. 3 motorer kan vælges. Notsikkemaskine forsats, hånd-hydraulikpumpe, integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 1 sæt notruller (trykrulle, modtrykrulle) 2–6", unbrachonøgle. Til arbejdsbord, understel, klap- og kørbart understel eller kørbart understel med materialehylde. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	
2000 RG-T	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340230R220	
2010 RG-T	Polomskiftbar kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.	340231R220	
2020 RG-T	Polomskiftbar trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, også under fuld belastning. Meget lydsvag.	340232R380	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Understel	344105R	
Understel, kørbart, med materialehylde	344100R	
Understel, klap- og kørbart	344150R	
REMS Herkules materialestøtte, se side 105.		
Notruller og yderligere tilbehør – se side 50.		
Værktøjssæt Magnum RG-T på L-T ved gevindskæring	340110RR	





Savning

	Elektrisk universal-bajonetsav	60
	Akku-universal-bajonetsav	62
	Elektrisk rør-bajonetsave	64
	Pneumatisk rør-bajonetsav	66
	Batteridrevet rør-bajonetsav	68
	Savklinger til bajonetsave	70
	Metalrundsav til tørsavning	72
	Universal metalrundsav	73

REMS bajonetsave

Tegnforklaring



Aggressivt orbitalslag med vertikal hakbevægelse af savklingen til kraftfuld, hurtig fremføring af saven, fremragende fjernelse af spåner og høj standtid på savklingerne. **Nålelejet, fast indstillet orbitalslag** garanterer vedvarende kraftfuld savning - også ved kraftfuld belastning, fx ved savning i stålrør. De tilkoblige mekanismer med mange dele og reduceret systemstabilitet kan ikke modstå det store tryk og den højtbelastede bevægelse specielt ved den kraftoverførende rørholder.

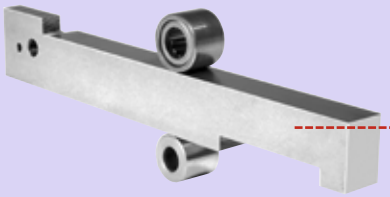

Stabil, firkantet trækstang af massivt specialstål, præcist nålelejet i belastningsretningen, støttet i hele savretningen, til vridningsfrie, vinkelrette snit også ved kraftfuld savning med forhøjet savtryk, fx ved anvendelse af den kraftoverførende rørholder. Meget lang levetid.

ANC

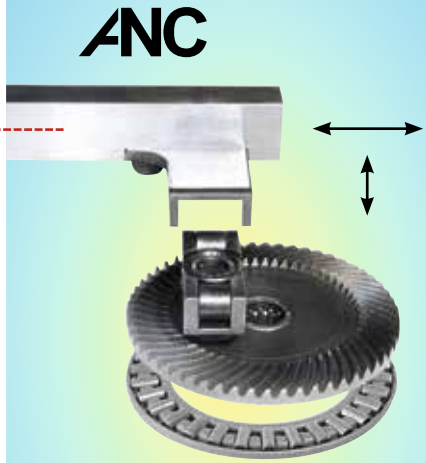

Super stabilt, vand- og støvbeskyttet, vedligeholdelsesfrit oscillationsdrev til en ensartet optagelse af sav- og orbitalslaget fra trækstangen og savklingen. Alsidigt, nålelejet drev **(ANC)** reducerer rivning, opvarmning og slid. Derfor lang levetid – også ved høj belastning ved kraftfuld savning.

Drev beskyttes mod vand og støv af en letløbende, glat silikone-specialpakning.

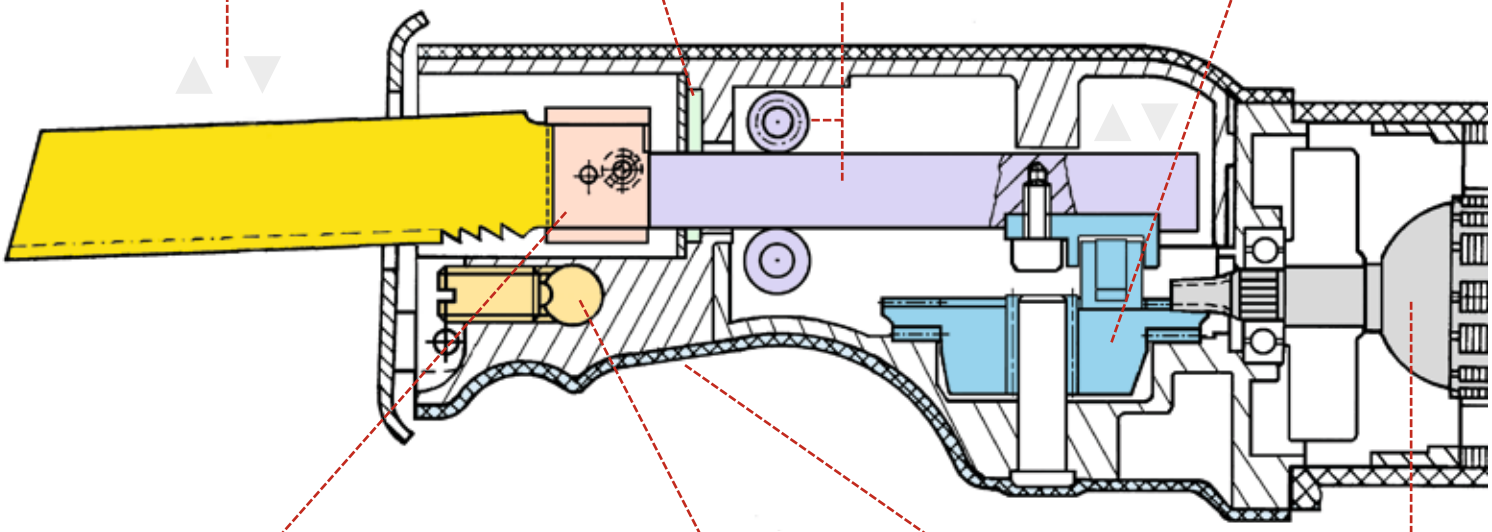



Universal savklingeholder optager samtlige savklinger – med en-flig og med to-flige – uden udskiftning eller omstilling af savklinge-trykstykket.



Rørholder til 400 % mere savekraft for hurtig, ubesværet savning. Også til kraftbesparende demontering.

V/bar

Motorer på
230 V, 110 V, 48 V,
22 V, 6 bar

Den ergonomisk udlagte forreste del af saven er forsynet med en skridsikker beskyttelseskappe, til kraftfuld, hurtig fremføring af savklingen ved savning i fri hånd.

REMS bajonetsave

Tegnforklaring

VE

Vario-elektronik
Variabel elektronisk styring af maskinens gang – udformet til forsigtig start og for korrekt valg af hastighed – alt efter materiale. Slagtallet (hastighed) reguleres trinløst med et variabelt tryk på vippekontakten fra 0 til 2800 min^{-1} (REMS Puma VE), 0 til 2400 min^{-1} (REMS Cat VE, REMS Tiger VE) og 0 til 1900 min^{-1} (REMS Cat 22 V VE, REMS Tiger 22 V VE) (hastighedskontakt).

n ideal

Ideal hastighed
Bevist fast indstillet. Derved optimal snithastighed så motor og drev skånes mest muligt – og for maksimal standtid på savklingerne.
Gennem omfattende saveforsøg på stålrør er den ideale snithastighed fastsat til 2400 min^{-1}, som giver den optimale saveprocedure i forbindelse med det aggressive, fastindstillede orbitalslag, rørholder og REMS spezialsavklinge (de gule).



Kraftoverførende rørholder
Bruges til montage og demontage. Rørholder med 5 dobbelt kraftoverførende vægtstangsvirkning muliggør nem, hurtig og retvinklet savning overalt på stedet, uden skruestik. Ideel håndtering, nem og lynhurtig at betjene, kun et greb til opspænding og savning. Ingen frit svævende kæde og omstændig betjening af kædeholderen. Ingen klemmulighed ved begrænsning af svingvinklen. 400% mere savkraft til rådighed for en kraftbesparende, superhurtig savning ved montage og demontage, fx et 2" stålrør overskæres på kun 8 sekunder. Med monteret rørholder for optimal savning – er det en fordel at have et lige maskinhåndtag.

SR/
INOX

Hastighedsregulering
Variabel elektronisk hastighedsregulering er til korrekt valg (alt efter materiale) af hastighed. Ideel til savning af rustfrie stålrør, støbejernsrør og til nedskæring af kedler, tanke, badekar mv. Slagfrekvensen indstilles trinløst fra 700 til 2200 min^{-1} med drejeknappen. Den til regulering monterede tacho-omdrejningsregulator holder den forud indstillede hastighed konstant – også under belastning – og omfatter en tachogenerator, hastighedselektronik, startstrømsbegrænsning til blød start, en temperaturovervåger af motorens feldvirkning ved hjælp af en PTC-modstand (positiv temperatur koefficient) og en blokeringsbeskyttelse til drev og motor.

kg

Vægt
Høj saveydelse med lille vægt opnås med en innovativ, gennemprøvet teknik og en perfekt afstemning af alle maskindele.
Til nem, ikke trættende savning og let håndtering.

W

Ydelse
De respektive angivne ydelser er optaget ydelse. REMS bajonetsavmotorer yder en meget høj virkningsgrad på ca. 65%, takket være en fremragende teknik og kvalitet. Derfor har bruger en stor afgiven ydelse til rådighed, hvilket specielt med fordel kan benyttes til savning i seje materialer, fx stålrør. Høje afgivne ydelser kan dog kun med fordel udnyttes til savning, når der anvendes en kraftoverførende enhed, fx denREMS rørholder.

V/bar

Motorer
Alt efter valg kan universalmotorerne bruges på netspænding 230 V, 110 V, 48 V – Akku-motorer på 22 V eller trykluftmotorer med betjeningstryk på 6 bar. Alle motorer er særdeles trækstærke og opfylder alle kvalitetskrav og råder over store kraftreserver, til lang levetid.



Savklingeholder med hurtigudskiftnings-system
Praktisk savklingeholder med hurtigudskiftnings-system for hurtig udskiftning af savklingen uden brug af værktøj. Til at holde et-tungede savklinger.



Trinløst indstillelig støttesko
Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. Støtteskoen kan i længderetningen indstilles trinløst 40 mm for bedre udnyttelse af delvist slidte savklinger, og til justering af savklingens skæredybde i materialet.



Anti-vibrations-system
Speciel drivteknik med afbalanceret modvægt og vibrationsdæmpende greb. For ubesværet savning uden udmattelse.



Savklinge kan indsættes 180° drejet
Savklinge kan indsættes med fortandingen nedad eller 180° drejet opad for at skære på trange og vanskeligt tilgængelige steder.

REMS Puma VE

Elektrisk universal-bajonetsav

Ydelsesstærk elværktøj til universel savning i fri hånd. Kun 3,8 kg. Ideel til montering, afmontering, reparation.

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

REMS Puma VE – den ydelsesstærke universalsav med anti-vibrations-system. Hurtig udskiftning af savklingen uden brug af værktøj. Indstillelig støttesko.

Universelt anvendelig

Kan bruges overalt, i fri hånd, over hovedhøjde, i trange hjørner, plant med væggen. Ekstremt alsidig og kraftig. Til alle savearbejder på byggepladsen, til rednings- og udrykningsindsats. Også til dyksavning.

Konstruktionsmåde

Ydelsesstærk,velegnet til byggepladser. Brugervenlig, ergonomisk form. Kun 3,8 kg. Ergonomisk udformet forreste greb på huset med skridsikker, varmeisolerede beskyttelseskappe med softgrip, for kraftfuld savfremføring. Praktisk spadegreb med vibrationsdæmpende softgrip. Trækstangen løber i det lukkede motorhus, for sikkert arbejde. Stor savklingevandring, 30 mm, for bedre fjernelse af spåner. Højt slagtal op til 2800 min^{-1} for hurtig savfremføring og effektiv savning. Robust drev, vedligeholdelsesfrit. Særlig glat specialpakning. Stærk universalmotor med stort volumen, med stor effektreserve, 1300 W. 4 m langt tilslutningskabel. Sikkerheds-vippekontakt.

Anti-vibrations-system

Speciel drivteknik med afbalanceret modvægt og vibrationsdæmpende greb. For ubesværet savning og derved mindre anstrengelse.

Vario-Elektronik

Trinløs elektronisk styring af slagtallet (hastigheden) til forsigtig start på savningen og for at vælge rette hastighed til materialet ved savningen. Hastigheden kan reguleres trinløst med et variabelt tryk på sikkerhedskontakten fra 0 til 2800 min^{-1} (hastighedskontakt).

Savklingeholder med hurtigudskiftnings-system

Praktisk savklingeholder med hurtigudskiftnings-system for hurtig udskiftning af savklingen uden brug af værktøj. Til at holde et-tungede savklinger. Savklingen kan indsættes med fortandingen nedad eller 180° drejet opad for at skære på trange og vanskeligt tilgængelige steder.

REMS savklinger

Komplet sortiment REMS savklinger til frihåndssavning i mange materialer (side 63).

Trinløst indstillelig støttesko

Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. Støtteskoen kan i længderetningen indstilles trinløst 40 mm for bedre udnyttelse af savklinger, som til dels er blevet sløve, og til indstilling af savklingens skæredybde i materialet. Til at arbejde økonomisk.











Info

Leveringen omfatter

REMS Puma VE sæt. Elektrisk universal-bajonetsav med Vario-Elektronik (VE) til frihåndssavning, med anti-vibrations-system. Maskine med spadehåndtag med softgrip, vedligeholdelsesfrit krumtapdrev, kraftig universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, sikkerheds-vippekontakt, 4 m kabel. Trinløs elektronisk styring af slagtallet (hastighedskontakt) 0 til 2800 min^{-1}. 30 mm vandring. Savklingeholder med hurtigudskiftnings-system. Indstillelig støttesko. Unbraconøgle. 1 stk. REMS savklinge 210-1,8/2,5. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	
	560023R220	

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.





Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS Puma VE maskine	560003R220	
REMS savklinger se side 71.		
Stålkasse	566051R	



REMS Cat VE

Elektrisk universal-bajonetsav

Ydelsesstærk, robust, praktisk elværktøj til universel savning i fri hånd. Kun 3,0 kg. Ideel til montage, nedrivning, reparation.

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

Især til stålrør

REMS Cat VE – saver alt overalt.
Extrem alsidig og stærk.
Robust og praktisk.

Universelt anvendelig
Anvendelig overalt, i fri hånd, over hovedet, i snævre kroge, lige med væggen. Meget alsidig og stærk. Især til savning af metalrør og til savning af kedler, tanke, badekar osv. Til rednings- og udrykningsindsats. Også til dyksavning.

Konstruktionsmåde
Robust, byggepladsvenlig. Slank, brugervenlig udformning. Superlet, kun 3,0 kg. Ergonomisk udformet næse med skridsikker, varmeisoleret beskyttelseskappe med softgreb, til kraftfuld fremføring under savning. Ergonomisk udlagt, praktisk spadegreb. Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. En specieludformet, glat silikonepakning beskytter drevet mod vand og støv. Stærk universalmotor med stor kraftreserve, 1050 W. Praktisk spadegreb, Sikkerheds-vippekontakt.

Stabil, firkantet trækstang
Fremstillet af massivt, hærdet specialstål, præcist nålelejet i belastningsretningen – støttet i hele save retningen – forhindrer udslag i lejringen. Garanterer extrem lang levetid. Trækstangen løber i det lukkede motorhus, for sikkert arbejde.

Oscillationsdrev med ANC
Super stabilt, vand- og støvbeskyttet, vedligeholdelsesfrit oscillationsdrev til ensartet optagelses af sav – og orbitalslaget fra trækstangen og savklingen. Alsidigt, nålelejet drev (ANC) reducerer rivning, opvarmning og slid. Derfor lang levetid – også ved høj belastning ved kraftfuld savning.

Aggressivt orbitalslag
Aggressivt orbitalslag med vertikal hakbevægelse på savklingen til kraftfuld, hurtig fremføring af saven, fremragende fjernelse af spåner og høj standtid på savklingerne. Nålelejet, fast indstillet orbitalslag garanterer vedvarende kraftfuld savning også ved extrem belastning, fx ved oversavning af stålrør.

Vario-Elektronik
Variabel elektronisk styring af maskinens gang – udformet til forsigtig start og for korrekt valg af hastighed – alt efter materiale. Hastigheden styres med variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten fra 0 til 2400 min^{-1} (gasgiverkontakt).

Universal savklingeholder
Optager samtlige et-tungede og to-tungede savklinger – uden udskiftning eller omstilling af trykstykket.

REMS universalsavklinge
Kun 1 universalsavklinge (side 70) for alle savearbejder i stedet for mange forskellige to-tungede savklinger , til frihåndssavning og til savning med rørholder.

REMS savklinger
Komplet sortiment REMS savklinger til frihåndssavning i mange materialer (side 71).



ANC



- Lav friktion, lavt slid
- Tydelig reduceret ophedning
- For ekstrem lang levetid også ved ekstreme saveopgaver





Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse

Info

Leveringen omfatter

REMS Cat VE sæt. Elektrisk universal-bajonetsav med vario-elektronik (VE) til frihåndssavning. Maskine med spadegreb, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet oscillationsdrev med alsidig nålelejet drev (ANC), aggressivt orbitalslag, stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, sikkerheds-vippekontakt. Variabel elektronisk styring af trækstang (gasgiverkontakt) 0 til 2400 min^{-1}. Universal savklingeholder. Unbraconøgle. 1 stk. REMS universalsavklinge 150-1,8/2,5. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	
	560040R220	

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.



3,0 kg | 1050 W | 230 V | VE

ANC

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS Cat VE maskine	560004R220	
REMS savklinger se side 70 – 71.		
Stålkasse	566051R	



REMS Cat 22 V VE

Akku-universal-bajonetsav

Kraftfuldt, mobilt og praktisk elværktøj til universel savning i fri hånd. Li-Ion-teknologi. Kun 3,1 kg. Ideel til montage, nedrivning, reparation. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

Især til stålrør

REMS Cat 22 V VE – saver alt overalt.
Mobil, praktisk, let. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah til ca. 75 overskæringer af stålrør 1" pr. akkuladning.

Universelt anvendelig
Anvendelig overalt, i fri hånd, over hovedet, i snævre kroge, lige med væggen. Uafhængig af strømnettet. Meget alsidig og stærk, velegnet til metal, fx oversavning af stålrør, nedskæring af kedler, tanke, badekar, udskæring af vinduesrammer- til rednings- og katastrofeberedskab. Også til dyksavning.

Konstruktionsmåde
Robust, byggepladsvenlig. Mobil, praktisk, let. Drivmaskine med batteri kun 3,1 kg. Slankt design. Ergonomisk udlagt næse med skridsikker, varmeisoleret beskyttelseskappe med softgreb, til kraftfuld fremføring under savning. Praktisk spadegreb med softgrip. Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. En specialudformet, glat silikonepakning beskytter drevet mod vand og støv. Stærk Akku-Motor 21,6 V med stor kraftreserve, 500 W afgivet effekt. Sikkerheds-vippekontakt. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning gennem temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsindikator med en 2-farvet grøn/rød LED.

Stabil, firkantet trækstang
Fremstillet af massivt, hærdet specialstål, præcist nålelejet i belastningsretningen – støttet i hele save retningen – forhindrer udslag i lejringen også ved hård belastning. Garanterer extrem lang levetid.

Oscillationsdrev med ANC
Super stabilt, vand- og støvbeskyttet, vedligeholdelsesfrit oscillationsdrev til ensartet optagelses af sav – og orbitalslaget fra trækstangen og savklingen. Alsidigt, nålelejet drev (ANC) reducerer rivning, opvarmning og slid. Derfor lang levetid – også ved høj belastning ved kraftfuld savning.

Vario-Elektronik
Variabel elektronisk styring af maskinens gang – udformet til forsigtig start og for korrekt valg af hastighed – alt efter materiale. Hastigheden styres med variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten fra 0 til 1900 min^{-1} (gasgiverkontakt).

Aggressivt orbitalslag
Aggressivt orbitalslag med vertikal hakbevægelse af savklingen til kraftfuld, hurtig fremføring af saven, fremragende fjernelse af spåner og høj standtid på savklingerne. Nålelejet, fast indstillet orbitalslag garanterer kraftfuld savning også under extrem belastning, fx ved savning i stålrør.

Batteri- eller netdrift
Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt robuste akkuer Li-Ion 21,6 V med 5,0 Ah eller 9,0 Ah kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv. Li-Ion batteri 21,6 V, 5,0 Ah til ca. 75 overskæringer af stålrør 1", 9,0 Ah til ca. 140 overskæringer af stålrør 1" pr. akkuladning. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.

Universal savklingeholder
Optager samtlige et-tungede og to-tungede savklinger – uden udskiftning eller omstilling af trykstykket.

REMS universalsavklinge
Kun 1 universalsavklinge (side 70) for alle savearbejder i stedet for mange forskellige to-tungede savklinger , til frihåndssavning og til savning med rørholder.

REMS savklinger
Komplet sortiment REMS savklinger til frihåndssavning i mange materialer (side 71).



ANC



- Lav friktion, lavt slid
- Tydelig reduceret ophedning
- For ekstrem lang levetid også ved ekstreme saveopgaver

Tysk kvalitetsprodukt





Info

REMS Cat 22 V VE

Akku-universal-bajonetsav

Leveringen omfatter

REMS Cat 22 V VE sæt. Akku-universal-bajonetsav med vario-elektronik (VE) til frihåndsavning. Maskine med spade-håndgreb, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet oscillationsdrev med alsidigt, nålelejet drev (ANC), aggressivt orbitalslag, stærk akku-motor 21,6 V, sikkerheds-vippekontakt. Variabel elektronisk styring af trækstang (gasgiverkontakt) 0 til 1900 min^{-1}. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Universal savklingeholder. Unbraconøgle. 1 stk. REMS universalsavklinge 150-1,8/2,5. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	
	560052R220	

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.





Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS savklinger se side 70 – 71.		
REMS Cat 22 V VE maskine, uden batteri	560010R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571578R220	
Stålkasse med indlæg	566030R	
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 107.		



REMS Tiger/VE/SR

Elektrisk rør-bajonetsave

Ydelsesstærk, robust, praktisk elværktøj med kraftoverførende rørholder til problemløs, hurtig og retvinklet savninganvendelig overalt, uden skruestik. Også til universal savning i frihånd. Kun 3,0 kg. Ideel til montage, nedrivning, reparation.

Ideel til stålrør og andre rør

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

Til materialer, som vanskeligt kan spåntages, fx rustfrie stålrør, støbejernsrør, skal man bruge REMS Tiger SR med elektronisk styring af slagtallet (hasstighed).

REMS Tiger – installatørsaven.
Saver nemt, lynhurtigt og vinkelret.
Robust og praktisk.

Kraftoverførende rørholder

400% mere savkraft til rådighed for en kraftbesparende, superhurtig savning, fx et 2" stålrør på kun 8 sekunder. Til montage og nedrivning. Rørholder med 5 dobbelt kraftoverførende vægtstangsvirkning muliggør nem, hurtig og retvinklet savning overalt på stedet, uden skruestik. Ideel håndtering, nem og lynhurtig betjening, kun et greb til opspænding og savning. Ingen frit svingende kæde og omstændig betjening, som når man benytter kædeskruestik. Ingen klem-mulighed, da svingvinkel er begrænset. Med monteret rørholder, for optimal savning, anbefales det at benytte et lige håndgreb.

Vinkelret savning

Et vinkelret snit med rørholder og med REMS spezialsavklinge (gult). En forudsætning for korrekt, faglig bearbejdning af en rørinstallation.

REMS specialsavklinge

REMS specialsavklinge (side 70), ekstra tykt, bøje- og vridningsstabilt, to-tunget, ubetinget nødvendig for at save retvinklet og for hurtig afmontering af stålrør med kraftoverførende rørholder.

REMS universalsavklinge

Kun 1 universalsavklinge (side 70) for alle savearbejder i stedet for mange forskellige to-tungede savklinger. Til frihåndssavning og til savning med rørholder.

REMS savklinger

Komplet sortiment REMS savklinger til frihåndssavning i mange materialer (side 71).

Universal savklingeholder

Optager samtlige et-tungede og to-tungede savklinger – uden udskiftning eller omstilling af trykstykket.

Konstruktionsmåde

Robust, byggepladsvenlig. Slank, håndterlig form. Superlet, kun 3,0 kg. Kan bruges overalt. Ergonomisk udformet næse med skridsikker, varmeisoleret beskyttelseskappe med softgreb, til kraftfuld fremføring under savning. Leveres valgfrit med praktisk spadehåndgreb, som er fordelagtigt til savning i fri hånd – eller et lige håndgreb, som er fordelagtigt til savning med rørholder monteret. Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. En specialudformet, glat siliconepakning beskytter drevet mod vand og støv. Stærk universalmotor med stor kraftreserve, 1050 W hhv. 1400 W (REMS Tiger SR). Sikkerheds-vippekontakt. Maskine valgfrit med fast indstillet, ideel hastighed, elektronisk hastighed (vario-elektronik) eller med indstillelig elektronisk hastighedsregulering (1–6 speed-regulation). Sikring mod overbelastning (REMS Tiger) beskytter motoren, drev og savklinge. Tacho-omdrejningstalelektroniken (REMS Tiger SR), der bruges til at instille hastigheden, fastholder den valgte hastighed under belastning og indeholder en tachogenerator, hastighedselektronik, startstrømbegrænser til blød opstart, beskyttelse mod overophedning vha. temperaturovervågning af motorens feltvirkning ved hjælp af en PTC -modstand (positiv temperatur koefficient) og en blokeringsbeskyttelse til gear og motor.

Stabil, firkantet trækstang

Fremstillet af massivt, hærdet specialstål, præcist nålelejet i belastningsretningen, støttet i hele savretningen, til vridningsfrie, vinkelrette snit også ved kraftfuld savning med forhøjet savtryk, fx ved anvendelse af den kraftoverførende rørholder. Meget lang levetid. Trækstangen løber i det lukkede motorhus, for sikkert arbejde.

Oscillationsdrev med ANC

Super stabilt, vand- og støvbeskyttet, vedligeholdelsesfrit oscillationsdrev til ensartet optagelses af sav – og orbitalslaget fra trækstangen og savklingen. Alsidigt, nålelejet drev (ANC) reducerer rivning, opvarmning og slid. Derfor lang levetid – også ved høj belastning ved kraftfuld savning.

Aggressivt orbitalslag

Aggressivt orbitalslag med vertikal hakbevægelse på savklingen til kraftfuld, hurtig fremføring af saven, fremragende fjernelse af spåner og høj standtid på savklingen. Nålelejet, fast indstillet orbitalslag garanterer vedvarende kraftfuld savning også ved extrem belastning, fx ved oversavning af stålrør. De tilkoblige mekanismer med mange dele og reduceret systemstabilitet kan ikke modstå det store tryk og den højtbelastede bevægelse specielt ved den kraftoverførende rørholder.

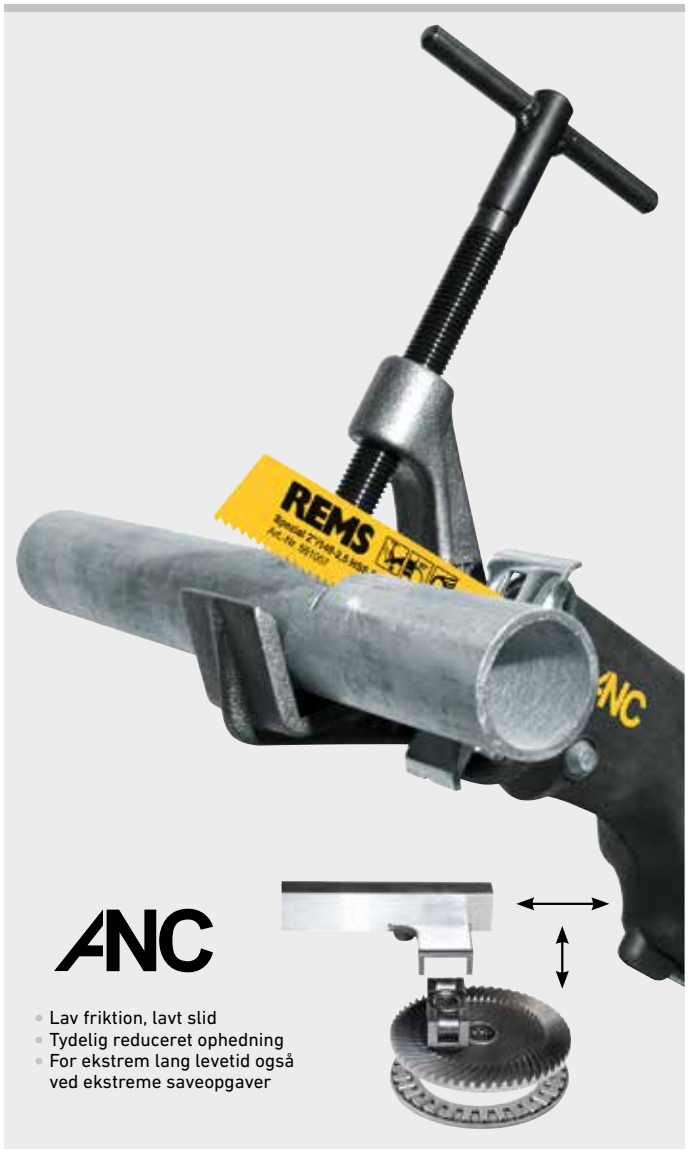

ANC

- Lav friktion, lavt slid
- Tydelig reduceret ophedning
- For ekstrem lang levetid også ved ekstreme saveopgaver

Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse

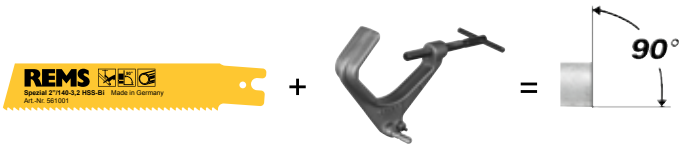





REMS Tiger/VE/SR

Elektrisk rør-bajonetsave

Optimal snithastighed (REMS Tiger)

Bevist fast indstilling af det ideelle antal slag pr. minut. Optimal snithastighed, så motor og drev skånes mest muligt, så motor og drev skånes mest muligt og så savklingen får maksimal standtid. Ved talrige forsøg med overskæring af stålrør er den ideelle snithastighed fastsat til 2400 min^{-1} – dette giver i forbindelse med aggressivt, fast indstillet orbitalslag, rørholder og REMS spezialsavklinge en optimal løsning.

Vario-Elektronik (REMS Tiger VE)

Variabel elektronisk styring af maskinens gang – udformet til forsigtig start og for korrekt valg af hastighed – alt efter materiale. Også til dyksavning. Slagtallet kan reguleres trinløst med et variabelt tryk på sikkerhedskontakten fra 0 til 2400 min^{-1} (hastighedskontakt).

Hastighedsregulering (REMS Tiger SR)

Trinløs hastighedsregulering af maskinen (1–6 speed-regulation). Hastighed fastsættes efter materialevalg. Ideel til overskæring af rustfrie stålrør, støbejernsrør og til nedskæring af kedler, tanke, badekar mv. Også til dyksavning. Slagfrekvensen indstilles trinløst fra 700 til 2200 min^{-1} med drejeknappen.





Tysk kvalitetsprodukt



Leveringen omfatter

REMS Tiger sæt. Elektrisk rør-bajonetsav til let, hurtig, vinkelret savning med rørholder og til frihåndssavning. Maskine med lige håndgreb, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet oscillationsdrev med alsidigt, nålelejet drev (ANC), aggressivt orbitalslag, stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, sikkerheds-vippekontakt. Fast hastighed 2400 min^{-1}. Overbelastningssikret. Universal savklingeholder. Unbraconøgle. Rørholder 2". 2 stk. REMS spezialsavklinger 2"/140-3,2. I stabilstålkasse.

	Art.-nr.	
	560020R220	

Andre netspændinger, også 48 V – kan leveres på forespørgsel.



Info

3,0 kg | 1050 W | 230 V | n ideal | ANC

Leveringen omfatter

REMS Tiger VE sæt. Elektrisk rør-bajonetsav med vario-elektronik (VE) til let, hurtig, vinkelret savning med rørholder og til frihåndssavning. Maskine med spadegreb, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet oscillationsdrev med alsidigt, nålelejet drev (ANC), aggressivt orbitalslag, stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, sikkerheds-vippekontakt. Variabel, elektronisk styring af trækstang (gasgiverkontakt) 0 til 2400 min^{-1}. Universal savklingeholder. Unbraconøgle. Rørholder 2". 2 stk REMS spezialsavklinger 2"/140-3,2. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	
	560027R220	

Andre netspændinger, også 48 V – kan leveres på forespørgsel.



Info

3,0 kg | 1050 W | 230 V | VE | ANC

Leveringen omfatter

REMS Tiger SR sæt. Elektrisk rør-bajonetsav med hastighedsregulering SR (1–6 speed-regulation) til let, hurtig, vinkelret savning med rørholder og til frihåndssavning. Maskine med lige håndgreb, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet drev med alsidigt, nålelejet drev (ANC) og fast indstillet orbitalslag. Stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, sikkerheds-vippekontakt. Variabel elektronisk styring af trækstang fra 700 til 2200 min^{-1} med forsigtig start, tacho-generator, temperaturovervågning og blokeringsbeskyttelse, Universal savklinge-holder. Unbraconøgle. Rørholder 2". 2 stk. REMS spezialsavklinger 2"/140-3,2. I stabilstålkasse.

	Art.-nr.	
	560026R220	

Andre netspændinger, også 48 V – kan leveres på forespørgsel.



Info

3,1 kg | 1400 W | 230 V | SR | ANC | INOX

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS Tiger maskine	560000R220	
REMS Tiger VE maskine	560008R220	
REMS Tiger SR maskine	560001R220	
REMS savklinger se side 70 – 71.		
Rørholder 2", til rør Ø ⅛ – 2"	563000R	
Rørholder 4", til rør Ø 2½ – 4"	563100R	
Rørholder 6", til rør Ø 5 – 6"	563200R	
Dobbeltholder til savning og gevindskæring, til REMS Tiger og REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2	543100	
Beskyttelseskappe til rørholder 2", 4" hhv. 6" til opspænding af tyndvægget materiale	563008R	
Stålkasse	566051R	



REMS Tiger pneumatic

Pneumatisk rør-bajonetsav

Ydelsesstærk, robust, praktisk trykluftværktøj med kraftoverførende rørholder til problemløs, hurtig og retvinklet savninganvendelig overalt, uden skruestik. Også til universal savning i fri hånd. Ideel til arbejder i farligt miljø, fx i fugtige omgivelser. Til montage, nedrivning, reparation.

Ideel til stålrør og andre rør

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

Til materialer, som vanskeligt kan spåntages, fx rustfrie stålrør, hårde støbte rør, skal man bruge REMS Tiger SR med elektronisk styring af slagtallet.



REMS Tiger pneumatic – til savning i farligt miljø.

Saver nemt, lynhurtig, vinkelret. Kraftoverførende rørholder til 400% mere savkraft.
Stabil, firkantet trækstang.

Oscillationsdrev med ANC. Aggressivt orbitalslag til hurtig fremføring af saven og høj standtid på savklingerne. Universal savklingeholder.





Konstruktionsmåde

Robust, byggepladsvenlig. Slank, brugervenlig udformning. Superlet, kun 3,8 kg. Kan bruges overalt. Ergonomisk udformet næse med skridsikker, varmeisoleret beskyttelseskappe med softgreb, til kraftfuld fremføring under savning i fri hånd. Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. En specieludformet, glat silikonepakning beskytter drevet mod vand og støv. Stærk trykluftmotor med stor kraftreserve, 1000 W. Slagtalstyring (hastighedskontakt) 0 til 1700 min^{-1}. Driftstryk 6 bar, luftforbrug ≤ 1,6 m^3/min. Sikkerheds-vippekontakt med genindkoblingssperre.

Yderligere omtale – se REMS Tiger – side 64–65.

Tysk kvalitetsprodukt

Info





Leveringen omfatter

REMS Tiger pneumatic sæt. Pneumatisk rør-bajonetsav til let, hurtig vinkelret oversavning med rørholder og til frihåndssavning. Maskinen med lige håndtag, vedligeholdelsesfrit, vand og støvbeskyttet oscillationsdrev med alsidigt nålelejet drev (ANC), aggressivt orbitalslag, stærk trykluftmotor 1000 W. Arbejdstryk 6 bar, sikkerheds-vippekontakt med genindkoblingssperre. Slagtalstyring (hastighedskontakt) 0 til 1700 min^{-1}. Slange til lufttilgang, slange til luftafgang. Universal, patenteret savklingeholder. Unbraconøgle. Rørholder 2". 2 stk. REMS spezialsavklinger 2". I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	
	560022	

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS savklinger se side 70–71.		
REMS Tiger pneumatic maskine	560002R	
Rørholder 2", til rør Ø ⅛–2"	563000R	
Rørholder 4", til rør Ø 2½–4"	563100R	
Rørholder 6", til rør Ø 5–6"	563200R	
Dobbeltholder til savning og gevindskæring, til REMS Tiger og REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2	543100	
Beskyttelseskappe til rørholder 2", 4" hhv. 6" til opspænding af tyndvægget materiale	563008R	
Stålkasse	566051R	




REMS
Spezial 2"/140-3,2 HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561001
ANC
REMS
REMS 22V
REMS 22V 9,0
REMS
REMS
REMS

REMS Tiger 22 V VE

Batteridrevet rør-bajonetsav

Kraftfuldt, mobilt og praktisk elværktøj med kraftoverførende rørholder til problemløs, hurtig og retvinklet savninganvendelig overalt, uden skruestik. Også til universal savning i frihånd. Kun 3,4 kg. Ideel til montage, nedrivning, reparation. Li-Ion 22 V Technology.
Til akku- og netdrift.

Ideel til stålrør og andre rør

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.



REMS Tiger 22 V VE – installatørsaven. Saver nemt, lynhurtigt og vinkelret. Mobil, praktisk, let. Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, til ca. 80 overskæringer af stålrør 1" med rørholder eller ca. 140 overskæringer af stålrør 1" uden rørholder pr. akkuladning.

Kraftoverførende rørholder
400% mere savkraft til rådighed for en kraftbesparende, superhurtig savning, fx et 2" stålrør på kun 11 sekunder. Til montage og nedrivning. Rørholder med 5 dobbelt kraftoverførende vægtstangsvirkning muliggør nem, hurtig og retvinklet savning overalt på stedet, uden skruestik. Ideel håndtering, nem og lynhurtig betjening, kun et greb til opspænding og savning. Ingen frit svingende kæde og omstændig betjening, som når man benytter kædeskruestik. Ingen klem-mulighed, da svingvinkel er begrænset.

Vinkelret savning
Et vinkelret snit med rørholder og med REMS spezialsavklinge (gult). En forudsætning for korrekt, faglig bearbejdning af en rørinstallation.

REMS specialsavklinge
REMS specialsavklinge (side 70), ekstra tykt, bøje- og vridningsstabilt, to-tunget, ubetinget nødvendig for at save retvinklet og for hurtig afmontering af stålrør med kraftoverførende rørholder.

REMS universalsavklinge
Kun 1 universalsavklinge (side 70) for alle savearbejder i stedet for mange forskellige to-tungede savklinger. Til frihåndssavning og til savning med rørholder.

REMS savklinger
Komplet sortiment REMS savklinger til frihåndssavning i mange materialer (side 71).

Konstruktionsmåde
Robust, byggepladsvenlig. Mobil, praktisk, let. Drivmaskine med batteri kun 3,4 kg. Slankt design. Kan bruges overalt. Ergonomisk udformet næse med skridsikker, varmeisoleret beskyttelseskappe med softgreb, til kraftfuld fremføring under savning. Praktisk spadegreb med softgrip. Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves. En specialudformet, glat siliconepakning beskytter drevet mod vand og støv. Stærk Akku-Motor 21,6 V med stor kraftreserve, 500 W afgivet effekt. Sikkerheds-vippekontakt. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning gennem temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsindikator med en 2-farvet grøn/rød LED.

Stabil, firkantet trækstang
Fremstillet af massivt, hærdet specialstål, præcist nålelejet i belastningsretningen, støttet i hele savretningen, til vridningsfrie, vinkelrette snit også ved kraftfuld savning med forhøjet savtryk, fx ved anvendelse af den kraftoverførende rørholder. Meget lang levetid. Trækstangen løber i det lukkede motorhus, for sikkert arbejde.

Oscillationsdrev med ANC
Super stabilt, vand- og støvbeskyttet, vedligeholdelsesfrit oscillationsdrev til ensartet optagelses af sav – og orbitalslaget fra trækstangen og savklingen. Alsidigt, nålelejet drev (ANC) reducerer rivning, opvarmning og slid. Derfor lang levetid – også ved høj belastning ved kraftfuld savning.

Vario-Elektronik
Variabel elektronisk styring af maskinens gang – udformet til forsigtig start og for korrekt valg af hastighed – alt efter materiale. Hastigheden styres med variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten fra 0 til 1900 min^{-1} (gasgiverkontakt).

Aggressivt orbitalslag
Aggressivt orbitalslag med vertikal hakbevægelse på savklingen til kraftfuld, hurtig fremføring af saven, fremragende fjernelse af spåner og høj standtid på savklingen. Nålelejet, fast indstillet orbitalslag garanterer vedvarende kraftfuld savning også ved extrem belastning, fx ved oversavning af stålrør.

Batteri- eller netdrift
Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt robust akku Li-Ion 21,6 V med 9,0 Ah kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv til ca. 80 overskæringer af stålrør 1" med rørholder eller ca. 140 overskæringer af stålrør 1" uden rørholder pr. akkuladning. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.

Universal savklingeholder
Optager samtlige et-tungede og to-tungede savklinger – uden udskiftning eller omstilling af trykstykket.

Tysk kvalitetsprodukt



Info

REMS Tiger 22 V VE

Batteridrevet rør-bajonetsav



3,4 kg | 500 W | 21,6 V | VE | ANC

Leveringen omfatter

REMS Tiger 22 V VE sæt. Batteridrevet rør-bajonetsav med Vario-Elektronik (VE) til ubesværet, hurtig, retvinklet savning med rørholder og til frihåndssavning. Drivmaskine med spadehåndtag, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet oscillationsdrev med alsidigt nålelejret drev (ANC), aggressivt orbitalslag, kraftig batteri-motor 21,6 V, 500 W, sikkerheds-vippekontakt. Trinløs elektronisk styring af slagtallet (hastighedskontakt) 0 til 1900 min^{-1}. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, hurtigladeapparat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Universal savklingeholder. Unbraconøgle. Rørholder 2". 2 stk REMS spezialsavklinger 2"/140-3,2. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	
	560053 R220	

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS Tiger 22 V VE maskine, uden batteri	560011 R22	
REMS savklinger se side 70 – 71.		
Rørholder 2", til rør Ø ⅛ – 2"	563000 R	
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571578 R220	
Stålkasse med indlæg	566030 R	
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 107.		



REMS spezialsavklinger

Til REMS Tiger/VE/SR, Tiger pneumatic,
Tiger 22V VE og andre fabrikater

Spezialsavklinger (gule) til vinkelret overskæring og hurtig demontage af stålrør med kraftoverførende rørholder påmonteret.

Stålrør

REMS spezialsavklinger – for at save retvinklet med kraftoverførende rørholder, for 400 % mere savkraft.

Specielt udviklet til REMS Tiger.

Ubetinget påkrævet til vinkelret savning og til hurtig demontage af stålrør med den kraftoverførende rørholder påmonteret. Denne giver et mangedobbelt fremføringstryk med 5-dobbelt kraftoverførende vægtstangsvirkning, for 400 % mere savkraft. Normale et-tungede savklingen er ikke egnede pga. af det store tryk fremad. De brækker ved indspændingsstedet.

Benyt de ekstra stive REMS spezialsavklinger, som er bukke- og vridningsstabile.

Særligt bredde, dobbeltsidede indspændingsflader sikrer at savklingen sidder fast og har høj stabilitet.

Grov, bølget fortanding giver hurtige snit. Meget højere standtid.













Tysk kvalitetsprodukt

REMS spezialsavklinger ➔ REMS Tiger, osv.	Ø tommer/ Længde mm	Tand- deling mm	Materiale*	For- tanding	Farve			Art.-nr.	
REMS spezialsavklinge 2"/140-2,5 Stålrør ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi		gul	5		561007R05	
REMS spezialsavklinge 2"/140-3,2 Stålrør ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi		gul	5		561001R05	
REMS spezialsavklinge 4"/200-3,2 Stålrør ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi		gul	5		561002R05	
REMS spezialsavklinge 6"/260-3,2 Stålrør ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi		gul	5		561008R05	

Til seje materialer, fx rustfrie stålrør, hårde støbejernsrør anvendes REMS Tiger SR bajonetsaven med elektronisk hastighedsregulering (side 61) sammen med de mere fintandede REMS universalsavklinger i stedet for REMS spezialsavklinger (de gule). (side 65)

REMS universalsavklinger

Til REMS Cat VE, Tiger/VE/SR,
Cat 22V VE og andre fabrikater

Universalsavklinger (røde) til frihåndssavning og til savning med den kraftoverførende rørholder påmonteret. I stedet for mange forskellige savklinger.

Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten, mursten.

Meget fleksibelt, også til savning plant med væggen.

REMS universalsavklinger – til alle savearbejder.

Kun 1 universalsavklinger til alle savearbejder i stedet for mange forskellige savklingen.

Sejt, højflexibelt materiale også til savning langs væg.

To-tungede, meget bredde indspændingsflader sikrer at savklingen sidder fast og har høj stabilitet. Også til savning med den kraftoverførende rørholder monteret. Et-tungede savklinger kan ikke klare savning med rørholder, da de ville brække på grund af det høje fremføringstryk ved indspændingsstedet.

Skiftende tanddeling (Combo-fortanding) for hurtig og rolig skæring, specielt hærdet i tandområdet. Udlagt fortanding. Hermed fremragende savning og særdeles høj standtid.













Tysk kvalitetsprodukt

REMS universalsavklinger ➔ REMS Tiger, REMS Cat, osv.	Længde mm	Tand- deling mm	Materiale*	For- tanding	Farve			Art.-nr.	
REMS universalsavklinge 100-1,8/2,5 til alle savearbejder	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561006R05	
REMS universalsavklinge 150-1,8/2,5 til alle savearbejder	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561005R05	
REMS universalsavklinge 200-1,8/2,5 til alle savearbejder	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561003R05	
REMS universalsavklinge 300-1,8/2,5 til alle savearbejder	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5		561004R05	

Også til træ med søm i, paller. Til seje materialer, fx rustfrie stålrør, hårde støbejernsrør anbefales lavere hastighed, fx ved brug af REMS Tiger SR bajonetsaven med elektonisk hastighedsregulering (side 65).

* HSS-Bi: Highspeedstål-bimetal WS: Værktøjsstål HM: Hårdmetal

REMS savklinger

Pro REMS Puma VE, Cat VE, Tiger/VE/SR,
Cat 22V VE, Tiger 22V VE og andre fabrikater

Savklinger til frihåndssavning i mange materialer.

Skiftende tanddeling (Combo-fortanding) for hurtig og rolig skæring, også ved savning af blandede materialer (træ/metal).

Fleksible savklinger, også til savning plant med væggen.

Bølget fortanding for rolig skæring ved lille tanddeling.
Udlagt fortanding for aggressiv skæring ved grov tanddeling.
Lige fortanding for savklingen med særligt brede tænder af hårdmetal.
Hårdmetal-granulat til materialer, som vanskeligt kan spåntages.

Tysk kvalitetsprodukt

REMS savklinger til metal ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, osv.	Længde mm	Tand-deling mm	Materiale*	For-tanding	Farve		Art.-nr.
REMS savklinge 150-1 Plade, metal, også rustfri stål, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561105R05
REMS savklinge 200-1 Plade, metal, også rustfri stål, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561106R05
REMS savklinge 90-1,4, kurveblad Metal, også rustfri stål, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi		rød	5	561107R05
REMS savklinge 150-1,4 Metal, også rustfri stål, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561104R05
REMS savklinge 200-1,4 Metal, også rustfri stål, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561108R05
REMS savklinge 100-1,8 Metal, også rustfri stål, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561101R05
REMS savklinge 150-1,8 Metal, også rustfri stål, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561103R05
REMS savklinge 200-1,8 Metal, også rustfri stål, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561102R05
REMS savklinge 200-2,5 Metal, også rustfri stål, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561109R05
REMS savklinge 280-2,5 Metal, også rustfri stål, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561112R05

Tysk kvalitetsprodukt

REMS savklinger til træ og metal ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, osv.	Længde mm	Tand-deling mm	Materiale*	For-tanding	Farve		Art.-nr.
REMS savklinge 210-1,8/2,5 rund spids, ingen fasthængning Paller, træ, træ med søm, metal ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		sort	5	561113R05
REMS savklinge 150-2,5 Træ, træ med søm, paller, metal ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi bøjelig		sort	5	561110R05
REMS savklinge 225-2,5, ekstra tyk, til demontering Træ, træ med søm, metal ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi		sort	3	561114R03
REMS savklinge 300-2,5, ekstra tyk, til demontering Træ, træ med søm, metal ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi		sort	3	561116R03
REMS savklinge 300-4,2 Træ	300	4,2	WS		sort	5	561111R05
REMS savklinge 225-3,2/5,0 Træ, træ med søm	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi bøjelig		sort	5	561117R05
REMS savklinge 290-5,0/6,35 Levende træ, afgrening	290	Combo 5,0/6,35	WS		sort	5	561118R05
REMS savklinge 150-6,35 Træ	150	6,35	WS		sort	5	561119R05

REMS savklinger til forskellige formål ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, osv.	Længde mm	Tand-deling mm	Materiale*	For-tanding	Farve		Art.-nr.
REMS savklinge 150-4,2 Porebeton, gipsplader	150	4,2	WS		hvid	5	561115R05
REMS savklinge 225-8,5 Porebeton, hårdt træ	225	8,5	HM		hvid	1	561120R01
REMS savklinge 300-8,5 Porebeton, hårdt træ	300	8,5	HM		hvid	1	561121R01
REMS savklinge 400-8,5 Porebeton, hårdt træ	400	8,5	HM		hvid	1	561122R01
REMS savklinge 235-12 Porebeton, pimpsten, mursten	235	12	HM		hvid	1	561123R01
REMS savklinge 300-12 Porebeton, pimpsten, mursten	300	12	HM		hvid	1	561124R01
REMS savklinge 300-12, extra hohes Blatt Porebeton, pimpsten, mursten	300	12	HM		hvid	1	561125R01
REMS savklinge 200 Støbegods m.m.	200		HM-G		hvid	2	561126R02











* HSS-Bi: Highspeedstål-bimetal WS: Værktøjsstål
HM: Hårdmetal HM-G: Hårdmetal-granulat

REMS Turbo Cu-INOX

Metalrundsav til tørsavning

Kompakt, mobil metalrundsav til oversavning med minimum rest af grat, vinkelret og hurtigt. Til rustfri stålrør, C-stålrør og kobberrør til bl.a. pressfitting-systemer. Også til adskillelse af tyndvæggede profiler til vægmontering. Til byggeplads og værksted.

Rustfri stålrør, C-stålrør, kobberrør og andre materialer	≤ Ø 76 mm
REMS savklinge	Ø 225 mm







REMS Turbo Cu-INOX – med minimum rest af grat, vinkelret, hurtig. Minimum rest af grat ved hjælp af dobbelt-skruestik. Stærk, fx Ø 22 mm på kun 4 sekunder. Let at transportere.

Ideel til pressfitting-systemer

I henhold til kravene:
Tørsavning, således at der ikke sker beskadigelse af gummi-o-ringen pga. smøremiddel.
Minumum rest af grat – ved hjælp af dobbelt-skruestik.
Optimal oversavningshastighed modvirker overophedning af rørkvaliteten.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål. Håndterlig, let at transportere, kun 17 kg. Let savning pga. gunstigt placeret håndgreb (vægtstangsvirkning). Hurtig udskiftning af savklinge. Målnøjagtig savning. Markering til savklingeplacering på beskyttelsesskærm. Tilslutning til drift af udvendig/indvendig rørafgrater REMS REG 10 – 54 E. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejdshøjde. .

Universal-dobbelt-skruestik

Robust, letgående universal-dobbelt-skruestik til oversavning med minumum rest af grat. Begge rørender er fast opspændt under oversavningen. Nem, sikker opspænding – også af tyndvæggede rør – ved hjælp af vertikal indrettet spændbakke, som trykker røret nedad. Kun en stabil spindel samler de 2 skruestik-halvdele og et kraftigt dimensioneret håndtag sikrer en ensartet, let og sikker opspænding af materialet.

Drift

Robust, præcist kugleleje- og nålelejet drev, vedligeholdelsesfrit. Gennemprøvet universalmotor, 500 W. Stærk, fx et rustfrit stålrør Ø 22 mm på kun 4 sekunder. Ideelt omdrejningstal 60 min^{-1} sikrer optimal overskæringshastighed og rolig savning.

REMS savklinger

Tysk topkvalitet. Som tilbehør REMS metalrundsavklinge HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder, specielt tilpasset til REMS Turbo Cu-INOX maskinen og udlagt til savning i rustfrie stålrør. Specielt fintandet, hærdet og slebet. For let og nøjagtig savning. Høj standtid. REMS metalrundsavklinge HSS-E (koboltlegeret) 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder for endnu højere standtid. Specielt fintandet, hærdet og slebet.

Ud-/indvendig rørafgrater

Ud-/indvendig rørafgrater REMS REG 10 – 54 E til rør Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", til elektrisk drift med metalrundsav REMS Turbo Cu-INOX m.m., se side 99.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Turbo Cu-INOX Basic. Metalrundsav med universal-dobbelt-skruestik til oversavning med minumum rest af grat, vinkelret og hurtig. Til rustfri stålrør, C-stålrør og kobberrør til bl.a. pressfitting-systemer. Også til adskillelse af tyndvæggede profiler til vægmontering. Til REMS savklinge Ø 225 mm. Med vedligeholdelsesfrit drev, gennemprøvet universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Sikkerhedskontakt, sikkerhedsskærm. Omdrejningstal 60 min^{-1}. Ringnøgle. Sekskantnøgle. Uden savklinge. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

	Art.-nr.	
	849006R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS metalrundsavklinge HSS specielt til rustfrie stålrør, fintandet 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder.	849703R	
REMS metalrundsavklinge HSS-E (koboltlegeret) specielt til rustfrie stålrør, fintandet 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder. Meget høj standtid.	849706R	
REMS REG 10 – 54 E. Ud-/indvendig rørafgrater, se side 99		
Understel	849315R	
Understel, kørbart	849310R	
REMS Jumbo, sammenklappelige arbejdsborde, se side 104		
REMS Herkules, materialestøtter, se side 105		



REMS Turbo K

Universal metalrundsav med automatisk køle/smøre-indretning

Kompakt, mobil, universal metalrundsav til installation, metalhåndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

	○	□	▭	▙	●	■	▬
90°	78	55	70 × 50	50 × 50	40	40	50 × 30
45°	60	55	60 × 40	50 × 50	40	40	50 × 30

REMS savklinge Ø 225 mm

REMS Turbo K – den stærkeste i sin klasse.
Stor trækkraft, fx. 2" stålrør på kun 5 sek.
Nem at transportere.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål. Let at håndtere, nem at bære, komplet kun 22 kg. Automatisk køle/smøre-indretning. Gunstig vægtstangvirkning giver let savning. Hurtig udskiftning af savklingen. Målnøjagtig savning. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejdshøjde.

Universalskruestik

Robust, letløbende universalskruestik med stabil spændespindel og stor dimensioneret spændarm for kraftsparende, sikker opspænding af materialet. Seriemæssig med spændindsats til tyndvæggede rør. Letlæselig skala og klemarm giver hurtig indstilling af gehrungsvinkelen. Enkelt, stabilt længdeanslag.

Drift

Robust, præcist kugleleje- og nålelejet drev, vedligeholdelsesfrit. Gennemprøvet universalmotor, 1200 W. Overbevisende, hurtig oversavning, fx. 2" stålrør på kun 5 sek. Ideelt omdrejningstal 115 min^{-1} sikrer hurtig og rolig oversavning.

REMS savklinger

Tysk topkvalitet. Som tilbehør REMS universal metalrundsavklinge HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 tænder er tilpasset specielt til REMS Turbo K ydelse. Specialfortandet, hærdet og slebet. Specielt tilpasset til savning i rustfrie stålrør – brug REMS rundsavklinge HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder. Specielt fintandet, hærdet og slebet. Til endnu højere standtid vælges REMS rundsavklinge HSS-E (koboltlegeret) 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder. Specielt fintandet, hærdet og slebet.

Køle/smøremiddel

REMS Sanitol og REMS Spezial (side 49). Meget høj smøre/kølevirkning. Ubetinget nødvendigt for rene snit, højere standtid på savklinger og længere levetid på maskinen.







Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Turbo K Basic. Universal metalrundsav med automatisk køle/smøre-indretning til vinkelrette snit og til gehringssnit til 45°. Til REMS savklinge Ø 225 mm. Med vedligeholdelsesfrit drev, gennemprøvet stærk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, sikkerhedskontakt, sikkerhedsskærm, længdeanslag. Spændindsats til tyndvæggede rør. Omdrejningstal 115 min^{-1}. Ringnøgle. Sekskantnøgle. 1 fyldning REMS køle/smøremiddel REMS Spezial. Uden savklinge. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

	Art.-nr.	
	849007 R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS universal-metalrundsavklinge HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 tænder	849700 R	
REMS metalrundsavklinge HSS specielt til rustfrie stålrør, fintandet 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder.	849703 R	
REMS metalrundsavklinge HSS-E (koboltlegeret) specielt til rustfrie stålrør, fintandet 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder. Meget høj standtid.	849706 R	
Elektronisk omdrejningstalregulator til savning af seje materialer, fx. rustfrie stålrør, hårde støbejernsrør. Fastindstillet, optimalt omdrejningstal.	565051 R220	
Køle/smøremidler se side 49.		
Understel	849315 R	
Understel, kørbart	849310 R	
REMS Jumbo, sammenklappelige arbejdsborde, se side 104		
REMS Herkules, materialestøtter, se side 105		



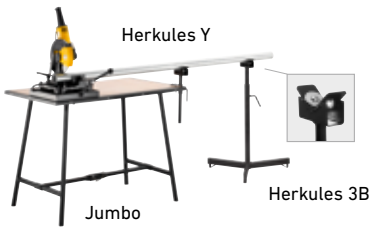


Made in Germany
REMS

Overskæring
Affasning
Afgratning

	Rørskærere	76
	Skærehjul	81
	Elektrisk rørskærer Batteridrevet rørskærer	82
	Rørskæremaskiner	84
	Rørsakse	90
	Rørskære- og røraffasningsapparater	94
	Rørafgratere	97

REMS RAS St

Rørskærere

Robuste kvalitetsværktøjer til overskæring af rør.
Til hårdt arbejde og lang levetid.

Stålrør Ø ⅛ – 4"
Ø 10 – 115 mm



REMS RAS St – kvalitetsrørskærere.

Stabil bøjle af smedet stål.

Stabil spindel, lang spindelføring og hærdede modtryksruller giver nøjagtig føring på røret og lang levetid.

Ergonomisk bredt dimensioneret håndgreb sikrer let tilspænding af spindlen.

Bred, præcis skærehjulslejring på hærdet, drejevillig aksel garanterer vinkelrette snit.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

Kun 1 skærehjul nødvendigt til rør Ø ⅛–4" (10–115 mm), Vægtykkelse s ≤ 8 mm, passer i begge rørskærere. Skærehjul for rør Ø 1–4" indtil vægtykkelse s ≤ 12,5 mm er tilbehør.

Tyske kvalitetsprodukter



Info

Leveringen omfatter

REMS RAS St. Rørskærere til stålrør. Med skærehjul. I karton.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	
St ⅛ – 2"	⅛ – 2" 10 – 60	8	113000R	
St 1¼ – 4"	1¼ – 4" 30 – 115	8	113100R	

Tilbehør

Beskrivelse	s ≤ mm	Art.-nr.	
REMS skærehjul St ⅛ – 4", s 8 til REMS RAS St ⅛ – 2" og St 1¼ – 4"	8	341614R	
REMS skærehjul St 1 – 4", s 12 til REMS RAS St 1¼ – 4"	12,5	381622R	



REMS RAS Cu-INOX

Rørskærere

Robust kvalitetsværktøj til overskæring af rør. Også særdeles velegnet til overskæring af rustfrie stålrør.

Kobberrør, tyndvæggede rustfrie stålrør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingrør Ø 3 – 120 mm
Ø ⅛ – 4"







REMS RAS Cu-INOX – til vanskeligt tilgængelige steder.

Lille, brugervenlig, speciel velegnet til svært tilgængelige steder.

Stabil konstruktion og hærdede modtryksruller giver nøjagtig føring på røret og lang levetid.

Stor metal-drejeknop til let indstilling og skæring.

Bred, præcis skærehjulslejring på hærdet, drejevillig aksel garanterer vinkelrette snit.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, hårdt, sejt REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S Mini med nålelejret skærehjul og nålelejrede modtryksruller til særlig let skæring.

Leveringen omfatter

REMS RAS Cu-INOX. Rørskærer til kobberrør, tyndvæggede rustfrie stålrør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingrør. Med skærehjul. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	
Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	4	113200R	
Cu-INOX 3 – 28 Mini	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113240R	
Cu-INOX 3 – 28 S Mini nålelejret	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113241R	

Info



REMS RAS Cu-INOX

REMS RAS Cu-INOX – de kompakte med teleskopspindel.

Teleskop-spindel. Let hurtig indstilling i begge retninger.

Kompakt konstruktion til hårdt arbejde.

Stabil teleskop-spindel, lang spindelføring og 4 special hærdede modtryksruller. Derved nøjagtig rørføring, let indstilling, let overskæring og et præcist, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt, letgående metalhåndgreb til hurtigt arbejde og lang holdbarhed.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

REMS RAS Cu-INOX 3–35 S med nålelejret skærehjul og nålelejrede modtryksruller til særlig let skæring.

Integreret rørafgrater, drejeligt lejret, tilpasser sig den emnekant, som skal afgrates.

Den specielt hærdede og specielt slebne universal-afgratningsklinge garanterer nem afgratning og ekstremt lang levetid.

Hurtigere og nemmere klinge skifte.

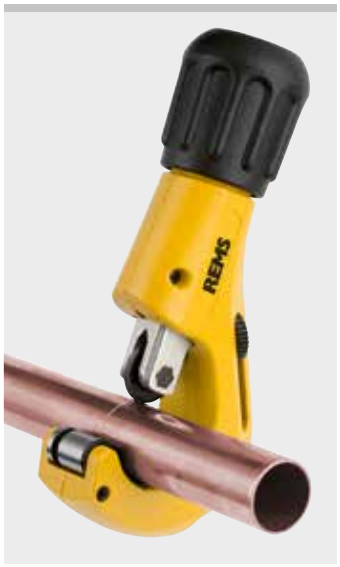





Info





Leveringen omfatter

REMS RAS Cu-INOX. Rørskærer til kobberrør, tyndvæggede rustfrie stålrør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingrør, med integreret rørafgrater. Med skærehjul. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	
Cu-INOX 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	4	113350R	
Cu-INOX 3–35 S nålelejret	3–35 ⅛–1⅜"	4	113351R	
Cu-INOX 3–42	3–42 ⅛–1¾"	4	113330R	

REMS RAS Cu-INOX – kvalitets-rørskærer.

Robust, stabil konstruktion til hårdt arbejde.

Særdeles stabil spindel, lang spindelføring og specialhærdede modtryksruller. Derved nøjagtig føring på røret, let indstilling, let skæring, præcist, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt. Letgående metal håndgreb til hurtigt arbejde og lang levetid.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

REMS RAS Cu-INOX 8–64 S med nålelejret skærehjul og nålelejrede modtryksruller til særlig let skæring. Hurtigindstilling af positioneringsspindel i begge retninger.

Kun 1 skærehjul dækker hele arbejdsområdet Ø 3–120 mm.

International Design Award





Tyske kvalitetsprodukter

Leveringen omfatter

REMS RAS Cu-INOX. Rørskærer til kobberrør, tyndvæggede rustfrie stålrør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingrør. Med skærehjul. I blisterpakke/i æske.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	4	113300R	
Cu-INOX 6–42	6–42 ¼–1⅝"	4	113380R	
Cu-INOX 6–64	6–64 ¼–2½"	4	113400R	
Cu-INOX 8–64 S nålelejret, med hurtigindstilling	8–64 ⅜–2½"	4	113401R	
Cu-INOX 64–120	64–120 2½–4"	4	113500R	

Tilbehør

Beskrivelse	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	
REMS skærehjul Cu-INOX 3–120, s 4	4	113210R	
REMS skærehjul Cu-INOX 3–120 S, s 4, nålelejret	4	113213R	
Universal-afgratningsklinge, slebet		113360	



REMS RAS Cu

Stærke kvalitetsværktøjer til overskæring af rør.

Kobberrør Ø 3 – 64 mm
Ø ⅛ – 2½"

REMS RAS Cu – de Kompakte med teleskopspindel.

Teleskop-spindel. Let, hurtig tilspænding i begge retninger.

Kompakt konstruktion til hårdt arbejde.

Stabil teleskop-spindel, lang spindelføring og 4 specialhærdede modtrykruller. Nøjagtig føring på røret, let tilspænding og præcist, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt, håndterligt drejegreb i metal til let arbejde og lang levetid.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af sejt, hårdt REMS skærebakke stål sikrer lang levetid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er gennem en begrænsning af tilspænding beskyttet mod at komme i berøring med modtrykrullerne.

Integreret rørafgrater, drejeligt lejret, tilpasser sig den emnekant, som skal afgrates.

Den specielt hærdede og specielt slebne universal-afgratningsklinge garanterer nem afgratning og ekstremt lang levetid.

Hurtigere og nemmere klinge skifte.







Info



Leveringen omfatter

REMS RAS Cu. Rørskærer til kobberrør, med integreret rørafgrater. Med skærehjul. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	
Cu 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	3	113340R	
Cu 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	3	113320R	

REMS RAS Cu – kvalitetsrørskærer. Med hurtigindstilling.

Stabil, griberigtig U-form-konstruktion.

Meget stabil spindel, lang spindelføring og specialhærdede modtryksruller. Derved nøjagtig føring af røret, let tilstilling, let overskæring og præcis, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt, nemt metaldrejegreb, som er let at arbejde med og har lang levetid. Lyntilspænding af tilstillingsspindlen i begge retninger.

Lyntilspænding af tilstillingsspindlen i begge retninger.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af sejt, hårdt REMS skærebakke stål sikrer lang levetid.

Skærehjulet er gennem en begrænsning af tilspænding beskyttet mod at komme i berøring med modtrykrullerne.

Kun 1 skærehjul dækker hele arbejdsområdet Ø 3–120 mm.







Tyske kvalitetsprodukter

International Design Award



Leveringen omfatter

REMS RAS Cu. Rørskærer til kobberrør. Med skærehjul. I blisterpakke/i æske.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	
Cu 8 – 42 med lyntilspænding	8 – 42 ⅜ – 1⅝"	3	113370R	
Cu 8 – 64 med lyntilspænding	8 – 64 ⅜ – 2½"	3	113410R	

Tilbehør

Beskrivelse	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	
REMS skærehjul Cu 3 – 120, s 3	3	113225R	
Universal-afgratningsklinge, slebet		113360	





REMS RAS P

Robuste kvalitetsrørskærere til overskæring af rør.
Med lyntilspænding.

Plastrør, plastrør med metallisk indlæg Ø 10 – 315 mm
Ø ½ – 12"

REMS RAS P – kvalitetsrørskærer. Med hurtigindstilling.

Stabil, ergonomisk U-form konstruktion.

Særdeles stabil spindel, lang spindelføring og specialhærdede modtryksruller. Derved nøjagtig føring på røret, let indstilling, let skæring og præcist, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt. Letgående metal håndgreb til hurtigt arbejde og lang holdbarhed.

Lyntilspænding af tilstillingsspindlen i begge retninger.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

Skærehjul til forskellige vægtykkelser (s).







Tyske kvalitetsprodukter

Info

International Design Award



P 50 – 110, s11
P 50 – 110, s16
P 50 – 110, s19

Leveringen omfatter

REMS RAS P. Rørskærere til plastrør og plastrør med metallisk indlæg. Med skærehjul. I blisterpakke/i æske.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	
P 10 – 40 med lyntilspænding	10 – 40 ½ – 1⅝"	7	290050R	
P 10 – 63 med lyntilspænding	10 – 63 ½ – 2"	7	290000R	
P 50 – 110, s11 med lyntilspænding	50 – 110 2 – 4"	11	290100R	
P 50 – 110, s16 med lyntilspænding	50 – 110 2 – 4"	16	290100R-S16	
P 50 – 110, s19 med lyntilspænding	50 – 90 2 – 3"	19	290100R-S19	
P 110 – 160 med lyntilspænding	110 – 160 4 – 6"	16	290200R	

REMS RAS P – overskæring indtil Ø 315 mm, s ≤ 19 mm.

Hurtig, prisbillig overskæring af store rør. Hurtigindstilling. Separat rørcentrering til vinkelrette snit. Stærk konstruktion, bøjle i dobbelt T-form. Skærehjul til forskellige vægtykkelser (s).



Leveringen omfatter

REMS RAS P. Rørskærer til plastrør og plastrør med metallisk indlæg. Med skærehjul og ekstra skærehjul. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.	
P 180 – 315 med lyntilspænding	180 – 315 7 – 12"	16	290300	

Tilbehør

Beskrivelse	s ≤ mm	Art.-nr.	
REMS skærehjul P 10–63, s 7 til REMS RAS P 10 – 40, 10 – 63	7	290016R	
REMS skærehjul P 50–315, s 11 til REMS RAS P 50 –110, 110 –160, 180 – 315	11	290116R	
REMS skærehjul P 50–315, s 16 til REMS RAS P 50 –110, 110 –160, 180 – 315	16	290216R	
REMS skærehjul P 50–315, s 19 til REMS RAS P 50 –110, 110 –160, 180 – 315	19	290316R	



REMS RAS P/SW 45/L

Rørskærere/rørslidser

Robust kvalitetsværktøj med to skæresystemer til skæring og slidsning af bølgerør af kunststof.	
Skæring	Ø ≤ 45 mm Ø ≤ 1¾"
Slidsning (længdeskæring)	ID ≥ Ø 14 mm





Info

REMS RAS P/SW 45/L – Skæring og slidsning af bølgerør af kunststof.

Stabil udførelse af magnesium, meget let.

Specialhærdet og specielt slebne klinger til skæring og slidsning.
Tysk kvalitetsprodukt.

4-skærs, kileformede klinger med 90° skærevinkel, kan drejes 90° fire gange for 4-dobbelt levetid. Retvinklet, gratfrit snit ved skæring pga. dobbeltsidet rørunderlag med akselføring.

Automatisk pressetryk ved skæring.

Begrænsning af skæreværktøjets snitdybde ved skæring forhindrer beskadigelse af rørets indre.





Leveringen omfatter

REMS RAS P/SW 45/L. Integreret rørskærer/rørslidser til bølgerør af kunststof. Med 3 klinger. I blisterpakke.

	Rør Ø mm/tomme	Art.-nr.	
	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480R	

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Klinge P/SW 45/L, pakke à 3 stk. til REMS RAS P/SW 45/L	113481R	



REMS RAS W INOX

Rørskærere

Højt belastbart kvalitetsværktøj til skæring af rør.	
Bølgeformet metalslange (bølgerør) af rustfrit stål, også beklædt	DN 10 – 32 (40) ⅜ – 1½" (2")



fx.
Armaflex,
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – Kvalitets rørskærer specielt til skæring af bølgeformede metalslanger (bølgerør) i rustfrit stål.

Let positionering, let skæring og præcist og retvinklet snit.

Stabil teleskopspindel, lang spindelføring, nålelejret skærehjul og 2 specialhærdede, nålelejrede modtryksruller. 3 styreruller af højmolekylært kunststof i hver side, triangulær placering, til retlinet føring af den bølgeformede metalslange (bølgerør) under skæreprocessen.

Ergonomisk udformet og praktisk drejehåndtag.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

Tyske kvalitetsprodukter

Info



Leveringen omfatter

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Rørskærer til bølgeformede metalslanger (bølgerør) af rustfrit stål, også beklædt. Nålelejrede modtryksruller. Med skærehjul, nålelejret. I blisterpakke.

	Rør	Art.-nr.	
	DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2")	113450R	

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS skærehjul W INOX 10 – 32/40 S, nålelejret	113461R	



REMS skærehjul

Tyske kvalitetsprodukter
Til REMS rørskærere og til andre fabrikater

Specialhærdede skærehjul af gennemprøvet, sejt hårdt REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Tyske kvalitetsprodukter.

REMS skærehjul kan også anvendes i egnede rørskærere af andre fabrikater, se tabel med målangivelser.

REMS skærehjul	Materiale	Vægtykkelse	Passer til følgende rørskærere	Arbejdsområde Ø	Art.-nr.	
St ⅛ – 4", s 8	Stålrør	s ≤ 8 mm	REMS RAS St ⅛ – 2"	⅛ – 2"	341614 R	
			REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"		
St 1 – 4", s 12	Stålrør	s ≤ 12,5 mm	REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"	381622 R	
Cu-INOX 3 – 120, s 4	Kobberrør, rustfrie stålrør	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113210 R	
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4, nålelejret	Kobberrør, rustfrie stålrør	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S	3 – 28 mm	113213 R	
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S	8 – 64 mm		
Cu-INOX b 3, s 4	Kobberrør, rustfrie stålrør	s ≤ 4 mm	Se tabel „Målangivelser til REMS skærehjul"		113220 R	
Cu 3 – 120, s 3	Kobberrør	s ≤ 3 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113225 R	
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 42	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 64	8 – 64 mm		
P 10 – 63, s 7	Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	s ≤ 7 mm	REMS RAS P 10 – 40	10 – 40 mm	290016 R	
			REMS RAS P 10 – 63	10 – 63 mm		
P 50 – 315, s 11	Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	s ≤ 11 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290116 R	
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 16	Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	s ≤ 16 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290216 R	
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 19	Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	s ≤ 19 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290316 R	
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
W INOX 10-32/40 S, nålelejret	Bølgeformede metalslanger (bølgerør) af rustfrit stål		REMS RAS W INOX 10-32/40 S	DN 10 – 32 (40)	113461 R	

Tyske kvalitetsprodukter

Målangivelser til REMS skærehjul



REMS skærehjul	Art.-nr.	OD mm	W mm	ID mm
St ⅛ – 4", s 8	341614 R	32,30	18,94	9,04
St 1 – 4", s 12	381622 R	41,30	18,94	9,04
Cu-INOX 3 – 120, s 4	113210 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4	113213 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,70	3,07	4,80
Cu 3 – 120, s 3	113225 R	18,70	4,93	5,00
P 10 – 63, s 7	290016 R	25,20	5,97	6,00
P 50 – 315, s 11	290116 R	35,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 16	290216 R	45,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 19	290316 R	51,30	10,95	8,00
W INOX 10-32/40 S	113461 R	26,60	4,93	5,00

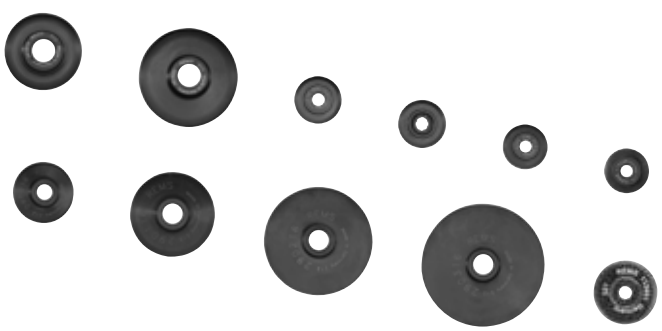

REMS Nano

Elektrisk rørskærer

Effektiv, praktisk elektroværktøj til skæring af rør.
For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Rør til pressfittings:	
Rustfrie- og C-stål rør	Ø 12 – 28 mm
Kobber	Ø 10 – 35 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano – Skæring op til Ø 40 mm.
Superlet. Hurtig. Retvinklet. Spånløs.
Ingen udvendige grater. Tør.

Ideel til pressfitting-systemer

Retvinklet, som krævet
Uden spåner, ingen spåner i rørsystemet
Uden udvendig grat, ingen beskadigelse af O-ringen pga. udvendig grat
Tør overskæring, derfor ingen beskadigelse af O-ringen med smøremidler
Hurtig, uden at skade rørmaterialet ved overophedning.

Konstruktionsmåde

Mobil, elektrisk rørskærer til hurtig, retvinklet skæring uden udvendige grater. Praktisk og let, kun 1,9 kg. Også til fastgørelse på arbejdsbord eller i skruestik. Stabil, vridningsfri aluminiumskonstruktion sikrer retvinklet snit. Let skæring af røret ved hjælp af et specielt udviklet skærehjul. Roterende skærehjul til hurtig overskæring. Kraftsparende fremføring ved hjælp af et ergonomisk udformet fremføringshåndtag. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillings-bevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

Rørstøtte

3 stabile, specielt placerede modtryksruller i hærdet præcisionsstål til lavfriktion drejning og sikker føring af rørene, der skal skæres over, i hele arbejdsområdet Ø 10 – 40 mm og til optimering af skærehjulets angrebspunkt på røret, der skal skæres over **(patent EP 2 077 175)**. Intet indstillingsarbejde.

Drift

Gear med robust, præcist og vedligeholdelsesfrit kugle- og nåleleje. Gennem-prøvet jævnstrømsmotor 230 V, 130 W. Trækstærk, f.eks. kobberrør til Ø 22 mm på kun 3 s. Ideelt omdrejningstal 130 min^{-1} giver optimal skærehastighed. Sikkerhedsafbryder.

REMS Skærehjul

Tysk topkvalitet. Skærehjul, der er tilpasset REMS Nano's ydelsesdata og de materialer, der skal skæres, og som har forskellig skæregeometri, til hurtig overskæring uden udvendig grat. Specialhærdet, af gennemprøvet, sejt REMS skærebakkestål, sikrer lang levetid.







Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse

Info

Leveringen omfatter

REMS Nano Basic-Pack. Elektrisk rørskærer til hurtig, retvinklet skæring af rør Ø 10–40 mm, uden udvendige grater. For rør til pressfittings f.eks. rustfrit stål, C-stål, Ø 12–28 mm, kobber Ø 10–35 mm. Kombinationsrør Ø 10–40 mm. Udstyret med vedligeholdelsesfrit gear, gennemprøvet jævnstrømsmotor 230 V, 50–60 Hz, 130 W. Omdrejningstal 130 min^{-1}. Modtryksruller af hærdet præcisionsstål. Sikkerhedsafbryder. Enkelt gaffelnøgle str. 8. Uden skærehjul. Leveres i bæretaske.

	Art.-nr.	
	844010R220	



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS skærehjul Cu-INOX til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	844050R	
REMS skærehjul V til plastrør med metallisk indlæg	844051R	
Taske	574436R	
Systemkasse L-Boxx med indlæg for REMS Nano/ Nano 11 V, Hurtiglader, Akku, REMS REG 8 – 35, 2 stk. REMS skærehjul, tommestok	844045R	
REMS Jumbo, sammenklappelige arbejdsborde, se side 104		
REMS Herkules, materialestøtter, se side 105		



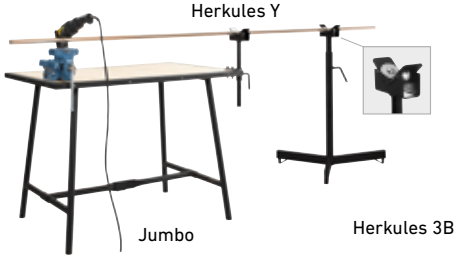

REMS Nano 11 V

Batteridrevet rørskærer

Kraftfuldt, mobilt og praktisk elektroværktøj til skæring af rør. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Rør til pressfittings:	
Rustfrie- og C-stål rør	Ø 12 – 28 mm
Kobber	Ø 10 – 35 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano 11 V – Skæring op til Ø 40 mm.
Mobil, praktisk, superlet. Hurtig. Retvinklet.
Spånløs. Ingen udvendige grater. Tør.

Ideel til pressfitting-systemer

Retvinklet, som krævet
Uden spåner, ingen spåner i rørsystemet
Uden udvendig grat, ingen beskadigelse af O-ringen pga. udvendig grat
Tør overskæring, derfor ingen beskadigelse af O-ringen med smøremidler
Hurtig, uden at skade rørmaterialet ved overophedning.

Konstruktionsmåde

Mobil batteridrevet rørskærer til hurtig, retvinklet skæring uden udvendige grater. Praktisk og let, kun 2,1 kg. Også til fastgørelse på arbejdsbord eller i skruestik. Stabil, vridningsfri aluminiumskonstruktion sikrer retvinklet snit. Let skæring af røret ved hjælp af et specielt udviklet skærehjul. Roterende skærehjul til hurtig overskæring. Kraftsparende fremføring ved hjælp af et ergonomisk udformet fremføringshåndtag. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillings-bevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

Rørstøtte

3 stabile, specielt placerede modtryksruller i hærdet præcisionsstål til lavfriktion drejning og sikker føring af rørene, der skal skæres over, i hele arbejdsområdet Ø 10 – 40 mm og til optimering af skærehjulets angrebspunkt på røret, der skal skæres over **(patent EP 2 077 175)**. Intet indstillingsarbejde.

Drift

Robust, præcist kugle- og nålelejret gear, vedligeholdelsesfrit. Kraftig batteri-motor 10,8 V, med stor effektreserve, 270 W afgivet effekt. Super hurtig, f.eks. Ø 22 mm kobberrør på kun 3 s. Ideelt omdrejningstal 130 min^{-1}. for optimal rørskærehastighed. Sikkerheds-vippekontakt.

Li-Ion-teknologi

Genopladeligt akku Li-Ioni 10,8 V, 1,5 Ah kapacitet. Let og effektiv. Høj energitæthed for mange overskæringer. Overophednings- og overbelastningsbeskyttelse med temperaturovervågning (NTC). Hurtiglader 220 – 240 V, 10,8 – 18 V, 65 W, for korte opladningstider. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt.

REMS Skærehjul

Tysk topkvalitet. Skærehjul, der er tilpasset REMS Nano 11 V's ydelsesdata og de materialer, der skal skæres, og som har forskellig skæregeometri, til hurtig overskæring uden udvendig grat. Specialhærdet, af gennemprøvet, sejt REMS skærebakkestål, sikrer lang levetid.







Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse

Info



Leveringen omfatter

REMS Nano 11 V Basic-Pack. Batteridrevet rørskærer til hurtig, retvinklet skæring af rør Ø 10 – 40 mm, uden udvendige grater. For rør til pressfittings f.eks. rustfrit stål, C-stål, Ø 12 – 28 mm, kobber Ø 10 – 35 mm. Kombinationsrør Ø 10 – 40 mm. Med vedligeholdelsesfrit gear, kraftig batteri-motor 10,8 V, 270 W. Omdrejningstal 130 min^{-1}. Sikkerheds-vippekontakt. Genopladeligt akku Li-Ion 10,8 V, 1,5 Ah, hurtigladeapparat 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W. Mod-tryksruller af hærdet præcisionsstål. Enkelt gaffelnøgle str. 8. Uden skærehjul. I bæretaske.

	Art.-nr.	
	844011R220	

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS skærehjul Cu-INOX til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	844050R	
REMS skærehjul V til plastrør med metallisk indlæg	844051R	
Akku Li-Ion 10,8 V, 1,5 Ah	844510R10	
Hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W	571560R220	
Taske	574436R	
Systemkasse L-Boxx med indlæg for REMS Nano/ Nano 11 V, Hurtiglader, Akku, REMS REG 8 – 35, 2 stk. REMS skærehjul, tommestok	844045R	
REMS Jumbo, sammenklappelige arbejdsborde, se side 104		
REMS Herkules, materialestøtter, se side 105		



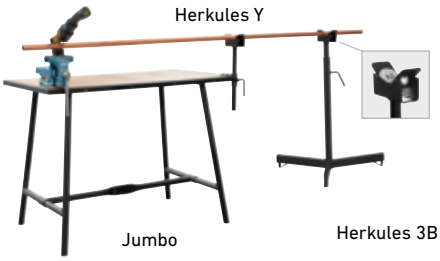

REMS Cento

Rørskæremaskine

Let, mobil kompaktmaskine. Universel til overskæring og afgratning af rør. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.	
Rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	Ø 8 – 108 mm
Stålrør EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Støbejernsrør (SML mv) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Plastrør SDR 11 Vægtykkelse s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 10 – 110 mm
REMS Cento RF sæt Svejste afløbsrør/nedløbsrør af rustfrit stål (EN 1124)	Ø 40 – 110 mm

REMS Cento – overskæring og afgratning indtil Ø 115 mm. Super hurtig, vinkelret. Uden spåner. Uden udvendig grat. Tør. Universel til mange rørtyper.

Universel til mange typer rør.

Ideel til pressfitting-systemer

Retvinklet, som krævet
Uden spåner, ingen spåner i rørsystemet
Uden udvendig grat, ingen beskadigelse af O-ringen pga. udvendig grat
Tør, ingen beskadigelse af O-ring fra kølesmøremidler.
Hurtig, uden at skade rørmaterialet ved overophedning.

Konstruktionsmåde

Kompakt, mobil rørskæremaskine til hurtig, retvinklet overskæring uden udvendig grat. Let at transportere, kun 16,8 kg. Stabil, vridfri støbegodskonstruktion til retvinklet snit. Nem overskæring af rørene med specialudviklet skærehjul. Roterende skærehjul og retliniet understøttelse til hurtig overskæring **(patent EP 1 782 904)**. Kraftsparende fremføring med gribegunstig, gennemprøvet fremføringsarm og nålelejet trapezgevindspindel. Skærehjul kan ikke nå løberullerne, da indstillebevægelsen er begrænset. Tilslutning til drift af udvendig/indvendig rørafgrater REMS REG 10 – 54 E. Til arbejdsbord. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejdshøjde. Til betjening af drivmaskinen på gulvet kan der leveres et alternativ håndtag, se tilbehør.

Løberuller

4 stabile, kuglelejrede løberuller af hærdet præcisionsstålrør til friktionsfri drejning af de rør Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4", der skal skæres over, anbragt trapezformet, kan udskiftes. Intet indstillingsarbejde i arbejdsområdet Ø 22 – 115 mm. Løberuller i rustfrit stålrør som tilbehør. Overskæring af rør Ø 8 – 22 mm ved at lægge to stykker rør Ø 28 × 220 mm på rørrullerne. REMS Cento RF med 4 stabile kuglelejeruller af polyamid, så beskadigelse af røroverfladerne undgås, friktionsreduceret rotation af de svejsede afløbsrør/nedløbsrør af rustfrit stål (EN 1124) Ø 40 – 110 mm; rørføringer Ø 75 og 110 mm forhindrer, at røret bliver ovalt.

Drift

Robust drev, præcist lejret i kugle- og nålelejer, vedligeholdelsesfrit. Gennemprøvet universalmotor, 1200 W. Stærk, f.eks. rustfri stålrør Ø 54 mm på kun 4 s. Ideelt omdrejningstal 115 min^{-1} for optimal skærehastighed af materialet. Sikkerhedsfodpedal til ergonomisk og sikkert arbejde.

REMS Skærehjul

Tysk topkvalitet. Skærehjul, der er tilpasset REMS Cento's ydelsesdata og de materialer, der skal skæres, og som har forskellig skæregeometri, til hurtig overskæring uden udvendig grat. Specialhærdet, af gennemprøvet, sejt REMS skærebakkestål, sikrer lang levetid.

Rørstøtte

Højdejusterbar rørstøtte, slet, til rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", ved betjening af drivmaskinen slet på gulvet. Materialet er nemt at dreje, trække og skubbe i alle retninger vha. fire rustfrie stålkugler, der er lejret i rustfrit hus. Sikker føring af lange rør ved at bruge flere rørstøtter.

REMS rørafgrater

Indvendig rørafgrater REMS REG 28 – 108 til rør Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4". Til elektrisk fremdrift, med omkransende friktionselement på afgraterhus (patent EP 2 500 122) for rotation via skærehjulet på rørskæremaskinerne REMS Cento, REMS Cento 22V, som tilbehør. Ud-/indvendig rørafgrater REMS REG 10 – 54 E til rør Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", til elektrisk drift med rørskæremaskine REMS Cento, REMS Cento 22 V (side 99).

Markeringsanordning

Markeringsanordning til markering af indstikningsdybden til fittings på rør, som tilbehør.















Tested by electrosuisse

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Cento

Rørskæremaskine

Leveringen omfatter

REMS Cento Basic. Rørskæremaskine til hurtig retvinklet overskæring af rør Ø 8 – 115 mm, uden udvendig grat. Til rør fra pressfitting-systemer i rustfrit stål, C-stål, kobber, Ø 8 – 108 mm. Til stålrør EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, støbejrnsrør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plastrør SDR 11, vægtykkelse s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", plastrør med metallisk indlæg Ø 10 – 110 mm. Med vedligeholdelsesfrit drev, gennemprøvet universal-motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Omdrejningstal 115 min^{-1}. Løberuller af hærdet præcisions-stålrør til rør Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Sikkerhedsfodpedal. Ringnøgle. Uden skærehjul. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

	Art.-nr.	
	845001R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



Leveringen omfatter

REMS Cento RF sæt. Rørskæremaskine specielt til hurtig, retvinklet overskæring af svejste afløbsrør/nedløbsrør af rustfrit stål (EN 1124) Ø 40 – 110 mm. Som art. nr. 845001, dog med løberuller af polyamid og rørføringer Ø 75 og 110 mm. Sikkerhedsfodpedal. Ringnøgle. Med skærehjul RF. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

	Art.-nr.	
	845003R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Håndtag med hårnålesplit til at betjene drivmaskinen på gulvet (til drivmaskiner fra produktion 2014).	845218R	
REMS skærehjul Cu-INOX til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	845050R	
REMS skærehjul Cu specielt til kobber pressfitting-systemer	845053R	
REMS skærehjul St til stålrør, støbejernsrør (SML)	845052R	
REMS skærehjul V til plast- og plastrør metallisk indlæg fx Alu-pex, vægtykkelse s ≤ 10 mm	845051R	
REMS skærehjul C-SF specielt til rør til pressfitting-systemer/stikfitting-systemer af C-stål, med samtidig fremstilling af svejsefas	845055R	
REMS skærehjul RF til overskæring af svejste afløbsrør/nedløbsrør af rustfrit stål (EN 1124) med REMS Cento RF.	845054R	
Rørstøtte 1, kan justeres i højden, til rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", ved betjening af drivmaskinen med glideslids på gulvet	845220R	
Løberulle, pakke à 4 stk., i hærdet præcisionsstålrør	845118R	
Løberulle INOX, pakke à 4 stk., i rustfrit stålrør	845110RINOX	
Løberulle polyamid, pakke à 4 stk.	845131RPA	
Markeringsanordning til markering af indstikningsdybden til fittings på rør. Til REMS Cento, REMS Cento 22V.	845530R	
REMS REG 10 – 54 E. Ud-/indvendig rørafgrater, se side 99.		
REMS REG 28 – 108. Indvendig rørafgrater til rør Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", til elektrisk drift med rørskæremaskine REMS Cento, REMS Cento 22V (med REMS skærehjul art.nr. 845050 eller 845053).	113840R	
Understel	849315R	
Understel, kørbart	849310R	
REMS Jumbo, sammenklappelige arbejdsborde, se side 104		
REMS Herkules, materialestøtter, se side 105		

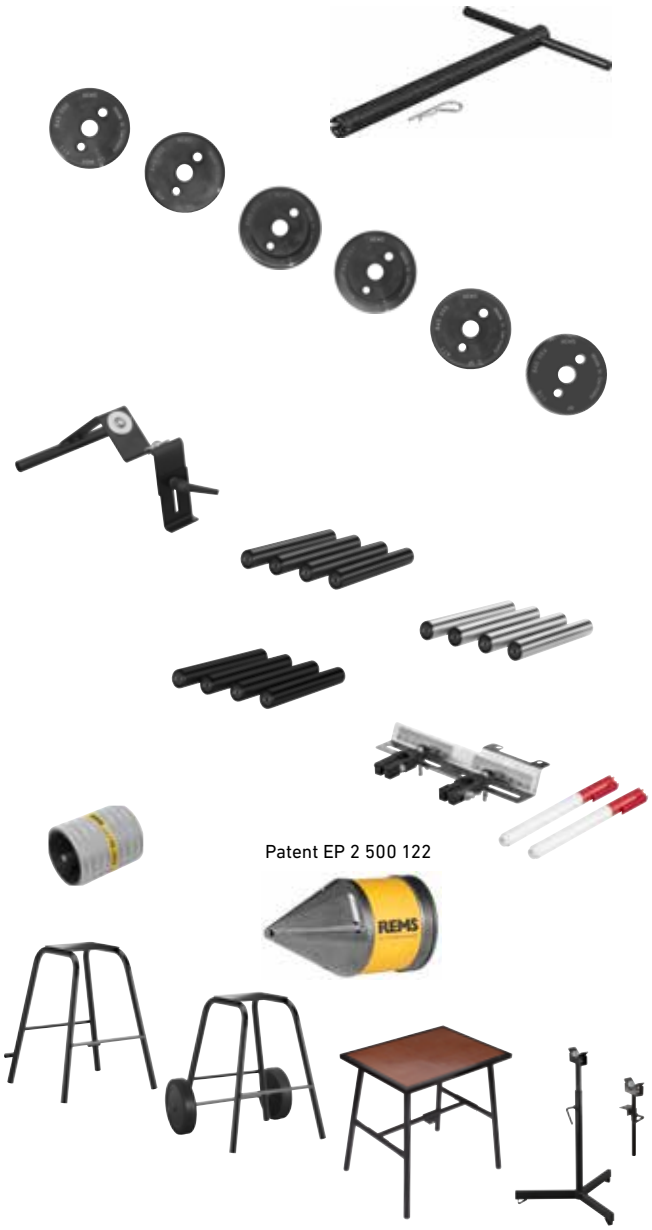

REMS Cento 22 V

Akku-rørskæremaskine

Let, mobil kompaktmaskine. Universel til overskæring og afgratning af rør. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.	
Rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	Ø 8 – 108 mm
Stålrør EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Støbejernsrør (SML mv) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Plastrør SDR 11 Vægtykkelse s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 10 – 110 mm

REMS Cento 22 V – mobil overskæring og afgratning indtil Ø 115 mm. Super hurtig, vinkelret. Uden spåner. Uden udvendig grat. Tør. Li-Ion 22 V Technology. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, til ca. 280 overskæringer af rør til pressfitting-systemerne af rustfrit stål Ø 22 mm pr. akkuladning.

Universel til mange rørtyper.

Ideel til pressfitting-systemer

Retvinklet, som krævet
Uden spåner, ingen spåner i rørsystemet
Uden udvendig grat, ingen beskadigelse af O-ringen pga. udvendig grat
Tør, ingen beskadigelse af O-ring fra kølesmøremidler.
Hurtig, uden at skade rørmaterialet ved overophedning.

Konstruktionsmåde

Kompakt, mobil akku-rørskæremaskine til hurtig, retvinklet overskæring uden udvendig grat. Let at transportere, maskine med akku kun 17 kg. Stabil, vridfri støbegodskonstruktion til retvinklet snit. Nem overskæring af rørene med special-udviklet skærehjul. Roterende skærehjul og retliniet understøttelse til hurtig overskæring **(patent EP 1 782 904)**. Kraftsparende fremføring med gribegunstig, gennemprøvet fremføringsarm og nålelejet trapezgevindspindel. Skærehjul kan ikke nå løberullerne, da indstillebevægelsen er begrænset. Praktisk bæregreb for nem transport. Tilslutning til drift af udvendig/indvendig rørafgrater REMS REG 10 – 54 E. Til arbejdsbord. Understel eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal arbejdshøjde. Til betjening af driv-maskinen på gulvet kan der leveres et alternativ håndtag, se tilbehør.

Løberuller

4 stabile, kuglelejrede løberuller af hærdet præcisionsstålrør til friktionsfri drejning af de rør Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4", der skal skæres over, anbragt trapezformet, kan udskiftes. Intet indstillingsarbejde i arbejdsområdet Ø 22 – 115 mm. Løberuller i rustfrit stålrør som tilbehør. Overskæring af rør Ø 8 – 22 mm ved at lægge to stykker rør Ø 28 × 220 mm på rørrullerne.

Drift

Robust drev, præcist lejret i kugle- og nålelejer, vedligeholdelsesfrit. Stærk akku-motor 21,6 V, f.eks. rustfri stålrør Ø 54 mm på kun 7 s. Ideelt omdrejningstal 84 min^{-1} for optimal skærehastighed af materialet. Sikkerhedsfodpedal til ergono-misk og sikkert arbejde. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning gennem temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsindikator med en 2-farvet grøn/rød LED.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt robuste akkuer Li-Ion 21,6 V med 5,0 Ah eller 9,0 Ah kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah til ca. 280 overskæringer, 9,0 Ah til ca. 520 overskæringer af rør til pressfitting-systemerne af rustfrit stål Ø 22 mm pr. akkuladning. Trindelt ladetilstands-indikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.

REMS Skærehjul

Tysk topkvalitet. Skærehjul, der er tilpasset REMS Cento 22 V's ydelsesdata og de materialer, der skal skæres, og som har forskellig skæregeometri, til hurtig overskæring uden udvendig grat. Specialhærdet, af gennemprøvet, sejt REMS skærebakkestål, sikrer lang levetid.

Rørstøtte

Højdejusterbar rørstøtte, slet, til rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", ved betjening af drivmaskinen slet på gulvet. Materialet er nemt at dreje, trække og skubbe i alle retninger vha. fire rustfrie stålkugler, der er lejret i rustfrit hus. Sikker føring af lange rør ved at bruge flere rørstøtter.













Tested by electrosuisse

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Cento 22 V

Akku-rørskæremaskine

REMS rørafgrater

Indvendig rørafgrater REMS REG 28 – 108 til rør Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4". Til elektrisk fremdrift, med omkransende friktionselement på afgraterhus (patent EP 2 500 122) for rotation via skærehjulet på rørskæremaskinerne REMS Cento, REMS Cento 22 V, som tilbehør. Ud-/indvendig rørafgrater REMS REG 10 – 54 E til rør Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", til elektrisk drift med rørskæremaskine REMS Cento, REMS Cento 22 V (side 99).

Markeringsanordning

Markeringsanordning til markering af indstikningsdybden til fittings på rør, som tilbehør.



Leveringen omfatter

REMS Cento 22 V Basic. Akku-Rørskæremaskine til hurtig retvinklet overskæring af rør Ø 8 – 115 mm, uden udvendig grat. Til rør fra pressfitting-systemer i rustfrit stål, C-stål, kobber, Ø 8 – 108 mm. Til stålrør EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, støbejrnsrør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plastrør SDR 11, vægtykkelse s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", plastrør med metallisk indlæg Ø 10 – 110 mm. Med vedligeholdelsesfrit drev, stærk akku-motor 21,6 V. Omdrejningstal 84 min^{-1}. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Løberuller af hærdet præcisions-stålrør til rør Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Sikkerhedsfodpedal. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, hurtigladeapparat 230 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Ringnøgle. Uden skærehjul. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

	Art.-nr.	
	845002R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571578R220	
Håndtag med hårnålesplit til at betjene drivmaskinen på gulvet.	845218R	
REMS skærehjul Cu-INOX til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	845050R	
REMS skærehjul Cu specielt til kobber pressfitting-systemer	845053R	
REMS skærehjul St til stålrør, støbejernsrør (SML)	845052R	
REMS skærehjul V til plast- og plastrør metallisk indlæg fx Alu-pex, vægtykkelse s ≤ 10 mm	845051R	
REMS skærehjul C-SF specielt til rør til pressfitting-systemer/stikfitting-systemer af C-stål, med samtidig fremstilling af svejsefas	845055R	
Rørstøtte 1, kan justeres i højden, til rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", ved betjening af drivmaskinen med glideslids på gulvet	845220R	
Løberulle, pakke à 4 stk., i hærdet præcisionsstålrør	845118R	
Løberulle INOX, pakke à 4 stk., i rustfrit stålrør	845110RINOX	
Markeringsanordning til markering af indstikningsdybden til fittings på rør. Til REMS Cento, REMS Cento 22 V.	845530R	
REMS REG 10 – 54 E. Ud-/indvendig rørafgrater, se side 99.		
REMS REG 28 – 108. Indvendig rørafgrater til rør Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", til elektrisk drift med rørskæremaskine REMS Cento, REMS Cento 22 V (med REMS skærehjul art.nr. 845050 eller 845053).	113840R	
Understel	849315R	
Understel, kørbart	849310R	
REMS Jumbo, sammenklappelige arbejdsborde, se side 104		
REMS Herkules, materialestøtter, se side 105		
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 107.		

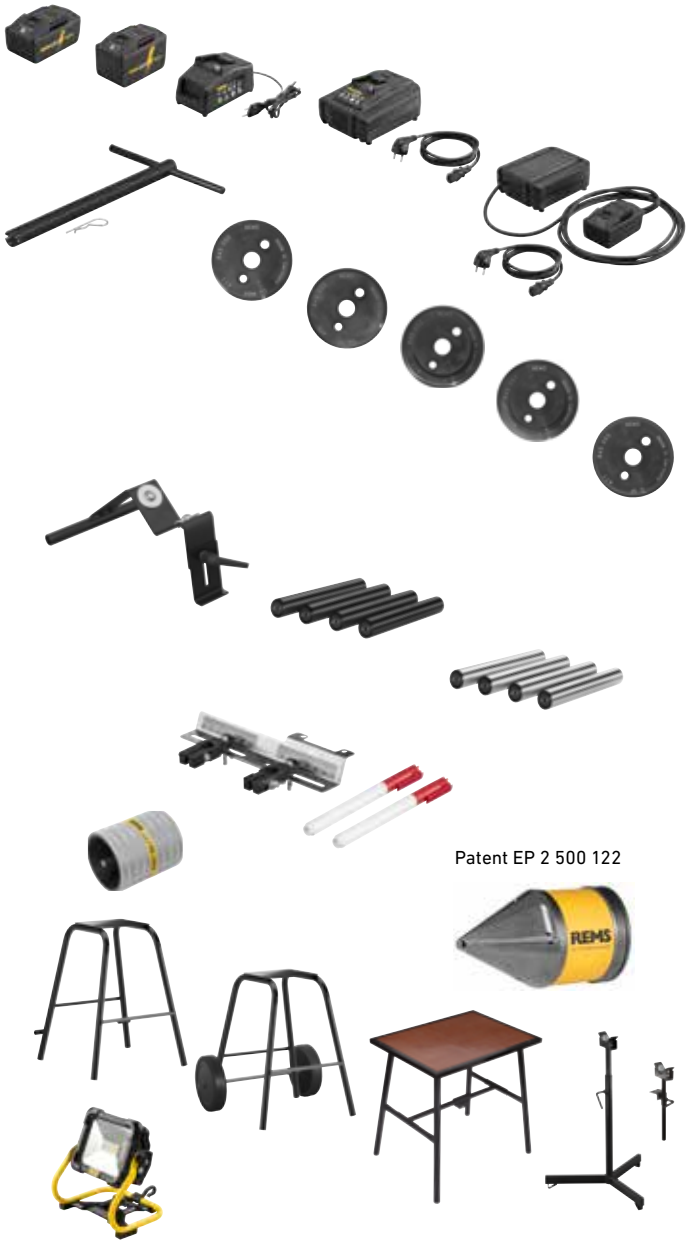

REMS DueCento

Rørskæremaskine

Robust, mobil kompakt maskine. Universel til at overskære rør. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.	
Rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	Ø 54 – 225 mm
Stålrør EN 10255 (DIN 2440)	DN 40 – 150 Ø 1½ – 6"
Støbejernsrør (SML mv) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 200
Plastrør SDR 11 Vægtykkelse s ≤ 21 mm	Ø 40 – 225 mm Ø 1¼ – 8"
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 40 – 110 mm

REMS DueCento – overskæring indtil Ø 225 mm. Retvinklet. Spånløs. Svejsbar. Hurtig. Uden udvendig grat. Universel til mange rørtyper.

Universel til mange typer rør.

Retvinklet, iht. kravene
Uden spåner, ingen spån i rørledningssystemet, intet støv
Svejsbar, til muffe- og stuksvejsning
Hurtig, uden at skade rørmaterialet ved overophedning
Uden udvendig grat, let indføring i forbindelsesmuffer
Tør, uden påvirkning fra kølesmøremidler.

Konstruktionsmåde

Kompakt, mobil rørskæremaskine til hurtig, retvinklet overskæring uden udvendig grat. Praktisk og nem at transportere, vejer kun 37 kg. Stabil, vridfri støbegodskonstruktion til retvinklet snit. Nem overskæring af rørene med specialudviklet skærehjul. Roterende skærehjul og retliniet understøttelse til hurtig overskæring **(patent EP 1 782 904)**. Kraftsparende fremføring med gribegunstig, gennemprøvet fremføringsarm og nålelejet trapezgevindspindel. Skærehjul kan ikke nå løberullerne, da indstillebevægelsen er begrænset. Praktisk kørestativ med to gummibelagte hjul for let transport.

Løberuller

4 stabile, kuglelejrede løberuller af hærdet præcisionsstålrør til friktionsfri drejning af de rør, der skal skæres over, anbragt i konveks firkant til centrisk tilspændingskraft af skærehjulet i arbejdsområdet Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6", uden indstillingsarbejde **(patent EP 2 740 556)**. Løberulleindsats til overskæring af rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", som tilbehør.

Drift

Robust drev, præcist lejret i kugle- og nålelejer, vedligeholdelsesfrit. Gennemprøvet universalmotor, 1200 W. Stærk, f.eks. plastrør PE Ø 225 mm på kun 15 s. Ideelt omdrejningstal 115 min^{-1} for optimal skærehastighed af materialet. Sikkerhedsfodpedal til ergonomisk og sikkert arbejde.

REMS Skærehjul

Tysk topkvalitet. Skærehjul, der er tilpasset REMS DueCento's ydelsesdata og de materialer, der skal skæres, og som har forskellig skæregeometri, til hurtig overskæring uden udvendig grat. Specialhærdet, af gennemprøvet, sejt REMS skærebakkestål, sikrer lang levetid.

Rørstøtte

Rørstøtte højdejusterbar, til rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" og Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". Materialet er nemt at dreje, trække og skubbe i alle retninger vha. fire rustfrie stålkugler, der er lejret i rustfrit hus. Sikker føring af lange rør ved at bruge flere rørunderlag.

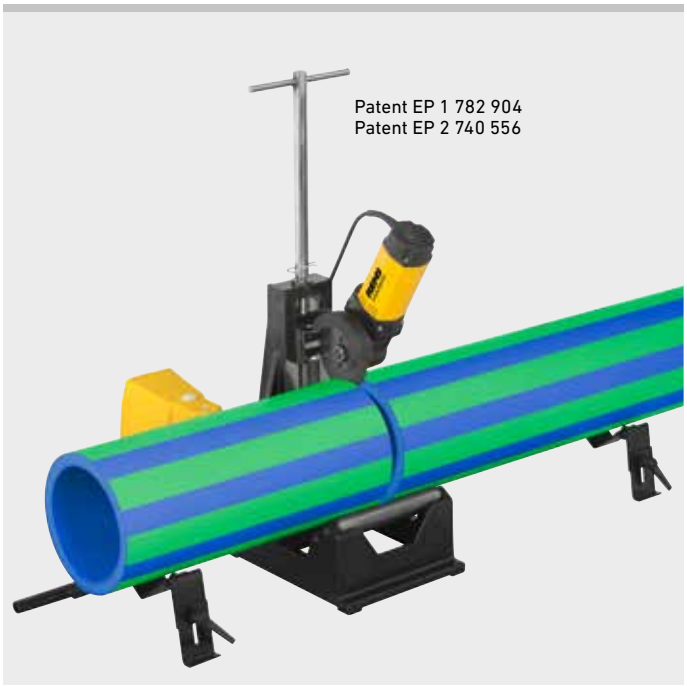





Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse

Info



Leveringen omfatter

REMS DueCento Basic. Rørskæremaskine til hurtig, retvinklet overskæring af rør Ø 40 – 225 mm, uden udvendig grat. Til rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål, C-stål, kobber, Ø 54 – 225 mm. Til stålrør EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", støbte rør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, plastrør SDR 11, vægtykkelse s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", plastrør med metallisk indlæg Ø 40 – 110 mm. Med vedlige-holdelsesfrit gear, gennemprøvet universal-motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Omdrejningstal 115 min^{-1}. Løberuller af hærdet præcisions-stålrør til rør Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Sikkerhedsfodpedal. Ringnøgle. 2 stk. højdejusterbare rørstøtter 1, til rør Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". I karton.

	Art.-nr.	
	845004R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS skærehjul Cu-INOX til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne	845050R	
REMS skærehjul Cu specielt til kobber pressfitting-systemer	845053R	
REMS skærehjul St til stålrør, støbejernsrør (SML)	845052R	
REMS skærehjul C-SF specielt til rør til pressfitting-systemer/stikfitting-systemer af C-stål, med samtidig fremstilling af svejsefas	845055R	
REMS skærehjul V, s 10 til plast- og plastrør metallisk indlæg fx Alu-pex, vægtykkelse s ≤ 10 mm	845051R	
REMS skærehjul P, s 21 til plastrør og plastrør med metallisk indlæg, vægtykkelse s ≤ 21 mm	845057R	
Rørstøtte 1, højdejusterbar til rør Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8"	845220R	
Rørstøtte 2, højdejusterbar til rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" (Løberulleindstats nødvendig)	845230R	
Løberulleindsats til overskæring af rør Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4"	845060R	



REMS ROS P flex

Rørsaks til én hånd

Robuste kvalitetsværktøjer til pæn, hurtig overskæring af rør i et snit. Stabil udførelse i magnesium. Til enhåndsbetjening.

Fleksible kunststofslanger, bløde kunststofslanger	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"



Info

REMS ROS P flex – Hurtig overskæring med ét snit. Ideel til overskæring af fleksible kunststofslanger og bløde kunststofrør.

Stabil udførelse af magnesium, meget let.

Ergonomisk formede greb til hurtig overskæring i et snit. Til enhåndsbetjening.

Klingen trækkes tilbage med fjederbelastet sakseløft.

Specielt hærdet og specielt slebet, kileformet klinge med 110° skærevinkel, PTFE-coatet. Ideel til skæring af slanger og bløde kunststofrør.

Retvinklet, gratfrit snit pga. dobbeltsidet rørunderlag og spændt klinge i begge sider.

Fastlåsning med én hånd til sikker transport og beskyttelse af klingen.

Spånløs skæring – ingen spåner, som bliver liggende i røret.

REMS ROS P flex 28 S med softgrip. Nålelejret sakseløft til let adskillelse i ét snit.



Leveringen omfatter

REMS ROS P flex. Rørsaks til én hånd til fleksible kunststofslanger og bløde kunststofrør. Med klinge. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør ≤ Ø mm/tomme	Art.-nr.	
P flex 14	14 9/16"	291400R	
P flex 22	22 ⅞"	291410R	
P flex 28 S nålelejret	28 1⅛"	291430R	

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Klinge P flex 14 til REMS ROS P flex 14	291401R	
Klinge P flex 22 til REMS ROS P flex 22	291411R	
Klinge P flex 28 til REMS ROS P flex 28 S	291431R	



REMS ROS P 26/SW 35 S

Rørsaks til én hånd

Robust kvalitetsværktøj til pæn, hurtig overskæring af rør med ét snit. Med integreret rørsaks til bølgerør. Stabil udførelse af magnesium. Til enhåndsbetjening.	
Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"
Bølgerør af plast	Ø 18 – 35 mm Ø ¾ – 1⅜"

REMS ROS P 26/SW 35 S – Universelt til mange materialer. Ideel til overskæring af rør med metallisk indlæg og PEX-rør. Hurtig overskæring med ét snit. Med integreret rørskærer til bølgerør af plast.

Stabil udførelse af magnesium, meget let.

Ergonomisk formede greb med softgrip til hurtig skæring i et snit. Til enhåndsbetjening.

Nålelejret sakseløft til let adskillelse i ét snit.

Klingen trækkes tilbage med fjederbelastet sakseløft.

Fastlåsning med én hånd til sikker transport og beskyttelse af klingen.

Specielt hærdet og specielt slebet, afrundet klinge med til slidstærkt arbejde, PTFE-coatet. 4 nålelejrede modtryksruller. Til nem svingning af rørsaksen ved skæreprocessen. Ideel til skæring af rør med metallisk indlæg og PEX-rør og lign.

Retvinklet, gratfrit snit pga. dobbeltsidet, ekstra bredt rørunderlag og spændt klinge i begge sider.

Skæring af bølgerør med 4 skæreværktøjer.

3-skærs, kileformede skæreværktøjer med 120° skærevinkel, kan drejes 120° tre gange for 3-dobbelt levetid.

Begrænsning af skæreværktøjernes snitdybde ved skæring af bølgerør forhindrer beskadigelse af rørets indre.

Spånløs skæring – ingen spåner, som bliver liggende i røret.







Info

Leveringen omfatter

REMS ROS P 26/SW 35 S. Rørsaks til én hånd til kunststof- og plastrør med metallisk indlæg med integreret rørskærer til bølgerør af kunststof. 4 nålelejrede modtryksruller. Med klinge og 4 knive. I blisterpakke.

	Rør ≤ Ø mm/tomme	Art.-nr.	
	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242R	



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Klinge P 26/SW 35 til REMS ROS P 26/SW 35 S	291243R	
Knive P26/SW 35, pakke med 4 stk. til REMS ROS P 26/SW 35 S	291244R	





Robust kvalitetsværktøj til ren, hurtig overskæring af rør med ét snit. Stabil udførelse af magnesium. Til enhåndsbetjening.

Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"

REMS ROS P 26 – Hurtig overskæring med ét snit.

Stabil udførelse af magnesium, meget let.

Ergonomisk formede greb til hurtig skæring i et snit. Til enhåndsbetjening.

Klingen trækkes tilbage med fjederbelastet sakseløft.

Fastlåsning med én hånd til sikker transport og beskyttelse af klingen.

Specielt hærdet og specielt slebet klinge, PTFE-coatet.

Retvinklet, gratfrit snit pga. dobbeltsidet rørunderlag og dobbeltsidet klingestyr.

Overskæring uden spåner – ingen spåner ligger tilbage i røret.



Info



Leveringen omfatter

REMS ROS P 26. Rørsaks til én hånd til plastrør og plastrør med metallisk indlæg. Med klinge. I blisterpakke.

	Rør ≤ Ø mm/tomme	Art.-nr.	
	26 1"	291240R	

Robust kvalitetsværktøj til ren, hurtig overskæring af rør med ét snit. Stabil udførelse af magnesium. Til enhåndsbetjening.

PEX-rør og lign.	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"

REMS ROS PEX 28 S – Hurtig overskæring med ét snit. Ideel til overskæring af PEX-rør.

Stabil udførelse af magnesium, meget let.

Ergonomisk formede greb med softgrip til hurtig skæring i et snit. Til enhåndsbetjening.

Nålelejret sakseløft til let adskillelse i ét snit.

Klingen trækkes tilbage med fjederbelastet sakseløft.

Fastlåsning med én hånd til sikker transport og beskyttelse af klingen.

Specielt hærdet og specielt slebet, kileformet klinge med 150° skærevinkel for arbejde med mindsket slidtage, PTFE-coatet. Ideel til skæring af PEX-rør.

Retvinklet, gratfrit snit pga. dobbeltsidet rørunderlag og dobbeltsidet klingestyr.

Overskæring uden spåner – ingen spåner ligger tilbage i røret.



Info



Leveringen omfatter

REMS ROS PEX 28 S. Rørsaks til én hånd til PEX-rør, nålelejret. Med klinge. I blisterpakke.

	Rør ≤ Ø mm/tomme	Art.-nr.	
	28 / 1⅛"	291420R	

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Klinge P 26 til REMS ROS P 26	291241R	
Klinge PEX 28 til REMS ROS PEX 28 S	291421R	





REMS ROS P

Rørsakse til én hånd med skraldefremføring/
rørsaks med skraldefremføring

Brugervenlige kvalitetsværktøjer til ren, hurtig overskæring. Også til tyndvæggede rør. Stabil udførelse i aluminium/magnesium. Til enhåndsbetjening.

Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	≤ Ø 63 mm ≤ Ø 2"



REMS ROS P 35 / ROS P 35 A / ROS P 42 / ROS P 42 PS / ROS P 42 S / ROS P 63 P / ROS P 63 S

Stabil udførelse i aluminium, REMS ROS P 42 S og P 63 S i magnesium (Mg), meget let.

Specielt hærdet, kileformet klinge, også til rør med tynde vægge.

Specialhærdet kileformet klinge, også til tyndvæggede rør.

Til enhåndsbetjening. Nem at arbejde med hurtigarbejdende skralde.

Hurtig-returløb sparer tid og bevær. REMS ROS P 35 A med automatisk lyn-returgang efter overskæring.

Vinkelret, gratfrit snit da dobbelt anlægsflade og præcis dobbeltført klinge.

Skæring uden spåner – ingen spåner ligger tilbage i røret.

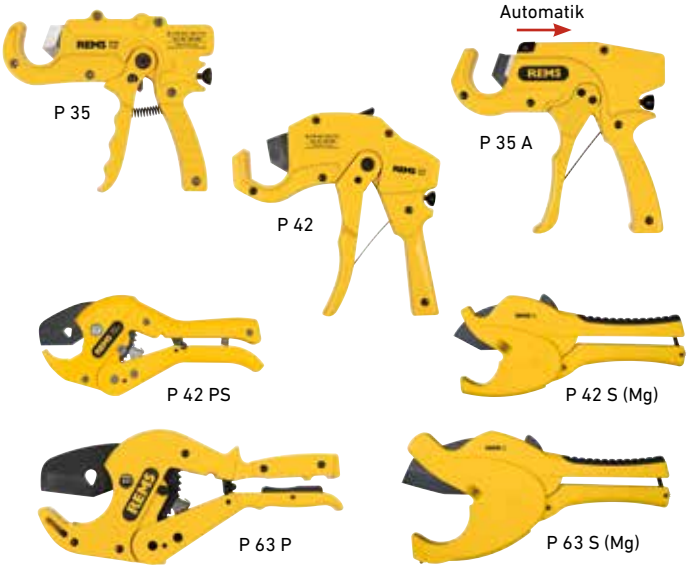

Leveringen omfatter

REMS ROS P. Rørsaks til én hånd til plastrør og plastrør med metallisk indlæg. Med klinge. I blisterpakke/i æske.

Beskrivelse	Rør ≤ Ø mm/tomme	Art.-nr.
P 35 med ekspres returløb	35 1⅜"	291200R
P 35 A med automatisk ekspres returløb	35 1⅜"	291220
P 42 med ekspres returløb	42 1⅝"	291250R
P 42 PS med ekspres returløb	42 1⅝"	291000RPS
P 42 S med ekspres returløb	42 1⅝"	291010R
P 63 P med ekspres returløb	63 2"	291270R
P 63 S med ekspres returløb	63 2"	291290R

Robuste kvalitetsværktøj til ren, hurtig overskæring af plastrør. Robust udførelse i stål.

Plastrør	≤ Ø 75 mm ≤ Ø 2½"



REMS ROS P 75 P

Robust udførelse i stål til hårdt arbejde og lang levetid, greb med endestop til stor kraftoverførsel, ideelt også til tykvæggede kunststofrør.

Ru, skridsikre håndtag, for sikkert greb.

Specielt hærdet og specielt slebet, kileformet klinge med 150° skærevinkel for arbejde med mindsket slidtage..

Let, hurtigt arbejde da tosidet ført skralde og fintandet skraldeoverføring, specialhærdet.

Vinkelret, gratfrit snit da dobbelt anlægsflade og præcis dobbeltført klinge. Skæring uden spåner – ingen spåner ligger tilbage i røret.

Info



Leveringen omfatter

REMS ROS P 75 P. Rørsakse til plastrør. Med klinge. I æske.

Beskrivelse	Rør ≤ Ø mm/tomme	Art.-nr.
	75 / 2½"	291101R

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.
Klinge P 35 til REMS ROS P 35	291201
Klinge P 35 A til REMS ROS P 35 A	291221
Klinge P 42 til REMS ROS P 42	291251
Klinge P 42 PS til REMS ROS P 42 PS	291023
Klinge P 42 S til REMS ROS P 42 S	291036R
Klinge P 63 P til REMS ROS P 63 P	291271
Klinge P 63 S til REMS ROS P 63 S	291037R
Klinge P 75 til REMS ROS P 75	291111
Klinge P 75 P til REMS ROS P 75 P	291112

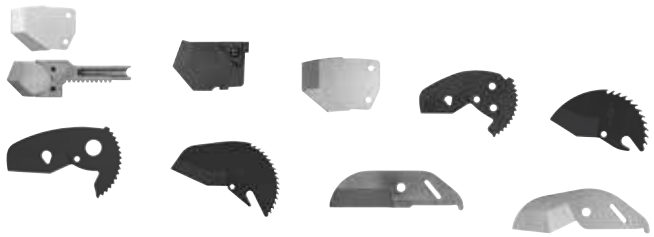

REMS Cut 110 P

Robust kvalitetsværktøj til retvinklet, plan overskæring og affasning (15°) i én arbejdsgang. Kan anvendes overalt, i fri hånd, i skruestik eller på arbejdsbord.

Plastrør fremstillet af
ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X,
PP, PVC, PVDF Ø 40 – 110 mm





REMS Cut 110 – overskæring og affasning i en arbejdsgang

Robust udførsel i metal lever op til store krav.

Overskæring og affasning i én arbejdsgang. Skaftet kan indstilles, så der kun overskæres.

Nem og hurtig at arbejde med. Ergonomisk spændegreb.

Fjedrende indsatsbakker af plast sikrer centreret opspænding af forskellige rørstørrelser. Udskiftes nemt uden brug af værktøj.

Trinløs indstilleligt spændtryk til udligning af rørtolerancer.

Overskærings- og affasningsværktøj af hårdmetal med optimal skæregeometri til sikring af eksakt overskæring og affasning. Høj standtid.

Holder til arbejdsbord til nem overskæring og affasning.

Værktøjssæt Cu-INOX og indsatsbakker til overskæring af svejsede nedløbsrør af kobber, titanzink, rustfrit stål og svejsede afløbsrør af rustfrit stål, som tilbehør.



Leveringen omfatter

REMS Cut 110 P sæt. Rørskære- og affasningsapparat til plastrør af ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC, PVDF, Ø 40–110 mm. Hurtigspændeanordning Ø 110 mm hver med 2 stk. indsatsbakker Ø 50 og 75 mm. Værktøjssæt P med overskærings- og affasningsværktøj P, s 11. I stabil kuffert.

Beskrivelse	Art.-nr.	
Sæt 50-75-110	290400R	

Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm	Art.-nr.	
Indsatsbakker, pakke à 2 stk.	40	290420	
	50	290421	
	52	290422	
	56	290444	
	58	290423	
	60	290445	
	63	290427	
	75	290424	
	76	290446	
	78	290425	
	80	290447	
	87	290448	
	90	290426	
	100	290449	
Værktøjssæt P med Overskærings- og affasningsværktøj P, s 11		290432R	
Overskærings- og affasningsværktøj P, s 11		290430	
Overskærings- og affasningsværktøj P, s 15,5		290431	
Værktøjssæt Cu-INOX med skærehjul Cu-INOX 3–120, s 4		290433R	
REMS skærehjul Cu-INOX 3–120, s 4		113210R	
Holder til arbejdsbord		290440R	
Kuffert		290437	



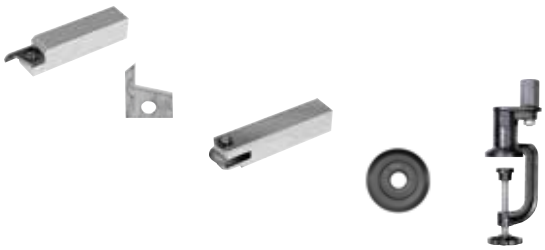

REMS Cut 110 Cu-INOX

Rørskæreapparat

Robust kvalitetsværktøj til retvinklet overskæring af tyndvæggede, svejsede rør. Kan anvendes overalt, i fri hånd, i parallelskruestik eller på arbejdsbænk.

Svejsede afløbsrør/nedløbsrør af kobber, titanzink, rustfrit stål (EN 1124)

Ø 50 – 110 mm



REMS Cut 110 Cu-INOX – Nedløbsrør overskæres nemt.

Robust udførsel i metal lever op til store krav.

Nem og hurtig at arbejde med. Ergonomisk spændegreb.

Fjedrende indsatsbakker af plast sikrer centreret opspænding af forskellige rørstørrelser. Udskiftes nemt uden brug af værktøj.

Trinløs indstilleligt spændtryk til udligning af rørtolerancer.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af sejt, hårdt REMS skærebakke stål sikrer lang levetid.

Holder til arbejdsbord til nem overskæring.

Værktøjssæt P og indsatsbakker til retvinklet, plan overskæring og affasning (15°) af plastrør, som tilbehør, se side 94.

Leveringen omfatter

REMS Cut 110 Cu-INOX sæt. Rørskæreapparat til svejste afløbsrør/nedløbsrør i kobber, titanzink, rustfrit stål (EN 1124), Ø 50 – 110 mm. Lynopspændings-anordning Ø 110 mm med indsatsbakker. Værktøjssæt Cu-INOX med skærehjul Cu-INOX 3-120, s 4. I stabil kuffert.

Beskrivelse	Art.-nr.	
Sæt 50-75-110	290412R	
Sæt 60-80-100-110	290410R	
Sæt 76-87-100-110	290411R	



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Indsatsbakker, se side 94.		
Værktøjssæt Cu-INOX med skærehjul Cu-INOX 3–120, s 4	290433R	
REMS skærehjul Cu-INOX 3–120, s 4	113210R	
Holder til arbejdsbord	290440R	



Brugervenlige kvalitetsværktøjer til nem og hurtig udvendig affasning (15°) af plastrør.	
Plastrør	Ø 16 – 250 mm, Ø ¾ – 10"
Vægtykkelse	≤ PN 16

REMS RAG – 15° affasning.

15° affasning af standard plastrør.

Også velegnet til afgratning af plastrør til muffesvejsning.

Variabel indstilling af rørdiameter og rørvægtykkelse.

Meget let og hurtig affasning takket være faseklingernes fordelagtige skæregeometri.

To faseklinger placeret ved siden af hinanden, med samme udformning, hvoraf den ene klinge klarer affasningen, mens den anden fungerer som støtte til det rør, der skal affases. Hvis faseklingen, der skærer, er slidt, kan den byttes ud med den støttende del, hvorved man opnår den dobbelte levetid.

Superglat prisma – fremstillet af glasfyldt polyamid – med 2 støttevinkler til maximal føring af små rørstørrelser.



Tysk kvalitetsprodukt



Leveringen omfatter

REMS RAG. Røraffaserapparat til plastrør. Med faseklinger. I karton.

Beskrivelse	Rør ≤ Ø mm/tomme	Art.-nr.	
P 16 – 110	16 – 110 / ¾ – 4"	292110R	
P 32 – 250	32 – 250 / 1¼ – 10"	292210R	





Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Faseklinger, pakke à 2 stk., til REMS RAG P 16 – 250	292011	

REMS REG Universal

Universal afgrater

Universalt kvalitetsværktøj til afgratning af rør og kanter på forskellige materialer.

Kobber, stål, messing, aluminium, plast.

REMS REG Universal – kan alt.

Robust værktøj i metal til hård belastning.

Nem at arbejde med og godt udlagt ergonomisk sekskant-håndgreb.

Den i håndtaget roterende universal afgraterklinge tilpasser sig til de kanter, som skal afgrates.

Special hærdet og special slebet universal afgraterklinge garanterer let afgratning og extrem lang standtid.

Hurtig, nemt skift af afgraterklinge ved tryk bagud på det forreste skydehylster.











Leveringen omfatter

REMS REG Universal. Universal afgrater. Til kobber, stål, messing, aluminium, plast. På karton display.

	Art.-nr.	
	113910R	

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Universal-afgratningsklinge, slebet	113360	



REMS REG St ¼ – 2"

Indvendig rørafgrater

Robust kvalitetsværktøj til indvendig afgratning af rør. Til elektrisk drift.

Stålrør og andre rør Ø ¼ – 2"

REMS REG St ¼ – 2": elektrisk afgratning – uden besvær.

Indvendig rørafgrater med 8-kant indstikshoved til drift med elektriske gevindskærekluppe, fx REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact.

Specialhærdet og specialslebet afgraterblad garanterer let afgratning og ekstrem lang standtid. Dobbeltskær til optimal spåntagning – også i små rørdiametre.



Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS REG St ¼ – 2". Indvendig rørafgrater til elektrisk drift. Til stålrør og andre rør, Ø 1/4–2". I karton.

	Art.-nr.	
	731700	



REMS REG 3 – 35

Udvendig/indvendig rørafgrater

Robust håndværktøj til udvendig/indvendig rørafgratning.

Kobber-, messing-, aluminium-, stål-, plastrør Ø 3 – 35 mm
Ø ⅛ – 1⅜"

REMS REG 3 – 35 – den lille skarpe.

Hurtig, let afgratning med 3 specielt hærdede og specielt slebne afgraterskær. Robust hus i slagfast, robust plast.



Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS REG 3 – 35. Udvendig/indvendig rørafgrater. Til kobber-, messing-, aluminium-, stål-, plastrør, Ø 3 – 35 mm, Ø ⅛ – 1⅜". I blisterpakke.

	Art.-nr.	
	113900R	

REMS REG 8 – 35

Udvendig/indvendig rørafgrater

Robust kvalitetsværktøj til udvendig og indvendig afgratning af rør.

Rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør — Ø 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜"



REMS REG 8 – 35 – den alsidige afgrater op til Ø 35 mm.

Let, problemløs afgratning med mange specialhærdede og specialslebne afgraterskær.

Robust metal-udførelse til krævende arbejde.



Leveringen omfatter

REMS REG 8 – 35. Udvendig/indvendig rørafgrater. Til rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør, Ø 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜". I blisterpakke.

	Art.-nr.	
	113825R	

REMS REG 10 – 42

Udvendig/indvendig rørafgrater

Robust, massivt helmetalværktøj til udvendig/indvendig rørafgratning. Til manuel brug eller til elektrisk drift.

Rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør — Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝"



Tysk kvalitetsprodukt



REMS REG 10 – 42 – manuel eller elektrisk. Specielt til rustfrie stålrør.

Ideel til alle slags rør. Specielt rustfrie stålrør til pressfitting-systemer.

Let, hurtig afgratning med specielt udviklet, massivt helmetalværktøj med 4 specialhærdede og specialslebne afgraterskær.

Medbringer til elektrisk fremdrift med bore-/skruemaskiner (omdrejningstal ≤ 300 min^{-1}), som tilbehør.

Leveringen omfatter

REMS REG 10 – 42. Udvendig/indvendig rørafgrater til manuel brug eller til elektrisk drift. Til rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør, Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝". Uden medbringersokkel til elektrisk drift. I blisterpakke.

	Art.-nr.	
	113810R	



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Medbringer til REMS REG 10 – 42	113815R	



REMS REG 10 – 54

Udvendig/indvendig rørafgrater

Robust kvalitetsværktøj til udvendig og indvendig afgratning af rør.	
Rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør	Ø 10 – 54 mm Ø ½ – 2⅛"

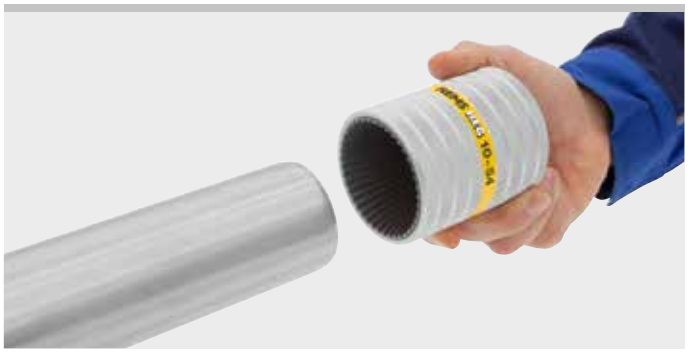

REMS REG 10 – 54 – den alsidige afgrater op til Ø 54 mm.

Let, problemløs afgratning med mange specialhærdede og specialslebne afgraterskær.

Robust metal-udførelse til krævende arbejde.



Leveringen omfatter

REMS REG 10 – 54. Udvendig/indvendig rørafgrater. Til rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". I blisterpakke.

	Art.-nr.	
	113830R	

REMS REG 10 – 54 E

Udvendig/indvendig rørafgrater

Robust kvalitetsværktøj til udvendig og indvendig afgratning af rør. Til håndkraft eller elektrisk drift.	
Rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør	Ø 10 – 54 mm Ø ½ – 2⅛"



REMS REG 10 – 54 E – med hånden eller elektrisk. Specielt for rustfrie stålrør.

Let, problemløs afgratning med mange specialhærdede og specialslebne afgraterskær.

Integrerede sekskantmedbringere til elektrisk fremdrift vha. bore-/skruemaskiner med bit-holdere ¼" (omdrejningstal ≤ 300 min^{-1}), vha. rørskæremaskiner REMS Cento, REMS Cento 22 V (side 84 – 87) og vha. metalrundsaven REMS Turbo Cu-INOX (side 72) **(patent EP 2 058 067)**.

Robust metal-udførelse til krævende arbejde.







Leveringen omfatter

REMS REG 10 – 54 E. Udvendig/indvendig rørafgrater til manuel brug eller til elektrisk drift. Til rustfrie stålrør, andre stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, plastrør. I karton, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". I blisterpakke.

	Art.-nr.	
	113835R	

Tilbehør

Beskrivelse
REMS Cento, rørskæremaskine, se side 84
REMS Cento 22 V, akku-rørskæremaskine, se side 86
REMS Turbo Cu-INOX, rørskæremaskine, se side 72



Montering

	Rørtænger	102
	Rørbænk Kæde-rørskruestik	103
	Sammenklappelige arbejdsborde	104
	Materialestøtter	105
	Elektrisk LED-arbejdslampe Akku-LED-arbejdslampe	106

REMS Catch S

Hjørnerørtænger

Robust kvalitetsværktøj til stor belastning og lang levetid. Sænksmedet helt i stål.

Svensk model iflg. DIN 5234 – form C.

Rør ≤ Ø 3"
møtrikker, bolte, fladt materiale.



REMS Catch S – til professionel brug.

Svensk model med S-formet gab til sikker 3-punktopspænding. Selvklemmende, griber og holder sikkert, også om glatte rør.

Robust udførelse i krom-vanadium-stål, sænksmedet i stål, forædlet, pulverbelagt. Hærdet, meget slidstærk fortanding.

Ergonomisk rigtig udformning, skridsikker. Klembeskyttelse forhindrer legemsbeskadigelser. Indstillingsmøtrikken kan ikke falde af. Forstærket hylster.

Leveringen omfatter

REMS Catch S. S-hjørnerørtang, svensk model DIN 5234 – form C. I plastikhylster.

Beskrivelse Rør ≤ Ø tommerl	Spændvidde mm	Art.-nr.	
S ½"	36	116000R	
S 1"	47	116005R	
S 1½"	60	116010R	
S 2"	78	116015R	
S 3"	112	116020R	



REMS Catch W

Vandpumpetænger

Robust kvalitetsværktøj til stor belastning og lang levetid. Sænksmedet – helt i stål.

Ifølge ISO 8976 med gennemstukket led.

Rør ≤ Ø 1½"
4-kant-, 6-kant-forskruninger, fladt materiale.



REMS Catch W – til professionel brug.

Gribetang med forstærket, gennemstukket, slebet led. Kan indstilles i 7 positioner. Selvklemmende, griber og holder derfor sikkert, også på glatte rør.

Robust udførelse i krom-vanadium-stål, sænksmedet i stål, forædlet, pulverbelagt. Hærdet, meget slidstærk fortanding.

Ergonomisk udformning, skidsikker. Klembeskyttelse forhindrer utilsigtet legemsbeskadigelse.

Leveringen omfatter

REMS Catch W. Vandpumpetænger med gennemstukket led. Har 7 indstillinger. ISO 8976. I plastikhylster.

Beskrivelse	Rør ≤ Ø tommer	Art.-nr.	
W 175	1"	116050R	
W 240	1¼"	116055R	
W 300	1½"	116060R	



REMS Aquila 3B

Bærbar rørbænk med kæde-rørskruestik

Stabil rørbænk, der er nem at bære, med integreret kæde-rørskruestik på sammenklappeligt 3-bens-stativ. Med praktisk fralægningsplade. Til håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Spændeområde	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"
Bæreevne	≤ 450 kg









REMS Aquila 3B – bærbar rørbænk. Rør spændes sikkert indtil 6". Anvendelig overalt.

Stabil, arbejdsplade i vridfri støbegodskontruktion med integreret kæde-rørskruestik, rørstøtte, værktøjsholdere, 3 bukkenordninger til at bukke rør Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", spændehoved.

Specielt tandet dobbeltspændebakke, let at udskifte, prismeformet, til sikker spænding af rør i hele spændeområdet. Specialhærdetfor lang levetid.

Spændekæde med stabile kædeled, let at spænde vha. hurtigmontagesystem og trapezgevindspindel.

Godt tilgængeligt arbejdsområde foran kæde-rørskruestik til fri gennemsvingning også af langt værktøj.

Særlig velegnet til rørinstallation f.eks. til at overskære, gevindskære, bukke og montere.

Indstilleligt spændehoved til at spænde rørbænken mellem loft og gulv, for særlig sikker stabilitet.

Gennemprøvet 3-bens-stativ for sikker stabilitet, sammenklappeligt, til nem opstilling og let transport.

Praktisk fralægningsplade til værktøj og arbejdsmateriale.

Højdejusterbare materialestøtter REMS Herkules (side 105).

Info



Leveringen omfatter

REMS Aquila 3B. Rørbænk med kæde-rørskruestik til at spænde rør, stangmateriale Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Arbejdsplade med integreret kæde-rørskruestik med dobbelt spændebakke, rørstøtte, værktøjsholdere, 3 bukkeanordninger til at bukke rør Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", spændehoved. Sammeklappeligt 3-bens-stativ med fralægningsplade. Bæreevne ≤ 450 kg. I karton.

	Art.-nr.	
	120270R	

REMS Aquila WB

Kæde-rørskruestik til arbejdsbord

Førsteklasses, robust kæde-rørskruestik til fastgørelse på arbejdsbord. Fremragende kvalitet og lang levetid. Til håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Spændeområde	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"





Tysk kvalitetsprodukt

Info



REMS Aquila WB – sikker spænding af rør indtil 6".

Stabil, vridfri støbegodskonstruktion for grundpladen med integreret kæde-rørskruestik, rørstøtte, bukkeanordning.

Specielt tandet dobbeltspændebakke, let at udskifte, prismeformet, til sikker spænding af rør i hele spændeområdet. Specialhærdet, til lang levetid.

Spændekæde med stabile kædeled, let at spænde vha. hurtigmontagesystem og trapezgevindspindel.

Godt tilgængeligt arbejdsområde foran kæde-rørskruestik til fri gennemsvingning også af langt værktøj.

Særlig velegnet til rørinstallation f.eks. til at overskære, gevindskære, bukke og montere.

Til fastgørelse på arbejdsbord. Vær opmærksom på arbejdsbordets bæreevne.

Højdejusterbare materialestøtte REMS Herkules (side 105).



Leveringen omfatter

REMS Aquila WB. Førsteklasses kæde-rørskruestik til at spænde rør, stangmateriale Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Grundplade med integreret kæde-rørskruestik med dobbeltspændebakke, rørstøtte, bukkeanordning. Til arbejdsbord. I karton.

	Art.-nr.	
	120250R	

REMS Jumbo

Stabilt sammenklappeligt arbejdsbord, der er let at bære, til universel brug. Arbejdsplader iht. DIN 68 705. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

REMS Jumbo E – håndterlig og let.	
Arbejdsplade	Birke-Multiplex, 800 × 600 × 22 mm
Arbejdshøjde	800 mm
Vægt	23 kg
Bæreevne	≤ 300 kg
REMS Jumbo – det uopslidelige sammenklappelige arbejdsbord. Håndterlig og let. Tysk kvalitetsprodukt.	
Arbejdsplade	Bøg-Multiplex, 1100 × 700 × 26 mm
Arbejdshøjde	800 mm
Vægt	28 kg
Bæreevne	≤ 300 kg



Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Jumbo – lynhurtig op- og nedtagning. Med lyntravers. Arbejdsplader iht. DIN 68 705. Bæredygtigt indtil 300 kg.

Håndterlig og let. REMS Jumbo E kun 23 kg, REMS Jumbo kun 28 kg.

Arbejdsplade i specielt limtræ birke-Multiplex (REMS Jumbo E) hhv. bøg-Multiplex (REMS Jumbo), limet vejrbestandigt iht. DIN 68 705, imprægneret, skruestik- og revneresistent, plan og vridfri.

Forstærket med stålkant hele vejen rundt – stød og splintfast. Skruer og møtriker forzinkede.

Står særdeles godt fast vha. stabil stålrørsstativ med lyntravers, lynhurtig op- og nedtagning. let at bære.

Højt belastbar, maks. bæreevne 300 kg.





Leveringen omfatter

REMS Jumbo. Sammenklappeligt Arbejdsbord med lyntravers. Arbejdsplade iht. DIN 68 705. Bæreevne ≤ 300 kg. I karton.

Beskrivelse	Arbejdsplade	Størrelse mm	Art.-nr.	
REMS Jumbo E	Birke-Multiplex	800 × 600	120240R	
REMS Jumbo	Bøg-Multiplex	1100 × 700	120200R	

REMS Herkules

Højdeindstillelig materialunderstøttelse med kugleføring til drejende og faststående rør- og stangmateriale. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Rør, stangmateriale	Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm
Bæreevne	≤ 150 kg





Tysk kvalitetsprodukt

Info







REMS Herkules – den stærke støtte.

Let bevægelse af materialet i alle retninger ved at dreje, trække og skubbe vha. to rustfrie stålkugler, der er lejret i rustfrit hus, i området Ø ¾ – 6", Ø 26 – 168 mm.

Særlig velegnet til rørinstallation f.eks. til at overskære, gevindskære, notsikke, svejse og lodde.

Robust, byggepladsvenlig konstruktion. Kan skilles ad ved transport og opmagasinering.

Efter valg på sikkert stående 3-ben eller med specialbeslag til arbejdsbord.

Højde justerbar, REMS Herkules 3B fra 690 til 1180 mm fra gulvplan, REMS Herkules Y fra 35 til 580 mm fra niveau på arbejdsbord.

Leveringen omfatter

REMS Herkules. Højdeinstillelig materialunderstøttelse til rør, stangmateriale Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm. Efter valg på 3-ben eller med specialbeslag til arbejdsbord. Bæreevne ≤ 150 kg. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	
REMS Herkules 3B	3-bens rørstel med beskyttelseskapper	120120R	
REMS Herkules Y	Specialbeslag til arbejdsbord	120130R	

Materialeunderstøttelse med kugleføring til drejende og stående rør og stangmateriale. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Rør, stangmateriale	Ø (⅛) 1¼ – 12", Ø (6) 42 – 324 mm
Bæreevne	≤ 450 kg



REMS Herkules XL 12" – superstabil til rør op til 12".

Særlig velegnet til rørinstallation f.eks. til notsikning, overskæring, gevindskæring, svejsning og lodning.

Let bevægelse af materialet i alle retninger ved at dreje, trække og skubbe vha. to rustfrie stålkugler, der er lejret i rustfrit hus, i området Ø 1¼ – 12", 42 – 324 mm.

Robust, byggepladsvenlig konstruktion. Sikkert stående, med 3 ben og sammenklappelig til transport og opbevaring.

Højde justerbar fra 505 til 915 mm fra gulvplan.

Gevindspindel til en nem placering af røret, med fikseringsanordning.

Praktisk bærehåndtag til let transport.



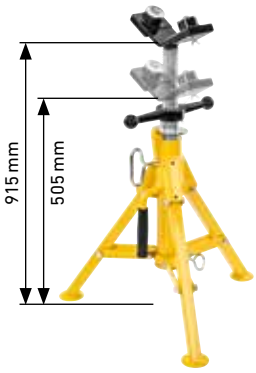

Leveringen omfatter

REMS Herkules XL 12". Materialeunderstøttelse, som kan justeres i højden og klappes sammen, til rør, stangmateriale Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Bæreevne ≤ 450 kg. I karton.

	Art.-Nr.	
	120125R	

REMS Lumen 5000/7000/10000

Elektrisk LED-arbejdslampe

Kraftfuld, elektrisk LED-arbejdslampe med stor lysstyrke.
Til byggeplads og værksted.

REMS Lumen 5000	
Lysstrøm	5000 lm
REMS Lumen 7000	
Lysstrøm	7000 lm
REMS Lumen 10000	
Lysstrøm lysstyrkeniveau 1	5000 lm
Lysstrøm lysstyrkeniveau 2	10000 lm



REMS Lumen 5000/7000/10000 – elektrisk.
Med høj lysstyrke. Handy og let. Trinløs drejbar.

Kan anvendes overalt

Kraftfuld, elektrisk LED-arbejdslampe med stor lysstyrke til universel anvendelse på byggepladsen eller på værkstedet. REMS Lumen 10000 med 2 valgbare indstillingstrin til enhver anvendelse.

Konstruktionsmåde

Handy, let og elektrisk LED-arbejdslampe. REMS Lumen 5000 kun 1,8 kg, REMS Lumen 7000 kun 2,2 kg, REMS Lumen 10000 kun 3,0 kg. Slagfast aluminiumshus, støvtæt, beskyttet mod vandstråler fra alle retninger. LED beskyttet af slagfast og brudsikkert akrylglas. Arbejdslampehus kan drejes 360°, kan fastlåses med stjernegrebsskruer for optimal tilpasning af lyset. Tænd-/slukkontakt. Stålrørsramme med gummifødder for stabilt fæste. Praktisk, skridfast bærehåndtag. Praktisk og stabilt teleskopstativ med 3 ben, kun 1,9 kg, til præcis placering af LED-arbejdslampen, højdejusterbar fra 615 til 1590 mm fra gulvet, kan foldes sammen for nem transport, som tilbehør.

LED-fladelampe

Moderne, energibesparende LED-fladelampe med stor lysstyrke. Lys med det samme, ingen forsinkelsestid. Ved REMS Lumen 10000 kan LED'enes lysstyrke vælges i 2 trin. Afgangsvinkel 120° for god belysning. Farvetemperatur 5000 K. Effektiv varmeafledning via højkvalitets lamelkøler i aluminium. Overophedningsbeskyttelsen regulerer automatisk strømtilførslen, for konstant netdrift.

Info









Leveringen omfatter

REMS Lumen. Elektrisk LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. 230 V, 50 – 60 Hz. Tilslutningsledning 5 m. I karton.

Beskrivelse	Lysstrøm ≤ lm	Effekt ≤ W	Art.-nr.	
Lumen 5000	5000	50	175220R220	
Lumen 7000	7000	70	175221R220	
Lumen 10000	10000	100	175222R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS teleskopstativ 3B, med 3 ben, højdejusterbar, kan foldes sammen	175230R	



REMS Lumen 2800 22 V

Akku-LED-arbejdslampe

Kraftfuld, mobil akku-LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift. Til byggeplads og værksted.

Lysstrøm lysstyrkeniveau 1	1100 lm
Lysstrøm lysstyrkeniveau 2	2000 lm
Lysstrøm lysstyrkeniveau 3	2800 lm



REMS Lumen 2800 22 V – lyser overalt. Med høj lysstyrke. Mobil, praktisk, let. Til akku- og netdrift. Trinløs drejbar.

Kan anvendes overalt

Kraftfuld, mobil akku-LED-arbejdslampe med stor lysstyrke til universel anvendelse på byggepladsen eller på værkstedet. Muligt at vælge mellem 3 lysstyrketrin, ideel til enhver anvendelse.

Konstruktionsmåde

Praktisk, let akku-LED-arbejdslampe, kun 1,7 kg, med batteri kun 2,1 kg. Slagfast kunststofhus. LED beskyttet af slagfast og brudsikkert akrylglas. Arbejdslampehus kan drejes 360°, kan fastlåses med vingeskruer, for optimal tilpasning af lyset. Tænd-/slukkontakt. Stålrørsramme med kunststofplade og stikbare krog til fastgørelse eller ophængning af arbejdslampen. Praktisk, skridfast bærehåndtag. Spændingsforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W, til netdrift inkluderet i leveringen. Integreret holder til REMS akku Li-Ion 21,6 V for netdrift. I batteridrift med akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, 32,4 Wh (afgivet). Praktisk og stabilt teleskopstativ med 3 ben, kun 1,9 kg, til præcis placering af LED-arbejdslampen, højdejusterbar fra 615 til 1590 mm fra gulvet, kan foldes sammen for nem transport, som tilbehør.

LED-fladelampe

Moderne, energibesparende LED-fladelampe med stor lysstyrke. Lys med det samme, ingen forsinkelsestid. Lysstyrken af LED'ene kan indstilles i 3 trin. Afgangsvinkel 120° for høj belysning. Farvetemperatur 6500 K. Effektiv varmeafledning via højkvalitets lamelkøler i aluminium forhindrer overophedning. Til konstant drift.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 1,5, 2,5, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør.

Info



Beskrivelse	Driftstime h		
	Trin 1	Trin 2	Trin 3
Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah	3,3	1,4	1,0
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	19,6	8,6	5,7



Leveringen omfatter

REMS Lumen 2800 22 V sæt Power-Edition. Akku-LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. Til akku- og netdrift. Lysstrøm ≤ 2800 lm. Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W. Uden akku, uden hurtiglader. I karton.

	Art.-nr.	
	175210 R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Lumen 2800 22 V sæt. Akku-LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. Til akku- og netdrift. Lysstrøm ≤ 2800 lm. Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W. I karton.

	Art.-nr.	
	175211 R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah	571570 R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	
REMS teleskopstativ 3B, med 3 ben, højdejusterbar, kan foldes sammen	175230 R	



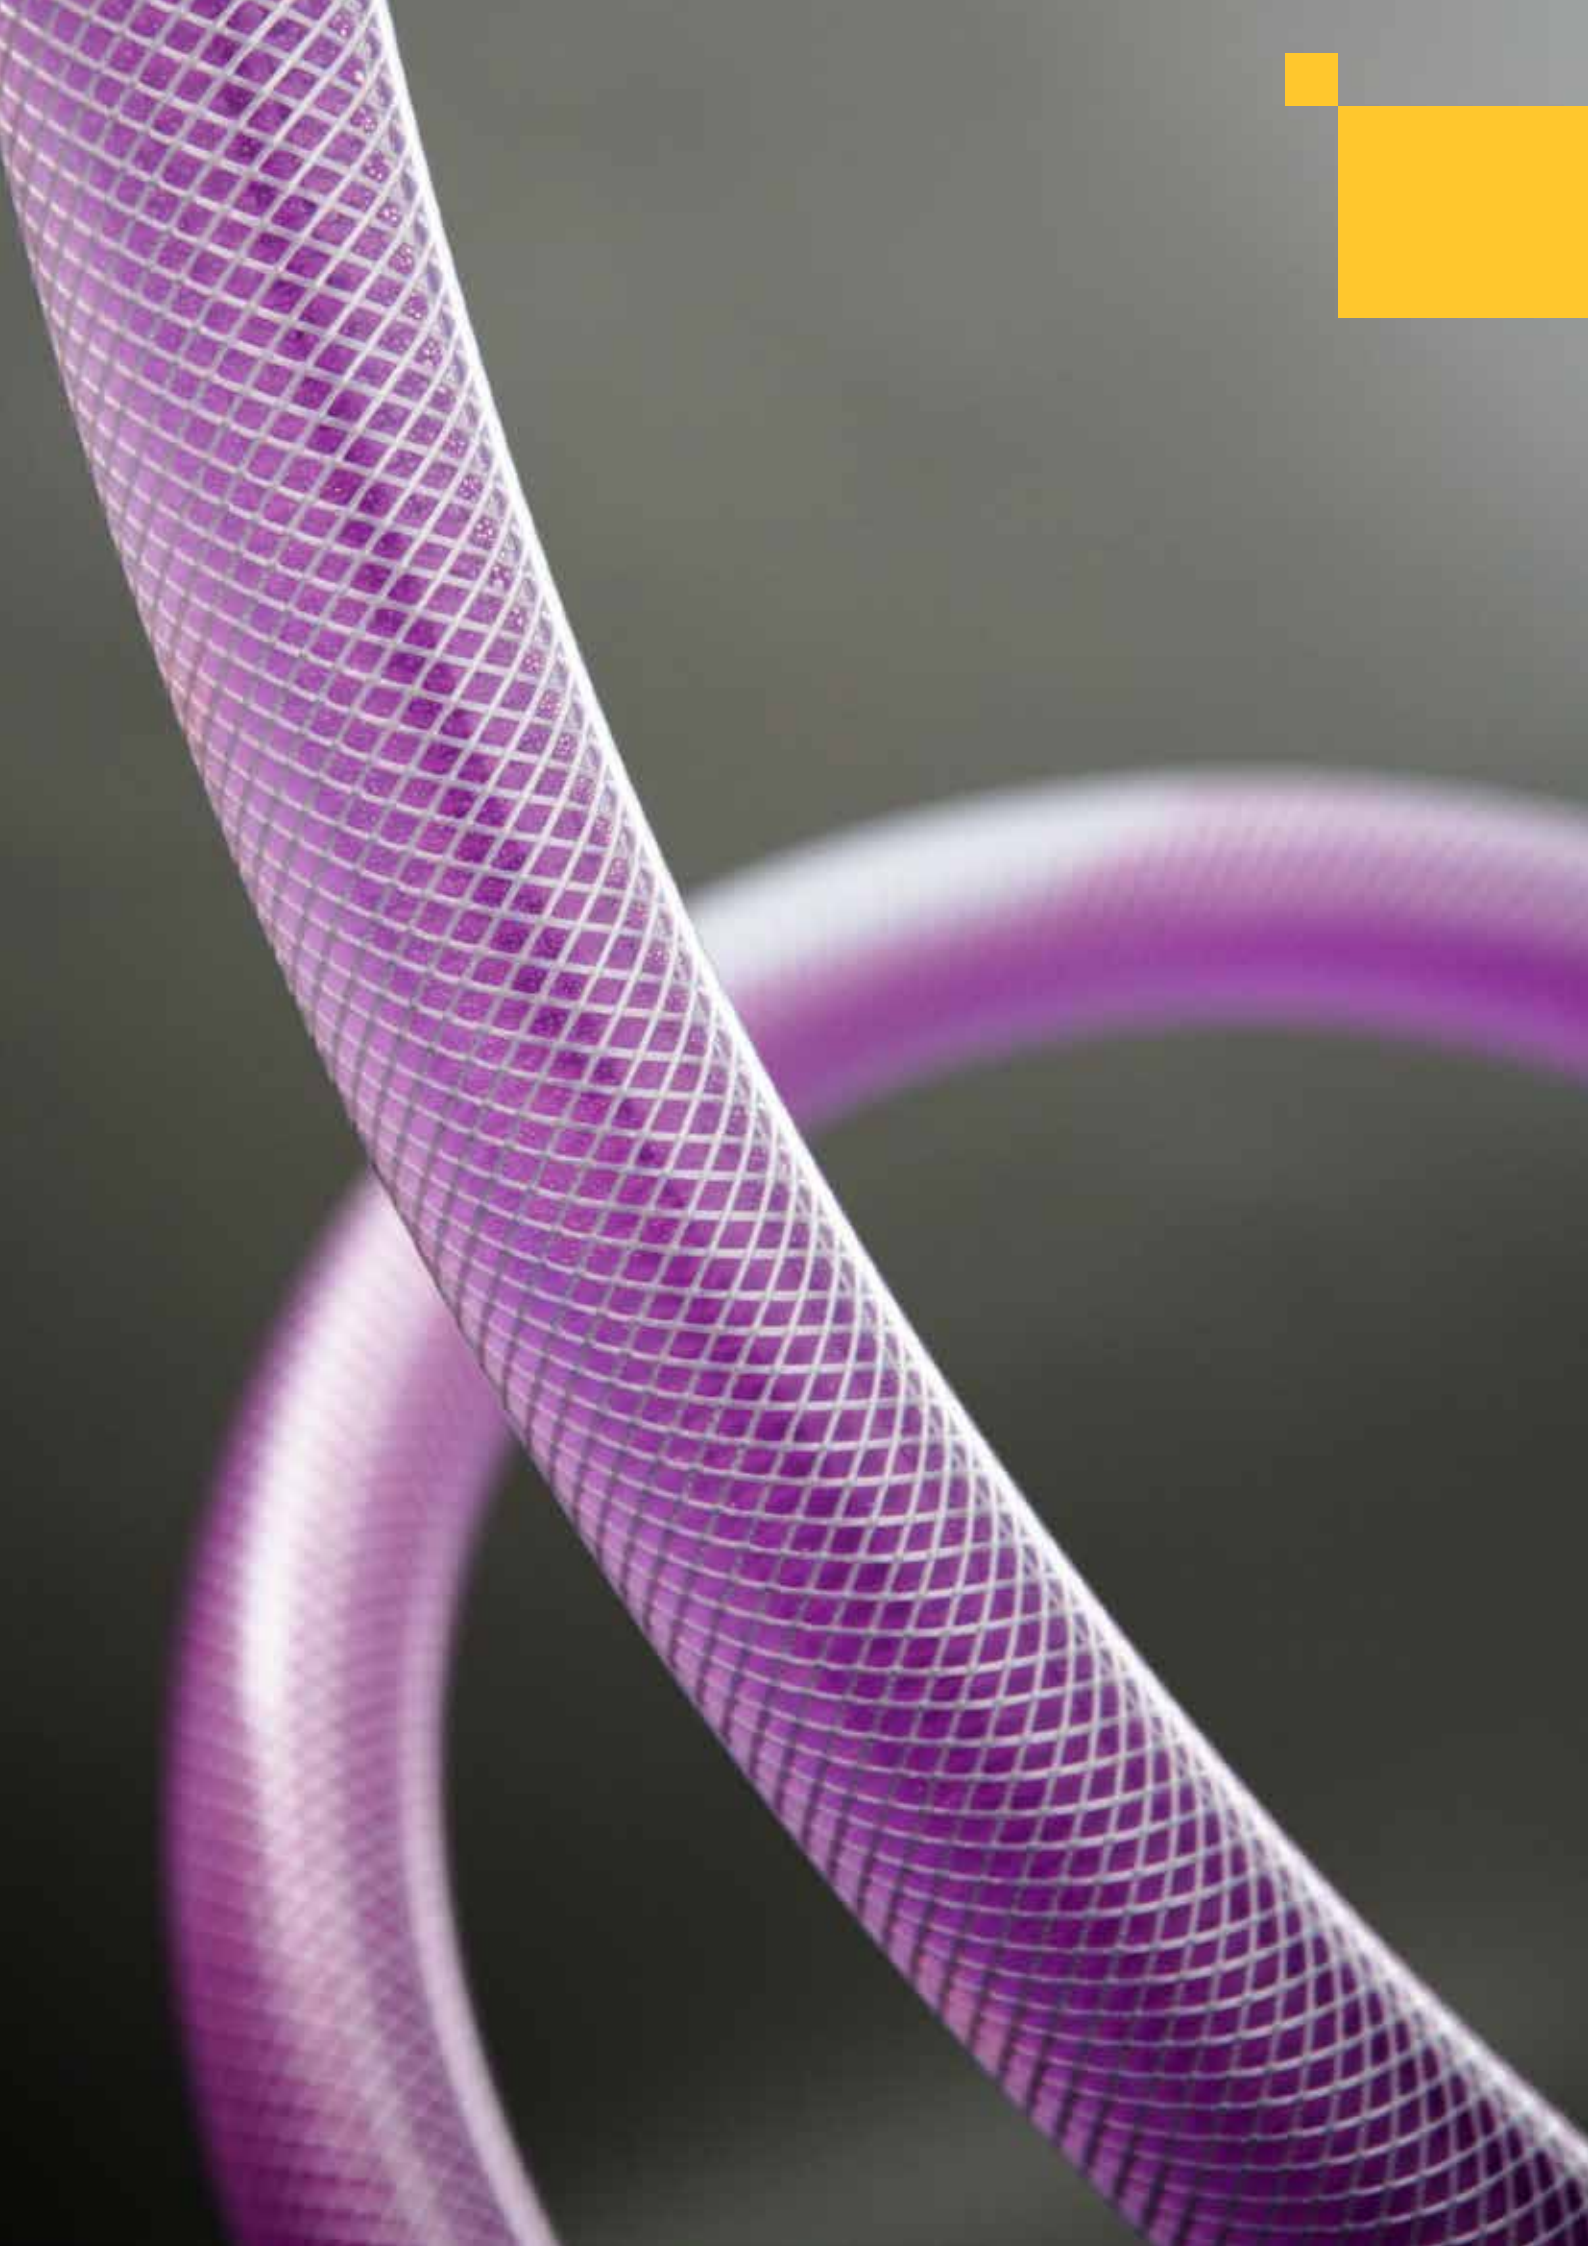

Trykprøvning
Rengøring
Desinficering
Konservering
Skylning
Fyldning

	Hånd-trykprøvepumpe	110
	Elektrisk-trykprøvepumpe	111
	Elektrisk afkalkningspumpe	112
	Elektronisk skylleenhed med kompressor	113
	Elektronisk skylle- og trykprøveenhed med kompressor	116
	Desinfektionsenhed TW, rengørings- og konserveringsenhed H	119
	Maskinrens	119
	Elektriske fylde- og skylle-enheder – for solvarme etc	120

REMS Push

Hånd-trykprøvepumpe

Gennemprøvet kvalitetstrykpumpe til tryk- og tætheds-prøvning af rørsystemer og beholdere.	
Test- og trykområde	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Vand, olie, glycol	
Væskens ph-værdi	7 – 12
Væskens temperatur	≤ 60°C
Væskens viscositet	≤ 1,5 mPa s



Info

REMS Push – tæt, så man kan regne med det.

Kan anvendes overalt

I vand-, varme-, solvarmeanlæg og sprinklerinstallationer, til trykluft-, damp- og kølesystemer, olieinstallationer, i kedel- og trykbeholderanlæg.

Konstruktionsmåde

Gennemprøvet, byggepladsvenlig udført i stålplade til stor belastning. REMS Push med korrosionsbestandig, pulvercoatet stålbeholder til 12 l volumen. Vridfast arm med ergonomisk håndtag, der kan fastgøres som bæregreb. Slidstærk trykkolbe af messing Ø 30 mm. Højtrykslange med ½"-tilslutning. Fordelerplade med stabil beskyttelsesindretning til manometer. Manometer med findelt skala, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, til aflæsning af trykændring på 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi ved tæthedskontrol iflg. DIN 1988 er tilbehør.

Beholder af rustfrit stål

REMS Push INOX med beholder af rustfrit stål til 12 l volumen. Med ekstremt lang levetid.

Funktionsmåde

Tryk- og tæthedskontrol med vand eller olie. Dobbeltventil system sikrer trykstigning, med rustfrie stålkugler. Høj ydeevne ved lange pumpeslag, fin trykindstilling ved korte pumpeslag. Højtrykslange med vævet indlæg forhindrer misvisende måleresultater.

Leveringen omfatter

REMS Push. Hånd-trykprøvepumpe med manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, til tryk- og tæthedsprøvning af rørsystemer og beholdere op til 6 MPa/60 bar/870 psi. Korrosionsbestandig, pulvercoatet stålbeholder til 12 l volumen. 1,5 m højtrykslange med ½"-tilslutning. I karton.

	Art.-nr.	
	115000R	



Leveringen omfatter

REMS Push INOX. Hånd-trykprøvepumpe med manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, til tryk- og tæthedsprøvning af rørsystemer og beholdere op til 6 MPa/60 bar/870 psi. Beholder af rustfrit stål til 12 l volumen. 1,5 m højtryk-slange med ½"-tilslutning. I karton.

	Art.-nr.	
	115001R	



Tilbehør

Beskrivelse	Tryk p ≤ MPa/bar/psi	Art.-nr.	
Tilslutningsstykke med manometer og afspæringsventil	6/60/870	115110R	
Fintskaleret manometer	1,6/16/232	115045	





REMS E-Push 2

Elektrisk trykprøvepumpe

Stærk, elektrisk trykprøvepumpe til tryk- og tætheds-prøvning af rørsystemer og beholdere.	
Prøve- og trykområde	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Ydelse	6,5 l/min
Vand, vandbare opløsninger, emulsioner	
Væskens ph-værdi	7 – 10
Væskens temperatur	≤ 60°C
Væskens viscositet	≤ 1,5 mPa s



REMS E-Push 2 – elektrisk påfyldning og afprøvning. Indtil 60 bar. Med indstillelig trykbegrænsning. 1300 W. Selvsugende.

Universelt anvendelig

Inden for sanitær-, varme-, solvarmeanlægs- og sprinklerinstallation, ved tryk-kluft-, damp- og kølesystemer, olieinstallationer, inden for kedel- og trykbeholderbyggeri.

Konstruktionsmåde

Robust, kompakt, let. Vægt kun 10 kg. Nem at bære. Holdbar, gennemprøvet kolbepumpe. Manometer glycerin-dæmpet, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi. Højtryksslange med vævsforstærkning modvirker forkerte måleresultater. Tilslutningsslange med sugefilter. Kontraventil i indsugningsslange forhindre at indsugningsslangen løber tør i stilstandstider; herved hurtigere indsugningstider. Tilslutningsslange og højtryksslange med ½" tilslutninger. Tilslutningsstykke med manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, og afspærringsventil til tryk- og tæthedsprøvning – også efter fjernelse af trykprøvepumpen, fx for at undgå tyveri eller til anvendelse på flere prøvesteder – er tilbehør. Manometer med findelt skala, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, til aflæsning af trykændring på 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi ved tæthedskontrol iflg. DIN 1988 er tilbehør.

Højtydende kolbepumpe

Den højtydende kolbepumpe med slidstærk trykkolbe i rustfrit stål arbejder i et lukket oliebad. Afprøvet, trækstærk kondensatormotor, 1300 W, kraftfuld og hurtig. Høj påfyldningsydelse 6,5 l/min. Tryk- og tæthedsprøvning op til 6 MPa/60 bar/870 psi.

Indstillelig trykbegrænsning

Trykbegrænsning i 6 trin, 1 – 6 MPa/10 – 60 bar/145 – 870 psi, kan indstilles på det nødvendige tryk i rørledningssystemet/beholderen.

Info





Leveringen omfatter

REMS E-Push 2. Elektrisk trykprøvepumpe med manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, til tryk- og tæthedskontrol af rørledningssystemer og beholdere op til 60 bar/6 MPa/870 psi, med indstillelig trykbegrænsning. Pumpeaggregat med kondensatmotor 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m sugeslange med ½"-tilslutning og pakninger, indsugningsfilter med kontraventil. 1,5 m højtryksslange med ½"-tilslutning og pakninger. I karton.

	Art.-nr.	
	115500R220	

Tilbehør

Beskrivelse	Tryk p ≤ MPa/bar/psi	Art.-nr.	
Tilslutningsstykke med manometer og afspæringsventil	6/60/870	115110R	
Fintskaleret manometer	1,6/16/232	115045	





REMS Calc-Push

Elektrisk afkalkningspumpe

Effektiv, elektrisk afkalkningspumpe til effektiv afkalkning af rørledninger og beholdere, f.eks. vandvarmere, varmtvandsbeholdere, koldtvandsbeholdere, varmevekslere, varme- og køleanlæg.	
Anvendelig beholdervolumen	21 l
Transportydelse	≤ 30 l/min
Transporttryk	≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Transporthøjde	≤ 10 m
Temperatur afkalkningsopløsning	≤ 50°C



Info

REMS Calc-Push – Effektiv elektrisk afkalkning. Høj transportydelse. 3-vejs-håndtag til at vende strømningsretningen, med nulstilling.

Universel brug

Til effektiv afkalkning af rørledninger og beholdere, f.eks. vandvarmere, varmtvandsbeholdere, koldtvandsbeholdere, varmevekslere, varme- og køleanlæg.

Konstruktion

Robust, kompakt, let, kun 9,2 kg. Stødresistent plastbeholder til afkalkningsopløsningen, anvendelig beholdervolumen 21 l, med praktisk skruelåg til lukning af plastbeholderen under transport. Fleksible PVC-tekstilslanger ½", fast forbundet med pumpeenheden, 2,3 m lang, med slangeforskruninger med indvendige gevind BSW ½" og låse. 3-vejs-håndtag til at vende strømningsretningen til at opløse selv stærke kalkaflejringer fra begge sider, med nulstilling til afbrydelse af gennemstrømningen. Nem at bære med bærehåndtag placeret i midten og praktiske slangeholdere.

Afskruelige pumpeenhed

Kompakt pumpeenhed, bestående af centrifugalpumpe og kondensatormotor, afskruelig, til enkel rengøring af pumpeenheden og plastbeholderen efter afkalkningen. Selvsugende centrifugalpumpe, egnet til forskellige afkalkningsopløsninger af eddikesyre, saltsyre, citronsyre, myresyre, phosphorsyre, sulfaminsyre. Med gennemprøvet, kraftig kondensatormotor med støjsvag drift, 165 W, tænd-/slukkontakt. Høj transportydelse ≤ 30 l/min for effektiv afkalkning.

Leveringen omfatter

REMS Calc-Push. Elektrisk afkalkningspumpe til effektiv afkalkning af rørledninger og beholdere, f.eks. vandvarmere, varmtvandsbeholdere, koldtvandsbeholdere, varmevekslere, varme- og køleanlæg. Transportydelse ≤ 30 l/min, anvendelig beholdervolumen 21 l. Pumpeenhed med kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 165 W. Transporttryk ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Transporthøjde ≤ 10 m. 2 stk. fleksible PVC-tekstilslanger ½", 2,3 m lang, med slangeforskruninger med indvendige gevind BSW ½" og låse. 2 stk. dobbeltnippel ⅜" – ½", 2 stk. dobbeltnippel ½" – ¾". I karton.

	Art.-nr.	
	115900R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



REMS Multi-Push S

Elektronisk skylleenhed med kompressor

Ydelsesstærk, kompakt, elektronisk skylleenhed med oliefri kompressor. Til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer og til drift af trykluftværktøjer.	
Skylning og udslamning	
Vandtryk rørnet	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Rørdiameter installation	≤ DN 50, 2"
Desinfektion af drikkevandsinstallationer	
Rengøring og konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer	
Vandtemperatur	5 – 35°C
Vandflow	≤ 5 m^3/h
Drift af trykluftværktøjer	
Driftstryk	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Luftmængde	≤ 230 Nl/min

Patent EP 2 954 960







Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Multi-Push S – Skylning med vand eller vand/luft-blanding. Nem omskiftning af lufttilførslen under skylleproceduren ved udslamning. Permanent procesovervågning. Dokumentation. USB-interface.

Universel brug

Kun **et** apparat til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer, f.eks. udslamning, rengøring og konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer, skylning og desinficering af drikkevandsinstallationer iht. EN 806-4:2010, og til drift af trykluftværktøjer.

Konstruktion

Ydelsesstærk, kompakt, elektronisk skylleenhed med oliefri kompressor. Praktisk, nem at bære, kun 32 kg. Måle- og reguleringsudstyr til automatisk kørsel af skylleprogrammer indtil dokumentation af resultaterne. Sikkerhedsudstyr for at undgå snavs i rørnettet som følge af tilbagestrømning. Overtrykventil til trykbegrænsning. Kondensat- og partikelfilter 5 µm. Stordimensioneret stålrørramme som trykluftbeholder. To praktiske håndgreb gør det nemt at bære produktet. Pladsbesparende, sammenklappeligt bøjlegreb til let kørsel. Mobil stålrørstativ med 2 gummibelagte kørehjul for nem transport og 2 gummibelagte fødder sikrer stabilitet. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD). Låse til ind- og udgang på REMS Multi-Push S, med tabebeskyttelse, for at undgå snavs under transport og opbevaring.

Kompressor

Gennemprøvet, ydelsesstærk oliefri stempelkompressor med krumtapdrev, vedligeholdelsesfri, med kondensatormotor 230 V, 1500 W. Manometer til at vise lufttrykket i trykluftbeholderen. Nødstop knap.

Slanger

Transparent suge-/trykslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger 1", med låse, til skylning, desinfektion, rengøring og konservering. Låse til ind- og udgange på slanger, med kæde, for at undgå snavs under transport og opbevaring. Forbindelsesslange kompressor/vandtilslutninger, 0,6 m lang, med lynkobling DN 7,2 og skruetilslutning 1", dobbeltnippel 1", til udblæsning af vandrester fra REMS Multi-Push S og suge-/trykslanger efter endt arbejde.

Indtastnings- og styreenhed

Nem betjening ved udslamning ved hjælp af knap til omskiftning af lufttilførsel under skylleprocessen. Menustyret indtastning og menustyret styring ved skylning af drikkevandsinstallationer iht. EN 806-4:2010 med mulighed for at ændre de fabriksindstillede værdier, der er fastlagt af brugeren, så de tilpasses til de gældende nationale sikkerhedsbestemmelser, regler og forskrifter. Formatudvalg til dato, klokkeslæt og udvalg af forskellige målenheder. Indtastnings- og styreenhed med 3" display med moderne LCD-teknologi, 76 mm billedskærmdiagonal, 128 × 64 pixel. Permanent procesovervågning under programkørslen. USB-tilslutning for USB-stik eller printer. Den til enhver tid nyeste softwareversion til indtastnings- og styreenheden kan downloades under www.rems.de > Downloads > Software via USB-stik.

REMS Multi-Push S

Elektronisk skylleenhed med kompressor

Udslamning og skylning
Knapper til nem omskiftning af lufttilførslen under skylleprocessen ved udslamning af radiator- og fladevarmesystemer med følgende muligheder: (1) uden trykluft, (2) intermitterende trykluft, (3) konstant trykluft.

Skylning iht. EN 806-4
Skylning af drikkevandsinstallationer med vand eller med vand-/luft-blanding med intermitterende trykluft iht. EN 806-4:2010 og iht. vejledning "Skylning, desinfektion og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland).

Desinfektion
Desinficeringsenhed REMS V-Jet TW til desinficering af drikkevandsinstallationer iht. EN 806-4:2010 og iht. vejledning "Skylning, desinficering og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Deutschland-ZVSHK) og af andre rørledningssystemer, som tilbehør. REMS Peroxi Color, bestående af 1 l flaske doseringsopløsning REMS Peroxi til desinficering af ca. 100 l ledningsvolumen og 20 ml flaske rødt farvestof REMS Color til farvning af doseringsopløsningen til fylde- og udvaskekontrol, pipette til kontrol af doseringsopløsningens virkning, som tilbehør. Tilførsel af desinfektionsopløsning uden yderligere doseringspumpe **(patent EP 2 954 960)**.

Rengøring og konservering
Rengørings- og konserveringsenhed REMS V-Jet H til at rengøre og konservere radiatorer- og fladevarmesystemer, som tilbehør. Rengøringsmiddel, grønt indfarvet til fylde- og udvaskekontrol, og korrosionsbeskyttelse, blåt indfarvet til fyldekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen, som tilbehør. Tilførsel af rengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelse uden yderligere doseringspumpe **(patent EP 2 954 960)**.

Drift af trykluftværktøjer
Tilslutning til trykluftværktøjer indtil en luftmængde på ≤ 230 Nl/min kan indstilles for at tilpasse luftmængden til det anvendte trykluftværktøj. Manometer til kontrol af lufttrykket, der leveres af trykluftbeholderen. Trykluftslange med lynkoblinger DN 7,2, som tilbehør.

Dokumentation
Resultater fra skylleprogrammer gemmes på det udvalgte sprog med angivelse af dato, klokkeslæt og protokolnummer og kan overføres til dokumentation på USB-stik eller printer. Printer som tilbehør. Supplement af gemte data som f.eks. kundenavn, projektnummer, kontrollør er mulige på eksterne apparater (f.eks. PC, laptop, tablet-PC, smartphone).



Leveringen omfatter
REMS Multi-Push S sæt. Elektronisk skyllesenhed med oliefri kompressor. Til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer, f.eks. udslamning, rengøring og konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer, skylning og desinficering af drikkevandsinstallationer, og til drift af trykluftværktøjer ≤ 230 Nl/min. Indtastnings- og styreenhed. Stempelkompressor med krumtapdrev, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W, person-sikkerhedskontakt (PRCD). Kørbart stålrørstativ. Endepropper til vandind- og udgang på REMS Multi-Push S. 2 stk. suge-/trykslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger 1", med låse. Forbindelsesslange kompressor/vandtilslutninger, 0,6 m lang, med lynkobling DN 7,2 og skruetilslutning 1", dobbeltnippel 1", til udblæsning af vandrester fra REMS Multi-Push S og suge-/trykslanger efter endt arbejde. Uden desinfektionsenhed, uden rengørings- og konserveringsenhed. I karton.

	Art.-nr.	
	115810 R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



REMS Multi-Push S

Elektronisk skylleenhed med kompressor

Beskrivelse	Art.-nr.	
Finfilter med finfilterindsats 90 µm, kan vaskes, med stor snavsopfangningsbeholder	115609R	
Finfilterindsats 90 µm, til finfilter med finfilterindsats 90 µm	043054	
Trykluftslange Ø 14 mm, 1,5 m lang, med lynkoblinger DN 7,2 (stik, bøsning) til tilslutning af trykluftværktøjer	115621R	
Suge-/trykslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med slangeskrueforbindelser G 1", med endepropper, til skylning, desinficering, rengøring, konservering og til trykprøvning med vand.	115633R	
Dobbeltnippel 1", til at forbinde 2 suge-/trykslanger og til at udblæse suge-/trykslangerne	045159	
Printer til udskrivning af de gemte resultater fra skylle- og kontrolprogrammerne, 1 stk. papirrulle, USB-forbindelseskabel, strømforsyning/ladeaggregat Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W	115604R	
Papirrulle, pakke à 5 stk. til printer	090015R	
Kuffert med indlæg, til printer, papirruller og yderligere tilbehør	115703R	
REMS V-Jet TW, desinficeringsenhed til drikkevands-installationer, til tilførsel af doseringsopløsning til desinficering	115602R	
REMS Peroxi Color, 1 l flaske doseringsopløsning REMS Peroxi til desinficering af ca. 100 l ledningsvolumen og 20 ml flaske rødt farvestof REMS Color til farvning af doseringsopløsningen til fylde- og udvaskekontrol, pipette til kontrol af doseringsopløsningens virkning.	115605R	
Testpinde H_2O_2 0 – 1000 mg/l, pakke à 100 stk., til at kontrollere koncentrationen af desinficerings-opløsningen	091072	
Testpinde H_2O_2 0 – 50 mg/l, pakke à 100 stk., til at kontrollere, at hele desinfektionsopløsningen er skyllet ud efter desinficeringen	091073	
REMS V-Jet H, rengørings- og konserveringsenhed til radiatorer- og fladevarmesystemer, til tilførsel af rengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelse.	115612R	
REMS CleanH 1 l flaske rengøringsmiddel til radiatorer- og fladevarmesystemer, grønt indfarvet til fylde- og udvaskekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen.	115607R	
REMS NoCor 1 l flaske korrosionsbeskyttelse til konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer, blåt indfarvet til fyldekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen.	115608R	



REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronisk skylle- og trykprøveenhed
med kompressor

Ydelsesstærk, kompakt, elektronisk skylle- og trykprøvningsenhed med oliefri kompressor. Til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer, til trykprøvning af rørledningssystemer og beholdere med trykluft eller vand, som trykluftpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft og til drift af trykluftværktøjer.

Skylning og udslamning	
Vandtryk rørnet	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Rørdiameter installation	≤ DN 50, 2"
Desinfektion af drikkevandsinstallationer	
Rengøring og konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer	
Vandtemperatur	5 – 35°C
Vandflow	≤ 5 m³/h
Trykprøvning med trykluft	p ≤ 0,4 MPa/4 bar/58 psi
Trykprøvning med vand	p ≤ 1,8 MPa/18 bar/261 psi
Trykluftpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Drift af trykluftværktøjer	
Driftstryk	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Luftmængde	≤ 230 Nl/min

REMS Multi-Push SL/SLW – kun et apparat med mere end 10 automatiske skylle- og trykprøvningsprogrammer. Permanent procesovervågning. Dokumentation. USB-interface.

Universel brug

Kun **et** apparat til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer, til trykprøvning af rørledningssystemer og beholdere med trykluft eller vand f.eks. drikkevandsinstallationer, radiator- og fladevarmesystemer, til trykprøvning af gasinstallationer med trykluft, som trykluftpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft f.eks. til oppumpning af ekspansionsbeholdere eller dæk og til drift af trykluftværktøjer **(patent EP 2 816 231)**.

Konstruktion

Ydelsesstærk, kompakt, elektronisk skylle- og trykprøvningsenhed med oliefri kompressor. Praktisk, nem at bære, REMS Multi-Push SL kun 37 kg, REMS Multi-Push SLW kun 39 kg. Måle- og reguleringsudstyr til automatisk kørsel af skylle- og prøvningsprogrammer indtil dokumentation af resultaterne. Sikkerhedsudstyr for at undgå snavs i rørnettet som følge af tilbagestrømning. Overtrykventiler til trykbegrænsning. Kondensat- og partikelfilter 5 µm. Stordimensioneret stålrørramme som trykluftbeholder. To praktiske håndgreb gør det nemt at bære produktet. Pladsbesparende, sammenklappeligt bøjlegreb til let kørsel. Mobil stålrørstativ med 2 gummibelagte kørehjul for nem transport og 2 gummibelagte fødder sikrer stabilitet. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD). Låse til ind- og udgange på REMS Multi-Push SL/SLW, med tabebeskyttelse, for at undgå snavs under transport og opbevaring.

REMS Multi-Push SLW ekstra med hydro-pneumatisk vandpumpe til at fremstille det nødvendige vandtryk til hydrostatisk trykprøvning af rørledningssystemer og beholdere med vand.

Kompressor

Gennemprøvet, ydelsesstærk oliefri stempelkompressor med krumtapdrev, vedligeholdelsesfri, med kondensatormotor 230 V, 1500 W. Manometer til at vise lufttrykket i trykluftbeholderen. Nødstop knap.

Slanger

Transparent suge-/trykslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger 1", med låse, til skylning, desinfektion, rengøring og konservering og til trykprøvning med vand. Højtrykslange Ø ½", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger ½", med låse, til trykprøvning med vand med REMS Multi-Push SLW. Låse til ind- og udgange på slanger, med kæde, for at undgå snavs under transport og opbevaring. Trykluftslange Ø 8 mm, 1,5 m lang, med lynkobling DN 5 og skruetilslutning ½", til trykprøvning med trykluft. Trykluftslange Ø 8 mm, 1,5 m lang, med lynkobling DN 5 (stik, bøsning) til gasprøvning med trykluft. Forbindelsesslange kompressor/vandtilslutninger, 0,6 m lang, med lynkobling DN 7,2 og skruetilslutning 1", dobbeltnippel 1", til udblæsning af vandrester fra REMS Multi-Push SL/SLW og suge-/trykslanger efter endt arbejde.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960











Tysk kvalitetsprodukt

REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronisk skylle- og trykprøveenhed
med kompressor

Indtastnings- og styreenhed
Mere end 10 skylle- og prøvningsprogrammer på 26 sprog. Nem betjening ved udslamning ved hjælp af knap til omskiftning af lufttilførsel under skylleprocessen. Menustyret indtastning og menustyret styring ved skylning af drikkevandsinstallationer iht. EN 806-4:2010 med mulighed for at ændre de fabriksindstillede værdier, der er fastlagt af brugeren, så de tilpasses til de gældende nationale sikkerhedsbestemmelser, regler og forskrifter. Formatudvalg til dato, klokkeslæt og udvalg af forskellige målenheder. Indtastnings- og styreenhed med 3" display med moderne LCD-teknologi, 76 mm billedskærmdiagonal, 128 × 64 pixel. Permanent procesovervågning under programkørslen. USB-tilslutning for USB-stik eller printer. Den til enhver tid nyeste softwareversion til indtastnings- og styreenheden kan downloades under www.rems.de > Downloads > Software via USB-stik.

Udslamning og skylning
Knapper til nem omskiftning af lufttilførslen under skylleprocessen ved udslamning af radiator- og fladevarmesystemer med følgende muligheder: (1) uden trykluft, (2) intermitterende trykluft, (3) konstant trykluft.

Skylning iht. EN 806-4
Skylning af drikkevandsinstallationer med vand eller med vand-/luft-blanding med intermitterende trykluft iht. EN 806-4:2010 og iht. vejledning "Skylning, desinfektion og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland).

Desinfektion
Desinficeringsenhed REMS V-Jet TW til desinficering af drikkevandsinstallationer iht. EN 806-4:2010 og iht. vejledning "Skylning, desinficering og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Deutschland-ZVSHK) og af andre rørledningssystemer, som tilbehør. REMS Peroxi Color, bestående af 1 l flaske doseringsopløsning REMS Peroxi til desinficering af ca. 100 l ledningsvolumen og 20 ml flaske rødt farvestof REMS Color til farvning af doseringsopløsningen til fylde- og udvaskekontrol, pipette til kontrol af doseringsopløsningens virkning (side 119) Tilførsel af desinfektionsopløsning uden yderligere doseringspumpe **(patent EP 2 954 960)**.

Rengøring og konservering
Rengørings- og konserveringsenhed REMS V-Jet H til at rengøre og konservere af radiatorer- og fladevarmesystemer, som tilbehør. Rengøringsmiddel, grønt indfarvet til fylde- og udvaskekontrol, og korrosionsbeskyttelse, blåt indfarvet til fyldekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen (side 119). Tilførsel af rengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelse uden yderligere doseringspumpe **(patent EP 2 954 960)**.

Trykprøvning med trykluft
Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft iht. vejledning "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2011) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland), tæthedsprøvning af gasinstallationer med trykluft efter teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW arbejdsark G 600" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. Deutschland), og tæthedsprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere med trykluft.

Belastningsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft iht. vejledning "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2011) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland), belastningsprøvning af gasinstallationer med trykluft efter teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW arbejdsark G 600" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. Deutschland), og belastningsprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere med trykluft.

Trykprøvning med vand
REMS Multi-Push SLW med hydro-pneumatisk vandpumpe til hydrostatisk trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand iht. EN 806-4:2010, prøvningsmetode A, B eller C hhv. prøvningsmetode B, modificeret iht. vejledning "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2011) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland) og til trykprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere med vand.

Trykluftpumpe
Trykluftpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, med automatisk frakobling, når det forindstillede lufttryk er nået f.eks. til oppumpning af ekspansionsbeholdere eller dæk.

Drift af trykluftværktøjer
Tilslutning til trykluftværktøjer indtil en luftmængde på ≤ 230 Nl/min kan indstilles for at tilpasse luftmængden til det anvendte trykluftværktøj. Manometer til kontrol af lufttrykket, der leveres af trykluftbeholderen. Trykluftslange med lynkoblinger DN 7,2, som tilbehør.

Dokumentation
Resultater fra skylle- og prøvningsprogrammer gemmes på det udvalgte sprog med angivelse af dato, klokkeslæt og protokolnummer og kan overføres til dokumentation på USB-stik eller printer. Printer som tilbehør. Supplement af gemte data som f.eks. kundenavn, projektnummer, kontrollør er mulige på eksterne apparater (f.eks. PC, laptop, tablet-PC, smartphone).





REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronisk skylle- og trykprøveenhed
med kompressor

Leveringen omfatter

REMS Multi-Push SL sæt. Elektronisk skylle- og trykprøvningsenhed med oliefri kompressor. Til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer, f.eks. udslamning, rengøring og konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer, skylning og desinficering af drikkevandsinstallationer, til trykprøvning af rørledningssystemer og beholdere med trykluft, som trykluftpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft, p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, og til drift af trykluftværktøjer ≤ 230 Nl/min. Indtastnings- og styreenhed. Stempelkompressor med krumtapdrev, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W, person-sikkerhedskontakt (PRCD). Kørbart stålrørstativ. Endepropper til vandind- og udgange på REMS Multi-Push. 2 stk. suge-/trykslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger 1", med låse. 1 stk. trykluftslange Ø 8 mm, 1,5 m lang, med lynkobling DN 5 og skruetilslutning G ½", til trykprøvning med trykluft. Forbindelsesslange kompressor/vandtilslutninger, 0,6 m lang, med lynkobling DN 7,2 og skruetilslutning 1", dobbeltnippel 1", til udblæsning af vandrester fra REMS Multi-Push og suge-/trykslanger efter endt arbejde. Uden desinfektionsenhed, uden rengørings- og konserveringsenhed. I karton.

	Art.-nr.	
	115610R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



Info

Leveringen omfatter

REMS Multi-Push SLW sæt. Som REMS Multi-Push SL sæt, art.nr. 115610, desuden med hydro-pneumatisk vandpumpe til trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand iht. EN 806-4:2010, prøvningsmetode A, B eller C hhv. prøvningsmetode B, modificeret, og til trykprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere med vand. 1 stk. højtryksslange Ø ½", 1,5 m lang, med skruetilslutninger ½", med låse. I karton.

	Art.-nr.	
	115611R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



Info

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Finfilter med finfilterindsats 90 µm, kan vaskes, med stor snavsopfangningsbeholder	115609R	
Finfilterindsats 90 µm, til finfilter med finfilterindsats 90 µm	043054	
Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, til tryk- og tæthedsprøvning af rørledningssystemer og beholdere indtil 6 MPa/60 bar/870 psi.	115140	
Fintskaleret manometer, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, til tryk- og tæthedsprøvning af rørledningssystemer og beholdere indtil 1,6 MPa/16 bar/232 psi. CL 1,0.	115045	
Fintskaleret manometer, p ≤ 250 hPa/250 mbar/ 3,6 psi, til tryk- og tæthedsprøvning af rørledningssystemer og beholdere indtil 250 hPa/250 mbar/3,6 psi. CL 1,6.	047069	
Trykluftslange Ø 14 mm, 1,5 m lang, med lynkoblinger DN 7,2 (stik, bøsning) til tilslutning af trykluftværktøjer	115621R	
Trykluftslange Ø 8 mm, 7 m lang, med lynkobling DN 5 (stik) og skruetilslutning G ½", til trykprøvning med trykluft.	115667R	
Trykluftslange Ø 8 mm, 1,5 m lang, med lynkobling DN 5 (stik, bøsning) ½", til gasprøvning med trykluft.	115747R	
Højtrykslange Ø ½", 7 m lang, med skruetilslutninger G ½", med låse, til trykprøvning af rørledningssystemer og beholdere med vand med REMS Multi-Push SLW.	115661R	
Suge-/trykslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med slangeskrueforbindelser G 1", med endepropper, til skylning, desinficering, rengøring, konservering og til trykprøvning med vand.	115633R	
Dobbeltnippel 1", til at forbinde 2 suge-/trykslanger og til at udblæse suge-/trykslangerne	045159	



REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronisk skylle- og trykprøveenhed med kompressor

Beskrivelse	Art.-nr.	
Printer til udskrivning af de gemte resultater fra skylle- og kontrolprogrammerne, 1 stk. papirrulle, USB-forbindelseskabel, strømforsyning/ladeaggregat Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W	115604R	
Papirrulle, pakke à 5 stk. til printer	090015R	
Kuffert med indlæg, til printer, papirruller og yderligere tilbehør	115703R	
REMS V-Jet TW, desinficeringsenhed til drikkevands-installationer, til tilførsel af doseringsopløsning til desinficering	115602R	
REMS Peroxi Color, 1 l flaske doseringsopløsning REMS Peroxi til desinficering af ca. 100 l ledningsvolumen og 20 ml flaske rødt farvestof REMS Color til farvning af doseringsopløsningen til fylde- og udvaskekontrol, pipette til kontrol af doseringsopløsningens virkning.	115605R	
Testpinde H_2O_2 0 – 1000 mg/l, pakke à 100 stk., til at kontrollere koncentrationen af desinficerings-opløsningen	091072	
Testpinde H_2O_2 0 – 50 mg/l, pakke à 100 stk., til at kontrollere, at hele desinfektionsopløsningen er skyllet ud efter desinficeringen	091073	
REMS V-Jet H, rengørings- og konserveringsenhed til radiatorer- og fladevarmesystemer, til tilførsel af rengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelse.	115612R	
REMS CleanH 1 l flaske rengøringsmiddel til radiatorer- og fladevarmesystemer, grønt indfarvet til fylde- og udvaskekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen.	115607R	
REMS NoCor 1 l flaske korrosionsbeskyttelse til konservering af radiatorer- og fladevarmesystemer, blåt indfarvet til fyldekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen.	115608R	



REMS CleanM

Maskinrens

Højeffektiv maskinrens til hurtig og pålidelig opløsning af olie- og fedtsmurt snavs af enhver art. Til rengøring og affedtning af maskiner, værktøjer o.lign. Til håndværk og industri.

REMS CleanM – renere bliver det ikke. Særlig høj rengøringseffekt.

Specielt til hurtig og pålidelig opløsning af olie- og fedtsmurt snavs af enhver art. Let biologisk nedbrydeligt iht. OECD 302 B. Fri for miljøfarlige stoffer.

Universalrens til håndværk og industri. Til rengøring og affedtning af maskiner og værktøjer.

Kan også bruge til at fjerne kalk.

REMS CleanM sprayflaske uden drivmiddel.





Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveringen omfatter

REMS CleanM. Førsteklasses maskinrens til hurtig og pålidelig opløsning af olie- og fedtsmurt snavs. Til rengøring og affedtning af maskiner, værktøjer o.lign.

	Indhold	Art.-nr.	
	500 ml sprayflaske	140119R	

REMS Solar-Push

Kraftig, elektrisk fylde- og skylleenhed til nem og hurtig fyldning, skylning og udluftning af lukkede systemer. Ideel til solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og gulvvarme-/vægvarme-anlæg.

Beholdervolumen	30 l
REMS Solar-Push K 60 med centrifugalpumpe	
Transportydelse ved 40 m transporthøjde	16 l/min
Transportydelse	≤ 36 l/min
Transporttryk	≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi
Transportmediernes temperatur (konstant belastning)	≤ 60°C
Transportmediernes pH-værdi	6,5 – 9,5
REMS Solar-Push I 80 med impellerpumpe	
Transportydelse ved 40 m transporthøjde	18 l/min
Transportydelse	≤ 27 l/min
Transporttryk	≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi
Transportmediernes temperatur (konstant belastning)	≤ 80°C
Transportmediernes pH-værdi	6,5 – 9,5
Transportmedier: Varmebærende væsker, antifrostmiddel, vand, vandige opløsninger, emulsioner	

REMS Solar-Push – fylde, skylle og udlufte i én arbejdsgang. Høj transportydelse.

Systemfordel
Fylde, skylle og udlufte i én arbejdsgang. Ideel til solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og gulvvarme-/vægvarme-anlæg. Også til fyldning af beholdere.

Konstruktionsmåde
Kraftig, elektrisk fylde- og skylleenhed på stabilt, kørbart stålrørsstativ, hvor det står sikkert. 2 store luftfyldte kørehjul gør transporten nem ved ujævnt underlag på byggepladsen. Praktisk slangeholder. Lav vægt, REMS Solar-Push I kun 19 kg, REMS Solar-Push K kun 20 kg. Stabil plastbeholder til 30 l påfyldningsmængde, af UV-stabiliseret PE, med påfyldningsstandsindikator, kan tages af for nem rengøring, med stor åbning for nem fyldning. Praktisk skruelåg til hurtig åbning og lukning. Returtilslutning ¾" med dykrør forhindrer, at transportmediet skummer op ved indløbet i plastbeholderen. Spærrehane for let rengøring og nem udskiftning af plastbeholderen ved brug af forskellige transportmedier. To praktiske håndtag, så plastbeholderen nemt kan bæres. Højtemperaturbestandig forbindelsesslange mellem plastbeholder og pumpe. Finfilter i sugeledningen med stort inspektionsglas, så man nemt kan fastslå resterende luft i kredsløbet samt udskilte tilsmudsninger, f.eks. spåner, lodde- og svejserester.

REMS Solar-Push K 60
Selvsugende centrifugalpumpe, egner sig til forskellige transportmedier, f.eks. varmebærende væsker, antifrostmiddel, vand, vandige opløsninger, emulsioner. Med gennemprøvet, kraftig kondensatormotor med støjsvag drift, 940 W, tænd-/slukkontakt. Høj transportydelse ≤ 36 l/min. til hurtig fyldning, effektiv skylning og udluftning af lukkede systemer og til at fylde beholdere. Trykaflastningsventil til nem nedbrydning af trykket i trykslangen efter arbejdsophør, som tilbehør. Til konstant belastning ≤ 60°C. 2 stk. fleksible, transparente PVC-slanger ½" T60 til tryk- og returledning, hver 3 m lang, med skruetilslutninger ¾", temperaturbestandige ≤ 60°C.

REMS Solar-Push I 80
Tørt selvsugende impellerpumpe med specialimpeller af NBR, egner sig til forskellige transportmedier, f.eks. varmebærende væsker, antifrostmiddel, vand, vandige opløsninger, emulsioner. Med gennemprøvet, kraftig kondensatormotor med stille drift, 1000 W, tænd-/slukkontakt. Høj transportydelse ≤ 27 l/min. til hurtig fyldning, effektiv skylning og udluftning af lukkede systemer og til at fylde beholdere. Med trykaflastningsventil til nem nedbrydning af trykket i trykslangen efter arbejdsophør. Til konstant belastning ≤ 80°C. 2 stk. fleksible vævede EPDM-slanger ½" T100 (syntetisk gummi) til tryk- og returledning, hver 3 m lang, med skruetilslutninger ¾", højtemperaturbestandige ≤ 100°C.

Omfattende tilbehør
Spærreventil til at lukke tryk- eller returledningen, fx ved transport. Finfilter med finfilterpose 70 µm, bestående af skruelåg med returtilslutning for returledning med tilslutning ¾", adapter og finfilterpose 70 µm, eller finfilter med finfilterindsats 90 µm, kan udvaskes, med stor snavssamlebeholder, til returledning med tilslutning ¾", til at skylle gulvvarme-/vægvarme-anlæg og til at fjerne tilslamninger. Vekselventil flowretning komplet med vævet EPDM-slange ½" T100, til at skylle gulvvarme-/vægvarme-anlæg og til at fjerne tilslamning ved hjælp af trykstød med ændring af flowretningen. Vekselventil til alternativ indsugning af transportmediet fra en yderligere beholder, fx ved store påfyldningsmængder.



Tysk kvalitetsprodukt


K 60


I 80











Leveringen omfatter

REMS Solar-Push K 60. Elektrisk fylde- og skylleenhed til nem og hurtig fyldning, skylning og udluftning af lukkede systemer. Transportydelse ≤ 36 l/min., beholdervolumen 30 l. Med centrifugalpumpe, temperaturbestandig til konstant belastning ≤ 60°C. Transporttryk ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 stk. bøjelige, transparente vævede PVC-slanger ½" T60, hver 3 m lang, temperaturbestandige ≤ 60°C. På stabilt stålstel med luftfyldte hjul. I karton.

	Art.-nr.	
	115312R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Info



Leveringen omfatter

REMS Solar-Push I 80. Elektrisk fylde- og skylleenhed til nem og hurtig fyldning, skylning og udluftning af lukkede systemer. Transportydelse ≤ 27 l/min., beholdervolumen 30 l. Med impellerpumpe, temperaturbestandig til konstant belastning ≤ 80°C. Transporttryk ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Trykaflastningsventil. 2 stk. bøjelige, vævede EPDM-slanger ½" T100, hver 3 m lang, højtemperaturbestandige ≤ 100°C. På stabilt stålstel med luftfyldte hjul. I karton.

	Art.-nr.	
	115311R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Vævet PVC-slange ½" T60 til tryk- eller returledning, 3 m lang, med skruetilslutninger ¾", temperaturbestandig ≤ 60°C.	115314R	
Vævet EPDM-slange ½" T100 til tryk- eller returledning, 3 m lang, med skruetilslutninger ¾", højtemperaturbestandig ≤ 100°C	115315R	
Vævet EPDM-slange ½" T165 til tryk- eller returledning, 3 m lang, med skruetilslutninger ¾", højtemperaturbestandig ≤ 165°C	115319R	
Spærreventil ¾" til at lukke tryk- eller returledningen, f.eks. ved transport	115324R	
30 l plastbeholder af UV-stabiliseret PE	115375R	
Trykaflastningsventil til Solar-Push K 60	115217R	
Finfilter med finfilterpose 70 µm bestående af skruelåg med returtilslutning for returledning med tilslutning ¾", adapter, 1 stk. finfilterpose 70 µm, til skylning af gulvvarme-/vægvarme-anlæg og til at fjerne tilslamninger	115220	
Finfilterposer 70 µm, 10 stk.-pakke, til finfilter med finfilterpose 70 µm	115221R10	
Finfilter med finfilterindsats 90 µm, kan vaskes, med stor snavssamlebeholder, til ¾" tilslutning for returledning, til at skylle gulvvarme-/vægvarme-anlæg og til at fjerne tilslamning	115323R	
Finfilterindsats 90 µm, til finfilter med finfilterindsats 90 µm	043054	
Vekselventil flowretning komplet med vævet EPDM-slange ½" T100, til at skylle gulvvarme-/vægvarme-anlæg og til at fjerne tilslamning ved hjælp af trykstød med ændring af flowretningen	115326R	
Vekselventil til alternativ indsugning af transportmediet fra en yderligere beholder, fx ved store påfyldningsmængder.	115325R	




45
90

Bukning

	Enhånds-rørbukker	124
	Oliehydraulisk manuel rørbukker	126
	Elektrohydraulisk batteridrevet rørbukker	128
	Oliehydraulisk rørbukker	130
	Elektrisk rørbukker	132
	Batteridrevet rørbukker	136
	Hånd-rørbukker	138

REMS Swing

Praktisk enhånds-rørbukker til målnøjagtig bukning af rør op til 90°. Buk røret på arbejdsstedet. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.	
Bløde kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Bløde, plastbelagte kobberrør	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Bløde plastbelagte C-stålrør til pressfitting-systemer	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Bløde præcisionsstålrør	Ø 10 – 18 mm s ≤ 1 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14 – 32 mm

REMS Swing – buk røret på arbejdsstedet. Super let, super lille, super handy. Universelt anvendelig til mange typer rør. Superhurtigt arbejde pga. praktisk multifunktionshåndtag for hurtig fremføring og hurtigt tilbageløb. Gennemprøvet, stabil skraldefremføring. Ideel også til plastbelagte rør.

Kan bruges overalt

Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Velgenet til tyndvæggede kobber varmerør og gulvvarmerør iflg. EN 1057 og til pressfitting-systemerne.

Økonomi

Rørbukkeren sparer sig selv ind allerede efter få buk. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pressfittings og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde

Kompakt, byggepladsvenlig. Praktisk og let, drevanordning kun 0,9 kg. Kan bruges overalt, i frihånd og inde i snævre hjørner. Nemt, hurtigt arbejde, f.eks. bukning af kobberrør Ø 22 mm på kun 9 s. Markerede bukkesegmenter for målnøjagtig bukning. Overbøjning, etagebøjning mulig. Let og hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Glidestykkeholder S Ø 10 – 26 mm, drejeligt i henhold til den rørstørrelse, som skal bukkes, med glidestykker til rør Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Glidestykkeholder Ø 32 med glidestykker til rør Ø 32 mm. Anordning til returbøjning op til Ø 22 mm, ⅞".

Bukkesegmenter og glidestykker

Af yderst fast, glasfiberforstærket polyamid med stor glideevne. Bukkesegmenter se tabel side 125.

Drift

Stabil drevanordning med gennemtestet, pålidelig skraldefremdrift til hele arbejdsområdet op til Ø 32 mm. Praktisk multifunktionsgreb til hurtig fremdrift og hurtigt returløb sparer tid og besvær.





Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Swing sæt. Enhånds-rørbukker Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", op til 90°. Bløde kobberrør Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, bløde plastbelagte kobberrør Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, bløde plastbelagte C-stålrør til pressfitting-systemer Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 32 mm. Op til Ø 26 mm med drevanordning, bukkesegmenter, glidestykkeholder S Ø 10 – 26 mm med glidestykker, i stabil stålpladekasse/kuffert. Op til Ø 32 mm med drevanordning, bukkesegmenter, 2 holdere til glidestykker Ø 10 – 26 mm og Ø 32 mm med glidestykker, i stabil kuffert.

Beskrivelse mm	tomme	Art.-nr.	
Sæt 12-15-18-22	½-⅝-¾-⅞"	153025R	
Sæt 10-12-15-18-22	⅜-½-⅝-¾-⅞"	153021R	
Sæt 12-14-16-18-22	½-¾-⅞"	153020R	
Sæt 14-16-20-25/26		153026R	
Sæt 14-16-18-20-25/26		153022R	
Sæt 16-20-25/26-32		153029R	
Sæt Allround 22 **10-12-14-15-16-17-18-20-22**	⅜-½-⅝-¾-⅞"	153027R	
Sæt 16-18-20-25/26-32		153023R	
Sæt Allround 32 **10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32**	⅜-½-⅝-¾-⅞"	153028R	



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS Swing drevanordning	153100R	
Glidestykkeholder S Ø 10 – 26 mm med glidestykker til rør Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153125RX	
Glidestykkeholder Ø 32 mm med glidestykker til rør Ø 32 mm	153115RX2	
Anordning til omvendt bukning ved udlagte rør op til Ø 26 mm, ⅞"	153140	
Stålkasse med indlæg	153265R	
Kuffert med indlæg	153270R	

Bukkesegment til rør Ø mm/tomme	Bukke-radius[1] mm	Egnet til: Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V	Art.-nr.	
10, ⅜	30	●			●		153155R	
12, 10 U, ½	36	●	●		●		153160R	
14, 12 U	50	●		●	●	●	153170R	
15, 12 U, ⅝	55	●	●		●		153175R	
16, 14 U	55	●	●		●	●	153180R	
17, 15 U	60			●		●	153185R	
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾	72	●	●		●	●	153190R	
20, 18 U	79	●	●	●		●	153195R	
22, 18 U, ⅞	86	●	●				153200R	
25, 26	88					●	153205R	
32	128					●	153210R	

[1] Bukkeradius mm ved bukningens neutrale akse (DVGW GW 392)

Cu: Bløde kobberrør – også tyndvæggede
St 10305-U: Bløde plastbelagte C-stålrør til pressfitting-systemer EN 10305-3
St 10305: Bløde præcisionsstålrør EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
U: Plastbelagt
V: Plastrør med metallisk indlæg til brug i pressfitting-systemer

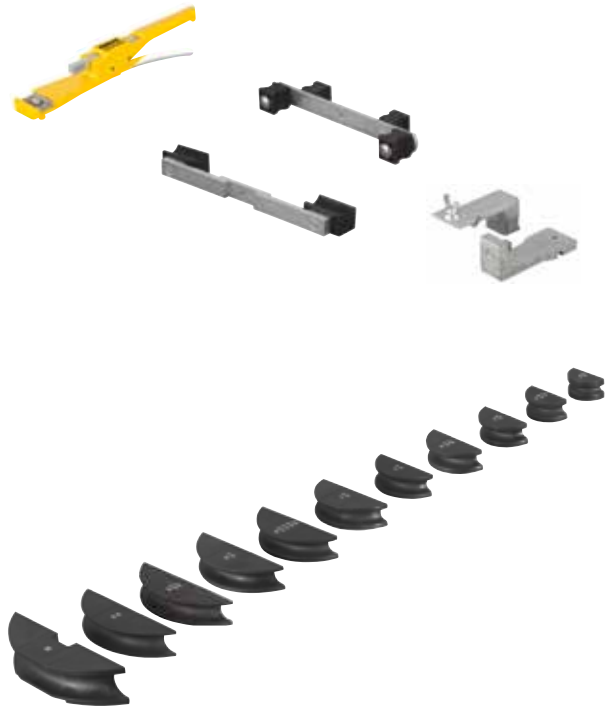

REMS Hydro-Swing

Oliehydraulisk manuel rørbukker

Kraftbesparende oliehydraulisk manuel rørbukker til målnøjagtig bukning af rør op til 90°. Buk røret på arbejdsstedet. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.	
Bløde kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Bløde, plastbelagte kobberrør	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Rør fra pressfitting-systemer: Rustfrit nikkelholdigt stål C-stål, bløde, plastbelagte	 Ø 12 – 22 mm s ≤ 1,2 mm Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Bløde præcisionsstålrør	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14 – 32 mm





REMS Hydro-Swing – buk røret på arbejdsstedet. Universelt anvendeligt til mange typer rør. Problemfrit arbejde via oliehydraulisk kraftoverføring.

Kan bruges overalt

Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Velgenet til tyndvæggede kobber varmerør og gulvvarmerør iflg. EN 1057 og til pressfitting-systemerne.

Økonomi

Rørbukkeren sparer sig selv ind allerede efter få buk. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pressfittings og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde

Robust kompakt drevenhed med lukket, vedligeholdelsesfrit hydrauliksystem. Praktisk og let, kun 2,4 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd, også på trange steder. Nemt, hurtigt arbejde, f.eks. bukning af kobberrør Ø 22 mm på kun 18 s. Markerede bukkesegmenter for målnøjagtig bukning. Overbøjning, etagebøjning mulig. Let og hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Glidestykkeholder H-S Ø 10 – 26 mm, drejeligt i henhold til den rørstørrelse, som skal bukkes, med glidestykker til rør Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Glidestykkeholder Ø 32 mm med glidestykker til rør Ø 32 mm.

Bukkesegmenter og glidestykker

Bukkesegmenter og glidestykker af yderst fast, glasfiberforstærket polyamid med stor glideevne og bukkesegmenter af aluminium. Bukkesegmenter se tabel side 127.

Drift

Oliehydraulisk drevenhed med hydraulikcylinder af førsteklasses, rouleret hydraulikrør. Ergonomisk udformet fremføringsgreb for kraftbesparende trykopbygning med hånd-hydraulikpumpe. Pålidelig hydraulikfremføring med overbelastningsbeskyttelse i forreste stempelstilling og overtryksventil for sikkert arbejde.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Hydro-Swing

Oliehydraulisk manuel rørbukker

Leveringen omfatter

REMS Hydro-Swing sæt. Oliehydraulisk manuel rørbukker Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", til 90°. Bløde kobberrør Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, blødt plastbelagt kobberrør Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, rør fra pressfitting-systemer af rustfrit nikkelholdigt stål Ø 12 – 22 mm, s ≤ 1,2 mm, blødt plastbelagt C-stål Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10 – 22 mm, s ≤ 1,5 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 32 mm. Op til Ø 26 mm med drevenhed, bukkesegmenter, glidestykkeholder H-S Ø 10 – 26 mm med glidestykker, i stabil kuffert. Op til Ø 32 mm med drevenhed, bukkesegmenter, 2 holdere til glide-stykker Ø 10 – 26 mm og Ø 32 mm med glidestykker, i stabil kuffert.

Beskrivelse mm	tomme	Art.-nr.	
Sæt 12-15-18-22	½-⅝-¾-⅞"	153525R	
Sæt 10-12-15-18-22	⅜-½-⅝-¾-⅞"	153521R	
Sæt 12-14-16-18-22	½-¾-⅞"	153520R	
Sæt 14-16-20-25/26		153526R	
Sæt 14-16-18-20-25/26		153522R	
Sæt 16-20-25/26-32		153529R	
Sæt Allround 22 **10-12-14-15-16-17-18-20-22**	⅜-½-⅝-¾-⅞"	153527R	
Sæt 16-18-20-25/26-32		153523R	
Sæt Allround 32 **10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32**	⅜-½-⅝-¾-⅞"	153528R	



Leveringen omfatter

REMS Hydro-Swing INOX sæt. REMS Hydro-Swing med bukkesegmenter af aluminium, særligt til
Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4521, nikkelfri),
Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Beskrivelse mm	Art.-nr.	
Sæt 15-18-22	153510R	



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS Hydro-Swing drevanordning	153500R	
Glidestykkeholder H-S Ø 10 – 26 mm med glidestykker til rør Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153501R	
Glidestykkeholder Ø 32 mm med glidestykker til rør Ø 32 mm	153115RX2	
Kuffert med indlæg	153570R	

Bukkesegment til rør Ø mm/tomme	Bukke-radius[1] mm	Egnet til: Cu	Cu-U	Hydro-Swing INOX	St 10217	St 10305	St 10305-U	V	
10, ⅜	30	●				●			153155R
12, 10 U, ½	36	●	●		●	●			153160R
14, 12 U	50	●				●	●	●	153170R
15[2]	55	●	●	●	●	●			153531R
15, 12 U, ⅝	55	●	●			●			153175R
16, 14 U	55	●	●			●		●	153180R
17, 15 U	60						●	●	153185R
18[2]	72	●	●	●	●	●		●	153532R
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾	72	●	●			●		●	153190R
20, 18 U	79	●	●				●	●	153195R
22, 18 U, ⅞ [2]	86	●	●	●	●	●			153540R
25, 26	88							●	153205R
32	128							●	153210R





[1] Bukkeradius mm ved bukningens neutrale akse (DVGW GW 392)
[2] Bukkesegmenter af aluminium

Cu: Bløde kobberrør – også tyndvæggede, EN 1057
St 10217: Rustfrit nikkelholdigt stålrør til pressfitting-systemer EN 10217-7, EN 10312, række 2, materiale 1.4401
St 10305: Bløde plastbelagte kobberrør EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
St 10305-U: Bløde præcisionsstålrør til pressfitting-systemer EN 10305-3
U: Plastbelagt
V: Plastrør med metallisk indlæg til brug i pressfitting-systemer

REMS Hydro-Swing 22 V

Batteridrevet rørbukker

Universal, mobilt, praktisk elektroværktøj til målnøjagtig bukning af rør op til 90°. Buk røret på arbejdsstedet. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.	
Bløde kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Bløde, plastbelagte kobberrør	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Rør fra pressfitting-systemer:	
Rustfrit nikkelholdigt stål	Ø 12 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
C-stål, bløde, plastbelagte	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Bløde præcisionsstålrør	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14 – 32 mm





REMS Hydro-Swing 22 V – buk røret på arbejdsstedet. Mobil, praktisk, let. Universelt anvendeligt til mange typer rør. Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, til ca. 66 bøjninger af rustfri stålrør til pressfitting-systemerne Ø 22 mm pr. akkuladning.

Kan bruges overalt

Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Velgenet til tyndvæggede kobber varmerør og gulvvarmerør iflg. EN 1057 og til pressfitting-systemerne.

Økonomi

Batteridrevet rørbukkeren sparer sig selv ind allerede efter få buk. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pressfittings og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde

Robust kompakt drevenhed med lukket, vedligeholdelsesfrit hydrauliksystem. Mobil, praktisk, let. Drevmotor inkl. batteri vejer kun 3,0 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd, også på trange steder. Nemt, hurtigt arbejde, f.eks. bukning rustfrit stålrør Ø 22 mm på kun 8 sek. Markerede bukkesegmenter for målnøjagtig bukning. Overbøjning, etagebøjning mulig. Let og hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Glidestykkeholder H-S Ø 10 – 26 mm, drejeligt i henhold til den rørstørrelse, som skal bukkes, med glidestykker til rør Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Glidestykkeholder Ø 32 mm med glidestykker til rør Ø 32 mm. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet.

Bukkesegmenter og glidestykker

Bukkesegmenter og glidestykker af yderst fast, glasfiberforstærket polyamid med stor glideevne og bukkesegmenter af aluminium. Bukkesegmenter se tabel side 129.

Drift

Tonstung skubbekraft til bukning uden folder på få sekunder. Presskraft 9 kN. Kraftigt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W udgangseffekt robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 1,5, 2,5, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah til ca. 66 bøjninger, 2,5 Ah til ca. 100 bøjninger, 5,0 Ah til ca. 220 bøjninger, 9,0 Ah til ca. 369 bøjninger af rustfri stålrør til pressfitting-systemerne Ø 22 mm pr. akkuladning. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.

Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveringen omfatter

REMS Hydro-Swing 22 V INOX sæt. REMS Hydro-Swing 22 V
med bukkesegmenter af aluminium, særligt til
Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4521, nikkelfri),
Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Beskrivelse mm	Art.-nr.	
Sæt 15-18-22	153419R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.

REMS Hydro-Swing 22 V

Batteridrevet rørbukker

Leveringen omfatter

REMS Hydro-Swing 22 V Set. Batteridrevet rørbukker Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", til 90°. Bløde kobberrør Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, blødt plastbelagt kobberrør Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, rør fra pressfitting-systemer af rustfrit nikkelholdigt stål Ø 12 – 22 mm, s ≤ 1,2 mm, blødt plastbelagt C-stål Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10 – 22 mm, s ≤ 1,5 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 32 mm. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Op til Ø 26 mm med bukkesegmenter, glidestykkeholder H-S Ø 10 – 26 mm med glidestykker. Op til Ø 32 mm med bukkesegmenter, 2 holdere til glidestykker Ø 10 – 26 mm og Ø 32 mm med glidestykker. I systemkasse XL-Boxx.

Beskrivelse mm	tomme	Art.-nr.	
Set 12-15-18-22	½-⅝-¾-⅞"	153410R220	
Set 10-12-15-18-22	⅜-½-⅝-¾-⅞"	153411R220	
Set 12-14-16-18-22	½-¾-⅞"	153412R220	
Set 14-16-20-25/26		153413R220	
Set 14-16-18-20-25/26		153414R220	
Set 16-20-25/26-32		153415R220	
Set Allround 22 **10-12-14-15-16-17-18-20-22**	⅜-½-⅝-¾-⅞"	153416R220	
Set 16-18-20-25/26-32		153417R220	
Set Allround 32 **10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32**	⅜-½-⅝-¾-⅞"	153418R220	
Basic-Pack (uden bukkesegmenter og glidestykker)		153401R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS Hydro-Swing 22 V maskine, uden batteri	153400R22	
Glidestykkeholder H-S Ø 10 – 26 mm med glidestykker til rør Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153501R	
Glidestykkeholder Ø 32 mm med glidestykker til rør Ø 32 mm	153115RX2	
Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah	571570R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571567R220	
Systemkasse XL-Boxx med indlæg	153455R	

REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 107.



Bukkesegment til rør Ø mm/tomme	Bukke-radius[1] mm	Egnet til: Cu	Cu-U	Hydro-Swing 22 V INOX	St 10217	St 10305	St 10305-U	V	
10, ⅜	30	●				●			153155R
12, 10 U, ½	36	●	●		●	●			153160R
14, 12 U	50	●				●	●	●	153170R
15[2]	55	●	●	●	●	●			153531R
15, 12 U, ⅝	55	●	●			●			153175R
16, 14 U	55	●	●			●		●	153180R
17, 15 U	60						●	●	153185R
18[2]	72	●	●	●	●	●		●	153532R
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾	72	●	●			●		●	153190R
20, 18 U	79	●	●				●	●	153195R
22, 18 U, ⅞ [2]	86	●	●	●	●	●			153540R
25, 26	88							●	153205R
32	128							●	153210R



[1] Bukkeradius mm ved bukningens neutrale akse (DVGW GW 392)
[2] Bukkesegmenter af aluminium

Cu: Bløde kobberrør – også tyndvæggede, EN 1057
St 10217: Rustfrit nikkelholdigt stålrør til pressfitting-systemer EN 10217-7, EN 10312, række 2, materiale 1.4401
St 10305: Bløde plastbelagte kobberrør EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
St 10305-U: Bløde præcisionsstålrør til pressfitting-systemer EN 10305-3
U: Plastbelagt
V: Plastrør med metallisk indlæg til brug i pressfitting-systemer

REMS Python

Robust oliehydraulisk rørbukker til målnøjagtig bukning af rør op til 90°. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.	
Stålrør EN 10255	Ø ⅜ – 2"
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 32 – 75 mm

REMS Python – supernem bukning op til Ø 2", 75 mm. Ideel til stålrør EN 10255 og til plastrør med metallisk indlæg til pressfitting-systemer. Også til fremstilling af etagebukning på flere niveauer.

Universelt anvendelig

Til klejnsmedearbejder, inden for sanitær- og varmeteknik samt inden for maskin- og anlægsbyggeri. Egner sig fremragende til stålrør EN 10255 og til plastrør med metallisk indlæg til pressfitting-systemer.

Systemets fordele

Kun **én** bukkeenhed til hele arbejdsområdet op til Ø 2", Ø 75 mm. Derfor nem, favorabel lagerføring. Ingen fare for forbytning.

Økonomi

Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få buk pga sparede fittings. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar pres samlinger og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktion

Robust oliehydraulisk drevenhed med lukket, vedligeholdelsesfrit hydrauliksystem. 2 gliderulleholdere og 2 glideruller danner en lukket bukkeramme for høj stabilitet og præcision under bukningen. Den øverste gliderulleholder kan drejes, så røret nemt kan indsættes og tages ud, med markerede stikpositioner for gliderullerne svarende til den rørstørrelse, som skal bukkes, med vinkelskala 0 til 90°. Øverste gliderulleholder sideværts forskydelig, til fremstilling af ønsket overbukning og etagebukning på flere niveauer. Universelt anvendelig, med det samme. Ingen indstillingsarbejde. Nemt, ubesværet, hurtigt arbejde, fx 90° bukning Ø 63 mm kun 60 sek. 3-benet stativ som tilbehør.

Bukkesegmenter og glidehjul

Bukkesegmenter St til stålrør, form- og trykstabil, af særdeles solidt kuglegrafitjern. Bukkesegmenter V til plastrør med metallisk indlæg, form- og trykstabil, af vridfast aluminium-kokillestøbning. Se side 131. Markering på ethvert bukkesegment for målnøjagtig bukning. Vinkelmåler med vinkelskala 0 til 180° for målnøjagtig bukning, som tilbehør. Optimal tilpasning af bukkesegmenter og glidehjul sikrer bukning svarende til materialet, uden at der dannes revner og folder. Særdeles stabile glideruller for friktionsfattig understøttelse af fremføringstrykket. Hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glideruller pga. enkelt stiksystem.

Drevenhed

Oliehydraulisk drevenhed med hydraulikcylinder af førsteklasses, rouleret hydraulikrør. Overbelastningsbeskyttelse af hydraulikfremføringen i forreste stempelstilling og overtryksventil for sikkert arbejde. Ergonomisk udformet fremføringsgreb for kraftbesparende trykopbygning med hånd-hydraulikpumpe. Ingen fare for indeklemning pga. fremføringsgrebets endebegrænsning, giver høj arbejdssikkerhed.



Tysk kvalitetsprodukt



Overbukning.

Info

REMS Python

Oliehydraulisk rørbukker



Etagebukning på flere niveauer.



Leveringen omfatter

REMS Python sæt. Oliehydraulisk rørbukker til målnøjagtig bukning af rør op til 90°. Stålrør EN 10255 Ø ⅜ – 2", plastrør med metallisk indlæg Ø 32 – 75 mm. Drevenhed med gliderulleholdere, øverste gliderulleholder med forskydelig gliderullelejeplade i siden, 2 glideruller, bukkesegmenter hhv. St og V. I stabil transportkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	
Sæt St ⅜ - ½ - ¾ - 1 - 1¼"	590020R	
Sæt St ½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2"	590021R	
Sæt V 40 - 50 - 63 mm	590022R	

Tilbehør



Beskrivelse								Art.-nr.	
Drevanordning med gliderulleholdere og glideruller								590000R	
Glidestykke Ø 75 mm, pakke à 2 stk.								590111R	
3-benet stativ								590150R	
Transportkasse med praktiske bæregreb								590160R	
Vinkelmåler for målnøjagtig bukning								590153R	
Bukke-segment til rør Ø mm/ tomme	Bukke-radius[1] mm	Bukke-radius[2] mm	Egnet til: St 10255	Egnet til: V					
St ⅜"	50		●					590051R	
St ½"	65		●					590052R	
St ¾"	85		●					590053R	
St 1"	100		●					590054R	
St 1¼"	150		●					590055R	
St 1½"	170		●					590056R	
St 2"	220		●					590057R	
V 32 mm	112	128		●				590061R	
V 40 mm	140	160		●				590058R	
V 50 mm	175	200		●				590059R	
V 63 mm	220	252		●				590060R	
V 75 mm	260	298		▲				590062R	

St 10255: Stålrør (gevindrør) EN 10255
V: Plastrør med metallisk indlæg til pressfitting-systemer
▲ 2 stk. glidestykker Ø 75 mm (art.nr. 590111) kræves

[1] Bukkeradius mm ved bukningens indvendige side (EN 10255)
[2] Bukkeradius mm ved bukningens neutrale akse (DVGW VP 632)

REMS Curvo

Universal, kompakt elektroværktøj til koldbukning af rør, op til 180°. Kan bruges overalt uden skruestik. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.	
Hårde, halvhårde, bløde kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 35 mm Ø ⅜ – 1⅜"
Bløde plastbelagte kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 18 mm
Tykvæggede kobberrør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅜"
Rør til pressfitting-systemer: Rustfrit stål C-stål, også plastbelagt	 Ø 12 – 28 mm Ø 12 – 28 mm
Bløde præcisionsstålrør	Ø 10 – 28 mm
Stålrør EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elektroinstallationsrør EN 50086	Ø 16 – 32 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo – rør bukkes uden folder. Universel til mange typer rør. Straks klar til brug uden indstillingsarbejde. Hurtig og langsom gang for målnøjagtig bukning. Hurtigt at udskifte bukkesegmenter og glidestykker.

Kan bruges overalt
Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Fremragende til pressfitting rør, varme kobberrør iflg. EN 1057.

Systemfordel
Kun én slags bukkesegmenter og glidestykker til REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 og REMS Sinus. Derfor nem, prisbillig lagerføring. Forvekslinger ikke muligt.

Økonomi
Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få buk pga sparede fittings. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pres samlinger og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde
Kompakt, brugervenligt elektro-værktøj, med glidende kraftvolumen i bukkeprocessen. Superlet, maskinen vejer kun 8 kg. Altid klar til brug. Intet indstillingsarbejde. Nem, ukompliceret og hurtig at arbeje med, f.eks. 90° bukning Ø 22 mm kun 6 sek. Hurtig og langsom gang for målnøjagtig bukning. Overbøjning, dobbeltbøjning, etagebøjning, returbøjning mulig. Højdeindstillelig maskinholder er tilbehør.

Bukkesegmenter og glidestykker
Optimal tilpasning af bukkesegment og glidestykke sikrer glidning svarende til materialet, uden at der dannes revner og folder. Optimal tilpasning af bukkesegment og glidestykke sikrer, at materialet glider perfekt, så der ikke dannes ridser og folder. På hvert bukkesegment er der vinkelskala fra 0 til 180°, og hvert glidestykke har markering for målnøjagtig bukning. Hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Bukkesegmenter og glidestykker til forskellige rørstørrelser, materialer og bukkeradier (side 139).

Drift
Robust, vedligeholdelsesfrit drev. Sikkerhedsglidekobling giver udløbssikring i begge drejeretninger. Gennemprøvet, brugervenligt universalmotor, 1000 W. Højre- og venstreløb. Trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt til hurtig og langsom gang.

Glidemiddel
REMS glidemiddel til rørbukning medvirker til en kontinuerlig smøring, som er friktionsreducerende og medvirker til ensartede buk. Højtryksfast, syrefri. Uden CFC – derfor uskadelig for ozonlaget.



Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse

Info





Basic-Pack

Leveringen omfatter

REMS Curvo sæt. Elektrisk rørbukker Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜", op til 180°. Hårde, halvhårde, bløde kobberrør,også tyndvæggede, Ø 10 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜", bløde plastbelagte kobberrør, også tyndvæggede, Ø 10 – 18 mm, tykvæggede kobberrør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜", rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål Ø 12 – 28 mm, C-stål, også plastbelagt, Ø 12 – 28 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10 – 28 mm, stålrør EN 10255 Ø ¼ – ¾", elektro-installationsrør EN 50086 Ø 16 – 32 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 40 mm, m.m. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev med sikkerhedsglidekobling, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt, højre- og venstreløb. Bukkesegmenter og glidestykker. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	
Sæt 15-18-22	580026R220	
Sæt 15-18-22-28[1)]	580027R220	
Sæt 15-18-22-28[2)]	580036R220	
Sæt 15-18-22-28[3)]	580035R220	
Sæt 12-15-18-22	580020R220	
Sæt 12-15-18-22-28[1)]	580033R220	
Sæt 12-15-18-22-28[2)]	580037R220	
Sæt 15-22-28[1)]	580022R220	
Sæt 15-22-28[2)]	580040R220	
Sæt 17-20-24	580023R220	
Sæt 12-14-16-18-22	580021R220	
Sæt 12-14-16-18-22-28[1)]	580031R220	
Sæt 12-14-16-18-22-28[2)]	580038R220	
Sæt 14-16-18-22-28[1)]	580028R220	
Sæt 14-16-18-22-28[2)]	580039R220	
Sæt ⅜-½-⅝-¾-⅞"	580024R220	
Sæt 16-20-26-32	580025R220	
Sæt 16-20-25-32	580034R220	
Sæt 20-25-32	580029R220	
Sæt 32-40	580030R220	
Basic-Pack (uden bukkesegmenter og glidestykker)	580010R220	

REMS Curvo sæt leveres med bukkesegmenter og glidestykker med mindste radius (Undtagelse art.-nr. 580029 og 580030), se side 139.

[1)] Bukkesegment og glidestykke 28, R102, art.-nr. 581070, til hårde, halvhårde kobberrør, også tyndvæggede. Se side 139.

[2)] Bukkesegment og glidestykke 28, ¾" (DN 20), R102, art.-nr. 581260, til hårde kobberrør Ø 28 mm, Ø 1⅛", rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål/ C-stål Ø 28 mm, stålrør ¾". Se side 139.

[3)] Bukkesegment og glidestykke 28, ¾" (DN 20), R114, art.-nr. 581310, til hårde, halvhårde kobberrør, også tyndvæggede, Ø 28 mm, rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål/C-stål Ø 28 mm, stålrør ¾". I henhold til det tyske DVGW-arbejdsblad GW 392 for hårde og halvhårde kobberrør Ø 28 mm, kræves mindst en bukkeradius på 114 mm. Vægtykkelse ≥ 0,9 mm. Se side 139.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Bukkesegmenter og glidestykker se side 139.		
REMS Curvo maskine	580000R220	
Fastgørelsesbolt	582036	
REMS glidemiddel, 400 ml	140120R	
Stålkasse med indlæg	586000R	
Maskinholder 3B, højdeindstillelig, på 3-ben	586100R	
Maskinholder WB, højdeindstillelig, til fastgørelse på arbejdsbord	586150R	








3B


WB

REMS Curvo 50

Universal, kompakt elektroværktøj til koldbukning af rør, op til 90°. Kan bruges overalt uden skruestik. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.	
Stålrør EN 10255	Ø ¼ – 1¼"
Rustfrit stålrør EN ISO 1127, EN 10217-7	Ø ½ – 1¼" s ≤ 2,6 mm
Hårde, halvhårde, bløde kobberrør	Ø 10–42 mm
Tyndvæggede kobberrør	Ø 10–35 mm
Tykvæggede kobberrør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅝"
Rør til pressfitting-systemer: Rustfrit stål C-stål (plastbelagt)	 Ø 12 – 42 mm Ø 12 – 42 (28) mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14 – 50 mm
Andre materialer, se REMS Curvo	









Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Curvo 50 – Store rør bukkes uden folder.

Kan bruges overalt
Til smedeopgaver og i sanitets-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Fremragende til stålrør EN 10255. Rør fra pressfitting-systemerne, til hårde og halvhårde kobberrør samt tyndvæggede varmerør af kobber Iflg. EN 1057.

Systemfordel
Bukkesegmenter og glidestykker fra REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, og REMS Sinus (side 139) passer også til drivmaskinen REMS Curvo 50 med firkantmedbringer 10 – 40, støtte 10 – 40. Derfor nem, prisgunstig lagerføring. Ingen forvekslinger mulige.

Prisfordel
Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få buk pga sparede fittings. Ingen udgifter til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pres samlinger og arbejdstid. Større sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde
Kompakt, brugervenligt elektroværktøj med glidende kraftvolumen i bukkeprocessen. Straks klar til brug overalt. Intet indstillingsarbejde. Nem, ukompliceret og hurtig at arbejde med, f.eks. 90° buk stålrør Ø 1¼" på kun 37 sek. Hurtig og langsom gang for målnøjagtig bukning. Dobbeltbøjning, etagebøjning, returbøjning mulig.

Bukkesegmenter og glidestykker
Optimal tilpasning af bukkesegment og glidestykke sikrer glidning svarende til materialet, uden at der dannes revner og folder. På hvert bukkesegment er der vinkelskala, og hvert glidestykke har markering for målnøjagtig bukning. Hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Bukkesegmenter og glidestykker til forskellige rørstørrelser, materialer og bukkeradier (side 139). Bukkesegmenter og glidestykker REMS Curvo 50 (Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140). Form- og trykstabile bukkesegmenter af sfærostøbegods og glidestykker af superhård, glasfiberforstærket polyamid med perfekte glideegenskaber.

Drift
Robust, vedligeholdelsesfrit drev. Sikkerhedsglidekobling giver udløbssikring i begge drejeretninger. Gennemprøvet, brugervenligt universalmotor, 1000 W. Højre- og venstreløb. Trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt til hurtig og langsom gang.

Glidemiddel
REMS glidemiddel til rørbukning medvirker til en kontinuerlig smøring, som er friktionsreducerende og medvirker til ensartede buk. Højtryksfast, syrefri. Uden CFC – derfor uskadelig for ozonlaget.

Leveringen omfatter

REMS Curvo 50 Basic-Pack. Elektrisk rørbukker Ø 10–50 mm, op til 90°. Stålrør EN 10255 Ø ¼ – 1¼", rustfri stålrør EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½ – 1¼", s ≤ 2,6 mm, hårde, halvhårde, bløde kobberrør, Ø 10 – 42 mm, tyndvæggede kobberrør Ø 10 – 35 mm, tykvæggede kobberrør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅝", rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål Ø 12 – 42 mm, C-stål Ø 12 – 42 mm, C-stål beklædt med plast Ø 12 – 28 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 50 mm, m. m. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev med sikkerhedsglidekobling. Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W. Trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt. Højre- og venstreløb. Firkantmedbringer 35–50, understøttelse 35–50, fastgørelsesbolt. I stabil transportkasse.

	Art.-nr.	
	580110R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Bukkesegmenter og glidestykker, se side 139.		
REMS Curvo 50 maskine	580100R220	
Firkantmedbringer 35 – 50, understøttelse 35 – 50, til bukkesegmenter og glidestykker Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140 (side 139).	582110R	
Firkantmedbringer 10–40, understøttelse 10–40, til bukkesegmenter og glidestykker fra REMS Curvo, REMS Curvo 22 V og REMS Sinus (side 139).	582120R	
Fastgørelsesbolt	582036	
REMS glidemiddel, 400 ml	140120R	
Transportkasse med praktiske bæregreb	590160R	
Stålkasse med indlæg til bukkesegmenter og glidestykker R100 og R135/R140	586012R	



REMS Curvo 22 V

Universel, mobilt, kompakt elektroværktøj til koldbukning af rør op til 180°. Kan bruges overalt uden skruestik. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.	
Hårde, halvhårde, bløde kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 28 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Bløde plastbelagte kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 18 mm
Tykvæggede kobberrør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅛"
Rør til pressfitting-systemer: Rustfrit stål C-stål, også plastbelagt	 Ø 12 – 28 mm Ø 12 – 28 mm
Bløde præcisionsstålrør	Ø 10 – 28 mm
Stålrør EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elektroinstallationsrør EN 50086	Ø 16 – 25 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo 22 V – rørbukning uden folder. Mobil, praktisk, let. Universel til mange typer rør. Uden indstillinger, Straks brugsklar. Høj hastighed og krybehastighed med kvikstop for målfast bukning, Hurtig skift af bukkesegmenter og glidestykker. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, til ca. 90 bøjninger af rustfri stålrør til pressfitting-systemerne Ø 22 mm pr. akkuladning.

Kan bruges overalt
Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Uafhængig af elforsyning. Fremragende til pressfitting rør, varme kobberrør iflg. EN 1057.

Systemfordel
Kun én slags bukkesegmenter og glidestykker til REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 og REMS Sinus. Derfor nem, prisbillig lagerføring. Forvekslinger ikke muligt.

Økonomi
Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få buk pga sparede fittings. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pres samlinger og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde
Kompakt, mobilt og praktisk elektroværktøj, med glidende kraftvolumen i bukkeprocessen. Superlet, drevmotor inkl. batteri vejer kun 8,5 kg. Elektronisk ladetilstandskontrol med beskyttelse mod total afladning. Praktisk spadegreb med softgrip. Kan straks anvendes overalt. Ingen indstillinger. Enkel, ubesværet, hurtigarbejdende, f.eks. 90° bukning af Ø 22 mm på kun 6 s. Høj hastighed og krybehastighed med kvikstop for målfast bukning. Overbøjning, dobbeltbøjning, etagebøjning, returbøjning mulig. Højdeindstillelig maskinholder er tilbehør.

Bukkesegmenter og glidestykker
Form- og trykstabil, fremstillet i højslagfast, glasfiberforstærket polyamid med specielt høje glideegenskaber. Optimal tilpasning af bukkesegment og glidestykke sikrer glidning svarende til materialet, uden at der dannes revner og folder. På hvert bukkesegment er der vinkelskala fra 0 til 180°, og hvert glidestykke har markering for målnøjagtig bukning. Hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Bukkesegmenter og glidestykker til forskellige rørstørrelser, materialer og bukkeradier (side 139).

Drift
Robust, vedligeholdelsesfrit drev. Sikkerhedsglidekobling giver udløbssikring il begge drejeretninger. Trækstærk 21,6 V batterimotor, med stor kraftreserve, 500 W Udgangseffekt. Højre- og venstre løb. Trinløs, elektronisk sikkerhedskontakt til hurtig og langsom gang. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse mod overophedning gennem temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsindikator med en 2-farvet grøn/rød LED.

Batteri- eller netdrift
Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt robuste akkuer Li-Ion 21,6 V med 5,0 Ah eller 9,0 Ah kapacitet for en lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, til ca. 90 bøjninger, 9,0 Ah til ca. 160 bøjninger af rustfri stålrør til pressfitting-systemerne Ø 22 mm pr. akkuladning. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.



Tysk kvalitetsprodukt

Info



Glidemiddel

REMS glidemiddel til rørbukning medvirker til en kontinuerlig smøring, som er friktionsreducerende og medvirker til ensartede buk. Højtryksfast, syrefri. Uden CFC – derfor uskadelig for ozonlaget.



Basic-Pack

Leveringen omfatter

REMS Curvo 22 V sæt. Batteridrevet rørbukker Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅛", til 180°. Hårde, halvhårde, bløde kobberrør,også tyndvæggede, Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛", bløde plastbelagte kobberrør, også tyndvæggede, Ø 10 – 18 mm, tykvæggede kobberrør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅛", rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål Ø 12 – 28 mm, C-stål, også plastbelagt, Ø 12 – 28 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10 – 28 mm, stålrør EN 10255 Ø ¼ – ¾", elektro-installationsrør EN 50086 Ø 16 – 25 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14 – 40 mm, m.m. Drevmotor med håndtag, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds- og glidekobling, trækstærk 21,6 V batterimotor, trinløs, elektronisk sikkerhedsafbryder med kvikstop, højre og venstreløb. Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstandskontrol. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, hurtigladeapparat 100 – 240 V, 50–60 Hz, 90 W. Låsebolte. Bukkesegmenter og glidestykker. Leveres i robust stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	
Sæt 15-18-22	580051R220	
Sæt 15-18-22-28[1]	580052R220	
Sæt 15-18-22-28[2]	580053R220	
Sæt 15-18-22-28[3]	580054R220	
Sæt 12-15-18-22	580055R220	
Sæt 12-15-18-22-28[1]	580056R220	
Sæt 12-15-18-22-28[2]	580057R220	
Sæt 15-22-28[1]	580058R220	
Sæt 15-22-28[2]	580059R220	
Sæt 17-20-24	580060R220	
Sæt 12-14-16-18-22	580061R220	
Sæt 12-14-16-18-22-28[1]	580062R220	
Sæt 12-14-16-18-22-28[2]	580063R220	
Sæt 14-16-18-22-28[1]	580064R220	
Sæt 14-16-18-22-28[2]	580065R220	
Sæt ⅜-½-⅝-¾-⅞"	580066R220	
Sæt 16-20-26-32	580067R220	
Sæt 16-20-25-32	580068R220	
Sæt 20-25-32	580069R220	
Basic-Pack (uden bukkesegmenter og glidestykker)	580014R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.
REMS Curvo 22 V sæt leveres med bukkesegmenter og glidestykker med mindste radius (Undtagelse art.-nr. 580069), se side 139.

[1] Bukkesegment og glidestykke 28, R102, art.-nr. 581070, til hårde, halvhårde kobberrør, også tyndvæggede. Se side 139.

[2] Bukkesegment og glidestykke 28, ¾" (DN 20), R102, art.-nr. 581260, til hårde kobberrør Ø 28 mm, Ø 1⅛", rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål/C-stål Ø 28 mm. Se side 139.

[3] Bukkesegment og glidestykke 28, ¾" (DN 20), R114, art.-nr. 581310, til hårde, halvhårde kobberrør, også tyndvæggede, Ø 28 mm, rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål/C-stål Ø 28 mm, stålrør ¾". I henhold til det tyske DVGW-arbejdsblad GW 392 for hårde og halvhårde kobberrør Ø 28 mm, kræves mindst en bukkeradius på 114 mm. Vægtykkelse ≥ 0,9 mm. Se side 139.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Bukkesegmenter og glidestykker se side 139.		
REMS Curvo 22 V maskine, uden batteri	580004R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571578R220	
Fastgørelsesbolt	582036	
REMS glidemiddel, 400 ml	140120R	
Stålkasse med indlæg	566030R	
Maskinholder 3B, højdeindstillelig, på 3-ben	586100R	
Maskinholder WB, højdeindstillelig, til fastgørelse på arbejdsbord	586150R	
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 107.		




3B


WB

REMS Sinus

Hånd-rørbukker

Universal, robust hånd-værktøj til koldbukning rør op til 180°. Kan bruges overalt. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.	
Hårde, halvhårde, bløde kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞"
Bløde plastbelagte kobberrør, også tyndvæggede	Ø 10 – 18 mm
Rør til pressfitting-systemer: Rustfrit stål, C-stål (plastbelagt) C-stål	 Ø 12 – 18 mm Ø 12 – 22 mm
Bløde præcisionsstålrør	Ø 10 – 20 mm
Elektroinstallationsrør EN 50086	Ø 16 – 20 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14 – 32 mm

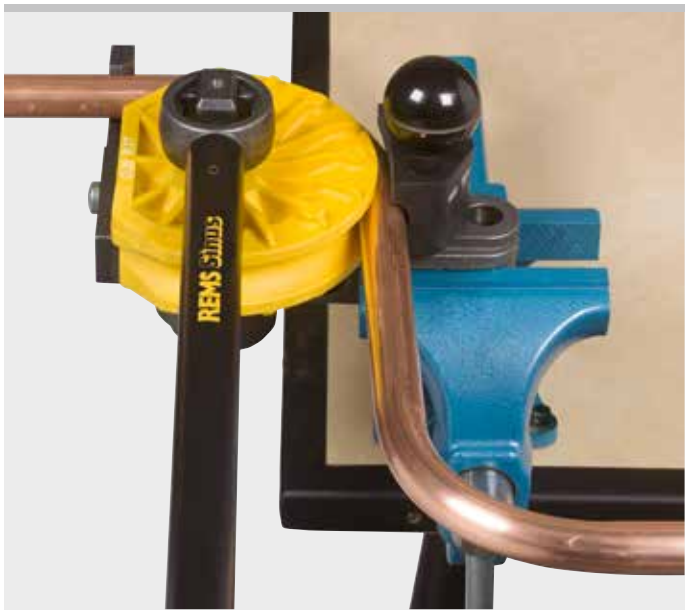

REMS Sinus – rør bukkes uden folder. Universal til mange rørtyper. Lange håndtag gør bukningen let. Håndtaget kan indstilles efter ønske, så der opnås optimal bukkeposition og kraftoverførsel. Kun én slags bukkesegmenter til REMS Sinus og REMS Curvo.

Kan bruges overalt

Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Fremragende til pressfitting rør, til hårde og halvhårde kobberrør og til tyndvæggede kobber varmerør iflg. EN 1057.

Systemfordel

Kun én slags bukkesegmenter og glidestykker til REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 og REMS Sinus. Derfor nem, prisbillig lagerføring. Forvekslinger ikke muligt.

Økonomi

Rørbukkeren har sparet sig selv hjem allerede efter få buk pga sparede fittings. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pres samlinger og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde

Nem at håndtere. Rørbukker og bukkeværktøjerne udgør en kompakt enhed. Kan bruges overalt, i en parallel-skruestik eller som 2-hånds bukker i fri hånd. Let at bukke med pga de lange håndtag. Håndtaget kan indstilles efter ønske, så der opnås optimal bukkeposition og kraftoverførsel. Robust konstruktion, drevanordning af hærdet stål til høj belastning. Let og hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Overbukning, dobbeltbukning og etagebukning mulig.

Bukkesegmenter og glidestykker

Til forskellige rørdiametre, materialer og bukkeradier, se side 139.

Glidemiddel

REMS glidemiddel til rørbukning medvirker til en kontinuerlig smøring, som er friktionsreducerende og medvirker til ensartede buk. Højtryksfast, syrefri. Uden CFC – derfor uskadelig for ozonlaget.



Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Sinus sæt. Hånd-rørbukker Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", op til 180°. Hårde, halvhårde, bløde kobberrør, også tyndvæggede, Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", bløde plastbelagte kobberrør, også tyndvæggede, Ø 10–18 mm, rør til pressfitting-system af rustfrit stål, C-stål (plastbelagt), Ø 12–18 mm, C-stål Ø 12–22 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10–20 mm, elektroinstallationsrør EN 50086 Ø 16–20 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14–32 mm, og andre. Drevanordning, fastgørelsesbolt. Bukkesegmenter og glidestykker. REMS glidemiddel. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	
Sæt 15-18-22	154001R	
Sæt 14-16-18	154002R	
Sæt 12-15-18-22	154003R	
Sæt 10-12-14-16-18-22	154004R	
Basic-Pack (uden bukkesegmenter, glidestykker og bukkespray)	154010R	

REMS Sinus sæt leveres med bukkesegmenter og glidestykker med mindste radius – se side 139.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Bukkesegmenter og glidestykker se side 139.		
Fastgørelsesbolt	582036	
REMS Curvo maskine	580000R220	
REMS Sinus drevanordning	154000R	
REMS glidemiddel, 400 ml	140120R	
Stålkasse med indlæg	154160R	



Bukkesegmenter og glidestykker

Tilbehør til REMS Curvo 50, REMS Curvo, REMS Curvo 22 V und REMS Sinus

Bukkesegmenter og glidestykker 180°, form- og trykstabile, af særdeles solidt, glasfiberarmeret polyamid eller aluminium med ekstremt høj glideevne, resp. bukkesegmenter 90° (Ø 21,3 R 103, Ø 26,9 R 102, Ø 33,7 R 100, Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 42,4 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140) til REMS Curvo 50 af kuglegrafitjern. Optimal tilpasning af bukkesegment og glidestykke sikrer glidning svarende til materialet, uden at der dannes revner og folder. På hvert bukkesegment er der vinkelskala fra 0 – 180°, og hvert glidestykke har markering for målnøjagtig bukning. Hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker.



Bukkesegment og glidestykke til rør Ø mm/tommer	R mm	X mm 90°	X mm 45°	REMS Sinus								REMS Curvo									REMS Curvo 22 V									REMS Curvo 50									Art.-nr.
				Cu	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 1127	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	
10	40	45	20	●				●				●					●				●					●				▲					▲				581400
12	45	49	22	●		●		●				●			●		●				●			●		●				▲			▲		▲				581410
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23	●	●			●			●	●		●			●	●		●	●		●			●		●	▲		▲			▲	▲		▲	581420
15, 12 U	55	56	25	●		●	●	●				●			●	●	●				●			●	●	●			▲			▲		▲	▲				581430
16, 12 U	60	62	28	●	●			●		●	●	●		●			●		●	●	●		●			●		●	▲		▲				▲		▲	581440
17, 15 U	56	60	27				●				●					●				●				●				●						▲				▲	581110
18, 14 U, 15 U, ⅜" (DN 10)	70	75	33	●	●	●		●			●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	▲		▲	▲		▲	▲		▲	581450
20, 16 U, 18 U	75	80	36	●	●		●			●	●	●		●			●	●		●	●		●			●	●		▲		▲		▲			▲	▲	581080
21,3, ½" (s = 1,6/2,0/2,6)	103	110	50																														■		■				581480
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36	●	●			●				●		●	●		●	●			●		●	●		●	●			▲		▲	▲		▲	▲			581460
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41									●		●	●		●				●		●	●		●				▲		▲	▲		▲				581470
24, 22 U	75	85	38									●				●					●				●				▲				▲						581130
25	98	103	46								●	●					●		●	●	●					●		●	▲						▲		▲	▲	581180
26	98	108	49								●						●			●						●			●						▲				▲	581270
26,9, ¾" (s = 1,6/2,0/2,6)	102	108	49																														■		■				581490
28[1]	102[3]	108	49									●									●									▲									581070
28, ¾" (DN 20)[2]	102	110	50									●			●		●	●			●			●		●	●			▲			▲		▲	▲			581260
28, ¾" (DN 20)[2]	114	120	54									●			●		●	●			●			●		●	●			▲			▲		▲	▲			581310
30, 28 U	98	105	47									●				●					●				●				▲				▲						581150
32	98	110	50								●									●																		▲	581280
32	114	121	54									●						●	●										●	▲							▲	▲	581320
1" (DN 25)	100	105	47																																■				581520
33,7, 1" (s = 1,6/2,0/2,6)	100	105	47																														■		■				581520
35	100	105	47																											■			■		■				581500
35	140	150	68									●																		▲			▲						581350
40	140	148	67																	●									●									▲	581330
42	140	155	70																											■			■		■				581510
1¼" (DN 32)	140	150	68																																■				581530
42,4, 1¼" (s = 2,0/2,6)	140	150	68																														■		■				581530
50	135	143	64																																			■	581540
⅜" (9,5 mm)	43	48	22	●								●	●								●	●								▲	▲								581200
½" (12,7 mm)	52	60	27	●								●	●								●	●								▲	▲								581210
⅝" (15,9 mm)	63	70	32	●								●	●								●	●								▲	▲								581220
¾" (19,1 mm)	75	82	37	●								●	●								●	●								▲	▲								581230
⅞" (22,2 mm)	98	107	48	●								●	●								●	●								▲	▲								581240
1" (25,4 mm)	101	112	50									●									●									▲									581370
1⅛" (28,6 mm)	102	110	44									●	●								●	●								▲	▲								581260
1⅛" (28,6 mm)	115	117	53									●									●									▲									581380
1¼" (31,8 mm)	114	123	55									●																		▲	▲								581320
1¼" (31,8 mm)	133	145	65									●																		▲									581390
1⅜" (34,9 mm)	100	105	47																												■									581500
1⅜" (34,9 mm)	140	150	68									●	●																	▲	▲								581350
1⅝" (41,3 mm)	140	155	70																											■	■									581510

R mm Bukkeradius mm ved bukningens neutrale akse (DVGW GW 392)
X mm Korrekturmål mm til en hhv. 90°- og 45°-bue
s mm vægtykkelse
[1] hårde, halvhårde kobberrør, også tyndvæggede, EN 1057
[2] hårde kobberrør EN 1057
[3] I henhold til det tyske DVGW-arbejdsblad GW 392 for hårde og halvhårde kobberrør Ø 28 mm, kræves mindst en bukkeradius på 114 mm. Vægtykkelse ≥ 0,9 mm.
▲ Firkantmedbringer 10 – 40, understøttelse 10 – 40 (Art.-nr. 582120) nødvendig.
■ Firkantmedbringer 35 – 50, understøttelse 35 – 50 (Art.-nr. 582110) nødvendig.
Cu: Hårde, halvhårde, bløde kobberrør, også tyndvæggede, EN 1057
Cu 12735: Kobberrør K65 til køle- og klimateknik iht. EN 12735-1, EN 12449
St 10312: rustfri stålrør til pressfitting-systemer EN 10312, række 2, EN 10088, EN 10217-7
St 1127: rustri stålrør EN ISO 1127, EN 10217-7
St 10305-U: Plastbelagte C-stålrør til pressfitting-systemer EN 10305-3
St 10305: Bløde præcisionsstålrør EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3, C-stålrør EN 10305-3
St 10255: Stålrør (gevindrør) EN 10255
St 50086: Elektroinstallationsrør EN 50086
U: Plastbelagt
V: Plastrør med metallisk indlæg til pressfitting-systemer

Målnøjagtige rørbukninger

Skal et buk lægges på et bestemt sted på en rørlængde, SKAL der laves en længde – korrektur afhængig af rørdiameteren. Til en hhv. 90°-bøjning og 45°-bøjning skal der tages højde for korrekturmålet X i fig. 1. Herved skal «længdemål» L afkortes med værdien af X mål. Hvis f.eks. ved rørstørrelse 22 målet skal være L = 400 mm, og der skal laves en bøjning med bukkeradius 77 mm, skal målstregen anbringes på røret ved 319 mm, og så skal denne streg efterfølgende, som vist på figur 1, lægges ved 0-mærket på bukkesegmentet.

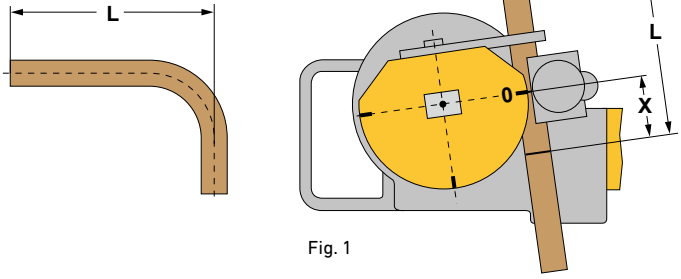

Fig. 1


REMS

Radialpress

	Akku-radialpresse Mini	143
	Presstænger Mini	148
	Gevindklippetænger Mini	173
	Hånd-radialpresse	174
	Elektrisk radialpresse	175
	Elektrohydraulisk radialpresse	176
	Akku-radialpresse	180
	Presstænger / pressringe	188
BTGA suissetec VDKF	Aftaler om erstatningsansvar	224
	Gevindklippetænger	225
	Kabelsaks	225

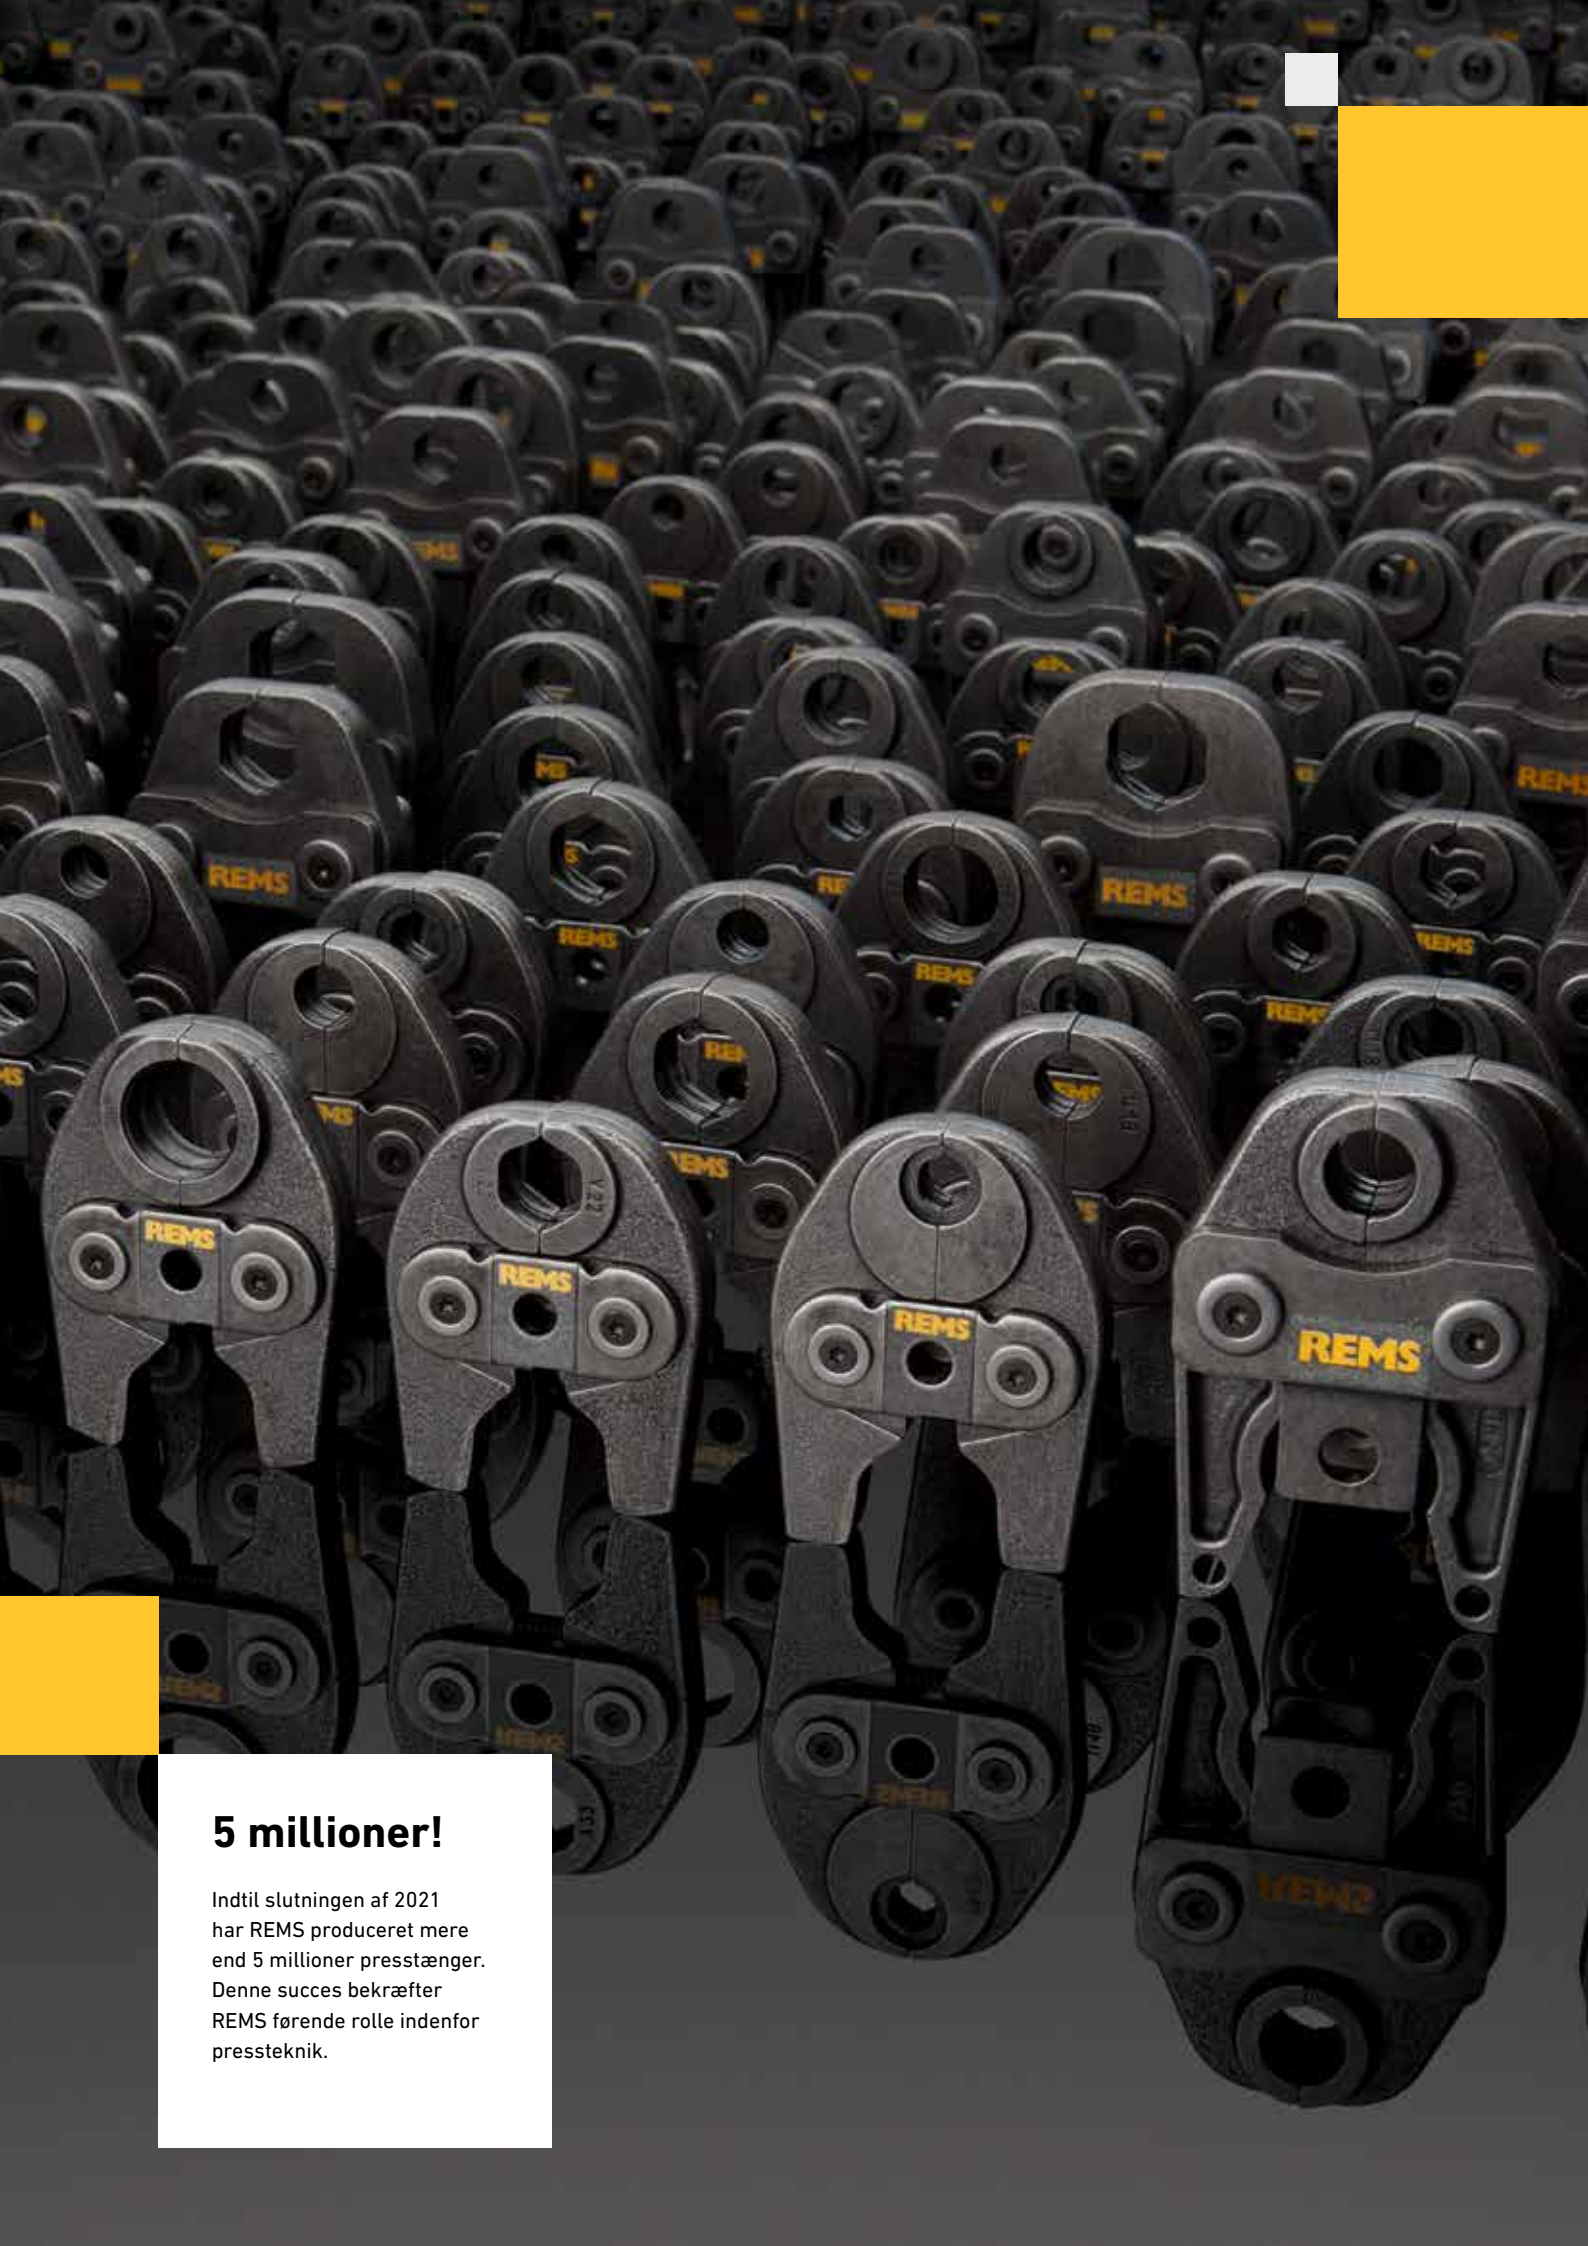

5 millioner!

Indtil slutningen af 2021 har REMS produceret mere end 5 millioner presstænger. Denne succes bekræfter REMS førende rolle indenfor pressteknik.

REMS Mini-Press 14 V ACC

Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb

Universal, super håndterligt elektroværktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger til alle gængse pressfitting-systemer. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Komplet sortiment af REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer, se side 148 – 172.

REMS Mini-Press 14 V ACC – universel op til Ø 40 mm.
Let, lille og super håndterlig. Med automatisk tilbageløb.
Sikkert pressresultat på få sekunder.
Automatisk låsning af presstangen.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden

Presstænger til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 148 – 172). Drives af alle REMS radialpresser 22 kN. Højt belastbare presstænger/pressringe i smedet og sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og har presskonturer svarende til de respektive pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe 45° (PR-2B) kræves mellemtang, se side 172.

Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen **(patent EP 1 952 948)**. Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning **(patent EP 2 347 862)**.

Konstruktionsmåde

Let, lille og super håndterlig. Maskine med akku kun 2,4 kg. Maskine med pressetang V 22 kun 33 cm lang. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Ergonomisk udlagt maskinhus. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Drejelig presstangsfastgørelse. Sikker placering af presstangen/mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning.

Pressprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 22 kN. Kraftigt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 14,4 V, 380 W udgangseffekt robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion PLUS Technology. Ekstremt højt belastbart akku Li-Ion 14,4 V med 1,5 eller 3,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Kraftig og let. Genopladelig akku Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah til ca. 330 presninger Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt. Hurtiglader 220 – 240 V, 10,8 – 18 V, 65 W, for korte ladetider. Strømforsyning 220 – 240 V/14,4 V, 33 A afgivet, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 14,4 V, som tilbehør.





Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse

LED

Info

Leveringen omfatter

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack. Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger Ø 10–40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Til drift af REMS presstænger Mini/pressringe. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 14,4 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W.

Udførsel	Art.-nr.	
I stabil stålkasse.	578012R220	
I systemkasse L-Boxx.	578013R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.





Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS presstænger Mini/pressringe se side 148 – 172.		
REMS gevindklippetænger Mini M til gevindstænger se side 173.		
REMS Mini-Press 14 V ACC maskine, uden akku	578001R14	
Akku Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah	571545R14	
Akku Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah	571555R14	
Hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W	571560R220	
Strømforsyning 220 – 240 V/14,4 V, 50 – 60 Hz, 33 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 14,4 V	571565R220	
Stålkasse med indlæg	578290R	
Systemkasse L-Boxx med indlæg	578299R	



REMS Mini-Press 22 V ACC

Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb

Universal, super håndterligt elektroværktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger til alle gængse pressfitting-systemer. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Komplet sortiment af REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer, se side 148 – 172.

REMS Mini-Press 22 V ACC – universel op til Ø 40 mm. Superlet, super lille, super håndterlig, super hurtig. Pressning under 4 s. Med automatisk tilbageløb. Automatisk låsning af presstangen. Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah til ca. 250 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning.

Presstænger til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 148 – 172). Drives af alle REMS radialpresser 22 kN. Højt belastbare presstænger/pressringe i smedet og sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og har presskonturer svarende til de respektive pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe 45° (PR-2B) kræves mellemtang, se side 172.

Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen **(patent EP 1 952 948)**. Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning **(patent EP 2 347 862)**.

Konstruktionsmåde

Let, lille og super håndterlig. Maskine med akku kun 2,5 kg. Maskine med pressetang V 15 kun 31 cm lang. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Maskine med isat presstang og akku kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udlagt maskinhus med softgrip. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Drejelig presstangsfastgørelse, drejevinkel > 360 °. Sikker placering af presstangen/mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning.

Pressprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning (automatisk tilbageløb). Super hurtig. Pressning under 4 s.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 22 kN. Kraftigt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W udgangseffekt robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 1,5, 2,5, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah til ca. 250 presninger, 2,5 Ah til ca. 390 presninger, 5,0 Ah til ca. 780 presninger, 9,0 Ah til ca. 1400 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden





Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse

Info

REMS Mini-Press 22 V ACC

Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb





Leveringen omfatter

REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack. Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger Ø 10–40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Til drift af REMS presstænger Mini/pressringe. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydraulik-system, sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Udførsel	Art.-nr.	
I stabil stålkasse.	578010 R220	
I systemkasse L-Boxx.	578014 R220	

Andre netspændinger på forespørgsel

Tilbehør

Betegnelse	Art.-nr.	
REMS presstænger Mini/pressringe se side 148 – 172.		
REMS gevindklippetænger Mini M til gevindstænger se side 173.		
REMS Mini-Press 22 V ACC maskine, uden akku	578002 R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah	571570 R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571567 R220	
Stålkasse med indlæg	578290 R	
Systemkasse L-Boxx med indlæg	578299 R	
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 107.		



REMS Mini-Press S 22 V ACC

Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb

Universal, super håndterligt elektroværktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger til alle gængse pressfitting-systemer. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Komplet sortiment af REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer, se side 148 – 172.

REMS Mini-Press S 22 V ACC – universel op til Ø 40 mm. Superlet, super lille, super håndterlig, super hurtig. Pressning under 4 s. Med automatisk tilbageløb. Automatisk låsning af presstangen. Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah til ca. 250 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning.

Presstænger til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger Mini/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 148 – 172). Drives af alle REMS radialpresser 22 kN. Højt belastbare presstænger/pressringe i smedet og sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og har presskonturer svarende til de respektive pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe 45° (PR-2B) kræves mellemtang, se side 172.

Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen **(patent EP 1 952 948)**. Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning **(patent EP 2 347 862)**.

Konstruktionsmåde

Let, lille og super håndterlig. Maskine med akku kun 2,6 kg. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Maskine med isat presstang og akku kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udlagt maskinhus med softgrip. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Drejelig presstangsfastgørelse, drejevinkel > 360 °. Sikker placering af presstangen/mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning.

Pressprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning (automatisk tilbageløb). Super hurtig. Pressning under 4 s.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 22 kN. Kraftigt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W udgangseffekt robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 1,5, 2,5, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah til ca. 250 presninger, 2,5 Ah til ca. 390 presninger, 5,0 Ah til ca. 780 presninger, 9,0 Ah til ca. 1400 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden





Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse

Info

REMS Mini-Press S 22 V ACC

Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb





Leveringen omfatter

REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack. Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger Ø 10–40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Til drift af REMS presstænger Mini/pressringe. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydraulik-system, sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Udførsel	Art.-nr.	
I stabil stålkasse.	578015R220	
I systemkasse L-Boxx.	578016R220	

Andre netspændinger på forespørgsel

Tilbehør

Betegnelse	Art.-nr.	
REMS presstænger Mini/pressringe se side 148 – 172.		
REMS gevindklippetænger Mini M til gevindstænger se side 173.		
REMS Mini-Press S 22 V ACC maskine, uden akku	578003R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah	571570R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571567R220	
Stålkasse med indlæg	578290R	
Systemkasse L-Boxx med indlæg	578299R	
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 107.		



til alle gængse pressfitting-systemer

Vælg selv de ønskede REMS presstænger Mini/ REMS pressringe!

Søg efter det ønskede pressfitting-system i nedenstående tabel og vælg den presstangstørrelse/pressringstørrelse, du har brug for. Vær opmærksom på, at pressfitting-systemerne til gasinstallationer kun må presses med presstænger Mini/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Presstængernes/pressringenes pressbakker med presskontur, der er indarbejdet meget præcist og afrundet nøjagtigt maskinelt på CNC-bearbejdningscentre. Derved er der lave fremstillingstolerancer.

Drives af alle REMS radialpresser 22 kN. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang (side 172). Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelseshenvisning og montagevejledning.

REMS presstænger Mini (PZ-2B)

REMS presstang Mini (PZ-2B) med 2 svingbare monoblok-pressbakker. Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen **(patent EP 1 952 948)**. Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning **(patent EP 2 347 862)**.

REMS presstænger Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfitting **(patent EP 2 027 971)**.

REMS pressring 45° (PR-2B)

REMS presring 45° (PR-2B), med 2 presbakker, for en sikker påsætning af presbakkerne på svært tilgængelige steder via 45° skråstilling **(patent EP 2 774 725)**. Til drift af REMS pressringe 45° (PR-2B) kræves mellemtang, se side 172.

Sporbarhed i overensstemmelse med EN 1775:2007

REMS presstænger Mini med presskontur F, M, V, SA, B, RN og UP har hver en specifik markering indlagt, som efter pressningen efterlader et blivende aftryk direkte på den pressede fitting. Det giver brugeren mulighed for også efter pressningen at foretage en kontrol af, om den egnede presstang er blevet anvendt til pressfittingen.

Med denne sporbarhed opfylder REMS anbefalingerne i EU norm EN 1775:2007 ved installation af pressfittings til gas.

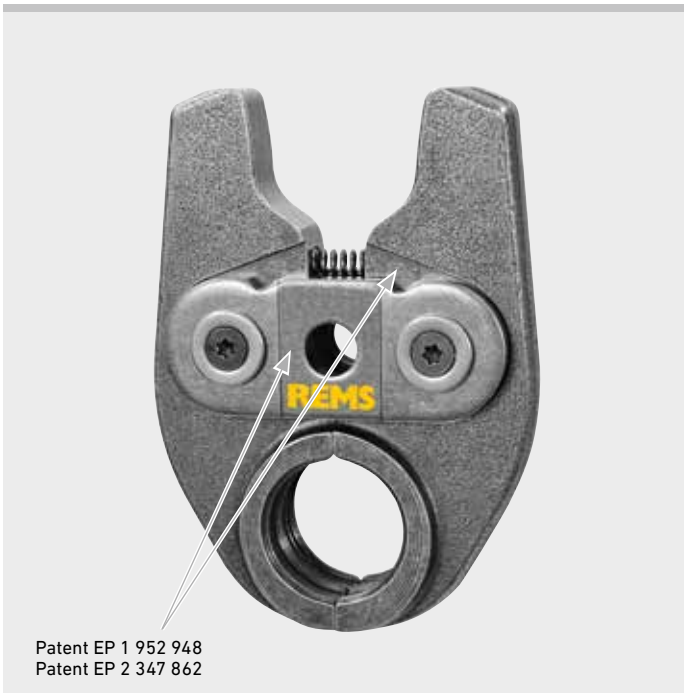

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Tysk kvalitetsprodukt



REMS presstang Mini (PZ-2B)



REMS pressring 45° (PR-2B)
Patent EP 2 774 725

Tekniske godkendelser

Se side 223.

Aftaler om erstatningsansvar

Se side 224.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF

ACz



B



BMP



C



F



Fz



G



H



HA



HE



HEz



K



KI



M



MT



PF



RFIz



RFz



RN



SA



TH



THL



U



UP



US



V



VAU



VG



VI



VIC



VMP



VMPz



VP



VRX



VUS



VX





Presstænger med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfittingen
Patent EP 2 027 971



Eksempel REMS presstang Mini V:
Aftryk "V" på en pressfitting til sporbarhedsdokumentation til EN 1775:2007

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
	A		
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	VX 16		578552
	VX 20		578554
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
ACOME ACOPEX ALU	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
ACOME MT	ACz 12		578608
	ACz 16		578610
	ACz 20		578612
	ACz 25		578614
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
AHLSELL A-press koppar M	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
ALB Sistema Multicapa	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	C 26		578392
	U 32		578382
	U 40		578386
ALB Sistema Multicapa Gas[4)]	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 20		578378
	C 26		578392
	U 32		578382
ALTECH Altech	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
APE MULTYGAS Serie AP Gas[4)]	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
APE Serie AP	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 40		578386
APE Serie APL	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	C 26		578392
	U 32		578382

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	C 26		578392
	U 32		578382
ARKA DUROsystem	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
Aschl NIR	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas[4]	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	THL 32		578368
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	C 26		578392
	U 32		578382

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas[4]	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"		578534
	US ½"		578536
	US ¾"		578538
	US 1"		578540
ATUSA ITALIA SYCPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
ATUSA ITALIA SYCPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)[4]	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
AYOR FIXOMULTIX	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
	U 40		578386
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	U 16		578374
	U 20		578378

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 172. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
AYOR	H 12		578396
SOMATHERM	H 16		578400
FOR YOU -2	H 20		578406
	H 25		578408
	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
B			
Bampi BALPEX	H 16		578400
serie LP	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 20		578378
Bampi BALPEX	TH 16		578352
serie MP	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
Bampi BALPEX Gas[4]	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
BARBI EASYPRESS	H 12		578396
(Industrial Blansol)	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
BARBI MULTIPEX	H 14		578398
(Industrial Blansol)	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	RFz 16		578492
	RFz 18		578638
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
BEGETUBE/	B 14		578466
IVAR	B 16		578468
	B 18		578470
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
Béné inox	M 15		578312
Série 41	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Brass Form	H 16		578400
Master Press	H 18		578404
	H 20		578406
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
Brass & Fittings	RFz 16		578492
PRESSMAN	RFz 18		578638
MultiPress	ACz 20		578612
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
Brass & Fittings	RFz 16		578492
PRESSMAN RetiPress	RFz 18		578638
	ACz 20		578612
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
BRASSTECH	B 16		578468
MULTItermoSAN	B 20		578472
Brasspress	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554 R
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	C 26		578392
	U 32		578382
C			
Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
<B>Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606
CGR	H 16		578400
DYNAFLU	H 20		578406
multicouche	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
	U 40		578386
CGR	H 12		578396
DYNAFLU	H 16		578400
PER	H 20		578406
	H 25		578408
	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
CHIALI	TH 16		578352
CHIALIPEX	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
Climatek	TH 14		578348
Clima Therm	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
Climatrix	H 16		578400
Climatrix Rhinopex	H 20		578406
	U 16		578374
	U 20		578378
	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
Climatrix	TH 11,6		578344
Variotherm	TH 16		578352
System TH	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
ClouSet	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
Comap	RFz 12		578490
PEX Press	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
Comap	TH 14		578348
Multiskin	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	THL 32		578368
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 32		578382
	H 14		578398
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Comap Multiskin Gas[4]	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	THL 32		578368
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
COMISA Press System	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	H 14		578398
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	B 14		578466
	B 16		578468
	B 18		578470
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
COMISA Press System Gas[4]	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
CONEL CONNECT MULTI	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
(DN 26)	U 25		578380
	U 32		578382
	VP 16		578482
	VP 20		578484
	VP 32		578488
CONEL CONNECT MV2	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556 R
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Conex Bänninger >B< Flex	F 16		578456
	F 18		578458
	F 20		578460
	F 32		578464
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552 R
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556 R
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	RFz 16		578492
	RFz 18		578638
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		578700
	BMP ⅜"		578702
	BMP ½"		578704
	BMP ⅝"		578706
	BMP ¾"		578708
	BMP ⅞"		578710
	BMP 1"		578712
	BMP 1⅛"		578714
Conex Bänninger >B< Press	V 12		578324
	V 14		578326
	V 15		578328
	V 16		578330
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 14 45° (PR-2B)	Mini Z1	574532 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574534 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
Conex Bänninger >B< Press Gas[4]	V 12		578324
	V 14		578326
	V 15		578328
	V 16		578330
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 14 45° (PR-2B)	Mini Z1	574532 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574534 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		578324
	V 14		578326
	V 15		578328
	V 16		578330
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 14 45° (PR-2B)	Mini Z1	574532 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574534 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 172. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
	D		
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
DIWAsystems	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
DUOPIPE Systems DUOFIL MKSYSTEM	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	E		
EBRILLE Isomonflex	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	H 26		578410
	TH 26		578362
	U 32		578382
EBRILLE Monflex	U 14		578372
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	H 26		578410
	TH 26		578362
	U 32		578382
	U 40		578386
EFIELD MULTILAYER PRESS DINGAS[4]	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
EFIELD MULTILAYER PRESS WATER	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
Elkhart APOLLOXPRESS Fittings Copper and Low-Lead Brass	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606
EMMETI GERPEX-FIVPRESS	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 20		578460
	H 16		578400
	H 20		578406
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	U 16		578374
	U 20		578378
EMPUR	TH 14		578348
	TH 15		578350
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 20		578358
	TH 25		578360
Esta Rohr simplesta SH	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Esta Rohr simplesta ST	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile[1]	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
EUROTUBI EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile[1]	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Evans Components Presslok	VAU 15 (½")		578630
	VAU 20 (¾")		578632
	VAU 25 (1")		578634
	F		
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	H 14		578398
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
F.B.Q. BARONIO BQ press	V 12		578324
	V 14		578326
	V 15		578328
	V 16		578330
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 14 45° (PR-2B)	Mini Z1	574532 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574534 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
F.B.Q. BARONIO BQ press carbon steel	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
F.B.Q. BARONIO BQ press gas[4]	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
Fercofloor DUO Press FERCO PEX	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 40		578624

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Fercofloor	RFz 16		578492
DUO Press	RFz 20		578494
MULTIFER	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
FERRO systems	TH 16		578352
BRASELI	TH 20		578358
GPF GAS[4]	TH 25		578360
	TH 32		578364
FERRO systems	U 16		578374
BRASELI	U 18		578376
GPF MULT	U 20		578378
Pressfitting	U 25		578380
MULTICAPA	U 32		578382
	U 40		578386
FERRO systems	U 16		578374
BRASELI	U 18		578376
GPF PPSU	U 20		578378
Pressfitting PEX y	U 25		578380
MULTICAPA	U 32		578382
	U 40		578386
FERRO systems	RFz 16		578492
BRASELI	RFz 20		578494
GPF PRESS	RFz 25		578496
Pressfitting PEX	RFz 32		578498
FILINOX	M 15		578312
Instalpress Steel	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
FILINOX	M 15		578312
Instalpress Inox	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Fittings Estándar	RFz 16		578492
ECO-PRESS	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
Fittings Estándar	RFz 16		578492
MULTICAPA	RFz 18		578638
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
Fittings Estándar	RFz 16		578492
PE-X	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
FORNARA	B 16		578468
ForPress	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 20		578378
	C 26		578392
	U 32		578382
FORZA	K16/P18		578592
WATER CRIMP	K/20		578594
(AUS)	K/25		578596
	K32		578598
	K1/40		578600
FORZA STAINLESS	K16/P18		578592
WATER CRIMP	K/20		578594
FORZA	U 16		578374
STESSO PEX	U 20		578378
WATER AND GAS	U 25		578380
CRIMP[4]	U 32		578382
(AUS)	U 40		578386

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
FORZA	K16/P18		578592
GAS CRIMP[4]	K/20		578594
(AUS)	K/25		578596
	K32		578598
	K1/40		578600
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636
	VAU 15 45° (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z1	574540 R
	VAU 20 45° (PR-2B) (OD 19,1 mm)	Mini Z1	574542 R
	VAU 25 45° (PR-2B) (OD 25,4 mm)	Mini Z1	574544 R
FORZA	V 15		578328
STAINLESS V PRESS	V 22		578334
(AUS)	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
FRABO	M 15		578312
FRABOPRESS	M 18		578314
316 GAS M[4]	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
FRABO	V 15		578328
FRABOPRESS	V 18		578332
316 GAS V[4]	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
FRABO	M 15		578312
FRABOPRESS	M 18		578314
316 M	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
FRABO	V 12		578324
FRABOPRESS	V 15		578328
316 V	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
FRABO	V 12		578324
FRABOPRESS	V 15		578328
CHROME	V 18		578332
	V 22		578334
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
FRABO	M 15		578312
FRABOPRESS	M 18		578314
C-STEEL M	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
FRABO	V 12		578324
FRABOPRESS	V 15		578328
C-STEEL V	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
FRABO	M 12		578310
FRABOPRESS	M 15		578312
GAS M[4]	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 172. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
FRABO FRABOPRESS GAS V[4]	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
FRABO FRABOPRESS KOMBI	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
FRABO FRABOPRESS M	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
FRABO FRABOPRESS SOLAR	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
FRABO FRABOPRESS TS	M 22		578316
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	V 22		578334
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
FRABO FRABOPRESS V	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
Fränkische alpex-duo	B 16		578468
	B 18		578470
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 18		578458
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556 R
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
Fränkische alpex-duo XS	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556 R
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Fränkische alpex F50 PROFI	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
(DN 26)	U 25		578380
	U 32		578382
	VP 16		578482
	VP 20		578484
	VP 32		578488
Fränkische alpex-gas[4]	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556 R
Fränkische alpex L	Fz 40		578478

G

gabotherm H+S	TH 10		578342
	TH 12		578346
	TH 14		578348
	TH 15		578350
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12 (¼")		578396
	U 14 (⅜")		578372
	U 16 (½")		578374
	U 18 (⅝")		578376
	U 20 (¾")		578378
	U 25 (⅞")		578380
	U 32 (1⅛")		578382
Geberit Mapress C-STAHL	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Geberit Mapress Edelstahl Gas[4]	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Geberit Mapress Kupfer	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Geberit Mapress Kupfer Gas[4]	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Geberit Mepla	G 16		578444
	G 20		578446
	G 26		578448
	G 32		578450
	G 40		578452

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Geberit Mepla Therm	G 16		578444
	G 20		578446
	G 26		578448
Geberit Volex	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
General Fittings 5T00	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
General Fittings Ewoprex	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
General Fittings Serie 5S00	B 16		578468
	B 18		578470
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556 R
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
General Fittings Trident	B 16		578468
	F 16		578456
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
General Fittings Trident Gas[4]	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
General Fittings WELCO-Gas[4]	H 16 A		578420
	H 20 A		578426
	H 26 A		578430
	H 32 A		578432
General Fittings WOPREX	H 14 A		578418
	H 16 A		578420
	H 17 A		578422
	H 20 A		578426
	H 26 A		578430
	H 32 A		578432
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
	U 40		578386
Giacomini RM MULTIGAS[4]	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606
GS Wärmesysteme System TH	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
GS Wärmesysteme System V	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
H			
HakaGerodur HAKASAN	TH 10		578342
	TH 11,6		578344
	TH 12		578346
	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 172. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
heima24	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
HELIROMA Klimapress	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
HELIROMA Romapress	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
Henco	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	HE 32		578370
Herotec TEMPUS-PRESS PLUS	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
HIDRONIX MULTIGAS[4)]	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	H 14		578398
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	C 26		578392
	U 32		578382
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	H 14		578398
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	C 26		578392
	U 32		578382
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Hopewell press fit system	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342
	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
I			
IBP >B< Flex	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
IBP >B< Press	V 12		578324
	V 14		578326
	V 15		578328
	V 16		578330
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 14 45° (PR-2B)	Mini Z1	574532 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574534 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
IBP >B< Press Carbon	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
IBP >B< Press Gas[4)]	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
IBP >B< Press Inox	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
IBP >B< Press Solar	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
ICMA Sempiter	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	C 26		578392
	U 32		578382
	U 40		578386
ICMA Sempigas[4]	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
Idrosanitaria Bonomi Homegas[4]	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556 R
	Fz 40		578478
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 20		578378
	C 26		578392
	U 32		578382
	U 40		578386
	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	THL 32		578368
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
IDROTRADE StormPRES	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
IDROTRADE StormSTEEL	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720
Instantor Copper Press Metric	M 15		578312
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
Instantor Press System	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
IPA IPANA Press	TH 10		578342
	TH 11,6		578344
	TH 12		578346
	TH 14		578348
	TH 15		578350
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 22		578588
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 28		578590
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
IPA THu IPANA Press	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	THL 32		578368
	TH 40		578624
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18		578592
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)[4]	K16/P18		578592
	K/20		578594
	K/25		578596
	K32		578598
	K1/40		578600
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18		578592
	K/20		578594
	K/25		578596

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 172. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
IVAR ALPEX-GAS[4)]	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
IVAR Ivar-Press	B 14		578466
	B 16		578468
	B 18		578470
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	Fz 40		578478
IVAR MULTI PRESS GAS[4)]	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA[4)]	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
IVAR Multi Press MP	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	F 16		578456
	F 18		578458
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	Fz 40		578478
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556 R
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	C 26		578392
	U 32		578382
	U 40		578386
	B 16		578468
	B 18		578470
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 20		578378
	C 26		578392
	U 32		578382
	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	C 26		578392
	U 32		578382
	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 20		578378
	C 26		578392
	U 32		578382
	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
IVT PRIPRESS	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R

J

Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14		578398
	H 16		578400
	H 17		578402
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 40		578386
Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Jansen AG	TH 14		578348
JANSEN prima	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
Jaraflex-	TH 14		578348
Presssystem	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
JUNGWOO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
JWPress	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606
K			
KAN	U 16		578374
KAN-therm Press	U 20		578378
	U 25		578380
	C 26		578392
	U 32		578382
	U 40		578386
KAN	TH 14		578348
KAN-therm Press LBP	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	C 26		578392
	U 32		578382
	U 40		578386
KAN	M 12		578310
KAN-therm Inox	M 15		578312
	M 18[1]		578314
	M 22		578316
	M 28[1]		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
KAN	M 12		578310
KAN-therm Steel	M 15		578312
	M 18[1]		578314
	M 22		578316
	M 28[1]		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
KE KELIT	U 16		578374
KELIT KELOX	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
KE KELIT	M 15		578312
COPPERFIX	M 18		578314
Kupfer	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
KE KELIT	M 15		578312
steelFIX	M 18		578314
C-Stahl	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
KE KELIT	M 15		578312
steelFIX	M 18		578314
Edelstahl	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
(AUS)[4]	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636
KISAN	KI 16		578524
Kisan KD	KI 20		578526
	KI 25		578528
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
KISAN	KI 16		578524
Kisan WL	KI 20		578526
	KI 25		578528
	KI 32		578530
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
KISAN	KI 16		578524
Kisan WM	KI 20		578526
	KI 25		578528
	KI 32		578530
KISAN	U 20		578378
Kisan WR	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
KISAN	M 15		578312
Kistal C	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
KISAN	M 15		578312
Kistal Inox	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
L			
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606
LK Systems	V 12		578324
LK >B<Press	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
LK Systems	V 12		578324
LK >B<Press	V 15		578328
Elförzinkat	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 172. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
LK Systems	V 15		578328
LK >B<Press	V 18		578332
Gas[4)]	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
LK Systems	TH 16		578352
LK Universal	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 40		578624
LVI-DAHL	U 16		578374
Altech-Alupex	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382

M

MAINCOR	U 16		578374
MAINPRESS	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
MAINCOR	U 16		578374
MAINFLOR	U 20		578378
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394
M-Press	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
Ma.s.ter System	TH 14		578348
PRESSMASTER	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	H 14		578398
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
Meier Tobler	U 16		578374
Metalplast - Stramax	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
METALGRUP	U 16		578374
Permatubo	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
METALGRUP	RFz 16		578492
PexGrup	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
METALGRUP	U 16		578374
MultiGrup	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
Mueller Industries	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
Streamline PRS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606
MULTITHERM	TH 16		578352
PRESSSYSTEM	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
Multicapas Industrial	RFz 16		578492
AIS PEX	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
Multicapas Industrial	H 16		578400
AIS XPRT	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
Multicapas Industrial	U 16		578374
multitubo systems MC	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
Multicapas Industrial	H 16		578400
multitubo systems MM	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386

N

NEUTHERM	H 16		578400
MEKUPRESS-HT	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
NIBCO (USA)	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
Press System	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606
NICOLL FLUXO	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
NUPI Industrie	B 16		578468
Italiane	B 18		578470
Multinupi	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 18		578458
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556 R
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	C 26		578392
	U 32		578382
	U 40		578386
Nussbaum	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660
Optifitt-Press	VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662
Nussbaum	VRX 16		578640
Optiflex-Flowpress	VRX 20		578642
	VRX 25		578644
	VRX 32		578646

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
Nussbaum Optipress Gaz[4]	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
O			
Oventrop Cofit P	H 16 A		578420
	H 20 A		578426
	H 26 A		578430
	H 32 A		578432
Oventrop Cofit PD	H 16 A		578420
	H 20 A		578426
	H 26 A		578430
Oventrop Cofit PDK	H 16 A		578420
	H 20 A		578426
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A		578420
	H 20 A		578426
	H 32 A		578432
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A		578420
	H 20 A		578426
P			
PBTub SERTIPRESS	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
PBTub SERTI-STEEL[1]	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
Pegler Yorkshire XPress Carbon	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18[1]		578314
	M 22		578316
	M 28[1]		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Pegler Yorkshire XPress Copper	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18[1]		578314
	M 22		578316
	M 28[1]		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Pegler Yorkshire XPress Copper Gas[4]	M 15		578312
	M 18[1]		578314
	M 22		578316
	M 28[1]		578318
	M 35		578390
Pegler Yorkshire XPress Stainless	M 15		578312
	M 18[1]		578314
	M 22		578316
	M 28[1]		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Pegler Yorkshire XPress Stainless Gas[4]	M 15		578312
	M 18[1]		578314
	M 22		578316
	M 28[1]		578318
	M 35		578390

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
PEXTUBE PexTube	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
Pipelife C-PRESS	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Pipelife RADOPRESS	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
Pipetec Connect	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas[4]	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek[4]	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
PLASTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
PLASTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
PLASTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K16/P18		578592
	K/20		578594
	K/25		578596
	K32		578598
	K1/40		578600

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 172. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)[4]	K16/P18		578592
	K/20		578594
	K/25		578596
	K32		578598
	K1/40		578600
PLUMBING PLUS UNIPEX Water & Gas (AUS) (AUS)[4]	Yz 16 UNI		578740
	Yz 20 UNI		578742
	Yz 25 UNI		578744
	Yz 32 UNI		578746
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)[4]	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636
	VAU 15 45° (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z1	574540 R
	VAU 20 45° (PR-2B) (OD 19,1 mm)	Mini Z1	574542 R
	VAU 25 45° (PR-2B) (OD 25,4 mm)	Mini Z1	574544 R
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
	VAU 15 45° (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z1	574540 R
	VAU 20 45° (PR-2B) (OD 19,1 mm)	Mini Z1	574542 R
	VAU 25 45° (PR-2B) (OD 25,4 mm)	Mini Z1	574544 R
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636
	VAU 15 45° (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z1	574540 R
	VAU 20 45° (PR-2B) (OD 19,1 mm)	Mini Z1	574542 R
	VAU 25 45° (PR-2B) (OD 25,4 mm)	Mini Z1	574544 R
POLYPIPE POLYSURE	TH 10		578342
	TH 15		578350
	TH 22		578588
	TH 28		578590
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-C Stahl-Press-System M	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Edelstahl Press-System 1.4520	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Gas[4]	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Press-System	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	HE 32		578370
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
POLYSAN (España) „Rainbow"	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
Prandelli Multyrama Pf	H 14		578398
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 40		578386

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Prandelli Multyrama Pfm	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 40		578386
PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
	VP 16		578482
	VP 20		578484
	VP 32		578488

R

Raccorderie Metalliche aesPRES[1]	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1]	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1]	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Raccorderie Metalliche steelPRES[1]	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
RBM Tita-fix	B 14		578466
	B 16		578468
	B 18		578470
	B 20		578472
	B 26		578474
	F 16		578456
	F 18		578458
	F 20		578460
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552 R
	H 14		578398
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
RBM Tita-gas[4]	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
Redi Nicoll Fluxo	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
Redi Nicoll Fluxo Gas[4]	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652
	LD 20		578654
	LD 25		578656
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
RIQUIER A SERTIR	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
Roth PressCheck	RN 14		578434
	RN 16		578454
	RN 17		578436
	RN 20		578438
	RN 25/26		578440
	RN 32		578442
Roth Ibérica Rothapress	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS[4]	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO STEEL	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14		578466
	B 16		578468
	B 18		578470
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	H 14		578398
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	C 26		578392
	U 32		578382
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS[4]	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
S			
SA.MI plastic	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
SA.MI plastic Multistrato Gas[4]	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	Fz 40		578478
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	C 26		578392
	U 32		578382
	U 40		578386

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 172. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	C 26		578392
	U 32		578382
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000[4]	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 15 [1]		578312
	M 18 [1]		578314
	M 22 [1]		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
	V 15 [1]		578328
	V 18 [1]		578332
	V 22 [1]		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 15 [1]		578312
	M 18 [1]		578314
	M 22 [1]		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
	V 15 [1]		578328
	V 18 [1]		578332
	V 22 [1]		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 15 [1]		578312
	M 18 [1]		578314
	M 22 [1]		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
	V 15 [1]		578328
	V 18 [1]		578332
	V 22 [1]		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 15 [1]		578312
	M 18 [1]		578314
	M 22 [1]		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
	V 15 [1]		578328
	V 18 [1]		578332
	V 22 [1]		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 15 [1]		578312
	M 18 [1]		578314
	M 22 [1]		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
	V 15 [1]		578328
	V 18 [1]		578332
	V 22 [1]		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 15 [1]		578312
	M 18 [1]		578314
	M 22 [1]		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
	V 15 [1]		578328
	V 18 [1]		578332
	V 22 [1]		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510
	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 12		578310
	M 15 [1]		578312
	M 18 [1]		578314
	M 22 [1]		578316
	M 28		578318
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	V 12		578324
	V 15 [1]		578328
	V 18 [1]		578332
	V 22 [1]		578334
	V 28		578336
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000[4]	SA 12		578510
	SA 14		578512
	SA 15		578514
	SA 16		578516
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 12		578310
	M 15 [1]		578312
	M 18 [1]		578314
	M 22 [1]		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
	V 12		578324
	V 14		578326
	VG 14		578338
	V 15 [1]		578328
	V 16		578330
	VG 16		578340
	V 18 [1]		578332
	V 22 [1]		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	VG 14 45° (PR-2B)	Mini Z1	574536 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	VG 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574538 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		578510
	SA 14		578512
	SA 15		578514
	SA 16		578516
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 12		578310
	M 15 [1]		578312
	M 18 [1]		578314
	M 22 [1]		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
	V 12		578324
	V 14		578326
	VG 14		578338
	V 15 [1]		578328
	V 16		578330
	VG 16		578340
	V 18 [1]		578332
	V 22 [1]		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	VG 14 45° (PR-2B)	Mini Z1	574536 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	VG 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574538 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		578510
	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 12		578310
	M 15 [1]		578312
	M 18 [1]		578314
	M 22 [1]		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
	V 12		578324
	V 15 [1]		578328
	V 18 [1]		578332
	V 22 [1]		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		578510
	SA 14		578512
	SA 15		578514
	SA 16		578516
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 12 [1]		578310
	M 15 [1]		578312
	M 18 [1]		578314
	M 22 [1]		578316
	M 28 [1]		578318
	M 35 [1]		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
	V 12		578324
	V 14		578326
	VG 14		578338
	V 15 [1]		578328
	V 16		578330
	VG 16		578340
	V 18 [1]		578332
	V 22 [1]		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	VG 14 45° (PR-2B)	Mini Z1	574536 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	VG 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574538 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510
	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 12		578310
	M 15 [1]		578312
	M 18 [1]		578314
	M 22 [1]		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
	V 12		578324
	V 15 [1]		578328
	V 18 [1]		578332
	V 22 [1]		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		578510
	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 12		578310
	M 15 [1]		578312
	M 18 [1]		578314
	M 22 [1]		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
	V 12		578324
	V 15 [1]		578328
	V 18 [1]		578332
	V 22 [1]		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 172. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
SANPRO	TH 16		578352
THPRESS	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
SATEC SK VITerm	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	U 40		578386
SAVEUR REFLEX	TH 16		578352
PEX Water	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
SAVEUR REFLEX	TH 16		578352
PEX-AL-PEX	TH 20		578358
Gas[4]	TH 25		578360
	TH 32		578364
Schütz	TH 14		578348
duo-flex	TH 16		578352
tri-o-flex	TH 17		578354
	TH 20		578358
	TH 25		578360
Schwer Fittings	M 12		578310
AQUApress	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Seppelfricke	V 12		578324
VSH SudoPress	V 15		578328
C-Stahl	V 18		578332
Visu-Control	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
Seppelfricke	V 12		578324
Seppelfricke	V 15		578328
VSH SudoPress	V 18		578332
Edelstahl	V 22		578334
Visu-Control	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
Seppelfricke	V 12		578324
VSH SudoPress	V 15		578328
Kupfer	V 18		578332
Visu-Control	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
Seppelfricke	V 12		578324
VSH SudoPress	V 15		578328
Kupfer Gas	V 18		578332
Visu-Control[4]	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
Seppelfricke	V 15		578328
VSH SudoPress	V 18		578332
Kupfer Solar	V 22		578334
Visu-Control	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
Seppelfricke	M 12		578310
VSH XPress	M 15		578312
C-Stahl	M 18[1]		578314
	M 22		578316
	M 28[1]		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Seppelfricke	M 15		578312
VSH XPress	M 18[1]		578314
Edelstahl	M 22		578316
	M 28[1]		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Seppelfricke	M 15		578312
VSH XPress	M 18[1]		578314
Edelstahl gas[4]	M 22		578316
	M 28[1]		578318
	M 35		578390
Seppelfricke	M 12		578310
VSH XPress	M 15		578312
Kupfer	M 18[1]		578314
	M 22		578316
	M 28[1]		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Seppelfricke	M 15		578312
VSH XPress	M 18[1]		578314
Kupfer gas[4]	M 22		578316
	M 28[1]		578318
	M 35		578390
SESTA	TH 14		578348
SESTA GAS[4]	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
SESTA	H 16		578400
sistema	H 20		578406
multistrato	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	U 16		578374
	U 20		578378
SIGMA LI Premium	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
SLOVARM	U 16		578374
PEX-THERM	U 20		578378
	H 26		578410
	U 32		578382
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
STANDARD	H 16		578400
HIDRAULICA	H 20		578406
MultiStandard	H 25		578408
	H 32		578412
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
STELBI	H 16		578400
Polikraft	H 20		578406
	H 26		578410
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	C 26		578392
STELBI	TH 16		578352
Stelgas[4]	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
STH Westco	M 15		578312
COPPER PRESS	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
	T		
TDM BRASS Serie 1600	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	THL 32		578368
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	C 26		578392
	U 32		578382
TDM BRASS Serie 2600	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	THL 32		578368
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	C 26		578392
	U 32		578382
TDM BRASS Serie 1700 gas[4]	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	THL 32		578368
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
TermoConcept TC-PRESS	Basic E01[2]		578618
THERMOLUTZ	H 14		578398
	H 16		578400
	TH 20		578358
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
THERMACOME ACOPEX ALU	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
TIEMME AL-COBRAPEX Serie 1650	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	THL 32		578368
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
TIEMME Serie 1700 PE-X a pressare	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
TIEMME TIEMME Gas[4]	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	THL 32		578368
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
TIGRE ALPEX GÁS[4]	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
TKM Systemtechnik	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
TRA TRAPRESS	H 12		578396
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18		578592
	K/20		578594
	K/25		578596
	K32		578598
	K1/40		578600
Tradelink TradePex Crimp Gas[4]	K16/P18		578592
	K/20		578594
	K/25		578596
	K32		578598
	K1/40		578600
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	C 26		578392
	U 32		578382
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM[4]	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
TWEETOP	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	U		
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16		578374
	U 20		578378
	H 26		578410
	C 26		578392
	U 32		578382
UNIDELTA DELTAPRESS	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
	U 40		578386
UNIDELTA DELTAPRESS GAS[4]	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 172. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Uponor MLC	UP 14		578576
	UP 16		578578
	UP 18		578580
	UP 20		578582
	UP 25		578584
	UP 32		578586
	U 40		578386
Uponor MLC-D	UP 16		578578
	UP 20		578582
	UP 25		578584
	UP 32		578586
Uponor MLC-G[4)]	UP 20		578582
	UP 25		578584
	UP 32		578586
Uponor S-Press PLUS	UP 16		578578
	UP 20		578582
	UP 25		578584
	UP 32		578586
Uponor Uni Pipe PLUS	UP 16		578578
	UP 20		578582
	UP 25		578584
	UP 32		578586
V			
Valsir Bravopress	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	H 32 V		578602
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 20		578378
	C 26		578392
	U 32		578382
Valsir PEXAL	H 14		578398
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	H 32 V		578602
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 20		578378
	C 26		578392
	U 32		578382
Van Marcke NV Tubipex	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
Variotherm System TH	TH 11,6		578344
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
VESBO VPREMIUM	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
Viega Fonterra	VX 12		578550
	VP 14/15		578480
	VP 16/17		578482
	VP 20		578484
	VP 25		578486
Viega Megapress	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660
	VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662
Viega MegapressS	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660
	VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662
Viega Pexfit	VX 16		578552
	VX 20		578554
	VX 25		578556
Viega Pexfit Fosta G[4)]	VX 16		578552
	VX 20		578554
	VX 25		578556
Viega Prestabo	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Viega Profipress	V 12		578324
	VG 14		578338
	V 15		578328
	VG 16		578340
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	VG 14 45° (PR-2B)	Mini Z1	574536 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	VG 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574538 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
Viega Profipress G[4)]	V 12		578324
	VG 14		578338
	V 15		578328
	VG 16		578340
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	VG 14 45° (PR-2B)	Mini Z1	574536 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	VG 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574538 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
Viega Profipress S	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
Viega Profipress Therm	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
Viega ProPress System USA	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636
Viega PropressG GAS System AUS[4)]	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636
Viega Raxinox	VRX 16		578640
	VRX 20		578642
Viega Raxofix	VRX 16		578640
	VRX 20		578642
	VRX 25		578644
	VRX 32		578646
Viega Sanfix	VP 16/17		578482
	VP 20		578484
	VP 25		578486
	VP 32		578488
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482
	VP 20		578484
	VP 25		578486
	VP 32		578488
Viega Sanpress	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
Viega Sanpress Inox	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
Viega Sanpress Inox G[4)]	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
Viega Smartpress	VX 16		578552
	VX 20		578554
	VX 25		578556
Viessmann	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
VSH MultiPress	U 14		578372
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
VSH MultiPress Gas[4]	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
VSH SudoPress Carbon	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
VSH SudoPress Copper	V 12		578324
	V 14		578326
	V 15		578328
	V 16		578330
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 14 45° (PR-2B)	Mini Z1	574532 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574534 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
VSH SudoPress Copper Gas[4]	V 12		578324
	V 14		578326
	V 15		578328
	V 16		578330
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
VSH SudoPress Stainless	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
VSH XPress Carbon	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18[1]		578314
	M 22		578316
	M 28[1]		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
VSH XPress Copper	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18[1]		578314
	M 22		578316
	M 28[1]		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
VSH XPress Copper GAS[4]	M 15		578312
	M 18[1]		578314
	M 22		578316
	M 28[1]		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
VSH XPress Stainless	M 15		578312
	M 18[1]		578314
	M 22		578316
	M 28[1]		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
VSH XPress Stainless Gas[4]	M 15		578312
	M 18[1]		578314
	M 22		578316
	M 28[1]		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R

W

Watts MTR Art press	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"		578534
	US ½"		578536
	US ¾"		578538
	US 1"		578540
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"		578534
	US ½"		578536
	US ¾"		578538
	US 1"		578540
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374
	U 20 (⅝")		578378
	U 25 (¾")		578380
	U 32 (1")		578382
Wavin Tigris K1/M1	U 14		578372
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	UP 14		578576
	UP 16		578578
	UP 20		578582
	UP 25		578584
	UP 32		578586
Wavin Tigris K5/M5	B 14		578466
	B 16		578468
	B 20		578472
	B 32		578476
	H 14		578398
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	UP 14		578576
	UP 16		578578
	UP 20		578582
	UP 25		578584
	UP 32		578586

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 172. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger Mini
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
WeeConPress Alu	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512 R
	SA 12		578510
	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
WeeConPress C-Stahl	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
WeeConPress Inox	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
WeeConPress Kupfer	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530 R
WeeConFlex MVR	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 40		578386
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
WEM	U 16		578374

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
WIELAND cuprotherm CTX	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
WKS-Press	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
WÜRTH Würth	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	HE 32		578370
X			
XtraConnect	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574564 R
	U 16		578374
	U 20		578378
(DN 26)	U 25		578380
	U 32		578382
	VP 16		578482
	VP 20		578484
	VP 32		578488
Y			
YX COPPER UNIPEX Water & Gas (AUS)[4]	Yz 16 UNI		578740
	Yz 20 UNI		578742
	Yz 25 UNI		578744
	Yz 32 UNI		578746
Z			
ZEWOTHERM Zewo Press Premium	TH 12		578346
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
ZEWOTHERM Zewo Press PPSU	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	US ⅜"		578534
	US ½"		578536
	US ¾"		578538
	US 1"		578540

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 172. Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Mellemtang Mini Z1 til drift af REMS pressringe 45° (PR-2B)	578558RX	
Stålkasse med indlæg til mellemtang Mini Z1 og mellemtang Z1 samt 6 stk. REMS pressringe V 12 – 35 45° (PR-2B) hhv. M 12 – 35 45° (PR-2B) hhv. F 16 – 32 45° (PR-2B)	574516R	
Stålkasse med indlæg til 8 presstænger Mini/Mini gevindklippetang og rum til rørskærer op til 42 mm.	578295R	
Systemkasse L-Boxx med indlæg til 11 presstænger Mini og til 6 pressringe 45° (PR-2B)	578659R	






REMS gevindklippetænger Mini M

Tilbehør til REMS radialpresser 22 kN

Gevindklippetænger Mini M til høj belastning af smedet og særligt hærdet specialstål til klipning af gevindstænger.

Stål, rustfrit stål
til soliditetsklasse 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 10

REMS gevindklippetænger Mini M – klipper på kun 2 sekunder!

Produceret af smedet og særlig hærdet specialstål.

Gevindklippeindsatse, der kan vendes, giver dobbelt levetid.

Gevindklippeindsatse M med gevindkontur, særdeles præcist indarbejdet på CNC-bearbejdningscentre til at føre gevindstangen nøjagtigt under klipningen. Tangdele, gevindklippeindsatse og specielt udlagte og hærdede skærekanter, præcist fremstillet. Praktisk talt uden grat.

Gevindstangen kan efter klipning skrues ind i rørspændebåndet eller i møtrikken på klippestedet uden efterbearbejdelse.

Gevindklippetang udformet som presstang **(patent EP 1 459 825, patent US 7,284,330).** Særligt kompakt form og lav vægt for REMS gevindklippetænger Mini pga. speciel placering af gevindklippetangstilslutningen **(patent EP 1 952 948).** Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for til forskydningsfri presning **(patent EP 2 347 862)**.

Drives af alle REMS radialpresser 22 kN.









Tysk kvalitetsprodukt



Patent EP 1 952 948
Patent EP 1 459 825
Patent US 7,284,330
Patent EP 2 347 862

Leveringen omfatter

REMS Gevindklippetang Mini M. Gevindklippetang med 1 par vendbare gevindklippeindsatse til stål, rustfrit stål, M 6 – M 10. I karton.

Beskrivelse	til gevindstænger	Art.-nr.	
REMS gevindklippetang Mini M 6	M 6	578620	
REMS gevindklippetang Mini M 8	M 8	578621	
REMS gevindklippetang Mini M 10	M 10	578622	

Tilbehør

Beskrivelse	til gevindstænger	Art.-nr.	
Gevindklippeindsatse M 6, par	M 6	571891	
Gevindklippeindsatse M 8, par	M 8	571896	
Gevindklippeindsatse M 10, par	M 10	571866	
Stålkasse med indlæg til 8 presstænger Mini/Mini gevindklippetang og rum til rørskærer op til 42 mm.		578295R	





REMS Eco-Press

Hånd-radialpresse

Universal hånd-radialpresse til fremstilling af pres samlinger på gængse pressfitting-systemer.

Rør pres samlinger på plastrør og plastrør med metallisk indlæg Ø 10 – 26 mm
Ø ⅜ – 1"

Komplet sortiment af REMS presstænger til alle gængse pressfitting-systemer, se side 188 – 222.



To tilslutninger til hånd-radial-presse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.

REMS Eco-Press – universal op til Ø 26 mm. Lynhurtig, sikker pressning.

Systemfordel

Kun **en** type presstænger til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radial-presser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

REMS presstænger til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger til alle gængse pressfitting-systemer (side 188 – 222). Højt belastbare presstænger i smedet og sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. REMS presstænger er systemspecifikke og har presskonturer svarende til de respektive pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning.

Konstruktionsmåde

Kompakt, nem at håndtere, let. Værktøj med korte håndtag kun 1,6 kg. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Presstangen er sikkert fastgjort med rastbolte. Håndtagene, som kan adskilles – er til individuel tilpasning af kraftoverførslen ved forskelligt kraftbehov, som er nødvendigt til de respektive pressfitting-systemer.

Pressprocedure

Når presstangen er helt lukket, er upåklagelig pressning udført. Tangen forbliver låst indtil den manuelt åbnes igen. Visuel kontrol af den udførte pressning (presstangen er fuldkommen lukket) er derefter mulig.

Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Eco-Press værktøj. Hånd-radialpresse med låseanordning til fremstilling af pressforbindelser på plastrør (fx PEX) og på plastrør med metallisk indlæg Ø 10–26 mm, Ø ⅜ – 1". Til drift med REMS presstænger. Med delbare håndtag. I blister-plastemballage.

	Art.-nr.	
	574000R	



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS presstænger se side 188 – 222.		
REMS gevindklippetænger M til gevindstænger, se side 225.		
Taske til REMS Eco-Press værktøj og til 3 presstænger	574436R	
Stålkasse med indlæg til REMS Eco-Press værktøj og 3 presstænger.	574430R	





REMS Power-Press SE

Elektrisk radialpresse 32 kN

Universal, brugerenligt elektroværktøj til fremstilling af pres samlinger, anvendelig til alle gængse pressfitting-systemer.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 188 – 222.



To tilslutninger til hånd-radialpresse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.

REMS Power-Press SE – universel op til Ø 110 mm.
Sikkert pressresultat på få sekunder.
Automatisk låsning af presstangen.

Systemfordel

Kun **en** type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 188 – 222). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang, se side 222.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udforming, maskine kun 4,7 kg. Kan derfor anvendes overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Presstangen/mellemtangen sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

Pressprocedure med vippekontakt

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Når presstangen er fuldstændig lukket, har man opnået den perfekte pressning. Presstangen er lukket, indtil der slås over på tilbageløb. Det er derfor muligt at se, om pressningen er blevet perfekt (helt lukket presstang).

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektromekanisk drev med gængs universalmotor, 450 W, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds glidekobling og fremføringssystem med trapezgevindspindel. Overbelastningssikring. Sikkerhedsafbryder.

Tested by electrosuisse

Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Power-Press SE Basic-Pack. Elektrisk radialpresse 32 kN til fremstilling af pres samlinger Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og egnede presstænger/pressringe af fremmede fabrikater. Presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektromekanisk drev med gængs universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds glidekobling og fremføringssystem med trapezgevindspindel, overbelastningssikring, sikkerhedsafbryder. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	
	572111R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS Power-Press SE maskine	572101R220	
REMS presstænger/pressringe se side 188 – 222.		
REMS gevindklippetænger M til gevindstænger se side 225.		
REMS kabelsaks til elektriske kabler se side 225.		
Stålkasse med indlæg	570280R	





REMS Power-Press

Elektrohydraulisk radialpresse 32 kN
med frakoblingssignal

Universelt, brugervenligt elektroværktøj med frakoblingssignal til fremstilling af pres samlinger, anvendeligt til alle gængse pressfitting-systemer.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 188 – 222.



To tilslutninger til hånd-radial-presse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.

REMS Power-Press – universel indtil Ø 110 mm.
Sikkert pressresultat på få sekunder.
Automatisk låsning af presstangen.

Systemfordel

Kun **en** type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 188 – 222). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/press-ringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang, se side 222.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udforming, maskine kun 4,7 kg. Kan derfor anvendes overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Optimal vægtfordeling – egnet til enhåndsbetjening. Ergonomisk udlagt maskinhus med fastholdelsesgreb. Drejelig presstangsfastgørelse. Presstangen/mellem-tangen sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

Pressprocedure med vippekontakt

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Når presstangen er fuldstændig lukket, har man opnået den perfekte pressning. Akustisk signal lyder, når press-proceduren er fuldendt. Presstangen er lukket, indtil der slås over på tilbageløb. Det er derfor muligt at se, om pressningen er blevet perfekt (helt lukket presstang).

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med gængs 450 W universalmotor, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Tested by electrosuisse

Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Power-Press Basic-Pack. Elektrohydraulisk radialpresse 32 kN med frakoblingssignal til fremstilling af pres samlinger Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og egnede presstænger/pressringe af fremmede fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk motor, 450 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Udførsel	Art.-nr.	
I stabil stålkasse.	577011 R220	
I systemkasse L-Boxx.	577012 R220	

Andre netspændinger på forespørgsel





Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS Power-Press maskine	577001 R220	
REMS presstænger/pressringe se side 188 – 222.		
REMS gevindklippetænger M til gevindstænger se side 225.		
REMS kabelsaks til elektriske kabler se side 225.		
Stålkasse med indlæg	570280 R	
Systemkasse L-Boxx med indlæg	571283 R	





REMS Power-Press ACC

Elektrohydraulisk radialpresse 32 kN
med automatisk tilbageløb

Universelt, brugervenligt elektroværktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger, anvendeligt til alle gængse pressfitting-systemer.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 188 – 222.



To tilslutninger til hånd-radialpresse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.

Med automatisk tilbageløb

REMS Power-Press ACC – universel indtil Ø 110 mm. Med automatisk tilbageløb. Sikkert pressresultat på få sekunder. Automatisk låsning af presstangen.

Systemfordel

Kun **en** type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 188 – 222). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang, se side 222.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udforming, maskine kun 4,7 kg. Kan derfor anvendes overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Optimal vægtfordeling – egnet til enhåndsbetjening. Ergonomisk udlagt maskinhus med fastholdelsesgreb. Drejelig presstangsfastgørelse. Presstangen/mellemtangen sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

Pressprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med gængs 450 W universalmotor, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Tested by electrosuisse

Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Power-Press ACC Basic-Pack. Elektrohydraulisk radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og egnede presstænger/pressringe af fremmede fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk motor, 450 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Udførsel	Art.-nr.	
I stabil stålkasse.	577010R220	
I systemkasse L-Boxx.	577013R220	

Andre netspændinger på forespørgsel





Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS Power-Press ACC maskine	577000R220	
REMS presstænger/pressringe se side 188 – 222.		
REMS gevindklippetænger M til gevindstænger se side 225.		
REMS kabelsaks til elektriske kabler se side 225.		
Stålkasse med indlæg	570280R	
Systemkasse L-Boxx med indlæg	571283R	





REMS Power-Press XL ACC

Elektrohydraulisk radialpresse XL 32 kN
med automatisk tilbageløb

Universelt, kraftfuldt el-værktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af presssamlinger til alle gængse pressfitting-systemer.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe/ pressringe XL til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 188 – 222.



To tilslutninger til hånd-radial-presse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.

Med automatisk tilbageløb

REMS Power-Press XL ACC – universel indtil Ø 110 mm. Presser fra Ø 10 – 108 mm i kun én arbejdsproces. Superhurtigt, f.eks. Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek. Med automatisk tilbageløb. Automatisk låsning af presstangen.

Systemfordel

Kun en type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede, fremmede radialpressmaskiner med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe/pressringe XL til alle gængse pressfitting-systemer (side 188 – 222). Højt belastbare presstænger/pressringe/ pressringe XL i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene/pressringene XL er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, system-konform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang, som tilbehør.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udforming, maskine kun 5,5 kg. Langt arbejdsslag til presninger i kun én arbejdsproces, ideelt til store dimensioner. Superhurtigt, f.eks. Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek. Ergonomisk udformet hus med softgrip og indstøbt håndtag. Drejelig pres-stangsfastgørelse. Presstangen/mellemtangen sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater. Justerbar indgrebsbeskyttelse.

Pressprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med gængs 450 W universalmotor, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.





Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse

Info

Leveringen omfatter

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack. Elektrohydraulisk radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Til drift af REMS presstænger/pressringe/pressringe XL og egnede presstænger/pressringe af fremmede fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk motor, 450 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Udførsel	Art.-nr.	
I transportkasse XL.	579010R220	
I systemkasse XL-Boxx.	579012R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.





Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS Power-Press XL ACC maskine	579000R220	
Mellemtang Z6 XL til fremdrift af REMS pressring 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) med REMS Power-Press XL ACC	579120R	
Mellemtænger til andre REMS presringe se side 222.		
REMS presstænger/pressringe/pressringe XL se side 188 – 222.		
REMS gevindklippetænger M til gevindstænger se side 225.		
REMS kabelsaks til elektriske kabler se side 225.		
Transportkasse XL med indlæg og praktiske bæregreb	579240R	
Systemkasse XL-Boxx med indlæg	579601R	




REMS
REMS
REMS
XL

REMS Akku-Press 14 V

Elektrohydraulisk akku-radialpresse 32 kN
med frakoblingssignal

Universal, brugervenligt elektroværktøj med frakoblingssignal til fremstilling af pres samlinger til alle gængse pressfitting-systemer. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 188 – 222.

REMS Akku-Press 14 V – universel op til Ø 110 mm. Sikkert pressresultat på få sekunder. Automatisk låsning af presstangen. Akku Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah til ca. 270 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning.

Systemfordel

Kun **en** type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 188 – 222). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang, se side 222.

Konstruktionsmåde

Kompakt, nem at håndtere, let. Maskine med akku kun 4,3 kg. Kan derfor anvendes overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Ergonomisk udformet værktøj, gribevenligt. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Drejelig presstangsfastgørelse. Presstangen/mellemtangen sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

Pressprocedure med vippekontakt

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Når presstangen er fuldstændig lukket, har man opnået den perfekte pressning. Akustisk signal lyder, når press-proceduren er fuldendt. Presstangen er lukket, indtil der slås over på tilbageløb. Det er derfor muligt at se, om pressningen er blevet perfekt (helt lukket presstang).

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 14,4 V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt højeffektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion PLUS Technology. Ekstremt højt belastbart akku Li-Ion 14,4 V med 3,0 Ah kapacitet, for lang driftstid. Let og effektiv. Genopladeligt akku Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah til ca. 270 presninger Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt. Hurtiglader 220 – 240 V, 10,8 – 18 V, 65 W, for korte ladetider. Strømforsyning 220 – 240 V/14,4 V, 33 A afgivet, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 14,4 V, som tilbehør.



To tilslutninger til hånd-radialpresse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.

med kontrol af ladetilstanden

Tested by electrosuisse

Tysk kvalitetsprodukt

REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS

International Design Award

LED



Info

REMS Akku-Press 14 V

Elektrohydraulisk akku-radialpresse 32 kN
med frakoblingssignal





Leveringen omfatter

REMS Akku-Press 14 V Basic-Pack. Akku-radialpresse 32 kN med frakoblingssignal til fremstilling af pres samlinger Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og egnede presstænger/pressringe af fremmede fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 14,4 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W.

Udførsel	Art.-nr.	
I stabil stålkasse.	571013R220	
I systemkasse L-Boxx.	571020R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS presstænger/pressringe se side 188 – 222.		
REMS gevindklippetænger M til gevindstænger se side 225.		
REMS kabelsaks til elektriske kabler se side 225.		
REMS Akku-Press 14 V maskine, uden akku	571003R14	
Akku Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah	571555R14	
Hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W	571560R220	
Strømforsyning 220 – 240 V/14,4 V, 50 – 60 Hz, 33 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 14,4 V	571565R220	
Stålkasse med indlæg	571290R	
Systemkasse L-Boxx med indlæg	571283R	





REMS Akku-Press 14 V ACC

Elektrohydraulisk akku-radialpresse 32 kN
med automatisk tilbageløb

Universal, brugervenligt elektroværktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger til alle gængse pressfitting-systemer. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 188 – 222.

REMS Akku-Press 14 V ACC – universel op til Ø 110 mm. Med automatisk tilbageløb. Sikkert pressresultat på få sekunder. Automatisk låsning af presstangen. Akku Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah til ca. 270 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning.

Systemfordel

Kun **en** type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 188 – 222). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang, se side 222.

Konstruktionsmåde

Kompakt, nem at håndtere, let. Maskine med akku kun 4,3 kg. Kan derfor anvendes overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Ergonomisk udformet værktøj, gribevenligt. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Drejelig presstangsfastgørelse. Presstangen/mellemtangen sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

Pressprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 14,4 V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt højeffektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion PLUS Technology. Ekstremt højt belastbart akku Li-Ion 14,4 V med 3,0 Ah kapacitet, for lang driftstid. Let og effektiv. Genopladeligt akku Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah til ca. 270 presninger Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt. Hurtiglader 220 – 240 V, 10,8 – 18 V, 65 W, for korte ladetider. Strømforsyning 220 – 240 V/14,4 V, 33 A afgivet, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 14,4 V, som tilbehør.



To tilslutninger til hånd-radialpresse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden

Tested by electrosuisse

Tysk kvalitetsprodukt

REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS

International Design Award

LED



Info

REMS Akku-Press 14 V ACC

Elektrohydraulisk akku-radialpresse 32 kN
med automatisk tilbageløb





Leveringen omfatter

REMS Akku-Press 14 V ACC Basic-Pack. Akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4".
Til drift af REMS presstænger/pressringe og egnede presstænger/pressringe af fremmede fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 14,4 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W.

Udførsel	Art.-nr.	
I stabil stålkasse.	571014 R220	
I systemkasse L-Boxx.	571019 R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS presstænger/pressringe se side 188 – 222.		
REMS gevindklippetænger M til gevindstænger se side 225.		
REMS kabelsaks til elektriske kabler se side 225.		
REMS Akku-Press 14 V ACC maskine, uden akku	571004 R14	
Akku Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah	571555 R14	
Hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W	571560 R220	
Strømforsyning 220 – 240 V/14,4 V, 50 – 60 Hz, 33 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 14,4 V	571565 R220	
Stålkasse med indlæg	571290 R	
Systemkasse L-Boxx med indlæg	571283 R	





REMS Akku-Press 22 V ACC

Elektrohydraulisk akku-radialpresse 32 kN
med automatisk tilbageløb og presstryk-overvågning

Universal, brugervenligt elektroværktøj med automatisk tilbageløb og presstryk-overvågning til fremstilling af pres samlinger til alle gængse pressfitting-systemer. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 188 – 222.

REMS Akku-Press ACC – universel op til Ø 110 mm. Med automatisk tilbageløb og presstryk-overvågning. Anti-vibrations-system. Sikkert pressresultat på få sekunder. Automatisk låsning af presstangen. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 200 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning.

Systemfordel

Kun **en** type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 188 – 222). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang, se side 222.

Konstruktionsmåde

Kompakt, praktisk, super let. Maskine med batteri kun 3,2 kg. Maskine med presstang V 15 kun 35,5 cm lang. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Maskine med isat presstang og akku kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udformet maskinhus og grebflader med softgrip. LED-arbejdslampe. Maskintilstandskontrol. Drejelig presstangsfastgørelse, drejevinkel > 360 °. Sikker placering af presstangen/mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

Presstryk-overvågning

Overvågning af presstrykket under presningen. Presstrykvurdering med farvet LED.

Anti-vibrations-system

Speciel drevteknik med masseudligning og grebflader med softgrip, til presning med lav vibration og derved mindre anstrengelse.

Pressprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt højeffektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 1,5, 2,5, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah til ca. 120 presninger, 2,5 Ah til ca. 200 presninger, 5,0 Ah til ca. 400 presninger, 9,0 Ah til ca. 720 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.



To tilslutninger til hånd-radialpresse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden





Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse

Info

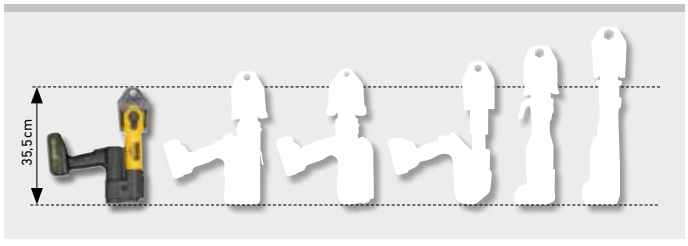

Den lille blandt de store. Kun 3,2 kg.

REMS Akku-Press 22 V ACC

Elektrohydraulisk akku-radialpresse 32 kN
med automatisk tilbageløb og presstryk-overvågning





Leveringen omfatter

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack. Akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb og presstryk-overvågning til fremstilling af pressamlinger Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydraulik-system. Anti-vibrations-system. Sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W.

Udførsel	Art.-nr.	
I stabil stålkasse.	576010 R220	
I systemkasse L-Boxx.	576011 R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS presstænger/pressringe se side 188 – 222.		
REMS gevindklippetænger M til gevindstænger se side 225.		
REMS kabelsaks til elektriske kabler se side 225.		
REMS Akku-Press 22 V ACC maskine, uden akku	576000 R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah	571570 R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571567 R220	
Stålkasse med indlæg	571290 R	
Systemkasse L-Boxx med indlæg	571283 R	
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 107.		



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Elektrohydraulisk akku-radialpresse XL 45 kN
med automatisk tilbageløb

Universal, kraftig elektroværktøj med automatisk tilbageløb og presstryk-overvågning til fremstilling af pres samlinger XL til alle gængse pressfitting-systemer. Presskraft 45 kN. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger XL	Ø 64 – 108 mm Ø 2½ – 4"

Komplet sortiment REMS pressringe XL til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 188 – 222.



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – den kraftige med presskraft 45 kN. Presser fra Ø 64 – 108 mm i kun én arbejdsproces. Anti-vibrations-system. Superhurtigt, f.eks. Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek. Med automatisk tilbageløb. Mellemtængerne sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning.

Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, til ca. 150 presninger Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108,0 mm pr. akkuladning.

Pressringe XL til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS pressringe XL til drift via REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC (side 188 – 222). Højt belastbare pressringe XL i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS pressringene XL er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning.

Mellemtang Z7 XL 45 kN

Til drift af REMS Pressringe XL via REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC kræves mellemtang Z7 XL 45 kN.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udforming, maskine med batteri kun 6,5 kg. Langt arbejdsslag til presninger i kun én arbejdsproces. Superhurtigt, f.eks. Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek. Maskine med isat presstang og batteri kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udformet maskinhus og grebflader med softgrip. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Maskintilsstandskontrol. Drejelig pressingfastgørelse, drejevinkel > 360 °. Sikker placering af mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning.

Anti-vibrations-system

Speciel drevteknik med masseudligning og grebflader med softgrip, til presning med lav vibration og derved mindre anstrengelse.

Pressprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 45 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk dobbeltstempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-ion 21,6 V, 5,0 Ah til ca. 150 presninger, 9,0 Ah til ca. 270 presninger af Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108,0 mm pr. akkuladning. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-ion 21,6 V, som tilbehør.



Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Elektrohydraulisk akku-radialpresse XL 45 kN
med automatisk tilbageløb



Leveringen omfatter

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Batteri-radialpresse 45 kN med automatisk tilbageløb til fremstilling af pressamlinger XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Til drift af REMS pressringe XL. Drejbar pressringfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk dobbeltstempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Anti-vibrations-system. Sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Mellemtang Z7 XL 45 kN. I systemkasse XL-Boxx.

	Art.-nr.	
	579014R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC maskine, uden akku	579001R22	
Mellemtang Z7 XL 45 kN til fremdrift af REMS pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC	579123R	



REMS pressringe XL se side 188 – 222		
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571578R220	
Systemkasse XL-Boxx med indlæg	579601R	
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 107.		

til alle gængse pressfitting-systemer

Vælg selv de ønskede REMS presstænger/ REMS pressringe!

Søg efter det ønskede pressfitting-system i nedenstående tabel og vælg den presstangstørrelse/pressringstørrelse, du har brug for. Bemærk, at pressfitting-systemer for gasinstallationer kun må anvendes til pressning af de i tabellen med gult markerede presstænger/pressringe.

Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstænger/pressringe er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derved fejlfri, systemkonform, sikker presning. Presstængernes/pressringenes pressbakker med presskontur, der er indarbejdet meget præcist og afrundet maskinelt nøjagtigt på CNC-bearbejdningscentre. Derved er det lave fremstillingstolerancer.

Drift med REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN eller, hvis systemet kræver det, med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC med pressekraft på 45kN, se nedenstående tabel. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang (side 222). Alle presstænger, der er mærket med * har en yderligere monteringsmulighed til manuel drift med hånd-radialpresse REMS Eco-Press. Læs og overhold systemudbyderens/ -producentens anvendelseshenvisning og montagevejledning.

REMS prestang (PZ-2B)

REMS presstang (PZ-2B) med 2 svingbare monoblok-presbakker. Mest solgte standardudførelse. REMS presstænger ACz, Fz, RFz, RFIz, VMPz med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfitting **(patent EP 2 027 971)**.

REMS prestang (PZ-4G)

REMS prestang (PZ-4G) med 2 leddelte, parallelt førte pressegmenter til retliniet pressning af middelstore dimensioner.

REMS prestang (PZ-S)

REMS prestang (PZ-S) med et fastsiddende og to leddelte, drejelige pressegmenter til middelstore dimensioner. REMS presstænger VMPz med fortanding forhindrer dannelse af grat på pressfittingen.

REMS pressring (PR-3S)

REMS Pressring (PR-3S) med 3 presssegmenter, 2 svingbar styret, for raffineret pressning af store dimensioner. Optimal pressning opnås via radial styring af pressegmenternes bevægelse **(Patent EP 2 080 592)**. Mellemtang nødvendig, se side 222.

REMS pressring (PR-3B)

REMS pressring (PR-3B) med 3 pressbakker til presninger af store dimensioner. Optimal presning med radialt styret bevægelse af pressbakkerne. Mellemtang nødvendig, se side 222. REMS pressringe VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfitting.

REMS pressring 45° (PR-2B)

REMS presring 45° (PR-2B), med 2 presbakker, for en sikker påsætning af presbakkerne på svært tilgængelige steder via 45° skråstilling **(patent EP 2 774 725)**. Mellemtang nødvendig, se side 222.

Sporbarhed i henhold til EN 1775:2007

REMS presstænger/pressringe med kontur F, M, V, SA, B, RN og UP har hver en specifik markering indsat, som efter pressningen efterlader et blivende aftryk direkte på den pressede fitting. Det gør det muligt for brugeren at foretage endnu en kontrol af, om den egnede presstang henholdsvis presring er blevet benyttet ved pressningen.

Med denne sporbarhed opfylder REMS anbefalingerne i den europæiske norm EN 1775:2007 for installation af pressfittings til gas.



To tilslutninger til hånd-radialpresse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.

Tysk kvalitetsprodukt



REMS prestang (PZ-2B)



REMS prestang (PZ-4G)



REMS prestang (PZ-S)

Patent EP 2 080 592



REMS pressring (PR-3S)



REMS pressring (PR-3B)



REMS pressring 45° (PR-2B)
Patent EP 2 774 725

Tekniske godkendelser

Se side 223.

Aftaler om erstatningsansvar

Se side 224.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater











































































Presstænger med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfittingen
Patent EP 2 027 971



Eksempel REMS presstang M:
Aftryk "M" på en pressfitting til sporbarhedsdokumentation til EN 1775:2007





System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
	A		
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 32		570380
	RFz 12*		571320
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	VX 16*		571635
	VX 20*		571640
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 32		570380
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
ACOME ACOPEX ALU	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 32		570785
ACOME MT	ACz 12*		572642
	ACz 16*		572644
	ACz 20*		572646
	ACz 25		572648
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
AIRBEL SERTINOX	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
ALB Sistema Multicapa	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	H 40 (PZ-4G)		570390
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	C 26*		570750
	U 32		570785
	U 40		570790
ALB Sistema Multicapa Gas[9]	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	C 26*		570750
	U 32		570785

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
ALTECH Altech	RFz 12*		571320
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
APE MULTYGAS Serie AP Gas[9]	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
APE Serie AP	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
APE Serie APL	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	C 26*		570750
	U 32		570785
AQUATECHNIK Universal	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	F 16 45° (PR-2B)	Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Z1	574556 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	C 26*		570750
	U 32		570785

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
ARKA DUROsystem	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
Aschl NIR	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas[9]	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R

* Disse prestænger passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 222. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	THL 32		570487
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	C 26*		570750
	U 32		570785
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas[9]	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"*		571450
	US ½"*		571455
	US ¾"*		571460
	US 1"*		571465
	US 1 ¼"		571470
	US 1 ½"		571475
	US 2"		571477
ATUSA ITALIA SYCPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
ATUSA ITALIA SYCPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
AUSPEX PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
AUSPEX PEX-AL-PEX GAS[9] (AUS)	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12*		570300
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	RFz 12*		571320
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
AYOR FIXOMULTIX	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12*		570300
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	RFz 12*		571320
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780

B

Bampi BALPEX serie LP	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	U 16*		570765
	U 20*		570775
Bampi BALPEX serie MP	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
Bampi BALPEX Gas[9]	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 32		570380
	RFz 12*		571320
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 26*		570370
	H 32		570380
	RFz 16*		571325
	RFz 18*		571327
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
BEGETUBE/ IVAR	B 14*		570845
	B 16*		570850
	B 18*		570855
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	Fz 40		570742
	Fz 50		570747
	F 63 (PZ-S)		572385
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R
Béné inox Série 41	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
Brass Form Master Press	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16*		571325
	RFz 18*		571327
	ACz 20*		572646
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325
	RFz 18*		571327
	ACz 20*		572646
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 16 45° (PR-2B)	Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Z1	574554 R
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	C 26*		570750
	U 32		570785

C

Cello Products >B< Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
CGR DYNAFLU multicouche	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
CGR DYNAFLU PER	H 12*		570300
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	RFz 12*		571320
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
CHIALI CHIALIPEX	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
Climatek Clima Therm	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	H 40 A (PZ-4G)		570695
Climatrix Climatrix Rhinopex	H 16*		570320
	H 20*		570350
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	C 26*		570750
	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
Climatrix Variotherm System TH	TH 11,6*		570482
	TH 16*		570460
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
ClouSet	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
Comap PEX Press	RFz 12*		571320
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335

* Disse prestænger passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 222. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Comap Multiskin	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	THL 32		570487
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 14*		570760
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
	H 14*		570310
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	H 40 (PZ-4G)		570390
Comap Multiskin Gas[9)]	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	THL 32		570487
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 32		570785
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
COMISA Press System	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	H 14*		570310
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	B 14*		570845
	B 16*		570850
	B 18*		570855
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
COMISA Press System Gas[9)]	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
CONEL CONNECT MULTI	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	F 16 45° (PR-2B)	Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Z1	574556 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
(DN 26)	U 25*		570780
	U 32		570785
	VP 16*		570910
	VP 20*		570915
	VP 32		570925
CONEL CONNECT MV2	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	F 16 45° (PR-2B)	Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Z1	574556 R
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Conex Bänninger >B< Flex	F 16*		570717
	F 18*		570720
	F 20*		570727
	F 32		570735
	F 16 45° (PR-2B)	Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Z1	574552 R
	F 32 45° (PR-2B)	Z1	574556 R
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 32		570380
	RFz 16*		571325
	RFz 18*		571327
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		571700
	BMP ⅜"		571702
	BMP ½"		571704
	BMP ⅝"		571706
	BMP ¾"		571708
	BMP ⅞"		571710
	BMP 1"		571712
	BMP 1⅛"		571714
Conex Bänninger >B< Press	V 12		570107
	V 14		570112
	V 15		570115
	V 16		570117
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 14 45° (PR-2B)	Z1	574532 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 16 45° (PR-2B)	Z1	574534 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
Conex Bänninger >B< Press Gas[9)]	V 12		570107
	V 14		570112
	V 15		570115
	V 16		570117
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 14 45° (PR-2B)	Z1	574532 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 16 45° (PR-2B)	Z1	574534 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		570107
	V 14		570112
	V 15		570115
	V 16		570117
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 14 45° (PR-2B)	Z1	574532 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 16 45° (PR-2B)	Z1	574534 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Conex Bänninger >B< Press XL carbon	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
Conex Bänninger >B< Press XL copper	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R
Conex Bänninger >B< Press XL stainless	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
Conex Bänninger >B< Press XL red brass	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
D			
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
DIWAsystems	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
DUOPIPE Systems DUOFIL MKSYSTEM	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
E			
EBRILLE Isomonflex	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	H 26*		570370
	TH 26*		570475
	U 32		570785
EBRILLE Monflex	U 14*		570760
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	H 26*		570370
	TH 26*		570475
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
EFIELD MULTILAYER PRESS DINGAS[9]	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
EFIELD MULTILAYER PRESS WATER	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
Elkhart APOLLOXPRESS Fittings Copper and Low-Lead Brass	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795
Elkhart APOLLOXPRESS LD-C Fittings Copper	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R
EMMETI GERPEX-FIVPRESS	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	U 16*		570765
	U 20*		570775
EMPUR	TH 14*		570455
	TH 15*		570457
	TH 16*		570460
	TH 17*		570462
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
Esta Rohr simplesta SH	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
Esta Rohr simplesta ST	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R

* Disse prestænger passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 222. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
EUROTUBI	M 12		570100
EUROPA	M 15		570110
C-Steel Pressfitting	M 18		570120
System M-Profile[1]	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
EUROTUBI	M 15		570110
EUROPA	M 18		570120
Inox Pressfitting	M 22		570130
System M-Profile[1]	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
Evans	VAU 15 (½")		572687
Components	VAU 20 (¾")		572689
Presslok	VAU 25 (1")		572691
	ECI 1½"		571932
	ECI 2" (PZ-4G)		571934
	ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579104 R
	ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579105 R
	ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579106 R
	F		
FAR Rubinetterie	TH 14*		570455
PRESSFAR	TH 16*		570460
	TH 17*		570462
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	H 14*		570310
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	H 40 (PZ-4G)		570390
	U 14*		570760
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107
BQ press	V 14		570112
	V 15		570115
	V 16		570117
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 14 45° (PR-2B)	Z1	574532 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 16 45° (PR-2B)	Z1	574534 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
F.B.Q. BARONIO	V 15		570115
BQ press	V 18		570125
carbon steel	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
F.B.Q. BARONIO	V 15		570115
BQ press gas[9]	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
Fercofloor	RFz 16*		571325
DUO Press	RFz 20*		571330
FERCO PEX	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
Fercofloor	RFz 16*		571325
DUO Press	RFz 20*		571330
MULTIFER	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
FERRO systems	TH 16*		570460
BRASELI	TH 20*		570470
GPF GAS[9]	TH 25*		570495
	TH 32		570480
FERRO systems	U 16*		570765
BRASELI	U 18*		570770
GPF MULT	U 20*		570775
Pressfitting	U 25*		570780
MULTICAPA	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
FERRO systems	U 16*		570765
BRASELI	U 18*		570770
GPF PPSU	U 20*		570775
Pressfitting	U 25*		570780
PEX y MULTICAPA	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
FERRO systems	RFz 16*		571325
BRASELI	RFz 20*		571330
GPF PRESS	RFz 25		571335
Pressfitting PEX	RFz 32		571340
FILINOX	FTB 15		571432
Filpress	FTB 18		571434
	FTB 22		571436
	FTB 28		571438
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
FILINOX	M 15		570110
Instalpress Steel	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
FILINOX	M 15		570110
Instalpress Inox	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
Fittings Estándar	RFz 16*		571325
ECO-PRESS	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
Fittings Estándar	RFz 16*		571325
MULTICAPA	RFz 18*		571327
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Fittings Estándar PE-X	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
FORNARA ForPress	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	F 16 45° (PR-2B)	Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Z1	574556 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	C 26*		570750
	U 32		570785
FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600
	K/20*		572605
	K/25*		572610
	K32		572615
	K1/40		572620
	K1/50		572625
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18*		572600
	K/20*		572605
FORZA STESSO PEX WATER AND GAS CRIMP (AUS)[9]	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
FORZA GAS CRIMP (AUS)[9]	K16/P18*		572600
	K/20*		572605
	K/25*		572610
	K32		572615
	K1/40		572620
	K1/50		572625
FORZA COPPER V PRESS (AUS)[9]	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R
	VAU 15 45° (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z1	574540 R
	VAU 20 45° (PR-2B) (OD 19,1 mm)	Z1	574542 R
	VAU 25 45° (PR-2B) (OD 25,4 mm)	Z1	574544 R
FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)[9]	V 15		570115
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
FRABO FRABOPRESS 316 GAS M[9]	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z!	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
FRABO FRABOPRESS 316 GAS V[9]	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
FRABO FRABOPRESS 316 M	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
FRABO FRABOPRESS 316 V	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
FRABO FRABOPRESS CHROME	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
FRABO FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
FRABO FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R

* Disse prestænger passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 222. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
FRABO FRABOPRESS GAS M[9]	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
FRABO FRABOPRESS GAS V[9]	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
FRABO FRABOPRESS KOMBI	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
FRABO FRABOPRESS M	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
FRABO FRABOPRESS SOLAR	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
FRABO FRABOPRESS TS	M 22		570130
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	V 22		570135
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
FRABO FRABOPRESS V	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
Fränkische alpex-duo	B 16*		570850
	B 18*		570855
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	F 16*		570717
	F 18*		570720
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	F 16 45° (PR-2B)	Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Z1	574556 R
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Fränkische alpex-duo XS	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	F 16 45° (PR-2B)	Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Z1	574556 R
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
Fränkische alpex F50 PROFI	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	F 16 45° (PR-2B)	Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Z1	574556 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
(DN 26)	U 25*		570780
	U 32		570785
	VP 16*		570910
	VP 20*		570915
	VP 32		570925
Fränkische alpex-gas[2][9]	F 20[2]		570727
	F 26[2]		570730
	F 32[2]		570735
	F 20 45° (PR-2B)	Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Z1	574556 R
Fränkische alpex L	Fz 40		570742
	Fz 50		570747
	F 63 (PZ-S)		572385
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R

G

gabotherm H+S	TH 10*		570467
	TH 12*		570452
	TH 14*		570455
	TH 15*		570457
	TH 16*		570460
	TH 17*		570462
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12* (¼")		570300
	U 14* (⅜")		570760
	U 16* (½")		570765
	U 18* (⅝")		570770
	U 20* (¾")		570775
	U 25* (⅞")		570780
	U 32 (1⅛")		570785
Geberit Mapress C-STAHL	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
Geberit Mapress Edelstahl Gas[9]	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (P R-2B)	Z1	574530 R
Geberit Mapress Kupfer	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
Geberit Mapress Kupfer Gas[9]	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
Geberit Mepla	G 16*		570400
	G 20*		570410
	G 26*		570420
	G 32		570430
	G 40		570440
	G 50		570450
	G 63 (PZ-S)		572470
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400
	G 20*		570410
	G 26*		570420
Geberit Volex	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
General Fittings 5T00	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 32		570785
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 32		570785
General Fittings Serie 5S00	B 16*		570850
	B 18*		570855
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	F 16 45° (PR-2B)	Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Z1	574556 R
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 26*		570370
	H 32		570380
	H 40 (PZ-4G)		570390
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
General Fittings Trident	B 16*		570850
	F 16*		570717
	F 16 45° (PR-2B)	Z1	574550 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 32		570785

* Disse prestænger passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 222. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
General Fittings Trident Gas[9]	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 32		570785
General Fittings WELCO-Gas[9]	H 16 A*		570620
	H 20 A*		570650
	H 26 A*		570670
	H 32 A		570680
General Fittings WOPREX	H 14 A*		570610
	H 16 A*		570620
	H 17 A*		570630
	H 20 A*		570650
	H 26 A*		570670
	H 32 A		570680
	H 40 A (PZ-4G)		570695
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
Giacomini RM MULTIGAS[9]	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 32		570785
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
	SA 15		570935
	SA 18		570940
	SA 22		570945
	SA 28		570950
	SA 35		570955
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R
GS Wärmesysteme System TH	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
GS Wärmesysteme System V	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R

H

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
HakaGerodur HAKASAN	TH 10*		570467
	TH 11,6*		570482
	TH 12*		570452
	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 17*		570462
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
heima24	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
HELIROMA Klimapress	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
HELIROMA Romapress	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
Henco	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	HE 32		571900
	HEz 40		571904
Herotec TEMPUS-PRESS PLUS	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 32		570380
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
HIDRONIX MULTIGAS[9]	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	H 14*		570310
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	U 14*		570760
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	C 26*		570750
	U 32		570785
HIDRONIX UNICO	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	H 14*		570310
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	U 14*		570760
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	C 26*		570750
	U 32		570785
HITEC Sistema Multistrato	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
HITHERM HTpress	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
HITHERM HTfire	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
HITHERM HTair	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
hp praski BAVARIA-press	TH 10*		570467
	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 17*		570462
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
I			
IBP >B< Flex	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
IBP >B< Press	V 12		570107
	V 14		570112
	V 15		570115
	V 16		570117
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 14 45° (PR-2B)	Z1	574532 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 16 45° (PR-2B)	Z1	574534 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R

* Disse prestænger passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 222. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
IBP >B< Press Carbon	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
IBP >B< Press Gas[9)]	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
IBP >B< Press Inox	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
IBP >B< Press Solar	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
IBP >B< Press XL	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R
ICMA Sempiter	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 26*		570370
	H 32		570380
	H 40 (PZ-4G)		570390
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	C 26*		570750
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
ICMA Sempigas[9)]	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
Idrosanitaria Bonomi Homegas[9)]	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	F 16 45° (PR-2B)	Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Z1	574556 R
	Fz 40		570742
	Fz 50		570747
	F 63 (PZ-S)		572385
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	H 40 (PZ-4G)		570390
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	C 26*		570750
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	THL 32		570487
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
IDROTRADE StormPRES	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
IDROTRADE StormSTEEL	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
ILTA	M 15		570110
INOX/CHIBRO	M 18		570120
Pressfitting inox	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
Instantor	TH 16*		570460
Press System	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
Instantor	M 15		570110
Copper Press Metric	M 22		570130
	M 28		570140
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
IPA IPANA Press	TH 10*		570467
	TH 11,6*		570482
	TH 12*		570452
	TH 14*		570455
	TH 15*		570457
	TH 16*		570460
	TH 17*		570462
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 22*		570472
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 28		570477
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
IPA THu	TH 16*		570460
IPANA Press	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
IPALPEX	TH 14*		570455
(Industrie du	TH 16*		570460
Plastique et	TH 18*		570465
Accessoires)	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	THL 32		570487
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
IPLEX	K16/P18*		572600
PIPELINES	PF 22*		571980
AUSTRALIA			
Iplex Pro-fit			

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
IPLEX	K16/P18*		572600
PIPELINES	K/20*		572605
AUSTRALIA	K/25*		572610
Iplex K1	K32		572615
(Gas)[9]	K1/40		572620
	K1/50		572625
IPLEX	K16/P18*		572600
PIPELINES	K/20*		572605
AUSTRALIA	K/25*		572610
Iplex K2			
ISOLTUBEX	RFz 16*		571325
ISOLPEX IPERT	RFz 18*		571327
	RFz 20*		571330
	RFIz 25		571337
	RFIz 32		571342
ISOLTUBEX	RFz 16*		571325
Multicapa	RFz 18*		571327
	RFz 20*		571330
	RFIz 25		571337
	RFIz 32		571342
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
ISOLTUBEX	RFz 16*		571325
Multicapa GAS[9]	RFz 18*		571327
	RFz 20*		571330
	RFIz 25		571337
	RFIz 32		571342
ISOTUBI	M 15		570110
NUMEPRESS	M 18[1]		570120
	M 22		570130
	M 28[1]		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
IVAR	B 20		570860
ALPEX-GAS[9]	B 26		570870
	B 32		570880
IVAR	B 14*		570845
Ivar-Press	B 16*		570850
	B 18*		570855
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	Fz 40		570742
	Fz 50		570747
	F 63 (PZ-S)		572385
IVAR	TH 16*		570460
MULTI PRESS	TH 20*		570470
GAS[9]	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
IVAR	TH 16*		570460
MULTI PRESS	TH 20*		570470
GAS ITALIA[9]	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 32		570785

* Disse prestænger passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 222. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	F 16*		570717
	F 18*		570720
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	Fz 40		570742
	Fz 50		570747
	F 63 (PZ-S)		572385
	F 16 45° (PR-2B)	Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Z1	574556 R
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 26*		570370
	H 32		570380
	H 40 (PZ-4G)		570390
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	C 26*		570750
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
	B 16*		570850
	B 18*		570855
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	F 16 45° (PR-2B)	Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Z1	574556 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	C 26*		570750
	U 32		570785
	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	F 16 45° (PR-2B)	Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Z1	574556 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	C 26*		570750
	U 32		570785
	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	F 16 45° (PR-2B)	Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Z1	574556 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 26*		570370
	H 32		570380
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	C 26*		570750
	U 32		570785
	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		570110
	M 18[1]		570120
	M 22		570130
	M 28[1]		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
IVT PRIPRESS	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R

J

Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14*		570310
	H 16*		570320
	H 17*		570330
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Jansen AG	TH 14*		570455
JANSEN prima	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
Jaraflex-	TH 14*		570455
Presssystem	TH 16*		570460
	TH 17*		570462
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
JUNGWOO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770
JWPress	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R
K			
KAN	U 16*		570765
KAN-therm Press	U 20*		570775
	U 25*		570780
	C 26*		570750
	U 32		570785
	U 40		570790
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
KAN	U 14*		570760
KAN-therm Press LBP	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	C 26*		570750
	U 32		570785
	U 40		570790
	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
KAN	M 12		570100
KAN-therm Inox	M 15		570110
	M 18[1]		570120
	M 22		570130
	M 28[1]		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
KAN	M 12		570100
KAN-therm Steel	M 15		570110
	M 18[1]		570120
	M 22		570130
	M 28[1]		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
KE KELIT	U 16*		570765
KELIT KELOX	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
KE KELIT	M 15		570110
COPPERFIX	M 18		570120
Kupfer	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
KE KELIT	M 15		570110
steelFIX	M 18		570120
C-Stahl	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
KE KELIT	M 15		570110
steelFIX	M 18		570120
Edelstahl	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689
(AUS)[9]	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697

* Disse prestænger passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 222. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
KISAN Kisan KD	KI 16* KI 20* KI 25* TH 16* TH 20* TH 25* TH 16 45° (PR-2B) TH 20 45° (PR-2B)	 Z1 Z1	571360 571370 571375 570460 570470 570495 574558 R 574560 R
KISAN Kisan WL	KI 16* KI 20* KI 25* KI 32 TH 16* TH 20* TH 25* TH 32 TH 16 45° (PR-2B) TH 20 45° (PR-2B) TH 32 45° (PR-2B)	 Z1 Z1 Z1	571360 571370 571375 571380 570460 570470 570495 570480 574558 R 574560 R 574564 R
KISAN Kisan WM	KI 16* KI 20* KI 25* KI 32	 	571360 571370 571375 571380
KISAN Kisan WR	U 20* U 25* U 32 U 40 U 50 U 63 (PZ-S) U 75 (PR-3B) TH 20* TH 25* TH 32 TH 40 TH 50 (PZ-S) TH 63 (PZ-S) TH 20 45° (PR-2B) TH 32 45° (PR-2B)	 Z1 Z1	570775 570780 570785 570790 570795 572365 572828 R 570470 570495 570480 570485 572400 572405 574560 R 574564 R
KISAN Kistal C	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) M 76,1 XL (PR-3S) M 88,9 G XL (PR-3S) M 108,0 G XL (PR-3S) M 15 45° (PR-2B) M 18 45° (PR-2B) M 22 45° (PR-2B) M 28 45° (PR-2B) M 35 45° (PR-2B)	 Z2 Z2 Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4] Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4] Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4] Z1 Z1 Z1 Z1 Z1	570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R 579101 R 579110 R 579111 R 574522 R 574524 R 574526 R 574528 R 574530 R
KISAN Kistal Inox	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) M 76,1 XL (PR-3S) M 88,9 G XL (PR-3S) M 108,0 G XL (PR-3S) M 15 45° (PR-2B) M 18 45° (PR-2B) M 22 45° (PR-2B) M 28 45° (PR-2B) M 35 45° (PR-2B)	 Z2 Z2 Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4] Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4] Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4] Z1 Z1 Z1 Z1 Z1	570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R 579101 R 579110 R 579111 R 574522 R 574524 R 574526 R 574528 R 574530 R

L

LEGEND-PRESS press fitting system	VUS ½" (OD 15,9 mm) VUS ¾" (OD 22,2 mm) VUS 1" (OD 28,6 mm) VUS 1¼" (OD 34,9 mm) VUS 1½" (OD 41,3 mm) VUS 2" (OD 54,0 mm) VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm) VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm) VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	 Z5 Z5 Z5	571770 571775 571780 571785 571790 571795 572819 R 572820 R 572821 R
LK Systems LK >B<Press	V 12 V 15 V 18 V 22 V 28 V 35 V 42 V 54 V 12 45° (PR-2B) V 15 45° (PR-2B) V 18 45° (PR-2B) V 22 45° (PR-2B) V 28 45° (PR-2B) V 35 45° (PR-2B)	 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1	570107 570115 570125 570135 570145 570155 570165 570175 574502 R 574504 R 574506 R 574508 R 574510 R 574512 R
LK Systems LK >B<Press Elförzinkat	V 12 V 15 V 18 V 22 V 28 V 35 V 42 V 54 V 12 45° (PR-2B) V 15 45° (PR-2B) V 18 45° (PR-2B) V 22 45° (PR-2B) V 28 45° (PR-2B) V 35 45° (PR-2B)	 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1	570107 570115 570125 570135 570145 570155 570165 570175 574502 R 574504 R 574506 R 574508 R 574510 R 574512 R
LK Systems LK >B<Press Gas[9]	V 15 V 18 V 22 V 28 V 35 V 42 V 54 V 15 45° (PR-2B) V 18 45° (PR-2B) V 22 45° (PR-2B) V 28 45° (PR-2B) V 35 45° (PR-2B)	 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1	570115 570125 570135 570145 570155 570165 570175 574504 R 574506 R 574508 R 574510 R 574512 R
LK Systems LK Universal	TH 16* TH 20* TH 25* TH 32 TH 40 TH 50 (PZ-S) TH 63 (PZ-S)	 	570460 570470 570495 570480 570485 572400 572405
LVI-DAHL Altech-Alupex	U 16* U 20* U 25* U 32	 	570765 570775 570780 570785

M

MAINCOR MAINPRESS	U 16* U 20* U 25* U 32 U 40 U 50 U 63 (PZ-S) U 63 (PR-3B)	 Z4	570765 570775 570780 570785 570790 570795 572365 572837 R
MAINCOR MAINFLOR	U 16* U 20*	 	570765 570775
Mair Heiztechnik M-Press	H 11,5* TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 TH 40 TH 16 45° (PR-2B) TH 20 45° (PR-2B) TH 26 45° (PR-2B) TH 32 45° (PR-2B)	 Z1 Z1 Z1 Z1	570315 570460 570470 570475 570480 570485 574558 R 574560 R 574562 R 574564 R
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14* TH 16* TH 18* TH 20* TH 25* TH 26* TH 32 TH 40 TH 50 (PZ-S) TH 63 (PZ-S) TH 16 45° (PR-2B) TH 20 45° (PR-2B) TH 26 45° (PR-2B) TH 32 45° (PR-2B) H 14* H 16* H 18* H 20* H 26* H 32 H 40 (PZ-4G) U 14* U 16* U 18* U 20* U 25* U 32 U 40 U 50 U 63 (PR-3B) U 63 (PZ-S)	 Z1 Z1 Z1 Z1 Z4 	570455 570460 570465 570470 570495 570475 570480 570485 572400 572405 574558 R 574560 R 574562 R 574564 R 570310 570320 570340 570350 570370 570380 570390 570760 570765 570770 570775 570780 570785 570790 570795 572837 R 572365
Meier Tobler Metalplast - Stramax	U 16* U 18* U 20* U 25* U 32 U 40 U 50 U 63 (PR-3B) U 63 (PZ-S) U 75 (PR-3B)	 Z4 Z4	570765 570770 570775 570780 570785 570790 570795 572837 R 572365 572828 R
METALGRUP Permatubo	U 16* U 18* U 20* U 25* U 32 U 40 U 50 U 63 (PR-3B) U 63 (PZ-S)	 Z4 	570765 570770 570775 570780 570785 570790 570795 572837 R 572365
METALGRUP PexGrup	RFz 16* RFz 20* RFz 25 RFz 32	 	571325 571330 571335 571340
METALGRUP MultiGrup	U 16* U 18* U 20* U 25* U 32	 	570765 570770 570775 570780 570785
Mueller Industries Streamline PRS	VUS ½" (OD 15,9 mm) VUS ¾" (OD 22,2 mm) VUS 1" (OD 28,6 mm) VUS 1¼" (OD 34,9 mm) VUS 1½" (OD 41,3 mm) VUS 2" (OD 54,0 mm) VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm) VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm) VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	 Z5 Z5 Z5	571770 571775 571780 571785 571790 571795 572819 R 572820 R 572821 R
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 TH 40 TH 50 (PZ-S) TH 63 (PZ-S) THz 75 (PR-3B) TH 16 45° (PR-2B) TH 20 45° (PR-2B) TH 26 45° (PR-2B) TH 32 45° (PR-2B)	 Z4 Z1 Z1 Z1 Z1	570460 570470 570475 570480 570485 572400 572405 572829 R 574558 R 574560 R 574562 R 574564 R

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Multicapas Industrial AIS PEX	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
Multicapas Industrial AIS XPRT	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 26*		570370
	H 32		570380
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
Multicapas Industrial multitubo systems MC	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 26*		570370
	H 32		570380
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
N			
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	H 40 (PZ-4G)		570390
	U 40		570790

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
NIBCO (USA) Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795
NICOLL FLUXO	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16*		570850
	B 18*		570855
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	F 16*		570717
	F 18*		570720
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	F 16 45° (PR-2B)	Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Z1	574556 R
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 14*		570760
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	C 26*		570750
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740
	VMP ½" (OD 21,3 mm)		571762
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		571750
	VRX 20		571752
	VRX 25		571754
	VRX 32		571756
	VRX 40		571758
	VRX 50		571760
	VRX 63		571797
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R

* Disse prestænger passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 222. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Nussbaum Optipress-Gaz[9]	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
O			
Oventrop Cofit P	H 16 A*		570620
	H 20 A*		570650
	H 26 A*		570670
	H 32 A		570680
	H 40 A		570690
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
Oventrop Cofit PD	H 16 A*		570620
	H 20 A*		570650
	H 26 A*		570670
Oventrop Cofit PDK	H 16 A*		570620
	H 20 A*		570650
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A*		570620
	H 20 A*		570650
	H 25 A*		570660
	H 32 A		570680
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A*		570620
	H 20 A*		570650
P			
PBTub SERTIPRESS	RFz 12*		571320
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
PBTub SERTI-STEEL	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
Pegler Yorkshire XPress Carbon	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18[1]		570120
	M 22		570130
	M 28[1]		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
Pegler Yorkshire XPress Copper	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18[1]		570120
	M 22		570130
	M 28[1]		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579109 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Pegler Yorkshire XPress Copper Gas[9]	M 15		570110
	M 18[1]		570120
	M 22		570130
	M 28[1]		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
Pegler Yorkshire XPress Stainless	M 15		570110
	M 18[1]		570120
	M 22		570130
	M 28[1]		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
Pegler Yorkshire XPress Stainless Gas[9]	M 15		570110
	M 18[1]		570120
	M 22		570130
	M 28[1]		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
PEXTUBE PexTube	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFlz 25		571337
	RFlz 32		571342
Pipelife C-PRESS	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
Pipelife RADOPRESS	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
Pipetec Connect	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas[9]	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek[9]	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K16/P18*		572600
	K/20*		572605
	K/25*		572610
	K32		572615
	K1/40		572620
	K1/50		572625
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)[9]	K16/P18*		572600
	K/20*		572605
	K/25*		572610
	K32		572615
	K1/40		572620
	K1/50		572625
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)[9]	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R
	VAU 15 45° (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z1	574540 R
	VAU 20 45° (PR-2B) (OD 19,1 mm)	Z1	574542 R
	VAU 25 45° (PR-2B) (OD 25,4 mm)	Z1	574544 R
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691
	VAU 15 45° (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z1	574540 R
	VAU 20 45° (PR-2B) (OD 19,1 mm)	Z1	574542 R
	VAU 25 45° (PR-2B) (OD 25,4 mm)	Z1	574544 R
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697
	VAUFz 65 (PR-3B)		572839 R
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R
	VAU 15 45° (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z1	574540 R
	VAU 20 45° (PR-2B) (OD 19,1 mm)	Z1	574542 R
	VAU 25 45° (PR-2B) (OD 25,4 mm)	Z1	574544 R
POLYPIPE POLYSURE	TH 10*		570467
	TH 15*		570457
	TH 22*		570472
	TH 28		570477

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
POLYSAN-C-Stahl-Press-System M	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
POLYSAN-Edelstahl Press-System 1.4520	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
POLYSAN-Edelstahl Press-System Gas[9]	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 17*		570462
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
POLYSAN-Press-System	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 16*		570460
	TH 16*		570460
	TH 17*		570462
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	HE 32		571900
	HEz 40		571904
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R

* Disse prestænger passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 222. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
POLYSAN (España) „Rainbow"	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
Prandelli Multyrama Pf	H 14*		570310
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
Prandelli Multyrama Pfm	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
PURMO Cleverfit Radial	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	F 16 45° (PR-2B)	Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Z1	574556 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 17*		570462
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 32		570785
	VP 16*		570910
	VP 20*		570915
	VP 25		570920

R

Raccorderie Metalliche aesPRES[1]	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1]	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1]	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Raccorderie Metalliche steelPRES[1]	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
RBM Tita-fix	B 14*		570845
	B 16*		570850
	B 18*		570855
	B 20*		570860
	B 26		570870
	F 16*		570717
	F 18*		570720
	F 20*		570727
	F 16 45° (PR-2B)	Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Z1	574552 R
	H 14*		570310
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 14*		570760
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
RBM Tita-gas[9]	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
Redi Nicoll Fluxo	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R
Redi Nicoll Fluxo Gas[9]	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
RIQUIER A SERTIR	RFz 12*		571320
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
Roth PressCheck	RN 14*		572672
	RN 16		572670
	RN 17*		572674
	RN 20*		572676
	RN 25/26		572678
	RN 32		572680
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R
Roth Ibérica Rothapress	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Rubinetterie	M 15		570110
Bresciane	M 18		570120
Bonomi	M 22		570130
TURBO INOX	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
Rubinetterie	M 15		570110
Bresciane	M 18		570120
Bonomi	M 22		570130
TURBO INOX GAS[9]	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
Rubinetterie	M 15		570110
Bresciane	M 18		570120
Bonomi	M 22		570130
TURBO STEEL	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
Rubinetterie	B 14*		570845
Bresciane	B 16*		570850
Bonomi	B 18*		570855
TURBO PRESS	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	H 14*		570310
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 14*		570760
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	C 26*		570750
	U 32		570785
Rubinetterie	TH 16*		570460
Bresciane	TH 20*		570470
Bonomi	TH 26*		570475
TURBO PRESS	TH 32		570480
GAS[9]	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
	S		
Sa.MI plastic	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
Sa.MI plastic Multistrato Gas[9]	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	Fz 40		570742
	Fz 50		570747
	F 63 (PZ-S)		572385
	F 16 45° (PR-2B)	Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Z1	574556 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	H 40 (PZ-4G)		570390
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	C 26*		570750
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	F 16 45° (PR-2B)	Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Z1	574556 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	C 26*		570750
	U 32		570785

* Disse prestænger passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 222. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000[9]	SA 15		570935
	SA 18		570940
	SA 22		570945
	SA 28		570950
	SA 35		570955
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		570935
	SA 18		570940
	SA 22		570945
	SA 28		570950
	SA 35		570955
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		570935
	SA 18		570940
	SA 22		570945
	SA 28		570950
	SA 35		570955
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		570935
	SA 18		570940
	SA 22		570945
	SA 28		570950
	SA 35		570955
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		570935
	SA 18		570940
	SA 22		570945
	SA 28		570950
	SA 35		570955
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		570935
	SA 18		570940
	SA 22		570945
	SA 28		570950
	SA 35		570955
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		570930
	SA 15		570935
	SA 18		570940
	SA 22		570945
	SA 28		570950
	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000[9)]	SA 12		570930
	SA 14		570932
	SA 15		570935
	SA 16		570937
	SA 18		570940
	SA 22		570945
	SA 28		570950
	SA 35		570955
	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
	V 12		570107
	V 14		570112
	VG 14		570132
	V 15		570115
	V 16		570117
	VG 16		570137
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	VG 14 45° (PR-2B)	Z1	574536 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	VG 16 45° (PR-2B)	Z1	574538 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930
	SA 14		570932
	SA 15		570935
	SA 16		570937
	SA 18		570940
	SA 22		570945
	SA 28		570950
	SA 35		570955
	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
	V 12		570107
	V 14		570112
	VG 14		570132
	V 15		570115
	V 16		570117
	VG 16		570137
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930
	SA 15		570935
	SA 18		570940
	SA 22		570945
	SA 28		570950
	SA 35		570955
	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R

* Disse prestænger passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 222. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
SANHA	SA 12		570930
PURAPRESS	SA 14		570932
Serie 8000	SA 15		570935
	SA 16		570937
	SA 18		570940
	SA 22		570945
	SA 28		570950
	SA 35		570955
	M 12		570100
	M 15[1]		570110
	M 18[1]		570120
	M 22[1]		570130
	M 28[1]		570140
	M 35[1]		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
	V 12		570107
	V 14		570112
	VG 14		570132
	V 15		570115
	V 16		570117
	VG 16		570137
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	VG 14 45° (PR-2B)	Z1	574536 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	VG 16 45° (PR-2B)	Z1	574538 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
SANHA-Therm	SA 12		570930
Serie 24000	SA 15		570935
	SA 18		570940
	SA 22		570945
	SA 28		570950
	SA 35		570955
	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
SANHA-Therm	SA 12		570930
Industry	SA 15		570935
Serie 28000	SA 18		570940
	SA 22		570945
	SA 28		570950
	SA 35		570955
	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
SANITOP	M 15		570110
PERMATUBO INOX	M 18[1]		570120
	M 22		570130
	M 28[1]		570140
	M 35		570150
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
SANPRO	TH 16*		570460
THPRESS	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
SATEC SK VITerm	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
SAVEUR REFLEX	TH 16*		570460
PEX Water	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
SAVEUR REFLEX	TH 16*		570460
PEX-AL-PEX	TH 20*		570470
Gas[9]	TH 25*		570495
	TH 32		570480
Schütz	TH 14*		570455
duo-flex	TH 16*		570460
tri-o-flex	TH 17*		570462
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Schwer Fittings	M 12		570100
AQUApress	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
Seppelfricke	V 12		570107
VSH SudoPress	V 15		570115
C-Stahl	V 18		570125
Visu-Control	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
Seppelfricke	V 12		570107
VSH SudoPress	V 15		570115
Edelstahl	V 18		570125
Visu-Control	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
Seppelfricke	V 12		570107
VSH SudoPress	V 15		570115
Kupfer	V 18		570125
Visu-Control	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
Seppelfricke	V 12		570107
VSH SudoPress	V 15		570115
Kupfer Gas	V 18		570125
Visu-Control[9)]	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
Seppelfricke	V 15		570115
VSH SudoPress	V 18		570125
Kupfer Solar	V 22		570135
Visu-Control	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Seppelfricke	M 12		570100
VSH XPress	M 15		570110
C-Stahl	M 18[1)]		570120
	M 22		570130
	M 28[1)]		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
Seppelfricke	M 15		570110
VSH XPress	M 18[1)]		570120
Edelstahl	M 22		570130
	M 28[1)]		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
Seppelfricke	M 12		570100
VSH XPress	M 15		570110
Kupfer	M 18[1)]		570120
	M 22		570130
	M 28[1)]		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579109 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
Seppelfricke	M 15		570110
VSH XPress	M 18[1)]		570120
Kupfer Gas[9)]	M 22		570130
	M 28[1)]		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
SESTA	TH 14*		570455
SESTA GAS[9)]	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
SESTA	H 16*		570320
Sistema	H 20*		570350
multistrato	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	U 16*		570765
	U 20*		570775

* Disse prestænger passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Overhold de nationale forskrifter.

1) Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

3) Drift vha. REMS Power-Press XL ACC.

4) Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

5) Til montering af egnede pressindsatse.

6) Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

7) Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

8) Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

9) Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 222. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
SIGMA LI Premium	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
SLOVARM PEX-THERM	U 16*		570765
	U 20*		570775
	H 26*		570370
	U 32		570785
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 32		570380
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
STELBI Polikraft	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
STELBI Stelgas[9)]	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
STH Westco COPPER PRESS	M 15		570110
	M 22		570130
	M 28[1)]		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R

T

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
TDM BRASS Serie 1600	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	THL 32		570487
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	C 26*		570750
	U 32		570785
TDM BRASS Serie 2600	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	THL 32		570487
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	C 26*		570750
	U 32		570785
TDM BRASS Serie 1700 gas[9)]	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	THL 32		570487
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
TermoConcept TC-PRESS	Basic E01[5)]		571855
THERMOLUTZ	H 14*		570310
	H 16*		570320
	TH 20*		570470
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
THERMACOME ACOPEX ALU	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 32		570785
TIEMME AL-COBRAPEX Serie 1650	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 26*		570475
	THL 32		570487
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
TIEMME Serie 1700 PE-X a pressare	RFz 12*		571320
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
TIEMME TIEMME Gas[9)]	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	THL 32		570487
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
TIGRE ALPEX GÁS[9)]	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
TKM Systemtechnik	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
TRA	U 16*		570765
MULTITRAPRESS	U 18*		570770
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
TRA TRAPRESS	H 12*		570300
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 32		570380
	RFz 12*		571320
	RFz 16*		571325
	RFz 20*		571330
	RFz 25		571335
	RFz 32		571340
Tradelink	K16/P18*		572600
TradePex Crimp	K/20*		572605
Water	K/25*		572610
	K32		572615
	K1/40		572620
	K1/50		572625
Tradelink	K16/P18*		572600
TradePex Crimp	K/20*		572605
Gas[9]	K/25*		572610
	K32		572615
	K1/40		572620
	K1/50		572625
TUBIPLAST ITALY	TH 16*		570460
MULTILAYER PIPE	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	H 16*		570320
	H 18*		570340
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	U 16*		570765
	U 18*		570770
	U 20*		570775
	C 26*		570750
	U 32		570785
TUBIPLAST ITALY	TH 16*		570460
MULTILAYER PIPE	TH 18*		570465
GAS SYSTEM[9]	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
TWEETOP	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
	U		
UNICAL AG	U 16*		570765
MAX-MULTIPEX	U 20*		570775
	H 26*		570370
	C 26*		570750
	U 32		570785
UNIDELTA	TH 16*		570460
DELTAPRESS	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	H 40 (PZ-4G)		570390
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
UNIDELTA	TH 16*		570460
DELTAPRESS GAS[9]	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 32		570785
Uponor MLC	UP 14*		572630
	UP 16*		572632
	UP 18*		572634
	UP 20*		572636
	UP 25		572638
	UP 32		572640
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
Uponor MLC-D	UP 16*		572632
	UP 20*		572636
	UP 25		572638
	UP 32		572640
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
Uponor MLC-G[2)9)]	UP 20[2)]		572636
	UP 25		572638
	UP 32		572640
Uponor S-Press PLUS	UP 16*		572632
	UP 20*		572636
	UP 25		572638
	UP 32		572640
Uponor	UP 16*		572632
Uni Pipe PLUS	UP 20*		572636
	UP 25		572638
	UP 32		572640

* Disse prestænger passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Overhold de nationale forskrifter.

[1)] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2)] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3)] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC.

[4)] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

[5)] Til montering af egnede pressindsatse.

[6)] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7)] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8)] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9)] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 222. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
	V		
Valsir Bravopress	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 26		570870
	B 32		570880
	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 16 45° (PR-2B)	Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Z1	574554 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	H 32 V		570685
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	C 26*		570750
	U 32		570785
Valsir PEXAL	H 14*		570310
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	H 32 V		570685
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	C 26*		570750
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
Van Marcke NV Tubipex	TH 16*		570460
	TH 17*		570462
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
Van Marcke NV Tubipress	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
Variotherm System TH	TH 11,6*		570482
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
VESBO VPREMIUM	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PZ-S)		572365
Viega Fonterra	VX 12*		571630
	VP 14/15*		570905
	VP 16/17*		570910
	VP 20*		570915
	VP 25		570920
Viega Megapress	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740
	VMP ½" (OD 21,3 mm)		571762
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R
Viega Megapress S	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740
	VMP ½" (OD 21,3 mm)		571762
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R
Viega Pexfit	VX 16*		571635
	VX 20*		571640
	VX 25*		571645
Viega Pexfit G[9]	VX 16*		571635
	VX 20*		571640
	VX 25*		571645
Viega Prestabo	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
Viega Profipress	V 12		570107
	VG 14		570132
	V 15		570115
	VG 16		570137
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R
	VFz 66,7 (PR-3B)[6]	Z5	572846 R
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	VG 14 45° (PR-2B)	Z1	574536 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	VG 16 45° (PR-2B)	Z1	574538 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
Viega Profipress G[9]	V 12		570107
	VG 14		570132
	V 15		570115
	VG 16		570137
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	VG 14 45° (PR-2B)	Z1	574536 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	VG 16 45° (PR-2B)	Z1	574538 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
Viega Profipress S	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
Viega Profipress Therm	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Viega ProPress System USA	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697
Viega PropressG GAS System AUS[9]	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697
Viega Raxinox	VRX 16		571750
	VRX 20		571752
Viega Raxofix	VRX 16		571750
	VRX 20		571752
	VRX 25		571754
	VRX 32		571756
	VRX 40		571758
	VRX 50		571760
	VRX 63		571797
Viega Sanfix[2]	VP 16/17[2]		570910
	VP 20[2]		570915
	VP 25[2]		570920
	VP 32		570925
	VP 40 (PZ-4G)		570970
	VPz 50 (PZ-S)		572350
	VPz 63 (PZ-S)		572355
Viega Sanfix Fosta[2]	VP 16/17[2]		570910
	VP 20[2]		570915
	VP 25[2]		570920
	VP 32		570925
	VP 40 (PZ-4G)		570970
	VPz 50 (PZ-S)		572350
	VPz 63 (PZ-S)		572355
Viega Sanpress	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	VR 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572822 R
	VR 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572823 R
	VR 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572824 R
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
Viega Sanpress Inox	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
Viega Sanpress Inox G[9]	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R
	V 54		570175
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
Viega Smartpress	VX 16*		571635
	VX 20*		571640
	VX 25*		571645
Viessmann	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
VSH MultiPress	U 14*		570760
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
VSH MultiPress Gas[2] [9]	U 16[2]		570765
	U 20[2]		570775
	U 25[2]		570780
	TH 16[2]		570460
	TH 20[2]		570470
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
VSH SudoPress Carbon	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R

* Disse prestænger passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 222. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
VSH SudoPress Copper	V 12		570107
	V 14		570112
	V 15		570115
	V 16		570117
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 14 45° (PR-2B)	Z1	574532 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 16 45° (PR-2B)	Z1	574534 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
VSH SudoPress Copper Gas[9)]	V 12		570107
	V 14		570112
	V 15		570115
	V 16		570117
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
VSH SudoPress Stainless	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
VSH XPress Carbon	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18[1)]		570120
	M 22		570130
	M 28[1)]		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
VSH XPress Copper	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18[1)]		570120
	M 22		570130
	M 28[1)]		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579109 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
VSH XPress Copper GAS[9)]	M 15		570110
	M 18[1)]		570120
	M 22		570130
	M 28[1)]		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
VSH XPress Stainless	M 15		570110
	M 18[1)]		570120
	M 22		570130
	M 28[1)]		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
VSH XPress Stainless Gas[9)]	M 15		570110
	M 18[1)]		570120
	M 22		570130
	M 28[1)]		570140
	M 35		570150
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
W			
Watts MTR Art press	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"*		571450
	US ½"*		571455
	US ¾"*		571460
	US 1"*		571465
	US 1 ¼"		571470
	US 1 ½"		571475
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"*		571450
	US ½"*		571455
	US ¾"*		571460
	US 1"*		571465
	US 1 ¼"		571470
	US 1 ½"		571475
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		570765
	U 20 (⅝")		570775
	U 25 (¾")		570780
	U 32 (1")		570785
Wavin Tigris K1/M1	U 14*		570760
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R
	UP 14*		572630
	UP 16*		572632
	UP 20*		572636
	UP 25		572638
	UP 32		572640
Wavin Tigris K5/M5	B 14*		570845
	B 16*		570850
	B 20*		570860
	B 32		570880
	H 14*		570310
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 25*		570360
	H 32		570380
	H 40 (PZ-4G)		570390
	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 25*		570495
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 14*		570760
	U 16*		570765
	U 20*		570775
	U 25*		570780
	U 32		570785
	U 40		570790
	UP 14*		572630
	UP 16*		572632
	UP 20*		572636
	UP 25		572638
	UP 32		572640
WeeConPress Alu	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
	V 12		570107
	V 15		570115
	V 18		570125
	V 22		570135
	V 28		570145
	V 35		570155
	V 42		570165
	V 54		570175
	V 12 45° (PR-2B)	Z1	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)	Z1	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)	Z1	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)	Z1	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)	Z1	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)	Z1	574512 R
	SA 12		570930
	SA 15		570935
	SA 18		570940
	SA 22		570945
	SA 28		570950
	SA 35		570955
	SA 42 (PR-3S)	Z1	572710 R
	SA 54 (PR-3S)	Z1	572712 R

REMS presstænger
REMS pressringe

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.-nr.
WeeConPress C-Stahl	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
WeeConPress Inox	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
WeeConPress Kupfer	M 12		570100
	M 15		570110
	M 18		570120
	M 22		570130
	M 28		570140
	M 35		570150
	M 42 (PZ-4G)		570160
	M 54 (PZ-4G)		570170
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R
	M 12 45° (PR-2B)	Z1	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)	Z1	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)	Z1	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)	Z1	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)	Z1	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)	Z1	574530 R
WeeConFlex MVR	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	U 40		570790
	U 50		570795
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R
	U 63 (PZ-S)		572365
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
WEM	U 16*		570765
WIELAND cuprotherm CTX[2]	TH 14[2]		570455
	TH 16[2]		570460
	TH 18[2]		570465
	TH 20[2]		570470
	TH 26[2]		570475
WKS-Press	TH 14*		570455
	TH 16*		570460
	TH 17*		570462
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
WÜRTH Würth	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	HE 32		571900
	HEz 40		571904
X			
XtraConnect	F 16*		570717
	F 20*		570727
	F 26*		570730
	F 32		570735
	F 16 45° (PR-2B)	Z1	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)	Z1	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)	Z1	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)	Z1	574556 R
	H 16*		570320
	H 20*		570350
	H 26*		570370
	H 32		570380
	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 16 45° (PR-2B)	Z1	574558 R
	TH 20 45° (PR-2B)	Z1	574560 R
	TH 26 45° (PR-2B)	Z1	574562 R
	TH 32 45° (PR-2B)	Z1	574564 R
	U 16*		570765
	U 20*		570775
(DN 26)	U 25*		570780
	U 32		570785
	VP 16*		570910
	VP 20*		570915
	VP 32		570925
Z			
ZEWOTHERM Zewo Press Premium	TH 12*		570452
	TH 16*		570460
	TH 17*		570462
	TH 18*		570465
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
	TH 40		570485
	TH 50 (PZ-S)		572400
	TH 63 (PZ-S)		572405
ZEWOTHERM Zewo Press PPSU	TH 16*		570460
	TH 20*		570470
	TH 26*		570475
	TH 32		570480
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	US ⅜"*		571450
	US ½"*		571455
	US ¾"*		571460
	US 1"*		571465
	US 1 ¼"		571470
	US 1 ½"		571475
	US 2"		571477

* Disse prestænger passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Overhold de nationale forskrifter.

[1] Der kan kun indsættes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til dette pressfitting-system er fremstilling af press-forbindelser produceret med hånd-radialpresser ikke tilladt.

[3] Drift vha. REMS Power-Press XL ACC.

[4] Drift vha. REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

[5] Til montering af egnede pressindsatse.

[6] Pressfittings i rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, Pressfittings i kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

[7] Anvend kun pressringe med markeringen „M 88,9 G" el. „M 108 G" på de 3 presssegmenter til gasinstallationer.

[8] Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

[9] Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult. Overhold de nationale forskrifter.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 21.10.2021. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.
Mellemtænger se side 222. Presstænger/pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

Tilbehør

Til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press)
og egnede radialpresser af andre fabrikater

Beskrivelse	Art.-nr.	
Mellemtang Z1 til fremdrift af REMS pressringe 45° (PR-2B)	574500RX	
Mellemtang Z2 til fremdrift af REMS pressringe M 35 – 54 (PR-3S), V 42 – 54 (PR-2B), RN 40 – 50 (PR-3S)	572795R	
Mellemtang Z4 til fremdrift af REMS pressringe F 75 (PR-3B), TH 63 – 75 (PR-3B), U 63 – 75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B)	572801RX	
Mellemtang Z5 til fremdrift af REMS pressringe VFz/VR 64 – 108 (PR-3B), VMPz 1½ – 2" (PR-3B), VUSFz 2½ – 4" (PR-3B), VAUFz 65 – 100 (PR-3B)	572802RX	
Mellemtang Z6 XL til fremdrift af REMS pressring 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) med REMS Power-Press XL ACC	579120R	
Mellemtang Z7 XL 45 kN til fremdrift af REMS pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC	579123R	
Stålkasse med indlæg til 6 presstænger (op til Ø3 5mm/1" eller U40, U50, TH40, F40, F50, G40, VUS 1¼"), gevindklippetænger og rum til rørskærer op til 42 mm.	570295R	
Stålkasse med indlæg til 2 presstænger (M 42 (PZ-4G), M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, H 40 A, VUS 1½", VUS 2",)	570290R	
Stålkasse med indlæg til mellemtang Z2 og pressringe M 42 (PR-3S) og M 54 (PR-3S) eller pressringe SA 42 (PR-3S) og SA 54 (PR-3S)	572810R	
Stålkasse med indlæg til mellemtang Z5 og 4 pressringe VFz 64,0 – 108,0/VR 76,1 – 108,0/ VUSFz 2½ – 4" (PR-3B) eller til mellemtang Z5 og 1 presstang VMPz 1¼ (PZ-S) og 2 pressringe VMPz 1½ – 2" (PR-3B)	572809R	
Stålkasse med indlæg til mellemtang Mini Z1 og mellemtang Z1 samt 6 stk. REMS pressringe V 12 – 35 45° (PR-2B) hhv. M 12 – 35 45° (PR-2B) hhv. F 16 – 32 45° (PR-2B)	574516R	
Systemkasse L-Boxx med indlæg til 8 presstænger og til 6 pressringe 45° (PR-2B)	571136R	
Systemkasse L-Boxx med indlæg til 3 forskellige pressringe VMPz 2½ – 4" XL (PR-3B)	571137R	
Systemkasse XL-Boxx med indlæg til 3 forskellige pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S) hhv. 2½ – 4" XL (PR-3S)	579603R	
Stålkasse med indlæg til mellemtang Z2 og pressringe V 42 (PR-2B) og V 54 (PR-2B)	572813R	



Tekniske godkendelser

Pressværktøjernes egnethed fastlægges grundlæggende af producenten af pressværktøjerne. REMS pressværktøjernes egnethed bliver endvidere yderligere bekræftet af systemproducenten/-udbyderen – eller bekræftet gennem uafhængige tekniske afprøvningsinstituter.

Bekræftelse på egnethed gennem systemproducenten/-udbyderen

For tiden har over 90% af producenterne/udbyderne til de opførte pressfitting-systemer afprøvet REMS presstængerne i deres system og bekræftet egnetheden.

Bekræftelse af egnethed gennem uafhængige tekniske afprøvningsinstitutter

For yderligere pressfitting-systemer blev egnetheden af REMS pressværktøjer efterprøvet af uafhængige tekniske afprøvningsinstitutter:

Tekniske godkendelser (TÜV)

Foreligger for Geberit Mepla, Geberit Mapress C-STAHL, Geberit Mapress EDELSTAHL, Geberit Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-'profipress', Viega-'profipress G', Viega-'sanfix P', Viega-'sanpress', Viega-'Viegatherm P', Wavin Tigris. De tekniske godkendelser fra TÜV bekræfter, at REMS pressværktøjer er velegnede til fremstilling af perfekte systemkonforme pressforbindelser efter disse systemer.

Egnethedsprøvning iflg. DVGW W 534 (brugsvand)

Pressfittings fremstillet med REMS pressværktøj er blevet afprøvet af den statslige materialeprøvningsanstalt i Darmstadt henholdsvis materialeprøvningsanstalten i Nordrhein-Westfalen i henhold til DVGW notat W 534. Materialeprøvningsanstalterne er af DVGW godkendt til disse prøvninger. Der blev afprøvet et repræsentativt udsnit af pressamlinger med pressfitting systemerne Geberit Mapress specialstål, Raccorderia Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche steelPRES, Uponor Unipipe, Viega Megapress, Viega Profipress og Viega Raxofix Prøvningerne viste, at REMS pressværktøjer er egnede til fremstilling af upåklagelige pressfittings med disse systemer.

Egnethedsprøvning iflg. DVGW G 5614/VP 625 resp. prEN 1254-7 (gas)

Pressforbindelser, som er fremstillet med REMS pressværktøj, er kontrolleret af en af prøveanstalterne TÜV, Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen eller DVGW-Forschungsstelle Karlsruhe iht. DVGW-reglerne G 5614/VP 625 resp. fra BSI (UK) iht. prEN 1254-7. Der blev kontrolleret et repræsentativt udvalg af pressforbindelser fra pressfitting-systemerne Geberit Mapress Edelstahl Gas, Geberit Mapress Kupfer Gas, Henco Gas, IBP >B<press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler Yorkshire X-Press Copper Gas, Raccorderie Metalliche inoxPRES Gas, Uponor MLC-G, Valsir PEXAL Gas, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS). Kontrollerne gav det resultat, at REMS pressværktøjer egner sig til at lave upåklageligt systemkonforme pressforbindelser efter disse systemer.



Eignungsprüfung BESTANDEN TÜV

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW W 534

Brugsvand

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW G 5614/VP 625

Gas

Aftaler om erstatningsansvar

REMS er den første systemuafhængige maskin- og værktøjsproducent, som har indgået aftaler om erstatningsansvar for presseværktøj.

Der er indgået en aftale om erstatningsansvar med

Zentralverband Sanitär Heizung Klima,
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
efterfølgende kaldt "ZVSHK",

Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.,
Hinter Hoben 149, D-53129 Bonn,
efterfølgende kaldt "BTGA",

Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V.
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
efterfølgende kaldt "VDKF",

Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband,
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
efterfølgende kaldt "suissetec".

Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA), Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. (VDKF) og Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec) har i håndværkets og industriens interesse hver med firmaet REMS GmbH & Co KG (REMS) for radial-pressværktøjer

- hånd-radialpresse REMS Eco-Press
- akku-radialpresse REMS Mini-Press 14 V ACC
- akku-radialpresse REMS Mini-Press 22 V ACC
- akku-radialpresse REMS Mini-Press S 22 V ACC
- elektrisk radialpresse REMS Power-Press SE
- elektrohydraulisk radialpresse REMS Power-Press
- elektrohydraulisk radialpresse REMS Power-Press ACC
- elektrohydraulisk radialpresse REMS Power-Press XL ACC
- akku-radialpresse REMS Akku-Press 14 V
- akku-radialpresse REMS Akku-Press 14 V ACC
- akku-radialpresse REMS Akku-Press 22 V ACC
- akku-radialpresse REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
- REMS presstænger
- REMS pressringe
- REMS presstænger Mini

Dermed er REMS den første systemuafhængige maskin- og værktøjsproducent, der har indgået aftale om erstatningsansvar for pressværktøjer. Indgåelsen af aftalen er sket på baggrund af et vellykket kollegialt samarbejde mellem REMS og håndværkerne og industrien samt deres organisationer.

Berettiget til ydelser ifølge aftalen med ZVSHK er alle selvstændige håndværkere/håndværkerfirmaer, der er opført i håndværksregistret (efterfølgende kaldet SHK), hvis de på det tidspunkt, hvor skaden indtræder, er medlem af det håndværkerlaug i VVS-branchen, som deres virksomhed hører ind under, og hvis dette håndværkerlaug tilhører et landsforbund, der er tilsluttet ZVSHK.

Berettiget til ydelser af aftalen med BTGA er alle virksomheder inden for bygningsteknik (i det følgende kaldet "TGA-virksomheder"), såfremt de på tidspunktet for skadestilfældet er medlem af den for deres firmasæde ansvarlige Landesindustrieverband **Technische Gebäudeausrüstung** og således middelbart medlem af BTGA eller umiddelbart medlem af BTGA.

Berettiget til ydelser ifølge aftalen med VDKF er alle selvstændige, autoriserede køle-håndværkerfirmaer, der er opført i håndværksregisteret (efterfølgende kaldt autoriserede køle-klima firmaer), hvis de på det tidspunkt skaden indtræder, er medlem af VDKF.

Berettiget til ydelser ifølge denne aftale med suissetec er alle selvstændige håndværkere/håndværkerfirmaer, som er medlem (efterfølgende kaldt „TGA-medlemmer"), hvis de på det tidspunkt skaden indtræder, er medlem af suissetec.

Hvis der i de nævnte pressværktøjer optræder en konstruktions-, fabrikations-, eller materialefejl, hvis der er fejl i betjeningsvejledningerne, og der derfor opstår en skade hos ordregiver, som SHK-virksomhederne, autoriseret køle-klima virksomhederne eller TGA-virksomhederne står inde for, hæfter REMS uafhængigt af de juridiske bestemmelser yderligere for følgerne af utætheder i henhold til bestemmelserne i denne aftale om erstatningsansvar.

Aftalerne om erstatningsansvar gælder uafhængigt af, hvilket pressfitting-system der presses med REMS pressværktøjer. Den aktuelle stand af egentheden for REMS pressværktøjerr til pressfitting-systemer kan down-loades på internettet: www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog.

For yderligere informationer kontakt venligst
REMS Scandinavia A/S: **anders.larsen@rems.de**



Tysk kvalitetsprodukt

Pålidelig og sikker: Allerede i 2000 indgik REMS som den første systemuafhængige maskin- og værktøjsproducent aftaler om erstatningsansvar for presseværktøj.

ZVSHK

BTGA

suissetec

VDKF

REMS gevindklippetænger M

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

Gevindklippetænger M til høj belastning af smedet og særligt hærdet specialstål til klipning af gevindstænger.

Stål, rustfrit stål
til soliditetsklasse 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 12









REMS gevindklippetang M – klipning af gevindstænger.

Produceret af smedet og særlig hærdet specialstål.

Gevindklippeindsatser, der kan vendes, giver dobbelt levetid.

Gevindklippeindsatse M med gevindkontur, særdeles præcist indarbejdet på CNC-bearbejdningscentre til at føre gevindstangen nøjagtigt under klipningen. Tangdele, gevindklippeindsatse og specielt udlagte og hærdede skærekanter, præcist fremstillet. Praktisk talt uden grat.

Gevindstangen kan efter klipning skrues ind i rørspændebåndet eller i møtrikken på klippestedet uden efterbearbejdelse.

Gevindklippetang udformet som presstang **(patent EP 1 459 825, patent US 7,284,330).** Drift med REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN. Alle gevindklippetænger M, der er mærket med * har en yderligere monteringsmulighed til manuel drift med hånd-radialpresse REMS Eco-Press.

Tysk kvalitetsprodukt



Patent EP 1 459 825
Patent US 7,284,330

Leveringen omfatter

REMS Gevindklippetang M. Gevindklippetang med 1 par vendbare gevindklippeindsatse til stål, rustfrit stål, M 6 – M 12. I karton.

Beskrivelse	til gevindstænger	Art.-nr.	
REMS Gevindklippetang M 6*	M 6	571890	
REMS Gevindklippetang M 8*	M 8	571895	
REMS Gevindklippetang M 10	M 10	571865	
REMS Gevindklippetang M 12	M 12	571870	

Tilbehør

Beskrivelse	til gevindstænger	Art.-nr.	
Gevindklippeindsatse M 6, par	M 6	571891	
Gevindklippeindsatse M 8, par	M 8	571896	
Gevindklippeindsatse M 10, par	M 10	571866	
Gevindklippeindsatse M 12, par	M 12	571871	
Stålkasse med indlæg til 6 gevindklippetænger/ presstænger og rum til rørskærer op til 42 mm.		570295R	





REMS kabelsaks

Tilbehør til REMS radialpresser (undtagen REMS Mini-Press) og egnede radialpresser af andre fabrikater

Højbelastbar kabelsaks produceret af smedet og specielt hærdet specialstål til klipning af elektriske kabler

Elektrisk kabel ≤ 300 mm² (Ø 30 mm)





Tysk kvalitetsprodukt

REMS kabelsaks – Elektriske kabler klippes nemt.

Produceret af smedet og særlig hærdet specialstål.

Udskiftelige kabelskær produceret på CNC-bearbejdningscentre. Målnøjagtig skæregeometri med høj standtid. Stort klippe-område

Drift med REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN.



Leveringen omfatter

REMS kabelsaks. Kabelsaks med 2 stk. udskiftelige kabelskær til elektriske kabler ≤ 300 mm² (Ø 30 mm). I karton.

	Art.-nr.	
	571887	

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Kabelskær, pakke à 2 stk.	571889R02	



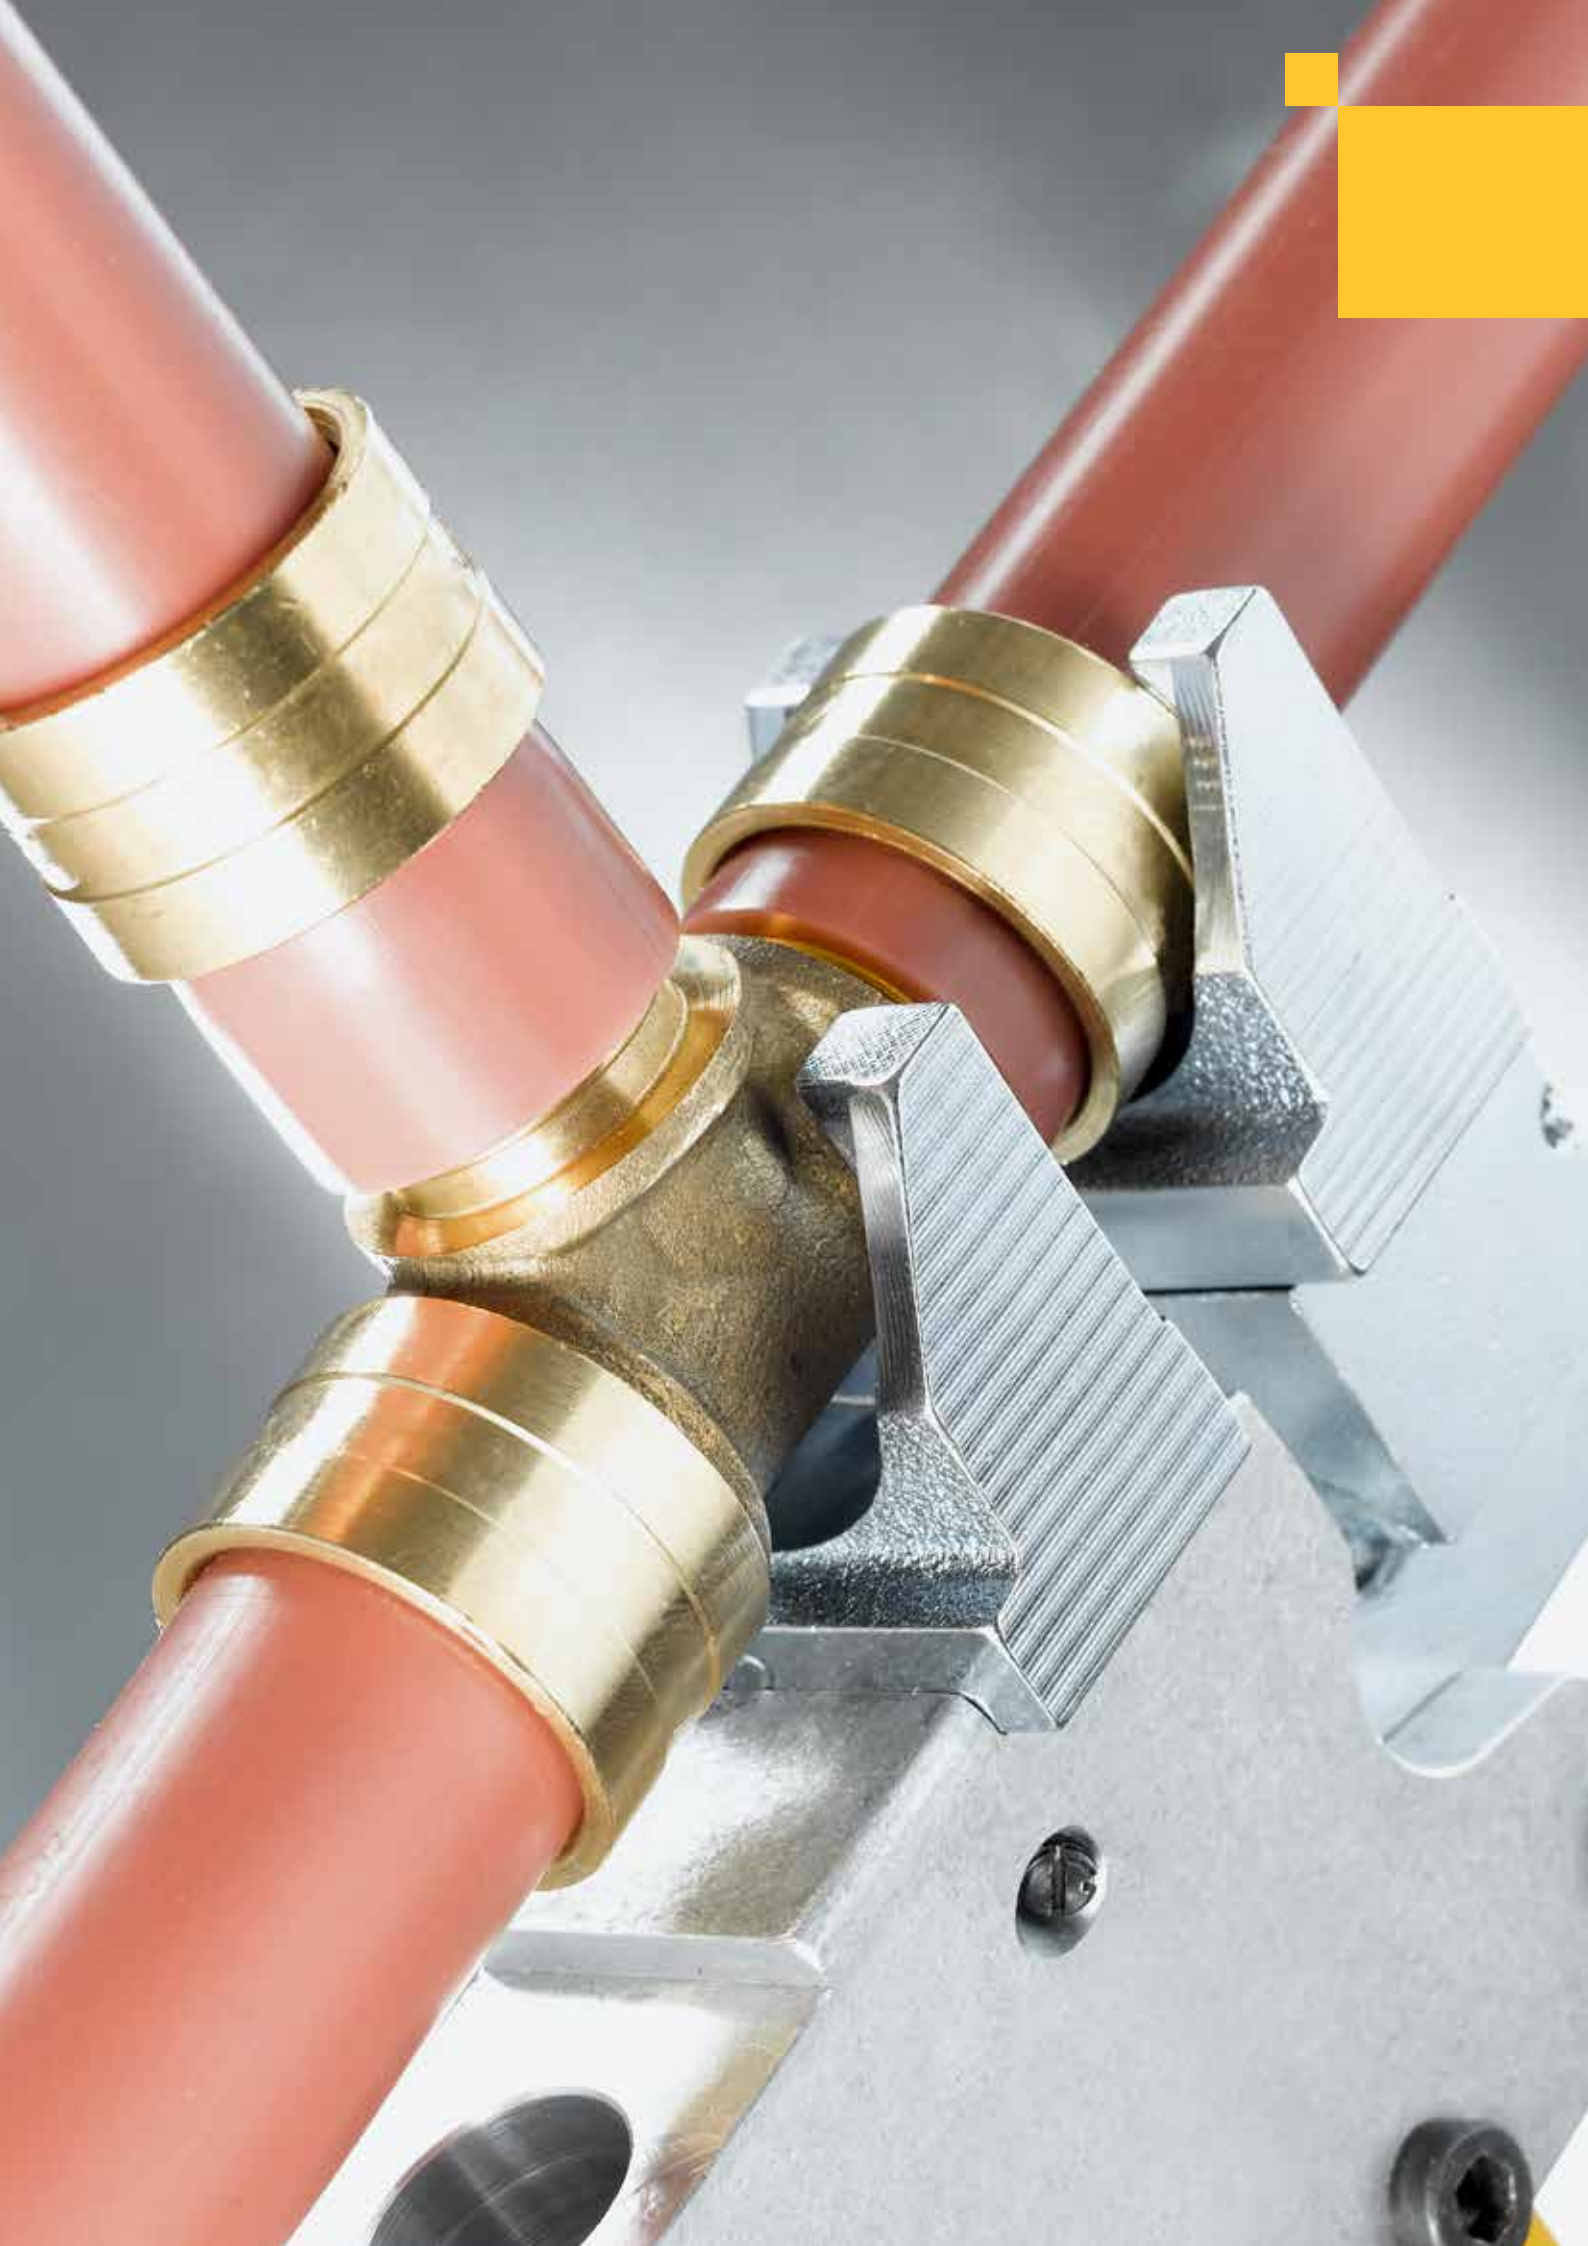

Axialpress

	**Akku-axialpresse 30 22 V** **Presshoveder**	**228**
	**Hånd-axialpresse**	**229**
	**Akku-axialpresse 25 22 V** **Akku-axialpresse 25 L 22 V**	**230**
	**Presshoveder**	**232**

REMS Ax-Press 30 22 V

Akku-axialpresse 30 kN

Kompakt, brugervenligt elektroværktøj til fremstilling af trykhylster-samlinger med trykbøsning. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Axial-pressning	Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press 30 22 V – bomstærk op til Ø 32 mm. Super let, super lille, super praktisk, super hurtig. Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah til ca. 130 presninger Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm pr. akkuladning.

Presshoveder til alle gængse systemer

Komplet sortiment af REMS presshoveder til alle gængse trykhylster-systemer med trykbøsning. Højtbelastelige presshoveder af smedet og særligt hærdet specialstål. REMS presshoveder er systemspecifike og i henhold til kravene til de respektive trykhylster-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning.

Konstruktionsmåde

Kompakt, brugervenlig og let. Maskinen med akku vejer kun 4,6 kg. En pressanordning, der er positioneret lodret i forhold til maskinen, har optagelse til presshovederne. Kan bruges overalt, i fri hånd, over hovedhøjde, på trange steder. Optimal vægtfordeling til enhånds-betjening. Maskine med isatte presshoveder og batteri kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk formet maskinhus med softgrip. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Presshoveder udskiftes hurtigt uden brug af værktøj. Fjederanordningen bevirker, at presshovederne sidder sikkert.

Drift

Høj pressekraft til superhurtig, korrekt presning f.eks. Ø 26 mm på kun 5 s. Presskraft 30 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedskontakt.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 1,5, 2,5, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah til ca. 130 presninger, 2,5 Ah til ca. 220 presninger, 5,0 Ah til ca. 430 presninger, 9,0 Ah til ca. 780 presninger Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm pr. akkuladning. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.



fx.
Brasstech,
General Fittings,
Georg Fischer pfci

Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse



Info



Leveringen omfatter

REMS Ax-Press 30 22 V Basic-Pack. Akku-axialpresse 30 kN til fremstilling af trykhylster-samlinger med trykbøsning, Ø 12–32 mm. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	
	573018R220	

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS Ax-Press 30 22 V maskine, uden akku	573008R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah	571570R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571567R220	
Stålkasse med indlæg	573282R	
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 107.		



REMS presshoveder

Trykhylster-system	Presshoved	Art.-nr.	
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTItermoSAN	ME 14, pakke à 2 stk.	573100	
	ME 16, pakke à 2 stk.	573102	
	ME 20, pakke à 2 stk.	573106	
	ME 26, pakke à 2 stk.	573108	
	ME 32, pakke à 2 stk.	573110	
General Fittings Serie 5400	ME 14, pakke à 2 stk.	573100	
	ME 16, pakke à 2 stk.	573102	
	ME 20, pakke à 2 stk.	573106	
	ME 26, pakke à 2 stk.	573108	
	ME 32, pakke à 2 stk.	573110	

REMS presshoveder

Trykhylster-system	Presshoved	Art.-nr.	
Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS/ Alupex Gas System	ME 16, pakke à 2 stk.	573102	
	ME 20, pakke à 2 stk.	573106	
	ME 26, pakke à 2 stk.	573108	
	ME 32, pakke à 2 stk.	573110	
Logstor	ME 16, pakke à 2 stk.	573102	
	LR 20, pakke à 2 stk.	573430	
	LR 22, pakke à 2 stk.	573432	
	LR 25, pakke à 2 stk.	573434	
	LR 28, pakke à 2 stk.	573436	
	LR 32, pakke à 2 stk.	573438	

REMS Ax-Press HK / H

Universal- hånd-axialpresse til fremstilling af trykhylster-samlinger.

Axial-pressning Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press HK – universel indtil Ø 22 mm. Super lille, super let, super handy. Kun 1,1 kg.

REMS Ax-Press H – universel indtil Ø 32 mm. Handy og let. Kun 1,4 kg.

Komplet sortiment REMS presshoveder, der udskiftes hurtigt.

Systemfordel

Kun **én** slags presshoveder til REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Derfor nem, prisgunstig lagerføring.

Presshoveder

Komplet sortiment REMS presshoveder til alle almindelige trykhylster-systemer (side 232 – 233). Efter ønske REMS presshoveder med fjederanordning til optagelse af gængse press-indsatser. Presshoveder til høj belastning, af smedet og særlig hærdet specialstål. REMS presshoveder er systemspecifikke og lever op til kravene i trykhylster-systemerne. Derved sikres perfekt, systemkonform, sikker pressning.

Dobbelt-presshoveder

REMS dobbelt-presshoveder med hver to optagelser, som går over i hinanden, til rørforbindelser med forskellige dimensioner (side 232). Ingen udskiftning af presshovederne. Supernemt, sparer tid.

Konstruktionsmåde

Kompakt og byggepladsvenlig. Brugervenlig og let. Håndført REMS Ax-Press HK kun 1,1 kg. Håndført REMS Ax-Press H kun 1,4 kg. Kan derfor bruges overalt, i fri hånd og også på snæver plads. 66 mm vandring. Lynfremføring og lyntilbageløb gør den nem og hurtig at arbejde med. Valgfri position af presshoved **(patent DE 10 2004 018 429, patent ES 2 273 563, patent FR 05 03513)** til presning af trykhylster-samlinger med spændeafstand ≤ 161 mm i én arbejdsgang og til dobbeltpresninger. Presshoveder og pressindsatse kan hurtigt skiftes uden værktøj. Presshoveder og pressindsatse sidder sikkert pga. fjederstop. REMS Ax-Press H med overbelastningsbeskyttelse.

Expandering

Forskellige rørexpandere og komplet sortiment REMS expanderhoveder til alle gængse trykbøsnings-systemer (side 237 – 241).

Patent DE 10 2004 018 429
Patent ES 2 273 563
Patent FR 05 03513



fx.
AC-FIX,
aquatherm,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
COMAP,
EUROP'FLUIDES,
Fittings Estándar,
PB TUB,
PLÁSTICOS FERRO,
REVI,
RIQUIER,
TECE,
TIEMME,
VELTA









Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS Ax-Press HK håndværktøj. Enhånds-axialpresse til fremstilling af trykhylstersamlinger Ø 12–22 mm. 66 mm vandring. Med lynfremføring og lyntilbageløb. Til drift af REMS presshoveder. I karton.

	Art.-nr.	
	574302R	



Leveringen omfatter

REMS Ax-Press H håndværktøj. Hånd-axialpresse til fremstilling af trykhylstersamlinger Ø 12–32 mm. 66 mm vandring. Med lynfremføring og lyntilbageløb. Til drift af REMS presshoveder. I karton.

	Art.-nr.	
	574300RX	



Info

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS presshoveder se side 232 – 233.		
Taske til håndført værktøj REMS Ax-Press HK/H og presshoveder	574437R	
Kuffert med indlæg til REMS Ax-Press HK og presshoveder	574352R	







REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Akku-axialpresse 20 kN med automatisk tilbageløb
Akku-axialpresse 13 kN med automatisk tilbageløb

Kompakt, handy elværktøj med automatisk returløb til fremstilling af trykhylster-samlinger. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Axial-pressning	Ø 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 22 V ACC – universel indtil Ø 40 mm. Superlet, superbrugervenlig. Lynhurtig. Med automatisk tilbageløb. Optimal vægtfordeling til enhåndsbetjening. Drejeligt hoved. Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah til ca. 300 presninger REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm pr. akkuladning.

Komplet sortiment REMS presshoveder, der udskiftes hurtigt.

Systemfordel
Kun **én** slags presshoveder til REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Derfor nem, prisgunstig lagerføring.

Presshoveder til alle gængse systemer
Komplet sortiment REMS presshoveder til alle almindelige trykhylster-systemer. (se side 232 – 233). Efter ønske REMS presshoveder med fjederanordning til optagelse af gængse pressindsatser. Presshoveder til høj belastning, af smedet og særlig hærdet specialstål. REMS presshoveder er systemspecifikke og lever op til kravene i trykhylster-systemerne. Derved sikres perfekt, systemkonform, sikker pressning.

Dobbelt-presshoveder
REMS dobbelt-presshoveder med hver to optagelser, som går over i hinanden, til rørforbindelser med forskellige dimensioner (side 232). Ingen udskiftning af presshovederne. Supernemt, sparer tid.

Konstruktionsmåde
Super let, super lille, super handy. Maskine REMS Ax-Press 25 22 V ACC med akku kun 3,0 kg og kun 28 cm lang. Maskine REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC med akku kun 3,2 kg og kun 31 cm lang. REMS Ax-Press 25 22 V ACC og REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC hver med 40 mm vandring. REMS Ax-Press 25 22 V ACC med fast presshovedposition til presning af trykhylster-samlinger med spændeafstand ≤ 82 mm i én arbejdsgang. REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC med indstillelig presshovedposition til presning af trykhylster-samlinger med spændeafstand ≤ 116 mm i én arbejdsgang. Kan derfor bruges overalt, i fri hånd, over hovedet og på snævre steder. Optimal vægtfordeling for enhåndsbetjening. Ergonomisk udformet kabinet med gribefordybninger. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Drejelig pressanordning gør det muligt også at arbejde på svært tilgængelige steder. Presshoveder udskiftes hurtigt uden brug af værktøj. Fjederanordningen bevirker, at presshovederne sidder sikkert.

Drift
Høj presskraft til lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft REMS Ax-Press 25 22 V 20 kN, presskraft REMS Ax-Press 25 L 22 V 13 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med automatisk tilbageløb (ACC), med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedskontakt.

Batteri- eller netdrift
Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 1,5, 2,5, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah til ca. 300 presninger, 2,5 Ah til ca. 500 presninger, 5,0 Ah til ca. 1000 presninger, 9,0 Ah til ca. 1800 presninger REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm pr. akkuladning. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.

Expandering
Forskellige rørudvidere og komplet sortiment REMS udvidelseshoveder til alle gængse trykbøsnings-systemer (se side 237 – 241).

REMS Ax-Press 25 22 V ACC



ACC
Automatic Circuit Control

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden

fx.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC



ACC
Automatic Circuit Control

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden

fx.
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP´FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta

REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V

Tested by electrosuisse

Tysk kvalitetsprodukt



Leveringen omfatter

REMS Ax-Press 25 22 V ACC Basic-Pack. Akku-axialpresse 20 kN til fremstilling af trykhylster-samlinger Ø 12–32 mm. 40 mm vandring, til at presse trykhylster-samlinger med en spændeafstand a ≤ 82 mm. Til drift af REMS presshoveder. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planet-gear, excentrisk stempelpumpe og høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerheds-kontakt, drejeligt hoved. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Uden preshoveder. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	
	573022R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



Info

Leveringen omfatter

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC Basic-Pack. Akku-axialpresse 13 kN til fremstilling af trykhylster-samlinger Ø 12–32 mm. 40 mm vandring, til at presse trykhylster-samlinger med en spændeafstand a ≤ 116 mm. Til drift af REMS presshoveder. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planet-gear, excentrisk stempelpumpe og høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt, drejeligt hoved. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Uden preshoveder. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	
	573023R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



Info

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Presshoveder se side 232 – 233.		
REMS Ax-Press 25 22 V ACC maskine, a ≤ 82 mm, uden akku	573020R22	
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC maskine, a ≤ 116 mm, uden akku	573021R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah	571570R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571567R220	
Stålkasse med indlæg	578290R	
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 107.		



REMS presshoveder

Tilbehør til REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC



REMS presshoveder med fjederanordning til standard pressindsatse

Beskrivelse	Anvendelse
Presshoved Basic 20, pakke à 2 stk.	til rørsamling 20 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 20 mm
Presshoved Basic 25, pakke à 2 stk.	til rørsamling 25 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 25 mm
Presshoved Basic 32, pakke à 2 stk.	til rørsamling 32 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 32 mm



REMS dobbelt-presshoveder

Beskrivelse	Anvendelse
Dobbelt-presshoveder RH 16/20, sæt à 2	til rørsamling 16 og 20 mm



REMS presshoved til T-stykker, vinkel, fordeler, overgangsstykker

Beskrivelse	Anvendelse
Presshoved UNI T/L (stk.)	til T-stykker, vinkler, fordelere i kombination med et yderligere presshoved; til overgangsstykker, i kombination med bolt



REMS bolt til overgangsstykker

Beskrivelse	til overgangsstykker Tomme	Art.-nr.	
Bolte ⅜"	⅜	573647R	
Bolte ½"	½	573648R	
Bolte ¾"	¾	573649R	

Normale standard presshoveder:

T-stykker og vinkler

Dm 16

Dm 20

Dm 22

Dm 25

Dm 32





















REMS presshoveder

Tilbehør til REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Udvælg selv presshovederne!

Find det ønskede trykhylster-system i den nedenstående tabel, og udvælg derefter de presshoveder, du har brug for.

Højt belastbare presshoveder af smedet og særligt hærdet specialstål. REMS presshovederne er systemspecifike og i henhold til kravene til de respektive trykhylster-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Drevet af REMS axialpresser.

Tysk kvalitetsprodukt



Presshoveder Uni



Presshoved UNI T/L



Presshoveder Basic til pressindsatser

Trykhylster-system	Presshoved mm	Antal presshoveder	passer til REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25L	Art.-nr.
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
aquatherm	AT 16	2	•	•	•		573120
	AT 20	2	•	•	•		573122
	AT 25	2	•	•	•		573124
	AT 32	2	•	•	•		573126
	AT 40	2	•	•	•		573128
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 18	2		•		•	573634
	UNI 22	2		•		•	573638
	UNI 26	2		•		•	573642
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI 40	2				•	573652
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R
	Basic 20*	2		•		•	573624
	Basic 25*	2		•		•	573616
	Basic 32*	2		•		•	573628
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI 40	2				•	573652
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2		•		•	573628
FERRO systems BRASELI GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
Brass & Fittings PRESSMAN PowerFit	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
COMAP PEXY	UNI 12	2	•	•			573630
	UNI 16	2	•	•			573632
	UNI 20	2	•	•			573636
	UNI 25	2		•			573640
	UNI 32	2		•			573644
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R
	Basic 25*	2	•	•			573616
	Basic 32*	2	•	•			573628
EUROP´FLUIDES HYDROFLUIDES	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
Fittings Estándar	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160
	RE 20	2			•		573162
	RE 25	2			•		573172
	RE 32	2			•		573178
	RO 16	2			•		573184
	RO 20	2			•		573186
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160
	RE 20	2			•		573162
	RE 25	2			•		573172
	RE 32	2			•		573178
	RO 16	2			•		573184
	RO 20	2			•		573186
General Fittings Serie 3700 PEX	TC 12/14/16	2			•		573360
	TC 18/20	2			•		573364
	TC 25	2			•		573367
	TC 32	2			•		573370
General Fittings Serie 3700 PEX/AL/PEX	TC 12/14/16	2			•		573360
	TC 18/20	2			•		573364
	TC 25	2			•		573367
	TC 32	2			•		573370
HERZ QUICK FIX	HC 16	2		•	•	•	573112
	HC 20	2		•	•	•	573114
	HC 26	2		•	•	•	573116
	HC 32	2		•	•	•	573118
IVT PRINETO	IV 16/17	3			•		573320
	IV 20/21	3			•		573325
	IV 25/26	3			•		573330
	IV 32/33	3			•		573335

Trykhylster-system	Presshoved mm	Antal presshoveder	passer til REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25L	Art.-nr.
PB TUB Sertigliss	UNI 12	2	•	•			573630
	UNI 16	2	•	•			573632
	UNI 20	2	•	•			573636
	UNI 25	2		•			573640
	UNI 32	2		•			573644
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R
	Basic 25*	2	•	•			573616
	Basic 32*	2	•	•			573628
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF AXIAL	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Water (AUS)	RH 16 L	2			•		573150
	RH 20 L	2			•		573152
	RH 16/20 L	2			•		573158
	RH 25	2			•		573154
	RH 32	2			•		573156
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Gas (AUS)	RH 16 L	2			•		573150
	RH 20 L	2			•		573152
	RH 16/20 L	2			•		573158
	RH 25	2			•		573154
	RH 32	2			•		573156
REHAU RAUTHERM SDR 11 LX	RH 12	2			•		573164
	RH 16	2			•		573166
	RH 20	2			•		573170
	RH 25	2			•		573154
	RH 32	2			•		573156
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH 17	2			•		573168
	RH 20	2			•		573170
	RH 25	2			•		573154
	RH 32	2			•		573156
REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	RE 16	2			•		573160
	RE 20	2			•		573162
	RE 25	2			•		573172
	RE 32	2			•		573178
	RE 40	2			•		573176
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16	2			•		573166
	RH 20	2			•		573170
	RH 25	2			•		573154
	RH 32	2			•		573156
REVEL-PEX	RV 16	2	•	•	•		573400
	RV 20	2	•	•	•		573402
	RV 25	2	•	•	•		573404
	RV 32	2			•		573406
REVI REVIUNI	TC 12/14/16	2		•			573360
	TC 18/20	2		•			573364
	TC 25	2		•			573367
	TC 32	2		•			573370
REVI REVITERM	TC 12/14/16	2		•			573360
Riquier à glissement	UNI 12	2	•	•			573630
	UNI 16	2	•	•			573632
	UNI 20	2	•	•			573636
	UNI 25	2		•			573640
	UNI 32	2		•			573644
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R
	Basic 25*	2	•	•			573616
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RE 16	2			•		573160
	RE 20	2			•		573162
	RE 25	2			•		573172
	RE 32	2			•		573178
	RO 16	2			•		573184
	RO 20	2			•		573186
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RE 16	2			•		573160
	RE 20	2			•		573162
	RE 25	2			•		573172
	RE 32	2			•		573178
	RO 16	2			•		573184
	RO 20	2			•		573186
TECE TECEflex	TC 12/14/16	2	•	•	•		573360
	TC 18/20	2	•	•	•		573364
	TC 25	2		•	•		573367
	TC 32	2		•	•		573370
TIEMME Assialpex	RE 16	2		•	•		573160
	RE 20	2		•	•		573162
	RE 25	2		•	•		573172
	RE 32	2		•	•		573178
Tradelink TradePex Sleeve Water	RH 16 L	2			•		573150
	RH 20 L	2			•		573152
	RH 16/20 L	2			•		573158
	RH 25	2			•		573154
	RH 32	2			•		573156
Tradelink TradePex Sleeve Gas	RH 16 L	2			•		573150
	RH 20 L	2			•		573152
	RH 16/20 L	2			•		573158
	RH 25	2			•		573154
	RH 32	2			•		573156
Velta Eurojauge	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
Würth PRINETO	IV 16/17	3			•		573320
	IV 20/21	3			•		573325
	IV 25/26	3			•		573330
	IV 32/33	3			•		573335

Trykhylster-systemer til gasinstallationer må kun presses med de presshoveder, der er markeret med gul i tabellen. Overhold national lovgivning.

Presshoveder til brug for yderligere trykhylster-systemer på forespørgsel.

[1] Til fremstilling af trykhylster-samlinger Ø 12 – 22 mm.

* **Presshoveder med fjederanordning**

Presshoved Basic 20 til rørsamling 20 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 20 mm

Presshoved Basic 25 til rørsamling 25 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 25 mm

Presshoved Basic 32 til rørsamling 32 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 32 mm

** **Presshoved til T-stykker, vinkel, fordeler, overgangsstykker**

Presshoved UNI T/L til T-stykker, vinkler, fordelere i kombination med et yderligere presshoved; til overgangsstykker, i kombination med bolt, se side 232.



Expandering
Udhalsning

	Hånd-rørexpander Cu	236
	Expanderhoveder Cu	236
	Hånd-rørexpander	237
	Hånd-rørexpander P	237
	Akku-rørexpander Cu	238
	Akku-rørexpander P	238
	Akku-rørexpander P-CEF	238
	Elektrohydraulisk rørexpander P-CEF	240
	Expanderhoveder P Expanderhoveder P-CEF	241
	Hånd-rørudhalser	242
	Elektrisk rørudhalser Elektrisk rørexpander	243

REMS Ex-Press Cu

Hånd-rørexpander

Bedste kvalitetsværktøj til expandering og kalibrering af rør til rørinstallation uden fittings.	
Bløde kobberrør s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Bløde aluminiumrør, bløde præcisionsstålrør s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Bløde, rustfrie stålrør s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"



Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Ex-Press Cu – lav selv mufferne. 6-delt expanderdorn for ensartet rund expandering. Ekstra lang muffe iht. DVGW. Expanderhoveder med kalibrerings-ansats, passer også til andre fabrikater.

Økonomi

Rørinstallation uden fittings. Spar omkostningen til fittings, lager, afhentning. Spar lodning, loddemateriale og arbejdstid. Rørrester bliver til muffer.

Konstruktionsmåde

Robust kvalitetsværktøj. Vridningsstabil, kraftoverførende expandertang med ergonomisk udlagte håndgreb, til let expandering. 6-delt expanderdorn for ensartet rund expandering. Lang dornføring. Fjederbelastet tilbageførsel af dornen. Også til egnede expanderhoveder af andre fabrikater.

Expanderhoveder

Hurtig at udskifte. Extra lange segmenter giver extra lange muffer til perfekte rørsamlinger iflg. DVGW. Ansats på expanderhoved specielt til kalibrering af rørenderne.

Leveringen omfatter

REMS Ex-Press Cu sæt. Hånd-rørexpander Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛". Bløde kobberrør Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", s ≤ 1,5 mm, bløde aluminiumrør og bløde præcisionsstålrør Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", s ≤ 1,2 mm, bløde rustfri stålrør Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", s ≤ 1 mm. Expandertang. Expanderhoveder valgfrit til rør i mm- eller tommemål. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	
Sæt 12-15-18-22	150000R	
Sæt 12-15-22-28	150005R	
Sæt 15-18-22-28	150006R	
Sæt 12-15-18-22-28	150007R	
Sæt 12-14-16-18-22-28-32	150008R	
Sæt 12-14-16-18-22	150010R	
Sæt ⅜-½-⅝-¾-⅞-1⅛"	150017R	
Sæt ½-⅝-⅞-1⅛"	150018R	
Sæt ⅜-½-⅝-⅞"	150019R	
Sæt ⅜-½-⅝-¾-⅞-1"	150020R	



Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm/tomme	Art.-nr.	
Expanderhoved Cu (passer også til REMS Ex-Press Cu 22 V ACC og expanderhoveder af andre fabrikater)	8	150100R	
	10	150105R	
	12	150110R	
	14	150120R	
	15	150125R	
	16	150130R	
	18	150140R	
	20	150145R	
	22	150150R	
	24	150155R	
	25	150160R	
	26	150165R	
	28	150170R	
	30	150175R	
	32	150180R	
	34	150185R	
	35	150190R	
	36	150195R	
	40	150205R	
	42	150210R	
	⅜"	150220R	
	½"	150225R	
	⅝"	150230R	
	¾"	150235R	
	⅞"	150240R	
	1"	150245R	
	1⅛"	150250R	
Expandertang Cu (keglevinkel 18°)		150500R	
Stålkasse med indlæg		150600R	







REMS Ex-Press H

Hånd-rørexpander

Robust, kompakt kvalitetsværktøj til expandering af rør.
Til enhåndsbetjening.

PEX-rør serie S 5 efter ISO 4065 Ø 12 – 40 mm

REMS Ex-Press H – universel op til Ø 40 mm.

Robust, kompakt kvalitetsværktøj. Superlet, kun 0,7 kg.

Trindelte expanderdorner til expandering af forskellige rørdimensioner uden udskiftning af værktøj.

Vridfri, kraftoverførende expandertang for ubesværet expandering.
Til enhåndsbetjening.





Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS Ex-Press H. Hånd-rørexpander til PEX-rør serie S 5 efter ISO 4065 Ø 12–40 mm. I karton.

	Art.-nr.	
	150550R	

REMS Ex-Press P

Hånd-rørexpander

Gennemprøvet kvalitetsværktøj til expandering af rør.
Plastrør, plastrør med metallisk indlæg Ø 12 – 32 mm

REMS Ex-Press P – til rør-expandering. Kegleformet expanderdorn for ensartet centrisk expandering.

Konstruktionsmåde

Robust kvalitetsværktøj. Vridningsstabil, kraftoverførende expandertang med ergonomisk udlagte håndgreb, til let expandering. Kegleformet expanderdorn (keglevinkel 18°) for ensartet centrisk expandering. Lang dornføring, fjederbelastet tilbageførsel af dornen. Også til egnede expanderhoveder af andre fabrikater.

Expanderhoveder til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS expanderhoveder P til alle gængse trykhylster-systemer (se side 241). Hurtigudskiftelige uden brug af værktøj. REMS expanderhoveder P er systemspecifikke og er i overensstemmelse med foreskrifterne fra det respektive trykhylster-system. Dermed upåklagelige systemkonforme, præcise expanderinger.



Tysk kvalitetsprodukt

Info

fx.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth



Leveringen omfatter

REMS Ex-Press P sæt. Hånd-rørexpander til plastrør og plastrør med metallisk indlæg Ø 12–32 mm. Expandertang REMS Ex-Press P. Expanderhoveder P til rør i mm. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Trykhylster-system	Art.-nr.	
Set AT P 16-20-25	aquatherm SHT PB/PE-Rohre	150021R	
Set AT V 16-20-25	aquatherm SHT Mehrschicht-Metallverbundrohre	150033R	
Set IV 16/17-20/21-25/26	IVT PRINETO, Würth PRI-NETO	150026R	
Set RH HAS 17-20-25	REHAU RAUTHERM S (RE-HAU HAS)	150027R	
Set RH HIS 16-20-25	REHAU RAUTITAN flex/ gas flex/pink/his, General Fittings Serie 3400 PEX, REVEL, Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex, TIEMME Assialpex	150028R	
Set RH MKV 16-20-25	REHAU RAUTITAN stabil/ gas stabil, General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX, Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	150022R	
Set RH 16-20-25	REHAU RAUTHERM (série S 5), REHAU (GBR) EVERLOC	150029R	
Set TC 16-18/20-25	TECE TECEflex, General Fittings Serie 3700 PEX / PEX/AL/PEX	150025R	

Systembetingede og/eller nationale forskelle i godstykkelserne (s) på rørene skal iagttages ved udvælgelsen af expanderhoveder, se side 241.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Expanderhoveder P se side 241.		
Expandertang REMS Ex-Press P (keglevinkel 18°)	150510R	
Stålkasse med indlæg	150600R	





REMS Ex-Press 22 V ACC

Akku-rørexpander 20 kN med automatisk tilbageløb

Kraftigt, handy el-værktøj med automatik returløb til hurtig, nem expandering af rør/ringe. Li-Ion 22 V Technology. Til batteri- eller netdrift. Til håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Expander Cu
til montering af REMS expanderhoveder Cu og egnede expanderhoveder af andre fabrikater til:

Bløde kobberrør, s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
Bløde aluminiumsrør, bløde præcisionsstålrør, s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
Bløde rustfri stålrør, s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"

Expander P
til montering af REMS expanderhoveder P og egnede expanderhoveder af andre fabrikater til:

Plastrør, plastrør med metallisk indlæg	Ø 12 – 40 mm

Expander P-CEF
til montering af REMS expanderhoveder P-CEF og egnede expanderhoveder af andre fabrikater til:

Cold Expansion fittings af plast (P-CEF)	Ø 16 – 40 mm Ø ½ – 1½" s ≤ 4,95 mm

REMS Ex-Press 22 V ACC – hurtig og nem elektrisk expandering op til Ø 42 mm. Med automatisk returløb. Konisk expanderdorn for ensartet centrisk expandering. For eksempel REMS Ex-Press Cu 22 V ACC med akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah til ca. 360 ekspanderinger blødt kobberrør 15 × 1 mm pr. akkuladning.

Systemfordel
Kun **en** drivmaskine, valgfrit med **Expander Cu** til montering af REMS expanderhoved Cu og egnede expanderhoveder af andre fabrikater, **Expander P** til montering af REMS expanderhoved P og egnede expanderhoveder af andre fabrikater, **Expander P-CEF** til montering af REMS expanderhoved P-CEF og egnede expanderhoveder af andre fabrikater.

Expanderhoveder til alle gængse systemer
Hurtig at skifte uden værktøj. Også til egnede expandertænger af andre fabrikater.
REMS expanderhoveder Cu (side 236) med ekstra lange segmenter giver ekstra lang muffe til korrekt rørforbindelse i henhold til DVGW. Indsats på expanderhoved specielt til kalibrering af rørender, som ikke er runde.
REMS expanderhoveder P (side 241) er systemspecifikke og lever op til kravene, der stilles til de pågældende trykhylster-systemer. Derfor perfekt systemkonform, sikker udvidelse.
REMS expanderhoveder P-CEF (side 241) er systemspecifikke og lever op til kravene, der stilles til de pågældende systemer. Automatisk udløbende, trinvis udvidelse indtil slutindstillingen nås, som er angivet af expanderhovedet.

Konstruktionsmåde
Super let, super lille, super handy. Drivmaskine med batteri kun 2,7 kg. Maskine med expander kun 26 cm lang. Kan derfor bruges overalt, frihåndet, over hovedhøjde, også på særligt trange steder. Optimal vægtfordeling til enhånds-betjening. Ergonomisk udformet hus. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Expanderdorn til expanderen Cu og P med keglevinkel 18°, expanderdorn til expander P-CEF med keglevinkel 20°, for ensartet centrisk expandering. Lang dornføring, fjederbelastet dorntilbagetræk. Også til egnede expanderhoveder af andre fabrikater.

Drift
Høj expanderkraft for korrekt og hurtig udvidelse. Presskraft 20 kN. Kraftig elektro-hydraulisk motor med automatisk returløb, med kraftig batteri-motor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excenterstempelpumpe og kompakt højkapacitets hydrauliksystem. Sikkerheds-vippekontakt

Batteri- eller netdrift
Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 1,5, 2,5, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv.
REMS Ex-Press Cu 22 V ACC med akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah til ca. 360 ekspanderinger, 2,5 Ah til ca. 600 ekspanderinger, 5,0 Ah til ca. 1200 ekspanderinger, 9,0 Ah til ca. 2160 ekspanderinger blødt kobberrør 15 × 1 mm pr. akkuladning.
REMS Ex-Press P 22 V ACC med akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah til ca. 450 ekspanderinger, 2,5 Ah til ca. 750 ekspanderinger, 5,0 Ah til ca. 1500 ekspanderinger, 9,0 Ah til ca. 2700 ekspanderinger REHAU RAUTITAN flex Ø 16 × 2,2 mm pr. akkuladning.



REMS Ex-Press Cu


REMS Ex-Press P


REMS Ex-Press P-CEF

Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse

LED

Info

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC med akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah til ca. 120 ekspanderinger, 2,5 Ah til ca. 200 ekspanderinger, 5,0 Ah til ca. 410 ekspanderinger, 9,0 Ah til ca. 740 ekspanderinger Uponor Quick & Easy Ø 16 × 1,8 pr. akkuladning. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED.Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.

REMS Ex-Press 22 V ACC

Akku-rørexpander 20 kN med automatisk tilbageløb

Leveringen omfatter

REMS Ex-Press Cu 22 V ACC Basic-Pack. Akku-rørexpander 20 kN til hurtig udvidelse af kobberrør Ø 8 – 42 mm. Elektrohydraulisk motor med automatisk returløb, med kraftig batteri-motor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excenterstempelpumpe og kompakt højkapacitets hydrauliksystem, sikkerheds-vippekontakt. LED-arbejdslampe. Genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Expander Cu til montering af REMS expanderhoveder Cu og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Uden expanderhoveder. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	
	575020R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



Leveringen omfatter

REMS Ex-Press P 22 V ACC Basic-Pack. Akku-rørexpander 20 kN til hurtig udvidelse af plastrør og rør med metallisk indlæg Ø 12 – 40 mm. Elektrohydraulisk motor med automatisk returløb, med kraftig batteri-motor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excenterstempelpumpe og kompakt højkapacitets hydrauliksystem, sikkerheds-vippekontakt. LED-arbejdslampe. Genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Expander P til montering af REMS expanderhoveder P og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Uden expanderhoveder. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	
	575021R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



fx.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

Leveringen omfatter

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC Basic-Pack. Akku-rørexpander 20 kN til hurtig udvidelse af plastrør Ø 16 – 40 mm. Elektrohydraulisk motor med automatisk returløb, med kraftig batteri-motor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excenterstempelpumpe og kompakt højkapacitets hydrauliksystem, sikkerheds-vippekontakt. LED-arbejdslampe. Genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Expander P-CEF til montering af REMS expanderhoveder P-CEF og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Uden expanderhoveder. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	
	575022R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



fx.
Brass & Fittings
Uponor

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS Ex-Press 22 V ACC maskine, uden expander, uden akku	575010R22	
Expander Cu til montering af REMS expanderhoveder Cu og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Keglevinkel 18°.	575252R	
Expanderhoveder Cu se side 241		
Expander P til montering af REMS expanderhoveder P og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Keglevinkel 18°.	575253R	
Expanderhoveder P se side 241.		
Expander P-CEF til montering af REMS expander-hoveder P-CEF og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Keglevinkel 20°.	575256R	
Expanderhoveder P-CEF se side 241.		
Ekspandertang P-CEF (keglevinkel 20°), til montering af ekspanderhovederne P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"	150515R	
Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah	571570R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V	571567R220	
Stålkasse med indlæg	578290R	
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 107.		



REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC

Elektrohydraulisk rørexpander 34 kN
med automatisk tilbageløb

Kompakt, handy el-værktøj til hurtig, nem expandering af rør/ringe. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Cold Expansion fittings af plast (P-CEF)	Ø 16 – 63 mm Ø ½ – 2" s ≤ 6,3 mm

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC –
Hurtig og nem elektrisk expandering op til Ø 63 mm.
Med automatisk tilbageløb.

Expanderhoveder

Stort anvendelsesområde op til Ø 63 mm. Automatisk kørende skridtvis expansion indtil den indstillede slutstilling er nået. Anvendelse af REMS expanderhoveder P-CEF og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Expander 50 – 63 mm, 2", til montering af REMS expanderhoveder P-CEF 50 – 63 mm, 2" og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Expander 16 – 40 mm, ½ – 1½", til montering af REMS expanderhoveder P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" og egnede expanderhoveder af andre fabrikater, som tilbehør.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udforming, maskine kun 5,6 kg. Kan derfor anvendes overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Optimal vægtfordeling – egnet til enhåndsbetjening. Ergonomisk udlagt maskinhus med fastholdelsesgreb.

Drift

Høj preskraft til lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 34 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med automatisk tilbageløb (ACC), med gængs 450 W universalmotor, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.



Med automatisk tilbageløb

Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse

Info

Leveringen omfatter

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Elektrohydraulisk rørexpander 34 kN til expandering af rør/ringe for systemet Uponor Quick & Easy til Ø 16 – 63 mm, Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm. Elektromekanisk drev med automatisk tilbageløb, med gængs universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt. Expanderanordning 50 – 63 mm, 2". Uden expanderhoveder. I karton.

	Art.-nr.	
	575017R220	

Læs altid systemudbyderens montageanvisning før arbejdet startes.
Batteri-rørexpandere til andre systemer på forespørgsel.
Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Expander 16 – 40 mm, ½ – 1½", til montering af expanderhoveder P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"	575100R	
Expanderhoveder P-CEF se side 241.		
Stålkasse med indlæg	575278R	





REMS Expanderhoveder P

Et komplet sortiment REMS expanderhoveder P til alle gængse trykhylster systemer. Hurtigt udskiftelige, uden værktøj. REMS expanderhoveder P er systemspecifike og i henhold til kravene til de respektive trykhylster systemer. Derfor perfekt, systemkonform expandering. Keglevinkel 18°. Drev via håndrørexpander REMS Ex-Press P (se side 237), batteridrevet rørexpander REMS Ex-Press P 22 V ACC (se side 237) og med egnede rørexpandere af andre fabrikater.

Trykhylster-system	Expanderhoved P Ø × s	Art.-nr.
aquatherm grey pipe PB/PE-RT-Rohre	AT P 14 × 2,0	150828
	AT P 16 × 2,0	150842
	AT P 18 × 2,0	150873
	AT P 20 × 2,0	150882
	AT P 25 × 2,3	150912
aquatherm grey pipe Mehrschicht-Metallverbundrohre (MVR)	AT V 16 × 2,4	150843
	AT V 20 × 2,4	150883
	AT V 25 × 2,7	150913
	AT V 32 × 3,2	150957
	AT V 40 × 3,5	150958
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RH HIS 16 × 2,2	150849
	RH HIS 20 × 2,8	150888
	RH HIS 25 × 3,5	150916
	RH HIS 32 × 4,4	150945
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RH MKV 16,2 × 2,6	150858
	RH MKV 20 × 2,9	150897
	RH MKV 25 × 3,7	150926
	RH MKV 32 × 4,7	150952
General Fittings Serie 3700 PEX	TC 16	150855
	TC 18/20	150894
	TC 25	150923
	TC 32	150950
General Fittings Serie 3700 PEX/AL/PEX	TC 16	150855
	TC 18/20	150894
	TC 25	150923
	TC 32	150950
HERZ QUICK FIX	HC P 16 × 2,0	150806
	HC P 20 × 2,0	150807
	HC P 26 × 3,0	150808
	HC P 32 × 3,0	150809
IVT PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943
ÖAG COMDURO	HC P 16 × 2,0	150806
	HC P 20 × 2,0	150807
	HC P 26 × 3,0	150808
	HC P 32 × 3,0	150809
REHAU RAUTHERM (série S 5)	RH 12 × 1,1	150812
	RH 16 × 1,5	150846
	RH 20 × 1,9	150886
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH HAS 17 × 2,0	150868
	RH HAS 20 × 2,0	150887
	RH HAS 25 × 2,3	150915
	RH HAS 32 × 2,9	150944
REHAU RAUTITAN flex/ RAUTITAN gas flex/ RAUTITAN pink/ RAUTITAN his	RH HIS 16 × 2,2	150849
	RH HIS 20 × 2,8	150888
	RH HIS 25 × 3,5	150916
	RH HIS 32 × 4,4	150945
	RH HIS 40 × 5,5	150946
REHAU RAUTITAN stabil/ RAUTITAN gas stabil	RH MKV 16,2 × 2,6	150858
	RH MKV 20 × 2,9	150897
	RH MKV 25 × 3,7	150926
	RH MKV 32 × 4,7	150952
	RH MKV 40 × 6,0	150947
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16 × 1,5	150846
	RH 20 × 1,9	150886
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944
REVEL	RH HIS 16 × 2,2	150849
	RH HIS 20 × 2,8	150888
	RH HIS 25 × 3,5	150916
	RH HIS 32 × 4,4	150945
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RH HIS 16 × 2,2	150849
	RH HIS 20 × 2,8	150888
	RH HIS 25 × 3,5	150916
	RH HIS 32 × 4,4	150945
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RH MKV 16,2 × 2,6	150858
	RH MKV 20 × 2,9	150897
	RH MKV 25 × 3,7	150926
	RH MKV 32 × 4,7	150952

Systembetingede og/eller nationale forskelle i godstykkelserne (s) på rørene skal iagttages ved udvælgelsen af expanderhoveder. REMS expanderhoveder P til brug for yderligere trykhylster-systemer på forespørgsel.

Udvælg selv expanderhovederne!

Find det ønskede trykhylster-system i den nedenstående tabel, og udvælg derefter de expanderhoveder, du har brug for.



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Expanderhoveder P

Et komplet sortiment REMS expanderhoveder P til alle gængse trykhylster systemer. Hurtigt udskiftelige, uden værktøj. REMS expanderhoveder P er systemspecifike og i henhold til kravene til de respektive trykhylster systemer. Derfor perfekt, systemkonform expandering. Keglevinkel 18°. Drev via håndrørexpander REMS Ex-Press P (se side 237), batteridrevet rørexpander REMS Ex-Press P 22 V ACC (se side 237) og med egnede rørexpandere af andre fabrikater.

Trykhylster-system	Expanderhoved P Ø × s	Art.-nr.
TIEMME Assialpex	RH HIS 16 × 2,2	150849
	RH HIS 20 × 2,8	150888
	RH HIS 25 × 3,5	150916
	RH HIS 32 × 4,4	150945
Würth PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943

Systembetingede og/eller nationale forskelle i godstykkelserne (s) på rørene skal iagttages ved udvælgelsen af expanderhoveder. REMS expanderhoveder P til brug for yderligere trykhylster-systemer på forespørgsel.



REMS Expanderhoveder P-CEF

Komplet sortiment af REMS expanderhoveder P-CEF til enkel udvidelse af rør/ringe. Hurtig at skifte uden værktøj. REMS expanderhovederne P-CEF er systemspecifikke og lever op til kravene, der stilles til de pågældende systemer. Derfor perfekt systemkonform, sikker udvidelse. Keglevinkel 20°. Drev via batteridrevet rørexpander REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC (se side 238–239), elektrohydraulisk rørexpander REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC (se side 240) og med egnede rørexpandere af andre fabrikater.

Trykhylster-system	Expanderhoved P-CEF Ø × s	Art.-nr.
Brass & Fittings PRESSMAN EasyFit	P-CEF 16 × 1,8	150960R
	P-CEF 20 × 1,9	150961R
	P-CEF 25 × 2,3	150962R
	P-CEF 32 × 2,9	150963R
Uponor Quick & Easy	P-CEF 16 × 1,8	150960R
	P-CEF 20 × 1,9	150961R
	P-CEF 25 × 2,3	150962R
	P-CEF 32 × 2,9	150963R
	P-CEF 40 × 3,7	150968R
Expandertang P-CEF (keglevinkel 20°), til montering af expanderhoveder P-CEF 16–40 mm, ½–1½"		150515R

Vær opmærksom på systembetingede og/eller nationale forskelle i rørenes vægtykkelse (s) ved valg af ekspanderhoveder.

REMS Hurrican H

Højtydende håndværktøj til rationel fremstilling af T-stykker til fittingløse rørinstallationer.

Hårde og bløde kobberrør	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm

REMS Hurrican H – fremstil selv T-stykkerne. Prisgunstig. Også til udlagte rør.

Systemfordel
Kun **en** slags udhalserværktøj til REMS Hurrican H, REMS Hurrican og REMS Twist/Hurrican. Nem, prisbillig lagerføring. Ingen forvekslinger.

Prisfordel
Ingen omkostninger til T-stykker, lager, afhentning. Reducer antallet af lodninger, pres samlinger og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde
Kompakt, nem at håndtere, let at bære. Kan bruges overalt, i fri hånd og på lagte rør. Borehoved for punktpræcis startboring uden at kørne, boredybdeanslag svarende til T-stykkets størrelse. Rørindstiksdybden er begrænset ved hjælp af knaster, for at undgå at rørets diameter indsnævres. Praktisk griptang til befæstigelse af værktøjsholder på rør, som tilbehør.

Fremdrift borehoved
Fremdrift med almindelig boremaskine.

Udhalserværktøj
Udhalserværktøjets specielle konstruktion sikrer en regelmæssig, skånsom forming af materialet uden grat og kærv. Derfor ingen efterbehandling.

Fremdrift værktøjsholder
Med standard skralde og tilhørende top nr. 11 – eller med en skruenøgle. Udvidelse til elektrisk rørudhalser ved også at købe REMS Twist/Hurrican maskinen.



Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveringen omfatter

REMS Hurrican H sæt. Hånd-rørudhalser til hårde og bløde kobberrør Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,5 mm. Værktøjsholder, borehoved, knasttang, smøremiddel, udhalserværktøjer valgfrie til mm-rør eller tomme-mål. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	
Sæt 12-15-18-22	151003R	
Sæt 12-14-16-18-22	151004R	
Sæt ⅜-½-⅝-¾-⅞"	151005R	

Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm/tomme	Art.-nr.	
Udhalserværktøj	10	151105R	
	12	151110R	
	14	151120R	
	15	151125R	
	16	151130R	
	18	151140R	
	20	151145R	
	22	151150R	
	⅜"	151155R	
	½"	151160R	
	⅝"	151165R	
	¾"	151170R	
	⅞"	151175R	
REMS Twist/Hurrican maskine med modhold		151402R220	
Griptang til befæstigelse af værktøjsholderen		076117	
Værktøjsholder		151200R	
Borehoved		151210RMM	
Knasttang		151230R	
½" skralde		074021	
Top nr. 11		074041	
Smøremiddel (dåse)		151240	
Kuffert med indlæg		151618R	



REMS Hurrican

Elektrisk rørudhalser

Højtydende, kompakt elektroværktøj til rationel fremstilling af T-stykker til fittingløse rørinstallationer.

Hårde og bløde kobberrør	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm



REMS Hurrican – fremstil selv T-stykkerne. Økonomisk. Også på udlagte rør.

Systemfordel
Kun **én** slags udhalserværktøj til REMS Hurrican H, REMS Hurrican og REMS Twist/Hurrican. Nem, prisbillig lagerføring. Forvekslinger ikke muligt.

Prisfordel
Ingen omkostninger til T-stykker, lager, afhentning. Reducerer antallet af loddesteder, loddemateriel og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde
Kompakt, nem at håndtere, let. Kan anvendes overalt, i fri hånd, også til udlagte rør. Borehoved til nøjagtig anboring uden kørning, Boredybdeanslag retter sig efter T-stykkets størrelse. Værktøjsholder til expanderværktøjet. Knasttang til begrænsning af rørets indstiksdybde.

Drift
Gennemprøvet maskine med sekskantoptagelse. Enormt kraftig og stærk. Brugervenlig, let, maskinen vejer kun 1,5 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd og også til udlagte rør. Robust, vedligeholdelsesfrit drev med sikkerheds-glidekobling. Universalmotor, 630 W, med ekstra drejemomentstærkt venstre- og højreløb ved lave omdrejningstal. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet. Omdrejningstallet styres trinløst elektronisk fra 0 til 1000 min^{-1} med et variabelt tryk på sikkerheds-
vippekontakten (kontakt med variabel hastighed).

Udhalserværktøjer
Udhalserværktøjets specielle konstruktion sikrer en regelmæssig, skånsom formning af materialet uden grat og kærv. Derfor kræves ingen efterbehandling.

REMS Twist/Hurrican
Plads- og vægtbesparende Combi sæt til rationel fremstilling af T-stykker og til rationel koldexpandering af hårde og bløde rør til fittingløse rørinstallationer. Kun én maskine til expander- og udhalsningsværktøj. Prisfordel. Se side 245.

Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveringen omfatter

REMS Hurrican sæt. Elektrisk rørudhalser til hårde og bløde kobberrør Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,5 mm. Maskine med sekskantoptagelse. Vedligeholdelsesfrit drev, universalmotor, 230 V, 50–60 Hz, 630 W, ekstra drejemomentstærkt højre- og venstreløb ved lave omdrejningstal, sikkerheds-vippekontakt. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet fra 0 til 1000 min^{-1} (kontakt med variabel hastighed). Modhold, værktøjsholder, borehoved, knasttang, smøremiddel. Udhalserværktøj til rør i mm- eller tommemål. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	
Sæt 12-15-18-22	151000R220	
Sæt 12-14-16-18-22	151010R220	
Sæt ⅜-½-⅝-¾-⅞"	151002R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm/tomme	Art.-nr.	
Udhalserværktøj	10	151105R	
	12	151110R	
	14	151120R	
	15	151125R	
	16	151130R	
	18	151140R	
	20	151145R	
	22	151150R	
	⅜"	151155R	
	½"	151160R	
	⅝"	151165R	
	¾"	151170R	
	⅞"	151175R	
REMS Twist/Hurrican maskine med modhold		151402R220	
Værktøjsholder		151200R	
Borehoved		151210RMM	
Knasttang		151230R	
Smøremiddel (dåse)		151240	
Stålkasse med indlæg		151600	



REMS Twist

Elektrisk rørexpander

Effektivt, kompakt el-værktøj til rationel koldexpandering af hårde og bløde kobberrør til fittingløse rørinstallationer.

Hårde og bløde kobberrør	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm



Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Twist – fremstil selv mufferne. Koldexpandering også af hårde kobberrør.

Prisfordel

Ingen omkostninger til udglødning af hårde kobberrør, til afgratning og rengøring af røret, til fittings, lager, afhentning. Reducerer antallet af loddesteder, loddemateriel og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger. Rørrester bliver til muffer.

Konstruktionsmåde

Kompakt, nem at håndtere, let. Kan anvendes overalt, i fri hånd, i skruestik eller på arbejdsbord – også på udlagte rør. Borehoved til nøjagtig anboring uden kørning, Boredybdeanslag retter sig efter T-stykkets størrelse. Værktøjsholder til expanderværktøjet. Knasttang til begrænsning af rørets indstiksdybde.

Drift

Gennemprøvet maskine med sekskantoptagelse. Enormt kraftig og stærk. Brugervenlig, let, maskinen vejer kun 1,5 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd og også til udlagte rør. Robust, vedligeholdelsesfrit drev med sikkerheds-glidekobling. Universalmotor, 630 W, med ekstra drejemomentstærkt venstre- og højreløb ved lave omdrejningstal. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet. Omdrejningstallet styres trinløst elektronisk fra 0 til 1000 min^{-1} med et variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten (kontakt med variabel hastighed).

Expanderværktøjer

Til hver rørstørrelse et hurtigt udskifteligt expanderværktøj med roterende expanderdorn, der sikrer letløbende og skånsom expandering. Uden udglødning fremstilles er ekstra lang norm muffe på fåsekunder.

REMS Twist/Hurrican

Plads- og vægtbesparende Combi sæt til rationel fremstilling af T-stykker og til rationel koldexpandering af hårde og bløde rør til fittingløse rørinstallationer. Kun én maskine til expander- og udhalsningsværktøj. Prisfordel. Se side 245.

Leveringen omfatter

REMS Twist sæt. Elektrisk rørexpander til hårde og bløde kobberrør Ø 12–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm. Maskine med sekskantoptagelse. Vedligeholdelsesfrit drev, universalmotor, 230 V, 50–60 Hz, 630 W. Ekstra drejemomentstærkt højre- og venstreløb ved lave omdrejningstal, sikkerheds-vippekontakt. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet fra 0 til 1000 min^{-1} (kontakt med variabel hastighed). Modhold, smøremiddel. Expanderværktøjer til rør i mm- eller tommemål efter ønske. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	
Sæt 12-15-18-22	156000R220	
Sæt 12-14-16-18-22	156002R220	
Sæt ⅜-½-⅝-¾-⅞"	156004R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm/tomme	Art.-nr.	
Expanderværktøj	12	156150	
	14	156200	
	15	156225	
	16	156250	
	18	156300	
	22	156350	
	⅜"	156375	
	½"	156400	
	⅝"	156425	
	¾"	156450	
	⅞"	156475	
REMS Twist/Hurrican maskine med modhold		151402R220	
Smøremiddel (dåse)		151240	
Stålkasse med indlæg		151600	







REMS Twist/Hurrican

Effektivt, kompakt el-værktøj til rationel fremstilling af T-stykker og til rationel koldexpandering af hårde og bløde kobberrør til fittingløse rørinstallationer. Kombination af REMS Twist og REMS Hurrican.

Udhalsning:	
Hårde og bløde kobberrør	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm
Expandering:	
Hårde og bløde kobberrør	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm

REMS Hurrican – fremstil selv T-stykkerne. Økonomisk. Også på udlagte rør.

REMS Twist – fremstil selv mufferne. Koldexpandering også af hårde kobberrør.

Plads- og vægtsparende Combi sæt. Kun **én** maskine til expander- og udhalsningsværktøj. Prisgunstig!

Beskrivelse – se REMS Hurrican og REMS Twist (side 243 – 244).



Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveringen omfatter

REMS Twist/Hurrican Combi sæt. Elektrisk rørexpander og elektrisk rørudhalser til hårde og bløde kobberrør. Expanderinger Ø 12–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, udhalsninger Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,5 mm. Maskine med sekskantoptagelse. Vedligeholdelsesfrit drev, universalmotor, 230 V, 50–60 Hz, 630 W, ekstra drejemomentstærkt højre- og venstreløb ved lave omdrejningstal, trinløs, elektronisk sikkerheds-vippekontakt. Modholder, værktøjsholder, borehoved, knasttang, smøremiddel. Valgfrit expanderings- og udhalserværktøjer til rør i mm- eller tommemål. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Art.-nr.	
Sæt 12-15-18-22	156010R220	
Sæt 12-14-16-18-22	156012R220	
Sæt ⅜-½-⅝-¾-⅞"	156014R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm/tomme	Art.-nr.	
Expanderværktøj	12	156150	
	14	156200	
	15	156225	
	16	156250	
	18	156300	
	22	156350	
	⅜"	156375	
	½"	156400	
	⅝"	156425	
	¾"	156450	
	⅞"	156475	
Udhalserværktøj	10	151105R	
	12	151110R	
	14	151120R	
	15	151125R	
	16	151130R	
	18	151140R	
	20	151145R	
	22	151150R	
	⅜"	151155R	
	½"	151160R	
	⅝"	151165R	
	¾"	151170R	
	⅞"	151175R	
REMS Twist/Hurrican maskine med modhold		151402R220	
Værktøjsholder		151200R	
Borehoved 10 – 22 mm		151210RMM	
Borehoved ⅜ – ⅞"		151210RIN	
Knasttang		151230R	
Smøremiddel (dåse)		151240	
Stålkasse med indlæg		151600	



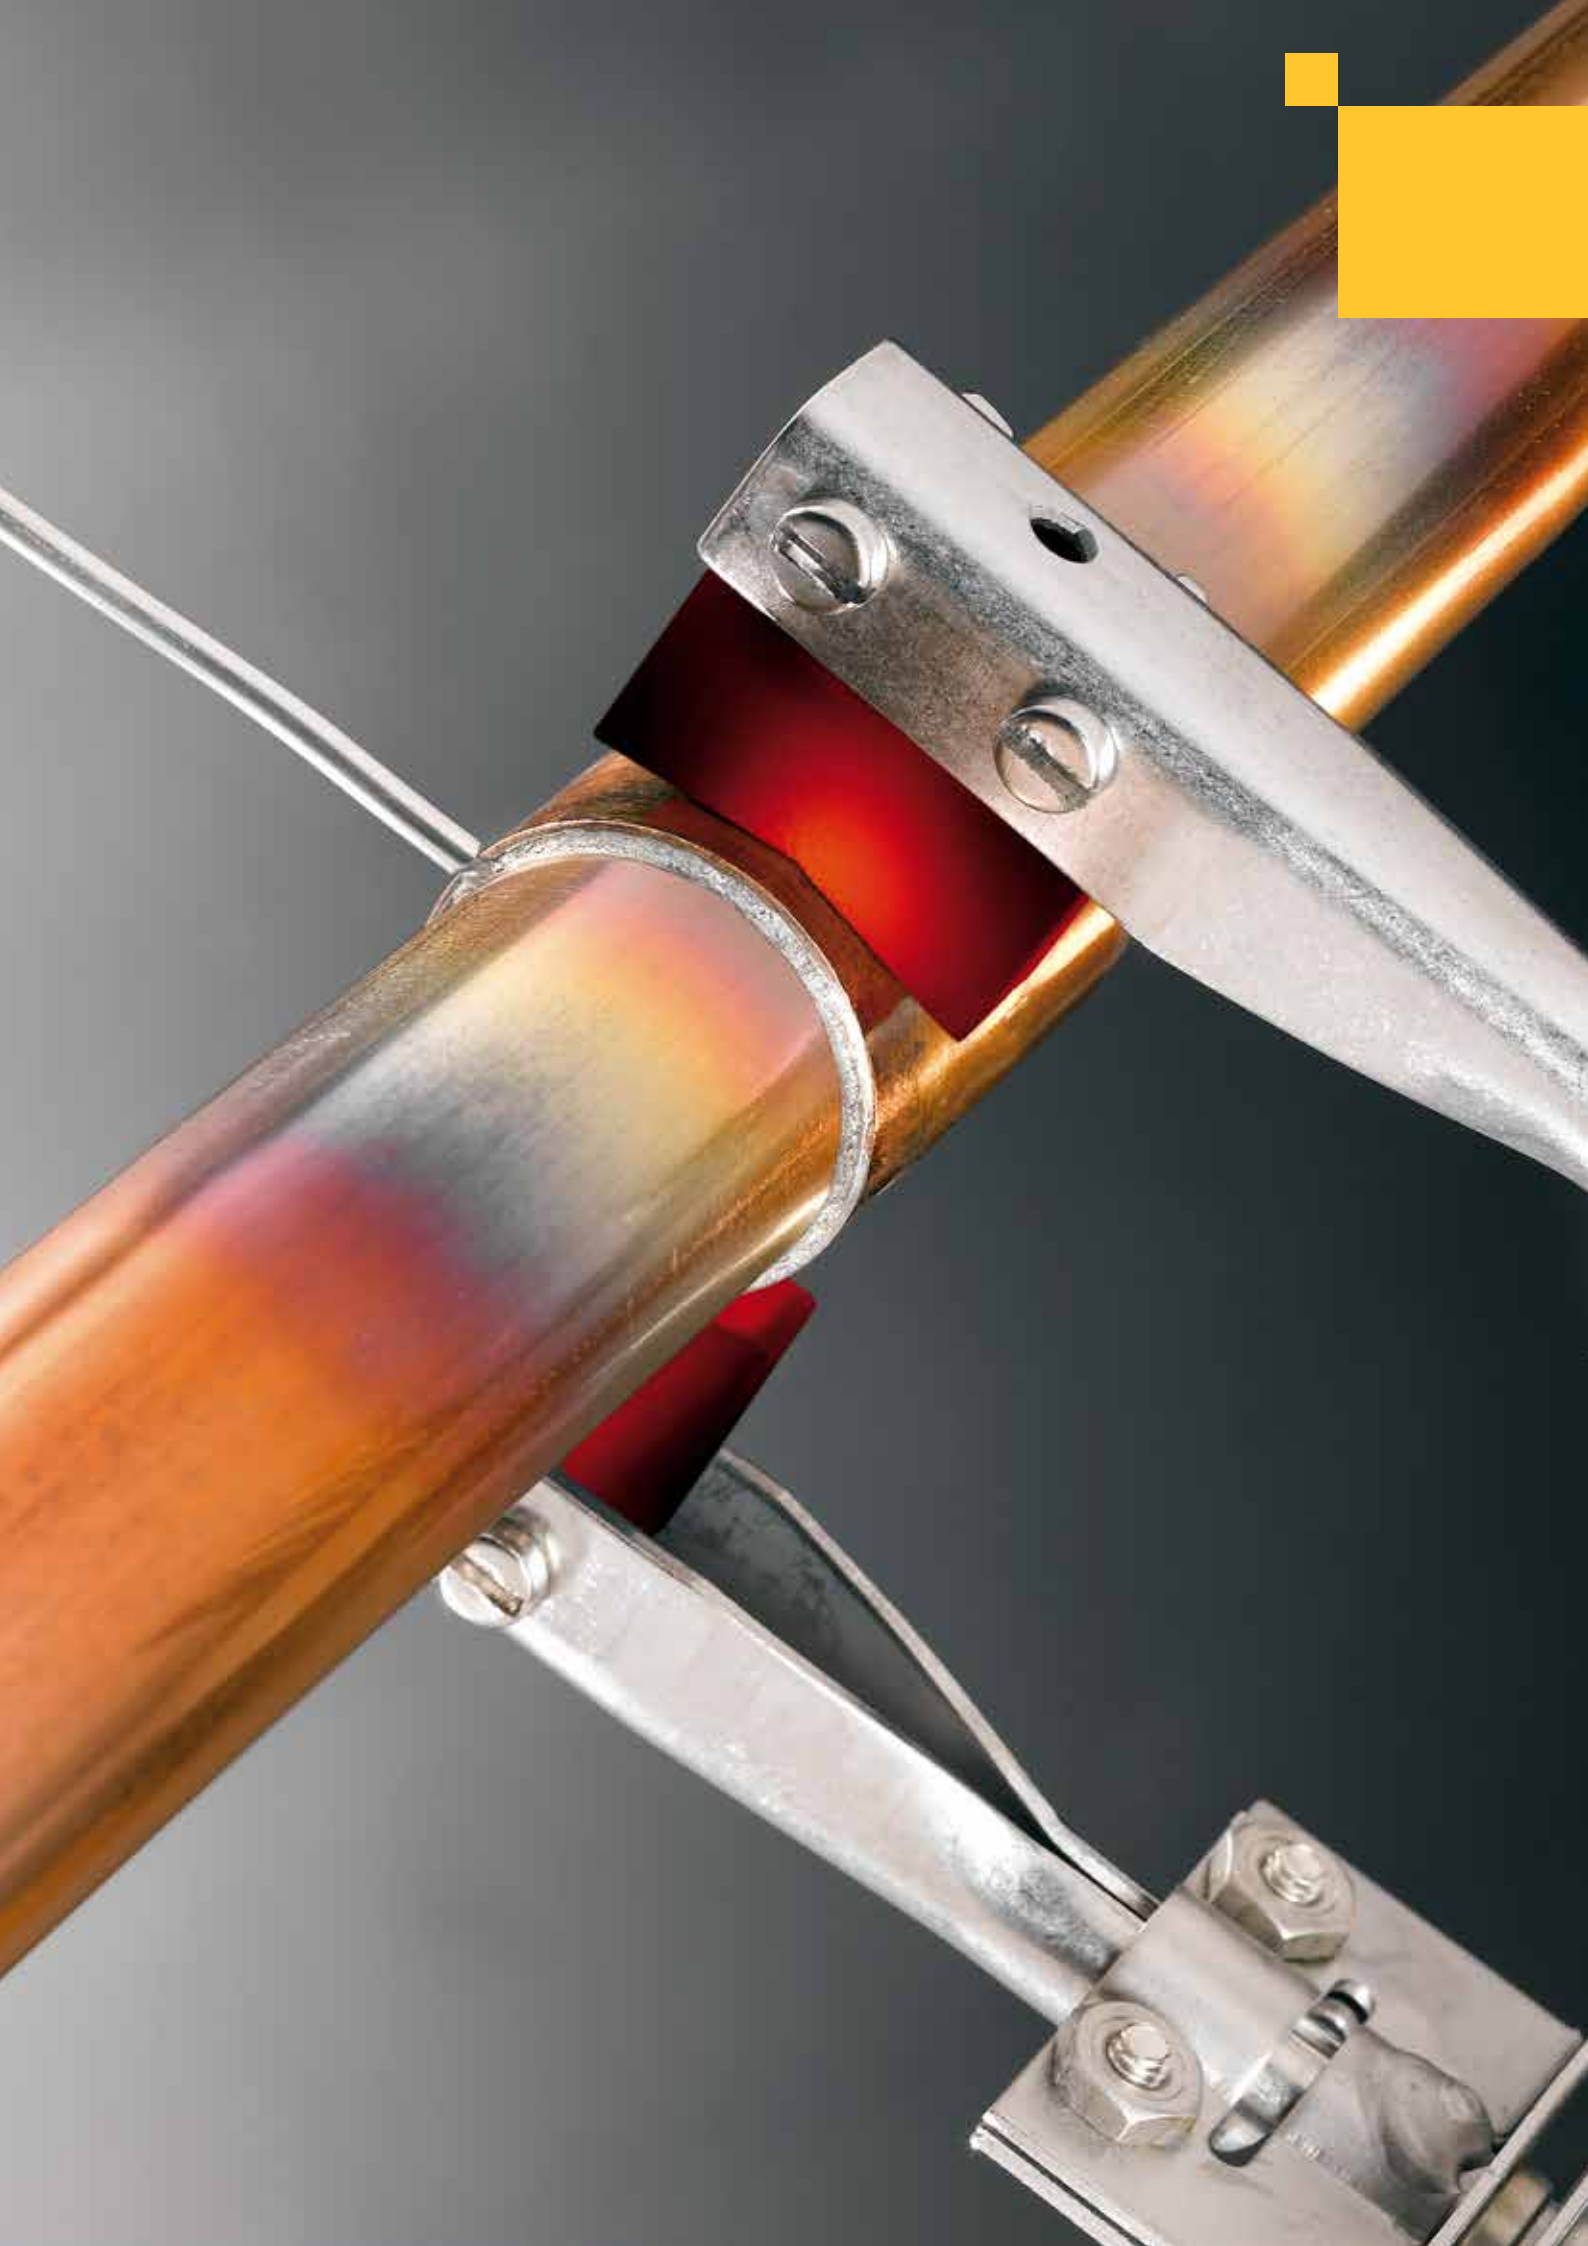

Lodning

	Rensemåtte	248
	Elektrisk loddetang	248
	Elektrisk loddeapparat	249
	Turbo-gasloddebrændere	250
	Loddetråd og loddepasta	251

REMS Cu-Vlies

Rensemåtte

Metalfri, højflexibel rensemåtte til rensning af loddeflader på kobberrør og loddefittings. Også til andre materialer.

REMS Cu-Vlies – blanke loddeflader iht. DVGW.

Universal i brug, til mange materialer, høj flexibel. Renser metallisk blankt, snavs- og oxydfri, iht. DVGW arbejdsblad GW 2. Furefri loddeflader.
Kan bruges mange gange. Rene loddeflader. Lang holdbarhed.
Kan bruges vådt og tørt



Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS Cu-Vlies. Metalfri, højflexibel rensemåtte til rengøring af loddeflader på kobberør og loddefittings. 10 stk pr. pakke.

	Art.-nr.	
	160300R	

REMS Hot Dog 2

Elektrisk loddetang

Stærk, superlet elektro-apparat til blødlodning.
Sluttes direkte til stikkontakten uden transformator.
For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Kobberrør	Ø 10 – 28 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Varmeydelse	800°C

REMS Hot Dog 2 – den mindste og stærkeste loddetang. Lynhurtig lodning uden flamme.

Hurtig lodning, fx. Ø 18 mm kun 15 sek. Enorm varmeydelse op til 800°C med 2 varmepatroner. Tåler at blive anvendt permanent.

Superlet og nem at håndtere, komplet kun 0,7 kg. Kan bruges overalt – også på svært tilgængelige steder.



Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveringen omfatter

REMS Hot Dog 2 Set. Elektrisk loddetang til blødlodning af kobberrør Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 440 W. 250 g REMS Lot Cu 3 eller REMS Paste Cu 3. I stålkasse med flammehæmmende indlæg.

	Art.-nr.	
	163020R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS loddemateriale se side 251.		
Stålkasse med brandhæmmende indlæg	163350R	



REMS Contact 2000

Elektrisk loddeapparat

Kompakt, stærk elektro-apparat til blødlodning. Med sikkerheds-transformator. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.	
Kobberrør	Ø 6 – 54 mm Ø ¼ – 2⅛"
Varmeydelse	900°C

REMS Contact 2000 – det mindste, stærkeste og hurtigste apparat af sin art. 2000 W loddeydelse. 4 meter lange loddetangskabler.

Kompakt konstruktionsmåde. Fordelagtig vægt, små mål.
L × B × H: 210 × 150 × 140 mm.

Lynhurtig lodning i kraft af en enorm varmeydelse (900°C). Driftydelse = loddekapacitet = 2000 W! Derfor kan fx. Ø 18 mm loddes på kun 18 sek.

Kan anvendes overalt, også på svært tilgængelige steder. Straks klar til brug, skal blot sættes til stikkontakten. Ingen indstilling af svejsestrømmen. 4 m langt loddetangs-kabel giver stor arbejdsradius. Fleksibel kabelbeskyttelsesslange.

Temperatur-uafhængig elektrisk styring af loddestrømstyrken.

Prismeelektroder til universel brug, maksimal udnyttelsesgrad med optimeret optagelse. Stav-elektroder til arbejde på snævre steder. Elektrodeholder og skruer af rustfrit stål. Elektroderne er lette at udskifte.



Tysk kvalitetsprodukt

Info



Prismeelektroder til universal brug, maximal udnyttelse gennem optimal optagelse

Leveringen omfatter

REMS Contact 2000. Elektrisk loddeapparat til blødlodning af kobberrør Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, styrespænding 24 V. Loddetang med 4 m langt loddetangskabel, sikkerhedstransformator, 2 stk. prismeelektroder. I karton.

	Art.-nr.	
	164011 R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



Leveringen omfatter

REMS Contact 2000 Super-Pack. Elektrisk loddeapparat til blødlodning af kobberrør Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, styrespænding 24 V. Loddetang med 4 m langt loddetangskabel, sikkerhedstransformator, 4 stk. prismeelektroder, 2 stk. stavelektroder, 250 g kvalitets-blødlodningstråd REMS Lot Cu 3, 250 g kvalitets-blødlodningspasta REMS Paste Cu 3, 1 stk rørskærer REMS RAS Cu-INOX 3-35, 1 pakke rensemåtte med 10 blade REMS Cu-Vlies. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	
	164050 R220	

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Prismeelektrode, pakke à 2 stk.	164111 R	
Prismeelektrode med holder, pakke à 2 stk.	164110 R	
Stavelektrode, pakke à 2 stk.	164115 R	
Stålkasse med indlæg	164250 R	
REMS loddemateriale se side 251.		



REMS Blitz

Turbo-gasloddebrænder propan

Brugervenlig gasloddebrænder med piezoelektrisk tænding og turboflamme til hurtig, gasbesparende blødlodning.	
Kobberrør	≤ Ø 35 mm
Opvarmning, udglødning, afbrænding, smeltning, optøning, skrumpning og lignende termiske processer.	
Flammetemperatur	1950°C



Tysk kvalitetsprodukt

Info



REMS Blitz – lynhurtig blødlodning.

Piezo-elektrisk tænding
Uden tændtang! Tryk på knappen – flammen brænder. Slip og flammen slukker! Lille gasforbrug, kun 200 g/t!

Konstruktionsmåde
Meget nem at arbejde med, ergonomisk, kan betjenes med kun én hånd. Ingen indstilling, ingen regulering. Knap, der kan låses til permanent anvendelse. Kun 1 universal-brændrør. Kan også bruges med lille gasflaske.

Turbo-flamme
Punktflamme med turbo-spiral-forstærker. Giver høj varmeydelse og lynhurtig blødlodning.

Leveringen omfatter

REMS Blitz. Turbo-gasloddebrænder propan til blødlodning af kobberrør ≤ Ø 35 mm. Piezo-elektrisk tænding. Gastilslutning G ⅜" LH. Slangetud og omløbermøtrik G 3⅜" LH. I blisterpakke.

	Art.-nr.	
	160010R	

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS loddemateriale se side 251.		
Højtryksslange 3 m, G ⅜ LH	152106	
Trykreduktionsventil til 5 eller 11 kg gasflasker (2 bar)	152109	





REMS Macho

Turbo-gasloddebrænder acetylen

Brugervenlig gasloddebrænder med piezoelektrisk tænding og turboflamme til lynhurtig, gasbesparende hård- og blødlodning.	
Kobberrør o.a.	≤ Ø 64 mm
Opvarmning, udglødning, afbrænding, smeltning, optøning, skrumpning og lignende termiske processer.	
Flammetemperatur	2500°C



Tysk kvalitetsprodukt

Info



REMS Macho – lynhurtig hårdlodning.

Piezo-elektrisk tænding
Uden tændtang! Tryk på knappen – flammen brænder. Slip og flammen slukker! Lille gasforbrug, kun 360 g/t!

Kun Acetylen
Injektionsbrænderen forbrænder luftens ilt. Derfor er kun acetylen nødvendig.

Konstruktionsmåde
Meget nem at arbejde med, ergonomisk, kan betjenes med kun én hånd. Ingen indstilling, ingen regulering. Knap, der kan låses til permanent anvendelse. Kun 1 universal-brændrør.

Turbo-flamme
Punktflamme med turbo-spiral-forstærker. Giver høj varmeydelse og lynhurtig hårdlodning.

Leveringen omfatter

REMS Macho. Turbo-gasloddebrænder acetylen til hård- og blødlodning o.a. ≤ Ø 64 mm. Piezo-elektrisk tænding. Gastilslutning G ⅜" LH. Slangestuds og omløbermøtrik G ⅜" LH. I blisterpakke.

	Art.-nr.	
	161010R	

Tilbehør

REMS loddemateriale se side 251.

REMS Lot Cu 3

Blødloddetråd Sn97Cu3, ISO 9453:2014

Blødlodning af kobberrør med kobber-, rødgods og messingfittings i koldt- og varmtvandsinstallationer, varmeinstallationer ≤ 110°C.

I følge DVGW-arbejdsblad GW 2.

Legering (vægt i %)	97 % Sn, 3 % Cu
Smelteområde	230 – 250°C



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Lot Cu 3 – kvalitets-blødloddetråd.

Blyfri, uskadelig for sundhed og miljø.
Uden sølv, følger normerne. Meget økonomisk.

Leveringen omfatter

REMS Lot Cu 3. 250 g-spole blødloddemetaltråd Sn97Cu3, ISO 9453:2014, Ø 3 mm, til blødlodning af kobberrør med kobber-, rødgods- og messingfittings i koldt- og varmtvandsinstallationer, varmeinstallationer ≤ 110°C.

	Art.-nr.	
	160200R	

REMS Paste Cu 3

Blødloddepasta af loddepulver Sn97Cu3 efter ISO 9453:2014 og flusmiddel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994

Blødlodning af kobberrør med kobber-, rødgods- og messingfittings i koldt- og varmtvandsinstallationer, varmeinstallationer ≤ 110°C.

I følge DVGW-arbejdsblad GW 7 (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244)



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Paste Cu 3 – kvalitets-blødloddepasta.

Blyfri, uskadelig for sundhed og miljø.
Uden sølv, følger normerne. Meget økonomisk.

Intet ekstraforbrug af flusmiddel, da flusmiddel er indeholdt i pastaen. Derved reduceres risikoen for korrosion. Ingen overophedning af rør og fitting, fordi en ændring i farven tydeligt viser, når loddematerialet smelter, og hvornår loddetemperaturen er korrekt. Høj fyldningsgrad af loddespalten, giver god styrke. De koldvandopløselige rester er lette at fjerne.

Plastflaske med integreret lukkekapsel og fastgjort pensel.

Leveringen omfatter

REMS Paste Cu 3. 250 g blødloddepasta af loddepulver Sn97Cu3 iflg. ISO 9453:2014 og flusmiddel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994, til blødlodning af kobberrør med kobber-, rødgods og messingfittings i koldt- og varmvandsinstallationer, varmeinstallationer ≤ 110°C. DVGW-kontrolmærke. I plastikflaske med fastgjort pensel.

	Art.-nr.	
	160210R	

REMS Lot P6

Hårdlodningsmateriale ISO 17672-CuP 179

Hårdlodning af kobberrør med kobber-, rødgods- og messingfittings i koldt- og varmtvandsinstallationer, gasinstallationer, køle- og klimateknik.

I følge DVGW-arbejdsblad GW 2.

Legering (vægt i %)	94 % Cu, 6 % P
Smelteområde	710 – 890°C



REMS Lot P6 – kvalitets-hårdlodningsmateriale.

Universelt anvendelig til næsten alle typer samlinger i kobberrørsinstallationer. Særlig velegnet til kapillarspaltelodning i fittingløse kobberrørsinstallationer.

Langt smelteinterval på grund af lavt fosforindhold giver loddestederne forhøjet sejhed. Uden sølv, følger normerne. Meget økonomisk.

Leveringen omfatter

REMS Lot P6. 1 kg hårdlodningsmateriale (stænger) ISO 17672-CuP 179, ⌀ 2 mm, til hårdlodning af kobberrør med kobber-, rødgods- og messingfittings i koldt- og varmtvandsinstallationer, gasinstallationer, køle- og klimateknik. I karton.

	Art.-nr.	
	160220R	



Indfrysning

	**Rør-indfrysningsapparat CO_2**	**254**
	**Elektrisk rør-indfrysningsapparat**	**255**

REMS Eskimo

Rør-indfrysningsapparat

Nem, hurtig indfrysning til ikke tømte rørledninger med kølemidlet kuldioxid. Til reparation og udbygning af rørsystemer.

Stål-, kobber-, plastrør, samt plastrør med metallisk indlæg	Ø ⅛ – 2" Ø 10 – 60 mm
Kølemiddel: Kuldioxid.	
Køleevne ned til –79°C.	
Ikke giftig, ikke brændbar.	



REMS Eskimo – indfrysning i stedet for tømning.
Lynhurtig. Automatisk tilførsel af kølemiddel.
Høj kuldeydelse, fx. ¾" stålrør på kun 5 min.
Særligt smalle, uopslidelige indfrysningsmanchetter.

Kølemiddel
Kølemiddel kuldioxid med høj køleeffekt ned til –79°C. Ikke giftig, ikke brændbar. Let at skaffe.

Konstruktionsmåde
Indfrysningsmanchetterne ligger tæt ind til røret. Kølemiddeltilførsel direkte på røret samt en kontrolleret kølemiddeludskillelse garanterer høj køleevne på indfrysningsstedet og begrænset forbrug af kølemiddel. Én- eller tosidig indfrysning er mulig og flere indfrysningsmanchetter kan tilsluttes med ekstra T-fordelere.

Indfrysningsmanchetter
Nemt. Monteres lynhurtigt, uden specialværktøj. Særligt smalle, højelastiske, uopslidelige indfrysningsmanchetter af kuldebestandigt pu elastomer gør det muligt også at anvende REMS Eskimo på svært tilgængelige steder og i nicher. Skruerne kan ikke falde af.

Håndgreb med injektor
Ergonomiske udlagte plast håndgreb er behagelige at arbejde med. Injektor (indsprøjtningsdyse) fremstillet af brudfast messing. Hurtig og sikkker tilslutning til frysemanchetten. Ingen finindstilling, ingen regulering. Den rigtige mængde kølemiddel tilføres altid automatisk.

Højtryksslanger
Fleksible, knæk-og brudfaste højtryksslanger. Ekstra lange for stor arbejdsradius. Nemme at forlænge. Drejelig omløbermøtrik på flasketilslutningen forhindrer, at højtrykslangerne vikler sig ind i hinanden.





Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveringen omfatter

REMS Eskimo sæt. Rør-indfrysningsapparat til kølemidlet kuldioxid. Til stål-, støbejerns-, bly-, kobber- og plastrør, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Med hver 2 stk. indfrysningsmanchetter i 10 forskellige størrelser til hele arbejdsområdet, flasketilslutning med T-fordeler, låsemøtrik, 2 gribestykker med injektor, 2 højtryksslanger. I stabil kuffert.

	Art.-nr.	
	130002R	

Tilbehør

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	
Frysemanchet	⅛" 10/12 mm	130450	
	¼" 15 mm	130455	
	⅜" 18 mm	130460	
	½" 22 mm	130465	
	¾" 28 mm	130470	
	1" 35 mm	130475	
	1¼" 42 mm	130480	
	1½"	130485	
	54 mm	130490	
	2" 60 mm	130495	
Højtryksslange, 2 m		130415	
T-fordeler til ekstra manchetter		130207	
Flasketilslutning med T-fordeler		130383	
Låsemøtrik		130209	
Dobbeltnippel		130208	
Håndgreb med injektor		130410	
Kuffert med indlæg		130430R	



REMS Frigo 2 F-Zero

Elektrisk rør-indfrysningsapparat

Til hurtig og nem indfrysning af ikke tømte rørledninger. Lukket kølemiddelkredsløb. Miljøvenlig. Til reparation og udbygning af rørsystemer.

Stål-, kobber-, plastrør, samt plastrør med metallisk indlæg	Ø ⅛ – 2" Ø 10 – 60 mm

REMS Frigo 2 F-Zero – elektrisk indfrysning i stedet for tømning. Lynhurtig op til 2". Høj kuldeydelse, fx. ¾" stålrør på kun 9 minutter*. Særligt smalle, patenterede indfrysningshoveder, som er hurtige at montere. Temperaturvisning med LCD-digital-termometer.

Systemfordel
Kun **et** rørindfrysningsapparat til hele arbejdsområdet op til 2". Indfrysningshoveder i et stykke til kerneområdet Ø¼ – 1" hhv. Ø15-35 mm, ingen reduktionsindsatse nødvendige. Kuldeoverførslen understøttes kun ved at spraye vand på stedet. Altid rene indfrysningshoveder, ingen pasta/påsmøring er nødvendig.

Lukket kølemiddelkredsløb
Elektrisk rør-indfrysningsapparat med lukket kølemiddelkredsløb. Miljøvenligt. Kan bruges overalt, også i lukkede rum. Kølemiddel R-290. Høj kuldeydelse. Ideel også også til større reparationsarbejder.

Konstruktionsmåde
Robust, kompakt. Særligt smalle indfrysningshoveder og kølemiddelslanger, der går vandret ind på røret muliggør arbejde også på vanskeligt tilgængelige steder og i nicher. Én- eller tosidig indfrysning er mulig.

Kuldeaggregat
Meget støjsvag i drift. Kuldeaggregat, 430 W i stabilt stålkabinet med stålgitter på siderne for optimal luftcirkulation. Foroven et stort, let tilgængeligt rum til kølemiddelslanger og tilbehør. Vægt kun 23 kg. Nem at bære.

Indfrysningshoveder
Meget kompakte indfrysningshoveder med geometrisk specielt udlagte rundinger til optagelse af forskellige rørdimensioner. Meget smalle, kun 50 mm brede. Kan bruges overalt, også på vanskeligt tilgængelige steder. Alle rørstørrelser fra Ø ¼–1" hhv. Ø 15–35 mm kan indfryses med kun et indfrysningshoved. Indsatse til det øvrige arbejdsområde op til Ø 2", 60 mm forefindes. Velcospændebånd til nem hurtig montage af indfrysningshovederne på røret – uden brug af værktøj.

Kølemiddelslanger
Fleksible, ekstra lange kølemiddelslanger, 2,5 m lang, af rivfast, syntetisk kautsjuk giver stor arbejdsradius.

LCD-digital-termometer
LCD-digital-termometer med klips, til nøjagtig temperaturvisning direkte på indfrysningsstederne.







Tysk kvalitetsprodukt

Info





Lynhurtig op til 2"

R-290

Leveringen omfatter

REMS Frigo 2 F-Zero sæt. Elektrisk rør-indfrysningsapparat med lukket kølemiddelkredsløb. Til stål-, kobber-, plast-, og plastrør med metallisk indlæg Ø ⅛–2", Ø 10–60 mm. Køleaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 kølemiddelslanger, 2,5 m lang, 2 spændbånd, 2 LCD-digital-termometer, spray-flaske. Udrustning til Ø ¼–1¼", 15–42 mm. I stabilt stålkabinet. I karton.

	Art.-nr.	
	131012R220	

Tilbehør

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.	
Udrustningssæt op til 2", 60 mm	1½ – 2" / 54 – 60 mm	131160R	
Indfrysningindsats, pakke à 2 stk.	⅛" 10, 12 mm	131110R	
	1½"	131156R	
	54 mm	131157R	
	2" 60 mm	131158R	
Spændebånd		131104R	
LCD-digital-termometer		131116R	



* Stue-/vandtemperatur ca 18°C.


2022.01.01 12:24:48PM
X 1.0
10 m
REMS CamSys 2

Rør- og kanalinspektion
Rør- og kanalrensning

	Inspektionskamera	258
	Elektroniske kamera-inspektionssystemer	260
	Rørrenseapparat til hånd betjening og elektrisk drift	266
	Elektrisk rørrensemaskine	267
	Elektriske rørrensemaskiner	268

REMS CamScope

Inspektionskamera med radioteknik

Mobilt, handy inspektionskamera med radioteknik til prisbillig inspektion og skadeanalyse af vanskeligt tilgængelige steder som hulrum, skakter, rør m.m. Dokumentation af billeder og videoer på MicroSD-kort. Til batteri- eller netdrift.

Kamerahoved	Ø 5,2 / 9 / 16 mm









REMS CamScope – Fantastiske billeder og videoer fra hulrum, skakter og rør. Controller-enheden kan tages af. Signaltransfer med radioteknik. MicroSD-kortholder.

Konstruktion

Super let og handy. Håndapparat med kamera-kabel sæt kun 0,3 til 0,5 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd, over hovedhøjde, også på særligt trange steder. Stabilt, slagfast plastkabinet med ergonomisk udformet pistolgreb. Tænd-/sluk-kontakt med indstillingshjul til trinløs regulering af lysstyrken fra LED'erne i kamerahovedet. Power-LED til visning af driftstilstanden. Praktisk, udtagelig batteriholder til 4 almindelige batterier 1,5 V, AA, LR6. Der kan indsættes forskellige kamera-kabel sæt. Stik-skruetilslutninger til udskiftning af kamera-kabel sæt og skubbekabel-forlænger uden brug af værktøj. Stabil kuffert til håndapparat, kamera-kabel sæt 16-1 og 9-2 180°/90° og 5,2-1, skubbekabel-forlænger, controller-enhed, strømforsyning/ladeapparat og tilbehør.

Controller-enhed med TFT-LCD-farvedisplay

Controller-enhed med 3,5" farvedisplay med top moderne TFT-LCD-teknologi for fantastiske billeder og videoer, 89 mm skærmdiagonal, 320 × 240 pixel, aftagelig til signaltransfer med radioteknik eller sikret stikbar på håndapparatet til direkte signaltransfer via kontaktstifter. Særligt let og handy – kun 0,14 kg. Stabilt plastkabinet, stænkvandsbeskyttet. Minimale mål: 102 × 71 × 25 mm. MicroSD-kortholder. Billeder og videoer kan gemmes på MicroSD-kort for nem dokumentation af inspektionsresultatet. 3-dobbelt digitalt zoom. Dato og tid for optagelsen kan efter ønske gemmes på billede og video. Øjeblikkelig gengivelse af gemte optagelser eller transfer til andre apparater pr. MicroSD-kort. USB-tilslutning til direkte forbindelse med pc eller laptop. Videoudgangsstik Composite-Video PAL/NTSC for tilslutning af en ekstern skærm. Tilslutning til strømforsyning/ladeapparat 100 – 240 V.

Batteri- og netdrift

Li-Ion-Technology. Controller-enhed med integreret genopladeligt Li-Ion batteri 3,7 V, 1,2 Ah. Let og effektiv. Høj energitæthed til ca. 2 timers konstant drift. Strømforsyning 100 – 240 V, 9 W for netdrift i stedet for batteri med integreret ladeapparat. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt.

Udskiftelige kamera-kabel sæt Color

Kamera-kabel-sæt Color, bestående af farvekamera Ø 5,2 mm, Ø 9 mm eller Ø 16 mm, med CMOS-sensor med LED'er med hvidt lys, som kan dæmpes, til optimal indstilling af lysstyrken og Fixed-Focus-funktion for automatisk regulering af billedskarpheden, beskyttet imod midlertidigt at blive dyppet ned i vand (IP 67). Kamera-kabel sæt Color 16-1 med 1 m bøjeligt skubbekabel og Spejl, krog og magnet for påsætning. Kamera-kabel sæt Color 9-2 180°/ 90° med 180° lige og 90° bøjet farvekamera, med valgfri knap, Ø 9 mm, med 2 m formbart skubbekabel. Kamera-kabel sæt Color 5,2-1 med 1 m formbart skubbekabel, ideelt til inspektion af små rørbøjninger og trange steder, fx vandlåse, boringer, åbninger. Formbar skubbekabel-forlænger 900 mm, kan forbindes op til en arbejdslængde på 4,5 m, som tilbehør.

Leveringen omfatter

REMS CamScope sæt. Mobilt, handy inspektionskamera med radioteknik til prisbillig inspektion og skadeanalyse af vanskeligt tilgængelige steder som hulrum, skakter, rør m.m. Dokumentation af billeder og videoer på MicroSD-kort. Håndapparat med 4 batterier 1,5 V, AA, LR6. Aftagelig controller-enhed med radioteknik, 3,5" TFT-LCD-farvedisplay, 3-dobbelt digitalt zoom. MicroSD-kortrack, USB-tilslutning, video-udgangsbøsning PAL/NTSC, integreret genopladeligt Li-Ion batteri 3,7 V, 1,2 Ah. MicroSD-kort 8 GB. Strømforsyning/ladeapparatet 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 9 W, til controller-enhed. USB-kabel, videokabel.
I stabil kuffert. Enten med kamera-kabel-sæt 5,2-1, kamera-kabel-sæt 9-2 180°/90° eller kamera-kabel-sæt 16-1.

Beskrivelse	Udførelse	Art.-nr.	
Sæt 16-1	**Kamera-kabel sæt Color 16-1**, farvekamera Ø 16 mm, 704 × 576 pixel, med LED'er med hvidt lys, som kan dæmpes, Fixed-Focus-funktion, 1 m formbart skubbekabel. Spejl, krog og magnet for påsætning.	175110R220	
Sæt 9-2 180°/90°	**Kamera-kabel sæt Color 9-2 180°/90°**, farvekamera 180° lige og farvekamera 90° bøjet, Ø 9 mm, 640 × 480 pixel, med LED'er med hvidt lys, som kan dæmpes, Fixed-Focus-funktion og 2 m formbart skubbekabel.	175113R220	
Sæt 5,2-1	**Kamera-kabel sæt Color 5,2-1**, farvekamera Ø 5,2 mm, 640 × 480 pixel, med LED'er med hvidt lys, som kan dæmpes, Fixed-Focus-funktion, 1 m formbart skubbekabel. Ideelt til inspektion af små rørbøjninger og trange steder.	175115R220	



Info

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS CamScope Basic-Pack, uden kamera-kabel sæt	175109R220	
Kamera-kabel sæt Color 16-1, farvekamera Ø 16 mm, 704 × 576 pixel, med 1 m bøjeligt skubbekabel. Spejl, krog og magnet for påsætning.	175103R	
Kamera-kabel sæt Color 9-2 180°/90°, farvekamera 180° lige og farvekamera 90° bøjet, Ø 9 mm, 640 × 480 pixel, med 2 m formbart skubbekabel.	175107R	
Kamera-kabel sæt Color 5,2-1, farvekamera Ø 5,2 mm, 640 × 480 pixel, med 1 m formbart skubbekabel.	175108R	
Skubbekabel-forlænger 900 mm, formbar, kan forbindes op til en arbejdslængde på 4,5 m	175105R	





REMS CamSys

Elektronisk kamera-inspektionssystem

Mobil, praktisk kamera-inspektionssystem for prisbillig inspektion og skadesanalyse af rør, kanaler, skorsten og andre hulrum. Med elektronisk metermåling.
Også til inspektion efter rørrensningsarbejder og til godkendelser af nye installationer eller reparationer.
Dokumentation af billeder og videoer på SD-kort.
Til akku- og netdrift.

Kamerahoved	Ø 25 mm
Rør	Ø (40) 50 – 150 mm
Kanaler, skakter, skorstene og andre hulrum	

REMS CamSys – Fantastiske billeder og videoer fra rør og kanaler. SD-kortholder. Elektronisk metermåling. Batteri- og netdrift.

Systemets fordele

Kun **en** controller-enhed med TFT-LCD-farvedisplay for tilslutning af forskellige kamera-kabel-sæt med forskellige krav. Derfor er en prisbillig omstilling mulig.

Konstruktion

Mobil, praktisk, let. Kan bruges overalt, også på særligt trange steder. Controller-enhed forbundet med kamera-kabel-sættet via 2 m forbindelseskabel, kan adskilles for nem rengøring af kamera-kabel-sættet. Der kan indsættes forskellige kamera-kabel sæt. Stik-skruetilslutninger til udskiftning af kamera-kabel sæt og controller-enhed uden brug af værktøj. Stabil kuffert til controller-enhed, strømforsyning/ladeapparat og tilbehør.

Controller-enhed med TFT-LCD-farvedisplay

Controller-enhed med 3,5" farvedisplay med top moderne TFT-LCD-teknologi for fantastiske billeder og videoer, 89 mm skærmdiagonal, 320 × 240 pixel. Særligt let og handy, kun 0,4 kg. Stabilt, slagfast plastkabinet, stænkvandsbeskyttet. Minimale mål: 172 × 121 × 58 mm. Taster til indstilling af lysstyrken fra farvekamera-hovedets lysdioder. Fuld billede, dobbelt zoom, 4-dobbelt drejning af billedet mulig. SD-kortholder. Billeder og videoer kan gemmes på SD-kort for nem dokumentation af inspektionsresultatet. Kameraets indskubningsdybde gemmes i billedet og videoen, valgfrit også datoen og klokkeslæt for optagelsen. Under optagelsen af en video kan der tages billeder uden at genere videooptagelsen. Øjeblikkelig gengivelse af gemte optagelser eller transfer til andre apparater via SD-kort. Under gengivelsen af gemte videoer på controllerens farvedisplay kan der også senere laves billeder fra videoen. USB-tilslutning til direkte forbindelse med pc eller laptop. Videoudgangsstik Composite-Video PAL/NTSC for tilslutning af en ekstern skærm. Tilslutning til spændingsforsyning/ladeapparat Li-polymer 100 – 240V.

Batteri- og netdrift

Li-Polymer Technology. Controller-enhed med integreret genopladeligt Li-polymer-batteri 3,7V, 4,0 Ah. Let og effektiv. Strømforsyning/ladeaggregat 100 – 240 V, 15 W, med USB-tilslutning og USB-kabel til forbindelse med strømforsyning/ladeaggregat, laptop eller anden strømforsyning. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt.

Højtopløseligt special-farvekamera

Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm med CMOS billedsensor og 8 ekstremt lyse, hvide lysdioder (LED'er) med indstillelig lysstyrke op til 1700 mcd og koncentreret strålingsvinkel for fantastiske farvebilleder med ensartet stærkt lys. Lavt lysbehov pga. særdeles høj lysfølsomhed (0,1 lux). Fixfokus og specialobjektiv med 90°-vidvinkel, også for at kunne se de mindste detaljer.

Udskiftelige kamera-kabel sæt

Kamera-kabelsæt S-Color består af special-farvekamera med høj opløsning med **30 m skubbekabel Ø 5,4 mm**, fleksibel, til Ø 50 – 150 mm, i haspe med elektronisk metertælling, **20 m skubbekabel Ø 4,5 mm**, meget fleksibel, til små rørdiametre og smalle rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm, i haspe med elektronisk metertælling eller **10 m skubbekabel Ø 4,5 mm** med længdemarkering, meget fleksibel, til små rørdiametre og smalle rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm, i kabelkurv, med tilslutning til controllerenhed. Særligt lille, afrundet kamerahoved Ø 25 mm, vandtæt ned til 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi) og særdeles bøjelig glidefjeder, som indsnævres hen mod skubbekablet for ubesværet fremføring selv gennem flere rørbøjninger. Kamerahoved med stabil udskiftelig hætte med isat mineralglasrude. Bøjelige skubbekabler i hybridteknik, med glasfiberkerne, dataledninger og plastindkapsling, særdeles stabile, for en lang levetid. Solid, pulvercoatet kabelkurv, som nemt kan rengøres. Haspe med drejekurv for nem ud- og oprulning af skubbekablet og integreret sensor til elektronisk metermåling. Taske til kamera-kabelsæt som tilbehør.

Føringshoved

Forskellige føringshoveder for større rørdiametre, kan låses fast på kamera-hovedet, som tilbehør.













Info

REMS CamSys

Elektronisk kamera-inspektionssystem

Leveringen omfatter

REMS CamSys Set S-Color. Elektronisk kamera-inspektionssystem for prisbillig inspektion og skadesanalyse. Dokumentation af billeder og videoer på SD-kort med angivelse af dato og klokkeslæt. Controller-enhed med mikroprocessorteknik med 3,5" TFT-LCD-farvedisplay, SD-kortholder, USB-tilslutning, video-udgangsbøsning PAL/NTSC, integreret genopladeligt Li-polymer-batteri 3,7 V, 4,0 Ah, i stabil, slagfast plasthus, stænkvandsbeskyttet. 2 m forbindelseskabel fra kontrollerenheden til kamera-kabelsættet, spændingsforsyning/oplader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, i stabil kuffert. Kamera-kabelsæt S-Color med højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm med CMOS billedsensor og skubbekabel.

Beskrivelse	Udførelse	Art.-nr.	
Set S-Color 10 K	10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længdemarkering, meget fleksibel, i kabelkurv. Til små rørdiametre og smalle rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm, kanaler, skakte, skorstene og andre hulrum.	175008R220	
Set S-Color 20 H	20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, meget fleksibel, i haspe med elektronisk metertælling. Til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm, kanaler, skakte, skorstene og andre hulrum.	175007R220	
Set S-Color 30 H	30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, fleksibel, i haspe med elektronisk metertælling. Til rør Ø 50 – 150 mm, kanaler, skakter, skorstene og andre hulrum.	175010R220	



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS CamSys Basic-Pack Controller-enhed med mikroprocessorteknik med 3,5" TFT-LCD-farvedisplay, SD-kortholder, USB-tilslutning, video-udgangsbøsning PAL/NTSC, integreret genopladeligt Li-polymer-batteri 3,7 V, 4,0 Ah, i stabil, slagfast plasthus, stænkvandsbeskyttet. 2 m forbindelseskabel fra kontrollerenheden til kamera-kabelsættet, spændingsforsyning/oplader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, i stabil kuffert.	175000R220	
Kamera-Kabel-sæt S-Color 10 K med højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm med CMOS billedsensor og 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længdemarkering, særdeles bøjeligt, med tilslutning for controller-enhed, i kabelkurv. Til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm.	175305R	
Kamera-Kabelsatz S-Color 20 H med højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm med CMOS billedsensor og 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling og tilslutning for controller-enhed. Til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm.	175306R	
Kamera-Kabel-sæt S-Color 30 H med højtopløseligt special-farvekamera Ø **25** mm med CMOS billedsensor og **30** m skubbekabel Ø **5,4** mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling og tilslutning for controller-enhed. Til Ø **50 – 150** mm.	175011R	
Føringshoved Ø 62 mm S-Color/S-Color S, til kamera-kabelsæt S-Color/S-Color S	175057R	
Føringshoved Ø 100 mm S-Color/S-Color S, til kamera-kabelsæt S-Color/S-Color S	175058R	
Beskyttelseshætte S-Color/S-Color S med mineralglasrude, tætningsring, til kamera-kabelsæt S-Color/S-Color S	175026R	
Taske til kamera-kabelsæt	175123R	
Kuffert med indlæg	175018R	



REMS CamSys 2

Elektronisk kamera-inspektionssystem

Mobil, praktisk kamera-inspektionssystem for prisbillig inspektion og skadesanalyse af rør, kanaler, skorsten og andre hulrum. Selvnivillerende kamera. Sender til lokalisering af kamerahoveder. Elektronisk metermåling. Også til inspektion efter rørrensningsarbejder og til godkendelser af nye installationer eller reparationer. Dokumentation af billeder og videoer med lydoptagelse på SD-kort. Til akku- og netdrift.

Kamerahoved S-Color/S-Color S	Ø 25 mm
Kamerahoved S-Color S-N	Ø 33 mm
Rør, kanaler, skorstene og andre hulrum	
Kamerahoved S-Color	Ø (40) 50 – 150 mm
Kamerahoved S-Color S	Ø 50 – 150 mm
Kamerahoved S-Color S-N	Ø 70 – 150 mm

REMS CamSys 2 – Fantastiske billeder og videoer fra rør og kanaler. Lydoptagelse. Selvnivillerende kamera. Sender til lokalisering af kamerahoveder. SD-kortholder. Elektronisk metermåling. Batteri- og netdrift.

Systemets fordele

Kun **en** controller-enhed med TFT-LCD-farvedisplay for tilslutning af forskellige kamera-kabel-sæt med forskellige krav. Derfor er en prisbillig omstilling mulig.

Konstruktion

Mobil, praktisk, let. Kan bruges overalt, også på særligt trange steder. Controller-enhed forbundet med kamera-kabel-sættet via 2 m forbindelseskabel, kan adskilles for nem rengøring af kamera-kabel-sættet. Der kan indsættes forskellige kamera-kabel sæt. Stik-skruetilslutninger til udskiftning af kamera-kabel sæt og controller-enhed uden brug af værktøj. Stabil kuffert til controller-enhed, strømforsyning/ladeapparat og tilbehør.

Controller-enhed med TFT-LCD-farvedisplay

Controller-enhed med 7" farvedisplay med top moderne TFT-LCD-teknologi for fantastiske billeder og videoer, 178 mm skærmdiagonal, 720 × 480 pixel. Særligt let og handy, kun 1,3 kg. Stabilt, slagfast plastkabinet, stænkvandsbeskyttet, antirefleks. Integreret stativ til forskellig hældning af skærmen. Ergonomisk grebslister med softgrip und justerbare spændebånd, knapper til billede og video, til enhåndsbetjening med højre eller venstre hånd. Minimale mål: 270 × 164 × 70 mm. Taster til indstilling af lysstyrken fra farvekamerahovedets lysdioder. Fuld billede, dobbelt zoom, 4-dobbelt drejning af billedet mulig. Automatisk sluk kan indstilles. SD-kortholder. Billeder og videoer med lydoptagelse kan gemmes på SD-kort for nem dokumentation af inspektionsresultatet. Kameraets indskubningsdybde gemmes i billedet og videoen, valgfrit også datoen og klokkeslæt for optagelsen. Under optagelsen af en video kan der tages billeder uden at genere videooptagelsen. Øjeblikkelig gengivelse af gemte optagelser eller transfer til andre apparater via SD-kort. Under gengivelsen af gemte videoer på controllerens farvedisplay kan der også senere laves billeder fra videoen. USB-tilslutning til direkte forbindelse med pc eller laptop. Videoudgangsstik Composite-Video PAL/NTSC for tilslutning af en ekstern skærm. Tilslutning til spændingsforsyning/ladeapparat 100 – 240 V.

Batteri- og netdrift

Li-Polymer Technology. Controller-enhed med integreret genopladeligt Li-polymer-batteri 3,7 V, 7,6 Ah. Let og effektiv. Strømforsyning/ladeaggregat 100 – 240 V, 15 W, med USB-tilslutning og USB-kabel til forbindelse med strømforsyning/ladeaggregat, laptop eller anden strømforsyning. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt.

Højtopløseligt special-farvekamera

Højtopløseligt special-farvekamera med CMOS billedsensor og ekstremt lyse, hvide lysdioder (LED'er) med indstillelig lysstyrke op til 1700 mcd og koncentreret strålingsvinkel for fantastiske farvebilleder med ensartet stærkt lys. Lavt lysbehov pga. særdeles høj lysfølsomhed (0,1 lux). Fixfokus og specialobjektiv med 90°-vidvinkel, også for at kunne se de mindste detaljer.











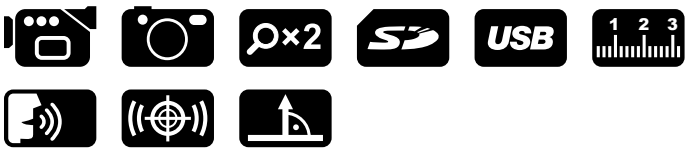

Info

REMS CamSys 2

Elektronisk kamera-inspektionssystem

Udskiftelige kamera-kabel sæt

Kamera-kabelsæt S-Color, består af special-farvekamera i høj opløsning Ø 25 mm med 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, meget fleksibel, til små rørdiametre og smalle rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm, i haspe med elektronisk metertælling eller 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længdemarkering, meget fleksibel,til små rørdiametre og smalle rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm, i kabelkurv. Kamera-kabelsæt S-Color S, består af special-farvekamera i høj opløsning Ø 25 mm med 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, fleksibel, til Ø 50 – 150 mm, i haspe med elektronisk metertælling og sender 33 kHz til lokalisering af kamerahovedet. Kamera-kabelsæt S-Color S, består af special-farvekamera i høj opløsning Ø 33 mm med 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, fleksibel, til Ø 70 – 150 mm, i haspe med elektronisk metertælling, sender 33 kHz til lokalisering af kamerahovedet og selvnivillerende kamera til billeder og videoer i højkantsformat. Tilslutning til controllerenhed. Særligt lille, afrundet kamerahoved, vandtæt ned til 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi) og særdeles bøjelig glidefjeder, som indsnævres hen mod skubbekablet for ubesværet fremføring selv gennem flere rørbøjninger. Kamerahoved med stabil udskiftelig hætte med isat mineralglasrude. Bøjelige skubbekabler i hybridteknik, med glasfiberkerne, dataledninger og plastindkapsling, særdeles stabile, for en lang levetid. Solid, pulvercoatet kabelkurv, som nemt kan rengøres. Haspe med drejekurv for nem ud- og oprulning af skubbekablet og integreret sensor til elektronisk metermåling. Taske til kamera-kabelsæt som tilbehør.

Føringshoved

Føringshoved S-Color/S-Color S og S-Color S-N Ø 62 mm og Ø 100 mm, til store rørdiametre, på kamerahoved S-Color/S-Color S el. S-Color S-N kan låses fast, som tilbehør.

Lokaliseringsenhed

REMS Explorer til lokalisering af et kamerahoved med sender 33 kHz til bestemmelse af positionen for beskadigelser eller en lednings forløb, som tilbehør.



Leveringen omfatter

REMS CamSys 2 Set S-Color. Elektronisk kamera-inspektionssystem for prisbillig inspektion og skadesanalyse. Dokumentation af billeder og videoer med lyoptagelse på SD-kort med angivelse af dato og klokkeslæt. Controller-enhed med mikroprocessorteknik med 7" TFT-LCD-farvedisplay, SD-kortholder, USB-tilslutning, video-udgangsbøsning PAL/NTSC, integreret genopladeligt Li-polymer-batteri 3,7 V, 7,6 Ah, i stabil, slagfast plasthus, stænkvandsbeskyttet, antirefleks, stativ. 2 m forbindelseskabel fra kontrollerenheden ti kamera-kabelsættet, spændingsforsyning/oplader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, videokabel i stabil kuffert. Kamera-kabelsæt S-Color med højtopløsende special-farvekamera med CMOS billedsensor og skubbekabel.

Beskrivelse	Udførelse	Art.-nr.	
Set S-Color 10 K	Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, og 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længde-markering, særdeles bøjeligt, i kabelkurv. Til små rørdiametre og smalle rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm, kanaler, skakte, skorstene og andre hulrum.	175301 R220	
Set S-Color 20 H	Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, og 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, særdeles bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm, kanaler, skakte, skorstene og andre hulrum.	175302 R220	
Set S-Color S 30 H	Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, sender 33 kHz til lokalisering af kamerahovedet, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til rør Ø 50 – 150 mm, kanaler, skakter, skorstene og andre hulrum.	175303 R220	
Set S-Color S-N 30 H	Højtopløseligt special-farvekamera Ø 33 mm, selvnivillerende, sender 33 kHz til lokalisering af kamera-hovedet, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til rør Ø 70 – 150 mm, kanaler, skakter, skorstene og andre hulrum.	175304 R220	



Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS CamSys 2 Basic-Pack Controller-enhed med mikroprocessorteknik med 7" TFT-LCD-farvedisplay, SD-kortholder, USB-tilslutning, video-udgangsbøsning PAL/NTSC, integreret genopladeligt Li-polymer-batteri 3,7 V, 7,6 Ah, i stabil, slagfast plasthus, antirefleks, stativ, stænkvandsbeskyttet. 2 m forbindelseskabel fra controller-enhed til kamera-kabel-sæt, strømforsyning / ladeapparat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, videokabel, i stabil kuffert.	175300R220	
Kamera-Kabel-sæt S-Color 10 K Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, og 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længde-markering, særdeles bøjeligt, i kabelkurv. Til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm.	175305R	
Kamera-Kabel-sæt S-Color 20 H Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, og 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, særdeles bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm.	175306R	
Kamera-Kabel-sæt S-Color S 30 H Højtopløseligt special-farvekamera Ø 25 mm, sender 33 kHz til lokalisering af kamerahovedet, 30 m skubbe-kabel Ø 5,4 mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til Ø 50 – 150 mm.	175307R	
Kamera-Kabel-sæt S-Color S-N 30 H Højtopløseligt special-farvekamera Ø 33 mm, selv-nivillerende, sender 33 kHz til lokalisering af kamera-hovedet, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til Ø 70 – 150 mm.	175308R	
Føringshoveder Ø 62 mm S-Color/S-Color S, til kamerahoved S-Color/S-Color S	175057R	
Føringshoveder Ø 100 mm S-Color/S-Color S, til kamerahoved S-Color/S-Color S	175058R	
Føringshoveder Ø 62 mm S-Color S-N, til kamerahoved S-Color S-N	175343R	
Føringshoveder Ø 100 mm S-Color S-N, til kamerahoved S-Color S-N	175339R	
Beskyttelseshætte S-Color/S-Color S med mineralglasrude, pakning, til kamerahoved S-Color/S-Color S	175026R	
Beskyttelseshætte S-Color S-N med mineralglasrude, pakning, til kamerahoved S-Color S-N	175330R	
REMS Explorer, lokaliseringsenhed til lokalisering af et kamerahoved med sender 33 kHz	175312R	
Taske til kamera-kabelsæt	175123R	
Kuffert med indlæg	175323R	




REMS Explorer
REMS CamSys 2

REMS Pull-Push

Suge- og trykrenser

Gennemprøvet, sikker suge- og trykrenser
til hurtig fjernelse af forstoppelser.

REMS Pull-Push – Fjerner hurtigt forstoppelser.

Høj trykkraft vha. det forreste, indstillelige greb.

Optimal tilpasning til rengøringsopgaven med 2 manchetter: kort manchet til håndvask og badekar, lang manchet til toilettet.





Info



Leveringen omfatter

REMS Pull-Push. Suge- og trykrenser til hurtig fjernelse af forstoppelser. Med kort og lang manchet. I karton.

	Art.-nr.	
	170300R	

REMS Mini-Cobra

Rørrenseapparat til hånd betjening og elektrisk drift

Gennemprøvet, handy apparat til hurtig indsats ved forstoppede rør i f.eks. køkken, bad, toilet.

Til rør	Ø 20 – 50 (75) mm
Til spiraler	Ø 6, 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra – manuelt eller elektrisk. Uundværlig ved mindre forstoppelser.

Konstruktionsmåde

Enkel, robust, praktisk konstruktion. Brugervenlig, let, vejer kun 2,9 kg. Let at arbejde med, også i afløb eller snævre rørbøjninger. Problemløs indføring af spiralen direkte gennem bundsien i håndvaske og afløb. Spændepatron låser spiralen.

Rørrensespiraler

Spiraler af udsøgt fjederwire. Specialhærdet. Højfleksibel til let fremdrift også i snævre rørbukninger. Keglehoved, der er tilpasset spiralens form (vaskekumme-filterhoved). Er derfor særlig god til bukninger.

Spiraltromle

Korrosionsbeskyttet spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket plast forhindrer, at omgivelserne tilsmudses. Ventilering af spiraltromlens indvendige rum sørger for automatisk tørring af spiralen. Godt udsyn til spiralen, så man når som helst kan kontrollere arbejdet.

Drift

Håndbetjent med letgående, ergonomisk håndsving eller med egnet boremaskine/med egnet bore-/skruemaskine, omdrejningstal ≤ 300 min^{-1}. Sekskantmedbringer i tromleafdækning til brug for elektrisk betjening.



Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveringen omfatter

REMS Mini-Cobra. Rørrenseapparat til rør Ø 20–50 (75) mm, med håndtag og sekskantmedbringer til boremaskine/bore-/skruemaskine. Til rørrensespiraler Ø 6, 8 og 10 mm. Spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket kunststof. Lynspændepatron. Spiral Ø 8 mm, 7,5 m lang. I karton.

	Art.-nr.	
	170010R	

Tilbehør

Beskrivelse	Ø × længde	Art.-nr.	
Rørrensespiral	8 mm × 7,5 m 10 mm × 10 m	170200 170205	
Rørrensespiral med kerne	8 mm × 7,5 m	170201	



REMS Mini-Cobra S

Elektrisk rørrensemaskine

Elektrisk rørrensemaskine med hurtig omkobling.
Til ubesværet og hurtig brug ved tilstoppede rør
i køkken, bad, toilet.

Til rør	Ø 20 – 50 (75) mm
Til spiraler	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S – tilstopninger afhjælpes hurtigt. Lynhurtig retningsskift af spiralfremføring/-tilbageløb vha. hurtig omkobling.

Konstruktionsmåde
Kompakt enhed bestående af maskine og spiraltrommel. Brugervenlig, let, vejer kun 5,7 kg. Kombineret dreje- og holdegreb til styring af automatisk spiralfremdrift og -tilbageløb samt til sikker føring af maskinen. Nem at arbejde med, også i vandlåse og snævre rørbøjninger.

Hurtig omkobling
Til nem betjening og hurtig afhjælpning af tilstoppede rør. Lynhurtig retningsskift af spiralfremføring/-tilbageløb vha. hurtig omkobling også under fuld belastning uden ændring af motorens omdrejningsretning, undgår at spiralen snoer sig ved pludselig modstand fra rørtilstopninger, for lang levetid for spiralen.

Rørrensespiraler
Rørrensespiral af kvalitetsstål. Specialhærdet. Højflexibel til nem fremdrift også i snævre rørbøjninger. Spiralen er udformet med et keglehoved forrest (vaskekummefilterhoved). Rørrensespiral med indvendig fjederstålkerne forhindrer at snavs eller lange fibre sætter sig fast i spiralvindingerne.

Spiraltromle
Rustbeskyttet spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket kunststof forhindrer forurening af omgivelserne. Udluftning af spiraltromlens indvendige rum sørger for, at spiralen tørrer automatisk. Da man kan komme til at se spiralen, er kontrol mulig når som helst.

Drift
Gennemprøvet maskine. Enormt kraftig og stærk. Robust, vedligeholdelsesfrit drev med sikkerheds-glidekobling. Universalmotor, 630 W, med ekstra drejemomentstærkt venstre- og højreløb ved lave omdrejningstal. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet. Omdrejningstallet styres trinløst fra 0 til 950 min^{-1} med et variabelt tryk på sikkerheds-vippekontakten.

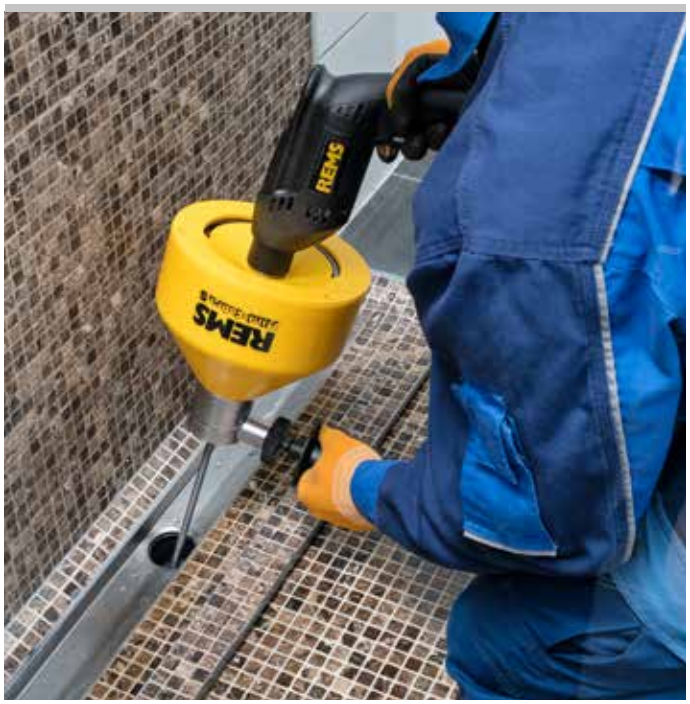

Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveringen omfatter
REMS Mini-Cobra S. Elektrisk rørrensemaskine med hurtig omkobling, til rør Ø 20–50 (75) mm. Til rørrensespiraler Ø 8 og 10 mm. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, ekstra drejemomentstærkt venstre- og højreløb ved lave omdrejningstal. Sikkerheds-vippekontakt. Trinløs, elektronisk styring af omdrejningstallet (kontakt med variabel hastighed) fra 0 til 950 min^{-1}. Spiraltromle af slagfast, glasfiberforstærket kunststof. Spiral Ø 8 mm, med kerne, 7,5 m lang. I karton.

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS Mini-Cobra S, i karton	170022R220	
REMS Mini-Cobra S Set, i stabil stålkasse	170023R220	



Tilbehør

Beskrivelse	Ø × længde	Art.-nr.	
Rørrensespiral med kerne	8 mm × 7,5 m	170201	
Rørrensespiral	10 mm × 10 m	170205	
Stålkasse		185058R	



REMS Cobra 22/32

Brugervenlig, robust kompaktmaskine til alsidig indsats ved rensning af rør og afløb. Hurtigtdrejende med sektionsspiraler, der nemt sammenkobles. Gennemprøvet teknik.

Til rør	Ø 20 – 250 mm
Til rørrensespiraler	Ø 8, 16, 22, 32 mm

Alle rørrensespiraler og rørrenseværktøjer kan også anvendes til andre fabrikater.

REMS Cobra – passage i røret – nemt og hurtigt. Hurtigdrejende med sektionsspiraler til arbejdslænge op til 100 m. Effektiv kædeslyngning og fræsning op til 740 min^{-1}. Udelt drivaksel beskytter motor og drev mod snavs og vand.

Hurtigdrejende med sammenkoblige sektionsspiraler

Hurtigdrejende 740 min^{-1} (REMS Cobra 22) hhv. 520 min^{-1} (REMS Cobra 32), med sektionsspiraler til effektivt, hurtigt arbejde, fx. kædeslyngning og fræsning. Også under vanskelige betingelser, fx. sammenfiltrede rødder og faste inkrustationer. Sektionsspiraler kan efter behov sammenkobles til en arbejdslænge på op til 70 m (REMS Cobra 22) hhv. 100 m (REMS Cobra 32) kuppelbar. Ingen lange rørrensespiraler, der drejer unødvendig med.

Konstruktionsmåde

Robust, praktisk, beskyttet mod vandsprøjt. Vedligeholdelsesfri. Små mål og ideel vægt, REMS Cobra 22 maskine kun 19 kg, REMS Cobra 32 maskine kun 24 kg. Maskinramme af vridfast aluminiums-kokillestøbegods med beskyttelsesafdækning af slagfast plast. REMS Cobra 22 med holder for sektionsspiraler 16 og 22 til påsætning af sektionsspiral på maskinhuset ved skiftning af spiral. Spændesystem, de ligger uden for kabinettet, og gennemgående, udelt drivsaksel til rørrensespiralen beskytter motor og drev mod snavs og vand. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD). Fremføringsslange forhindrer, at rørrensespiralen slår tilbage, og at omgivelserne forurenes. Fødder med gummiunderlag sikrer, at maskinen står sikkert og skåner underlaget.

Højtydende rørrensespiraler

Specialhærdet. Højfleksibel til let fremdrift også i snævre rørbukninger. Kan lynhurtigt forlænges eller afkortes med lynkobling. T-not-kobling med sikkerhedslåsemekanisme i form af udskiftelig, fjederbelastet trykstift. Manuel fremdrift ved følsomt arbejde. Standard rørrensespiraler til universal rørrensearbejder, højflexibel, særdeles godt egnede til snævre rørbøjninger eller flere efter hinanden følgende rørbøjninger. Rørrenssespiral S af tyk spiraltråd benyttes til særligt vanskelige forstoppelser, fx ved overskæring af rødder. Rørrensespiral med kunststofkerne, der er modstandsdygtig over for vejr- og temperaturforhold, forhindrer, at rørrensespiralen lukkes til af snavs, eller at tilstopninger af lange fibre vikler sig ind i spiralvindingerne. Drift med REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 eller med maskiner af andre fabrikater.

Spændbakker til drift af spiralen

Spændbakker af hærdet stål af højeste kvalitet, slidstærkt og nøjagtigt tilpasset. Rørrensespiralen kan omgående spændes eller løsnes, hvilket sikrer optimal kontrol, kraftoverførsel og funktionssikkerhed. REMS Cobra 22: Valgfri med Ø 16 mm og Ø 22 mm rørrensespiraler, uden omskiftning af spændbakkerne. Rørrensespiral Ø 8 mm med adaptortromle 22/8 med integreret spændtang, som tilbehør. REMS Cobra 32: Valgfri med Ø 22 mm og Ø 32 mm rørrensespiraler, uden omskiftning af spændbakkerne. Rørrensespiral Ø 16 mm med spændbakke 16, som tilbehør. Rørrensespiral Ø 8 mm med adaptortromle 32/8 med integreret spændtang, som tilbehør.

Drift af rørrensespiralen

Kraftig, lydsvag kondensatormotor med højt omdrejningsmoment, 750 W (REMS Cobra 22), 1050 W (REMS Cobra 32). Højre- og venstreløb. Fuld overførsel af motorkraften med skridsikkert, vedligeholdesesfrit tandhjulsremdrev. Gennemgående, lukket drivsaksel. Smurte, vedligeholdelsesfri kuglelejer. Igangsætning og standsning af rørrensespiralen går hurtigt og sikkert. Central kraftoverføring med kraftigt, midtstillet håndtag, der samtidigt uden besværlig fastgørelse fungerer som bæregreb.

Rørrensnings-værktøj

Stort sortiment i rørrensningsværktøj (side 270 – 271), passer også til rørrensemaskiner af andre fabrikater.



Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse



Tysk kvalitetsprodukt



Gennemgående, lukket drivsaksel beskytter motor og drev mod snavs og vand.

REMS Cobra 22/32

Leveringen omfatter

REMS Cobra 22 sæt. Elektrisk rørrensemaskine til rør Ø 20–150 mm. Maskine med vedligeholdelsesfrit tandhjulsremdrev, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, højre- og venstreløb, fremføringsslange. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Efter ønske spiraler- og værktøjsæt 16 eller/og 22. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	
Sæt 16	5 sektionsspiraler 16 x 2,3 m i spiralkurv, ligebor 16, køllebor 16, savtakket bladbor 16/25, spiralseparationsstift 16, 1 par fremføringshandsker, stålkasse til værktøj	172010 R220	
Sæt 22	5 sektionsspiraler 22 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, spiralseparationsstift 22/32, 1 par fremføringshandsker, stålkasse til værktøj	172011 R220	
Sæt 16 + 22	5 sektionsspiraler 16 x 2,3 m i spiralkurv, ligebor 16, køllebor 16, savtakket bladbor 16/25, spiralseparationsstift 16. 5 sektionsspiraler 22 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22, spiralseparationsstift 22/32, 2 par fremføringshandsker, stålkasse til værktøj	172012 R220	



Info

Leveringen omfatter

REMS Cobra 32 sæt. Elektrisk rørrensemaskine til rør Ø 20–250 mm. Maskine med vedligeholdelsesfrit tandhjulsremdrev, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1050 W, højre- og venstreløb, fremføringsslange. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Efter ønske med spiraler- og værktøjssæt 32 eller spiraler- og værktøjssæt 22 og 32 eller 16 og 22. I karton.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	
Sæt 32	4 sektionsspiraler 32 x 4,5 i spiralkurv, ligebor 32, proptrækkerbor 32, savtakket bladbor 32/45, spiralseparationsstift 22/32, 1 par fremføringshandsker, kuffert til værktøjssæt	174010 R220	
Sæt 22 + 32	5 sektionsspiraler 22 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, spiralseparationsstift 22/32, 4 sektionsspiraler 32 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 32, proptrækkerbor 32, tragtbor 32, savtakket korsbladbor 32/45, spiralseparationsstift 22/32, 2 par fremføringshandsker, stålkasse/kuffert til hvert værktøjssæt.	174011 R220	
Sæt 16 + 22	5 sektionsspiraler 16 x 2,3 m i spiralkurv, 2 stk. spændebakker 16, ligebor 16, køllebor 16, savtakket bladbor 16/25, spiralseparationsstift 16, 5 sektionsspiraler 22 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, spiralseparationsstift 22/32, 2 par fremføringshandsker, stålkasse til hvert værktøjssæt.	174012 R220	



Info

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS Cobra 22 maskine med fremføringsslange	172000 R220	
REMS Cobra 32 maskine med fremføringsslange	174000 R220	

Rørrenseværktøjer se side 270 – 271.



REMS Cobra 22/32

Tilbehør til REMS Cobra 22, REMS Cobra 32
og til andre fabrikater

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.
Spiral- og værktøjssæt 16 bestående af 5 sektionsspiraler 16 x 2,3 m i spiralkurv, ligebor 16, køllebor 16, savtakket bladbor 16/25, spiralseparationsstift 16. 1 par fremføringshandsker, stålkasse til værktøj		172050R
Spiral- og værktøjssæt 22 bestående af 5 sektionsspiraler 22×4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, spiralseparationsstift 22, 1 par fremførings-handsker, stålkasse til værktøj		172051R
Spiral- og værktøjssæt 32 bestående af 4 sektionsspiraler 32 x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 32, proptrækkerbor 32, tragtbor 32, savtakket korsbladbor 32/45, spiralseparatiosstift 22/32, 1 par fremføringshandsker, kuffert til værktøjssæt		174050R
Adaptertromle REMS Cobra 22/8 med spiral Ø 8 mm, 7,5 m lang, køllehoved		170011
Adaptertromle REMS Cobra 32/8 med spiral Ø 8 mm, 7,5 m lang, køllehoved		170012
Spændbakke 16, pakke à 2 stk. til REMS Cobra 32 til opspænding af rørrensespiral Ø 16 mm		174101
Rørrensespiral til rør Ø 10–50 (75) mm ftil rør Ø 25–125 mm til rør Ø 50–150 mm til rør Ø 50–250 mm	 8 × 7,5 m 16 × 2,3 m 22 × 4,5 m 32 × 4,5 m	 170200 171200 172200 174200
Rørrensespiral (5 stk.) i spiralkurv til rør Ø 25–125 mm	16 × 2,3 m	171201
Rørrensespiral (5 stk.) i spiralkurv til rør Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172201
Rørrensespiral (4 stk.) i spiralkurv til rør Ø 50–250 mm	32 × 4,5 m	174201
Rørrensespiral S tyk specialtråd, højere stabilitet fx ved skæring af rødder, fræsning og kædeslyngning, til rør Ø 25–125 mm til rør Ø 50–150 mm til rør Ø 50–250 mm	 16 × 2 m 22 × 4 m 32 × 4 m	 171205 172205 174205
Rørrensespiral med plastindertråd forhindrer smuds og fiber i at sætte sig i rørrensespiralen, til rør Ø 25–125 mm til rør Ø 50–150 mm til rør Ø 50–250 mm	 16 × 2,3 m 22 × 4,5 m 32 × 4,5 m	 171210 172210 174210
Rørrensespiral med plastindertråd (5 stk.) i spiralkurv til rør Ø Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172203
Rørrensespiral med plastindertråd (5 stk.) i spiralkurv til rør Ø Ø 50–150 mm	32 × 4,5 m	174203
Spiral-reducering 22/16 til at forbinde delspiraler med forskellig størrelse	22/16	172154
Spiral-reducering 32/22 til at forbinde delspiraler med forskellig størrelse	32/22	174154
Spiralkurv (tom)	16 22 32	171150 172150 174150
Spiralseparationsstift til åbning af sikkerhedslåsen	16 22/32	171151 172151



REMS Cobra 22/32

Tilbehør til REMS Cobra 22, REMS Cobra 32
og til andre fabrikater

Beskrivelse	Størrelse	Art.-nr.
Ligebor til bestemmelse af årsagen til forstoppelsen ved udtagning af en prøve. Gennemboring af totalforstoppelser pga. fx tekstil, papir, køkkenaffald.	 16 22 32	 171250 172250 174250
Køllebor til lettere tekstil- og papirforstoppelser. Flexibel – god til at trænge frem til snævre rørføringer	 16 22 32	 171265 172265 174265
Tragtbor speciel til tekstil og papirforstoppelser. Stor gribeflade. fordelagtig ved større rørdiametre. Også god til at hente efter- ladte spiraler ud af rørinstallationer.	 16 22 32	 171270 172270 174270
Proptrækkerbor med udlagte, skrå fangarme. Også god til at hente efterladte spiraler ud af rørinstallationen. Ikke egnet til boring.	 16 22 32	 171275 172275 174275
Savtakket bladbor til udboring af tilfedtede eller tilslammede- rør, fx afløb fra vaskemaskiner, opvaske- maskiner. Nittet på kobling (ikke loddet eller svejst) – derfor ingen deformering af det hærdede fjederstål på bladene.	 16/25 22/35 22/45 32/55	 171280 172280 172281 174282
Savtakket korsbladbor Universal til forstoppelser af enhver art. – også aflejringer fx kalk på indersiden af røret. Nittet på kobling (ikke loddet eller svejst) – derfor ingen deformering af det hærdede fjederstål på bladene. Bruges sammen med rørrensespiral S..	16/25 16/35 22/35 22/45 22/65 32/45 32/65 32/90 32/115	171290 171291 172290 172291 172293 174291 174293 174295 174296
Gaffelskærehoved til løsning af let til stærk tilslamning eller sej tilfedtning. Hærdet fjederstål.	 16	 171305
Korsgaffelskærehoved til let til stærkt tilslammede rør eller sej tilfedtning. Hærdet fjederstål. Bruges sammen med rørrensespiral S	 16	 171306
Savtakket gaffelskærehoved Alsidig fx til tilslammede rør og rødder. Hærdet fjederstål.	 22/65 32/65 32/90	 172305 174305 174306
Rodskærer specielt egnet til rørinstallationer lukket af rødder. Hærdet, udskiftelig savkrone – skærer fremad og baglæns. Bru- ges-sammen med rørrensespiral S.	 22/65 32/65 32/90	 172310 174310 174311
Kædeslynge, glatte led til afsluttende brug i rørrensningen til fedt og aflejringer (fx kalkaflejringer på indersiden af røret). Også til sarte rør (fx plast).	 16 22 32	 171340 172340 174340
Kædeslynge, pig led til afsluttende brug i rørrensningen til fedt og aflejringer (fx kalkaflejringer på indersiden af røret). Til støbejerns- og betonrør.	 16 22 32	 171341 172341 174341
Fremføringshandsker, par til sikkert greb og fremføring af rørrensespiraler		 172610
Fremføringshandske, naglet, venstre **Fremføringshandske, naglet, højre** til sikkert greb og fremføring af rørrensespiraler. Narvlæder. Inderside med navler.		 172611 172612



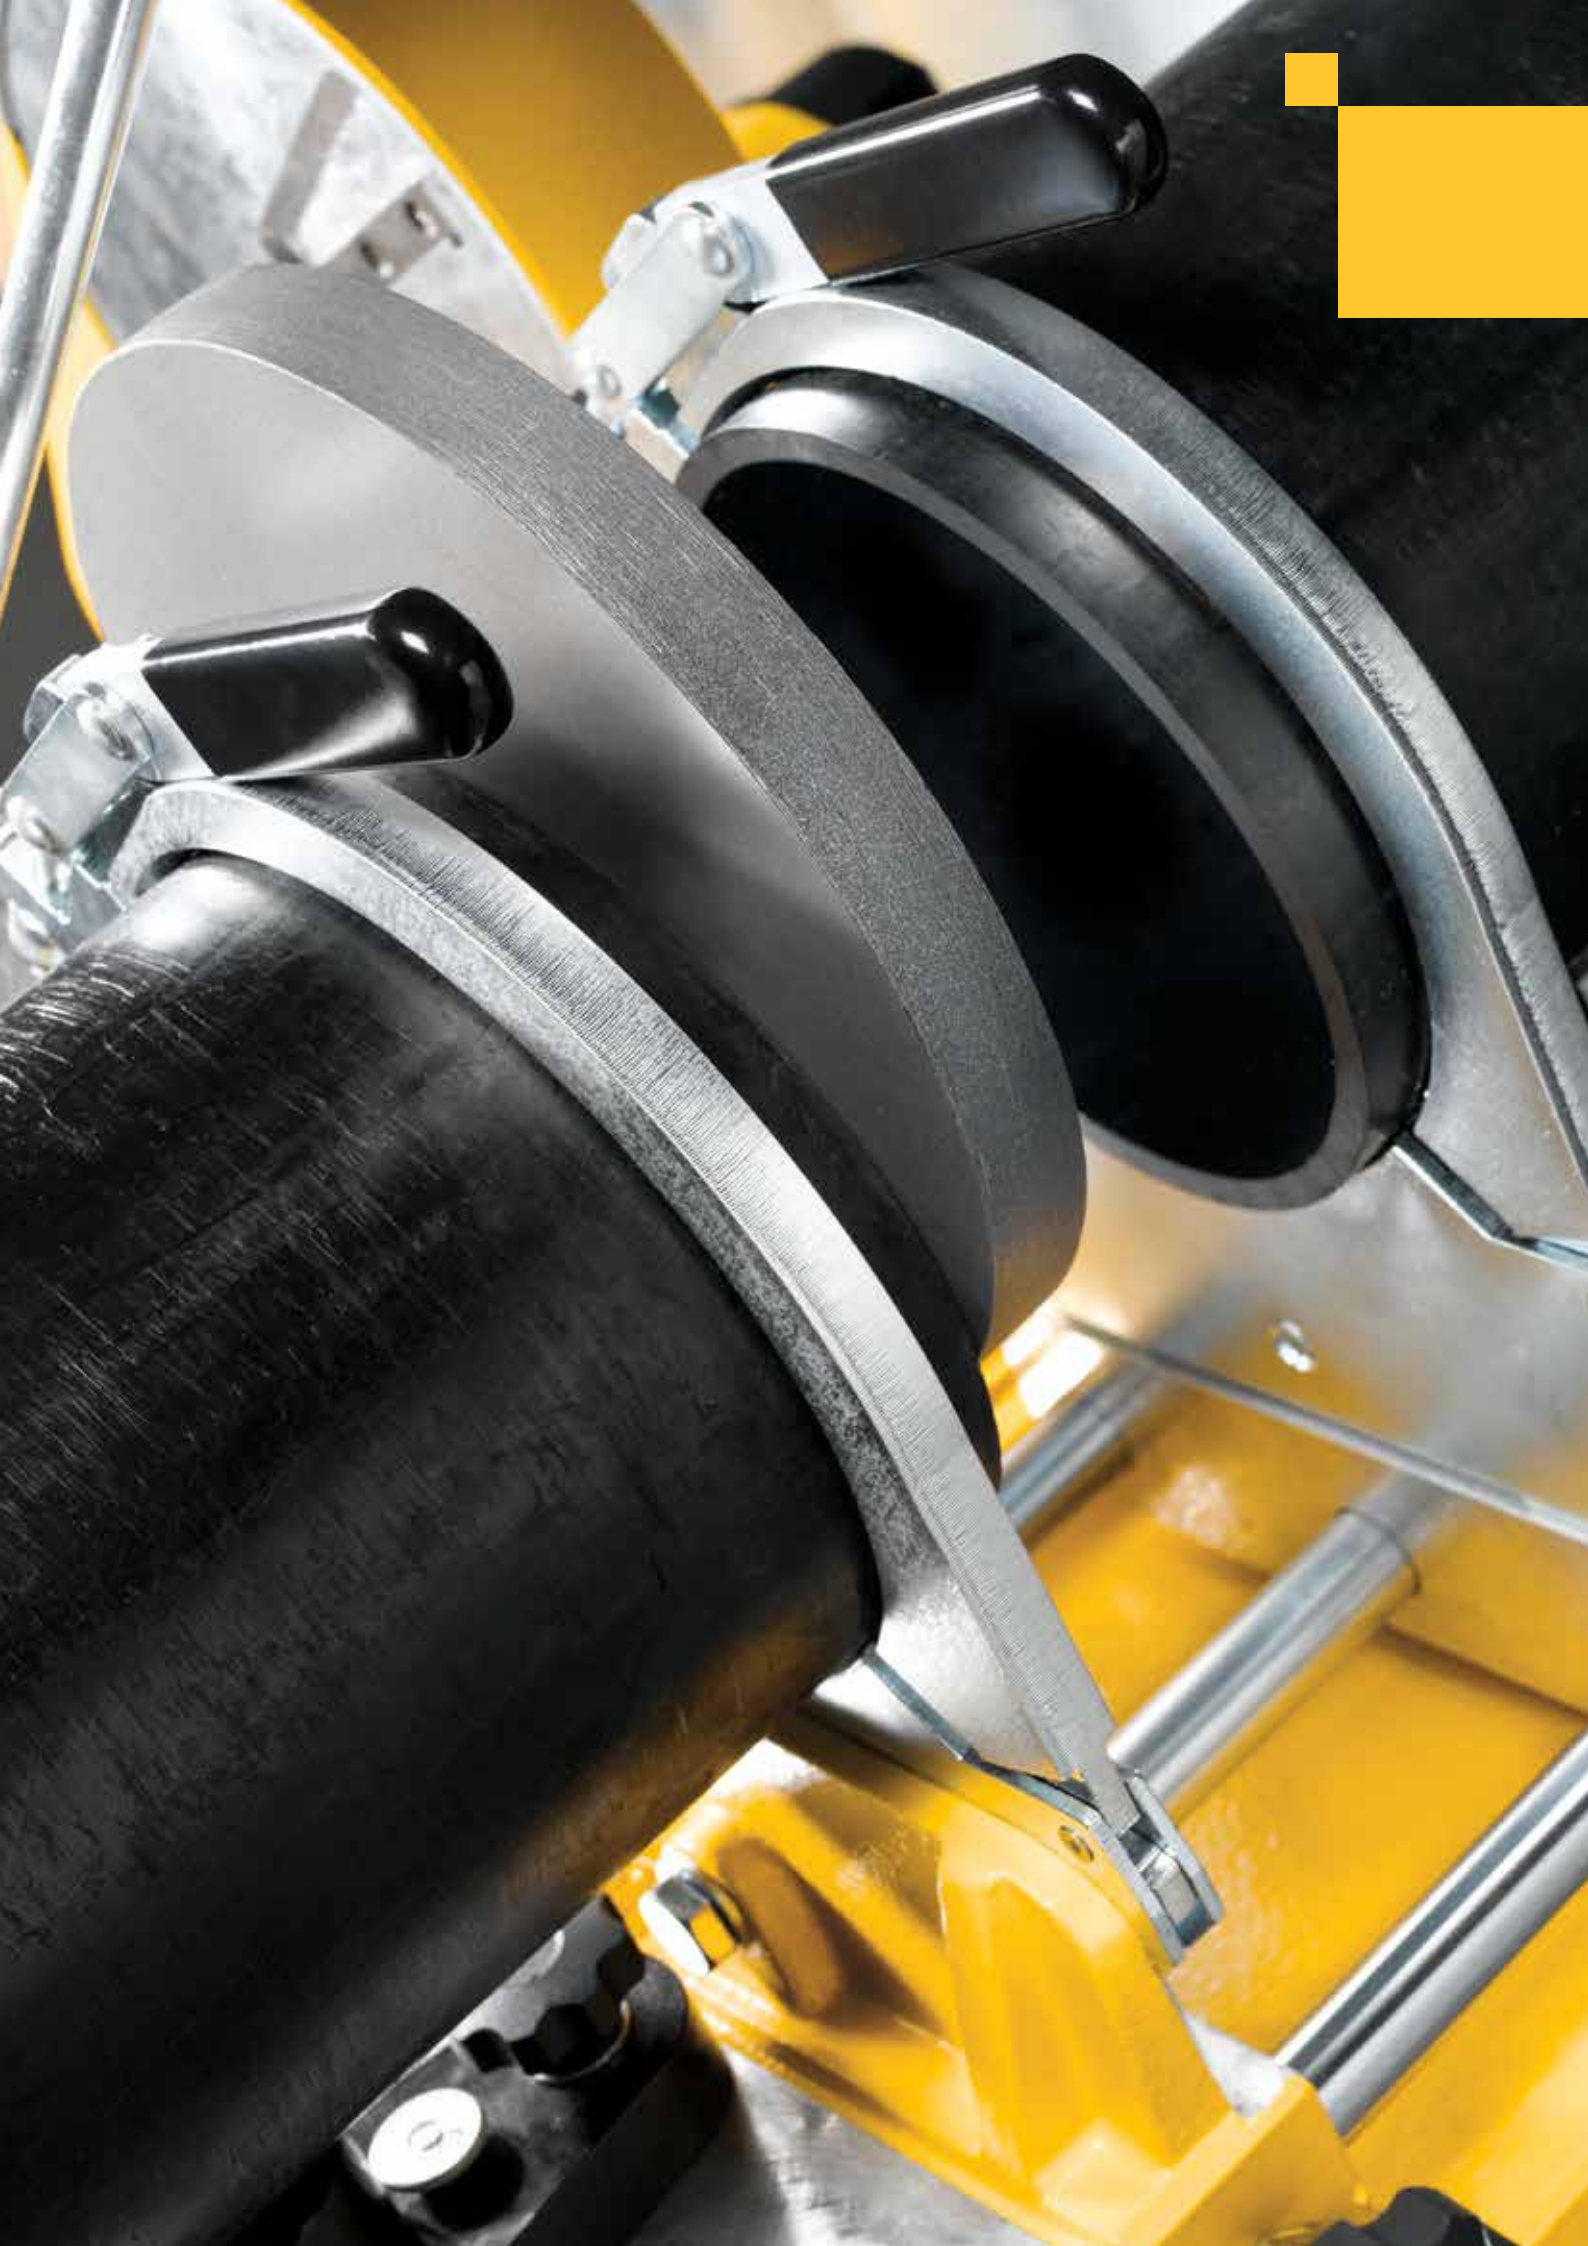

Svejsning af plastrør

	**Elektromuffe-svejseapparat**	**274**
	**Varmeelement-muffesvejseapparater**	**275**
	**Varmeelement-stuksvejsemaskine**	**276**
	**Varmeelement-stuksvejseapparater**	**280**

REMS EMSG 160

Elektromuffe-svejseapparat

Højtydende, let apparat til svejsning af plast-afløbsrør med PE elektrosvejsemuffer.

Plastrør og PE elektrosvejsemuffer	Ø 40 – 160 mm
Til Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo	



REMS EMSG 160 – automatisk svejsning. Elektronisk styring. Akustisk og optisk overvågning af svejseproceduren.

Meget små mål. Meget nem at håndtere, let, kun 0,7 kg. Kan anvendes omgående overalt.

Automatisk indstilling af svejsespænding (svejsetemperatur) og med svejsetid i overensstemmelse med anvendt muffestørrelse gennem elektronisk styring med microcontroller.

Automatisk kompensation af svejsetid afhængig af temperatur på svejsestedet.

Akustisk og optisk overvågning af svejseprocessen.

Ekstra langt kabel giver stor arbejdsradius.

Stabilt, slagfast plastkabinet med bærerem, beskyttet mod sprøjtevand.

Tysk kvalitetsprodukt

Info



Leveringen omfatter

REMS EMSG 160. Elektromuffe-svejseapparat. 230 V, 50 Hz, 1150 W, til svejsning af afløbsrør med PE elektrosvejsemuffer fra Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 40–160 mm. Elektronisk styret, med akustisk og optisk overvågning af svejsningen. I stabilt, slagfast plastkabinet med bærerem. 4,40 m svejseledning. I karton.

	Art.-nr.	
	261001 R220	

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Kuffert	151615R	



Højtydende elektroapparat til rationel muffesvejsning.
Kan anvendes overalt, i fri hånd eller på arbejdsbord.

Plastrør og formstykker
af PB, PE, PP, PVDF Ø 16 – 125 mm







REMS MSG – varmeelement iht. DVS. Prima PTFE-belægning.

Konstruktionsmåde

Nem at betjene, let. Frihånd eller monteret på arbejdsbord. Seriemæssigt med aflæggestativ og som tilbehør holder til arbejdsbord, hvor apparatet kan fastgøres i horisontal eller i vertikal position. (Holder til arbejdsbord ikke til MSG 25).

Varmeelement iht. DVS

Pladeformet, planparallelt varmeelement iht. DVS. Det elektriske varmelement er indkapslet i en korrosionsbestandig aluminiumslegering, der sikrer indirekte varmeafgivelse. Varmestudser og varmebøsninger iht. DVS, lette at udskifte.
En prima, holdbar PTFE-belægning forhindrer, at plastrester eller brændt materiale sætter sig fast samt sikrer nem rengøring. Optimal temperaturfordeling og temperaturensartethed over hele nyttefladen. Fastgørelsesskruer af rustfrit stål.

Temperatur og temperaturregulering

Vælg
- indstillelig temperatur 180–290°C – forindstillet til PP-rør på 260°C med elektronisk temperaturregulering med meget snæver tolerance (EE) eller
- fast indstillet temperatur for PP-rør på 263°C, med elektronisk temperaturregulering med en tolerance på +/- 1% (FE).

Den elektroniske og den mekaniske temperaturregulering styrer automatisk de indstillede temperaturer indenfor de af DVS foreskrevne grænser. Temperaturkontrollampe og net-kontrollampe.

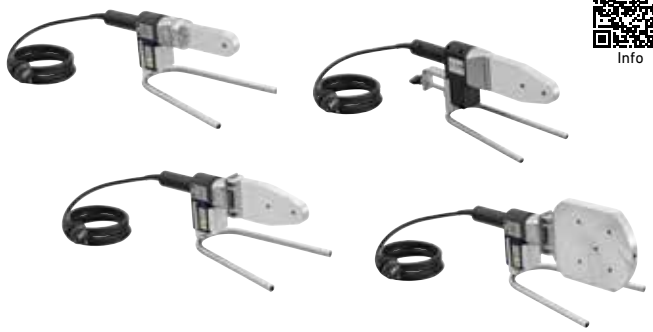

Info

Leveringen omfatter

REMS MSG. Varmeelement-muffesvejseapparat til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF. Varmeelement 230 V, uden varmestudser og varmebøsninger. Temperatur kan valgfrit indstilles til 180 – 290°C, forindstillet for PP-rør til 260°C, med elektronisk temperaturregulering (EE) eller fast indstillet temperatur for PP-rør på 263°C, med elektronisk temperaturregulering (FE). Aflæggestativ. Holder til arbejdsbord til fastgørelse af apparatet i horisontal eller i vertikal position (gælder ikke MSG 25). Sekskantnøgle til montering og afmontering af varmestudser og varmebøsninger. I karton.

Beskrivelse	Rør Ø mm	Ydelse W	Art.-nr.	
25 EE	16 – 25	500	256020R220	
63 FE	16 – 63	800	256213R220	
63 EE	16 – 63	800	256220R220	
125 EE	16 – 125	1400	256320R220	

Leveringen omfatter

REMS MSG 63 FE sæt. Som REMS MSG 63 FE, dog med PTFE-belagte varmestudser, varmebøsninger til Ø 20, 25, 32 mm. Fastgørelsesskruer af rustfrit stål. I stålkasse.

Beskrivelse	Rør Ø mm	Ydelse W	Art.-nr.	
	16 – 63	800	256233R220	

Leveringen omfatter

REMS MSG 63 EE sæt. Som REMS MSG 63 EE, dog med PTFE-belagte varmestudser, varmebøsninger til Ø 20, 25, 32 mm. Fastgørelsesskruer af rustfrit stål. I stålkasse.

Beskrivelse	Rør Ø mm	Ydelse W	Art.-nr.	
	16 – 63	800	256240R220	



Tilbehør

Beskrivelse	Rør Ø mm	Art.-nr.	
Varmestudser, varmebøsning, fastgørelsesskrue af rustfrit stål	16	256400	
	17	256410	
	18	256420	
	19	256430	
	20	256440	
	25	256450	
	32	256460	
	40	256470	
	50	256480	
	63	256490	
	75	256500	
	90	256510	
	110	256520	
	125	256530	
Stålkasse			
REMS MSG 25, REMS MSG 63		256242	
REMS MSG 125		256342	



REMS SSM 160RS

Varmeelement-stuksvejsemaskine

Brugervenlig, kompaktmaskine nem at bære. Komplet kun 45 kg. Ideel til sanitære installationer og lægning af afløbsrør og skorstenssanering med PVDF-rør. Til byggeplads og værksted.

Plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF — Ø 40 – 160 mm

PE Ø 40 – 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40 – 110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40 – 125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40 – 140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40 – 160 mm	SDR ≥ 21



REMS SSM 160RS – ideel for installatøren. Let og kompakt. Varmeelement iht. DVS. Elektronisk temperaturregulering. Prima PTFE-belægning. Kraftig høvl. Lukket høvlkabinet.

Konstruktionsmåde

Let og kompakt. Vejer komplet inklusiv rørstel kun 60 kg.
God at bære.

- Grundenhed af støbt aluminium.
- Svømmende ophæng af varmeelement-stukvejseapparat REMS SSG 180 til sikring af nøjagtig tilpasning til forbindelsesfladerne.
- Elektrisk høvl til planparallel bearbejdning af rørender.
- Letløbende kugleleje-fremføring af varmeelement-stuksvejseapparatet og af den elektriske høvlindretning.
- Lynspændeanordning – også til formstykker.
- Trykanordning, overskuelig skala til aflæsning af pressetrykket, klemgreb til fastlåsning.
- Kan bruges på arbejdsbordet eller på det standardmæssigt medleverede rørstativ (= understel = transportanordning).

Varmeelement iht. DVS

Pladeformet, planparallelt varmeelement iht. DVS. Det elektriske varmelement er indkapslet i en korrosionsbestandig aluminiumslegering, der sikrer indirekte varmeafgivelse. En prima, holdbar PTFE-belægning forhindrer, at plastrester eller brændt materiale sætter sig fast samt sikrer nem rengøring. Optimal temperatur-fordeling og temperatur-ensartethed over hele nyttefladen. Beskyttelsesskærm til varmeelement.

Elektronisk temperaturregulering

Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Den elektronisk indstillede temperaturregulering regulerer den indstillede temperatur automatisk inden for de grænser, der er fastsat af DVS. Temperatur-kontrollampe og net-kontrollampe.

Høvlens indretning

Elektrisk høvlindretning med speciel stærk universalmotor, 500 W til planparallel afhøvling af rørenderne på den ene side eller på begge sider i henhold til DVS forskrifter. Hurtig positionerbar høvl med betryggende sikkerhedskontakt. Lukket høvlkabinet. Specielt hærdede og slebne høvlknive garanterer nem og vibrationsfri høvling.

Lynspændeanordning – også til formstykker

Stabil lynspændeanordning af forniklet stål, bestående af 2 spændestokke hver med 2 spændeindsatser til rør Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Egner sig også til formstykker.

Rørunderlag

Rørunderlag, som kan indstilles på flere måder, og som er lette at positionere til rør Ø 160 mm til understøtning og let aksial anbringelse af rør og formstykker. Rørunderlagsindsatser leveres parvis til rør Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info



Leveringen omfatter

REMS SSM 160RS. Varmeelement-stuksvejsemaskine til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Varmeelement-stuksvejseapparat med PTFE-belagt varmeelement 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Elektronisk temperaturregulering. Beskyttelsesskærm til varmeelement. Elektrisk høvl 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Presseanordning. Lynspændeanordning, også til formstykker, bestående af 2 spændestokke hver med 2 spændeindsatser Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 rørstøtter Ø 160 mm med rørstøtteindsatser Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Arbejdsnøgle. Stålkasse til rørunderlagindsatser til samt spændindsatser.
Rørstel = understel = indretning til transport.

	Art.-nr.	
	252026R220	

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Høvlkniv (stk.)	252103R	



REMS SSM 160KS

Varmeelement-stuksvejsemaskine

Højtydende, gennemprøvet kompaktmaskine, bekvem at transportere. Ideel til sanitære installationer, udlægning af afløbsrør og skorstenssanering med PVDF-rør.
Til byggeplads og værksted.

Plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF		Ø 40–160 mm
PE Ø 40– 90 mm	SDR ≥ 6	
PE Ø 40–110 mm	SDR ≥ 9	
PE Ø 40–125 mm	SDR ≥ 11	
PE Ø 40–140 mm	SDR ≥ 17	
PE Ø 40–160 mm	SDR ≥ 21	



REMS SSM 160KS – ideel for installatøren. Let og kompakt. Varmeelement iht. DVS. Elektronisk temperaturregulering. Prima PTFE-belægning. Kraftig høvl. Lukket høvlkabinet.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Bekvem at bære. Vejer komplet, inklusiv stålunderstel 101 kg.
- Grundramme af aluminium.
- Svømmende ophæng af varmeelement-stuksvejseapparat REMS SSG 180 til sikring af nøjagtig tilpasning til forbindelsesfladerne.
- Elektrisk høvl til planparallel bearbejdning af rørender.
- Letløbende kugleleje-fremføring af varmeelement-stuksvejseapparatet og af den elektriske høvlindretning.
- Lynspændeanordning – også til formstykker.
- Trykanordning, overskuelig skala til aflæsning af pressetrykket, klemgreb til fastlåsning.
- Maskine på stålpladesokkel med indbygget skuffe til spænde- og rørstøtteindsatser.
- Kan anvendes på arbejdsbord eller på det seriemæssigt medfølgende stålunderstel, der også fungerer som bærbar kasse ved transport.

Varmeelement iht. DVS

Pladeformet, planparallelt varmeelement iht. DVS. Det elektriske varmelement er indkapslet i en korrosionsbestandig aluminiumslegering, der sikrer indirekte varmeafgivelse. En prima, holdbar PTFE-belægning forhindrer, at plastrester eller brændt materiale sætter sig fast samt sikrer nem rengøring. Optimal temperaturfordeling og temperatur-ensartethed over hele nyttefladen. Beskyttelsesskærm til varmeelement.

Elektronisk temperaturregulering

Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Den elektronisk indstillede temperaturregulering regulerer den indstillede temperatur automatisk inden for de grænser, der er fastsat af DVS. Temperatur-kontrollampe og net-kontrollampe.

Høvlens indretning

Elektrisk høvlindretning med speciel stærk universalmotor, 500 W til planparallel afhøvling af rørenderne på den ene side eller på begge sider i henhold til DVS forskrifter. Hurtig positionerbar høvl med betryggende sikkerhedskontakt. Lukket høvlkabinet. Specielt hærdede og slebne høvlknive garanterer nem og vibrationsfri høvling.

Lynspændeanordning – også til formstykker

Stabil lynspændeanordning af forniklet stål, bestående af 2 spændestokke hver med 2 spændeindsatser til rør Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Egner sig også til formstykker.

Rørunderlag

Rørunderlag, som kan indstilles på flere måder, og som er lette at positionere til rør Ø 160 mm til understøtning og let aksial anbringelse af rør og formstykker. Rørunderlagsindsatser leveres parvis til rør Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info



Leveringen omfatter

REMS SSM 160KS. Varmeelement-stuksvejsemaskine til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Varmeelement-stuksvejsemaskine med PTFE-belagt varmeelement 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Elektronisk temperaturregulering. Beskyttelsesskærm til varmeelement. Elektrisk høvl 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Presseanordning. Lynspændeanordning, også til formstykker, bestående af 2 spændestokke hver med 2 spændeindsatser Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 rørstøtter Ø 160 mm med rørstøtteindsatser Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Stålpladesokkel med indbygget skuffe. Arbejdsnøgle. Lukket stålunderstel = transportkasse.

	Art.-nr.	
	252046R220	

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Høvlkniv (stk.)	252103R	



REMS SSM 250KS

Varmeelement-stuksvejsemaskine

Højtydende, gennemprøvet kompaktmaskine, bekvem at transportere. Ideel til sanitære installationer, udlægning af afløbsrør og skorstenssanering med PVDF-rør.
Til byggeplads og værksted.

Plastrør og formstykker
af PB, PE, PP, PVDF — Ø 75 – 250 mm

PE Ø 75 – 140 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 75 – 160 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 75 – 180 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 75 – 200 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 75 – 225 mm	SDR ≥ 17,6
PE Ø 75 – 250 mm	SDR ≥ 22



Info

REMS SSM 250KS – kompakt og robust.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Vejer komplet, inklusiv stålunderstel 109 kg.
- Grundramme af aluminium.
- Svømmende ophæng af varmeelement-stuksvejseapparat til sikring af nøjagtig tilpasning til forbindelsesfladerne.
- Elektrisk høvl til planparallel bearbejdning af rørender.
- Letløbende kugleleje-fremføring af varmeelement-stuksvejseapparatet og af den elektriske høvlindretning.
- Lynspændeanordning – også til formstykker.
- Trykanordning, overskuelig skala til aflæsning af pressetrykket, klemgreb til fastlåsning.
- Maskine på stålpladesokkel med indbygget skuffe til spænde- og rørstøtteindsatser
- Kan anvendes på arbejdsbord eller på det seriemæssigt medfølgende stålunderstel, der også fungerer som bærbar kasse ved transport.

Varmeelement iht. DVS

Pladeformet, planparallelt varmeelement iht. DVS. Det elektriske varmelement er indkapslet i en korrosionsbestandig aluminiumslegering, der sikrer indirekte varmeafgivelse. En prima, holdbar PTFE-belægning forhindrer, at plastrester eller brændt materiale sætter sig fast samt sikrer nem rengøring. Optimal temperaturfordeling og temperatur-ensartethed over hele nyttefladen.

Elektronisk temperaturregulering

Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Den elektronisk indstillede temperaturregulering regulerer den indstillede temperatur automatisk inden for de grænser, der er fastsat af DVS. Temperatur-kontrollampe og net-kontrollampe.

Høvlens indretning

Elektrisk høvlindretning med speciel stærk universalmotor, 500 W til planparallel afhøvling af rørenderne på den ene side eller på begge sider i henhold til DVS forskrifter. Hurtig positionerbar høvl med betryggende sikkerhedskontakt. Lukket høvlkabinet. Specielt hærdede og slebne høvlknive garanterer nem og vibrationsfri høvling.

Lynspændeanordning – også til formstykker

Stabil lynspændeanordning, som griber helt omkring røret, af forniklet stål, bestående af 2 spændeelementer Ø 250 mm med spændebakke Ø 250 mm, hver med 2 spændebakker og 2 spændeindsatser til rør Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. Egner sig også til formstykker. Der kan leveres spændebakker og spændeindsatser til rør Ø 140, 180, 225 mm.

Rørunderlag

Rørunderlag, som kan indstilles på flere måder, og som er lette at positionere til rør Ø 250 mm til understøtning og let aksial anbringelse af rør og formstykker. Rørunderlagindsatser til leveres parvis til rør Ø 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm. Der kan leveres rørstøtteindsatser til rør Ø 140, 180, 225 mm.



Leveringen omfatter

REMS SSM 250KS. Varmeelement-stuksvejsemaskine til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 75 – 140 mm SDR ≥ 6, PE Ø 75 – 160 mm SDR ≥ 9, PE Ø 75 – 180 mm SDR ≥ 11, PE Ø 75 – 200 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 75 – 225 mm SDR ≥ 17,6, PE Ø 75 – 250 mm SDR ≥ 22. Varmeelement-stuksvejsemaskine med PTFE-belagt varmeelement 230 V, 50–60 Hz, 1300 W. Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Elektronisk temperaturregulering. Elektrisk høvlindretning 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Trykanordning. Lynspændeanordning, også til formstykker, bestående af 2 spændeelementer Ø 250 mm med spændebakke Ø 250 mm, hver med 2 spændebakker og 2 spændeindsatser Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. 2 rørstøtter med rørstøtteindsatser Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Stålpladesokkel med indbygget skuffe. Arbejdsnøgle. Lukket stålunderstel = transportkasse.

	Art.-nr.	
	254025R220	

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Høvlkniv (stk.)	254103	



REMS SSM 315RF

Varmeelement-stuksvejsemaskine

Kompakt, let transportabel, højtydende maskine til sanitære installationer, udlægning af afløbsrør, skorstenssanering med PVDF-rør. Til byggeplads og værksted.

Plastrør og formstykker
af PB, PE, PP, PVDF Ø 90 – 315 mm

PE Ø 90 – 180 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 90 – 200 mm	SDR ≥ 7,4
PE Ø 90 – 225 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 90 – 250 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 90 – 280 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 90 – 315 mm	SDR ≥ 21



REMS SSM 315RF – fortræffelig til byggeplads og værksted.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Vejer komplet, inklusiv rørunderstel 154 kg.
- Grundramme af aluminium.
- Svømmende ophæng af varmeelement-stuksvejseapparatet til sikring af nøjagtig tilpasning til forbindelsesfladerne.
- Elektrisk høvl til planparallel bearbejdning af rørender.
- Letløbende kugleleje-fremføring af varmeelement-stuksvejseapparatet og af den elektriske høvlindretning.
- Lynspændeanordning.
- Trykanordning, overskuelig skala til aflæsning af pressetrykket, klemgreb til fastlåsning.
- På medfølgende rør- og transportunderstel, der sikrer, at maskinen står fast, og som gør den nem at transportere..

Varmeelement iht. DVS

Pladeformet, planparallelt varmeelement iht. DVS. Det elektriske varmelement er indkapslet i en korrosionsbestandig aluminiumslegering, der sikrer indirekte varmeafgivelse. En prima, holdbar PTFE-belægning forhindrer, at plastrester eller brændt materiale sætter sig fast samt sikrer nem rengøring. Optimal temperaturfordeling og temperatur-ensartethed over hele nyttefladen.

Elektronisk temperaturregulering

Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Den elektronisk indstillede temperaturregulering regulerer den indstillede temperatur automatisk inden for de grænser, der er fastsat af DVS. Temperatur-kontrollampe og net-kontrollampe.

Info



Høvlens indretning

Elektrisk høvlindretning med speciel stærk universalmotor, 500 W til planparallel afhøvling af rørenderne på den ene side eller på begge sider i henhold til DVS forskrifter. Hurtig positionerbar høvl med betryggende sikkerhedskontakt. Lukket høvlkabinet. Specielt hærdede og slebne høvlknive garanterer nem og vibrationsfri høvling.

Lynspændeanordning

Stabile lynspændeanordninger, som griber helt omkring røret, af forniklet stål, til rør Ø 315 mm. Hver med 4 spændeindsatser til rør Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Der kan leveres spændeindsatser til rør Ø 140, 180, 280 mm.

Rørunderlag

Kan indstilles på flere måder, og som er lette at positionere til rør Ø 315 mm til understøtning og let aksial anbringelse af rør og formstykker. Hver med 2 spændeindsatser til rør Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Der kan leveres rørstøtteindsatser til rør Ø 140, 180, 280 mm.



Leveringen omfatter

REMS SSM 315RF. Varmeelement-stuksvejsemaskine til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDFPE Ø 90 – 180 mm SDR ≥ 6, PE Ø 90 – 200 mm SDR ≥ 7,4, PE Ø 90 – 225 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90 – 250 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 90 – 280 mm SDR ≥ 17, PE Ø 90 – 315 mm SDR ≥ 21. Varmeelement-stuksvejsemaskine med PTFE-belagt varmeelement 230 V, 50–60 Hz, 3000 W. Indstillelig temperatur 180–290°C, forindstillet til PE-rør. Elektronisk temperaturregulering. Elektrisk høvlindretning 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Trykanordning. To lynspændeanordninger Ø 315 mm, hver med 2 spændeindsatser Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. 2 rørunderlag Ø 315 mm med rørunderlagindsatser Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Arbejdsnøgler. Kasse til spænde- og rørstøtteindsatser. Rør- og transportunderstel.

	Art.-nr.	
	255020R220	

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Høvlkniv (stk.)	255103	



Højtydende elektroapparater til rationell stuksvejsning. Kan anvendes overalt, i fri hånd eller monteret på arbejdsbord.

Plastrør og formstykker
af PB, PE, PP, PVDF ≤ Ø 280 mm



REMS SSG – varmeelement iht. DVS.
Elektronisk temperaturregulering.
Prima PTFE-belægning.

Konstruktionsmåde

Nem at betjene, let. I fri hånd eller på arbejdsbord. Seriemæssigt med aflæggestativ. Som tilbehør holder til arbejdsbord, hvor apparatet kan fastgøres i horisontal eller vertikal position.

Varmeelement iht. DVS

Pladeformet, planparallelt varmeelement iht. DVS. Det elektriske varmelement er indkapslet i en korrosionsbestandig aluminiumslegering, der sikrer indirekte varmeafgivelse. En prima, holdbar PTFE-belægning forhindrer, at plastrester eller brændt materiale sætter sig fast samt sikrer nem rengøring. Optimal temperaturfordeling og temperaturensartethed over hele nyttefladen.

Elektronisk temperaturregulering

Indstillelig temperatur 180–290°C, forudindstillet til PE-rør. Den elektronisk indstillede temperaturregulering regulerer den indstillede temperatur automatisk inden for de grænser, der er fastsat af DVS. Temperatur-kontrollampe og net-kontrollampe.



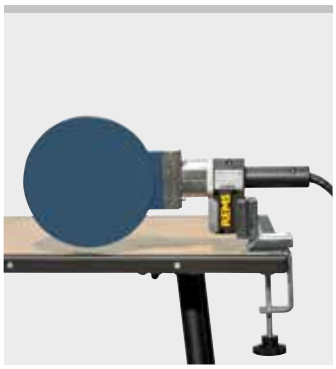

Info



Leveringen omfatter

REMS SSG. Varmeelement-stuksvejseapparat til plastrør og formstykker af PB, PE, PP, PVDF. PTFE-belagt varmeelement, 230 V. Indstillelig temperatur 180–290°C, forhåndsindstillet til PE-rør. Elektronisk temperaturregulering. Aflæggestativ. I karton.

Beskrivelse	Varme element Ø mm	Rør ≤ Ø mm	Ydelse W	Art.-nr.	
110/45° EE	125	110	500	250020R220	
125 EE	145	125	700	250120R220	
180 EE	200	180	1200	250220R220	
280 EE	300	280	1300	250320R220	

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Holder til arbejdsbord til fastgørelse af apparatet i horisontal eller i vertikal position		
REMS SSG 110/45°, 125, 180	250041	
REMS SSG 280	250341	
Stålkasse		
REMS SSG 110/45°	250042	
REMS SSG 125	250142	
REMS SSG 180	250242	
REMS SSG 280	250342	
Beskyttelseshylster til varmeelement		
REMS SSG 110, 110/45°, 125	250143	
REMS SSG 180	250243	
REMS SSG 280	250343	





Boring med diamantkernebor
Diamant-rilleskæring og -overskæring
Våd- og tørsugning

	Elektriske diamant-kerneboremaskiner	284
	Borestandere	292
	Universal-diamantkernebor	294
	Universal-diamantkernebor LS	295
	Elektrisk diamant-kernebore-maskine med mikro-impuls-teknologi	296
	Tør-diamant-kerneborkroner LS	299
	Flisebor	300
	Diamant-rille og skæremaskine	302
	Diamant-skæreskiver	303
	Tør- og vådsuger	304

REMS Picus S1

Elektrisk diamant-kerneboremaskine

Kompakt, handy el-værktøj til kerneboring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Tør- og vådboring, håndført eller med borestander. For håndværk og industri.

Beton, armeret beton	≤ Ø 102 (132) mm
Murværk og andre materialer	≤ Ø 162 mm

REMS universal-diamantkernebor, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 294 – 295.

REMS Picus S1 – brug diamantkernebor i stedet for at mejsle. Nemt, hurtigt, vibrationsfrit, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 3 min.

1 system – 4 anvendelsesmuligheder.
Ideel til installatøren.

Universelt anvendelig
Universal-maskine til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Kan bruges overalt, i snævre vinkler og tæt på væg. Til mange materialer. Til rør- og kabelgennemføringer, ventillationskanaler, test-betonboringer.

Systemfordel
Kun én slags universel diamant kerneborekrone til alle REMS Picus drev og egnede drev fra andre fabrikater. Derfor nem, økonomisk lagerhåndtering. Ingen forveksling mulig.

Konstruktionsmåde
Kompakt maskine til vibrationsfri kerneboring, med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1¼ og indvendigt G ½. Robust, byggepladsvenlig. Superlet, vejer kun 5,2 kg. Nem og hurtig at arbejde med, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 3 min. Praktisk spadegreb og modholder til håndført boring. Ø 60 mm opspændingshals til fastgørelse af maskinen i borestanderen. Vandtilførsels-indretning til vådboring – med justerbar afspærringsventil og lynkobling med vandstop og slangestuds ½". Sugerotor til støvudsugning ved tørboring leveres som tilbehør, kan tilsluttes gængse støvsugere.

Drift
Robust, trækstærk 1850 W universalmotor. Lastomdrejningstal for borespindel 580 min^{-1}. Stabilt, vedligeholdelsesfrit gear. Blokeringsbeskyttelse via sikkerheds-glidekobling. Vippeomskifter med låseanordning. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD).

Multifunktions-elektronik
Multifunktions-elektronik med startstrømbegrænsning giver blød igangsætning til forsigtig forboring, automatisk tomgangsomdrejningstalsbegrænsning til støjreduktion og skåning af motoren, overbelastningssikring og blokeringsbeskyttelse af motor og gear.

Universal-diamantkernebor
Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Alternativt REMS universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, eller REMS universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige (se side 294 – 295). Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Boredybde 420 mm. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk. Som tilbehør leveres overgangsstykker for anvendelse af REMS universal-diamantkernebor til maskiner af andre fabrikater. Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69
Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositions-grænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m^3 foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter.

Sugerotor til støvsugning ved tørboring, kan tilsluttes til REMS Pull og andre egnede støvsugere, som tilbehør (side 294). REMS Pull M, tør- og vådsuger, certificeret til sugning af sundhedsfarligt støv af støvklasse M (side 304).

Borehjælp
Borehjælp G ½ UDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet med en sugerotor til støvudsugning, med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm.

Vandsug
Vandsug, til vådboring op til Ø 170 mm, bestående af vandopsamlingsring med tilslutning for REMS Pull eller andre egnede vådsugere, pakning, gummiskive Ø 200 mm, kan tilpasses borekronens diameter, og universalholder til alle REMS borestandere, som tilbehør.

Borestander
Efter ønske kan borestander REMS Simplex 2 eller REMS Titan bruges (side 292).







Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus S1

Elektrisk diamant-kerneboremaskine



REMS Picus S1 Basic-Pack

Leveringen omfatter

REMS Picus S1 Basic-Pack. Elektrisk diamant-kerneboremaskine til kerneboringer i beton, armeret beton ≤ Ø 102 (132) mm, murværk og andre materialer ≤ Ø Ø 162 mm. Til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Maskine med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1¼ og indvendigt G ½, vedligeholdelsesfrit drev med sikkerheds-glidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1800 W. Multifunktions-elektronik med softstart, tomgangsomdrejningstalsbegrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Omdrejningstal for borespindel under belastning 580 min^{-1}. Vandtilslutningsenhed med indstillelig afspærringsventil og snapkobling med vandstop samt ½" slangetilslutning. Modhold, anboringshjælp G ½ UDKB med bor Ø 8 mm, unbrachonøgle SW 3. Gaffelnøgle SW 32.
I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	
	180010R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



REMS Picus S1 sæt Simplex 2

Leveringen omfatter

REMS Picus S1 sæt Simplex 2. REMS Picus S1 Basic-Pack og borestander REMS Simplex 2 inklusive værktøj og fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	
	180032R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS Picus S1 maskine	180000R220	
Stålkasse med indlæg	180600R	
REMS universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, se side 294.		
REMS universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige, se side 295.		
REMS Pull L / M, Tør- og vådsuger, se side 304.		
Andet tilbehør, se side 292–293.		





REMS Picus S3

Elektrisk diamant-kerneboremaskine

Kraftigt, handy el-værktøj til kerneboring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Tør- og vådboring, håndført eller med borestander. For håndværk og industri.

Beton, armeret beton	≤ Ø 152 (200) mm
Murværk og andre materialer	≤ Ø 250 mm

REMS universal-diamantkernebor, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 294 – 295.

REMS Picus S3 – brug diamantkernebor i stedet for at mejsle. Nemt, hurtigt, vibrationsfrit, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 3 min.

1 system – 4 anvendelsesmuligheder. Ideel til installatøren.

Universelt anvendelig

Universal-maskine til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Kan bruges overalt, i snævre vinkler og tæt på væg. Ekstremt alsidig og kraftfuld, fx. til boring i armeret beton, murværk og andre materialer. Til rør- og kabelgennemføringer, ventillationskanaler, test-betonboringer.

Systemfordel

Kun **én** slags universel diamant kerneborekrone til alle REMS Picus drev og egnede drev fra andre fabrikater. Derfor nem, økonomisk lagerhåndtering. Ingen forveksling mulig.

Konstruktionsmåde

Højtydende maskine til vibrationsfri kerneboring, med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1¼ og indvendigt G ½. Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Kun 7,4 kg. Nem og hurtig at arbejde med, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 3 min. Praktisk spadegreb og modholder til håndført boring. Ø 60 mm opspændingshals til fastgørelse af maskinen i borestanderen. Vandtilførselsindretning til vådboring – med justerbar afspærringsventil og lynkobling med vandstop og slangestuds ½". Sugerotor til støvudsugning ved tørboring leveres som tilbehør, kan tilsluttes gængse støvsugere.

Drift

Robust, stærk 2200 W universalmotor. Stabilt, vedligeholdelsesfrit 3-gears-drev, så man kan vælge det optimale omdrejningstal alt efter belastningen ved den enkelte borediameter. Ved belastet borespindel 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Blokeringsbeskyttelse via sikkerheds-glidekobling. Vippeomskifter med låseanordning. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD).

Multifunktionselektronik

Multifunktionselektronik med startstrømbegrænsning for softstart til forsigtig forboring, automatisk tomgangsomdrejningstalsbegrænsning til støjreduktion og skåning af motoren, overbelastningssikring og blokeringsbeskyttelse af motor og gear.

Universal-diamantkernebor

Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Alternativt REMS universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, eller REMS universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige (se side 294 – 295). Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Boredybde 420 mm. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk. Som tilbehør leveres overgangsstykker for anvendelse af REMS universal-diamantkernebor til maskiner af andre fabrikater. Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69

Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en eksponeringsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m^3 foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter.

Sugerotor til støvsugning ved tørboring, kan tilsluttes til REMS Pull og andre egnede støvsugere, som tilbehør (side 294). REMS Pull M, tør- og vådsuger, certificeret til sugning af sundhedsfarligt støv af støvklasse M (side 304).

Borehjælp

Borehjælp G ½ UDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet med en sugerotor til støvudsugning, med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm, som tilbehør.

Vandsug

Vandsug, til vådboring op til Ø 170 mm, bestående af vandopsamlingsring med tilslutning for REMS Pull eller andre egnede vådsugere, pakning, gummiskive Ø 200 mm, kan tilpasses borekronens diameter, og universalholder til alle REMS borestandere, som tilbehør.

Borestander

Efter ønske kan borestander REMS Simplex 2 eller REMS Titan bruges (side 292).







Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus S3

Elektrisk diamant-kerneboremaskine



REMS Picus S3 Basic-Pack



REMS Picus S3 sæt Titan



REMS Picus S3 sæt 62-82-132 Titan

Leveringen omfatter

REMS Picus S3 Basic-Pack. Elektrisk diamant-kerneboremaskine til kerneboringer i beton, armeret beton ≤ Ø 152 (200) mm, murværk og andre materialer ≤ Ø 250 mm. Til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Maskine med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1¼ og indvendigt G ½, vedligeholdelsesfrit 3-gears-drev med sikkerheds-glidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Multifunktions-elektronik med softstart, tomgangsomdrejningstalsbegrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Omdrejningstal for borespindel under belastning 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Vandtilslutningsenhed med indstillelig afspærringsventil og snapkobling med vandstop samt ½" slangetilslutning. Modhold, gaffelnøgle SW 32. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	
	180011R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Picus S3 sæt Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack med borestander REMS Titan, inkl. fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	
	180029R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Picus S3 sæt 62-82-132 Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack med REMS universal-diamant-kerneborehoveder UDKB Ø 62-82-132 mm og borestander REMS Simplex 2 inklusive fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	
	180028R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS Picus S3 maskine	180001R220	
Stålkasse med indlæg	180600R	
REMS universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, se side 294.		
REMS universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige, se side 295.		
REMS Pull L / M, Tør- og vådsuger, se side 304.		
Andet tilbehør, se side 292–293.		





REMS Picus SR

Elektrisk diamant-kerneboremaskine
med hastighedsregulering

Kompakt, handy el-værktøj til kerneboring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Med hastighedsregulering.
Tør- og vådboring, håndført eller med borestander.
For håndværk og industri.

Beton, armeret beton	≤ Ø 162 (200) mm
Murværk og andre materialer	≤ Ø 250 mm

REMS universal-diamantkernebor, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 294 – 295.

REMS Picus SR – Kerneboring i stedet for mejsling. Nemt, hurtigt, vibrationsfrit, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 3 min. Med hastighedsregulering.

1 system – 4 anvendelsesmuligheder.
Ideel til installatøren.

Universelt anvendelig
Universal-maskine til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Kan bruges overalt, i snævre vinkler og tæt på væg. Ekstremt alsidig og kraftfuld, fx. til boring i armeret beton, murværk og andre materialer. Til rør- og kabelgennemføringer, ventillationskanaler, test-betonboringer.

Systemfordel
Kun **én** slags universel diamant kerneborekrone til alle REMS Picus drev og egnede drev fra andre fabrikater. Derfor nem, økonomisk lagerhåndtering. Ingen forveksling mulig.

Konstruktionsmåde
Højtydende maskine til vibrationsfri kerneboring, med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1¼ og indvendigt G ½. Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Kun 6,4 kg. Nem og hurtig at arbejde med, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 3 min. Praktisk spadegreb og modholder til håndført boring. Ø 60 mm opspændingshals til fastgørelse af maskinen i borestanderen. Afstandsstykke sæt til yderligere stabilisering af drivmotoren REMS Picus SR ved borestanderen REMS Titan. Vandtilførsels-indretning til vådboring – med justerbar afspærrings-ventil og lynkobling med vandstop og slangestuds ½".

Drift
Robust, trækstærk 2200 W universalmotor. Beskyttelse mod overophedning i form af temperaturovervågning af motorens feltvikling ved hjælp af PTC-modstand (Positive Temperature Coefficient). Stabilt, vedligeholdelsesfrit 2 trins gear. Blokeringsbeskyttelse ved hjælp af en sikkerheds glidekobling. Vippeomskifter med låseanordning. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD).

Hastighedsregulering
Trinløs elektronisk hastighedsregulering af drevmaskinen, så der kan vælges korrekt omdrejningstal til det pågældende materiale. Omdrejningstallet kan indstilles trinløst på en drejeknap: 250 min^{-1} til 500 min^{-1} (1. gear) henholdsvis 600 min^{-1} til 1200 min^{-1} (2. gear). Den hastigheds-omdrejningstal-reguleringselektronik, som er indsat til reguleringen, holder det indstillede omdrejningstal konstant under belastning. Borekronens omdrejningstal holdes på den ønskede værdi, indtil den møder en modstand og underskrider en kritisk værdi. Drivmotoren går i stå. Hvis drivmotoren aflastes igen, startes det indstillede omdrejningstal op igen, således at der straks kan arbejdes videre med det ønskede omdrejningstal **(patent EP 2 085 191)**. Fordel: Den for materialet og borekronediametren valgte optimale borehastighed (omdrejningstal under belastning) forbliver konstant under hele boreforløbet. Det giver en fremragende boreydelse og meget lang levetid for borekronen.

Multifunktionselektronik
Multifunktionselektronik med startstrømbegrænsning for softstart til forsigtig forboring, automatisk tomgangsomdrejningstalsbegrænsning til støjreduktion og skåning af motoren, overbelastningssikring og blokeringsbeskyttelse af motor og gear.

Universal-diamantkernebor
Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Alternativt REMS universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, eller REMS universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige (se side 294 – 295). Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Boredybde 420 mm. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk. Som tilbehør leveres overgangsstykker for anvendelse af REMS universal-diamantkernebor til maskiner af andre fabrikater. Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69
Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositions-grænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m^3 foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter.

Sugerotor til støvsugning ved tørboring, kan tilsluttes til REMS Pull og andre egnede støvsugere, som tilbehør (side 294). REMS Pull M, tør- og vådsuger, certificeret til sugning af sundhedsfarligt støv af støvklasse M (side 304).





Tysk kvalitetsprodukt

Info

Med hastighedsregulering for optimal boreydelse og med særlig lang levetid på borekronerne.



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus SR

Elektrisk diamant-kerneboremaskine
med hastighedsregulering

Borehjælp
Borehjælp G ½ UDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet med en sugerotor til støvudsugning, med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm, som tilbehør.

Borestander
Efter ønske kan borestander REMS Simplex 2 eller REMS Titan bruges (side 292).

Vandsug
Vandsug, til vådboring op til Ø 170 mm, bestående af vandopsamlingsring med tilslutning for REMS Pull eller andre egnede vådsugere, pakning, gummiskive Ø 200 mm, kan tilpasses borekronens diameter, og universalholder til alle REMS borestandere, som tilbehør.



REMS Picus SR Basic-Pack



REMS Picus SR sæt Titan



REMS Picus SR sæt 62-82-132 Titan

Leveringen omfatter

REMS Picus SR Basic-Pack. Elektrisk diamant-kerneboremaskine med hastighedsregulering. Til kerneboringer i beton, armeret beton ≤ Ø 162 (200) mm, murværk og andre materialer ≤ Ø 250 mm. Til tør- og vådboring, håndholdt eller med borestander. Drevmotor med borehovedtilslutningsgevind UNC 1¼ udvendig, G ½ indvendig, vedligeholdelsesfrit 2 trins gear med sikkerheds glidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Trinløs elektronisk omdrejningstalsregulering 250 min^{-1} til 500 min^{-1} (1. gear) henholdsvis 600 min^{-1} til 1200 min^{-1} (2. gear), overopvarmningssikring, multifunktionselektronik med softstart, tomgangsomdrejningstalsbegrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Vandtilslutning med indstillelig afspærringsventil og snapkobling med vandstop samt ½" slangetilkobling. Afstandsstykke-sæt. Gaffelnøgle SW 32. Leveres i robust stålkasse.

	Art.-nr.	
	183010R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Picus SR sæt Titan. REMS Picus SR Basic-Pack med borestander REMS Titan, inkl. fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	
	183022R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Picus SR sæt 62-82-132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack med borestander REMS Titan REMS inklusive fastgørelsessæt til murværk og beton og REMS universal-diamant-kerneborehoveder UDKB Ø 62-82-132 mm.

	Art.-nr.	
	183023R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS Picus SR maskine	183000R220	
Afstandsstykke-sæt, for ekstra stabilisering af maskinen REMS Picus SR på borestander REMS Titan, bestående af afstandsstykke og 2 cylinderskruer M 8 x 65	183632R	
Stålkasse med indlæg	180600R	
REMS universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, se side 294.		
REMS universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige, se side 295.		
REMS Pull L / M, Tør- og vådsuger, se side 304.		
Andet tilbehør, se side 292–293.		









REMS Picus S2/3,5

Elektrisk diamant-kerneboremaskine

Kraftig, robust kerneboremaskine til kerneboring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Tør- og vådboring med borestander. For håndværk og industri.

Beton, stålbeton, murværk og andre materialer Ø 40 – 300 mm

REMS universal-diamantkernebor, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 294 – 295.



REMS Picus S2/3,5 – brug diamantkernebor i stedet for at mejsle. Nemt, hurtigt, vibrationsfrit, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 2 min.

Universelt anvendelig

Universal-maskine til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Kan bruges overalt, i snævre vinkler og tæt på væg. Ekstremt alsidig og kraftfuld, fx. til boring i armeret beton, murværk og andre materialer. Til rør- og kabelgennemføringer, ventillationskanaler, test-betonboringer.

Systemfordel

Kun **én** type universal-diamantkernebor til alle REMS Picus maskiner og egnede maskiner af andre fabrikater. Derfor nem, økonomisk lagerhåndtering. Ingen forveksling mulig.

Konstruktionsmåde

Højtydende maskine til vibrationsfri kerneboring, med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1¼. Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen. Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Vægt kun 14,4 kg. Nem og hurtig at arbejde med, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 2 min. Motorplade til hurtigopspænding på borestanderen. Vandtilførselsindretning til vådboring, med justerbar hane og lynkpbling med vandstop og slangestuds ½".

Drift

Robust, stærk 3420 W universalmotor. Stabilt, vedligeholdelsesfrit 2-gears-drev, så man kan vælge det optimale omdrejningstal alt efter belastningen ved den enkelte borediameter. Ved belastet borespindel 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Blokeringsbeskyttelse via sikkerheds-glidekobling. Vippekontakt. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD).

Multifunktionselektronik

Multifunktionselektronik med startstrømbegrænsning for softstart til forsigtig forboring, automatisk tomgangsomdrejningstalsbegrænsning til støjreduktion og skåning af motoren, overbelastningssikring og blokeringsbeskyttelse af motor og gear.

Universal-diamantkernebor

Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Alternativt REMS universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, eller REMS universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige (se side 294 – 295). Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Boredybde 420 mm. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk. Som tilbehør leveres overgangsstykker for anvendelse af REMS universal-diamantkernebor til maskiner af andre fabrikater. Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.





Borestander REMS Titan

Robust, særligt stabil borestander til kerneboring i armeret beton, murværk og andre materialer op til Ø 300 mm. Opfylder højeste krav. Boresøjle af bøje- og vridfast 4-kantet præcisionsstålrør ⍁ 50 mm, koldhærdet, med meget snævre tolerancer, til vibrationsminimeret føring af glideslidsen. Trinløst drejelig med gradindstilling op til 45°, med dobbelt støtte vha. indstillelige stålstivere i ét stykke, for højeste fremføringstryk. Særligt stabil, 3-sidet føring af boresøjlen i grundpladen og 3-dobbelt fastgørelse over kors, for høj stabilitet ved lodret boring. 4 ringskruer til udligning af ujævnheder i gulvet, står derfor nøjagtigt. Boredybdeskala. Glideslidsen føres på alle sider af indstillelige og forspændte kunststof-glidelejer. Det præcise fremføringsdrev garanter let, svingningsfattig startboring og præcis, vibrationsfattig boring. For højt fremføringstryk og lang levetid for borehovederne. Libelle integreret i glideslidsen for nøjagtig indstilling af borestanderen. Fastlåsning af glideslidsen for nem montering af borene og sikker transport. Vridfast låseplade af slidfast kuglegrafitjern. Hurtigopspændings-anordning til montering af maskine med dertil egnet tilspændingsplade. Særligt stabil spændevinkel, bøje- og vridfast, til montering af maskiner med Ø 60 mm opspændingshals. Kraftoverførende tandstangdrev med ergonomisk udformet fremføringsarm, der kan monteres på begge sider af glideslidsen. Bred tandstang af stål. Grundplade med not til vakuumfastgørelsens tætningsring. Vakuumfastgørelse som tilbehør. Boresøjle med indstilleligt spændehoved til fastspænding af borestanderen mellem gulv og loft eller mellem to vægge. Mobil borestander for nem transport. Vægt 19,5 kg.

Info



REMS Titan

Med værktøj, bestående af sekskant-nøgle str. 6, enkelt gaffelnøgle str. 19 og str. 30 og fastgørelsessæt til murværk og beton, bestående af af 2 stk. expansionsankre M 12 til murværk, 10 stk. indbankningsankre M 12 til beton, dorn til indbankningsanker M 12, kordelgevindstang M12 × 52, lyn-møtrik, skive, hårdmetal-murbor Ø 15 mm SDS-plus. I karton.

Vandsug

Vandsug, til vådboring op til Ø 170 mm, bestående af vandopsamlingsring med tilslutning for REMS Pull eller andre egnede vådsugere, pakning, gummiskive Ø 200 mm, kan tilpasses borekronens diameter, og universalholder til alle REMS borestandere, som tilbehør.

REMS Picus S2/3,5

Elektrisk diamant-kerneboremaskine



REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack

Leveringen omfatter

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack. Elektriske diamant-kerneboremaskine til kerneboringer i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art, Ø 40 – 300 mm. Til tør- og vådboring med borestander. Maskine med bor-tilslutningsgevind, udvendigt UNC 1¼, vedligeholdelsesfrit 2-gears-drev med sikkerheds-glidekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multifunktions-elektronik med softstart, tomgangsomdrejningstals-begrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Vippekontakt. Personbeskyttelseskontakt (PRCD). Omdrejningstal for borespindel under belastning 580 min^{-1}. Vandtilslutningsenhed med indstillelig afspærringsventil og snapkobling med vandstop samt ½" slangetilslutning. Indlægsring. Gaffelnøgle SW 32. I karton.

	Art.-nr.	
	180012R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



REMS Picus S2/3,5 sæt Titan

Leveringen omfatter

REMS Picus S2/3,5 sæt Titan. REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack med borestander REMS Titan, inkl. fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	
	180030R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse
REMS universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddede, kan belægges igen, se side 294.
REMS universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige, se side 295.
REMS Pull L / M, Tør- og vådsuger, se side 304.
Andet tilbehør, se side 292 – 293.





Leveringen omfatter

REMS Simplex 2. Robust, handy borestander for kerneboring op til Ø 202 mm. Boresøjle af bøje- og vridfast 4-kantet præcisionsstålrør ⍈ 50 mm, koldhærdet, med meget snævre tolerancer, til vibrationsminimeret føring af glideslidsen. Boresøjle ført i stabil fod - og dobbelt skruet, for høj stabilitet ved boring. Fod af stålprofil. 4 stilleskruer til udligning af ujævnheder i gulvet, står derfor nøjagtigt. Spændevinkel til montering af maskine med spændehals Ø 60 mm. Glideslidsen føres på alle sider af indstillelige og forspændte kunststof-glidelejer. Det præcise fremføringsdrev garanter let, svingningsminimeret startboring og præcis, vibrationsminimeret boring. For højt fremføringstryk og lang levetid på borekronerne. Libelle integreret i glideslidsen for nøjagtig indstilling af borestanderen. Fastlåsning af glideslidsen for nem montering af borene og sikker transport. Stabil spændevinkel, bøje- og vridfast, til montering af maskiner med Ø 60 mm opspændingshals. Kraftoverførende tandstangdrev med ergonomisk udformet fremføringsarm, der kan monteres på begge sider af glideslidsen. Bred tandstang af stål. Vægt 12 kg.

Med værktøj, bestående af sekskant-unbraconøgle str. 6, enkelt-gaffelnøgler str. 19 og str. 30 og fastgørelsessæt til murværk og beton, bestående af 2 stk. expansionsankre M12 til murværk, 10 stk. indbankningsankre M12 til beton, dorn til indbankningsanker M12, kordelgevindstang med gevind M12 × 52, lyn-møtrik, skive, hårdmetal-stenborer Ø 15 mm SDS-plus, i karton.

Til REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, Picus DP og andre fabrikater.

	Art.-nr.	
	183700R	



Info

Leveringen omfatter

REMS Titan. Robust, særligt stabil borestander til kerneboring i armeret beton, murværk og andre materialer op til Ø 300 mm. Opfylder højeste krav. Boresøjle af bøje- og vridfast 4-kantet præcisionsstålrør ⍈ 50 mm, koldhærdet, med meget snævre tolerancer, til vibrationsminimeret føring af glideslidsen. Trinløst drejelig med gradindstilling op til 45°, med dobbelt støtte vha. indstillelige stålstivere i ét stykke, for højeste fremføringstryk. Særligt stabil, 3-sidet føring af boresøjlen i grundpladen og 3-dobbelt fastgørelse over kors, for høj stabilitet ved lodret boring. 4 ringskruer til udligning af ujævnheder i gulvet, står derfor nøjagtigt. Boredybdeskala. Glideslidsen føres på alle sider af indstillelige og forspændte kunststof-glidelejer. Det præcise fremføringsdrev garanter let, svingningsfattig startboring og præcis, vibrationsfattig boring. For højt fremføringstryk og lang levetid for borehovederne. Libelle integreret i glideslidsen for nøjagtig indstilling af borestanderen. Fastlåsning af glideslidsen for nem montering af borene og sikker transport. Vridfast låseplade af slidfast kuglegrafitjern. Hurtigopspændings-anordning til montering af maskine med dertil egnet tilspændingsplade. Særligt stabil spændevinkel, bøje- og vridfast, til montering af maskiner med Ø 60 mm opspændingshals. Kraftoverførende tandstangdrev med ergonomisk udformet fremføringsarm, der kan monteres på begge sider af glideslidsen. Bred tandstang af stål. Grundplade med not til vakuumfastgørelsens tætningsring. Vakuumfastgørelse som tilbehør. Boresøjle med indstilleligt spændehoved til fastspænding af borestanderen mellem gulv og loft eller mellem to vægge. Mobil borestander for nem transport. Vægt 19,5 kg.

Med værktøj, bestående af sekskant-unbraconøgle str. 6, enkelt-gaffelnøgler str. 19 og str. 30 og fastgørelsessæt til murværk og beton, bestående af 2 stk. expansionsankre M12 til murværk, 10 stk. indbankningsankre M12 til beton, dorn til indbankningsanker M12, kordelgevindstang med gevind M12 × 52, lyn-møtrik, skive, hårdmetal-stenborer Ø 15 mm SDS-plus, i karton.

Systemfordel: Til REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5, Picus DP og andre fabrikater. Ved anvendelse med REMS Picus SR, skal der anvendes afstandsstykke-sæt (se nedenfor).

	Art.-nr.	
	183600R	



Info

Beskrivelse	Art.-nr.	
Afstandsstykke-sæt, for ekstra stabilisering af maskinen REMS Picus SR på borestander REMS Titan, bestående af afstandsstykke og 2 cylinderskruer M 8 x 65	183632R	





Tilbehør

Til REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 og andre fabrikater

Beskrivelse	Art.-nr.	
Trykvandsbeholder til 10 liter vand, til vådboring uden vandtilslutning	182006R	
Boreskabelon Titan for markering af fastgørelses-boringerne. Til borestander REMS Titan.	183605R	
Hårdmetal-murbor Ø 15 mm SDS-plus for indslagsanker M12	079018	
Indbankningsanker M12, pakke à 50 stk., til beton	079005R50	
Dorn til indbankningsanker M12	182050R	
Hårdmetal-murbor Ø 20 mm SDS-plus for expansionsanker M12	079019	
Expansionsanker M12, pakke à 10 stk., til murværk, genanvendelig	079006R10	
Lynspænde-sæt 160 til at fastgøre borestanderen med anker, bestående af kordelgevindstang 160 mm med gevind M12 × 52, lyn-møtrik, skive.	079010	
Lynspænde-sæt 500 til at fastgøre borestanderen uden anker, bestående af kordelgevindstang 500 mm, 2 lyn-møtrik, 2 skiver.	183607R	
Vakuumfastgørelse Titan, bestående af afdækningsplade med nippel for slangetilslutning ⅜" og pakning til grundplade.	183603R	
Vakuumpumpe, til vakuum ≤ -900 mbar (90%), bestående af tørtløbende pumpe, oliefri, transportydelse 6 m3/h, kondensatormotor 230 V, 50–60 Hz, 250 W, stænktæt, indvendigt liggende indsugningsfilter med støjdæmperfunktion og 5 m vævet PVC-slange med lynkobling.	183670R220	
Laser-borecenterindikator	183604R	
Borehjælp G ½ UDKB, med huller til udsugning af bore-støvet fra borehullet med en sugerotor til støvudsugning, (art.-nr. 181160 R), med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm	180140R	
Hårdmetal-murbor Ø 8 mm til anboringshjælp	079013	
Enkelt gaffelnøgle str. 41 til afmontering af universal-diamant-kerneborekroner	079003	
Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen	180015	
Diamantkernebor-forlænger 200 mm	180155R	
Hvæssesten til diamantkernebor	079012	
Dåselibelle, magnetisk, til justering af borestativet	182010R	
Sugerotor til støvudsugning med udvendigt tilslutningsgevind G ½, udvendigt UNC 1¼ og med tilslutning for REMS Pull og andre egnede støvsugere.	180160R	
Vandsug, til vådboring op til Ø 170 mm, bestående af vandopsamlingsring med tryk ring, gummiskive Ø 200 mm og universalholder til alle REMS borestandere.	183606R	
Gummiskive Ø 200 mm, 10 stk.-pakke, til vandudsug	183675R10	
REMS Pull L / M, tør- og vådsuger, certificeret som støvsuger og støvfjerner til at optage sundhedsfarligt støv iht. EN 60335-2-69, se side 304.		

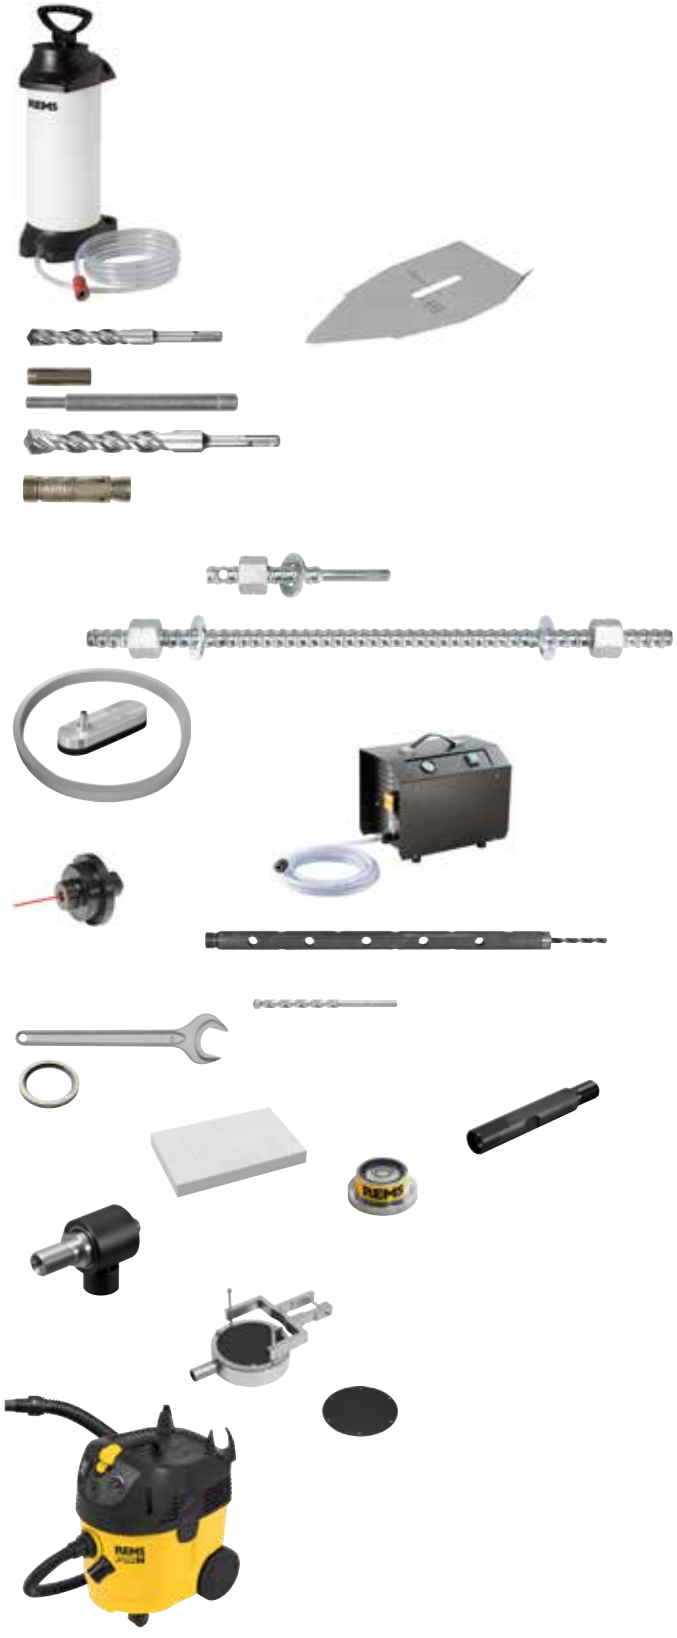

REMS universal-diamant-kerneborkroner

Til REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 og andre fabrikater

Højtydende universal-diamant-kerneborkroner. Induktivt loddet. Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Ideel til universel brug i armeret beton, murværk og andre materialer. Til installation, metalhåndværk, industri.

Beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art med mere — Ø 32 – 300 mm



REMS universal-diamant-kerneborkroner – Induktivt loddet. Diamant-segmenter med kileformet skærfas for hurtig, nem og rolig forboring. Universal til mange materialer.

Ideel til installatøren.

Universelt anvendelig til mange materialer, til tør- og vådboring, håndført eller med borestander.

Indvendigt UNC 1¼ tilslutningsgevind. Boredybde 420 mm.

Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk.

Diamant-segmenter med kileformet skærfas ("tagform") for hurtig, nem og rolig forboring. Induktiv loddet på fuldautomatiske loddeanlæg for konstant høj kvalitet af loddeforbindelsen. Borerør med loddede diamant-segmenter kan belægges igen ved nem hårdlodning.

Indlægsring, som sikrer at diamantkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Alle REMS Picus maskiner og fremmede maskiner med gevind UNC 1¼" udvendigt kan benyttes. Adaptor til montering af REMS universal-diamant-kerneborkroner på boremaskiner med anden gevindtilslutning, som tilbehør.

Støv, der dannes ved tørboring, suges op med støvsuger REMS Pull M, certificeret til opsugning af sundhedsfarligt støv i støvklasse M (side 304).

Info







Leveringen omfatter

REMS universal-diamant-kerneborkroner. Induktivt loddet, kan genbestykkes. Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Til mange materialer, fx beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Boredybde 420 mm. I karton.

Ø x boredybde x tilslutning	Antal segmenter	Art.-nr.	
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010R	
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015R	
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020R	
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025R	
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030R	
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035R	
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040R	
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045R	
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050R	
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055R	
UDKB 125 × 420 × UNC 1¼	10	181057R	
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059R	
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060R	
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065R	
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070R	
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075R	
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080R	
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085R	
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090R	
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095R	



Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen	180015	
Diamantkernebor-forlænger 200 mm	180155R	
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendigt – G ½ udvend.	180052	
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendigt – G ½ indvend.	180056	
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendigt – Hilti BI	180053	
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendigt – Hilti BU	180054	
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendigt – Würth	180055	
Hvæssesten til diamantkernebor	079012	
Enkelt gaffelnøgle str. 41 til diamant-kerneborekroner	079003	

Overgangsstykker til brug for montering af REMS universal-diamant-kernebor i fremmede maskiner – på forespørgsel.



REMS universal-diamant-kerneborkroner LS

Til REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 og andre fabrikater

Højtydende universal-diamant-kerneborkroner. Lasersvejset. Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Ideel til universel brug i armeret beton, murværk og andre materialer. Til installation, metalhåndværk, industri.

Beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art med mere — Ø 32 – 200 mm



REMS universal-diamant-kerneborkroner LS – Lasersvejsede. Diamant-segmenter med kileformet skærfas for hurtig, nem og rolig forboring. Universal til mange materialer.

Ideel til installatøren.

Universelt anvendelig til mange materialer, til tør- og vådboring, håndført eller med borestander.

Indvendigt UNC 1¼ tilslutningsgevind. Boredybde 420 mm.

Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk.

Diamant-segmenter med kileformet skærfas ("tagform") for hurtig, nem og rolig forboring. Lasersvejset på fuldautomatiske svejseanlæg for konstant høj kvalitet af svejseforbindelsen. Højtemperaturbestandig – ingen aflodning af segmenterne pga. overophedning, selv ikke ved ekstrem temperaturbelastning.

Indlægsring, som sikrer at diamantkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Alle REMS Picus maskiner og fremmede maskiner med gevind UNC 1¼" udvendigt kan benyttes. Adaptor til montering af REMS universal-diamant-kerneborkroner LS på boremaskiner med anden gevindtilslutning, som tilbehør.

Støv, der dannes ved tørboring, suges op med støvsuger REMS Pull M, certificeret til opsugning af sundhedsfarligt støv i støvklasse M (side 304).

Info









Leveringen omfatter

REMS universal-diamant-kerneborkron LS. Lasersvejset, højtemperaturbestandig. Universelt anvendelig til tør- og vådboring, håndført eller med borestander. Til mange materialer, fx beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Boredybde 420 mm. I karton.

Ø x boredybde x tilslutning	Antal segmenter	Art.-nr.	
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410R	
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415R	
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420R	
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425R	
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430R	
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435R	
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440R	
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445R	
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450R	
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455R	
UDKB LS 125 × 420 × UNC 1¼	10	181457R	
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459R	
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460R	
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465R	
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470R	
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475R	
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480R	

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen	180015	
Diamantkernebor-forlænger 200 mm	180155R	
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendigt – G ½ udvend.	180052	
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendigt – G ½ indvend.	180056	
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendigt – Hilti BI	180053	
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendigt – Hilti BU	180054	
Overgangsstykker UNC 1¼ udvendigt – Würth	180055	
Hvæssesten til diamantkernebor	079012	
Enkelt gaffelnøgle str. 41 til diamant-kerneborekroner	079003	

Overgangsstykker til brug for montering af REMS universal-diamant-kernebor LS i fremmede maskiner – på forespørgsel.



REMS Picus DP

Elektrisk diamant-kerneboremaskine
med mikro-impuls-teknologi

Kompakt, handy el-værktøj til kerneboring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Med mikro-impuls-teknologi. Specielt til tørboring, håndført eller med borestander. For håndværk og industri.

Beton, armeret beton	≤ Ø 162 (202) mm
Murværk og andre materialer	≤ Ø 202 mm

REMS tør-diamant-kerneborkroner, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 299.

REMS Picus DP – Med mikro-impuls-teknologi. Til tørboring, uden vand. Rent, nemt, hurtigt, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm kun 5 min.

Speciel til tørboring

Maskine med mikro-impuls-teknik, specielt udviklet til tørboring, håndholdt eller med borestander. Kan bruges overalt, i snævre vinkler og tæt på væg. Velegnet til mange, i særdeleshed hårde materialer. Til rør- og kabelgennemføringer, ventillationskanaler, test-betonboringer. I kombination med støvsuger REMS Pull M ideelt egnet til fremstilling af kerneboringer i færdige rum, f.eks. private boliger, kontorer eller industribygninger.

Konstruktionsmåde

Kompakt drivmaskine til kerneboring med lave vibrationer, med bor-tilslutnings-gevind, udvendigt UNC 1¼ og indvendigt G ½. Mikro-impuls-teknik, kan slås til og fra: Impulsskive med 24 tænder danner under tomgang ved 1.200 min^{-1} 28.800 impulser min^{-1}, under belastning ved 880 min^{-1} 21.120 impulser min^{-1}. Robust, velegnet til byggepladser. Super let, kun 7 kg. Nemt, hurtigt arbejde uden vand, f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 5 min. Praktisk spadegreb og modholder til håndført boring. Integreret sugerotor til støvudsugning med tilslutning til REMS Pull M og andre egnede støvsugere. Ø 60 mm opspændingshals til fastgørelse af maskinen i borestanderen.

Drift

Robust, trækstærk 2200 W universalmotor. Omdrejningstal belastet for borespindel 880 min^{-1}. Stabilt, vedligeholdelsesfrit gear. Blokeringsbeskyttelse via sikkerheds-glidekobling. Vippeomskifter med låseanordning.

Multifunktions-elektronik

Multifunktions-elektronik med startstrømbegrænsning giver blød igangsætning til forsigtig forboring, automatisk tomgangsomdrejningstalsbegrænsning til støj-reduktion og skåning af motoren, overbelastningssikring og blokeringsbeskyttelse af motor og gear.

Tør-diamant-kerneborkroner LS

Specielt udviklet tør-diamant-kerneborkroner til mikro-impulsteknologien, laser-svejset, højtemperaturbestandig (side 299), til kerneboring uden vand, håndført eller med borestander. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til tørboring i armeret beton og murværk. Indlægs-ring, til nem løsning af diamant-kerneborekrone, som tilbehør.

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69

Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositions-grænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m^3 foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter.

Anvend REMS Pull M til effektiv sugning af borestøv fra borespalten ved tørboring (siden 304). Støvsuger REMS Pull M er certificeret til sugning af sundhedsskadeligt støv i støvklasse M.

Borehjælp

Borehjælp G ½ TDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet, med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm.

Borestander

Efter ønske kan borestander REMS Simplex 2 eller REMS Titan bruges (side 298).





Tysk kvalitetsprodukt

Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

REMS Picus DP

Elektrisk diamant-kerneboremaskine
med mikro-impuls-teknologi



REMS Picus DP Basic-Pack



REMS Picus DP sæt Simplex 2

Leveringen omfatter

REMS Picus DP Basic-Pack. Elektrisk diamant-kerneboremaskine med mikro-impuls-teknologi til tørboring i beton, armeret beton ≤ Ø 162 (202) mm, murværk og andre materialer ≤ Ø 202 mm, håndført eller med borestander. Drivmaskine med borekrone-tilslutningsgevind UNC 1¼ udvendigt, G ½ indvendigt, vedligeholdelsesfrit gear med sikkerheds-glidekobling, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, integreret støvudsugning. Multifunktionselektronik med blød start, tomgangsomdrejningstalsbegrænsning, overbelastningssikring, blokeringsbeskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning. Omdrejningstal under belastning borespindel 880 min^{-1}. Modholder. Anboringshjælp G ½ TDKB med Ø 8 mm bor. Unbraconøgle str. 3. Enkelt gaffelnøgle str. 32. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	
	180016 R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



REMS Picus DP sæt Titan

Leveringen omfatter

REMS Picus DP sæt Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack og borestander REMS Simplex 2 inklusive værktøj og fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	
	180033 R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



REMS Picus DP/Pull M sæt

Leveringen omfatter

REMS Picus DP sæt Titan. REMS Picus DP Basic-Pack og borestander REMS Titan inklusive værktøj og fastgørelsessæt til murværk og beton.

	Art.-nr.	
	180035 R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter

REMS Picus DP/Pull M sæt. REMS Picus DP Basic-Pack, Art.-nr. 180016 R220, og REMS Pull M Set, Art.-nr. 185501 R220.

	Art.-nr.	
	180034 R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS Picus DP maskine	180003 R220	
Stålkasse med indlæg	180600 RDP	
REMS tør-diamant-kerneborkroner LS, lasersvejsede, højtemperaturbestandige, se side 299.		
REMS Pull M, Tør- og vådsuger, se side 304		
Andet tilbehør, se side 298.		





Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS Simplex 2. Robust, handy borestander for kerneboring op til Ø 202 mm. Beskrivelse se side 292.	183700R	
REMS Titan. Robust, særligt stabil borestander til kerneboring i armeret beton, murværk og andre materialer op til Ø 300 mm. Opfylder højeste krav. Beskrivelse se side 292.	183600R	
Boreskabelon Titan for markering af fastgørelses-boringerne. Til borestander REMS Titan.	183605R	
Hårdmetal-murbor Ø 15 mm SDS-plus for indslagsanker M12	079018	
Indbankningsanker M12, pakke à 50 stk., til beton	079005R50	
Dorn til indbankningsanker M12	182050R	
Hårdmetal-murbor Ø 20 mm SDS-plus for expansionsanker M12	079019	
Expansionsanker M12, pakke à 10 stk., til murværk, genanvendelig	079006R10	
Lynspænde-sæt 160 til at fastgøre borestanderen med anker, bestående af kordelgevindstang 160 mm med gevind M12 × 52, lyn-møtrik, skive.	079010	
Lynspænde-sæt 500 til at fastgøre borestanderen uden anker, bestående af kordelgevindstang 500 mm, 2 lyn-møtrik, 2 skiver.	183607R	
Vakuumfastgørelse Titan, bestående af afdækningsplade med nippel for slangetilslutning ⅜" og pakning til grundplade.	183603R	
Vakuumpumpe, til vakuum ≤ -900 mbar (90%), bestående af tørtløbende pumpe, oliefri, transportydelse 6 m³/h, kondensatormotor 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, stænktæt, indvendigt liggende indsugningsfilter med støjdæmperfunktion og 5 m vævet PVC-slange med lynkobling.	183670R220	
Laser-borecenterindikator	183604R	
Borehjælp G ½ TDKB, med huller til udsugning af bore-støvet fra borehullet, med hårdmetal-stenbor, Ø 8 mm	180145R	
Hårdmetal-murbor Ø 8 mm til anboringshjælp	079013	
Enkelt gaffelnøgle str. 41 til afmontering af universal-diamant-kerneborekroner	079003	
Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen	180015	
Diamantkernebor-forlænger 200 mm	180155R	
Hvæssesten til diamantkernebor	079012	
Dåselibelle, magnetisk, til justering af borestativet	182010R	
REMS Pull M, tør- og vådsuger, certificeret som støvsuger og støvfjerner til at optage sundhedsfarligt støv iht. EN 60335-2-69, se side 304.		







REMS tør-diamant-kerneborkroner LS

Til REMS Picus DP og andre egnede fabrikater

Højtydende tør-diamant-kerneborkroner. Lasersvejset. Specielt til tørboring med kerneboremaskiner med mikro-impuls-teknologi, f.eks. REMS Picus DP, håndført eller med borestander. Ideel til universel brug i armeret beton, murværk og andre materialer.

Beton, armeret beton, murværk
af enhver art, natursten, asfalt,
støbt gulv af enhver art med mere — Ø 32 – 202 mm



REMS tør-diamant-kerneborkroner LS – Lasersvejset, højtemperaturbestandig. Specielt til tørboring med kerneboremaskiner med mikro-impuls-teknologi. Universal til mange materialer.

Ideel til installatøren.

Universelt anvendelig til mange materialer, håndført eller med borestander.

Indvendigt UNC 1¼ tilslutningsgevind. Boredybde 320 mm.

Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og særdeles høj standtid. Ideel til universel brug i armeret beton og murværk.

Diamant-segmenter med i bindemiddel positionerede diamanten. Til hurtig, let og rolig forboring. Lasersvejset på fuldautomatiske svejseanlæg for konstant høj kvalitet af svejseforbindelsen. Højtemperaturbestandig – ingen aflodning af segmenterne pga. overophedning, selv ikke ved ekstrem temperaturbelastning.

Indlægsring, som sikrer at diamantkerneboret nemt kan skrues af igen – er tilbehør.

Anvendelse med drivmaskine REMS Picus DP med mikro-impuls-teknologi og egnede drivmaskiner af andre fabrikater med udvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼.

Anvend REMS Pull M til effektiv sugning af borestøv fra borespalten ved tørboring (siden 304). Sikkerhedssuger REMS Pull M er certificeret til sugning af sundhedsskadeligt støv i støvklasse M.

Info





Leveringen omfatter

REMS tør-diamant-kerneborkroner LS. Lasersvejset, højtemperaturbestandig. Specielt til tørboring med kerneboremaskiner med mikro-impuls-teknologi, f.eks. REMS Picus DP, håndført eller med borestander. Til mange materialer, f.eks. beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbt gulv af enhver art. Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Boredybde 320 mm. I karton.

Ø x boredybde x tilslutning	Antal segmenter	Art.-nr.	
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500R	
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502R	
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504R	
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506R	
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508R	
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510R	
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512R	
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514R	
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516R	
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532R	
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518R	
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520R	
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522R	
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524R	
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526R	
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528R	
TDKB LS 202× 320 × UNC 1¼	10	181530R	





Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Indlægsring, som sikrer at betonkerneboret nemt kan skrues af igen	180015	
Diamantkernebor-forlænger 200 mm	180155R	
Hvæssesten til diamantkernebor	079012	
Enkelt gaffelnøgle str. 41 til diamant-kerneborekroner	079003	

Adapter til brug med REMS tør-diamant-kerneborkroner i drivmaskiner af andre fabrikater, fås på forespørgsel.



REMS flisebor

Diamantbesatte tørborekroner for hurtig og pæn boring i fliser af enhver art. Ideel til montage og renovering.

Keramik, fint stentøj, granit, marmor m.m.



REMS flisebor – til tørboring.

Universelt anvendelig til tørboring uden slag i keramik, fint stentøj, granit, marmor og andre materialer. Fliserne splintrer ikke.

Kræver ikke vand.

Special-voksfyldning inde i tørborekronen som kølesmøremiddel, bliver flydende ved opvarmning og køler tørborekronen.

Nem frihånds anboring pga. anboringshjælp med vakuumfastgørelse.

6-kant-tilslutning for bit-holdere ¼".

Fremdrift med bore-/skruemaskiner (omdrejningstal ≥ 1000 min^{-1}).





Leveringen omfatter

REMS flisebor sæt 6-8-10. Diamantbesatte tørborekroner med special-voksfyldning. Til keramik, fint stentøj, granit, marmor og andre materialer. Flisebor Ø 6, 8, 10 mm, anboringshjælp med vakuumfastgørelse. I blisterpakke.

	Art.-nr.	
	181700R	

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS flisebor Ø 5 mm	181710R	
REMS flisebor Ø 6 mm	181711R	
REMS flisebor Ø 8 mm	181712R	
REMS flisebor Ø 10 mm	181713R	
REMS flisebor Ø 12 mm	181714R	
REMS flisebor Ø 14 mm	181715R	




REMS
REMS
REMS
REMS

REMS Krokodil 125/180 SR

Diamant-rille og skæremaskine

Kompakt, handy el-værktøj til tør rilleskæring og overskæring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, støbt gulv af enhver art. For håndværk og industri.

REMS Krokodil 125	
Rilledybde	≤ 38 mm
Rillebredde	≤ 43 mm
Antal diamant-skæreskiver	1 – 2
REMS Krokodil 180 SR	
Rilledybde	≤ 61 mm
Rillebredde	≤ 62 mm
Antal diamant-skæreskiver	1 – 3

REMS universal-diamant-skæreskiver, også til egnede maskiner af andre fabrikater, se side 303.

REMS Krokodil – rilleskære i stedet for at mejsle.
Anlægsplade der ligger til på hele fladen.
Multifunktionselektronik.

Universelt anvendelig

Universel maskine til tør rilleskæring og overskæring. Ideel til at lave riller for at lægge rør og elektriske ledninger inden for varme-, sanitær- og elektroinstallation, klima- og kuldeteknik.

Konstruktionsmåde

REMS Krokodil 125: Kompakt, handy maskine kun 5,8 kg. Robust, den rigtige på byggepladsen. Nemt, hurtigt arbejde, fx rilleskæring i murværk 500 mm langt, 38 mm dybt på kun 25 s. Anlægspladen ligger til på hele fladen under hele rille-/overskæringsprocessen til ført neddykning af diamant-skæreskiverne, støvfrit, sikkert arbejde og let, ensartet fremføring. Praktisk betjeningsknap, justerbar i 2 positioner, parallel med eller på tværs af maskinens akse, og kipbart holdegreb, til optimal arbejdsposition og ergonomisk arbejde. Fastlåsning af drivakslen til nem udskiftning af universal-diamant-skæreskiver. 4 afstandsskiver i forskellige tykkelser, skruet sammen til en stabil blok med skæreskiverne i henhold til ønsket rillebredde, sikrer en jævn rillebredde. Trinløst indstilleligt dybdeanslag. Udsugningsstuds integreret i kabinettet for tilslutning af en støvsuger.

REMS Krokodil 180 SR: Kompakt, handy maskine kun 8,0 kg. Robust, den rigtige på byggepladsen. Nemt, hurtigt arbejde, fx rilleskæring i murværk 500 mm langt, 61 mm dybt på kun 34 s. Anlægsplade ligger til på hele fladen under hele rille-/overskæringsprocessen til ført neddykning af diamant-skæreskiverne, støvfrit, sikkert arbejde og let, ensartet fremføring. Praktisk betjeningsknap med 3-dobbelt kraftoverførsel til let neddykning og effektiv fremføring. Kipbart holdegreb, til optimal arbejdsposition og ergonomisk arbejde. Fastlåsning af drivakslen til nem udskiftning af universal-diamant-skæreskiverne. Afstandsskiver i forskellige tykkelser, skruet sammen til en stabil blok med skæreskiverne i henhold til ønsket rillebredde, sikrer en jævn rillebredde. Trinløst indstilleligt dybdeanslag. Udsugningsstuds integreret i kabinettet for tilslutning af en støvsuger.

Drift

REMS Krokodil 125: Robust, stærk universalmotor, 1850 W. Omdrejningstal under belastning for skæreskivernes drivaksel 5000 min^{-1}. Stabilt, vedligeholdelsesfrit drev. Tilslutningsledning 2,3 m. Sikkerheds-vippekontakt med genindkoblingsspærre.

REMS Krokodil 180 SR: Robust, stærk universalmotor, 2000 W. Omdrejningstal under belastning for skæreskivernes drivaksel 3300 min^{-1}. Beskyttelse mod overophedning i form af temperaturovervågning af motorens feltvikling ved hjælp af PTC-modstand (Positive Temperature Coefficient). Stabilt, vedligeholdelsesfrit drev. Tilslutningsledning 5,7 m. Sikkerheds-vippekontakt med genindkoblingsspærre. Elektrisk beskyttelse mod genindkobling ved netsvigt.

Hastighedsregulering (speed-regulation)

Tacho-omdrejningstalelektroniken (REMS Krokodil 180 SR), fastholder den valgte hastighed konstant under belastning. Skæreskivens omdrejningstal holdes på den ønskede værdi, indtil den møder en modstand og underskrider en kritisk værdi. Drivmotoren går i stå. Hvis drivmotoren aflastes igen, startes det indstillede omdrejningstal op igen, således at der straks kan arbejdes videre med det ønskede omdrejningstal **(patent EP 2 085 191)**. Fordel: Rilleskære- og skærehastigheden (omdrejningstal under belastning) opretholdes under hele rille- og overskæringsprocessen, til stor rille- og overskæringsydelse.

Multifunktions-elektronik

Multifunktions-elektronik med begrænsning af opstartstrømmen for forsigtig inddykning af diamant-skæreskiverne, automatisk begrænsning af tomgangsomdrejningstallet til støjreduktion og for at skåne motoren, sikring mod overbelastning som beskyttelse af motor og gear.

Universal-diamant-skæreskiver

Universel anvendelig til lige rilleskæring og overskæring. Specialudviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende rille-/skæreeffekt og særdeles høj standtid. Vælg mellem REMS Universal-diamantskæreskiver LS Turbo, lasersvejset, højtemperaturbestandig, til hurtige skæringer og skæringer i hårde materialer eller REMS universal-diamantskæreskiver LS H-P, High-Performance, lasersvejset, højtemperaturbestandig til hurtige skæringer og skæringer i særligt hårde materialer, med høj levetid (side 303) metallegeme i henhold til EN 13236. Hulboring Ø 22,23 mm.











Anlægspladen ligger til på hele fladen under hele rille-/overskæringsprocessen til styret neddykning af diamant-skæreskiverne, støvfrit, sikkert arbejde og let, ensartet fremføring.

REMS Krokodil 125/180 SR

Diamant-rille og skæremaskine

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69

Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m^3 foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter. REMS Pull M, tør- og vådsuger, certificeret til sugning af sundhedsfarligt støv af støvklasse M (side 304).



Leveringen omfatter

REMS Krokodil 125 Basic-Pack. Elektrisk diamant-rille og skæremaskine til rilleskæring og overskæring i beton, stålbeton, mure af enhver art, natursten, støbt gulv af enhver art. Skæredybde 38 mm, trinløst indstillelig. Fugebredde ≤ 43 mm, gradueret med afstandsskiver 3, 6, 10, 20 mm. Drivmaskine med drivaksel Ø 22,2 mm, til 1 eller 2 diamant-skæreskiver iht. EN 13236, ≤ Ø 125 mm, med vedligeholdelsesfrit gear, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1850 W. Multifunktionselektronik med blød opstart, tomgangsomdrejningstalsbegrænsning, overbelastningssikring. Tilslutningsledning 2,3 m. Sikkerheds-vippekontakt med genindkoblingsspærre. Omdrejningstal under belastning 5000 min^{-1}. Udsugningsstuds for tilslutning af en støvsuger/støvfjerner. Topnøgle str. 13. I stabil kuffert.

	Art.-nr.	
	185010R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



Leveringen omfatter

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack. Elektrisk diamant-rille og skæremaskine med Speed-Regulation. Til rilleskæring og overskæring i beton, stålbeton, mure af enhver art, natursten, støbt gulv af enhver art. Skæredybde 61 mm, trinløst indstillelig. Fugebredde ≤ 62 mm, gradueret med afstandsskiver 3, 6, 10, 20 mm. Drivmaskine med drivaksel Ø 22,2 mm, til 1, 2 eller 3 diamant-skæreskiver iht. EN 13236, ≤ Ø 180 mm, med vedligeholdelsesfrit gear, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Multifunktionselektronik med blød opstart, tomgangs omdrejningstals begrænsning, overbelastningssikring, beskyttelse mod overophedning. Elektrisk beskyttelse mod genindkobling ved netsvigt. Tilslutningsledning 5,7 m. Sikkerheds-vippekontakt med genindkoblingsspærre. Omdrejningstal under belastning 3300 min^{-1}. Udsugningsstuds for tilslutning af en støvsuger/støvfjerner. Topnøgle str. 13. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	
	185011R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS Krokodil 125 maskine	185000R220	
REMS Krokodil 180 SR maskine	185001R220	
REMS universal-diamant-skæreskive LS-Turbo Ø 125 mm, lasersvejset, højtemperaturbestandig, til hurtige snit og snit i hårde materialer, med metalkerne iht. EN 13236	185021R	
REMS universal-diamant-skæreskive LS H-P Ø 125 mm, High-Performance, lasersvejset, højtemperaturbestandig, til hurtige snit og snit i særligt hårde materialer, høj standtid, med metalkerne iht. EN 13236	185022R	
REMS universal-diamant-skæreskive LS-Turbo Ø 180 mm, lasersvejset, højtemperaturbestandig, til hurtige snit og snit i hårde materialer, med metalkerne iht. EN 13236	185026R	
REMS universal-diamant-skæreskive LS H-P Ø 180 mm, High-Performance, lasersvejset, højtemperaturbestandig, til hurtige snit og snit i særligt hårde materialer, høj standtid, med metalkerne iht. EN 13236	185027R	
Rillemejsel til at fjerne overgangen efter rilleskæring	185024R	
Kuffert med indlæg til REMS Krokodil 125	185054R	
Stålkasse med indlæg	185058R	
REMS Pull L / M, Tør- og vådsuger, se side 304.		



REMS Pull L / M

Kraftig, elektrisk tør- og vådsuger med automatisk filterrensning. Til erhvervsmæssig brug inden for håndværk og industri.

Til at suge støv, smuds og væsker.

Ideel til at støvsuge ved rilleskæring, skæring, boring, kerneboring og slibning.

Certificeret som støvsuger og støvfjerner til at optage sundhedsfarligt støv.

Ideel til sugning af boreslam ved kerneboring.

REMS Pull L	
Støvklasse iht. EN 60335-2-69	L
Ekspositionsgrænseværdi/ arbejdspladsgrænseværdi	> 1 mg/m³
Passagegrad	≤ 1 %
REMS Pull M	
Støvklasse iht. EN 60335-2-69	M
Ekspositionsgrænseværdi/ arbejdspladsgrænseværdi	> 0,1 mg/m³
Passagegrad	≤ 0,1 %



REMS Pull – til tør- og vådsugning.
Konstant høj sugeeffekt på grund af permanent automatisk filterrensning. Certificeret til at optage sundhedsfarligt støv.

Universelt anvendelig

Kraftig, handy støvsuger til tør- og vådsugning. Til at suge støv, smuds og væsker. Ideel til at støvsuge ved rilleskæring, skæring, boring, kerneboring og slibning. Certificeret som støvsuger og støvfjerner til at optage sundhedsfarligt støv af støvklasse L eller M iht. EN 60335-2-69. Til erhvervsmæssig brug inden for håndværk og industri.

Konstruktionsmåde

Kompakt, handy konstruktion. REMS Pull L/M kun 12,7 kg. Let og manøvredygtig på grund af gummibelagte kørehjul og styrehjul, kan fastlåses på styrehjul med fastlåsning. Stor beholdervolumen 35 l, volumen til væsker 19 l. Tænd-/slukkontakt og kontakt for automatisk filterrensning med integreret grøn LED til at vise den automatiske filterrensnings driftsberedskab. Adapter for tilslutning af et el-apparat til støvsugeren, kan tilpasses individuel efter det benyttede el-værktøjs sugestuds. Bøjelig sugeslange 2,5 m, praktisk sugeslangeforlænger 2,5 m, ergonomisk bøjet greb, 2 stk, forkromede metalsugerør 0,5 m for tilpasning af sugerørets længde. 300 mm bred forsats til våd/tør fladesugning med gummibelagte ruller, der kan alternativt monteres børstestrimler til at suge støv og smuds eller gummilæber til at suge væsker. Forsats til fugesugning på trange steder. Stor arbejdsradius pga. 7,5 m lang tilslutningsledning. Integrerede holdere i støvsugeren for tilslutningsledning, sugeslange, metalsugerør og tilbehør. Praktisk bæregreb for nem transport.

REMS Pull M er certificeret og velegnet til sugning af sundhedsfarligt støv af støvklasse M iht. EN 60335-2-69, med elektronisk volumengennemstrømningsovervågning, vælgerkontakt for tilpasning af sugeeffekten efter forskellige sugeslangediametre (21, 27, 35, 40, 50 mm) og låseprop til sugeslange-tilslutningsstudsen.

Konstant automatisk filterrensning

REMS Pull L og REMS Pull M med innovativ, patenteret, automatisk filterrensning, forhindrer, at filtret tilstoppes af støv, særligt effektiv ved brug i forbindelse med fint støv. Fladfoldefiltret rengøres automatisk hvert 15. s med målrettede, kraftige luftstød. Sugekraften forbliver konstant høj under rengøringen. Patenteret fladfoldefiltersystem.

Drift

Robust, stærk bypass-motor 12 W, 1200 W, med højkapacitetsturbine. Høj sugeeffekt, kan trinløst indstilles op til en luftmængde ≤ 74 l/s, for optimal tilpasning til sugefladen og sugematerialet.

Frakoblingsautomatik

Begrænsning af fyldeniveauet med automatisk frakobling, når det maksimale væskeniveau er nået ved sugning af elektrisk ledende væsker.

Tænd-/sluk-automatik el-apparat

I støvsugeren er der integreret et apparatstik til el-apparater op til 2200 W, med elektronisk tænd-/sluk-automatik. Når el-apparatet tændes/slukkes, tænder eller slukker støvsugeren automatisk. Til at arbejde bekvemt.

Anti-statik-system (REMS Pull M)

Statisk opladning ledes væk til den jordforbundne sugeroverdel på grund af elektrisk ledende metalsugerør, elektrisk ledende greb E, elektrisk ledende sugeslange E, elektrisk ledende sugeslangeforlænger E og elektrisk ledende sugeslange-tilslutningsstuds.





Certificeret støvsuger og støvfjerner til at optage sundhedsfarligt støv iht. EN 60335-2-69.



Sugning af sundhedsfarligt støv ved skæring og rilleskæring:

REMS Pull M Set



Sugning af sundhedsfarligt støv ved tørboring:

REMS Pull M Set D

REMS Pull L / M

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69

Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m³ foreskrevet mindst at bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter.

Vandsug

Til sugning af vand er et fladfoldefilter PES nødvendigt. Brug om nødvendigt vådfilterpose eller polyethylenpose. Ved sugning af snavset vand skiller vådfilterposer vandet fra indsugede faste stoffer. Polyethylenposer gør det nemmere at bortskaffe smuds og forhindrer smudsaflejringer i beholderen.



Sugning af boreslam ved vådboring med REMS borestandere:

REMS Pull L Set W

Sugning af sundhedsfarligt støv ved skæring og rilleskæring:

REMS Pull L Set



REMS Pull L Set



Sikkerhedssuger af støvklasse L

Leveringen omfatter

REMS Pull Set. Elektrisk tør- og vådsuger til erhvervsmæssig brug. Til at suge støv, smuds og væsker. Ideel til at støvsuge ved rilleskæring, skæring, boring, kerneboring og slibning. Certificeret som støvsuger og støvfjerner til at optage sundhedsfarligt støv Iht. EN 60335-2-69[1]. Bypass-motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Tænd-/slukkontakt og kontakt for automatisk filterrensning med integreret grøn LED. Sugeeffekt kontakt for trinløs indstilling af luftmængden ≤ 74 l/s. Begrænsning af fyldeniveauet med automatisk udkobling. Automatisk filterrensning. Apparatstik til el-apparater op til 2200 W, med elektronisk tænd-/sluk-automatik. Stor beholdervolumen 35 l, volumen til væsker 19 l. Kørbar, 2 kørehjul, styrehjul/styrehjul med fastlåsning. Kabel 7,5 m. 1 stk. papirfilterpose, 1 stk. fladfoldefilter papir. 2 stk. metalsugerør à 0,5 m, greb, sugeslange 2,5 m, sugeslangeforlænger 2,5 m. 300 mm forsats til våd/tør fladesugning med ruller, børstestrimler, gummilæber, forsats til at suge fuger. Adapter sugeslange/el-apparater. Integrerede holdere for tilslutningsledning, sugeslange og tilbehør. I karton.

Beskrivelse	Udførelse	Art.-nr.	
Pull L Set	Støvklasse L. Ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi 1 mg/m³, passagegrad ≤ 1 %.	185500R220	
Pull L Set W	REMS Pull L sæt inkl. vandresistent fladfoldefilter PES og vandopsugningsanordning. Ideelt til at opsuge boreslam under vådboring med REMS borestandere.	185503R220	
Pull M Set	Støvklasse M. Ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m³, passagegrad ≤ 0,1 %. Elektronisk volumenstrømovervågning med akustisk signal. Valgkontakt sugeslangediameter. Låseprop til sugeslangens tilslutningsstuds. Anti-statik-system med elektrisk ledende metalsugerør, greb, sugeslange, sugeslangeforlænger, sugeslange-tilslutningsstuds.	185501R220	
Pull M Set D	REMS Pull M sæt inkl. sugerotor til støvudsugning. Ideel til opsugning af sundhedsfarligt støv under tørboring med REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 o.a.	185504R220	



REMS Pull M Set



Sikkerhedssuger af støvklasse M

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Papirfilterposer, pakke à 5 stk., cellulose, 2 lag, til tørsugning, M-certificeret, til normalt smuds, fint støv	185510R05	
Stoffilterposer, pakke à 5 stk., polyester, 3 lag, rivefaste, til fugt- og tørsugning, M-certificeret, til normalt smuds, fint støv, abrasivt støv, fugtigt smuds	185511R05	
Vådfilterposer, pakke à 5 stk., papir-polyesterstof, rivefaste, til våd- og tørsugning, til abrasivt støv, fugtigt smuds, væsker	185512R05	
Polyethylenposer, pakke à 10 stk., til våd- og tørsugning, til normalt smuds, fint støv, abrasivt støv, vådt smuds, væsker Forhindrer, at beholderen tilsmudses.	185513R10	
Fladfoldefilter papir, cellulose, nanobehandlet, 1 stk., til tørsugning, M-certificeret,	185514R01	
Fladfoldefilter PES, polyester, nanobehandlet, 1 stk., vandresistent, forrådnelsessikkert, kan afvaskes med vand, til våd- og tørsugning, M-certificeret,	185515R01	
Adapter sugeslange/elværktøj	185527R	



[1] Overhold de nationale forskrifter for optagning og bortskaffelse af sundhedsfarligt støv.


PRESS

Tørring
Affugtning
Ventilation og udluftning

	Luftaffugter/buggepladstørrer	308
	Ventilator	310

REMS Secco 50/80

Højt ydende, yderst effektiv luftaffugter/byggepladstørrer til tørring af rum, f.eks. efter vandskader, efter oversvømmelser, til affugtning af mug-fugtige kælderrum m.m. og til accelereret tørring af f.eks. beton, murværk, puds, gulv. Til professionelt brug i håndværk og industrien.

REMS Secco 50	
Affugtningsydelse	≤ 50 l/24 h
Luftmængde	≤ 265 m^3/h
REMS Secco 80	
Affugtningsydelse	≤ 80 l/24 h
Luftmængde	≤ 850 m^3/h











REMS Secco – til tørring og affugtning.

Kan bruges overalt

Højt ydende, yderst effektiv luftaffugter/byggepladstørrer til tørring af rum, f.eks. efter vandskader, efter oversvømmelser, til affugtning af mug-fugtige kælderrum m.m. og til accelereret tørring af f.eks. beton, murværk, puds, gulv. Til erhvervsmæssig brug i håndværk og industrien.

Konstruktion Secco 50

Kompakt, praktisk konstruktion i stabilt plasthus. Vægt 21 kg. Stort luftindsugningsområde med vaskbart luftfilter. Elektronisk hygrostat til regulering af den ønskede luftfugtighed: Automatisk slukning ved opnået indstillet luftfugtighed, automatisk genindkobling ved stigende luftfugtighed. Luftudgang foroven til en optimal luftcirkulation. Kondensafledning i en intern 7,7 l kondensvand beholder, slange kan føres ud bagtil, til kondensafledning i en beholder, som skal stilles ved siden af, eller direkte i en afløbsledning. Automatisk slukning og sluksignal ved opnåelse af det maksimale kondensvand niveau, ved brug af 7,7 l kondensvand beholder. Driftstime- og strømforbrugstæller, f.eks. til meddelelse til taksator/ ordregiver, som tilbehør. Stabilt plasthus med hjul til let transport.

Konstruktion Secco 80

Kompakt, praktisk konstruktion i stabilt, pulvercoatet stålkabinet. Vægt 51 kg. Stort luftindsugningsområde med vaskbart luftfilter. Elektronisk hygrostat til regulering af den ønskede luftfugtighed: Automatisk slukning ved opnået indstillet luftfugtighed, automatisk genindkobling ved stigende luftfugtighed. Luftudgang i siden til optimal luftcirkulation. Slange til kondensvand afledning i en intern 11,5 l kondensvand beholder (tilbehør), kan føres ud til siden, til kondensvand afledning i en beholder, som skal stilles ved siden af, eller direkte i en afløbsledning. Tænd-/sluk-knap til driftsstilling med og uden intern 11,5 l kondensvand beholder. Automatisk slukning og sluksignal ved opnåelse af det maksimale kondensvand niveau, ved brug af 11,5 l kondensvand beholder. Driftstime- og strømforbrugstæller, f.eks. til meddelelse til taksator/ordregiver. Apparatstikkontakt til aftagelig tilslutningsledning. Praktisk opbevaringsrum til tilslutningsledningen under transport. Stabilt, kørbart stålrørstel med store hjul for nem transport, også på trapper. Maskinen kan nemt tages ned og trækkes op via bagsiden af stålrørstellet, f. eks. på et køretøjs læsseflade.

Køleaggregat Secco 50

Høj affugtningseffekt via kvalitativt køleaggregat med yderst effektivt rotationskompressor og højtydende kondensatormotor 230 V, 760 W, med elektronisk afrimning, til konstant drift. Yderst lydsvag kørsel, også egnet til beboede rum. Affugtningsydelse ≤ 50 l/24 h, luftmængde ≤ 265 m^3/h. Højeffektivt kølemiddel R-290.

Køleaggregat Secco 80

Høj affugtningseffekt via kvalitativt køleaggregat med yderst effektivt rotationskompressor og højtydende kondensatormotor 230 V, 680 W, med automatisk varmgas-afrimningssystem, til konstant drift. Meget lydsvag drift, også egnet til beboede rum. Affugtningsydelse ≤ 80 l/24 h, luftmængde ≤ 850 m^3/h. Højeffektivt kølemiddel R-290.

Elektronisk styreenhed Secco 50

Stort belyst betjeningspanel, med god oversigt over den faktiske og den ønskede luftfugtighed, køleaggregatets driftstilstand, afrimningsfunktion. Taster til indstilling af den ønskede luftfugtighed i 5 %-trin mellem 30 % og 90 % samt til indstilling af konstant drift. Knap til 2 ventilationshastigheder. Knap til timer. Hukommelsesfunktionen gemmer indstillingerne til automatisk fortsættelse af driften efter et strømsvigt.

Elektronisk styreenhed Secco 80

Belyst 3" display med LCD-teknologi, 70 mm skærmdiagonal, med overskuelig visning af faktisk og ønsket luftfugtighed, driftstimer, køleaggregatets, afrimningsfunktionens, kompressorbeskyttelsesfunktionens og driftsstillingens driftstilstand for intern 11,5 l kondensvand beholder. Taster til indstilling af den ønskede luftfugtighed i 1 %-trin mellem 30 % og 90 % samt til indstilling af konstant drift. Hukommelsesfunktionen gemmer indstillingerne til automatisk fortsættelse af driften efter et strømsvigt.

Kondensvand beholder med pumpe Secco 50 og Secco 80

Kondensvand beholder med kondenspumpe til afledning af kondensvand fra kondensvand beholderen til en beholder, som ligger højere oppe, eller til en vask, som tilbehør.

REMS Secco 50/80

Udblæsningssæt Secco 80
Stor aftræksslange Ø 200 mm, 10 m lang, med fastgørelsesøjer af metal til ophængning på stedet, med tilslutningsflange, til fordeling af udblæsningsluften i rummet, til affugtning af hulrum, f.eks. over mellemdæk, og til yderligere påblæsning af våde arealer (tilbehør).

REMS Orkan
Til understøttelse af elektriske luftaffugtere/bygningstørrere. For at fremskynde tørring og affugtning efter oversvømmelser og vandskader er det en god idé at forbedre luftudskiftningen med de elektriske ventillatorer REMS Orkan (side 310).



R-290

Info

Leveringen omfatter
REMS Secco 50 sæt. Elektrisk luftaffugter/byggetørrer til professionelt brug. Til tørring af rum, til affugtning af kælderrum m.m. til tørring af f.eks. beton, murværk, puds, gulv. Køleaggregat med rotationskompressor og kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 760 W, med elektronisk afrimning, til konstant drift. Næsten lydløs drift. Affugtningsydelse ≤ 50 l/24 h, luftmængde ≤ 265 m^3/h. Elektronisk styreenhed med belyst, stort betjeningspanel og hukommelsesfunktion. Elektronisk hygrostat. Luftfilter. Intern 7,7 l kondensvand beholder. I stabilt plasthus med hjul. I karton.

	Art.-nr.	
	132011R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



R-290

Info

Leveringen omfatter
REMS Secco 80 sæt. Elektrisk luftaffugter/byggetørrer til professionelt brug. Til tørring af rum, til affugtning af kælderrum m.m. til tørring af f.eks. beton, murværk, puds, gulv. Køleaggregat med rotationskompressor og kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 680 W, med automatisk varmgas-afrimningssystem, til konstant drift. Meget lydsvag drift. Affugtningsydelse ≤ 80 l/24 h, luftmængde ≤ 850 m^3/h. Elektronisk styreenhed med belyst 3" display og hukommelsesfunktion. Elektronisk hygrostat, drifts-time-tæller, strømforbrugs-tæller. Luftfilter. I stabilt stålkabinet på kørbart stålrørsstel med store hjul. I karton.

	Art.-nr.	
	132010R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
11,5 l kondensvand beholder Secco 80 til opsamling af kondensvand inde i stålkabinettet. Til REMS Secco 80.	132100R	
Udblæsningssæt Secco 80, bestående af aftræksslange Ø 200 mm, 10 m lang, med fastgørelsesøjer af metal til ophængning på stedet, med tilslutningsflange, til fordeling af udblæsningsluften i rummet, til affugtning af hulrum, f.eks. over mellemdæk, og til yderligere påblæsning af våde arealer. Til REMS Secco 80.	132104R	
Kondensvand beholder med pumpe Secco 50, til afledning af kondensen fra kondensvand beholderen til en beholder, som ligger højere oppe, eller til en vask. Transporthøjde ≤ 2 m. Til REMS Secco 50.	132129R220	
Kondensvand beholder med pumpe Secco 80, til afledning af kondensvand fra kondensvand beholderen til en beholder, som ligger højere oppe, eller til en vask. Transporthøjde ≤ 2 m. Til REMS Secco 80.	132121R220	
Driftstime- og strømforbrugstæller, f.eks. til meddelelse til taksator/ordregiver. Til REMS Secco 50 bl.a.	132132R220	
REMS Detect W, dielektrisk fugtmåler til ikke-destruktiv fugtmåling i byggematerialer, f.eks. beton, murværk, gips, træ. I taske.	132115R	
REMS Orkan, elektrisk ventilator, se side 310.		



REMS Orkan 1360/2050

Elektrisk ventilator

Kraftig, højeffektiv elektrisk ventilator til understøttelse af luftaffugtere/bygningstørrere efter oversvømmelser og rørvandskader. Ideel til ventilering og udluftning af rum, mellemrum, skakter, hulrum og til ventilation og vindkøling af maskiner, festtelte, eventhaller. Til understøttelse af luftudskiftning i fugtige og indelukkede kælderrum og til fremskyndelse af tørring af eksempelvis beton, murværk, puds, maling. Til erhvervsmæssig brug inden for håndværk og industri.

REMS Orkan 1360	
Luftmængde	1360 m^3/h
Ydelse	145 W
REMS Orkan 2050	
Luftmængde trin I	1740 m^3/h
Ydelse trin I	355 W
Luftmængde trin II	2050 m^3/h
Ydelse trin II	450 W















REMS Orkan – til ventilation.

Kan bruges overalt

Kraftig, højeffektiv ventilator til understøttelse af luftaffugtere/bygningstørrere efter oversvømmelser og vandskader. Ideel til ventilering og udluftning af rum, mellemrum, skakter, hulrum og til ventilation og vindkøling af maskiner, festtelte, eventhaller. Til understøttelse af luftudskiftning i fugtige og indelukkede kælderrum og til fremskyndelse af tørring af eksempelvis beton, murværk, puds, maling. Til erhvervsmæssig brug inden for håndværk og industri.

Konstruktion Orkan 1360

Aksialblæser i stabilt plastkabinet af rotationsformet polyethylen for lang levetid. Kompakt, handy konstruktion, vægt kun 6,8 kg, med støjsvag kondensatormotor 230 V, 145 W, med praktisk bærehåndtag. Genereret luftmængde 1360 m^3/h.

Stordimensioneret udsugnings- og indsugningsslange, Ø 200 mm, 10 m lang, fx til fx udsugning af luft fra rum, mellemrum, skakter, hulrum, til udledning i det fri af indsuget luft eller støv og til opfyldning af fx hoppeborge, varmluftsballoner, som tilbehør. Alt efter situation kan en udsugnings- og indsugningsslange monteres på ventilatorens ventilations- og udluftningsside. Støvopsamlingspose, Ø 200 mm, 2980 mm lang, kan vaskes, til opsamling af groft og fint støv indtil støvklasse M, som tilbehør.

Konstruktion Orkan 2050

Turbo-radialblæser med 2 luftmængdetrin, i stabilt plastkabinet af rotationsformet polyethylen for lang levetid. Kompakt, handy konstruktion, vægt kun 10 kg, med støjsvag kondensatormotor 230 V, 355/450 W, med praktisk bærehåndtag. Vandret luftudgang, under 45° eller kan indstilles lodret via tilsvarende anlægsflader på plastkabinettet. Genereret luftmængde kan vælges i 2 trin 1740/2050 m^3/h. Specielt egnet til fremskyndelse af tørringen af eksempelvis beton, murværk, puds og maling.

REMS Orkan 1360/2050

Elektrisk ventilator

Leveringen omfatter

REMS Orkan 1360. Elektrisk bygningstørrer til erhvervsmæssig anvendelse. Til ventilering og udluftning af rum, mellemrum, skakter, hulrum og til ventilation og vindkøling af maskiner, festtelte, eventhaller. Til understøttelse af luftudskiftning i fugtige og indelukkede kælderrum og til fremskyndelse af tørring af eksempelvis beton, murværk, puds, maling samt fyldning af for eksempel hoppeborg eller varmluftballon. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 145 W, til konstant drift. Næsten lydløs drift. Luftmængde 1360 m^3/h. I stabilt plastkabinet. I kasse.

	Art.-nr.	
	132300 R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



Info

Leveringen omfatter

REMS Orkan 2050. Elektrisk bygningstørrer til erhvervsmæssig anvendelse. Til ventilering og udluftning af rum, mellemrum, skakter, hulrum og til ventilation og vindkøling af maskiner, festtelte, eventhaller. Til understøttelse af luftudskiftning i fugtige og indelukkede kælderrum. Særligt også til forstærkning af tørringen af for eksempel beton, murværk, puds og maling. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 355/450 W, til konstant drift. Næsten lydløs drift. Luftmængde 1740/2050 m^3/h. I stabilt plastkabinet. I kasse.

	Art.-nr.	
	132301 R220	

Andre netspændinger på forespørgsel.



Info

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Udsugnings- og indsugningsslange, Ø 200 mm, 10 m lang, fx til udsugning af luft fra rum, mellemrum, skakter, hulrum, til udledning ud i det fri af indsuget luft eller støv og til opfyldning af fx hoppeborge, varmluftsballoner, som tilbehør. Til REMS Orkan 1360.	132307 R	
Støvopsamlingspose , Ø 200 mm, 2980 mm lang, kan vaskes, til opsamling af groft og fint støv indtil støvklasse M. Til REMS Orkan 1360.	132308 R	
Driftstime- og strømforbrugstæller, f.eks. til meddelelse til taksator/ordregiver. Til REMS Orkan bl.a.	132132 R220	
REMS Detect W, dielektrisk fugtmåler til ikke-destruktiv fugtmåling i byggematerialer, f.eks. beton, murværk, gips, træ. I taske.	132115 R	
REMS Secco, elektrisk luftaffugter/byggepladstørrer, se side 308.		



Indeks

A

Affasning ... 75
Affugtning ... 307
Afgratning ... 75
Aftaler om erstatningsansvar ... 224
Akku-axialpresse 13 kN med automatisk tilbageløb ... 230–231
Akku-axialpresse 20 kN med automatisk tilbageløb ... 230–231
Akku-axialpresse 30 kN ... 228
Akku-LED-arbejdslampe ... 107
Akku-notsikkemaskine ... 52–53
Akku-Press 14 V ... 180–181
Akku-Press 14 V ACC ... 182–183
Akku-Press 22 V ACC ... 184–185
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC ... 186–187
Akku-radialpresse 22 kN med automatisk tilbageløb ... 143–147
Akku-rørexpander 20 kN med automatisk tilbageløb ... 238–239
Akku-rørskæremaskine ... 86–87
Akku-universal-bajonetsav ... 62–63
Amigo ... 25
Amigo 2 ... 26
Amigo 2 Compact ... 27
Amigo 22 V ... 28–29
Amigo E ... 24
Aquila 3B ... 103
Aquila WB ... 103
Axialpress ... 227
Ax-Press 25 22 V ACC ... 230–231
Ax-Press 25 L 22 V ACC ... 230–231
Ax-Press 30 22 V ... 228
Ax-Press HK / H ... 229

B

Bajonetsave ... 58–59
Batteridrevet gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder ... 28–29
Batteridrevet rør-bajonetsav ... 68–69
Batteridrevet rørbukker ... 128–129
Batteridrevet rørskærer ... 83
Blitz ... 250
Blødloddepasta af loddepulver Sn97Cu3 efter ISO 9453:2014 og flusmiddel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994 ... 251
Blødloddetråd Sn97Cu3, ISO 9453:2014 ... 251
Borestander ... 292
Boring med diamantkernebor ... 283
Bukkesegmenter og glidestykker ... 139
Bukning ... 123
Bærbar rørbænk med kæde-rørskruestik ... 103

C

Calc-Push ... 112
CamScope ... 258–259
CamSys ... 260–261
CamSys 2 ... 262–264
Cat 22 V VE ... 62–63
Catch S ... 102
Catch W ... 102
Cat VE ... 61
Cento ... 84–85
Cento 22 V ... 86–87
CleanH ... 115, 119
CleanM ... 119
Cobra 22/32 ... 268–271
Collum ... 51
Collum 22 V ... 52–53
Contact 2000 ... 249
Curvo ... 132–133
Curvo 22 V ... 136–137
Curvo 50 ... 134–135
Cut 110 Cu-INOX ... 95
Cut 110 P ... 94
Cu-Vlies ... 248

D

Desinficering ... 109
Desinficeringsenhed til drikkevandsinstallationer ... 115, 119
Diamant-rille og skæremaskine ... 302–303
Diamant-rilleskæring og -overskæring ... 283
DueCento ... 88–89

E

Eco-Press ... 174
Elektrisk afkalkningspumpe ... 112
Elektrisk diamant-kerneboremaskine ... 284–287, 290–291
Elektrisk diamant-kerneboremaskine med hastighedsregulering ... 288–289
Elektrisk diamant-kerneboremaskine med mikro-impuls-teknologi ... 296–297
Elektriske fylde- og skylleenheder ... 120–121
Elektriske rørrensemaskiner ... 268–269
Elektrisk gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder ... 24–27
Elektrisk LED-arbejdslampe ... 106
Elektrisk loddeapparat ... 249
Elektrisk loddetang ... 248
Elektrisk luftaffugter/byggepladstørrer ... 308–309
Elektrisk radialpresse 32 kN ... 175
Elektrisk rør-bajonetsave ... 64–65
Elektrisk rørbukker ... 132–135
Elektrisk rørexpander ... 244–245
Elektrisk rør-indfrysningsapparat ... 255
Elektrisk rørrensemaskine ... 267
Elektrisk rørskærer ... 82
Elektrisk rørudhalser ... 243, 245
Elektrisk trykprøvepumpe ... 111
Elektrisk universal-bajonetsav ... 60–61
Elektrisk ventilator ... 310–311
Elektrohydraulisk akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb ... 182–183
Elektrohydraulisk akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb og presstryk-overvågning ... 184–185
Elektrohydraulisk akku-radialpresse 32 kN med frakoblingssignal ... 180–181
Elektrohydraulisk akku-radialpresse med automatisk tilbageløb og presstryk-overvågning ... 184–185
Elektrohydraulisk akku-radialpresse XL 45 kN med automatisk tilbageløb ... 186–187
Elektrohydraulisk radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb ... 177
Elektrohydraulisk radialpresse 32 kN med frakoblingssignal ... 176
Elektrohydraulisk radialpresse XL 32 kN med automatisk tilbageløb ... 178
Elektrohydraulisk rørexpander 34 kN med automatisk tilbageløb ... 240
Elektromuffe-svejseapparat ... 274
Elektronisk kamera-inspektionssystem ... 260–263
Elektronisk skylleenhed med kompressor ... 113
Elektronisk skylle- og trykprøveenhed med kompressor ... 113–119
EMSG 160 ... 274
Enhånds-axialpresse ... 229
Enhånds-rørbukker ... 124–125
E-Push 2 ... 111
Eskimo ... 254
Eva ... 22
Expanderhoveder P ... 241
Expanderhoveder P-CEF ... 241
Expandering ... 235
Ex-Press 22 V ACC ... 238–239
Ex-Press Cu ... 236
Ex-Press H ... 237
Ex-Press P ... 237

F

Flisebor ... 300
Frigo 2 F-Zero ... 255
Fyldning ... 109

G

Gevindklippetænger M ... 225
Gevindklippetænger Mini M ... 173
Gevindskæremaskine ... 32–39, 42–43, 46–47
Gevindskæremiddel ... 49
Gevindskæreolie ... 49
Gevindskæring ... 21
Gevindtabeller ... 45

H

Herkules ... 105
Hydro-Swing 22 V ... 128–129
Hårdlodningsmateriale ISO 17672-CuP 179 ... 251
Hjørnerørtænger ... 102
Hot Dog 2 ... 248
Hurrican ... 243
Hurrican H ... 242
Hånd-axialpresse ... 229
Hånd-gevindskæreklup med lynudskiftelige skærehoveder ... 22
Hånd-radialpresse ... 174
Hånd-rørbukker ... 138
Hånd-rørexpander ... 236–237
Hånd-rørudhalser ... 242
Hånd-trykprøvepumpe ... 110
Hydro-Swing ... 126–127

I

Indfrysning ... 253
Indstikshoveder til gevindbakker / mellemringe / støttebøsninger ... 31
Indvendig rørafgrater ... 97
Inspektionskamera med radioteknik ... 258–259

J

Jumbo ... 104

K

Kabelsaks ... 225

Indeks

Konservering ... 109
Krokodil 125/180 SR ... 302–303
Kæde-rørskruestik ... 103
Kæde-rørskruestik til arbejdsbord ... 103

L

Lodning ... 247
Lot Cu 3 ... 251
Lot P6 ... 251
Lumen 2800 22 V ... 107
Lumen 5000/7000/10000 ... 106
Lynudskiftelige skærehoveder ... 30
Lynudskiftelige skærehoveder S ... 23

M

Macho ... 250
Magnum (op til 2") ... 34–35
Magnum (op til 3") ... 36–37
Magnum (op til 4") ... 38–39
Magnum RG ... 54–55
Materialestøtte ... 105
Metalrundsav til tørsavning ... 72
Mini-Cobra ... 266
Mini-Cobra S ... 267
Mini-Press 14 V ACC ... 143
Mini-Press 22 V ACC ... 144–145
Mini-Press S 22 V ACC ... 146–147
Montering ... 101
MSG ... 275
Multi-Push S ... 113–115
Multi-Push SL/SLW ... 116–119

N

Nano ... 82
Nano 11 V ... 83
Nippelfix ... 48
Nippelspanner ... 48
NoCor ... 115, 119
Notsikkemaskine ... 51, 54–55
Notsikkemaskine forsats ... 50
Notsikning ... 21

O

Oliehydraulisk manuel rørbukker ... 126–127
Oliehydraulisk rørbukker ... 130–131
Orkan 1360/2050 ... 310–311
Overskæring ... 75

P

Paste Cu 3 ... 251
Peroxi Color ... 115, 119
Picus DP ... 296–297
Picus S1 ... 284–285
Picus S2/3,5 ... 290–291
Picus S3 ... 286–287
Picus SR ... 288–289
Pneumatisk rør-bajonetsav ... 66
Power-Ex-Press P-CEF ACC ... 240
Power-Press ... 176
Power-Press ACC ... 177–178
Power-Press SE ... 175
Presshoveder ... 232–233
Pressringe ... 148–172, 188–221
Presstænger ... 188–221
Presstænger Mini ... 148–172
Pull L / M ... 304–305
Pull-Push ... 266
Puma VE ... 60
Push ... 110
Python ... 130–131

R

Radialpress ... 141
RAG ... 96
RAS Cu ... 78
RAS Cu-INOX ... 76–77
RAS P ... 79
RAS P/SW 45/L ... 80
RAS St ... 76
RAS W INOX ... 80
REG 3 – 35 ... 97
REG 8 – 35 ... 98
REG 10 – 42 ... 98
REG 10 – 54 ... 99
REG 10 – 54 E ... 99
REG St ¼ – 2" ... 97
REG Universal ... 97
Rengøring ... 109
Rengørings- og konserveringsenhed til varmesystemer ... 115, 119
Rensemåtte ... 248
ROS P ... 92–93
ROS P 26/SW 35 S ... 91
ROS PEX ... 92
ROS P flex ... 90
Rørbukker til batteridrift ... 137
Rørsakse til én hånd med skraldefremføring ... 93
Rørsaks med skraldefremføring ... 93
Rørsaks til én hånd ... 90–92
Rørskæreapparat ... 95
Rørskæremaskine ... 85
Røraffaserapparater ... 96
Rørbukker til batteridrift ... 136
Rør-indfrysningsapparat ... 254
Rør- og kanalinspektion ... 257
Rør- og kanalrensning ... 257
Rørrenseapparat til hånd betjening og elektrisk drift ... 266
Rørskæremaskine ... 84, 88
Rørskære- og røraffasningsapparat ... 94
Rørskærere ... 76–80
Rørslidser ... 80

S

Sammenklappelige arbejdsborde ... 104
Sanitol ... 49
Savklinger ... 71
Savning ... 57
Secco 50/80 ... 308–309
Sinus ... 138
Skærebakker ... 30, 40
Skærehjul ... 81
Skylning ... 109
Solar-Push ... 120–121
Spezial ... 49
Spezialsavklinger ... 70
SSG ... 280
SSM 160KS ... 277
SSM 160RS ... 276
SSM 250KS ... 278
SSM 315RF ... 279
Strehler-skærebakker ... 44
Strehler-skærebakker og holdere ... 44
Suge- og trykrenser ... 266
Svejsning af plastrør ... 273
Swing ... 124–125

T

Tekniske godkendelser ... 223
Tiger 22 V VE ... 68–69
Tiger pneumatic ... 66
Tiger/VE/SR ... 64–65
Tornado ... 32–33
Tør-diamant-kerneborkroner LS ... 299
Tørring ... 307
Trykprøvning ... 109
Turbo Cu-INOX ... 72
Turbo-gasloddebrænder acetylen ... 250
Turbo-gasloddebrænder propan ... 250
Turbo K ... 73
Twist ... 244
Twist/Hurrican ... 245
Tørborekroner ... 300
Tør- og vådsuger ... 304–305

U

Udhalsning ... 235
Udvendig/indvendig rørafgrater ... 97–99
Unimat 75 ... 42–43
Unimat 77 ... 46–47
Universal afgrater ... 97
Universal-diamant-kerneborkroner ... 294
Universal-diamant-kerneborkroner LS ... 295
Universal metalrundsav med automatisk køle/smøre-indretning ... 73
Universalsavklinger ... 70

V

Vandpumpetænger ... 102
Varmeelement-muffesvejseapparater ... 275
Varmeelement-stuksvejseapparater ... 280
Varmeelement-stuksvejsemaskine ... 276–279
Ventilation og udluftning ... 307
V-Jet H ... 115, 119
V-Jet TW ... 115
Våd- og tørsugning ... 283
V-Jet TW ... 119

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side
043054	Z		115, 118, 121
045159	Z		115, 118
047069	Z		118
074021	Z		242
074041	Z		242
076117	Z		242
079003	Z		293–295, 298–299
079005	Z		293, 298
079006	Z		293, 298
079010	Z		293, 298
079012	Z		293–295, 298–299
079013	Z		293, 298
079018	Z		293, 298
079019	Z		293, 298
090015	Z		115, 119
091072	Z		115, 119
091073	Z		115, 119
110000	Z		48
110100	Z		48
110200	Z		48
110300	Z		48
110400	Z		48
110500	Z		48
110600	Z		48
110620	Z		48
110621	Z		48
111000	Z		48
111100	Z		48
111200	Z		48
111300	Z		48
111400	Z		48
111500	Z		48
111620	Z		48
111621	Z		48
111700	Z		48
111800	Z		48
111900	Z		48
113000	H		76
113100	H		76
113200	H	10	76
113210	V	10	77, 81, 94–95
113213	V	10	77, 81
113220	V	10	81
113225	V	10	78, 81
113240	H	10	76
113241	H	10	76
113300	H	10	77
113320	H	8	78
113330	H	8	77
113340	H	10	78
113350	H	10	77
113351	H	10	77
113360	Z		77–78, 97
113370	H		78
113380	H		77
113400	H		77
113401	H		77
113410	H		78
113450	H		80
113461	V		80–81
113480	H		80
113481	Z		80
113500	H		77
113810	H		98
113815	Z		98
113825	H	10	98
113830	H	10	99
113835	H	10	99
113840	Z		85, 87
113900	H	10	97
113910	H	10	97
115000	H		110
115001	H		110
115045	Z		110–111, 118
115110	Z		110–111
115140	Z		118
115217	Z		121
115220	Z		121
115221	Z		121
115311	M		121
115312	M		121
115314	Z		121
115315	Z		121
115319	Z		121
115323	Z		121
115324	Z		121
115325	Z		121
115326	Z		121
115375	Z		121
115500	M		111
115602	Z		115, 119
115604	Z		115, 119
115605	Z	6	115, 119
115607	Z	6	115, 119
115608	Z	6	115, 119
115609	Z		115, 118
115610	M		118
115611	M		118
115612	Z		115, 119
115621	Z		115, 118
115633	Z		115, 118
115661	Z		118
115667	Z		118
115703	Z		115, 119
115747	Z		118
115810	M		114
115900	M		112
116000	H		102
116005	H		102
116010	H		102
116015	H		102
116020	H		102
116050	H		102
116055	H		102
116060	H		102
120120	Z		105
120125	Z		105
120130	Z		105
120200	Z		104
120240	Z		104
120250	Z		103
120270	Z		103
130002	H		254
130207	Z		254
130208	Z		254
130209	Z		254
130383	Z		254
130410	Z		254
130415	Z		254
130430	Z		254
130450	Z		254
130455	Z		254
130460	Z		254
130465	Z		254
130470	Z		254
130475	Z		254
130480	Z		254
130485	Z		254
130490	Z		254
130495	Z		254
131012	M		255
131104	Z		255
131110	Z		255
131116	Z		255
131156	Z		255
131157	Z		255
131158	Z		255
131160	Z		255
132010	M		309
132011	M		309
132100	Z		309
132104	Z		309
132115	Z		309, 311
132121	Z		309
132129	Z		309
132132	Z		309, 311
132300	M		311
132301	M		311
132307	Z		311
132308	Z		311
140100	V	4	49
140101	V		49
140103	V		49
140105	V	12	49
140106	V	15	49
140110	V	4	49
140113	V		49
140115	V	12	49
140116	V	15	49
140119	V	15	119
140120	V	15	133, 135, 137–138
150000	H		236
150005	H		236
150006	H		236
150007	H		236
150008	H		236
150010	H		236
150017	H		236
150018	H		236
150019	H		236
150020	H		236
150021	H		237
150022	H		237
150025	H		237
150026	H		237
150027	H		237
150028	H		237
150029	H		237
150033	H		237
150100	Z		236
150105	Z		236
150110	Z		236
150120	Z		236
150125	Z		236
150130	Z		236
150140	Z		236
150145	Z		236
150150	Z		236
150155	Z		236
150160	Z		236
150165	Z		236
150170	Z		236
150175	Z		236
150180	Z		236
150185	Z		236
150190	Z		236
150195	Z		236
150205	Z		236
150210	Z		236
150220	Z		236
150225	Z		236
150230	Z		236
150235	Z		236
150240	Z		236
150245	Z		236
150250	Z		236
150500	Z		236
150510	Z		237
150515	Z		239, 241
150550	H		237
150600	Z		236–237
150806	Z		241
150807	Z		241
150808	Z		241
150809	Z		241
150812	Z		241
150826	Z		241
150828	Z		241
150842	Z		241
150843	Z		241
150845	Z		241
150846	Z		241
150849	Z		241
150855	Z		241
150858	Z		241
150868	Z		241
150873	Z		241
150882	Z		241
150883	Z		241
150885	Z		241
150886	Z		241
150887	Z		241
150888	Z		241
150894	Z		241
150897	Z		241
150912	Z		241
150913	Z		241
150914	Z		241
150915	Z		241
150916	Z		241
150923	Z		241
150926	Z		241
150943	Z		241
150944	Z		241
150945	Z		241
150946	Z		241
150947	Z		241
150950	Z		241
150952	Z		241
150957	Z		241
150958	Z		241
150960	Z		241
150961	Z		241
150962	Z		241
150963	Z		241
150968	Z		241
151000	E		243
151002	E		243
151003	H		242
151004	H		242
151005	H		242
151010	E		243
151105	Z		242–243, 245
151110	Z		242–243, 245
151120	Z		242–243, 245
151125	Z		242–243, 245
151130	Z		242–243, 245
151140	Z		242–243, 245
151145	Z		242–243, 245
151150	Z		242–243, 245
151155	Z		242–243, 245
151160	Z		242–243, 245
151165	Z		242–243, 245
151170	Z		242–243, 245
151175	Z		242–243, 245
151200	Z		242–243, 245
151210	Z		242–243, 245
151230	Z		242–243, 245
151240	Z		242–245
151402	Z		242–245
151600	Z		243–245
151615	Z		274
151618	Z		242
152106	Z		250
152109	Z		250
153020	H		125
153021	H		125
153022	H		125
153023	H		125
153025	H		125
153026	H		125
153027	H		125
153028	H		125
153029	H		125
153100	Z		125
153115	Z		125, 127, 129
153125	Z		125
153140	Z		125
153155	Z		125, 127, 129
153160	Z		125, 127, 129
153170	Z		125, 127, 129
153175	Z		125, 127, 129
153180	Z		125, 127, 129
153185	Z		125, 127, 129
153190	Z		125, 127, 129
153195	Z		125, 127, 129
153200	Z		125
153205	Z		125, 127, 129
153210	Z		125, 127, 129
153265	Z		125
153270	Z		125
153400	Z		129
153401	Z		129
153410	E		129
153411	E		129
153412	E		129
153413	E		129
153414	E		129
153415	E		129
153416	E		129
153417	E		129
153418	E		129
153419	E		128
153455	Z		129
153500	Z		127
153501	Z		127, 129
153510	H		127
153520	H		127
153521	H		127
153522	H		127
153523	H		127
153525	H		127
153526	H		127
153527	H		127
153528	H		127
153529	H		127
153531	Z		127, 129
153532	Z		127, 129
153540	Z		127, 129
153570	Z		127
154000	Z		138
154001	H		138
154002	H		138
154003	H		138
154004	H		138
154010	H		138
154160	Z		138
156000	E		244
156002	E		244
156004	E		244
156010	E		245
156012	E		245
156014	E		245
156150	Z		244–245
156200	Z		244–245
156225	Z		244–245
156250	Z		244–245
156300	Z		244–245

RG: Rabatgruppe VE: Pakkeenhed (stk.)

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side
156350	Z		244–245
156375	Z		244–245
156400	Z		244–245
156425	Z		244–245
156450	Z		244–245
156475	Z		244–245
160010	H		250
160200	V	10	251
160210	V	10	251
160220	V	10	251
160300	V	25	248
161010	H		250
163020	E		248
163350	Z		248
164011	E		249
164050	E		249
164110	Z		249
164111	Z		249
164115	Z		249
164250	Z		249
170010	H		266
170011	Z		270
170012	Z		270
170022	E		267
170023	E		267
170200	Z		266, 270
170201	Z		266–267
170205	Z		266–267
170300	H		266
171150	Z		270
171151	Z		270
171200	Z		270
171201	Z		270
171205	Z		270
171210	Z		270
171250	Z		271
171265	Z		271
171270	Z		271
171275	Z		271
171280	Z		271
171290	Z		271
171291	Z		271
171305	Z		271
171306	Z		271
171340	Z		271
171341	Z		271
172000	Z		269
172010	M		269
172011	M		269
172012	M		269
172050	Z		270
172051	Z		270
172150	Z		270
172151	Z		270
172154	Z		270
172200	Z		270
172201	Z		270
172203	Z		270
172205	Z		270
172210	Z		270
172250	Z		271
172265	Z		271
172270	Z		271
172275	Z		271
172280	Z		271
172281	Z		271
172290	Z		271
172291	Z		271
172293	Z		271
172305	Z		271
172310	Z		271
172340	Z		271
172341	Z		271
172610	Z		271
172611	Z		271
172612	Z		271
174000	Z		269
174010	M		269
174011	M		269
174012	M		269
174050	Z		270
174101	Z		270
174150	Z		270
174154	Z		270
174200	Z		270
174201	Z		270
174203	Z		270
174205	Z		270
174210	Z		270
174250	Z		271
174265	Z		271
174270	Z		271

Art.-nr.	RG	VE	Side
174275	Z		271
174282	Z		271
174291	Z		271
174293	Z		271
174295	Z		271
174296	Z		271
174305	Z		271
174306	Z		271
174310	Z		271
174311	Z		271
174340	Z		271
174341	Z		271
175000	Z		261
175007	M		261
175008	M		261
175010	M		261
175011	Z		261
175018	Z		261
175026	Z		261, 264
175057	Z		261, 264
175058	Z		261, 264
175103	Z		259
175105	Z		259
175107	Z		259
175108	Z		259
175109	E		259
175110	E		259
175113	E		259
175115	E		259
175123	Z		261, 264
175210	Z		107
175211	Z		107
175220	Z		106
175221	Z		106
175222	Z		106
175230	Z		106–107
175300	Z		264
175301	M		263
175302	M		263
175303	M		263
175304	M		263
175305	Z		261, 264
175306	Z		261, 264
175307	Z		264
175308	Z		264
175312	Z		264
175323	Z		264
175330	Z		264
175339	Z		264
175343	Z		264
180000	Z		285
180001	Z		287
180003	Z		297
180010	E		285
180011	E		287
180012	E		291
180015	Z		293–295, 298–299
180016	E		297
180028	E		287
180029	E		287
180030	E		291
180032	E		285
180033	E		297
180034	E		297
180035	E		297
180052	Z		294–295
180053	Z		294–295
180054	Z		294–295
180055	Z		294–295
180056	Z		294–295
180140	Z		293
180145	Z		298
180155	Z		293–295, 298–299
180160	Z		293, 305
180600	Z		285, 287, 289, 297
181010	V		294
181015	V		294
181020	V		294
181025	V		294
181030	V		294
181035	V		294
181040	V		294
181045	V		294
181050	V		294
181055	V		294
181057	V		294
181059	V		294
181060	V		294
181065	V		294
181070	V		294
181075	V		294
181080	V		294

Art.-nr.	RG	VE	Side
181085	V		294
181090	V		294
181095	V		294
181410	V		295
181415	V		295
181420	V		295
181425	V		295
181430	V		295
181435	V		295
181440	V		295
181445	V		295
181450	V		295
181455	V		295
181457	V		295
181459	V		295
181460	V		295
181465	V		295
181470	V		295
181475	V		295
181480	V		295
181500	V		299
181502	V		299
181504	V		299
181506	V		299
181508	V		299
181510	V		299
181512	V		299
181514	V		299
181516	V		299
181518	V		299
181520	V		299
181522	V		299
181524	V		299
181526	V		299
181528	V		299
181530	V		299
181532	V		299
181700	V		300
181710	V		300
181711	V		300
181712	V		300
181713	V		300
181714	V		300
181715	V		300
182006	Z		293
182010	Z		293, 298
182050	Z		293, 298
183000	Z		289
183010	E		289
183022	E		289
183023	E		289
183600	Z		292, 298
183603	Z		293, 298
183604	Z		293, 298
183605	Z		293, 298
183606	Z		293, 305
183607	Z		293, 298
183632	Z		289, 292
183670	Z		293, 298
183675	Z		293
183700	Z		292, 298
185000	E		303
185001	Z		303
185010	E		303
185011	E		303
185021	V		303
185022	V		303
185024	Z		303
185026	V		303
185027	V		303
185054	Z		303
185058	Z		267, 303
185500	M		305
185501	M		305
185503	M		305
185504	M		305
185510	Z		305
185511	Z		305
185512	Z		305
185513	Z		305
185514	Z		305
185515	Z		305
185527	Z		305
250020	E		280
250041	Z		280
250042	Z		280
250120	E		280
250142	Z		280
250143	Z		280
250220	E		280
250242	Z		280
250243	Z		280

Art.-nr.	RG	VE	Side
250320	E		280
250341	Z		280
250342	Z		280
250343	Z		280
252026	M		276
252046	M		277
252103	Z		276–277
254025	M		278
254103	Z		278
255020	M		279
255103	Z		279
256020	E		275
256213	E		275
256220	E		275
256233	E		275
256240	E		275
256242	Z		275
256320	E		275
256342	Z		275
256400	Z		275
256410	Z		275
256420	Z		275
256430	Z		275
256440	Z		275
256450	Z		275
256460	Z		275
256470	Z		275
256480	Z		275
256490	Z		275
256500	Z		275
256510	Z		275
256520	Z		275
256530	Z		275
261001	E		274
290000	H		79
290016	V	10	79, 81
290050	H		79
290100	H		79
290116	V	10	79, 81
290200	H		79
290216	V	10	79, 81
290300	H		79
290316	V	5	79, 81
290400	H		94
290410	H		95
290411	H		95
290412	H		95
290420	Z		94
290421	Z		94
290422	Z		94
290423	Z		94
290424	Z		94
290425	Z		94
290426	Z		94
290427	Z		94
290430	Z		94
290431	Z		94
290432	Z		94
290433	Z		94–95
290437	Z		94
290440	Z		94–95
290444	Z		94
290445	Z		94
290446	Z		94
290447	Z		94
290448	Z		94
290449	Z		94
291000	H		93
291010	H		93
291023	Z		93
291036	Z		93
291037	Z		93
291101	H		93
291111	Z		93
291112	Z		93
291200	H		93
291201	Z		93
291220	H		93
291221	Z		93
291240	H	8	92
291241	Z		92
291242	H	8	91
291243	Z		91
291244	Z		91
291250	H		93
291251	Z		93
291270	H		93
291271	Z		93
291290	H		93
291400	H	10	90
291401	Z		90
291410	H	10	90

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side
291411	Z		90
291420	H	8	92
291421	Z		92
291430	H	8	90
291431	Z		90
292011	Z		96
292110	H		96
292210	H		96
340100	Z		37, 39
340110	Z		55
340200	M		33
340201	M		33
340202	M		33
340206	M		33
340207	M		33
340208	M		33
340220	M		35
340221	M		35
340222	M		35
340226	M		35
340227	M		35
340228	M		35
340230	M		55
340231	M		55
340232	M		55
341000	Z		33, 35, 37, 39
341401	S		40
341402	S		40
341403	S		40
341404	S		40
341406	S		40
341407	S		40
341408	S		40
341409	S		40
341411	S		40
341412	S		40
341413	S		40
341414	S		40
341416	S		40
341417	S		40
341418	S		40
341419	S		40
341426	S		40
341427	S		40
341428	S		40
341429	S		40
341430	S		40
341431	S		40
341432	S		40
341433	S		40
341434	S		40
341435	S		40
341436	S		40
341437	S		40
341438	S		40
341439	S		40
341440	S		40
341441	S		40
341442	S		40
341443	S		40
341444	S		40
341445	S		40
341446	S		40
341466	S		40
341467	S		40
341468	S		40
341469	S		40
341470	S		40
341471	S		40
341472	S		40
341473	S		40
341474	S		40
341475	S		40
341476	S		40
341477	S		40
341478	S		40
341479	S		40
341480	S		40
341481	S		40
341482	S		40
341483	S		40
341484	S		40
341485	S		40
341486	S		40
341487	S		40
341488	S		40
341489	S		40
341490	S		40
341491	S		40
341493	S		40
341494	S		40
341495	S		40
341496	S		40
341497	S		40
341498	S		40
341499	S		40
341614	V	10	33, 35, 37, 39, 76, 81
344100	Z		33, 35, 37, 39, 55
344105	Z		33, 35, 37, 39, 55
344150	Z		33, 35, 37, 39, 55
347000	M		33, 35, 37, 39, 50
347001	M		50
347005	M		53
347006	M		51
347007	Z		50
347008	M		51
347009	M		51
347010	Z		51
347030	Z		50
347034	Z		50
347035	Z		50
347040	Z		50
347046	Z		50
347047	Z		50
347053	Z		50
380303	M		37
380304	M		37
380305	M		37
380306	M		37
380307	M		37
380308	M		37
380309	M		37
380310	M		37
380311	M		37
380312	M		37
380313	M		37
380314	M		37
380426	M		39
380427	M		39
380428	M		39
380429	M		39
380430	M		39
380431	M		39
380441	M		39
380442	M		39
380443	M		39
380444	M		39
380445	M		39
380446	M		39
380447	M		39
380448	M		39
381000	Z		37, 39
381050	Z		37
381401	S		40
381405	S		40
381410	S		40
381415	S		40
381430	S		40
381431	S		40
381432	S		40
381433	S		40
381622	V	5	37, 39, 76, 81
520003	H		22
520004	H		22
520008	H		22
520009	H		22
520010	H		22
520013	H		22
520014	H		22
520015	H		22
520016	H		22
520017	H		22
520025	Z		23
520026	Z		23
520056	Z		23
521000	Z		30
521002	S		30
521010	Z		30
521012	S		30
521020	Z		30
521022	S		30
521026	Z		23
521030	Z		30
521032	S		30
521036	Z		23
521040	Z		30
521042	S		30
521046	Z		23
521050	Z		30
521052	S		30
521056	Z		23
521060	Z		30
521062	S		30
521066	Z		23
521070	Z		30
521072	S		30
521080	Z		30
521082	S		30
521100	Z		30
521102	S		30
521110	Z		30
521112	S		30
521120	Z		30
521122	S		30
521130	Z		30
521132	S		30
521140	Z		30
521142	S		30
521150	Z		30
521152	S		30
521160	Z		30
521162	S		30
521170	Z		30
521172	S		30
521180	Z		30
521182	S		30
521200	Z		30
521202	S		30
521210	Z		30
521212	S		30
521220	Z		30
521222	S		30
521230	Z		30
521232	S		30
521240	Z		30
521242	S		30
521250	Z		30
521252	S		30
521260	Z		30
521262	S		30
521270	Z		30
521272	S		30
521280	Z		30
521282	S		30
521300	Z		30
521302	S		30
521310	Z		30
521312	S		30
521320	Z		30
521322	S		30
521330	Z		30
521332	S		30
521340	Z		30
521342	S		30
521350	Z		30
521352	S		30
522000	Z		22–27, 29
522051	Z		23
526050	Z		22
526052	Z		23
530000	Z		25
530003	Z		24
530004	Z		29, 53
530013	E		24
530014	E		24
530015	E		29
530016	E		29
530020	E		25
530022	E		25
530023	E		25
533000	Z		24–25
536000	Z		24–25
540000	Z		26
540001	Z		27
540020	E		26
540022	E		26
540023	E		27
540024	E		27
540025	E		27
541401	Z		31
541404	Z		31
541406	Z		31
541410	Z		31
541413	Z		31
541414	Z		31
541415	Z		31
541416	Z		31
543000	Z		26
543010	Z		27, 29
543100	Z		24–26, 65–66
546000	Z		26–27
560000	Z		65
560001	Z		65
560002	Z		66
560003	Z		60
560004	Z		61
560008	Z		65
560010	E		63
560011	Z		69
560020	E		65
560022	E		66
560023	E		60
560026	E		65
560027	E		65
560040	E		61
560052	E		63
560053	E		69
561001	V		70
561002	V		70
561003	V		70
561004	V		70
561005	V		70
561006	V		70
561007	V		70
561008	V		70
561101	V		71
561102	V		71
561103	V		71
561104	V		71
561105	V		71
561106	V		71
561107	V		71
561108	V		71
561109	V		71
561110	V		71
561111	V		71
561112	V		71
561113	V		71
561114	V		71
561115	V		71
561116	V		71
561117	V		71
561118	V		71
561119	V		71
561120	V		71
561121	V		71
561122	V		71
561123	V		71
561124	V		71
561125	V		71
561126	V		71
563000	Z		65–66, 69
563008	Z		65–66
563100	Z		65–66
563200	Z		65–66
565051	Z		73
566030	Z		29, 63, 69, 137
566051	Z		60–61, 65–66
570100	Z		190, 195–196, 198–199, 202, 205, 208, 213–215, 218, 220–221
570107	Z		190, 194, 196–198, 201–202, 206, 213–215, 218–220
570110	Z		190–193, 195–206, 208–216, 218, 220–221
570112	Z		194, 196, 201, 213–214, 220
570115	Z		190, 194, 196–198, 200–202, 204, 206–208, 212–215, 218–220
570117	Z		194, 196, 201, 213–214, 220
570120	Z		190–193, 195–206, 208–215, 218, 220–221
570125	Z		190, 194, 196–198, 200–202, 204, 206–208, 212–215, 218–220
570130	Z		190–193, 195–206, 208–216, 218, 220–221
570132	Z		213–214, 218
570135	Z		190, 194, 196–198, 200–202, 204, 206–208, 212–215, 218–220
570137	Z		213–214, 218
570140	Z		190–193, 195–206, 208–216, 218, 220–221
570145	Z		190, 194, 196–198, 200–202, 204, 206–208, 212–215, 218–220
570150	Z		190–193, 195–206, 208–216, 218, 220–221
570155	Z		190, 194, 196–198, 200–202, 204, 206–208, 212–215, 218–220
570160	Z		191–192, 195, 198–200, 205, 214–215, 218, 220–221
570165	Z		190, 194, 196–198, 200–202, 204, 206–208, 212–215, 218–220

RG: Rabatgruppe VE: Pakkeenhed (stk.)

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side
570170	Z		191–192, 195, 198–200, 205, 214–215, 218, 220–221
570175	Z		190, 194, 196–198, 200–202, 204, 206–208, 212–215, 218–220
570280	Z		175–177
570290	Z		222
570295	Z		222, 225
570300	Z		190, 192–193, 198, 217
570310	Z		192, 194, 196, 201, 204, 206, 210–211, 216, 218, 220
570315	Z		206
570320	Z		190–204, 206–207, 210–211, 215–218, 220–221
570330	Z		204
570340	Z		190–194, 196, 199, 201, 204, 206–207, 210–211, 216–217
570350	Z		190–204, 206–207, 210–211, 215–218, 220–221
570360	Z		190–194, 199–200, 202, 204, 207, 216–217, 220
570370	Z		190–204, 206–207, 210–211, 216–218, 221
570380	Z		190–194, 196–204, 206–207, 210–211, 216–218, 220–221
570390	Z		190, 194, 196, 199, 202, 204, 206–207, 211, 217, 220
570400	Z		199
570410	Z		199
570420	Z		199
570430	Z		199
570440	Z		199
570450	Z		199
570452	Z		198, 200, 203, 221
570455	Z		193–196, 198, 200–201, 203, 205–206, 209–211, 214–216, 219–221
570457	Z		195, 198, 203, 209
570460	Z		190–211, 214–221
570462	Z		195–196, 198, 200–201, 203, 205, 209–210, 214, 218, 221
570465	Z		190–194, 196, 198–211, 214–217, 221
570467	Z		198, 200–201, 203, 209
570470	Z		190–211, 214–221
570472	Z		203, 209
570475	Z		190–211, 214–221
570477	Z		203, 209
570480	Z		190–211, 214–221
570482	Z		193, 200, 203, 218
570485	Z		190, 192–196, 198–211, 215–221
570487	Z		192, 194, 202–203, 216
570495	Z		190–192, 194–196, 198–207, 210, 214, 216, 219–220
570610	Z		200
570620	Z		200, 208
570630	Z		200
570650	Z		200, 208
570660	Z		208
570670	Z		200, 208
570680	Z		200, 208
570685	Z		218
570690	Z		208
570695	Z		193, 200
570717	Z		191, 193–194, 197–199, 202, 204, 207, 210–211, 218, 221
570720	Z		194, 198, 204, 207, 210
570727	Z		191, 193–194, 197–199, 202, 204, 207, 210–211, 218, 221
570730	Z		191, 193–194, 197–199, 202, 204, 207, 210–211, 218, 221
570735	Z		191, 194, 197–199, 202, 204, 207, 210–211, 221
570742	Z		193, 198, 202–204, 211
570747	Z		193, 198, 202–204, 211
570750	Z		190–193, 197, 201–202, 204–205, 207, 211, 216–218
570760	Z		194–196, 198, 201, 205–207, 210–211, 219–220
570765	Z		190–211, 215–221
570770	Z		190–196, 198–201, 203–208, 210–211, 216–217
570775	Z		190–211, 215–221
570780	Z		190, 192, 194–210, 216–221
570785	Z		190–211, 216–221
570790	Z		190–197, 199–200, 202–208, 210–211, 214, 216–221
570795	Z		191–197, 200, 202–208, 210–211, 214, 216–218, 220–221
570845	Z		193–194, 203, 210–211, 220
570850	Z		191, 193–195, 197–199, 202–204, 207, 210–211, 218, 220
570855	Z		193–194, 198–199, 203–204, 207, 210–211
570860	Z		191, 193–195, 197–199, 202–204, 207, 210–211, 218, 220
570870	Z		191, 193–195, 197–199, 202–204, 207, 210–211, 218
570880	Z		191, 193–195, 197–199, 202–204, 207, 211, 218, 220
570905	Z		218
570910	Z		194, 198, 210, 218–219, 221
570915	Z		194, 198, 210, 218–219, 221
570920	Z		210, 218–219
570925	Z		194, 198, 219, 221
570930	Z		213–214, 220
570932	Z		213–214
570935	Z		200, 212–214, 220
570937	Z		213–214
570940	Z		200, 212–214, 220
570945	Z		200, 212–214, 220
570950	Z		200, 212–214, 220
570955	Z		200, 212–214, 220
570970	Z		219
571003	Z		181
571004	Z		183
571013	E		181
571014	E		183
571019	E		183
571020	E		181
571136	Z		222
571137	Z		222
571283	Z		176–177, 181, 183, 185
571290	Z		181, 183, 185
571320	Z		190–193, 208, 210, 216–217
571325	Z		190–194, 196–197, 200, 203, 206–210, 216–217
571327	Z		192–194, 196, 203
571330	Z		190–194, 196–197, 200, 203, 206–210, 216–217
571335	Z		190–194, 196–197, 200, 206–210, 216–217
571337	Z		203, 208
571340	Z		190, 192–194, 196–197, 200, 206–207, 209, 216–217
571342	Z		203, 208
571360	Z		206
571370	Z		206
571375	Z		206
571380	Z		206
571432	Z		196
571434	Z		196
571436	Z		196
571438	Z		196
571450	Z		192, 220–221
571455	Z		192, 220–221
571460	Z		192, 220–221
571465	Z		192, 220–221
571470	Z		192, 220–221
571475	Z		192, 220–221
571477	Z		192, 221
571545	Z		143
571555	Z		143, 181, 183
571560	Z		83, 143, 181, 183
571565	Z		143, 181, 183
571567	Z		129, 145, 147, 185, 228, 231, 239
571570	Z		107, 129, 145, 147, 185, 228, 231, 239
571571	Z		107, 129, 145, 147, 185, 228, 231, 239
571578	Z		29, 53, 63, 69, 87, 137, 187
571581	Z		63, 87, 107, 129, 137, 145, 147, 185, 187, 228, 231, 239
571583	Z		29, 53, 63, 69, 87, 107, 129, 137, 145, 147, 185, 187, 228, 231, 239
571585	Z		29, 53, 63, 69, 87, 107, 129, 137, 145, 147, 185, 187, 228, 231, 239
571587	Z		29, 53, 63, 69, 87, 107, 129, 137, 145, 147, 185, 187, 228, 231, 239
571630	Z		218
571635	Z		190, 218–219
571640	Z		190, 218–219
571645	Z		218–219
571700	Z		194
571702	Z		194
571704	Z		194
571706	Z		194
571708	Z		194
571710	Z		194
571712	Z		194
571714	Z		194
571740	Z		207, 218
571750	Z		207, 219
571752	Z		207, 219
571754	Z		207, 219
571756	Z		207, 219
571758	Z		207, 219
571760	Z		207, 219
571762	Z		207, 218
571764	Z		207, 218
571767	Z		207, 218
571770	Z		193, 195, 200, 205–207, 219
571775	Z		193, 195, 200, 205–207, 219
571780	Z		193, 195, 200, 205–207, 219
571785	Z		193, 195, 200, 205–207, 219
571790	Z		193, 195, 200, 205–207, 219
571795	Z		193, 195, 200, 205–207, 219
571797	Z		207, 219
571855	Z		216
571865	Z		225
571866	Z		173, 225
571870	Z		225
571871	Z		225
571887	Z		225
571889	Z		225
571890	Z		225
571891	Z		173, 225
571895	Z		225
571896	Z		173, 225
571900	Z		200, 209, 221
571904	Z		200, 209, 221
571932	Z		196
571934	Z		196
571980	Z		203
572101	Z		175
572111	E		175
572350	Z		219
572355	Z		219
572365	Z		191–197, 199–200, 202–208, 210–211, 214, 216–218, 220–221
572385	Z		193, 198, 202–204, 211
572400	Z		190, 192–196, 198–211, 215–219, 221
572405	Z		190, 192–196, 198–211, 215–219, 221
572413	Z		207, 218
572470	Z		199
572600	Z		197, 203, 209, 217
572605	Z		197, 203, 209, 217
572610	Z		197, 203, 209, 217
572615	Z		197, 203, 209, 217
572620	Z		197, 203, 209, 217
572625	Z		197, 203, 209, 217
572630	Z		217, 220
572632	Z		217, 220
572634	Z		217
572636	Z		217, 220
572638	Z		217, 220
572640	Z		217, 220
572642	Z		190
572644	Z		190
572646	Z		190, 193
572648	Z		190
572670	Z		210
572672	Z		210
572674	Z		210
572676	Z		210
572678	Z		210
572680	Z		210
572687	Z		196–197, 205, 209, 219
572689	Z		196–197, 205, 209, 219
572691	Z		196–197, 205, 209, 219
572693	Z		197, 205, 209, 219
572695	Z		197, 205, 209, 219
572697	Z		197, 205, 209, 219
572706	Z		190–193, 195–206, 208–216, 218, 220–221
572708	Z		190–193, 195–206, 208–216, 218, 220–221
572710	Z		220
572712	Z		220
572714	Z		210
572716	Z		210
572727	Z		198–199, 214
572795	Z		222
572801	Z		222
572802	Z		222
572809	Z		222
572810	Z		222
572813	Z		222
572815	Z		195, 207–208, 218–219
572816	Z		195, 207–208, 218–219
572817	Z		195, 207–208, 218–219
572818	Z		195, 207–208, 218–219
572819	Z		195, 200, 205–206, 219
572820	Z		195, 200, 205–206, 219
572821	Z		195, 200, 205–206, 219
572822	Z		219
572823	Z		219
572824	Z		219
572828	Z		192, 194–195, 200, 205–208, 210, 217–218, 220
572829	Z		194, 201, 203, 206–207, 209–210, 216, 218
572830	Z		193, 198
572836	Z		210
572837	Z		191–196, 199–200, 202–203, 205–208, 210–211, 216–218, 220–221
572839	Z		197, 209
572840	Z		197, 209
572841	Z		197, 209
572844	Z		207, 218
572845	Z		207, 218
572846	Z		218
572850	Z		196, 204, 207–208, 212–214, 218–219
572851	Z		196, 204, 207–208, 212–214, 218–219
573008	Z		228
573018	E		228
573020	Z		231
573021	Z		231
573022	E		231
573023	E		231
573100	Z		228
573102	Z		228
573106	Z		228
573108	Z		228
573110	Z		228
573112	Z		233
573114	Z		233
573116	Z		233
573118	Z		233
573120	Z		233
573122	Z		233
573124	Z		233
573126	Z		233
573128	Z		233
573150	Z		233
573152	Z		233
573154	Z		233
573156	Z		233
573158	S		233
573160	Z		233
573162	Z		233
573164	Z		233
573166	Z		233
573168	Z		233
573170	Z		233
573172	Z		233
573176	Z		233
573178	Z		233
573184	Z		233
573186	Z		233

RG: Rabatgruppe VE: Pakkeenhed (stk.)

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side
573282	Z		228
573320	Z		233
573325	Z		233
573330	Z		233
573335	Z		233
573360	Z		233
573364	Z		233
573367	Z		233
573370	Z		233
573400	Z		233
573402	Z		233
573404	Z		233
573406	Z		233
573430	Z		228
573432	Z		228
573434	Z		228
573436	Z		228
573438	Z		228
573616	Z		233
573624	Z		233
573628	Z		233
573630	Z		233
573632	Z		233
573634	Z		233
573636	Z		233
573638	Z		233
573640	Z		233
573642	Z		233
573644	Z		233
573646	Z		233
573647	Z		232
573648	Z		232
573649	Z		232
573652	Z		233
574000	H		174
574300	H		229
574302	H		229
574352	Z		229
574430	Z		174
574436	Z		82–83, 174
574437	Z		229
574500	Z		222
574502	Z		150, 153–156, 158, 161, 166–168, 170–172, 190, 194, 196–198, 201–202, 206, 213–215, 218–220
574504	Z		150, 153–158, 160–163, 166–168, 170–172, 190, 194, 196–198, 200–202, 204, 206–208, 212–215, 218–220
574506	Z		150, 153–158, 160–163, 166–168, 170–172, 190, 194, 196–198, 200–202, 204, 206–208, 212–215, 218–220
574508	Z		150, 153–158, 160–163, 166–168, 170–172, 190, 194, 196–198, 200–202, 204, 206–208, 212–215, 218–220
574510	Z		150, 153–158, 160–163, 166–168, 170–172, 190, 194, 196–198, 200–202, 204, 206–208, 212–215, 218–220
574512	Z		150, 153–158, 160–163, 166–168, 170–172, 190, 194, 196–198, 200–202, 204, 206–208, 212–215, 218–220
574516	Z		172, 222
574520	Z		150, 154–156, 159, 161, 163, 166–168, 170–172, 190, 195–196, 198–199, 202, 205, 208, 213–215, 218, 220–221
574522	Z		150–152, 154–161, 163–168, 170–172, 190–193, 195–206, 208–216, 218, 220–221
574524	Z		150–152, 154–161, 163–168, 170–172, 190–193, 195–206, 208–215, 218, 220–221
574526	Z		150–152, 154–161, 163–168, 170–172, 190–193, 195–206, 208–216, 218, 220–221
574528	Z		150–152, 154–161, 163–168, 170–172, 190–193, 195–206, 208–216, 218, 220–221
574530	Z		150–152, 154–161, 163–168, 170–172, 190–193, 195–206, 208–216, 218, 220–221
574532	Z		153–154, 158, 171, 194, 196, 201, 220
574534	Z		153–154, 158, 171, 194, 196, 201, 220
574536	Z		167, 170, 213–214, 218
574538	Z		167, 170, 213–214, 218
574540	Z		155, 164, 197, 209
574542	Z		155, 164, 197, 209
574544	Z		155, 164, 197, 209
574550	Z		151–153, 155–157, 159–160, 162, 164–166, 170, 172, 191, 193–194, 197–199, 202, 204, 207, 210–211, 218, 221
574552	Z		151–153, 155–157, 159–160, 162, 164–166, 170, 172, 191, 193–194, 197–199, 202, 204, 207, 210–211, 218, 221
574554	Z		151–153, 155–157, 159–160, 162, 164–166, 170, 172, 191, 193–194, 197–199, 202, 204, 207, 210–211, 218, 221
574556	Z		151, 153, 155–157, 159–160, 162, 164–166, 172, 191, 194, 197–199, 202, 204, 207, 210–211, 221
574558	Z		150–154, 156–166, 168–172, 190–194, 196–211, 216–221
574560	Z		150–154, 156–166, 168–172, 190–194, 196–211, 216–221
574562	Z		150–154, 156–166, 168–172, 190–194, 196–211, 216–219, 221
574564	Z		150–154, 156–166, 168–172, 190–194, 196–211, 216–221
575010	Z		239
575017	E		240
575020	E		239
575021	E		239
575022	E		239
575100	Z		240
575252	Z		239
575253	Z		239
575256	Z		239
575278	Z		240
576000	Z		185
576010	E		185
576011	E		185
577000	Z		177
577001	Z		176
577010	E		177
577011	E		176
577012	E		176
577013	E		177
578001	Z		143
578002	Z		145
578003	Z		147
578010	E		145
578012	E		143
578013	E		143
578014	E		145
578015	E		147
578016	E		147
578290	Z		143, 145, 147, 231, 239
578295	Z		172–173
578299	Z		143, 145, 147
578310	Z		150, 154–156, 159, 161, 163, 166–168, 170–172
578312	Z		150–152, 154–161, 163–168, 170–172
578314	Z		150–152, 154–161, 163–168, 170–172
578316	Z		150–152, 154–161, 163–168, 170–172
578318	Z		150–152, 154–161, 163–168, 170–172
578324	Z		150, 153–156, 158, 161, 166–168, 170–172
578326	Z		153–154, 158, 167, 171
578328	Z		150, 153–158, 160–163, 166–168, 170–172
578330	Z		153–154, 158, 167, 171
578332	Z		150, 153–158, 160–163, 166–168, 170–172
578334	Z		150, 153–158, 160–163, 166–168, 170–172
578336	Z		150, 153–158, 160–163, 166–168, 170–172
578338	Z		167, 170
578340	Z		167, 170
578342	Z		156–159, 164
578344	Z		152, 157, 159, 170
578346	Z		156–157, 159, 172
578348	Z		152–154, 156–159, 161–162, 164–165, 168–172
578350	Z		154, 156, 159, 164
578352	Z		150–166, 168–172
578354	Z		154, 156–159, 161, 164, 168, 170, 172
578356	Z		150, 152–154, 156–165, 168–169, 172
578358	Z		150–166, 168–172
578360	Z		150–151, 153–162, 165, 168–169, 171
578362	Z		150–166, 168–172
578364	Z		150–166, 168–172
578368	Z		151–153, 159, 169
578370	Z		158, 164, 172
578372	Z		152, 154, 156, 158, 161–162, 164–165, 171
578374	Z		150–166, 168–172
578376	Z		150, 152–158, 160–165, 168–169
578378	Z		150–166, 168–172
578380	Z		150–165, 168–172
578382	Z		150–166, 168–172
578386	Z		150–152, 154–155, 157–165, 168–172
578390	Z		150–152, 154–161, 163–168, 170–172
578392	Z		150–152, 155, 158–162, 165–166, 168–170
578394	Z		162
578396	Z		150–152, 156, 169
578398	Z		152–154, 158, 160, 162, 164–165, 169–171
578400	Z		150–160, 162, 164–166, 168–172
578402	Z		160
578404	Z		150, 152–154, 157–158, 160, 162, 164–165, 169
578406	Z		150–160, 162, 164–166, 168–172
578408	Z		150–153, 157–160, 162, 168–169, 171
578410	Z		150–160, 162, 164–166, 168–170, 172
578412	Z		150–160, 162, 164–166, 168–172
578418	Z		157
578420	Z		157, 163
578422	Z		157
578426	Z		157, 163
578430	Z		157, 163
578432	Z		157, 163
578434	Z		165
578436	Z		165
578438	Z		165
578440	Z		165
578442	Z		165
578444	Z		156–157
578446	Z		156–157
578448	Z		156–157
578450	Z		156
578452	Z		156
578454	Z		165
578456	Z		151–157, 159–160, 162, 164–166, 170, 172
578458	Z		153, 156, 160, 162, 164
578460	Z		151–157, 159–160, 162, 164–166, 170, 172
578462	Z		151–153, 155–157, 159–160, 162, 164–166, 170, 172
578464	Z		151, 153, 155–157, 159–160, 162, 164–166, 172
578466	Z		152–153, 160, 164–165, 171
578468	Z		150–157, 159–160, 162, 164–166, 170–171
578470	Z		152–153, 156–157, 160, 162, 164–165
578472	Z		150–157, 159–160, 162, 164–166, 170–171
578474	Z		150–157, 159–160, 162, 164–166, 170
578476	Z		150–157, 159–160, 162, 165–166, 170–171
578478	Z		156, 159–160, 165
578480	Z		170
578482	Z		153, 156, 164, 170, 172
578484	Z		153, 156, 164, 170, 172
578486	Z		170
578488	Z		153, 156, 164, 170, 172
578490	Z		150–152, 163, 165, 169
578492	Z		150–155, 158, 162–163, 165, 168–169
578494	Z		150–155, 158, 162–163, 165, 168–169
578496	Z		150–155, 158, 162–163, 165, 168–169
578498	Z		150, 152–155, 158, 162–163, 168–169
578510	Z		166–167, 172
578512	Z		167
578514	Z		157, 166–167, 172
578516	Z		167
578518	Z		157, 166–167, 172
578520	Z		157, 166–167, 172
578522	Z		157, 166–167, 172
578524	Z		161
578526	Z		161
578528	Z		161
578530	Z		161
578534	Z		151, 171–172
578536	Z		151, 171–172
578538	Z		151, 171–172
578540	Z		151, 171–172
578550	Z		170
578552	Z		150, 170
578554	Z		150, 170
578556	Z		170
578558	Z		172
578566	Z		152, 154, 157, 161–162, 170
578568	Z		152, 154, 157, 161–162, 170
578570	Z		152, 154, 157, 161–162, 170
578572	Z		158, 164
578576	Z		170–171
578578	Z		170–171
578580	Z		170
578582	Z		170–171
578584	Z		170–171
578586	Z		170–171
578588	Z		159, 164
578590	Z		159, 164
578592	Z		155, 159, 163–164, 169
578594	Z		155, 159, 163–164, 169
578596	Z		155, 159, 163–164, 169
578598	Z		155, 159, 163–164, 169
578600	Z		155, 159, 163–164, 169
578602	Z		170
578604	Z		150, 153–158, 160–163, 166–168, 170–172
578606	Z		152, 154, 157, 161–162, 170
578608	Z		150
578610	Z		150
578612	Z		150, 152
578614	Z		150
578618	Z		169
578620	Z		173
578621	Z		173
578622	Z		173
578624	Z		150–165, 168–172
578630	Z		154–155, 161, 164, 170
578632	Z		154–155, 161, 164, 170
578634	Z		154–155, 161, 164, 170
578636	Z		155, 161, 164, 170
578638	Z		152–153, 155
578640	Z		162, 170
578642	Z		162, 170
578644	Z		162, 170
578646	Z		162, 170
578652	Z		165
578654	Z		165
578656	Z		165
578659	Z		172
578660	Z		162, 170
578662	Z		162, 170
578700	Z		153
578702	Z		153
578704	Z		153
578706	Z		153
578708	Z		153
578710	Z		153
578712	Z		153
578714	Z		153
578716	Z		159
578718	Z		159
578720	Z		159
578740	Z		164, 172
578742	Z		164, 172
578744	Z		164, 172
578746	Z		164, 172
579000	Z		178
579001	Z		187
579010	E		178
579012	E		178

RG: Rabatgruppe VE: Pakkeenhed (stk.)

Artikelindholdsfortegnelse

Art.-nr.	RG	VE	Side
579014	E		187
579100	Z		195, 202, 208, 212–215, 220
579101	Z		190–193, 195–206, 208–215, 218–221
579104	Z		196
579105	Z		196
579106	Z		196
579107	Z		197–199, 213–214
579108	Z		195, 202, 205, 208, 213–215, 219–220
579109	Z		208, 215, 220
579110	Z		190–193, 195–206, 208–212, 214, 218–221
579111	Z		190–193, 195–206, 208–212, 214, 218–221
579120	Z		178, 222
579123	Z		187, 222
579240	Z		178
579601	Z		178, 187
579603	Z		222
580000	Z		133, 138
580004	Z		137
580010	E		133
580014	E		137
580020	E		133
580021	E		133
580022	E		133
580023	E		133
580024	E		133
580025	E		133
580026	E		133
580027	E		133
580028	E		133
580029	E		133
580030	E		133
580031	E		133
580033	E		133
580034	E		133
580035	E		133
580036	E		133
580037	E		133
580038	E		133
580039	E		133
580040	E		133
580051	E		137
580052	E		137
580053	E		137
580054	E		137
580055	E		137
580056	E		137
580057	E		137
580058	E		137
580059	E		137
580060	E		137
580061	E		137
580062	E		137
580063	E		137
580064	E		137
580065	E		137
580066	E		137
580067	E		137
580068	E		137
580069	E		137
580100	Z		135
580110	E		135
581070	Z		139
581080	Z		139
581110	Z		139
581130	Z		139
581150	Z		139
581180	Z		139
581200	Z		139
581210	Z		139
581220	Z		139
581230	Z		139
581240	Z		139
581260	Z		139
581270	Z		139
581280	Z		139
581310	Z		139
581320	Z		139
581330	Z		139
581350	Z		139
581370	Z		139
581380	Z		139
581390	Z		139
581400	Z		139
581410	Z		139
581420	Z		139
581430	Z		139
581440	Z		139
581450	Z		139
581460	Z		139
581470	Z		139
581480	Z		139
581490	Z		139
581500	Z		139
581510	Z		139
581520	Z		139
581530	Z		139
581540	Z		139
582036	Z		133, 135, 137–138
582110	Z		135
582120	Z		135
586000	Z		133
586012	Z		135
586100	Z		133, 137
586150	Z		133, 137
590000	Z		131
590020	E		131
590021	E		131
590022	E		131
590051	Z		131
590052	Z		131
590053	Z		131
590054	Z		131
590055	Z		131
590056	Z		131
590057	Z		131
590058	Z		131
590059	Z		131
590060	Z		131
590061	Z		131
590062	Z		131
590111	Z		131
590150	Z		131
590153	Z		131
590160	Z		131, 135
731200	Z		31
731205	Z		31
731210	Z		31
731220	Z		31
731230	Z		31
731240	Z		31
731250	Z		31
731301	Z		31
731302	Z		31
731303	Z		31
731304	Z		31
731305	Z		31
731306	Z		31
731307	Z		31
731308	Z		31
731309	Z		31
731310	Z		31
731311	Z		31
731312	Z		31
731320	Z		31
731321	Z		31
731322	Z		31
731323	Z		31
731324	Z		31
731325	Z		31
731326	Z		31
731700	Z		24–27, 29, 97
750003	U		43
750004	U		43
751000	Z		43
751040	Z		43, 47
751050	Z		43, 47
751060	Z		43, 47
751070	Z		43, 47
751080	Z		43
751090	Z		43
751096	Z		43
751097	Z		43
751098	Z		43
751100	Z		43
751102	Z		43
751501	S		44
751502	S		44, 47
751503	S		44, 47
751504	S		44
751505	S		44
751506	S		44, 47
751507	S		44, 47
751508	S		44
751509	S		44
751510	S		44
751511	S		44
751516	S		44
751517	S		44
751518	S		44
751519	S		44
751520	S		44
751521	S		44
751522	S		44
751523	S		44
751524	S		44
751525	S		44
751526	S		44
751527	S		44
751528	S		44
751544	S		44
751545	S		44, 47
751546	S		44, 47
751547	S		44, 47
751548	S		44
751549	S		44
751550	S		44, 47
751551	S		44, 47
751552	S		44, 47
751557	S		44
751558	S		44
751559	S		44
751560	S		44
751561	S		44
751562	S		44
751563	S		44
751564	S		44
751565	S		44
751566	S		44
751567	S		44
751568	S		44
751569	S		44
751570	S		44
751571	S		44
753240	Z		43
759250	S		44
759251	S		44
759252	S		44
759253	S		44
759254	S		44
759255	S		44
759256	S		44
759257	S		44
759258	S		44
759259	S		44
759260	S		44
759261	S		44
759262	S		44
759263	S		44
759264	S		44
759265	S		44
759270	S		44
759271	S		44
759272	S		44
759273	S		44
759274	S		44
759275	S		44
759276	S		44
759277	S		44
759278	S		44
759279	S		44
759280	S		44
759281	S		44
759282	S		44
759330	S		44
759360	S		44
759361	S		44
759362	S		44
759363	S		44
759364	S		44
759365	S		44
759366	S		44
759367	S		44
759368	S		44
759370	S		44
759371	S		44
759372	S		44
759373	S		44
759374	S		44
759375	S		44
759376	S		44
759377	S		44
759378	S		44
759379	S		44
759380	S		44
759381	S		44
759382	S		44
759383	S		44
759384	S		44
770003	U		47
770004	U		47
771000	Z		47
771110	S		47
771120	S		47
771130	S		47
771136	S		47
771140	S		47
771160	S		47
771170	S		47
771180	S		47
771186	S		47
771190	S		47
771210	S		47
771220	S		47
771230	S		47
771240	S		47
771246	S		47
771260	S		47
771270	S		47
771280	S		47
773060	Z		47
844010	E		82
844011	E		83
844045	Z		82–83
844050	Z		82–83
844051	Z		82–83
844510	Z		83
845001	M		85
845002	M		87
845003	M		85
845004	M		89
845050	Z		85, 87, 89
845051	Z		85, 87, 89
845052	Z		85, 87, 89
845053	Z		85, 87, 89
845054	Z		85
845055	Z		85, 87, 89
845057	Z		89
845060	Z		89
845110	Z		85, 87
845118	Z		85, 87
845131	Z		85
845218	Z		85, 87
845220	Z		85, 87, 89
845230	Z		89
845530	Z		85, 87
849006	M		72
849007	M		73
849310	Z		51, 53, 72–73, 85, 87
849315	Z		51, 53, 72–73, 85, 87
849700	Z		73
849703	Z		72–73
849706	Z		72–73

RG: Rabatgruppe VE: Pakkeenhed (stk.)

Noter

Noter

Noter

Noter

REMS

www.rems.de

Koncerncentral

Tyskland: REMS GmbH & Co KG
Postfach 1631 · 71306 Waiblingen · Tyskland
Stuttgarter Straße 83 · 71332 Waiblingen · Tyskland
Tel. +49 7151 17 07-0 · Fax +49 7151 17 07-110
info@rems.de

Datterselskaber

Danmark: REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1 · 4600 Køge · Danmark
Tel. +45 56 63 14 00 · Fax +45 56 63 11 78
DNK@rems.de

Frankrig: REMS SARL
2, Rue du Stade · 67250 Hoffen · Frankrig
Tel. +33 388 80 44 53 · Fax +33 388 80 99 43
FRA@rems.de

Storbritanien: REMS (U.K.) LIMITED
Unit 5 · Ash Industrial Estate
Flex Meadow · Harlow · Essex CM19 5TJ · U.K.
Tel. +44 12 79 41 36 98 · Fax +44 12 79 41 37 04
GBR@rems.de

Italien: REMS S.R.L.
Via Sirtori, 13/D · 20017 Passirana di Rho (Milano) · Italien
Tel. +39 02 9 30 21 11 · Fax +39 02 9 31 02 45
ITA@rems.de

Polen: REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19 · 62-070 Dopiewo · Polen
Tel. +48 61 654 09 00 · Fax +48 61 654 09 05
POL@rems.de

Spanien: REMS ESPAÑA, S.A.U.
Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28 · 28918 Leganés (Madrid) · Spanien
Tel. +34 916 444 833 · Fax +34 916 430 155
ESP@rems.de

Tjekkiet: REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271 · 253 01 Hostivice · Tjekkiet
Tel. +420 220 982 880 · Fax +420 220 982 883
CZE@rems.de

Levering gennem branchegrossister.

MA11202109400 1DNKOP · Fejl og ændringer forbeholdt. © Copyright 2022 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.