



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge





Mischprofis

Für jedes Material und Anwendung
die passende Maschine

Rührwerke

INNOVATION IN DESIGN UND TECHNIK

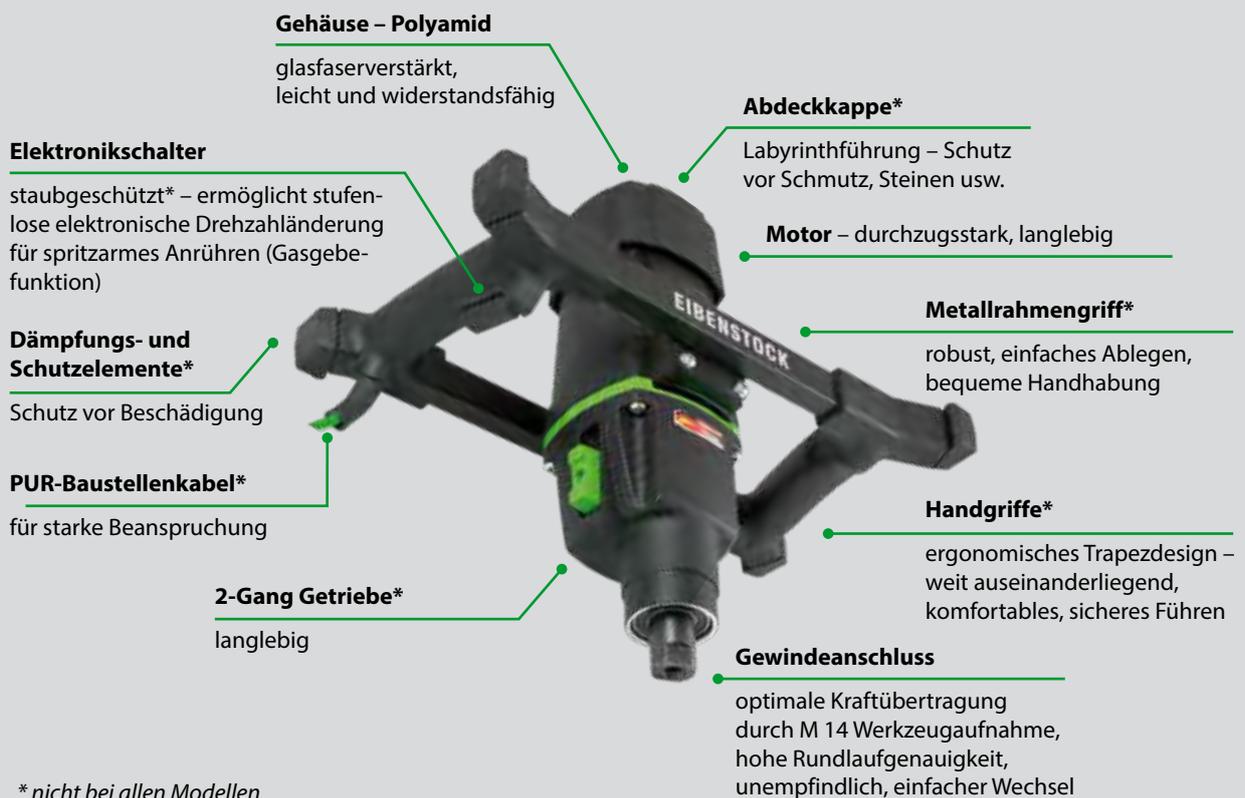


MERKMALE DER RÜHRWERKE

Ob Maler, Stuckateur, Putzer oder Maurer – EIBENSTOCK hat für jeden die richtige Maschine, vom handlich kleinen Rührwerk bis hin zur mobilen Mischstation. Überzeugen Sie sich selbst vom robusten Aufbau, der leichten Handhabung sowie von der Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Rührwerke.

Für alle EIBENSTOCK-Rührwerke bieten wir als Zubehör unseren Schnellwechseladapter für einen werkzeuglosen Wechsel aller Rührquirls mit M 14 Außengewinde an (nicht für Zwangsrührwerk).

Schnellwechseladapter und Verlängerungen bieten ein optimales System, das Rührwerk an die individuelle Anwendergröße anzupassen und ermöglichen einen schnellen, werkzeuglosen Wechsel der Rührquirlle.

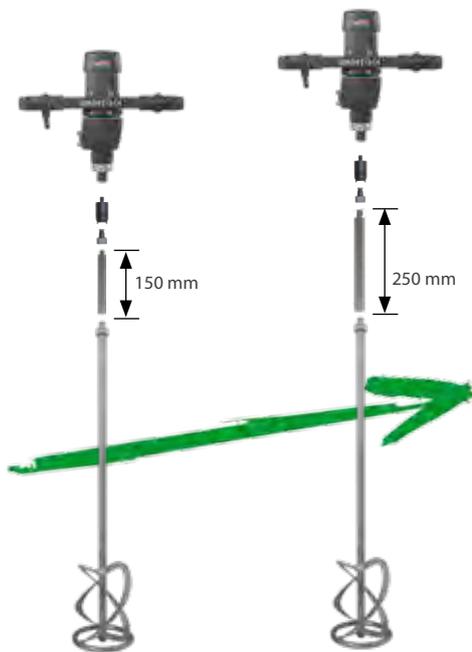

Dämpfungs- und Schutzelemente aus Polyurethan – Schutz der Maschine und des Untergrundes im Falle eines unbeabsichtigten Sturzes



Staubgeschützter Elektronikschalter, PUR-Baustellenkabel und Kabelauführung in geschützter Zone



Breite, ergonomische Rahmengriffe in Trapezform und ausgewogener Schwerpunkt – leichtes, ausbalanciertes Führen der Maschine, größere Hebelwirkung

Rührwerke & Quirle

Typ	EHR 14.1 SK	EHR 15.2 SB	EHR 18.1 S	EHR 20.1 R
				
				
ANWENDUNGSBEREICHE	30 kg (max)	40 kg (max)	40 kg (max)	50 kg (max)
Farbe/Lack Rührquirle Typ	SG 120 RG 120	SG 120 RG 120	SG 120 RG 120	SG 120 RG 120
Leim/Kleister Rührquirle Typ	RG 120 LG 120	RG 120 LG 120	RG 120 LG 120	RG 120 LG 120
Spachtelmasse Rührquirle Typ	WG 120 MG 120	WG 120 MG 120	WG 120 MG 120	WG 135 MG 140
Fliesenkleber Rührquirle Typ	WG 120 MG 120	WG 120 MG 120	WG 120 MG 120	WG 135 MG 140
Mörtel Rührquirle Typ		WG 120 MG 120	WG 120 MG 120	WG 135 MG 140
Putz Rührquirle Typ		WG 120 MG 120	WG 120 MG 120	WG 135 MG 140
Estrich Rührquirle Typ			WG 120 MG 120	WG 135 MG 140
Beton Rührquirle Typ			MG 120	MG 140
Beschichtung-2K Rührquirle Typ				
Dichtungsmasse Rührquirle Typ				
Rührquirle Typ	S	R	W	M
				
	Scheiben-Rührer, verzinkt	Ronden-Rührer, verzinkt	Wendel-Rührer, verzinkt	Mörtel-Rührer, verzinkt

EHR 20/2.6 S	EHR 23/2.5 S	EHM 162 S	EZR 24 R R/L	EHR 750 B
2	2	1	1	1
50 kg (max)	80 kg (max)	80 kg (max)	80 kg (max)	80 kg (max)
SG 120 RG 120	SG 150 RG 120	SG 150 RG 120	Z 200	SG 120 RG 120
RG 120 LG 120	RG 120 LG 120	RG 120 LG 120	Z 200	RG 120 LG 120
WG 135 MG 140	WG 160 MG 140	WG 160 MG 140	Z 230	WG 135 MG 140
WG 135 MG 140	WG 160 MG 160	WG 160 MG 160	Z 230	WG 135 MG 140
WG 135 MG 140	WG 160 MG 160	WG 160 MG 160	Z 230	WG 135 MG 140
WG 135 MG 140	WG 160 MG 160	WG 160 MG 160	Z 230	WG 135 MG 140
WG 135 MG 140	WG 160 MG 160	WG 160 MG 160	Z 230	WG 135 MG 140
MG 140	MG 140	MG 160	Z 230	MG 140
WG 135 RPG 160	WG 160 RPG 160	WG 160 RPG 160	Z 230	WG 135 RPG 160
RG 120	RG 120	RG 120		RG 120



LG	RP	Z 200	Z 220	Z 230
Leim-Rührer, verzinkt	Rührpaddel, verzinkt	Spezial-Quirl, verzinkt	Spezial-Quirl, verzinkt	Spezial-Quirl, verzinkt

EHR 14.1 SK Set

DAS LEICHTE



MERKMALE:

- Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- Groß dimensionierte Handgriffe – ermüdungsarmes Arbeiten
- Kreuzgriff-Haltung – bequemes Rühren

ANWENDUNGEN:

- Trockenbau, Fliesenleger Maler und Stuckateure

EHR 15.2 SB Set

DAS HANDLICHE



- Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- Platzspar - Metallbügel mit Softhandgriff, handlich, schwingungs dämpfend, rutschfest - einfaches Ablegen

- Trockenbau, Fliesenleger Maler und Stuckateure

Leistungsaufnahme	960 W	1.050 W
Nennspannung	230 V~	230 V~
Nennzahl	0-390 min ⁻¹	0-450 min ⁻¹
Leerlaufzahl	0-590 min ⁻¹	0-800 min ⁻¹
Rührkorbdurchmesser	max. 120 mm	max. 120 mm
Werkzeugaufnahme	M 14 innen	M 14 innen
Gewicht	2,9 kg	3,1 kg
Bestellnummer	07753000	077E5000
Lieferumfang	im Karton inkl. Rührquirl WG 120	im Karton inkl. Rührquirl WG 120



EHR 18.1 S Set

DAS EINSTIEGSMODELL



bis
40
kg

1

max.
120

MERKMALE:

- Staubgeschützter Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- robuster Metallrahmengriff im ergonomischen Trapezdesign mit Dämpfungs- und Schutzelementen für schonendes Ablegen
- robustes PUR-Baustellenkabel

ANWENDUNGEN:

- Trockenbau, Fliesenleger Maler und Stuckateure, Hochbau

EHR 20.1 R Set

DAS ELEKTRONISCH REGELBARE



bis
50
kg

1

1

max.
140

- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung
- optimale Einstellung auf das zu mischende Material
- Sanftanlauf für spritzarmes Anrühren
- Temperaturüberwachung
- Staubgeschützter Schalter
- robuster Metallrahmengriff im ergonomischen Trapezdesign mit Dämpfungs- und Schutzelementen für schonendes Ablegen
- robustes PUR-Baustellenkabel

- Trockenbau, Fliesenleger und Stuckateure, Hochbau, Galabau

Leistungsaufnahme	1.100 W	1.300 W
Nennspannung	230 V ~	230 V ~
Nennzahl	0-450 min ⁻¹	250-580 min ⁻¹
Leerlaufzahl	0-800 min ⁻¹	
Rührkorbdurchmesser	max. 120 mm	max. 140 mm
Werkzeugaufnahme	M 14 innen	M 14 innen
Gewicht	4,1 kg	4,9 kg
Bestellnummer	077E1000	07742000
Lieferumfang	im Karton inkl. Rührquirl WG 120	im Karton inkl. Rührquirl MG 140



Rührwerke - Sets

EHR 20/2.6 S Set

DAS VIELSEITIGE



EHR 23/2.5 S Set

DAS KRAFTVOLLE



EHM 162 S Set

DAS LEISTUNGSSTARKE



Wieder im Programm

MERKMALE:

- Staubgeschützter Elektronikschalter
- stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- 2-Gang Getriebe – für jede Anwendung die passende Drehzahl
- robuster Metallrahmengriff im ergonomischen Trapezdesign mit Dämpfungs- und Schutzelementen für schonendes Ablegen
- robustes PUR-Baustellenkabel

- Durchzugsstarker 1.800W Motor für schwere Mischaufgaben
- Staubgeschützter Elektronikschalter
- stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- 2-Gang Getriebe – für jede Anwendung die passende Drehzahl
- robuster Metallrahmengriff im ergonomischen Trapezdesign mit Dämpfungs- und Schutzelementen für schonendes Ablegen
- robustes PUR-Baustellenkabel

- extrem leistungsstarker 2.000W Motor für schwere Mischaufgaben
- langer Seitenhandgriff (beidseitig verwendbar) - sicheres Handling bei hochviskosem Material
- Elektronikschalter - stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- Platzspar - Metallbügel mit Soft-handgriff, handlich, schwingungsdämpfend, rutschfest
- robustes PUR-Baustellenkabel

ANWENDUNGEN:

- Trockenbau, Fliesenleger, Stuckateure, Hochbau, Galabau

- Trockenbau, Fliesenleger, Stuckateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau

- Trockenbau, Fliesenleger, Stuckateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau


Leistungsaufnahme	1.300 W	1.800 W	2.000 W
Nennspannung	230 V~	230 V~	230 V~
Nenn Drehzahl	0-250/0-450 min ⁻¹	0-250/0-580 min ⁻¹	0-430 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0-400/0-730 min ⁻¹	0-440/0-970 min ⁻¹	0-800 min ⁻¹
Rührkorb-Ø	max. 140 mm	max. 180 mm	max. 180 mm
Werkzeugaufnahme	M 14 innen	M 14 innen	M 14 innen
Gewicht	5,1 kg	6,9 kg	6,0 kg
Bestellnummer	077E2000	077E3000	07779000
Lieferumfang	im Karton inkl. Rührquirl MG 140	im Karton inkl. Rührquirl MG160	im Karton inkl. Rührquirl MG160



NEU - 20%
mehr Drehmoment


EZR 24 R R/L Set

DER ALLESKÖNNER



Rührquirlen arbeiten sich in das Material ein und befördern es nach oben, geringe Luftfeinschlüsse, leichtes Führen

ohne Rührquirlwechsel



Rührquirlen werden nach oben gedrückt und befördern das Material nach unten, spritzarmes Durchmischen



bis 80 kg



1

max. 230

EHR 750 B Set

DAS KABELLOSE

Wo der Akku versagt & Kraft gefordert ist

bis 80 kg



1

max. 140

MERKMALE:

- Zwangsmischer mit zwei gegenläufige Rührquirlen
- kein Rückdrehmoment, leichte Handhabung, Kraft- und Zeitersparnis
- Rechts-/Linkslauf – zwei Mischwirkungen durch einfaches Umschalten, beste Mischergebnisse auch bei komplizierten Materialien (z.B. 2K)
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung – optimale Einstellung auf das zu mischende Material
- robuster Metallrahmengriff im ergonomischen Trapezdesign mit Dämpfungs- und Schutzelementen für schonendes Ablegen

ANWENDUNGEN:

- Hoch- und Tiefbau, Galabau
- Trockenbau, Fliesenleger, Maler, Stuckateure, Fußbodensanierer

- kraftvoller 4-Takt-Verbrennungsmotor
- Schnellstartsystem, elektronische Zündung
- Laufruhiger, umweltfreundlicher sowie geringerer Schadstoffausstoß und Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu 2-Takt-Motoren

- Galabau, Straßenbau, Eisenbahn, kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau

Leistungsaufnahme	1.800 W	Motor/Hubraum	4-Takt-Benzinmotor/31 cm ³
Nennspannung	230 V ~	max. Motorleistung	0,75 kw/1,0 PS
Nenndrehzahl	180-440 min ⁻¹	Nenndrehzahl	0-450 min ⁻¹
Rührkorbdurchmesser	230 mm	max. Rührkorb-Ø	140 mm
Werkzeugaufnahme	Spezial	Werkzeugaufnahme	M 14 innen
Gewicht	7,1kg	Gewicht	8,9 kg
Bestellnummer	0774W000		07B11000
Lieferumfang	im Karton inkl. Rührquirl Z 230		im Karton inkl. Rührquirl MG 140 und Verlängerung 150 mm



Automix 1801

DER KOMPAKTE HELFER



Automix 90

DIE MOBILE LÖSUNG



MERKMALE:

- mobile Mischeinheit mit Fahrwerk
- Robuster Universalmotor – sehr hohe Durchzugskraft
- Schalter mit Staubschutz
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Geringes Gewicht, kompakte Abmessungen, werkzeugloses Trennen von Motor und Untergestell – einfacher Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Schutzgitter – einfaches, sicheres Entleeren von Sackware
- Ausklappbarer Maschinenarm – einfaches Herausnehmen

- Mischeinheit mit separaten Transportwagen
- Robuster Universalmotor – sehr hohe Durchzugskraft
- Schalter mit Staubschutz
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Geringes Gewicht, kompakte Abmessungen, werkzeugloses Trennen von Motor und Untergestell – einfacher Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Schutzgitter – einfaches, sicheres Entleeren von Sackware
- Ausklappbarer Maschinenarm – einfaches Herausnehmen

ANWENDUNGEN:

- Hoch- und Tiefbau, Galabau

- Hoch- und Tiefbau, Galabau

Leistungsaufnahme	1.500 W	1.500 W
Nennspannung	230 V~	230 V~
Nenn Drehzahl	50 min ⁻¹	50 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	115 min ⁻¹	115 min ⁻¹
Behältergröße	65 l	90 l
Werkzeugaufnahme	M 20 innen	M 20 innen
Gewicht	26,5 kg	35,0 kg
Bestellnummer	07614000	07617000
Lieferumfang	im Karton inkl. Rührpaddel und Mischkübel 65 l	im Karton inkl. Spezialrührquirl und Mischkübel 90 l



Integrierter Transportwagen mit Zugstange
mobiler Einsatz des Mischkübels



Mobile Mischstationen

TwinMix 1800 T



DIE GRÜNDLICHE & UNIVERSELLE

Patentiertes System

Innovative Antriebslösung:
ein Motor – zwei gegenläufig
arbeitende Mischwerkzeuge



MERKMALE:

- Homogenes und klumpenfreies Durchmischen von zahlreichen Baustoffen mit unterschiedlicher Viskosität
- **Besonders geeignet zum Anmischen zäher mehrkomponentiger Materialien sowie selbstverlaufender Bodenausgleichsmassen, Putzen, Dünnbettmörtel, Spachtelmassen**
- mit Kipp- und Transportwagen (Zubehör)
- Rührpaddel mit Abstreifer und schnell laufender Innenquirl – verhindern Materialablagerungen am Kübelrand
- Anmischfunktion mit reduzierter Drehzahl
- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Drehzahlkonstanthaltung

ANWENDUNGEN:

- Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer, Fliesenleger

Leistungsaufnahme	1.800 W
Nennspannung	230 V~
Nennzahl Rührquirl	250/450 min ⁻¹
Nennzahl Rührpaddel	20/36 min ⁻¹
Behältergröße	65 l
Werkzeugaufnahme	M 14 / Spezial
Gewicht	70,0 kg
Bestellnummer	07623000
Lieferumfang	auf Palette inkl. Rührquirl, Rührpaddel, Mischkübel 65 l und Transportwagen

Schnelles, unterbrechungsfreies Arbeiten bei Einsatz mehrerer Mischwagen (Zubehör), z.B. für Ausgleichsspachtel



etwa **50 %**
Zeitersparnis

- ☞ spart Zeit und Kosten
- ☞ reduziert die Gefahr, dass Material bei Nass-in-Nass-Verfahren zu schnell abbindet

Timer zur Einstellung der geforderten Mischzeit
(Zubehör für TwinMix 1800 T)



Mischung 1



Mischung 2



Mischung 2



Mischung 3



Gesundheitsschonend Mischen (staubarme Baustelle, insbesondere im Innenbereich)

Gesundheitsgefährdende Stäube (z.B. Quarzstaub) müssen von einem Entstauber mit Staubklasse M-Zulassung abgesaugt werden! Wir empfehlen für unsere Elektrowerkzeuge einen M-Sauger aus der EIBENSTOCK DSS-Reihe.





FloorMix 2300

GROSSES MISCHVOLUMEN

Vier Drehzahleinstellungen

durch 2-Gang-Getriebe UND zwei elektronische Drehzahlstufen – optimale Mischergebnisse



Robuster, leistungsstarker 2.300 W Motor – sehr hohe Durchzugskraft

Perfekte Ergebnisse:



Effektives Arbeiten insbesondere im Nass-in-Nass-Verfahren:



Einfache Reinigung:



Gesundheitsschonend Mischen (staubarme Baustelle, insbesondere im Innenbereich)

Gesundheitsgefährdende Stäube (z.B. Quarzstaub) müssen von einem Entstauber mit Staubklasse M-Zulassung abgesaugt werden! Wir empfehlen einen M-Sauger aus der EIBENSTOCK DSS-Reihe.

MERKMALE:

- Homogenes und klumpenfreies Mischen von Fließestrich, Nivellierspachtel, faserverstärkten Spachtelmassen, farbigen Beschichtungen, Flüssigkunststoffen
- **Optimal geeignet für dünnflüssige Bodenausgleichsmassen**
- Elektronik – Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Spezialrührquirl verhindert Klumpenbildung und Materialablagerungen an Boden und Rand
- Ein-/Ausschalter mit Staubschutz und Wiederanlaufschutz
- Anmischfunktion mit reduzierter Drehzahl und optimale Anpassung der Geschwindigkeit auf das Mischgut
- Antriebseinheit mit Quirl werkzeuglos und schnell von Kübelwagen trennbar – einfache Reinigung
- 4 Lenkrollen – in alle Richtungen zu bewegen, höchste Mobilität, Ausgießen und Fahren in einem Zug

ANWENDUNGEN:

- Fußbodensanierer, Fliesenleger

Leistungsaufnahme	2.300 W
Nennspannung	230 V~
Nenndrehzahl	70/130/160/280 min ⁻¹
Behältergröße	110 l
Werkzeugaufnahme	M 16
Gewicht	48,0 kg
Bestellnummer	07625000
Lieferumfang	auf Palette inkl. Spezialrührquirl und Mischkübel 110 l



Rührquirle

Rührquirl	Typ	Korb - Ø in mm	Länge in mm	Rührgut in kg	Schaft- anschluss		
S Scheiben-Rührer 	S 55	55	350	5	Ø 7	31501000	
	S 80	80	350	15	Ø 7	31502000	
	S 100	100	500	40	6- SW 10	31513000	
	SG 120	120	590	50	M 14	31524000	
	SG 150	150	500	150	M 14	31527000	
	SGR 120* ²	120	590	50	M 14	31525000	
R Ronden-Rührer * ² 	R 70	70	400	10	6- SW 8	31111000	
	R 85	85	400	15	6- SW 8	31112000	
	R 100	100	600	20	6- SW 10	31113000	
	R 120	120	600	25	6- SW 10	31114000	
	RG 100	100	600	20	M 14	31123000	
	RG 120	120	600	25	M 14	31124000	
W Wendel-Rührer 	W 70	70	400	5	6- SW 8	31211000	
	W 85	85	400	8	6- SW 8	31212000	
	W 95* ²	95	500	10	6- SW 8	31218000	
	W 100	100	600	15	6- SW 10	31213000	
	W 120* ²	120	600	20	6- SW 10	31214000	
	WG 100* ²	100	600	15	M 14	31223000	
	WG 120* ²	120	600	20	M 14	31224000	
	WG 135* ²	135	600	50	M 14	31225000	
	WG 160* ²	160	600	80	M 14	31227000	
	WGV 120* ^{1*2}	120	600	25	M 14	31414000	
	M Mörtel-Rührer * ² 	M 120	120	600	25	6- SW 12	31314000
MG 120		120	600	25	M 14	31324000	
MG 140		140	600	50	M 14	31326000	
MG 160		160	600	80	M 14	31327000	
MG 180		180	600	80	M 14	31328000	
MG 120 L*		120	600	25	M 14	31334000	
MG 140 L*		140	600	50	M 14	31336000	
MG 160 L*		160	600	80	M 14	31337000	
MGV 120		120	600	25	M 14	31424000	
MGV Mörtel-Rührer * ^{1*2}		MGV 140	140	600	50	M 14	31426000
		MGV 160	160	600	80	M 14	31427000
	LG 120	120	600	25	M 14	31024000	
LG Leim-Rührer	RP 120* ¹	120	450	25	Ø 10	31434000	
RP Rührpaddel       für Zwangsrührwerke (je 1 Paar)   	1) Rührpaddel für Automix 1801				M 20	31440000	
	2) Spezialrührquirl für Automix 1801				M 20	31442000	
	3) Spezialrührquirl für Automix 90				M 20	31460000	
	4) Rührpaddel für TwinMix 1800/TwinMix 1800 T				Spezial	31451000	
	5) Abstreifer für Rührpaddel für TwinMix 1800/TwinMix 1800 T (3 Stück)					32351000	
	6) Rührquirl Universal für TwinMix 1800/TwinMix 1800 T				M 14	31452000	
	7) Spezialrührquirl für FloorMix 2300				M 16	31640000	
	8) Z 200	200	600	40	Spezial	31620000	
	9) Z 220	220	600	60	Spezial	31610000	
	10) Z 230	230	600	80	Spezial	31630000	

M 14 Schnellwechseladapter

Für alle Rührwerke mit M 14 Innengewinde und alle Rührquirle mit M 14 Außengewinde



1 Schnellwechseladapter M 14 (mit Einsatz) **32143000**



2 Einsatz für Schnellwechseladapter M 14 (für Rührquirle M 14 außen) **32144000**




3 Schnellwechseladapter-Set M 14 mit zwei Einsätzen **32145000**

Adapter/Verlängerungen

Zum Anschluss der Rührquirle an Fremdfabrikate sind folgende Adapter lieferbar:

1		6		1	5/8" innen - M 14 innen	32123000
2		7		2	1/2" innen - M 14 innen	32113000
3		8		3	M 14 außen - 1/2" außen	32147000
4		9		4	M 14 innen - M 14 innen	32153000
5				5	M 18 innen - M 14 innen	32173000
				6	MK 2 - M 14 innen	z.B. schwere Bohrmaschinen 33113000
				7	MK 3 - M 14 innen	z.B. schwere Bohrmaschinen 33123000
				8	M 14 außen - B 18	z.B. Bohrfutter 32142000
				9	SDS-plus - M 14 innen	z.B. Bohrhammer 32134000
10				10	Verlängerung	150 mm x M 14 32230000 250 mm x M 14 32210000



MERKMALE SCHNELLWECHSELADAPTER:

- Rührquirlwechsel ohne Werkzeug durch Schnellwechseladapter mit Stecksystem
- Schneller Wechsel der Mischwerkzeuge für verschiedene Materialien
- Platzsparender Transport und einfaches Reinigen der Mischwerkzeuge
- Nachrüstbar bei allen Rührwerken mit M 14 (innen) Aufnahme
- Handhabung - Kupplung des Schnellwechseladapters und Einsatz auf Rührwerk bzw. Rührquirl schrauben, zum Lösen und Befestigen des Rührquirls die Hülse der Kupplung zurückziehen



EIMERKRALLE – PRAKTISCHER HALTER FÜR RÜHRQUIRLE, PINSELN, KELLEN UND SPACHTELN

Bei der Verarbeitung von Farbe, Mörtel und Kleber besteht die Gefahr der Verunreinigung des Arbeitsplatzes. Hierbei bietet die EIMERKRALLE eine clevere Lösung. Sie wird durch einfaches Aufstecken auf den Eimerrand montiert. Durch ihre spezielle Form passt die EIMERKRALLE auf nahezu jeden Eimer. Jetzt können benetzte Rührquirle, Pinsel, Kellen und Spachteln am Eimerrand befestigt werden und problemlos abtropfen. Zusätzlich kann die Kralle als Wandhalter für Ihr Werkzeug verwendet werden.



32350000

TwinMix 1800 T			Bestellnummer
	1	Transportwagen mit 2 großen Rädern (inkl. Mischkübel, 65 l)	09Z11000
	2	Kippwagen mit 4 Rädern (2 lenkbar) (inkl. Mischkübel, 65 l)	09Z12000
	3	Timer für TwinMix 1800 T	32352000
	4	Mischkübel 65 l	32341000
FloorMix 2300			
	5	Mischkübel 110 l	32343000
Automix 1801			
	6	Mischkübel 65 l	32341000
Automix 90			
	7	Mischkübel 90 l	32342000
	8	Transportwagen (ohne Mischkübel)	32331000

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D-08309 Eibenstock

Telefon: +49 37752 503-0
Fax: +49 37752 2019
Internet: www.eibenstock.com
E-Mail: office@eibenstock.com

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
Technische Änderungen vorbehalten! Abbildungen können abweichen!

Ihr Fachhändler: