



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2019/20

UDVIKLING OG PRODUKTION AF **“NOTHING BUT HEAVY DUTY”** ELVÆRKTØJER, SOM OPFYLDER KUNDERNES BEHOV OG MARKEDETS KRAV, ER KUN EN DEL AF **MILWAUKEES MÅLSÆTNING.**

Vi ved, at du har brug værktøjer, som du kan stole på. Derfor er service en del af designet i alle de værktøjer, vi producerer.

Alle elværktøjerne er forsynet med komplet dokumentation, detaljeret brugervejledning, en liste over servicecentre og sikkerhedsanvisninger, når de forlader fabrikken. Milwaukee® har et verdensomspændende servicenetværk.

Hvis der skulle opstå et problem der kræver akut service, kan du altid regne med vores servicecentre over hele verden.

Takket være vores globale netværk af tekniske serviceeksperter deles den indsamlede viden om brugernes behov og krav inden for gruppen. Dette påvirker udviklingen af nye produkter, så de opfylder vores kunders behov.

Vi har gennem en årrække oparbejdet ekspertise og kompetencer inden for hurtig, effektiv og professionel teknisk support for altid at kunne yde optimal kundesupport.



Milwaukee® stræber efter at opfylde og overgå alle internationale og europæiske standarder og direktiver for både design og sikkerhed. De kontinuerlige forsknings- og udviklingsprogrammer har som mål at forudse og opfylde den fremtidige markedsudvikling inden for samtlige lovgivnings- og effektivitetetskrav. Milwaukee® er også et aktivt medlem af EPTA (European Power Tool Association) og er dermed tilpasset alle industriens målestandarder vedtaget af organisationen.

OPLEV HEAVY DUTY FORSKELLEN

VÆRKTØJ DER ER BYGGET TIL AT KLARE ARBEJDET BEDRE.

Hos Milwaukee® er heavy duty mere end blot et slogan. Det er et løfte om at udbyde det bedste til professionelle brugere. Milwaukee's ingeniører designer ikke bare værktøj.

De designer værktøj, som løser opgaven bedre, hurtigere, sikrere og mere pålideligt.

www.milwaukeetool.dk



ALT DU BEHØVER AT GØRE FOR AT FORLÆNGE GARANTIE PÅ DIT VÆRKTØJ OG BATTERI ER AT REGISTRERE DIG ONLINE PÅ WWW.MILWAUKEETOOL.DK

HEAVY DUTY GARANTI:



Milwaukee® tilbyder 3 års garanti på maskiner og 2 års garanti på REDLITHIUM-ION™ batterier.

Alle Milwaukee® maskiner er testet i henhold til et omfattende certifikationsprogram før de forlader fabrikken. Kvaliteten er derfor garanteret **“Nothing but HEAVY DUTY”™**.

Hos Milwaukee® er vi stolte over den service og de produkter vi tilbyder til vores professionelle kunder. Med dette i tankerne er vi glade for, at kunne tilbyde en ekstra udvidet garanti.

Denne service er gratis hvis du registrerer dit nye Milwaukee® elværktøj og/eller inden for 30 dage fra købet.

Det eneste, du skal gøre for at benytte denne service, er at registrere dit nye Milwaukee® elværktøj online!

Følg linket på www.milwaukeetool.dk

Denne Milwaukee® service er kun tilgængelig i de lande, der fremgår af vores garantiregistreringsside. Den udvidede garanti er ikke gældende for udlæjningsprodukter, batterier, batteriladere og standardtilbehør.

For at læse alle vilkår og betingelser besøg www.milwaukeetool.dk



M18

UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.

HVIS DET ER M18 SÅ PASSER DET

ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

M18 FUEL



KOMPAKT.
KRAFTFULD.
KOMPLET.

ÉT SYSTEM
OVER

145
VÆRKTØJER

RED LITHIUM-ION™
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY

RED LITHIUM-ION™
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY

RED LITHIUM-ION™

NYHED

M18 FUEL™


EKSTREMT YDELSE KOMPAKT DESIGN.

M18 FUEL™ er udviklet til de mest krævende håndværkere i verden. M18 FUEL™ leverer ekstremt høj ydelse i en kompakt størrelse og består af de tre unikke Milwaukee® innovationer - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM-ION™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken der leverer uovertruffen ydelse, driftstid og holdbarhed.

**MERE
EFFEKTIV***
UNDER BELASTNING

**NYUDVIKLET
AVANCERET***
HEAVY DUTY BOREPATRON

**NYT
EKSTREMT***
KOMPAKT DESIGN

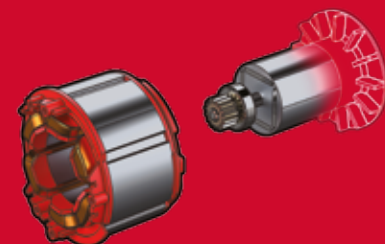

1 POWERSTATE™ KULFRI MOTOR

- Milwaukee® designet og bygget kulfri motor
- Leverer højere effektivitet
- Holder længere og leverer maksimal kraft*



M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

- Individuel celleovervågning optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang levetid
- Avanceret elektronik forbedrer værktøjets ydelse under hård belastning
- Total systemkommunikation med overbelastningsbeskyttelse



3 REDLITHIUM-ION™ BATTERIER

- Overbelastningsbeskyttelsen i batteriet taler sammen med værktøjet
- Batteri uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Strømindikator
- Fungerer ned til -20°C



M18

OVER

145

M18
VÆRKTØJER

SUVERÆN KONSTRUKTION

DET HOLDER LÆNGERE, TÆNKER HURTIGERE & ARBEJDER HÅRDERE*

STRØMINDIKATOR
Viser hvor meget strøm der er tilbage på batteriet

PATENTERET REDLINK™ ELEKTRONIK
Beskytter batteriet mod overbelastning, giver optimal ydeevne, og overvåger cellerne individuelt og sikre lang batterilevetid

STØDREAGERENDE SEPARATORER
Forhindrer skader batteriet ved vibrationer eller tab

INDIVIDUEL CELLE-OVERVÅGNING
Beskytter celler, optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid

GUMMIBELAGT OVERFLADE
Beskytter cellerne ved tab af batteriet og giver lang levetid



COVER
Forhindrer vand i at trænge ind i batteriet


VANDAFVISENDE
Leder vandet væk fra elektronikken og ud af batteriet

OVERFLADE-BEHANDLET
Beskytter elektronikken fra vand og kondens

CELLERAMME
Giver en stærk struktur, overfører energien effektivt og sikrer lang levetid

LITHIUM-ION BATTERICELLER
Batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid

* Sammenlignet med tidligere Milwaukee® batteriteknologi. Resultater afhængig af spænding, værktøj og anvendelse.



NY GENERATION AF REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ BATTERIER

TJÆK VORES SENESTE VIDEOER OM DRIFTSTID PÅ MILWAUKEE TOOL EUROPE youtube.com/milwaukeeeurope

BATTERICELLERNE	REDLITHIUM-ION™ - Højydelses celler - Ingen hukommelseffekt - Bygget til ekstreme miljøer 	PLUS - Nye større celler - Mere energi på mindre plads - Arbejder køligere - Mindre elektronisk modstand 
REDLINK™ ELEKTRONIK	- Individuel celleovervågning - Digital overbelastningsbeskyttelse - Komplet systemoptimering - Kompatibel med M18™ systemet 	PLUS - Ny kraftfuld processor - Tilpasset den højere ladning - Passer stadig til alle M18™ værktøjer 
KONSTRUKTION	- Klassens bedste konstruktion - Uovertruffen pålidelighed - Påvist holdbarhed på byggepladsen 	PLUS - Re-designet fra bunden op - Forbedret gennemstrømning - Temperaturen stiger langsommere 
FORDELE	ARBEJDER HURTIGERE, LÆNGERE, HÅRDERE & MERE EKSTREMT* - Op til 20% mere kraft* - Op til 2,5x længere driftstid* - Op til 2x længere levetid* - Op til 2,5x længere driftstid* - Fungerer ned til to -20°C	MEST KRAFTFULDE MILWAUKEE® BATTERI NOGENSINDE - Op til 50% mere kraft* - Op til 33% længere driftstid* - Kører op til 50% køligere* - Fungerer ned til to -28°C
OPGAVE-ANBEFALINGER	ALLE HEAVY DUTY OPGAVER	TIL DE TUNGESTE OPGAVER SOM KRÆVER MAKSIMAL KRAFT
UDVALG		

* Vs Standard Lithium-Ion teknologier

* Vs Standard REDLITHIUM-ION™ batterier i krævende opgaver

HVIS DET ER M18 SÅ PASSER DET



ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

TILPASNING. SPORING. KONTROL.

Siden lanceringen i 2016, har ONE-KEY™ innoveret og drevet udviklingen frem inden for digitalt interaktive elværktøjer. Med et styresystem der er gratis at bruge, er ONE-KEY™ blevet markedets ledende software til at holde styr på værktøj og udstyr. Hent den gratis ONE-KEY™ app idag og få styr på din virksomheds værktøjsbeholdning og spor det udstyr du ikke kan finde.

**DOWNLOAD DEN GRATIS ONE-KEY™ APP
VIA APP STORE ELLER GOOGLE PLAY.**



TILPASNING

- Tilpas ydelsen på din maskine så den passer til opgaven
- Når du tilpasser ydelsen til opgaven får du længere levetid på tilbehør og længere driftstid på batterierne
- Gem og del dine indstillinger mellem værktøjer og brugere



SPORING

- Spor alt dit værktøj og udstyr via det omfattende ONE-KEY™ netværk
- Du får besked så snart dine forsvundne aktiver kommer inden for rækkevidde
- Hvis et værktøj bliver stjålet eller bliver væk, kan du låse værktøjet via app'en




NYHED

Geo-Fencing tillader dig at bygge et usynligt hegn rundt om arbejdspladsen

KONTROL

- Tilføj hvilket som helst stykke værktøj eller udstyr til din ONE-KEY™ beholdning - uanset størrelsen af Jeres flåde er dette et optimalt redskab til at få overblik
- **Places** giver mulighed for at tildele værktøjer og udstyr til en specifik arbejdsplads, værksted eller køretøj
- **Stregkode scanning** gør at du søge på et værktøj og/eller tilføje det til din beholdning ved at scanne hvilken som helst stregkode
- Sæt service-reminder på udstyr/værktøj så du får besked når det er tid til service eller kalibrering

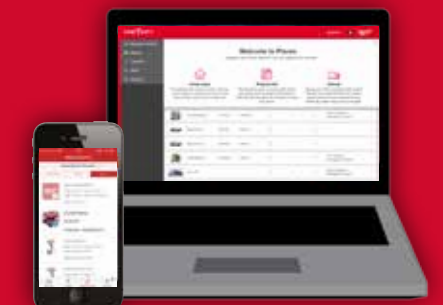

M18 FHM

M18 FUEL™ 8 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER

- M18 FHM er det mest effektive SDS-Max værktøj Milwaukee® har produceret, der giver 230V-ydelse med fleksibiliteten fra M18™ platformen
- Næste generation af den kulfrle POWERSTATE™ motor: Milwaukee®'s stærkeste motor hidtil med bedre magneter og 175% mere kobber end i tidligere motorer
- Næste generation af REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- Næste generation af REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- ONE-KEY™ sporing og sikkerhed for værktøjet
- Låsbar afbryder så brugeren ikke behøver holde knappen inde under brug
- Stort AVS-baghåndtag minimerer vibrationsniveauet
- Indikatorlys når det er tid til service af værktøjet
- Anti-vibrationshåndtag minimerer vibrationerne

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Spænding (V)	18	18
Batteritype	Li-Ion	Li-Ion
Kapacitet (Ah)	—	12.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	—	130 min
Værktøjsoptagelse	SDS-Max	SDS-Max
Slagenergi (EPTA) (J)	11.0	11.0
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 2900	0 - 2900
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 380	0 - 380
Maks. borekapacitet i beton (mm)	45	45
Maks. borekapacitet med tunnelbor (mm)	65	65
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	150	150
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	9.4	9.4
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	7.8	7.8
Vægt inkl. batteri (kg)	—	10.2
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933464893	4933464894



AUTOSTOP™ - maksimal kontrol, maksimal sikkerhed



Låsbar afbryder



ONE-KEY™ sporing og sikkerhed



SDS-MAX HAMMERBOR
- 4-SKÆRS - Ø28 MM, TO-TALLÆNGDE 570 MM

Varenummer 4932352779

M18 FUEL



M18 CHM | M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER

- Markedets første 18 V 5 kg. SDS-Max borehammer - med maksimal mobilitet, fleksibilitet og ydelse som et eldrevet værktøj
- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor giver samme ydelse som eldrevet værktøj
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- Højtydende 9,0 Ah REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 5x længere driftstid, op til 35% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
- Fuldisoleret gearkasse i magnesium, præcis placering af gear og forbedret afkøling for øget levetid
- Rotationsstop og 12-positions mejseljustering giver optimeret arbejdsinkel og arbejdsstilling
- Lave vibrationer på 10.6 m/s² for længere kontinuerlig brug pr. dag
- Sikkerhedskobling beskytter bruger ved fastkøring af bor
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 CHM-0C	M18 CHM-902C
Kapacitet (Ah)	—	9.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	—	95 min
Værktøjsoptagelse	SDS-Max	SDS-Max
Slagenergi (EPTA) (J)	6.1	6.1
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
No load speed (rpm)	0 - 450	0 - 450
Maks. borekapacitet i beton (mm)	40	40
Maks. borekapacitet med tunnelbor (mm)	65	65
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	100	100
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	10.6	10.6
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	9.6	9.6
Vægt inkl. batteri (kg)	—	6.6
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933451362	4933451412

M18 FUEL

M18 CHPX | M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE FIXTEC SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Højtydende motor giver samme ydelse som eldrevet værktøj
- Kraftfuld slagmekanisme der leverer 4,0 J slagenergi, og lavt vibrationsniveau på 8.6 m/s² takket være håndtaget med dobbelt anti-vibrationssystem
- Fuldisoleret metalgearkasse og præcis placering af gear for øget levetid
- 4 forskellige trin: Hammerboring, mejsling, boring uden slag samt variolås for maksimal alsidighed
- FIXTEC system – skift borepatron uden brug af værktøj
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Kompatibel med M18-28 CPDEX støvsuger
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 CHPX-0X	M18 CHPX-502X	M18 CHPX-902X
Kapacitet (Ah)	—	5.0	9.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	—	59 min	95 min
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	4.0	4.0	4.0
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30	30	30
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i beton (mm)	28	28	28
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 5000	0 - 5000	0 - 5000
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	8.6	8.6	8.6
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	7.1	7.1	7.1
Vægt inkl. batteri (kg)	—	4.3	4.6
Leveres i	HD Box	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451431	4933451380	4933451469

M18 FUEL

M18 CHX | M18 FUEL™ SDS-PLUS KOMBIHAMMER MED FIXTEC

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor for op til 2x længere motorlevetid og 25% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Kraftfuld slagmekanisme der leverer 2,5 J slagenergi og har et lavt vibrationsniveau på 8,9 m/s²
- Kompakt ergonomisk design for øget komfort
- Fuldisoleret metalgearkasse og præcis placering af gear for øget levetid
- 4 forskellige trin: Hammerboring, mejsling, boring uden slag samt variolås for maksimal alsidighed
- FIXTEC system – skift borepatron uden brug af værktøj
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Passer med M18 CDE støvsuger
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 CHX-0X	M18 CHX-502X
Kapacitet (Ah)	—	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	—	59 min
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	2.5	2.5
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30	30
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i beton (mm)	26	26
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 4900	0 - 4900
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	8.9	8.9
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	9.5	9.5
Vægt inkl. batteri (kg)	—	3.5
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451430	4933451381

M18 FUEL

HD18 HX | M18™ HEAVY DUTY SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Kraftfuld motor der yder som en elektrisk 230 V maskine
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Kraftfuld slagmekanisme der leverer 2,4 J slagenergi
- Fuldisoleret metalgearkasse for præcis placering af gear og lejer
- 4 forskellige trin: Hammerboring, mejsling, boring uden slag samt variolås for maksimal alsidighed
- Variolås til valg af optimal mejselvinkel og hammerstop for boring i træ og metal
- FIXTEC system – skift borepatron uden brug af værktøj
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Anti-Vibrations-System (AVS) for maksimal brugerkomfort
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Kapacitet (Ah)	–	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4	2.4
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30	30
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i beton (mm)	24	24
Maks. slagtal (slag/min)	4200	4200
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	12.2	12.2
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	7.4	7.4
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.7
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933408320	4933441280

DE16 UNIT, 1 X STØTTEGREB OG 3 X HALSSTYKKER SÅ DEN PASSER TIL HALSE FRA Ø 43 - 59 MM. 2 X BOREDYSER (49902301).

Varenummer 4932430835



HD18 H | M18™ HEAVY DUTY SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Kraftfuld motor der yder som en elektrisk 230 V maskine
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Kraftfuld slagmekanisme der leverer 2,4 J slagenergi
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal ydelse og lang levetid
- 4 forskellige trin: Hammerboring, mejsling, boring uden slag samt variolås for maksimal alsidighed
- Variolås til valg af optimal mejselvinkel og hammerstop for boring i træ og metal
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Anti-Vibrations-System (AVS) for maksimal brugerkomfort
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	HD18 H-402C
Kapacitet (Ah)	4.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	80 min
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i beton (mm)	24
Maks. slagtal (slag/min)	4200
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	12.2
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	7.4
Vægt inkl. batteri (kg)	3.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933443468

DE16 UNIT, 1 X STØTTEGREB OG 3 X HALSSTYKKER SÅ DEN PASSER TIL HALSE FRA Ø 43 - 59 MM. 2 X BOREDYSER (49902301).

Varenummer 4932430835



M18 BH | M18™ KOMPAKT SDS BOREHAMMER

- Bedst i klassen vægt i forhold til ydelse. Vægt 2,5 kg og 1,2 J (EPTA) slagenergi.
- Kompakt 4-polet Milwaukee® motor leverer høj ydelse og maksimerer samtidig ydelsen i forhold til vægt
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 2 funktioner: Vælg mellem hammer- eller borefunktion for maksimal fleksibilitet
- Lavt vibrationsniveau på 10,3 m/s²
- Optimeret til boring mellem 4-10 mm, maks. borekapacitet 16 mm
- Kontakt til borefunktion (frem og tilbage) for ekstra alsidighed ved fastgørelse
- Halsstørrelse 43 mm - kompatibel med M12 DE hammerstøvsugeren
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Klæreste LED oplysning af arbejdsområdet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BH-0	M18 BH-402C
Kapacitet (Ah)	–	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	1.2	1.2
Maks. borekapacitet i træ (mm)	16	16
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10
Maks. borekapacitet i beton (mm)	16	16
Maks. slagtal (slag/min)	7000	7000
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	10.3	10.3
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.5
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933443320	4933443330

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™ HAMMERSTØVSUGER

- Designet med automatisk tænd-funktion så støvsugeren aktiveres når der bores
- HEPA filter: fanger ca. 99,75% af støvet
- Stor støvopsamlingsboks
- Justerbart aluminiumsrør, kan tilpasses til størrelsen og længden på boret (16 mm maks. og 90 mm dybde)
- Kompatibel med M18 CHPX og M28 CHPX



	M18-28 CPDEX-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Maks. bordinometer (mm)	16
Maks. boreddybe (mm)	90
Maks. Borelængde (mm)	160
Slaglængde (mm)	100
Vægt uden batteri (kg)	1.6
Leveres i	–
Varenummer	4933446810

M18 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS BOREHAMMER MED STØVUDSUG

Varenummer 4933448180



M18 CDEX | M18 FUEL™ SDS-PLUS HAMMERSTØVSUGER

- Designet med 3-trinskontakt, der udover "tænd" og "sluk" har en automatisk tænd-funktion så støvsugeren automatisk aktiveres når der bores
- HEPA filter: 99,7% støvopsugning
- Stor støvopsamlingsboks
- Justerbart aluminiumsrør, kan tilpasses til størrelsen og længden på boret (16 mm maks. og 90 mm dybde)
- Kompatibel med M18 CHX



	M18 CDEX-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Maks. bordinometer (mm)	16
Maks. boreddybe (mm)	90
Maks. Borelængde (mm)	160
Slaglængde (mm)	100
Vægt uden batteri (kg)	1.6
Leveres i	–
Varenummer	4933447450

M18 FUEL™ SDS-PLUS BOREHAMMER MED STØVUDSUG

Varenummer 4933448185



M18 ONEPD2
M18 FUEL™ ONE-KEY™ SLAGBORE-/SKRUEMASKINE

- Højere kraftudnyttelse under belastning - imponerende moment på hele 135 Nm
- Ekstremt kompakt design - længde på kun 175 mm for let adgang ved trang plads
- Avanceret heavy duty borepatron giver forbedret greb om bit
- Forbind via Bluetooth® med Milwaukee® ONE-KEY™ app'en
- ONE-KEY™ app'en giver værktøjsbeholdning for fuldstændigt overblik over flådens værktøj og udstyr
- ONE-KEY™ værktøjssporing og sikkerhed beskytter dine værktøjer
- Juster ydelsen optimalt til opgaven - perfekt ved mange gentagelser
- Kontroller hastighed, moment, start- og sluthastighed, anti-kickback og LED-lys
- Vendbar bælteklips i metal
- Vendbar bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier

	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 550	0 - 550
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 2000	0 - 2000
Borepatron (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	89	89
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16	16
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	16	16
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Maks. drejningsmoment (Nm)	135	135
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.2
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933464526	4933464527



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



ONE-KEY™ app'en giver brugeren mulighed for at tilpasse ydelsen



Tilpas „anti-kickback“ via ONE-KEY™ app'en



ONE-KEY™ sporing og værktøjssikkerhed beskytter dit værktøj

M18 ONEDD2 | ONE-KEY™ FUEL™ BORE-/SKRUEMASKINE

- Højere kraftudnyttelse under belastning - imponerende moment på hele 135 Nm
- Ekstremt kompakt design - længde på kun 175 mm for let adgang ved trang plads
- Avanceret heavy duty borepatron giver forbedret greb om bit
- Forbind via Bluetooth® med Milwaukee® ONE-KEY™ app'en
- ONE-KEY™ app'en giver værktøjsbeholdning for fuldstændigt overblik over flådens værktøj og udstyr
- Gem op til 4 indstillinger i værktøjets hukommelse
- Juster ydelsen optimalt til opgaven - perfekt ved mange gentagelser
- Kontroller hastighed, moment, start- og sluthastighed, anti-kickback og LED-lys
- Kontroller hastighed, moment, opstart, anti-kickback og LED
- Vendbar bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M18 FUEL

	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 550	0 - 550
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 2000	0 - 2000
Borepatron (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	89	89
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16	16
Maks. drejningsmoment (Nm)	135	135
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.1
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933464524	4933464525

M18 FPD2
M18 FUEL™ SLAGBORE-/SKRUEMASKINE

- Højere kraftudnyttelse under belastning - imponerende moment på hele 135 Nm
- Ekstremt kompakt design - længde på kun 175 mm for let adgang ved trang plads
- Avanceret heavy duty borepatron giver forbedret greb om bit
- Milwaukee® designet og bygget kulfri POWERSTATE™ motor til at klare de hårdeste belastninger
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstiden og sikrer lang holdbarhed
- Batteriindikator
- Effektiv LED-belysning
- Vendbar bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier

	M18 FPD2-0X	M18 FPD2-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 550	0 - 550
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 2000	0 - 2000
Borepatron (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	89	89
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16	16
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	16	16
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Maks. drejningsmoment (Nm)	135	135
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.2
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933464263	4933464264



Kompakt design med kun 175 mm i længde



Avanceret heavy duty borepatron giver forbedret greb om bit



40% kraftigere LED-lys vs tidligere model

M18 FDD2 | M18 FUEL™ BORE-/SKRUEMASKINE

- Højere kraftudnyttelse under belastning - imponerende moment på hele 135 Nm
- Ekstremt kompakt design - længde på kun 175 mm for let adgang ved trang plads
- Avanceret heavy duty borepatron giver forbedret greb om bit
- Milvaukee® designet og bygget kulfri POWERSTATE™ motor til at klare de hårdeste belastninger
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstiden og sikrer lang holdbarhed
- Batteriindikator
- Effektiv LED-belysning
- Vendbar bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



M18 FUEL

	M18 FDD2-0X	M18 FDD2-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 550	0 - 550
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 2000	0 - 2000
Borepatron (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	89	89
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16	16
Maks. drejningsmoment (Nm)	135	135
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.1
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933464266	4933464267

M18 BLPD2

M18™ BRUSHLESS SLAGBORE-/SKRUEMASKINE

- Ny kulfri motor leverer 40% mere moment end forrige model - op til 82 Nm
- Kulfri slagbore-/skruemaskine - måler kun 180 mm i længden
- Avanceret Heavy duty fæste - 13 mm metalborepatron for hurtigt skift af bit
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Optimeret hastighed til bore- og skruopgaver (0-550 / 0-1800 omdr./min)
- Batteriindikator og LED-lys
- Vendbar bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



Måler kun 180 mm i længden



Avanceret 13 mm Heavy Duty metalborepatron



LED-lys

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Kapacitet (Ah)	–	4.0	5.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	47 min	59 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	76	76	76
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	16	16	16
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 28.800	0 - 28.800	0 - 28.800
Maks. drejningsmoment (Nm)	82	82	82
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.1	2.1
Leveres i	HD Box	HD Box	HD Box
Varenummer	4933464516	4933464560	4933464517

M18 BLDD2 | M18™ BRUSHLESS BORE-/SKRUEMASKINE

- Ny kulfri motor leverer 40% mere moment end forrige model - op til 82 Nm
- Optimal balance med længde på kun 180 mm, ideal til arbejde over hovedhøjde og på trange steder
- Avanceret Heavy duty fæste - 13 mm metalborepatron for hurtigt skift af bit
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Optimeret hastighed til bore- og skruopgaver (0 - 550/ 0 - 1800 omdr./min)
- Batteriindikator og LED-lys
- Vendbar bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Kapacitet (Ah)	–	4.0	5.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	47 min	59 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	76	76	76
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. drejningsmoment (Nm)	82	82	82
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.0	2.0
Leveres i	HD Box	HD Box	HD Box
Varenummer	4933464514	4933464559	4933464515

M18 CBLDD

M18™ KOMPAKT BRUSHLESS BORE-/SKRUEMASKINE

- Længde på kun 165mm gør den optimal på trang plads
- Avanceret Heavy duty fæste - 13 mm borepatron for hurtigt skift af bit
- 60 Nm i moment - mest kraft i forhold til størrelse
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Vendbar bælteklips i metal
- Batteriindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



Måler kun 165mm i længden



Avanceret 13mm Heavy Duty borepatron



Vendbar bælteklips i metal

	M18 CBLDD-0	M18 CBLDD-202C	M18 CBLDD-402C
Kapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	40 min	80 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	52	52	52
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. drejningsmoment (Nm)	60	60	60
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.5	1.8
Leveres i	–	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933464316	4933464317	4933464539

M18 CBLPD | M18™ KOMPAKT BRUSHLESS SLAGBORE-/SKRUEMASKINE

- Længde på kun 165mm gør den optimal på trang plads
- Avanceret Heavy duty fæste - 13 mm borepatron for hurtigt skift af bit
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 60 Nm i moment - mest kraft i forhold til vægt
- Vendbar bælteklips i metal
- Batteriindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 CBLPD-0	M18 CBLPD-202C	M18 CBLPD-402C
Kapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	40 min	80 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	52	52	52
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	16	16	16
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 27.000	0 - 27.000	0 - 27.000
Maks. drejningsmoment (Nm)	60	60	60
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.5	1.8
Leveres i	–	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933464319	4933464320	4933464537

HD18 PD | M18™ HEAVY DUTY SLAGBOREMASKINE

- Den kompakte 4-polet Milwaukee® motor giver et drejningsmoment på fantastiske 85 Nm, perfekt til de mest krævende arbejdsopgaver
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal ydelse og lang levetid
- 13 mm Heavy Duty metalborepatron for perfekt fastgørelse af bor og bits
- Slagborefunktion der leverer 28.000 slag/min for effektiv boring i murværk
- 24-trins momentindstilling for optimal kontrol og fleksibilitet
- 3 forskellige indstillingsmuligheder for hurtigt og let skift mellem boring, skrueing og slagboring
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	HD18 PD-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1800
Borepatron (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	55
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	16
Maks. slagtal (slag/min)	28,000
Maks. drejningsmoment (Nm)	85
Vægt inkl. batteri (kg)	2.5
Leveres i	–
Varenummer	4933446925

M18 BPD | M18™ KOMPAKT SLAGBOREMASKINE

- Kompakt slagboremaskine måler 198 mm i længden gør den ideel til at arbejde steder med begrænset plads
- Kompakt 4-polet Milwaukee® motor med høj ydeevne og perfekt forhold mellem vægt og ydelse
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Fuldisoleret metalgearkasse for fremragende kraft og holdbarhed
- 13 mm selvspændende metalborepatron for hurtigt skift af bor og bits
- 18-trins momentindstilling for maksimal fleksibilitet
- De 3 indstillingsmuligheder gør det let at skifte mellem: Bore-, skrue og slagfunktionen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Kapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	40 min	80 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	38	38	38
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	16	16	16
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Maks. drejningsmoment (Nm)	50	50	60
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.9	2.1
Leveres i	–	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933443500	4933443515	4933443520

M18 BDD | M18™ KOMPAKT BORE-/SKRUEMASKINE

- Kompakt M18 bore-/skruemaskine. Kun 185 mm lang, hvilket gør den ideel til steder med begrænset plads
- Kompakt 4-polet Milwaukee motor leverer maksimal ydelse og maksimere samtidig kraften i forhold til vægt
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal ydelse og lang holdbarhed
- 13 mm selvspændende metalborepatron for hurtigt skift af bor og bits
- 17-trins momentindstilling plus ekstra boretrin for stor fleksibilitet
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Klareste LED oplysning af arbejdsområdet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Kapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	40 min	80 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	38	38	38
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. drejningsmoment (Nm)	50	50	60
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.8	2.0
Leveres i	–	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933443530	4933443555	4933443565

M18 FRAD | M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-GEARS VINKELBOREMASKINE

- Den kulfrie POWERSTATE™ motor leverer konstant kraft under belastning til 152 mm huller
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Ekstremt lang driftstid - op til 75 huller med et 65 mm træsneglebor
- Mekanisk kobling beskytter værktøjet ved evt. fastkøring
- Gearkasse i metal og 13 mm borepatron
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



BIG HAWG™ UNIVERSALSÆT (10STK)

Varenummer

4932464939

	M18 FRAD-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 350
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 950
Borepatron (mm)	13
Maks. borekapacitet med træsneglebor (mm)	40
Maks. borekapacitet med selfeed bit (mm)	117
Maks. borekapacitet med hulsav (mm)	152
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Vægt inkl. batteri (kg)	6.4
Leveres i	–
Varenummer	4933451289

M18 FRADH | M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-GEARS VINKELBOREMASKINE MED QUIK-LOK™

- Den kulfrie POWERSTATE™ motor leverer konstant kraft under belastning til 152 mm huller
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Ekstremt lang driftstid - op til 75 huller med et 65 mm træsneglebor
- Mekanisk kobling beskytter værktøjet ved evt. fastkøring
- Gearkasse i metal og 7/16" Quick Lock™ borepatron
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



SWITCHBLADE™ SÆT MED 5 DELE: Ø 35 / 38 / 54 / 65 MM. FORLÆNGER MED LYNKOBLING 140 MM LANG

Varenummer

49225100

	M18 FRADH-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 350
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 950
Værktøjsoptagelse	7/16" Hex
Maks. borekapacitet med træsneglebor (mm)	40
Maks. borekapacitet med selfeed bit (mm)	117
Maks. borekapacitet med hulsav (mm)	152
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Vægt inkl. batteri (kg)	6.2
Leveres i	–
Varenummer	4933451290

M18 CRAD | M18 FUEL™ VINKELBORE-/SKRUEMASKINE

- Leverer ydelse og hastighed som et eldrevet værktøj - 1200 omdr./min i træ
- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor for op til 10x længere motorlevetid og 25% mere kraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Metalgearhus og 13 mm borepatron
- Ekstrem lang driftstid - op til 150 huller med en 22 mm træsneglebor i 50 x 100 mm træ
- Op til 10% lettere og mindre end konkurrerende eldrevne vinkelbore-/skruemaskiner
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 CRAD-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1200
Borepatron (mm)	13
Maks. borekapacitet med træsneglebor (mm)	26
Maks. borekapacitet med selfeed bit (mm)	51
Maks. borekapacitet med hulsav (mm)	102
Maks. borekapacitet i stål (mm)	8
Vægt inkl. batteri (kg)	4.1
Leveres i	–
Varenummer	4933447730

C18 RAD | M18™ KOMPAKT VINKELBORE-/SKRUEMASKINE

- Optimeret ydeevne: 1500 omdr./min og 20 Nm
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Perfekt forhold mellem hastighed og kraft for hurtig udførelse af bore- og skrueopgaver
- 10 mm borepatron - hurtigt og nemt skift af bor og bits
- Kompakt 100 mm hoved for nem tilgang på steder med begrænset plads
- Unikt ergonomisk design med flere forskellige grebmuligheder for optimal kontrol
- 11-trins momentindstilling plus boretrin
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	C18 RAD-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1500
Borepatron (mm)	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	20
Maks. borekapacitet i træ (mm)	28
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10
Vægt inkl. batteri (kg)	1.9
Leveres i	–
Varenummer	4933427189

M18 FID2 | M18 FUEL™ 1/4" HEX SLAGSKRUEMASKINE

- Højere kraftudnyttelse under belastning - imponerende moment på hele 226 Nm
- Højere hastighed - op ti 3600 omdr./min og 4300 slag/min
- Ekstremt kompakt design - total længde på kun 117mm giver let adgang ved trang plads
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ giver brugeren mulighed for at skifte mellem 3 forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal alsidighed
- Trin 1 for præcisionsarbejde
- Trin 2 hjælper til at forhindre skade på skruer, bolte og materiel
- Trin 3 giver maksimal ydelse til de hårdeste opgaver
- Trin 4 giver den optimale balance mellem præcision og høj ydelse
- Milwaukee® designet og bygget kulfri POWERSTATE™ motor til at klare de hårdeste belastninger
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 1/4" Hex for let bitskifte
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 FID2-0X	M18 FID2-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Slagtal (slag/min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)	226	226
Maks. drejningsmoment (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex	1/4" Hex
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.7
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933464087	4933464088

M18 ONEID2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX-SLAGSSKRUEMASKINE

- Højere kraftudnyttelse under belastning - imponerende moment på hele 226 Nm
- Højere hastighed - op ti 3600 omdr./min og 4300 slag/min
- Ekstremt kompakt design - total længde på kun 117mm giver let adgang ved trang plads
- Forbind via Bluetooth® med Milwaukee® ONE-KEY™ app'en
- ONE-KEY™ app'en giver værktøjsbeholdning for fuldstændigt overblik over flådens værktøj og udstyr
- Gem op til 4 indstillinger i værktøjets hukommelse
- Juster ydelsen optimalt til opgaven - perfekt ved mange gentagelser
- Kontroller hastighed, moment, start- og sluthastighed LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



M18 FUEL



Komplet tilpasning af ydelsen via ONE-KEY™ app'en



Gem dine indstillinger til repetitionsopgaver



Overblik over hele flådens værktøj & udstyr

	M18 ONEID2-0X	M18 ONEID2-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Slagtal (slag/min)	1200/ 3400/4300/0-4300	1200/ 3400/4300/0-4300
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)	226	226
Maks. drejningsmoment (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex	1/4" Hex
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.7
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933464090	4933464091

M18 FQID

M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULISK SLAGSKRUEMASKINE

- M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hydraulisk slagskruemaskine er den mest støjsvage maskine på markedet
- FLUID-DRIVE™ hydraulisk slagmekanisme reducerer kontakten mellem metal og metal i værktøjet, hvilket giver mindre støj, vedvarende ydelse og bedre driftssikkerhed
- Leverer samme ydelse ved skruoopgaver i træ som alm. kulfrie slagskruemaskiner
- POWERSTATE™ kulfri motor med op til 0-3000 omdr./min og konstant kraft til de mest krævende skrueopgaver
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ systemet lader brugeren tilpasse moment og hastighed efter opgaven for maksimal fleksibilitet
- Særligt trin til selvsikrørende skruer mindsker risikoen for knækkede skruer og sikrer at skruen når den ønskede dybde
- REDLITHIUM ION™ batterierne leverer op til 2.5 x driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x batterilevetid og fungerer optimalt ned til -20C°
- Individuel celleovervågning optimerer driftstiden og sikrer bedste levetid og driftssikkerhed
- 1/4" Hex-fæste for let skift af bit
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	900/2100/3000/3000	900/2100/3000/3000
Slagtal (slag/min)	1800/2900/4000/4000	1800/2900/4000/4000
Maks. drejningsmoment (Nm)	50	50
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex	1/4" Hex
Maks. bolt diameter	M14	M14
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.7
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459187	4933451790

M18 FUEL



FLUID-DRIVE™ hydraulisk slagmekanisme reducerer metal-mod-metal kontakt gør værktøjet mere glidende og støvsvalt i arbejdet



4-trins DRIVE CONTROL™



1/4" Hex-borepatron for hurtigt skift af bit

M18 BLID2 | M18™ BRUSHLESS SLAGSKRUEMASKINE

- Længde på kun 130mm
- Den kulfrie motor yder 180 Nm i moment, 3400 omdr./min og 4200 slag/min
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ giver brugeren mulighed for at skifte mellem 3 forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal alsidighed
- En-håndsbetjent bitskifte, hurtigt og let
- Heavy duty gearkasse i fuldmetal giver suveræn holdbarhed for maskimalt moment
- Effektiv LED-belysning
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Vendbar bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Kapacitet (Ah)	—	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	—	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Slagtal (slag/min)	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Maks. drejningsmoment (Nm)	180	180
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex	1/4" Hex
Vægt inkl. batteri (kg)	—	1.7
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933464519	4933464520

MAGNETISK BITHOLDER 152 MM - LANG MED 1/4" HEX-FÆSTE

Varenummer 48324511



M18 CBLID | M18™ KOMPAKT BRUSHLESS SLAGSKRUEMASKINE

- Længde på kun 130mm
- Den kulfrie motor yder 180 Nm i moment, 3400 omdr./min og 4200 slag/min
- Heavy duty gearkasse i fuldmetal giver suveræn holdbarhed for maskimalt moment
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Effektiv LED-belysning
- Vendbar bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Kapacitet (Ah)	—	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	—	80 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 3400	0 - 3400
Slagtal (slag/min)	0 - 4200	0 - 4200
Maks. drejningsmoment (Nm)	180	180
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex	1/4" Hex
Vægt inkl. batteri (kg)	—	1.7
Leveres i	—	Transportkuffert
Varenummer	4933464476	4933464534

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ BITSÆT (24 DELE)

Varenummer 4932464169



M18 BID | M18™ KOMPAKT SLAGSKRUEMASKINE

- Kompakt slagskruemaskine måler 140 mm i længden gør den ideel til at arbejde steder med begrænset plads
- Kompakt 4-polet Milwaukee® motor leverer høj ydelse og maksimerer samtidig ydelsen i forhold til vægt
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Heavy Duty fuldisoleret metalgearkasse og gear for fremragende holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- 1/4" Hex med kliklås for enhånds bitskift
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BID-0	M18 BID-202C	M18 BID-402C
Kapacitet (Ah)	—	2.0	4.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	—	40 min	80 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750		
Slagtal (slag/min)	0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450		
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Maks. drejningsmoment (Nm)	180	180	180
Vægt inkl. batteri (kg)	—	1.4	1.7
Leveres i	—	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933443570	4933443585	4933443580

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ BITSÆT (32 DELE)

Varenummer 4932464240



M18 BRAID | M18™ KOMPAKT VINKELSKRUEMASKINE

- Kompakt vinkelslagskruemaskine, ideel til steder med begrænset plads - kun 307 mm lang
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Gearkasse i metal for fremragende holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Kompakt hoved, kun 53 mm
- Designet på håndtaget gør det muligt at anvende forskellige håndstillinger og øger brugerkomforten
- 1/4" Hex bitfastgørelse for hurtig og præcist bitskift
- 2-gear for maksimal tilpasning til en lang række opgaver
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BRAID-0
Kapacitet (Ah)	—
Antal batterier	0
Lader medfølger	—
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Slagtal (slag/min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex
Maks. drejningsmoment (Nm)	41 / 81
Vægt inkl. batteri (kg)	1.8
Leveres i	—
Varenummer	4933447891

M18 FSGC | M18 FUEL™ GIPSSKRUEMASKINE MED SKRUEBÅNDFORSATS

- POWERSTATE™ kulfri motor designet og produceret af Milwaukee® for 10x længere motorlevetid og op til 60% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM ION™ batterierne leverer op til 2.5 x driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x batterilevetid og fungerer bedre ned til -20C° end andre lithium-ion teknologier
- AUTO-START™ funktionen starter maskinen når skruen presses mod materialet for enestående driftstid
- 1/4" Hex-fæste for let skift af bits
- Let finjustering af ønsket dybde
- Aftagbar skruebåndsforsats giver brugeren mulighed for at bruge maskinen som enten gipsskruemaskine eller skrueautomat
- Innovativt design af skruebåndsforsatsen gør rengøring let
- Solid konstruktion sikrer maskinen mod fald og tab
- Individuel celleovervågning optimerer driftstiden og sikrer bedste levetid og driftssikkerhed
- Strømindikator
- Kraftigt LED-arbejdslys
- Bælteklips i metal



	M18 FSGC-202X
Kapacitet (Ah)	2.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	26 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 4500
Træskruer op til (mm)	6
Maks. drejningsmoment (Nm)	13
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex
Vægt inkl. batteri (kg)	2.0
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933459199

M18 FSG | M18 FUEL™ GIPSSKRUEMASKINE

- POWERSTATE™ kulfri motor designet og produceret af Milwaukee® for 10x længere motorlevetid og op til 60% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM ION™ batterierne leverer op til 2.5 x driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x batterilevetid og fungerer bedre ned til -20C° end andre lithium-ion teknologier
- AUTO-START™ funktionen starter maskinen når skruen presses mod materialet for enestående driftstid
- 1/4" Hex-fæste for let skift af bits
- Let finjustering af ønsket dybde
- Individuel celleovervågning optimerer driftstiden og sikrer bedste levetid og driftssikkerhed
- Strømindikator
- Kraftigt LED-arbejdslys
- Bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 FSG-0X
Kapacitet (Ah)	—
Antal batterier	0
Lader medfølger	—
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 4500
Træskruer op til (mm)	6
Maks. drejningsmoment (Nm)	13
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex
Vægt inkl. batteri (kg)	1.6
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933459201



M18

M18 ONEFHIWF34

ONE-KEY™ FUEL™ 3/4" HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

- M18 FUEL™ Heavy Duty slagngøle med ONE-KEY™ teknologi yder 1627 Nm i drejningsmoment trods den kompakte størrelse på kun 213 mm.
- 4-trins DRIVE CONTROL™ giver brugeren fire forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen
- Trin 4 til fjernelse af bolte, maksimum moment på 1898 Nm med 750 omdr./min for optimal kontrol når der fjernes bolte
- Integreret slagsensor giver mere ensartethed på de valgte momenttrin
- ONE-KEY™ værktøjskontrol øger produktiviteten og giver mere ensartede resultater
- ONE-KEY™ værktøjssporing - find dit forsvundne værktøj via app'en
- 3/4" fæste med friktionsring
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier

	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Slagtal (slag/min)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Værktøjsoptagelse	3/4" firkant	3/4" firkant
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)	1627	1627
Løsrivningsmoment (Nm)	2034	2034
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.5
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459729	4933459730



Fuldstændig tilpasning via ONE-KEY™ app'en



Gør dine indstillinger til gentagelsesopgaver



Hold styr på alle dine værktøjer med værktøjsbeholdning



M18 FUEL

M18

#MILWAUKEETOOL f @ WWW.MILWAUKEETOOL.DK

M18 ONEFHIWF12 | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

- M18 FUEL™ Heavy Duty slagngøle med ONE-KEY™ teknologi yder 1356 Nm i drejningsmoment trods den kompakte størrelse på kun 213 mm.
- 4-trins DRIVE CONTROL™ giver brugeren fire forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen
- Trin 4 til fjernelse af bolte, maksimum moment på 1898 Nm med 750 omdr./min for optimal kontrol når der fjernes bolte
- Integreret slagsensor giver mere ensartethed på de valgte momenttrin
- ONE-KEY™ værktøjskontrol øger produktiviteten og giver mere ensartede resultater
- ONE-KEY™ værktøjssporing - find dit forsvundne værktøj via app'en
- 1/2" fæste med friktionsring
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer4932352861



	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Slagtal (slag/min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Løsrivningsmoment (Nm)	1898	1898
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.3
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459726	4933459727

M18 ONEFHIWP12 | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT

- M18 FUEL™ Heavy Duty slagngøle med ONE-KEY™ teknologi yder 1017 Nm i drejningsmoment trods den kompakte størrelse på kun 206 mm.
- 4-trins DRIVE CONTROL™ giver brugeren fire forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen
- Trin 4 til fjernelse af bolte, maksimum moment på 1491 Nm med 750 omdr./min for optimal kontrol når der fjernes bolte
- Integreret slagsensor giver mere ensartethed på de valgte momenttrin
- ONE-KEY™ værktøjskontrol øger produktiviteten og giver mere ensartede resultater
- ONE-KEY™ værktøjssporing - find dit forsvundne værktøj via app'en
- 1/2" fæste med låsestift
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer4932352861



	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Slagtal (slag/min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Løsrivningsmoment (Nm)	1491	1491
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.2
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459724	4933459725

M18 FHIWF12 | M18 FUEL™ 1/2" HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

- M18 FUEL™ Heavy Duty slagngøle med drejningsmoment på 1356 Nm trods kompakt størrelse på kun 213 mm. Let adgang på trang plads
- 4-trins DRIVE CONTROL™ giver brugeren fire forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen
- Trin 4 til fjernelse af bolte, maksimum moment på 1898 Nm med 750 omdr./min for optimal kontrol når der fjernes bolte
- 1/2" fæste med friktionsring
- LED'en er 40 procent kraftigere end tidligere model
- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor giver maksimal kraft, effektivitet og holdbarhed
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Premium gummibelægning giver beskyttelse mod rust og øger komforten
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



M18 FUEL

	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Slagtal (slag/min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Løsrivningsmoment (Nm)	1898	1898
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.3
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459695	4933459696

M18 FHIWP12 | M18 FUEL™ 1/2" HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT

- M18 FUEL™ Heavy Duty slagknøgle med ONE-KEY™ teknologi yder 1017 Nm i drejningsmoment trods den kompakte størrelse på kun 206 mm.
- 4-trins DRIVE CONTROL™ giver brugeren fire forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen
- Trin 4 til fjernelse af bolte, maksimum moment på 1491 Nm med 750 omdr./min for optimal kontrol når der fjernes bolte
- 1/2" med låsestift
- LED'en er 40 procent kraftigere end tidligere model
- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor giver maksimal kraft, effektivitet og holdbarhed
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Premium gummibelægning giver beskyttelse mod rust og øger komforten
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Slagtal (slag/min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Løsrivningsmoment (Nm)	1491	1491
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.2
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459692	4933459693

M18 FMTIWF12 | M18 FUEL™ 1/2" MELLEMSTOR SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

- M18 FUEL™ mellemstor slagknøgle med drejningsmoment på 610 Nm og længde på kun 170 mm
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ systemet lader brugeren vælge mellem 3 hastigheder og momentindstillinger for optimal fleksibilitet til en lang række opgaver
- POWERSTATE™ kulfri motor er designet og bygget af Milwaukee®
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM ION™ batterierne leverer op til 2.5 x driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x batterilevetid og fungerer optimalt ned til -20°C
- Individuel celleovervågning optimerer driftstiden og sikrer bedste levetid og driftssikkerhed
- 1/2" firkant med friksionsring
- Strømindikator og LED lys
- Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 FMTIWF12-0X	M18 FMTIWF12-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	510/2100/2400	510/2100/2400
Slagtal (slag/min)	420/2700/3000	420/2700/3000
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	130/550/610	130/550/610
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.4
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459189	4933459185

M18 FMTIWP12 | M18 FUEL™ 1/2" MELLEMSTOR SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT

- M18 FUEL™ mellemstor slagknøgle med drejningsmoment på 610 Nm og længde på kun 170 mm
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ systemet lader brugeren vælge mellem 3 hastigheder og momentindstillinger for optimal fleksibilitet til en lang række opgaver
- POWERSTATE™ kulfri motor er designet og bygget af Milwaukee®
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM ION™ batterierne leverer op til 2.5 x driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x batterilevetid og fungerer optimalt ned til -20°C
- Individuel celleovervågning optimerer driftstiden og sikrer bedste levetid og driftssikkerhed
- 1/2" firkant med låsestift
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 FMTIWP12-0X	M18 FMTIWP12-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1700/2100/2400	1700/2100/2400
Slagtal (slag/min)	2300/2700/3000	2300/2700/3000
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	430/550/610	430/550/610
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.4
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459188	4933459183

M18 FUEL

HD18 HIWF | M18™ HEAVY-DUTY SLAGSKRUENØGLE MED FRIKTIONSRING

- Kraftig 18 V slagknøgle
- Den kompakte 4-polet Milwaukee® motor giver et drejningsmoment på fantastiske 610 Nm, perfekt til de mest krævende arbejdsopgaver
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 1/2" firkant med friktionsring
- Ideel til tunge opgaver som til stålindustrien, mekanisk fastgørelse, industrielle konstruktioner og autobranchen
- Lav vægt og ergonomisk design
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	HD18 HIWF-0	HD18 HIWF-402C
Kapacitet (Ah)	–	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1900	0 - 1900
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Slagtal (slag/min)	0 - 2200	0 - 2200
Maks. drejningsmoment (Nm)	610	610
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.0
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933441794	4933441789

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer 4932352861



HD18 HIW | M18™ HEAVY DUTY SLAGSKRUENØGLE

- Kraftig 18 V slagknøgle
- Den kompakte 4-polet Milwaukee® motor giver et drejningsmoment på fantastiske 610 Nm, perfekt til de mest krævende arbejdsopgaver
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 1/2" firkant med sikringsstift for sikker fastgørelse af toppe og adaptere
- Ideel til tunge opgaver som til stålindustrien, mekanisk fastgørelse, industrielle konstruktioner og autobranchen
- Lav vægt og ergonomisk design
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	HD18 HIW-0	HD18 HIW-402C
Kapacitet (Ah)	–	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1900	0 - 1900
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Slagtal (slag/min)	0 - 2200	0 - 2200
Maks. drejningsmoment (Nm)	610	610
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.0
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933416195	4933441260

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer 4932352861



M18 ONEIWF12 | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

- M18 FIW med ONE-KEY™ teknologi
- Forbind via Bluetooth® med ONE-KEY™ app'en
- Juster værktøjet via ONE-KEY™ app'en og indstil efter dine behov
- Kontroller hastighed, moment, start- og sluthastighed, anti-kickback-funktioner og LED-lys
- Konfigurer til hvilken som helst opgave ved og få optimal indstilling til præcisionsgentagelser
- Programmer/gem profiler for hidtil uset kontrol
- Vælg mellem et hav af opgaveprofiler eller lav dine egne for optimale resultater hver gang
- Gem op til 4 specialindstillinger i værktøjets hukommelse og skift let og hurtigt mellem dem på byggepladsen
- ONE-KEY™ app'en giver også komplet overblik over din virksomheds værktøjer



	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Slagtal (slag/min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)	300	300
Maks. drejningsmoment (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.8
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459198	4933451374

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer 4932352861



M18 ONEIWP12 | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT

- M18 FIW med ONE-KEY™ teknologi
- Forbind via Bluetooth® med ONE-KEY™ app'en
- Juster værktøjet via ONE-KEY™ app'en og indstil efter dine behov
- Kontroller hastighed, moment, start- og sluthastighed, anti-kickback-funktioner og LED-lys
- Konfigurer til hvilken som helst opgave ved og få optimal indstilling til præcisionsgentagelser
- Programmer/gem profiler for hidtil uset kontrol
- Vælg mellem et hav af opgaveprofiler eller lav dine egne for optimale resultater hver gang
- Gem op til 4 specialindstillinger i værktøjets hukommelse og skift let og hurtigt mellem dem på byggepladsen
- ONE-KEY™ app'en giver også komplet overblik over din virksomheds værktøjer

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer

4932352861



	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Kapacitet (Ah)	—	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	—	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Slagtal (slag/min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)	300	300
Maks. drejningsmoment (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Vægt inkl. batteri (kg)	—	1.8
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459197	4933451372

M18 FIWF12 | M18 FUEL™ 1/2" SLAGSKRUENØGLE MED FRIKTIONSRING

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med længere motorlevetid og 20% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ funktionen gør at brugeren kan justere hastighed og moment efter arbejdsopgaven
- Trin 1 til præcisionsopgaver
- Trin 2 forhindrer skader på skruer og arbejdsømne
- Trin 3 giver maksimal ydelse til de tungeste opgaver
- Trin 4 giver optimalt forhold mellem præcision og ydelse, da den automatisk stopper ét sek slag når bolten er i bund
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- Bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier

M18 FIWP12 | M18 FUEL™ 1/2" SLAGSKRUENØGLE MED LÅSESTIFT

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med længere motorlevetid og 20% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ funktionen gør at brugeren kan justere hastighed og moment efter arbejdsopgaven
- Trin 1 til præcisionsopgaver
- Trin 2 forhindrer skader på skruer og arbejdsømne
- Trin 3 giver maksimal ydelse til de tungeste opgaver
- Trin 4 giver optimalt forhold mellem præcision og ydelse, ved automatisk at stoppe efter ét sek slag når bolten er nede
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- Bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier

	M18 FIWF12-0X	M18 FIWF12-502X
Kapacitet (Ah)	—	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	—	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Slagtal (slag/min)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)	300	300
Maks. drejningsmoment (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Vægt inkl. batteri (kg)	—	1.8
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451448	4933451071

M18 FIWP12 | M18 FUEL™ 1/2" SLAGSKRUENØGLE MED LÅSESTIFT

	M18 FIWP12-0X	M18 FIWP12-502X
Kapacitet (Ah)	—	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	—	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Slagtal (slag/min)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)	300	300
Maks. drejningsmoment (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Vægt inkl. batteri (kg)	—	1.8
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451449	4933451068



M18 BIW12 | M18™ KOMPAKT SLAGSKRUENØGLE MED 1/2" FIRKANT

- Kompakt slagskruenøgle med 1/2" firkant måler 155 mm i længden hvilket gør den ideel til at arbejde på steder med begrænset plads
- Kompakt 4-polet Milwaukee® motor leverer høj ydelse og maksimerer samtidig ydelsen i forhold til vægt
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Heavy Duty metalgearhus for maksimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Passer til alle 1/2" toppe
- Individuel celleovervågning optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikatoren og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier

M18 BIW38 | M18™ KOMPAKT SLAGSKRUENØGLE MED 3/8" FIRKANT

- Kompakt slagskruenøgle med 3/8" firkant måler 152 mm i længden hvilke gør den ideel til at arbejde på steder med begrænset plads
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Heavy Duty metalgearhus for maksimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Passer til alle 3/8" toppe
- Individuel celleovervågning optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikatoren og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier

M18 BRAIW | M18™ KOMPAKT VINKELSLAGSKRUENØGLE

- Kompakt vinkelslagnøgle - ideel til steder med begrænset plads - kun 307 mm lang
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Gearkasse i metal for fremragende holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Kompakt hoved, kun 53 mm
- Designet på håndtaget gør det muligt at anvende forskellige håndstillinger og øger brugerkomforten
- Værktøjsoptælse 3/8" firkant
- 2-gear for maksimal tilpasning til en lang række opgaver
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Kapacitet (Ah)	—	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	—	80 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2450	0 - 2450
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Slagtal (slag/min)	0 - 3350	0 - 3350
Maks. drejningsmoment (Nm)	240	240
Vægt inkl. batteri (kg)	—	1.9
Leveres i	—	Transportkuffert
Varenummer	4933443590	4933443607

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer

4932352861

	M18 BIW38-0
Kapacitet (Ah)	—
Antal batterier	0
Lader medfølger	—
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2450
Værktøjsoptagelse	3/8" firkant
Slagtal (slag/min)	0 - 3350
Maks. drejningsmoment (Nm)	210
Vægt inkl. batteri (kg)	1.9
Leveres i	—
Varenummer	4933443600

M18 FPM | M18 FUEL™ RØREVÆRK

- Takket være den kulfrie POWERSTATE™ motor har den kraft nok til at mixe tunge blandinger som beton og mØrtel
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktØj, og giver en unik forØgelse af værktØjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Ultimativ hastighedskontrol: 3 forskellige måder at kontrollere hastigheden på (8-trins hjul, variabel afbryder og låsbar afbryder)
- 180° justerbart håndtag med 16 positioner så der altid kan opnås optimal arbejdsstillingmfort
- M14 værktØjsfæste
- Effektiv LED-belysning
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



M18 FUEL

	M18 FPM-OX
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 550
Værktøjsoptagelse	M14
Maks. rørestav diameter [mm]	120
Maks. anbefalet mixer kapacitet [kg/l]	20
Vægt inkl. batteri (kg)	3.0
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933459719

M18 FMDP | M18 FUEL™ MAGNETBORESTANDER MED PERMANENT MAGNET

- POWERSTATE™ kulfri motor designet og produceret af Milwaukee® giver ydelse som en elektrisk maskine med magnetfæste og kapacitet til 40 x 18 mm huller pr. opladning i 6 mm stål
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM ION™ batterierne leverer op til 2.5 x længere driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og fungerer optimalt ned til -20C° modsat andre lithium-ion teknologier
- AUTOSTOP™ funktionen stopper maskinen automatisk når magneten løsnes fra arbejdsområdet
- Permanent magnet med 8.890 N bærekraft gør at maskinen ikke løsnes fra arbejdsområdet ved uheld eller ved fladt batteri
- 2 gear for optimeret borehastighed på 400 og 690 omdr./min med spiral eller kernebor
- 38 mm maksimal borekapacitet med kernebor og 13 mm med spiralbor
- 19 mm Weldon fæste for hurtigt skift af tilbehør uden værktøj eller nogle
- Tank til smøring og køling kan fæstes på arbejdsområdet ved vertikal boring
- 146 mm slaglængde til brug med forskelligt tilbehør
- Nogle/værktøjsfrit skift af støttegreb til højre/venstre hånd
- LED-lys oplyser arbejdsområdet



AUTO STOP

M18 FUEL

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	400 / 690	400 / 690
Maks. diameter ved oprømning (mm)	38	38
Maks. dybde ved oprømning (mm)	50	50
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	13	13
Magnetoholdkraft (ved borspidsens tryk) (N)	8890	8890
Slaglængde (mm)	146	146
Vægt inkl. batteri (kg)	–	13.0
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933451636	4933451012

M18 CAG125XPDB | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED BREMSE

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med kraft nok til slibeopgaver og op til 10x længere motorlevetid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- RAPIDSTOP™ bremses skiven på under 2 sek for optimal brugerbeskyttelse
- Ikke låsbar 2-fingers afbryder med strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Premium gearsystem - samme system som bruges i eldrevne vinkelslibere
- Smalleste grebsdesign på markedet
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- 125 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af uden at bruge en nøgle
- 100% værktøjsfri takket være det integrerede FIXTEC system til udskiftning af skiver
- Anti-vibration-støttegreb



RAPID STOP

M18 FUEL

	M18 CAG125X-PDB-0X	M18 CAG125X-PDB-502X	M18 CAG125X-PDB-902X
Kapacitet (Ah)	–	5.0	9.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	59 min	95 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500	8500	8500
Skivediameter (mm)	125	125	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33	33
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.7	3.0
Afbryder	2-fingers afbryder	2-fingers afbryder	2-fingers afbryder
Bremsetid (s)	< 2	< 2	< 2
FIXTEC flangemøtrik	Ja	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Ja
Leveres i	HD Box	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451427	4933451544	4933451471

M18 FLAG230XPDB

M18 FUEL™ 230 MM VINKELSLIBER MED BREMSE & 2-FINGERS AFBRYDER

- M18 FUEL™ vinkelsliberen er verdens første store vinkelsliber drevet af ét 18V batteri med kraft nok til at slibe og så er den lettere end en tilsvarende elektrisk med kapacitet til 68 snit pr. opladning i 42mm rustfrit stålør
- Næste generation af den kulfrie POWERSTATE™ motor: Dette er Milwaukee®'s mest kraftfulde motor nogensinde med stærkere magneter og 175% mere kobber end tidligere motorer
- Næste generation af REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- Det nye REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12,0 Ah batteri har en overlegen batterikonstruktion, elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid end nogen andre Milwaukee® batterier
- Skivebremse sænker hastigheden hurtigere for øget brugersikkerhed
- Stor ikke-låsbar sikkerhedsafbryder med line-lock-out funktion for at forhindre utilsigtet start
- Let at justere beskyttelsesskærmen - uden brug af værktøj/nøgle
- FIXTEC for klingskift uden brug af værktøj/nøgle
- Anti-vibrations støttegreb for lavere vibrationer
- Aftagbar støvskærm

RED LITHIUM-ION™
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY



FIXTEC for hurtigt skift af skiver



Aftagbar støvskærm



Ikke-låsbar 2-fingers afbryder

	M18 FLAG180X-PDB-0	M18 FLAG230XP-DB-0C	M18 FLAG230XP-DB-121C
Kapacitet (Ah)	–	–	12.0
Antal batterier	0	0	1
Lader medfølger	–	–	130 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600	6600
Skivediameter (mm)	180	230	230
Maks. skæredybde (mm)	40	65	65
Spindelgevind	M14	M14	M14
Vægt inkl. batteri (kg)	–	–	5.3
Afbryder	2-fingers afbryder	2-fingers afbryder	2-fingers afbryder
FIXTEC flangemøtrik	Ja	Ja	Ja
Anti-kickback beskyttelse	Ja	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Ja
Leveres i	–	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933464112	4933464114	4933464115

STØVSKÆRM TIL SKÆRING INKL. 2 X SKÆRM-FÆSTE OG KOBLING TIL STØVSUG. PASSER IKKE TIL STORE VINKELSLIBERE MED AUTOBALANCER.

Varenummer 4932459341



M18 CAG115XPDB | M18 FUEL™ 115 MM VINKELSLIBER MED BREMSE

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med kraft nok til slibeopgaver og op til 10x længere motorlevetid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- RAPIDSTOP™ bremses skiven på under 2 sek for optimal brugerbeskyttelse
- Ikke låsbar 2-fingers afbryder med strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Premium gearsystem - samme system som bruges i eldrevne vinkelslibere
- Smalleste grebsdesign på markedet
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- 115 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af beskyttelsesskærm uden at bruge en nøgle
- 100% værktøjsfri takket være det integrerede FIXTEC system til udskiftning af skiver
- Anti-vibrations-støttebreb

RAPID STOP



	M18 CAG115XPDB-0X	M18 CAG115XPDB-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500	8500
Skivediameter (mm)	115	115
Maks. skæredybde (mm)	28	28
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.7
Afbryder	2-fingers afbryder	2-fingers afbryder
Bremsetid (s)	< 2	< 2
FIXTEC flangemøtrik	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451426	4933451010

M18 CAG125XPD | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med kraft nok til at blive og op til 10x længere motorlevetid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Premium gearsystem - samme system som bruges i eldrevne vinkelslibere
- 125 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af beskyttelsesskærm uden at bruge en nøgle
- 100% værktøjsfri takket være det integrerede FIXTEC system til udskiftning af skiver
- Smalleste grebsdesign på markedet
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- Ikke låsbar afbryder med strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



M18 FUEL

	M18 CAG125XPD-0X	M18 CAG125XPD-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500	8500
Skivediameter (mm)	125	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.5
Afbryder	Stor afbryder	Stor afbryder
FIXTEC	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451441	4933448864

M18 CAG115XPD | M18 FUEL™ 115 MM VINKELSLIBER

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med op til 10x længere motorlevetid og op til 2x længere driftstid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Premium gearsystem - samme system som bruges i eldrevne vinkelslibere
- 115 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af beskyttelsesskærm uden at bruge en nøgle
- 100% værktøjsfri takket være det integreret FIXTEC system til udskiftning af skiver
- Smalleste grebsdesign på markedet
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- Ikke låsbar afbryder med strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



M18 FUEL

	M18 CAG115XPD-0X
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500
Skivediameter (mm)	115
Maks. skæredybde (mm)	28
Spindelgevind	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	2.5
Afbryder	2-fingers afbryder
FIXTEC	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933451440

M18 CAG125X | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med kraft nok til at slibe og op til 10x længere motorlevetid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Premium gearsystem - samme system som bruges i eldrevne vinkelslibere
- 125 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af beskyttelsesskærm uden at bruge en nøgle
- 100% værktøjsfri takket være det integrerede FIXTEC system til udskiftning af skiver
- Smalleste grebsdesign på markedet
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



M18 FUEL

	M18 CAG125X-0X	M18 CAG125X-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500	8500
Skivediameter (mm)	125	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.5
Afbryder	Skubafbryder	Skubafbryder
FIXTEC	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451439	4933448866

M18 CAG115X | M18 FUEL™ 115 MM VINKELSLIBER

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med op til 10x længere motorlevetid og op til 2x længere driftstid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Premium gearsystem - samme system som bruges i eldrevne vinkelslibere
- 115 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af beskyttelsesskærm uden at bruge en nøgle
- 100% værktøjsfri takket være det integreret FIXTEC system til udskiftning af skiver
- Smalleste grebsdesign på markedet
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



M18 FUEL

	M18 CAG115X-0X	M18 CAG115X-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500	8500
Skivediameter (mm)	115	115
Maks. skæredybde (mm)	28	28
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.5
Afbryder	Skubafbryder	Skubafbryder
FIXTEC	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451438	4933448861

HD18 AG-125 | M18™ HEAVY DUTY 125 MM VINKELSLIBER

- Kompakt 4-polet Milwaukee® motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Stor praktisk afbryder for nem betjening
- Fladt metalgearhus og smalt motorhus for optimal ergonomi
- Ikke låsbar afbryder
- Metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Støttegrebet kan indstilles i 3 forskellige positioner
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Kapacitet (Ah)	–	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	9000	9000
Skivediameter (mm)	125	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.2
Afbryder	Stor afbryder	Stor afbryder
FIXTEC	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Nej	Nej
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933441502	4933441507

HD18 AG-115 | M18™ HEAVY DUTY 115 MM VINKELSLIBER

- Kompakt 4-polet Milwaukee® motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Stor praktisk afbryder for nem betjening
- Fladt metalgearhus og smalt motorhus for optimal ergonomi
- Unik afbryderdesign
- Metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Støttegrebet kan indstilles i 3 forskellige positioner
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Kapacitet (Ah)	–	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	9000	9000
Skivediameter (mm)	115	115
Maks. skæredybde (mm)	28	28
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.4
Afbryder	Stor afbryder	2-finger afbryder
FIXTEC	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Nej	Nej
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933411210	4933441300

M18 BMS12 | M18™ KOMPAKT PLADESAKS

- Præcise snit med maksimal skæredybde på 1,2 mm i stål
- Unikt justerbart hoved med 12 positioner (360°) for nem adgang til steder med begrænset plads og øget bruger komfort
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Ergonomisk håndtag for maksimal kontrol under skæringen
- Variabel hastighed for ekstra kontrol under skæringen
- Bælteclips for nem opbevaring og sikkerhed
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BMS12-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2500
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	1.2
Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	2.0
Min. skæreradius (mm)	180
Vægt inkl. batteri (kg)	2.3
Leveres i	–
Varenummer	4933447925

M18 BMS20 | M18™ KOMPAKT PLADESAKS

- Præcise snit med maksimal skæredybde på 2,0 mm i stål
- Unikt justerbart hoved med 12 positioner (360°) for nem adgang til steder med begrænset plads og øget bruger komfort
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Ergonomisk håndtag for maksimal kontrol under skæringen
- Variabel hastighed for ekstra kontrol under skæringen
- Bælteclips for nem opbevaring og sikkerhed
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BMS20-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2500
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	2.0
Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	3.2
Min. skæreradius (mm)	180
Vægt inkl. batteri (kg)	2.6
Leveres i	–
Varenummer	4933447935

M18 CBS125 | M18 FUEL™ BÅNDSAV TIL DYBE SKÆRINGER

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med op til 10x længere motorlevetid og op til 2x længere driftstid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Største skærekapacitet på op til 125 x 125 mm i materialediameter
- 5-trins variabel hastighed fra 0 - 116 m/min
- Praktisk klingskift uden brug af værktøj
- Solid metalkrog til hurtig og nem opbevaring på byggepladsen
- Slankt metalmotorhus og indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet for optimalt udsyn og maksimal kontrol
- Slankt metalmotorhus og indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet for optimalt udsyn og maksimal kontrol



	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (ml/min)	0 - 116	0 - 116
Skærekapacitet i rektangulære profiler (mm)	125 x 125	125 x 125
Klingelængde (mm)	1139.83	1139.83
Vægt inkl. batteri (kg)	–	7.3
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933447150	4933448195

HD18 BS | M18™ HEAVY DUTY BÅNDSAV

- 4,8 kg kompakt letvægtsdesign for skæring over hovedhøjde eller på steder med begrænset plads
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 85 mm skærekapacitet – klarer de mest almindelige materialer
- Anslaget justeres hurtigt og nemt uden brug af værktøj/nøgle for skæring af installeret materiale tæt på vægge eller loft
- Praktisk klingskift uden brug af værktøj/nøgle
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Kapacitet (Ah)	–	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	146	146
Skærekapacitet i rektangulære profiler (mm)	85 x 85	85 x 85
Klingelængde (mm)	898.52	898.52
Vægt inkl. batteri (kg)	–	4.8
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933419122	4933441415

900 MM 14TPI
BÅNDSAVSKLINGER 3 STK, 1.8
MM TANDAFSTAND, IDEEL TIL
MATERIALER 5-8 MM I TYKKELSE

Varenummer 48390519



M18 FAP | M18 FUEL™ POLERINGSMASKINE

- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor giver ultimativ mobilitet ved polering af bilen
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Verdens første batteridrevne polermaskine med 8-trins variabel hastighed mellem 360 og 2200 omdr./min
- Hidtil uset driftstid - kan polere en alm. størrelse bil på én opladning*
- Konstant hastighed med blød opstart
- Maks. diameter på poleringstilbehør: 180 mm
- Støvskaerm(aftagelig) forhindrer støv i maskinen og øger dermed motorens levetid
- Gummibelægning på gearhus for optimal komfort, særligt når der arbejdes med værktøjet i lodret arbejdsstilling
- Låsbar afbryder gør arbejdet over længere perioder mere komfortabelt
- 3-positions bøjle-greb for optimal kontrol
- Strømfaldsrelæ (Line-lock-out) forhindrer utilsigtet opstart
- *på moderat til god lak og med mindre ridser
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	360 - 2200	360 - 2200
Skivediameter (mm)	180	180
Spindelgevind	M 14	M 14
Standardudstyr	Poleringssål, støvskaerm, håndtag, AVS-støttegreb	Poleringssål, hvid poleringsvamp, orange poleringssvamp, uldhætte, støvskaerm, håndtag, AVS-støttegreb
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.2
Variabel hastighed	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Blød opstart	Ja	Ja
Leveres i	–	HD Box
Varenummer	4933451549	4933451550

M18 FDG | M18 FUEL™ LIGESLIBER

- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor giver ydelse som en elektrisk maskine, op til 20 min slibning på et 5,0 Ah batteri og op til 10x længere motorlevetid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Universal-fæste til både 6mm og 8mm tilbehør
- Slankeste greb på markedet
- Aftagbar støvskaerm minimerer støv i maskinen og giver længere motorlevetid
- Gummibelægning på alle gribeblader
- Strømfaldsrelæ(Line-lock out) forhindrer utilsigtet motorstart
- Strømindikator
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier
- Leveres med 6 mm spændehylse, 8 mm spændehylse, 15 mm skruenøgle, 17 mm skruenøgle, 2x støvskaerne



	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	27,000	27,000
Spændepatron (mm)	6 / 8	6 / 8
Maks. slibetilbehør diameter [mm]	50	50
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.1
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459190	4933459107

M18 FMCS | M18 FUEL™ METALSAV

- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor giver hurtigere snit, længere levetid og op til 370 snit i 3/4" stål
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Kraftig reducere af gnister øger sikkerheden
- Dybdejustering mellem 0 og 57 mm uden brug af værktøj
- Kompakt design med lav vægt
- Praktisk krog til ophæng mellem brug
- Skruenogle monteret på selve maskinen
- Individuel celleovervågning optimerer driftstid og holdbarhed
- Strømindikator
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier
- Leveres med 150mm 34-tandsklinge



M18 FUEL

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3900	3900
Klingediameter (mm)	150	150
Huldiameter (mm)	20	20
Maks. skæredybde (mm)	57	57
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.8
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459192	4933459193

METALRUNDSAVSKLINGE TIL 18 V FUEL™ METALRUNDSA

Varenummer 48404080



M18 BMT | M18™ KOMPAKT MULTIVÆRKTØJ

- Op til 50% hurtigere og med ydeevne som et elektrisk værktøj
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Variabel hastighed (12.000-18.000 omdr./min) og 3.4° svingningsbevægelse højre/venstre for hurtig skæring i materialer som f.eks. metal, plast, træ og PVC. 1,7"
- FIXTEC for hurtigt og nemt klingskift - uden brug af værktøj. Universal adapter medfølger
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Unik dybdestopadapter
- Unik støvudsugning kit til at holde arbejdsområdet støvfrit
- Klart LED-lys for perfekt oplysning af arbejdsområdet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Kapacitet (Ah)	–	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Svingningsvinkel venstre/højre (°)	1.7	1.7
Omdr. ubelastet (omdr./min)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.7
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933446203	4933446210

MULTIVÆRKTØJS-KLINGESÆT - 9 DELE

Varenummer 48901009



M18 FMS254 | M18 FUEL™ KAP/GERINGSSAV

- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor giver op til 2x længere levetid og op til 25% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 254 mm klinge giver stor og præcis snit-kapacitet
- Hurtig justering af smig med faste stop til højre og venstre
- Stort glidehegn holder materialet sikkert på plads for maksimal stabilitet
- Højdestop-funktion gør det muligt at lave fræsespor
- Op til 307 snit i 89 mm x 38 mm blødt træ med et 9,0 Ah batteri - en hel arbejdsdag uden at genoplade batteriet
- Bærehåndtag gør det let at transportere saven til og fra arbejdspladsen
- Geringsslås med faste stop gør det let at lave gentagelsessnit
- LED-lys oplyser arbejdsområdet
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



M18 FUEL

	M18 FMS254-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	4000
Klingediameter (mm)	254
Smigkapacitet venstre (°)	48
Smigkapacitet højre (°)	48
Geringskapacitet venstre (°)	50
Geringskapacitet højre (°)	60
Maks. skærekapacitet 45° gering / 45° smig (mm)	205.23 x 51.3
Maks. skærekapacitet 45° gering / 90° smig (mm)	205.23 x 91.2
Maks. skærekapacitet 90° gering / 45° smig (mm)	289.3 x 51.3
Maks. skærekapacitet 90° gering / 90° smig (mm)	289.3 x 91.2
Huldiameter (mm)	30
Vægt inkl. batteri (kg)	20.0
Leveres i	–
Varenummer	4933451729

M18 FMS190 | M18 FUEL™ BATTERIDREVET 190 MM KAP-/GERINGSSAV

- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor giver op til 2x længere levetid og op til 25% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 190 mm klinge
- Hurtig justering af smig med faste stop til højre og venstre
- Stort glidehegn holder materialet sikkert på plads for maksimal stabilitet
- Op til 299 snit i 89 mm x 38 mm blødt træ med et 5,0 Ah batteri - en hel arbejdsdag uden at genoplade batteriet
- Lav vægt som gør den nem at transportere. Vægt 12,7 kg
- Bærehåndtag gør det let at transportere saven til og fra arbejdspladsen
- Geringsskala i stål for præcise gentagelsessnit.
- LED-lys oplyser arbejdsområdet
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 FMS190-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5000
Klingediameter (mm)	190
Smigkapacitet venstre (°)	48
Smigkapacitet højre (°)	48
Geringskapacitet venstre (°)	48
Geringskapacitet højre (°)	48
Maks. skærekapacitet 45° gering / 45° smig (mm)	39.3 x 152.7
Maks. skærekapacitet 45° gering / 90° smig (mm)	55.4 x 152.7
Maks. skærekapacitet 90° gering / 45° smig (mm)	39.3 x 215.5
Maks. skærekapacitet 90° gering / 90° smig (mm)	55.4 x 215.5
Maks. skærekapacitet ved hegn 0 gering 0 smig [mm]	90.9 x 21.8
Maks. skærekapacitet ved hegn V45 gering 0 smig [mm]	90.9 x 20.3
Maks. skærekapacitet ved hegn H45 gering 0 smig [mm]	90.9 x 17.8
Huldiameter (mm)	30
Vægt inkl. batteri (kg)	12.7
Leveres i	–
Varenummer	4933459619

M18 SMS216 | M18™ HEAVY DUTY KAP-/GERINGSSAV

- 2-polet Milwaukee® motor giver et drejningsmoment på 2700 omdr./min for hurtig skæring
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Dobbelte glidestænger med to kuglelejer for en let og roligt bevægelse
- Unik transportsikring der holder savhovedet på plads, når saven ikke anvendes
- Justerbar laser for hurtig visning af savlinjen for optimal præcision
- Geringsskala i stål med faste stop for præcise gentagelsessnit
- Ergonomisk softgreb for øget brugerkomfort
- Håndtag for nem, hurtig og præcis indstilling af geringsvinklen
- Integreret LED-lys oplyser arbejdsområdet
- Spindellås for hurtigt og nemt klingskift
- Base og anslag i Heavy Duty kvalitet for maksimal holdbarhed og præcision
- Geringskapacitet -2° til 48°
- Leveres med savklinge (48 tænder), nøgle og skruetvinge



	M18 SMS216-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	2700
Klingediameter (mm)	216
Smigkapacitet venstre (°)	48
Smigkapacitet højre (°)	-2
Geringskapacitet venstre (°)	50
Geringskapacitet højre (°)	50
Maks. skærekapacitet 45° gering / 45° smig (mm)	190 x 48
Maks. skærekapacitet 45° gering / 90° smig (mm)	190 x 60
Maks. skærekapacitet 90° gering / 45° smig (mm)	270 x 48
Maks. skærekapacitet 90° gering / 90° smig (mm)	270 x 60
Huldiameter (mm)	30
Vægt inkl. batteri (kg)	14.5
Leveres i	–
Varenummer	4933446780

M18 FCS66 | M18 FUEL™ 66MM RUNDSA

- M18 FUEL™ rundsaven leverer samme ydelse som en tilsvarende elektrisk rundsav - med kapacitet til 750 snit i 90 mm x 45 mm fyrretræ med én 12,0 Ah batteriopladning
- Næste generation af den kulfrie POWERSTATE™ motor: Dette er Milwaukee®'s mest kraftfulde motor nogensinde med stærkere magneter og 175% mere kobber end tidligere motorer
- Næste generation af REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- Det nye REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12,0 Ah batteri har en overlegen batterikonstruktion, elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid end nogen andre Milwaukee® batterier
- 191 mm klinge giver skæredybde på hele 66 mm, nok til at skære 3 stablede 19mm OSB-plader
- Solid krog til ophæng for Øget sikkerhed
- StØvsuger-adapteren passer til alle Milwaukee® stØvsugere
- Magnesium-sko reducerer vægten og Øger holdbarheden
- LED-lys
- 56° smigkapacitet



RED LITHIUM-ION BATTERY TECHNOLOGY M18 FUEL

	M18 FCS66-0	M18 FCS66-121C
Kapacitet (Ah)	–	12.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	130 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5800	5800
Maks. skæredybde 90° (mm)	66	66
Maks. skæredybde 45° (mm)	48	48
Klingediameter (mm)	190	190
Huldiameter (mm)	30	30
Vægt inkl. batteri (kg)	–	5.4
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933464725	4933464586

M18 CCS55 | M18 FUEL™ RUNDSAV

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med op til 3x længere motorlevetid og op til 2x flere skæringer pr. opladning
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- 50° geringskapacitet
- Øvre og nedre beskyttelsesskærm i magnesium for maksimal holdbarhed
- Magnesiumsål reducerer vægten og maksimerer holdbarheden
- Integreret udsagningsadapter holder skærelinjen fri for stov
- Ophængningskrog for nem opbevaring af værktøjet
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



M18 FUEL

	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X	M18 CCS55-902X
Kapacitet (Ah)	–	5.0	9.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	59 min	95 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5000	5000	5000
Maks. skæredybde 90° (mm)	55	55	55
Maks. skæredybde 45° (mm)	41	41	41
Klingediameter (mm)	165	165	165
Huldiameter (mm)	15.87	15.87	15.87
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.2	3.5
Leveres i	HD Box	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451429	4933451376	4933451468

M18 BLCS66 | M18™ BRUSHLESS 66MM RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST

- M18 kulfri rundsav med 190 mm klinge giver skæredybde på hele 66 mm, når til at skære 3 stablede 19mm OSB-plader
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Solid krog til ophæng for øget sikkerhed
- Støvsuger-adapteren passer til alle Milwaukee® støvsugere
- Presset aluminium-sko for maskimal holdbarhed
- Integreret LED-lys
- 50° smigkapacitet med 46 mm skæredybde
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Kapacitet (Ah)	–	5
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5000	5000
Maks. skæredybde 90° (mm)	66	66
Maks. skæredybde 45° (mm)	48	48
Klingediameter (mm)	190	190
Huldiameter (mm)	30	30
Vægt inkl. batteri (kg)	–	4.0
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933464589	4933464590

HD18 CS | M18™ HEAVY DUTY RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST

- Kraftig Milwaukee® motor med 3500 omdr./min der nemt klarer de fleste trætyper
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Geringssnit op til 50°
- Øvre og nedre beskyttelsesskærm i magnesium for maksimal holdbarhed
- Frit udsyn til skærelinjen
- Elektronisk motorbremse, savklingen stopper på få sekunder
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier
- Leveres inkl. 24-tandet savklinge, parallelanslag, støvudsug og unbraconøgle



	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Kapacitet (Ah)	–	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3500	3500
Maks. skæredybde 90° (mm)	55	55
Maks. skæredybde 45° (mm)	39	39
Klingediameter (mm)	165	165
Huldiameter (mm)	15.87	15.87
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.8
Leveres i	–	Taske
Varenummer	4933419134	4933441400

M18 FTS210

M18 ONE-KEY™ FUEL™ BORDSAV

- M18 ONEKEY™ FUEL™ bordsaven leverer samme ydelse og hastighed som en tilsvarende elektrisk bordsav - med kapacitet til 190 m savning i 19 mm OSB-plader på én 12,0 Ah batteriopladning
- Næste generation af den kulfri POWERSTATE™ motor: Dette er Milwaukee®'s mest kraftfulde motor nogensinde med stærkere magneter og 175% mere kobber end tidligere motorer
- Næste generation af REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- Det nye REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12,0 Ah batteri har en overlegen batterikonstruktion, elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid end nogen andre Milwaukee® batterier
- Hegnet kan justeres let og hurtigt fra fronten hvilket giver en kapacitet på 622 mm
- 211 mm klinge giver 63 mm i skæredybde ved 90 grader
- ONE-KEY™ er et optimalt redskab til at forhindre tyveri af dit værktøj med bl.a. sporingsfunktion
- Let at fjerne/justere spaltekniven og beskyttelsesskærmen
- Integreret bærehåndtag for let transport
- Integreret opbevaringsplads til tilbehør
- Støvsuger-adapteren passer til alle Milwaukee® støvsugere

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Kapacitet (Ah)	–	12.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	130 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6300	6300
Klingediameter (mm)	210	210
Geringskapacitet (°)	47	47
Kløvekapacitet [mm]	622	622
Skæredybde [mm]	63.5	63.5
Vægt inkl. batteri (kg)	–	22.3
Leveres i	–	–
Varenummer	4933464722	4933464225



ARBEJDSBORD TIL M18 FTS210 M18 FUEL™ ONE-KEY™ BORDSAV. LETVÆGTS, KUN 6.6 KG OG KLARER OP TIL 82 KG. MED 'QUICK RELEASE' BESLAG OG 1-PUNKTS JUSTERING AF BEN.

Varenummer 4933464227



*Anti-kickback'-funktion for optimal brugerbeskyttelse



Hegnet kan justeres let og hurtigt fra fronten hvilket giver en kapacitet på 622 mm



Integreret opbevaring til skubbestang

M18 ONESX | ONE-KEY™ FUEL™ BAJONETSAV

- M18 CSX med ONE-KEY™ teknologi
- Forbind via Bluetooth™ med Milwaukee® ONE-KEY™ app'en
- Komplet tilpasning ydelsen via ONE-KEY™ app'en
- Brugertilpasset skæring og avanceret kontrol over hastighed og omdrejninger
- Justerbar blød opstart for mere præcise snit
- Optimering af skæringen giver længere holdbarhed af klingerne
- Automatisk bremse stopper saven når den er igennem materialet hvilket forhindrer skade på andet materiale
- Dyksavning giver mulighed for at nå igennem materiale ved lavere hastighed, for derefter at automatisk gå på fuld hastighed for maksimal produktivitet
- Gem op til 4 brugerindstillinger i værktøjets hukommelse for lynhurtig skift af trin
- ONE-KEY™ app'en giver også fuld styring af værktøjsbeholdningen
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE. M18 FUEL

	M18 ONESX-0X	M18 ONESX-502X	M18 ONESX-902X
Kapacitet (Ah)	–	5.0	9.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	59 min	95 min
Maks. skæredybde i blødt træ (mm)	300	300	300
Maks. skæredybde i stål (mm)	20	20	20
Maks. skæredybde i aluminium (mm)	25	25	25
Maks. Skæredybde i ikke-jernholdige metaller (mm)	25	25	25
Maks. skæredybde i metalrør (mm)	150	150	150
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Slaglængde (mm)	28.6	28.6	28.6
Vægt inkl. batteri (kg)	–	4.0	4.3
Leveres i	HD Box	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459203	4933451666	4933459220

M18 FSX | M18 FUEL™ SUPER SAWZALL® BAJONETSAV

- M18 FUEL™ Super Sawzall® bajonetsaven leverer samme ydelse som den tilsvarende elektriske udgave - med kapacitet til 150 snit i 290mm x 45mm fyrretræ på én 12,0 Ah batteriopladning
- Næste generation af den kulfrie POWERSTATE™ motor: Dette er Milwaukee®'s mest kraftfulde motor nogensinde med stærkere magneter og 175% mere kobber end tidligere motorer
- Næste generation af REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- Det nye REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12,0 Ah batteri har en overlegen batterikonstruktion, elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid end nogen andre Milwaukee® batterier
- Pendulfunktion fjerner hurtige materiale og giver langt hurtige snit i træ
- 3000 slag/min med 32mm slaglængde giver ekstremt hurtige snit uanset materiale
- 5-trins variabel hastighed mellem 1500 og 3000 slag/min gør det let at finde den korrekte hastighed uanset materialet
- FIXTEC for klingskift uden brug af værktøj/nøgle
- Metalkrog til praktisk ophæng
- Justerbar sko for optimering af klingens levetid
- LED-lys



	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Kapacitet (Ah)	–	12.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	130 min
Maks. skæredybde i blødt træ (mm)	300	300
Maks. skæredybde i stål (mm)	20	20
Maks. skæredybde i aluminium (mm)	25	25
Maks. Skæredybde i ikke-jernholdige metaller (mm)	25	25
Maks. skæredybde i metalrør (mm)	150	150
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglængde (mm)	32	32
Vægt inkl. batteri (kg)	–	5.5
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933464724	4933464484

M18 CSX | M18 FUEL™ SAWZALL® BAJONETSAV

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med op til 5x længere motorlevetid, 30% hurtigere skæring
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning maksimerer driftstiden og sikrer langsigtet holdbarhed
- Patenteret gearbeskyttende system - beskytter gearkasse og motor i tilfælde af, at klingan sætter sig fast
- Patenteret FIXTEC klingsystem for hurtigt og nemt klingskift uden brug af værktøj/nøgle
- Justerbar anlægsfod for optimeret brug af savklinger
- Strømindikator og LED-lys
- Metalkrog for fleksibel ophængning
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 CSX-0X	M18 CSX-502X	M18 CSX-902X
Kapacitet (Ah)	–	5.0	9.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	59 min	95 min
Maks. skæredybde i blødt træ (mm)	300	300	300
Maks. skæredybde i stål (mm)	20	20	20
Maks. skæredybde i aluminium (mm)	25	25	25
Maks. Skæredybde i ikke-jernholdige metaller (mm)	25	25	25
Maks. skæredybde i metalrør (mm)	150	150	150
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Slaglængde (mm)	28.6	28.6	28.6
Vægt inkl. batteri (kg)	–	4.1	4.4
Leveres i	HD Box	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451428	4933451378	4933451470

M18 BSX | M18™ HEAVY DUTY SAWZALL® BAJONETSAV

- Kompakt 4-polet Milwaukee® motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Patenteret FIXTEC klingsystem for hurtigt og nemt klingskift uden brug af værktøj/nøgle
- Modbalancemekanisme der reducerer vibrationerne til 15,2 m/s² i træbjælker
- 28,6 mm slaglængde og 3000 slag/min for ekstremt hurtig savning
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



SAWZALL® KLINGESÆT (12 STK)

Varenummer 49222229

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Kapacitet (Ah)	–	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Maks. skæredybde i blødt træ (mm)	300	300
Maks. skæredybde i stål (mm)	20	20
Maks. skæredybde i aluminium (mm)	25	25
Maks. Skæredybde i ikke-jernholdige metaller (mm)	25	25
Maks. skæredybde i metalrør (mm)	150	150
Slagtal, ubelastet (slag/min)	3000	3000
Slaglængde (mm)	28.6	28.6
Vægt inkl. batteri (kg)	–	4.0
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933447275	4933447285

M18 FHZ | M18 FUEL™ KOMPAKT BAJONETSAV

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor giver maksimal kraft, effektivitet og holdbarhed
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 22 mm slaglængde og 3000 omdr./min
- Justerbar sko for optimerbart snit
- LED-lys
- Milwaukee® patenteret FIXTEC-klingskift uden brug af værktøj
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglængde (mm)	22	22
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.6
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459887	4933459885

HACKZALL™ KLINGESÆT (10 STK); 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Varenummer 49220220

C18 HZ | M18™ HACKZALL™ BAJONETSAV

- Kompakt Milwaukee® bajonetsav med høj ydeevne og en længde på kun 375 mm, perfekt til énhåndsbetjening og på steder med begrænset plads
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Dobbelt modvægtsbalancesystem for reducere vibrationer og øget holdbarhed
- Patenteret FIXTEC klingsystem for hurtigt og nemt klingskift uden brug af værktøj
- 20 mm slaglængde og 3000 slag/min for optimal kontrol og fleksibilitet
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Kapacitet (Ah)	–	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglængde (mm)	20	20
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.5
Leveres i	–	Taske
Varenummer	4933416785	4933441340

HACKZALL™ KLINGESÆT (10 STK); 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Varenummer 49220220

M18 FBJS | M18 FUEL™ STIKSAV

- Milwaukee® bygget kulfri POWERSTATE™ motor for hurtigere snit, længere levetid og op til 32 m i 19 mm OSB (på ét 5.0 Ah batteri)
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Milwaukee® patenteret FIXTEC-klingskift uden brug af værktøj/nøgle
- 5-trins pendulfunktion for hurtigere snit
- Afbryderen er tilgængelig uanset arbejdsstilling (over- eller underhåndsgreb)
- 6-trins hastighedskontrol med blød opstart og automatisk opjustering til fuld hastighed når belastning registreres
- 3500 slag/min giver hurtigere og renere snit og færre vibrationer
- Støvblæser holde savlinjen fri
- LED-arbejdslys
- Aftagbar blød sko der ikke ridser arbejdsemnet
- Leveres med 1 x klinge, støvudsugs-adapter, støvcover, beskyttelsesskærm, blød sko



	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Slagtal, ubelastet (slag/min)	800 - 3500	800 - 3500
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	100	100
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10	10
Geringskapacitet (°)	45	45
Slaglængde (mm)	25	25
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.8
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933464799	4933464800

M18 FJS | M18 FUEL™ STIKSAV

- Den Milwaukee® designede udviklede kulfrie POWERSTATE™ motor giver hurtig savning, lang holdbarhed og driftstid til 32 m i 19 mm OSB-plader
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Milwaukee® patenteret FIXTEC klingskift
- Smig-indstilling på basen uden brug af værktøj - 0 - 45°
- 5-trins pendulfunktion for maksimal ydelse
- Støvblæser holder skærelinjen fri og synlig
- Integreret LED-lys
- Monterbar blød sko som forhindrer mærker og ridser i blødt materiale
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



M18 FUEL

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Kapacitet (Ah)	-	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	-	59 min
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3500	0 - 3500
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	135	135
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10	10
Geringskapacitet (°)	45	45
Slaglængde (mm)	25	25
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.9
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933464726	4933464727

M18 BJS | M18™ STIKSAV

- Milwaukee® højtydende motor leverer 2800 slag/min
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse sikrer lang holdbarhed for både batteri og værktøj
- Milwaukee® patenteret FIXTEC-klingsesystem for ekstremt hurtigt og let klingskift
- Justering af smig 0 - 45° uden brug af værktøj eller nøgle
- 5-trins pendulfunktion
- LED-lys
- Støvblæser holder savlinjen fri og synlig
- Blød sko(aftagelig) forhindrer skader og mærker på bløde materialer
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: virker med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Kapacitet (Ah)	-	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	-	80 min
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 2800	0 - 2800
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	135	135
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10	10
Slaglængde (mm)	25	25
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.5
Leveres i	-	Transportkuffert
Varenummer	4933451391	4933451389

75 X 2.5 MM T 101 B STIKSAV-KLINGE, 5 STK

Varenummer 4932254061



M18 BP | M18™ ELHØVL

- Milwaukee® højtydende 4-polet motor leverer op til imponerende 14.000 omdr./min.
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse og konstant hastighed sikrer klassens bedste holdbarhed og ydelse.
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Arbejder ekstremt hurtigt med to dobbeltsidede karbid-klinger over en hovlebredde på 82 mm
- Justerbar hovdybde fra 0 til 2 mm fordelt på 20 låsbare positioner.
- Fræsedybde op til 10,7 mm
- Savsmuld kan indstilles til at blæse ud til højre eller venstre.
- Forlænget frontsko gør værktøjet mere stabilt når det skal placeres på arbejdsområdet
- Integreret beskyttelse mod skader på arbejdsområdet
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid



	M18 BP-0	M18 BP-402C
Kapacitet (Ah)	-	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	-	80 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	14,000	14,000
Skærebredde (mm)	82	82
Maks. skæredybde (mm)	2	2
Falsdybde (mm)	10.7	10.7
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.7
Leveres i	-	Transportkuffert
Varenummer	4933451113	4933451114

2 X VENDBARE TUNGSTEN KARBIDKLINGER

Varenummer 4932273484



M18 BOS125 | M18™ EXCENTERSLIBER

- Milwaukee® motoren giver mellem 14000 og 24000 svingninger i minuttet for ekstrem hurtigt arbejde
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj giver klassens bedste holdbarhed
- Variabel hastighedsregulering med seks trin for maksimal alsidighed til de forskellige opgaver
- Støvbeholder med integreret filter holder støv indkapslet
- Universal fæste med velcro gør det let at skifte slibepapir
- Lav vægt på kun 1.6 kg
- Støvsuger-adapteren passer til alle Milwaukee® støvsugere
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Kapacitet (Ah)	-	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	-	80 min
Omdr. ubelastet (omdr/min)	12,000	12,000
Svingningshastighed (svingninger/min)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Svingningsdiameter (mm)	2.4	2.4
Slibeplade størrelse (mm)	125	125
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.6
Leveres i	-	Taske
Varenummer	4933464228	4933464229

M18 CN15GA | M18 FUEL™ 15 GA VINKLET DYKKERPISTOL

- Klassens bedste forhold mellem kraft og ensartet ydelse ved skydning af dykkere ind i hårdt træ
- "Ready to Fire"-teknologien sørger for at pistolen skyder med det samme når der trykkes på aftrækkeren
- Ingen gaspatroner og minimal vedligeholdelse er nødvendig, designet til ekstrem holdbarhed og pålidelighed
- Sekvens- eller serieskydning
- Let og hurtig dybdejustering uden brug af værktøj
- Affyrer ikke hvis magasinet er tomt
- Affyrer op til 700 dykkere pr. opladning på et REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah batteri for maksimal produktivitet
- Let og hurtig frigørelse af fastklemte dykkere
- LED-lys giver optimalt overblik over arbejdet
- Fleksibelt batterisystem, passer alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 CN15GA-0X
Kapacitet (Ah)	-
Antal batterier	0
Lader medfølger	-
Magasinvinkel [grader]	34
Dykkerdiameter [mm]	1.8
Sømttype (mm)	32 / 63
Magasinkapacitet søm	110
Skudrate	900
Vægt inkl. batteri (kg)	3.3
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933459633

M18 CN16GA | M18 FUEL™ 16 GA VINKLET DYKKERPISTOL

- Klassens bedste forhold mellem kraft og ensartet ydelse ved skydning af dykkere ind i hårdt træ
- "Ready to Fire"-teknologien sørger for at pistolen skyder med det samme når der trykkes på aftrækkeren
- Ingen gaspatroner og minimal vedligeholdelse er nødvendig, designet til ekstrem holdbarhed og pålidelighed
- Sekvens- eller serieskydning
- Let og hurtig dybdejustering uden brug af værktøj
- Affyrer ikke hvis magasinet er tomt
- Affyrer op til 800 dykkere pr. opladning på et REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah batteri for maksimal produktivitet
- Let og hurtig frigørelse af fastklemte dykkere
- LED-lys giver optimalt overblik over arbejdet



	M18 CN16GA-0	M18 CN16GA-202X
Kapacitet (Ah)	-	2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	-	40 min
Magasinvinkel [grader]	20	20
Dykkerdiameter [mm]	1.6	1.6
Sømttype (mm)	32 / 63	32 / 63
Magasinkapacitet søm	110	110
Skudrate	900	900
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3.3
Leveres i	-	HD Box
Varenummer	4933451569	4933451571

M18 CN18GS | M18 FUEL™ 18 GA DYKKERPISTOL

- Klassens bedste forhold mellem kraft og ensartet ydelse ved skydning af dykkere ind i hårdt træ
- "Ready to Fire"-teknologien sørger for at pistolen skyder med det samme når der trykkes på aftrækkeren
- Ingen gaspatroner og minimal vedligeholdelse er nødvendig, designet til ekstrem holdbarhed og pålidelighed
- Sekvens- eller serieskydning
- Let og hurtig dybdejustering uden brug af værktøj
- Affyrer ikke hvis magasinet er tomt
- Affyrer op til 1200 dykkere pr. opladning på et REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah batteri for maksimal produktivitet
- Let og hurtig frigørelse af fastklemte dykkere
- LED-lys giver optimalt overblik over arbejdet



	M18 CN18GS-0	M18 CN18GS-202X
Kapacitet (Ah)	—	2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	—	40 min
Magasinvinkel (grader)	0	0
Dykkerdiameter (mm)	1.2	1.2
Sømtpe (mm)	16 / 54	16 / 54
Magasinkapacitet søm	110	110
Skudrate	900	900
Vægt inkl. batteri (kg)	—	3.1
Leveres i	—	HD Box
Varenummer	4933451572	4933451574

M18 FUEL

M18 FBPV | M18 FUEL™ RYGSÆKS-STØVSUGER

- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor for maksimal kraft og motorlevetid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Stovklasse L. Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
- HEPA filter fanger 99.97% af de luftbårne partikler ned til 0.3 microns
- DEK 26-kompatibel så den let kan tilsluttes dit elværktøj
- Lavt støjniveau på kun 76 db
- Ny teknologi giver længere levetid på filter, bedre maks. ydelse og støvopsamling uden poser
- Krog til ophæng
- Skulderstropper kan tages af, så den kan bruges som alm. støvsuger
- Leveres med 1 x stort gulvmundstykke, 1 x tyndt mundstykke, 1 x teleskop-stang, 1 x flex slange, 1 x adapter



	M18 FBPV-0
Kapacitet (Ah)	—
Antal batterier	0
Lader medfølger	—
Beholderkapacitet støv (l)	3.6
Slangediameter (mm)	36
Maks. vakuum (mbar)	189
Luftstrøm (l/min)	1557.43
Filtertype	HEPA
Forseglet sugeevne (mm)	1905 v H2O
Vægt inkl. batteri (kg)	8.5
Leveres i	—
Varenummer	4933464483

M18 FUEL

M18 VC2 | M18™ VÅD/TØR-STØVSUGER

- Kraftfuld 18 V motor med maksimal luftgennemstrømning på 1300 l/ min / 80 bar giver fremragende sugekraft til både våde og tørre oprydningsopgaver
- HEPA-filter fanger 99.97% af de luftbårne partikler ned til 0.03 mikroner
- Op til 30 min driftstid med et M18™ 9.0 Ah batteri
- Opbevaringsrum til tilbehør og slange
- DEK 26 kompatibel for let kobling til elværktøj
- Kan stables for lettere opbevaring og transport
- Integreret blæser fjerner støv for arbejdsområdet
- Vandtæt afbryder
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 VC2-0
Kapacitet (Ah)	—
Antal batterier	0
Lader medfølger	—
Beholderkapacitet støv (l)	9.79
Beholderkapacitet væske (l)	7.5
Slangediameter (mm)	41
Slangelængde (m)	0.47
Maks. vakuum (mbar)	80
Luftstrøm (l/min)	1300
Filtertype	Våd/Tør
Vægt inkl. batteri (kg)	5.3
Leveres i	—
Varenummer	4933464029

M18 CV | M18™ KOMPAKT HÅNDSTØVSUGER

- Kraftig sugeevne til opsamling af træspåner, savsmuld, støv m.m.
- 99.97% effektivt HEPA-filter fanger partikler helt ned til 0.3 mikrometer
- Låsbar afbryder for komfortabel vedvarende brug
- Tilbehør til rengøring af både store og små områder
- Opsamler med låsemekanisme holder indholdet sikkert inde
- Transparent vindue i beholderen for let overblik over støvniveau
- Op til 23 minutters konstant sugekraft med et 5.0 Ah batteri
- Fleksibelt batterisystem, passer alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 CV-0
Kapacitet (Ah)	—
Antal batterier	0
Lader medfølger	—
Beholderkapacitet støv (l)	2.5
Slangediameter (mm)	32
Slangelængde (m)	1.2
Maks. vakuum (mbar)	84.8
Luftstrøm (l/min)	1019.33
Filtertype	Tør
Vægt inkl. batteri (kg)	1.9
Leveres i	—
Varenummer	4933459204

M18 BBL | M18™ KOMPAKT SPÅNBLÆSER

- Kompakt krop - klare skidt og snavs på svært tilgængelige steder
- Effektstyring - 3 indstillinger med variabel hastighed
- Tilbehør - mundstykkeforlænger (228,6 mm), universal adapter til oppustning / tømning
- Aftagelig mundstykke for nem og bekvem opbevaring
- Låsbar strømafbryder
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BBL-0
Kapacitet (Ah)	—
Antal batterier	0
Lader medfølger	—
Luftmængde (m ³ /min)	0 - 2.9
Luftstrøm hastighed (km/t)	0 - 42.8
Ventilatorhastighed (omdr./min.)	0 - 18,700
Længde uden mundstykke (mm)	375
Vægt inkl. batteri (kg)	1.2
Leveres i	—
Varenummer	4933446216

M18 AF | M18™ VENTILATOR

- Kan bruges med enten M18™ REDLITHIUM-ION™ batteri eller ledning
- Tre hastigheder med optimeret luftstrøm op til 1290 m/t
- Effektiv luftcirkulation i rum op til 3.6 m x 4 m
- Justerbart hoved op til 120°
- Tre timers driftstid på hastighed 3 med et M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah batteri
- Kompakt design med integreret bærehåndtag
- Ridser ikke på overflader grundet gummibelængning
- Mulighed for at montere ventilatoren på væg
- Leveres med strømkabel



	M18 AF-0
Kapacitet (Ah)	—
Antal batterier	0
Lader medfølger	—
Lufthastighed 1 (m pr t)	760
Lufthastighed 2 (m pr t)	1000
Lufthastighed 3 (m pr t)	1290
Vægt inkl. batteri (kg)	2.7
Leveres i	—
Varenummer	4933451022

M18 BHG | M18™ VARMLUFTPISTOL

- Højtydende varmespole gør det muligt at nå temperaturer på op til 470 °C.
- Når arbejdstemperatur på 6 sek.
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse sikrer holdbarheden for batteri og værktøj
- Individuel celleovervågning der sikrer, at hver celle i batteriet altid yder sit maksimale for optimal produktivitet
- Praktisk krog til ophæng på stige og lignende
- Leveres med 2x mundstykker: 1x Spids til at fokusere varmen på et lille område, 1x Afrundet til vame omkring runde objekter som rør mm.
- LED-lys oplyser arbejdsområdet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Temperaturområde (°C)	470	470
Luftstrøm (l/min)	170	170
Anbefalet omgivelsestemperatur [grader]	-18 - +52	-18 - +52
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.4
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933459771	4933459772

C18 PCG/600 | M18™ HEAVY DUTY FUGEPISTOL MED 600 ML RØR

- Op til 4500 N (459 kg) trykkraft. Minimum 40% højere end forrige Milwaukee® fugepistol
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af patronen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og fungerer bedre ned til -20° C end andre Lithium-Ion teknologier
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Kapacitet (Ah)	2.0	2.0
Antal batterier	1	1
Lader medfølger	40 min	40 min
Maks. trykkraft (N)	4500	4500
Hastighedsindstillinger	6	6
Standardudstyr	600 ml aluminiumsrør	600 ml transparent rør
Vægt inkl. batteri (kg)	2.3	2.3
Leveres i	Taske	Taske
Varenummer	4933441305	4933441808

C18 PCG/400 | M18™ HEAVY DUTY FUGEPISTOL MED 400 ML TRANSPARENT RØR

- Op til 4500 N (459 kg) trykkraft. Minimum 40% højere end forrige Milwaukee® fugepistol
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af patronen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	C18 PCG/400T-201B
Kapacitet (Ah)	2.0
Antal batterier	1
Lader medfølger	40 min
Maks. trykkraft (N)	4500
Hastighedsindstillinger	6
Standardudstyr	400 ml transparent rør
Vægt inkl. batteri (kg)	2.3
Leveres i	Taske
Varenummer	4933441812

C18 PCG/310 | M18™ HEAVY DUTY FUGEPISTOL MED 310 ML STANDARD HOLDER

- Op til 4500 N (459 kg) trykkraft. Minimum 40% højere end forrige Milwaukee® fugepistol
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af patronen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid



	C18 PCG/310C-201B
Kapacitet (Ah)	2.0
Antal batterier	1
Lader medfølger	40 min
Maks. trykkraft (N)	4500
Hastighedsindstillinger	6
Standardudstyr	310 ml standard holder
Vægt inkl. batteri (kg)	2.3
Leveres i	Taske
Varenummer	4933441310

310 ML STANDARD HOLDER. LEVERES INKL. TANDSTANG 4932352937, STEMPEL OG FREMFØRINGSSKRUE 44700330

Varenummer	48081076
------------	----------

M18 GG | M18™ HEAVY DUTY FEDTPRESSE

- Kraftfuld 18 V motor der leverer et maks. arbejdstryk over 562 bar
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Klassens bedste driftstid - tømmer op til 7 fedtpatroner pr. opladning
- Suveræn balance og ergonomi - kun 355 mm lang og 3,9 kg
- Udluftningsventil - primer mekanisme for hurtig transport af fedtet
- Integreret slangeopbevaring, bærerem og LED strømindikator for maksimal brugerkomfort og mindre spildtid
- Kan fyldes på 3 måder - bulk, patron eller via sugefunktion
- Kan anvendes med 400 ml fedtpatron eller bulk fedt op til 473 ml
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier
- Fleksibel 1219 mm højtryksslange med fjeder



	M18 GG-0	M18 GG-201C
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	40 min
Tryk (bar)	562	562
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.9
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933440493	4933440490

M18 RC | M18™ ARBEJDSRADIO/LADER

- Indbygget oplader giver mulighed for via USB stik hurtig og bekvem opladning af alle M18™ batterier eller elektroniske enheder
- Bluetooth: Afspil musik på op til 30 meter fra din smartphone, computer eller tablet
- Kan anvendes med Milwaukee® M18™ batterier eller tilsluttet 220-230 V
- AM/FM tuner med digital processor for præcis modtagelse og klart signal
- Højkvalitets-højtalere og 40 W forstærker med fyldig og god lyd
- Vejrbeskyttet rum der beskytter MP3-afspiller og andre lydenheder
- Forstærket stålkonstruktion og metal håndtag beskytter mod hårde forhold på arbejdspladsen
- Justerbar equalizer og hukommelse med op til 10 radiokanaler
- USB-stik (2.1 Amp) oplader tilsluttede enheder både når den køre på batterier og er tilsluttet stikkontakt
- Leveres med AUX kabel, 2 x AAA batterier. Milwaukee® batterier sælges separat



	M18 RC-0
Jævnspænding (V)	18
Vekselspænding (V)	220 - 240
Batteritype	Li-ion
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Dimensioner (mm)	300 x 307 x 370
Højttalereffekt (W)	40
Vægt (kg)	7.7
Leveres i	–
Varenummer	4933446639

M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH® ARBEJDSHØJTALER

- Bluetooth® arbejds højttaler
- Bluetooth® rækkevidde op til 30 m
- Passer til alle Milwaukee® M12™ & M18™ batterier
- IP54-beskyttelse
- Klar lyd selv på højeste lydniveauer
- 2.1A USB-oplader: Kan lade mobiler, tablets og lign.
- Premium højttaler med forstærket bass



M12-18 JSSP-0	
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Dimensioner (mm)	360 x 165 x 165
Højttalereffekt (W)	40
Vægt inkl. batteri (kg)	2.3
Leveres i	–
Varenummer	4933459275

M18 JSR DAB+ | M18™ DAB+ ARBEJDSRADIO

- Højtydende musiksistem - DAB + FM med digital modtager giver helt klart signal
- DAB+ giver bedste lyd kvalitet og viser info på sangtitel, sanger / band, præcis tid...
- Dobbelt højttaler giver klar høj lyd med en dyb præcis bas
- Kan indstilles individuelt for optimeret lyd og 10 forudindstillede stationer
- Stodabsorberende slagflader og metalgrill beskytter mod tab, vand og savsmuld på byggepladsen
- Håndtag for let og sikker transport
- Drevet af Milwaukee® M18™ batteri eller ledning. Op til 12 timers drifttid med et M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah batteri
- Vejrforsøglet rum til opbevaring af eks. mobiltelefon
- Beskyttet 2.1 A USB udgang - oplader enheder både når den er på batteri og ledning
- Leveres med AUX-kabel, 2 x AAA batterier. Uden M18 batterier



M18 JSR DAB+-0	
Jævnspænding (V)	18
Vekselspænding (V)	220 - 240
Batteritype	Li-ion
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Frekvensbredde AM (kHz)	–
Frekvensbredde FM (MHz)	87.50 - 108
Frekvensbredde DAB+ (MHz)	174.928 - 239.20
Dimensioner (mm)	402 x 197 x 197
Vægt inkl. batteri (kg)	4.9
Leveres i	–
Varenummer	4933451251

M18 JSR | M18™ ARBEJDSRADIO

- Højtydende musiksistem - AM/FM med digital modtager giver helt klart signal
- Dobbelt højttaler giver klar høj lyd med en dyb præcis bas
- Kan indstilles individuelt for optimeret lyd og 10 forudindstillede stationer
- Stodabsorberende slagflader og metalgrill beskytter mod tab, vand og savsmuld på byggepladsen
- Håndtag for let og sikker transport
- Drevet af Milwaukee® M18™ batteri eller ledning. Op til 12 timers drifttid med et M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah batteri
- Vejrforsøglet rum til opbevaring af eks. mobiltelefon
- Beskyttet 2.1 A USB udgang - oplader enheder både når den er på batteri og ledning
- Leveres med AUX-kabel, 2 x AAA batterier. Uden M18 batterier



M18 JSR-0	
Jævnspænding (V)	18
Vekselspænding (V)	220 - 240
Batteritype	Li-ion
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Frekvensbredde AM (kHz)	522 - 1629
Frekvensbredde FM (MHz)	87.50 - 108.00
Dimensioner (mm)	402 x 197 x 197
Vægt inkl. batteri (kg)	4.9
Leveres i	–
Varenummer	4933451250

M18 FHPP3A | M18™ HEAVY DUTY POWERPACK

- M18 FLAG230XPDB - M18 FUEL™ 230 mm vinkelsliber
- M18 FSX - M18 FUEL™ Super bajonetsav
- M18 FCS66 - M18 FUEL™ 66 mm rundsav



M18 FHPP3A-122B	
Kapacitet (Ah)	12.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	130 min
Leveres i	Taske
Varenummer	4933464831

M18 ONEPP2B2 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWER-

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ slagbore-/skruemaskine
- M18 ONEIWF12 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" slagnøgle med friktionsring



M18 ONEPP2B2-502X	
Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	59 min
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933464595

M18 ONEPP2A2 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWER-

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ slagbore-/skruemaskine
- M18 ONEID2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" Hex-slagskruemaskine



M18 ONEPP2A2-502X	
Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	59 min
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933464529

M18 FPP2A2 | M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagbore-/skruemaskine
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex-slagskruemaskine



M18 FPP2A2-502X	
Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	59 min
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933464268

M18 FPP2C2 | M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagbore-/skruemaskine
- M18 FIWF12 - M18 FUEL™ 1/2" slagnøgle med friktionsring



M18 FPP2C2-502X	
Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	59 min
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933464270

M18 FPP6C2 | M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagbore-/skruemaskine
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex-slagskruemaskine
- M18 CSX - M18 FUEL™ bajonetsav
- M18 CAG125X - M18 FUEL™ 125 mm vinkelsliber
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm rundsav
- M18 TLED - M18™ LED-lygte



M18 FPP6C2-502B	
Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	59 min
Leveres i	Taske
Varenummer	4933464592

M18 CBLPP2A | M18™ POWERPACK

- M18 CBLPD - M18™ Kompakt Brushless slagbore-/skruemaskine
- M18 CBLID - M18™ Kompakt Brushless 1/4" Hex-slagskruemaskine



M18 CBLPP2A-402C	
Kapacitet (Ah)	4.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	80 min
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933464536

M18 BLPP2B2 | M18™ BRUSHLESS POWERPACK

- M18 BLDD2 - M18™ Brushless Bore-/skruemaskine
- M18 BLID2 - M18™ Brushless 1/4" Hex-slagskruemaskine



M18 BLPP2B2-502X	
Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	59 min
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933464594

M18 BLPP2A2 | M18™ BRUSHLESS POWERPACK

- M18 BLPD2 - M18™ Brushless slagbore-/skruemaskine
- M18 BLID2 - M18™ brushless 1/4" Hex-slagskruemaskine



M18 BLPP2A2-502X	
Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	59 min
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933464522

M18 CBLPP2B | M18™ KOMPAKT BRUSHLESS

- M18 CBLDD - M18™ Kompakt Brushless bore-/skruemaskine
- M18 CBLID - M18™ Kompakt Brushless 1/4" Hex-slagskruemaskine



	M18 CBLPP2B-402C	M18 CBLPP2B-502C
Kapacitet (Ah)	4.0	5.0
Antal batterier	2	2
Lader medfølger	80 min	80 min
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933464593	4933464718

M18 BPP2C | M18™ POWERPACK

- M18 BPD - M18™ Slagbore-/skruemaskine
- M18 BID - M18™ 1/4" Hex-slagskruemaskine



M18 BPP2C-402C	
Kapacitet (Ah)	4.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	80 min
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933443552

M18 FPP4F2 | M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagbore-/skruemaskine
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex-slagskruemaskine
- M18 FBJS - M18 FUEL™ stiksav
- M18 BMT - M18™ multiværktøj
- 5 m målebånd



M18 FPP4F2-502B	
Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	59 min
Leveres i	Taske
Varenummer	4933471208

M12

UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.



KOMPAKT YDELSE.
FAGFOKUSERET.
OMFATTENDE.

ÉT SYSTEM
OVER **75**
VÆRKTØJER



M12 FUEL



RED LITHIUM-ION™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 FUEL™ er bygget til de mest krævende håndværkere i verden. M12 FUEL™ leverer enestående ydelse inden for det kompakte segment og indeholder de tre Milwaukee® innovationer - POWERSTATE™ kulfri motor, REDLITHIUM-ION™ batteriet og REDLINK PLUS™ intelligent hardware og software - der leverer enestående kraft, driftstid og holdbarhed.

M12 FUEL™ er med andre ord klassens bedste fuldt integrerede system der beskytter og driver dit batteridrevne værktøj til maksimal ydelse og effektivitet.


NYHED
HØJERE
YDELSE*

LAVERE
VÆGT*

MERE
KOMPAKT*

1 POWERSTATE™ KULFRI MOTOR

- Kulfri motor designet og produceret af Milwaukee®
- Uovertruffen ydelse
- Holder længere og leverer maksimal kraft*

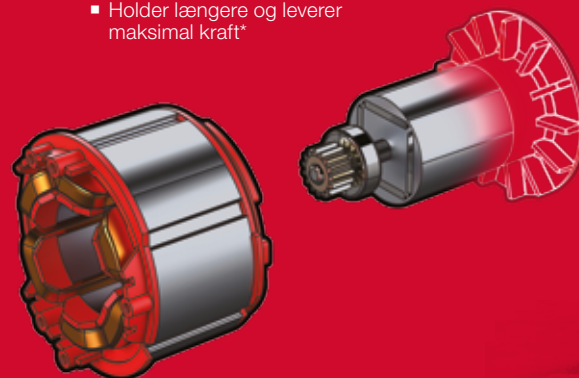

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Et avanceret elektronisk system der finjusterer ydeevnen - som en slags fartpilot for elværktøj
- Total systemkommunikation med overbelastningsbeskyttelse for lang levetid

3 REDLITHIUM-ION™ BATTERIER

- Imponerende holdbarhed
- Batteri uden hukommelseffekt der bevarer sin maksimale ydelse i længere tid
- Indbygget strømindikator der viser, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet
- Fungerer ned til -20°C



REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0Ah



M12

OVER **75**

M12
VÆRKTØJER

* Sammenlignet med tidligere Milwaukee® batteriteknologi. Resultater afhængig af spænding, værktøj og anvendelse.

M12 CH

M12 FUEL™ SDS-PLUS BOREHAMMER

- Markedets første kompakte kulfri 12 V borehammer med 1.1 J (EPTA). Omdr. ubelastet 0-900 o./min. Slagtal 6.575 slag/min
- Ekstremt lavt vibrationsniveau på 4,3 m/s² - kan anvendes i op til 8 timer om dagen
- Kan bore over 60 huller(50 x 6 mm) per opladning
- Fremragende ydelse i forhold til vægt med kulfri POWERSTATE™ motor der er designet og produceret af Milwaukee® med op til 3x længere motorlevetid og op til 2 x mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 2 funktioner: Vælg mellem hammerboring og almindelig boring for maksimal fleksibilitet
- Optimeret til hammerboring mellem Ø 6 - 10 mm (maks. bor Ø 13 mm)
- 43 mm halsdiameter - kompatibel med hammerstøvsugeren M12 DE
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



SÆT MED 5 SDS-PLUS HAMMER-BOR		
Varenummer	4932352338	



	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Kapacitet (Ah)	–	2.0	6.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	40 min	90 min
Værktøjsoplægelse	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	1.1	1.1	1.1
Maks. borekapacitet i træ (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10	10
Maks. borekapacitet i beton (mm)	13	13	13
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	4.4	4.4	4.4
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.7	1.9
Leveres i	–	Transportkuffert HD Box	
Varenummer	4933441947	4933441997	4933451510



2-funktions SDS-plus hammer



Meget lavt vibrationsniveau på 4.4 m/s²



LED-lys

M12 FUEL

M12 DE | M12™ UNIVERSAL HAMMERSTØVSUGER

- Passer til alle Milwaukee® SDS-plus hammere og størstedelen af konkurrenternes maskiner med en halsdiameter mellem 43-59 mm, støttegreb og 3 halskraver
- Kan støvsuge 65 huller på 6 mm med en dybde på 50 mm pr. opladning
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Multifunktionel - kan anvendes som dedikeret støvudsugning eller som håndstøvsuger
- HEPA filter: 99,7% støvopsugning
- Automatisk slukning 5 sekunder efter afbryderen slippes sikrer at borestøvet suges helt væk
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 DE-0C	M12 DE-201C
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	40 min
Maks. bordia meter (mm)	4 - 16	4 - 16
Maks. bore dybde (mm)	120	120
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.7
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933440510	4933440500

M12 FPD

M12 FUEL™ KOMPAKT 2-GEARS SLAGBORE-/SKRUEMASKINE

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor giver mere kraft i en kompakt størrelse
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstid og batterilevetid
- 13 mm selvpændende borepatron i metal
- Elektronisk kobling med 16 momenttrin og 1 låsbart boretrin
- Strømindikator
- LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M12™ batterier



Mere kraft, mere kompakt



13 mm metalborepatron



Electronisk kobling med 13 momenttrin

M12 H | M12™ KOMPAKT SDS-PLUS BOREHAMMER

- Kompakt ergonomisk design med lav vægt der gør det muligt at arbejde på steder med begrænset plads og over længere perioder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- L-formet design og 2-trins indstilling for både hammer- og slagboring
- Lavt vibrationsniveau på 6,7 m/s²
- Optimeret til hammerboring mellem Ø 4 - 8 mm (maks. bor Ø 13 mm)
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Kapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	40 min	80 min
Værktøjsoplægelse	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	0.9	0.9	0.9
Maks. borekapacitet i træ (mm)	10	10	10
Maks. borekapacitet i stål (mm)	8	8	8
Maks. borekapacitet i beton (mm)	13	13	13
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	6.7	6.7	6.7
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.6	1.8
Leveres i	–	Transportkuffert Transportkuffert	
Varenummer	4933431355	4933431340	4933441164

M12 FDD | M12 FUEL™ KOMPAKT 2-GEARS BORE-/SKRUEMASKINE

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor giver mere kraft i en kompakt størrelse
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstid og batterilevetid
- 13 mm selvspændende borepatron i metal
- Elektronisk kobling med 16 momenttrin og 1 låsbart boretrin
- Strømindikator
- LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 FDD-0	M12 FDD-202X	M12 FDD-602X
Kapacitet (Ah)	–	2.0	6.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	40 min	90 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	35	35	35
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. drejningsmoment (Nm)	44	37	44
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.2	1.5
Leveres i	–	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459815	4933459816	4933459820

M12 FUEL

M12 FPDx | M12™ FUEL™ KOMPAKT SLAGBORE-/SKRUEMASKINE MED AFTAGBAR BOREPATRON

- Milwaukee® kompakt & kraftfuld 6-i-1 slagbore-/skruemaskine for maksimal fleksibilitet
- Aftagbar borepatron med tre forskellige hoveder gør den egnet til en lang række opgaver
- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 13 mm selvspændende borepatron, 1/4" hex-vinkelborepatron i metal og 1/4" hex offset-borepatron i metal
- 1/4" hex-fæste bag borepatronen, så længden kan reduceres til 138 mm
- Planetgear i fuldmetal for ekstrem holdbarhed
- LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 FPDx-0	M12 FP-Dx-202X	M12 FPDx-KIT-202X
Kapacitet (Ah)	–	2.0	2.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	40 min	40 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	35	35	35
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	13	13	13
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Maks. drejningsmoment (Nm)	44	37	37
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.2	1.2
Standarddystyr	Aftagbar borepatron	Aftagbar borepatron	Aftagbar borepatron, offset-borepatron, vinkelborepatron
Leveres i	–	HD Box	HD Box
Varenummer	4933464135	4933464136	4933464138

M12 FUEL

M12 BDDx | M12™ KOMPAKT BORE-/SKRUEMASKINE MED AFTAGELIG BOREPATRON

- Kompakt Milwaukee® 5-i-1 bore-/skruemaskine system for ekstrem alsidighed
- Aftagelig borepatron med 3 forskellige hoveder til mange forskellige opgaver
- Standard 10 mm borepatron, vinkelborepatron med 1/4 hex biftastgørelse og offset borepatron med 1/4 hex biftastgørelse
- 1/4 hex biftastgørelse under borepatronen, reducerer længde til 153 mm, når det behøves
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Metal planetgearboks for ekstrem holdbarhed
- LED-lys oplyser arbejdsområdet



	M12 BDDx-202C	M12 BDDxKIT-202C
Kapacitet (Ah)	2.0	2.0
Antal batterier	2	2
Lader medfølger	40 min	40 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 400	0 - 400
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1500	0 - 1500
Borepatron (mm)	10	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	25	25
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	32	32
Vægt inkl. batteri (kg)	1.2	1.2
Standarddystyr	Aftagelig FIXTEC borepatron, bælteclips, 25 mm PZ2 bit	Aftagelig FIXTEC borepatron, vinkelborepatron, retvinklet borepatron, bælteclips, 25 mm PZ2 bit
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933447830	4933447836

M12 BPD | M12™ KOMPAKT SLAGBOREMASKINE

- Kompakt Milwaukee® slagboremaskine med høj ydeevne og en længde på 190 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder.
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 10 mm selvspændende metalborepatron for hurtigt skift af bor og bits
- Forbedret håndtag for bedre kontrol og bedre greb
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Kapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	40 min	80 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Borepatron (mm)	10	10	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	22	22	22
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10	10
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	10	10	10
Maks. slagtal (slag/min)	22,500	22,500	22,500
Maks. drejningsmoment (Nm)	30	30	38
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.2	1.5
Leveres i	–	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933441950	4933441940	4933441935

M12 BDD | M12™ KOMPAKT BORE-/SKRUEMASKINE

- Kompakt Milwaukee® bore-/skruemaskine med høj ydeevne og en længde på 187 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 10 mm selvspændende metalborepatron for hurtigt skift af bor og bits
- Forbedret håndtag for bedre kontrol og bedre greb
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Kapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	40 min	80 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Borepatron (mm)	10	10	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	22	22	22
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	30	30	38
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.2	1.4
Leveres i	–	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933441930	4933441915	4933441925

C12 RAD | M12™ KOMPAKT VINKELBORE-/SKRUEMASKINE

- Heavy Duty metalgearhus og gear for suveræn holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Stor afbryder i metal med variabel hastighed for maksimal kontrol
- 10 mm selvspændende for hurtigt skift af bor og bits
- Smalt ergonomisk softgreb
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	40 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 800	0 - 800
Borepatron (mm)	10	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	22	22
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	12	12
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.1
Leveres i	–	Taske
Varenummer	4933416900	4933441215

M12 CD | M12 FUEL™ 2-GEARS SKRUEMASKINE

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med op til 10x længere motorlevetid, op til 2x mere kraft og op til 2x længere driftstid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Håndtaget kan indstilles i 2 positioner for optimal balance og minimal modstandskraft
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Klareste LED oplysning af arbejdsområdet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 CD-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1700
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex
Maks. borekapacitet i træ (mm)	25
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	37
Vægt inkl. batteri (kg)	1.2
Leveres i	–
Varenummer	4933440450

M12 BD | M12™ KOMPAKT SKRUEMASKINE

- Kompakt Milwaukee® skruemaskine med høj ydeevne og en længde på kun 175 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 1/4" Hex bitfastgørelse for hurtigt og præcist bitskifte
- Forbedret håndtag for bedre kontrol og bedre greb
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 BD-0	M12 BD-202C
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	40 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 400	0 - 400
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1500	0 - 1500
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex	1/4" Hex
Maks. borekapacitet i træ (mm)	22	22
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10
Træskruer op til (mm)	6	6
Maks. drejningsmoment (Nm)	30	30
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.0
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933441910	4933441900

M12 BSD | M12™ KOMPAKT SKRUEMASKINE

- Milwaukee® kompakt skruemaskine med en længde på kun 169 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- Planetgear i metal for lange holdbarhed og maksimalt drejningsmoment på op til 20 Nm
- 1/4" Hex bitfastgørelse for hurtigt og præcist bitskifte
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 15-trins momentindstilling plus boretrin for maksimal fleksibilitet
- Slankt softgreb håndtag
- Indbygget LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 BSD-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 500
Maks. borekapacitet i træ (mm)	16
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	20
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex
Vægt inkl. batteri (kg)	0.9
Leveres i	–
Varenummer	4933447135

M12 FID

M12 FUEL™ KOMPAKT 1/4" HEX SLAGSKRUEMASKINE

- Milwaukee's kulfrie POWERSTATE™ motor giver højere hastighed i en mere kompakt størrelse på kun 130 mm
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ funktionen gør at brugeren kan justere hastighed og moment efter arbejdsopgaven
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstid og batterilevetid
- 1/4" Hex-fæste
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 FID-0	M12 FID-202X
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	40 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex	1/4" Hex
Slagtal (slag/min)	0 - 4000	0 - 4000
Maks. drejningsmoment (Nm)	147	147
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.1
Leveres i	–	HD Box
Varenummer	4933459822	4933459823

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ BITSÆT (40 DELE)

Varenummer 4932430908



Kompakt letvægts design



DRIVE CONTROL™ giver hurtigt skift mellem 4 trin



Skift bit med én hånd

M12 BID | M12™ KOMPAKT SLAGSKRUEMASKINE

- Kompakt Milwaukee® slagskruemaskine med høj ydeevne og en længde på kun 165 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Fuldisoleret metalgearkasse og gear for optimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Håndtaget kan indstilles i 2 positioner for optimal balance og minimal modstandskraft
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 BID-0	M12 BID-202C
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	40 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2500	0 - 2500
Slagtal (slag/min)	0 - 3300	0 - 3300
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex	1/4" Hex
Maks. drejningsmoment (Nm)	112	112
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.0
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933441955	4933441960

M12 BRAID | M12™ KOMPAKT VINKELSLAGSKRUEMASKINE

- Kompakt vinkelslagskruemaskine der kun måler 287 mm i længden - idél til arbejde ved trang plads
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse giver klassens bedste holdbarhed
- Metalgearkasse for suveræn holdbarhed og moment på 68 Nm
- Kompakt hoved med diameter på kun 35,6 mm
- Håndtag med adskillige grebsmuligheder for optimal komfort
- 1/4" Hex borepatron for let og hurtigt bit-skifte med én hånd
- Individuel celleovervågning giver lang driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 BRAID-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2425
Slagtal (slag/min)	0 - 3300
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex
Maks. drejningsmoment (Nm)	68
Vægt inkl. batteri (kg)	1.2
Leveres i	–
Varenummer	4933451247

M12 FIWF12

M12 FUEL™ 1/2" SLAGNØGLE

- Mere kraft, mere kompakt, mere kontrol
- Op til 339 Nm i topmoment
- 1/2" firkant med friktionsring for let skift af toppe
- Milwaukee® designet og bygget kulfri POWERSTATE™ motor leverer mere kraft i en kompakt størrelse
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstiden og sikrer lang holdbarhed
- Lettere adgang ved trang plads med længde på kun 124,5 mm
- 4-trins DRIVE CONTROL™ med auto-stop-funktion så bolte/skruer ikke overstrammes
- LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Kapacitet (Ah)	–	1x 2.0/1x 4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Slagtal (slag/min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Maks. drejningsmoment (Nm)	339	339
Maks. bolt diameter	M16	M16
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.1
Leveres i	–	HD Box
Varenummer	4933464615	4933464616

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer 4932352861



M12 FUEL



1/2" firkant med friktionsring



Lettere adgang ved trang plads med længde på kun 124,5 mm



4 Trins DRIVE CONTROL™ med Auto-Stop-funktion så bolte/skruer ikke overstrammes

M12 FIW38 | M12 FUEL™ 3/8" SLAGNØGLE

- Mere kraft, mere kompakt, mere kontrol
- Op til 339 Nm i topmoment
- 3/8" firkant med friktionsring for let skift af toppe
- Milwaukee® designet og bygget kulfri POWERSTATE™ motor leverer mere kraft i en kompakt størrelse
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstiden og sikrer lang holdbarhed
- Lettere adgang ved trang plads med længde på kun 121,9 mm
- 4-trins Drive Control - giver perfekt kontrol over værktøjet
- LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M12™ batterier



M12 FUEL

	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Kapacitet (Ah)	–	1x 2.0/1x 4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Værktøjsoptagelse	3/8" firkant	3/8" firkant
Slagtal (slag/min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Maks. drejningsmoment (Nm)	339	339
Maks. bolt diameter	M16	M16
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.1
Leveres i	–	HD Box
Varenummer	4933464612	4933464613

M12 FIW14 | M12 FUEL™ 1/4" SLAGNØGLE

- Mere kraft, mere kompakt, mere kontrol
- Op til 115 Nm i tilspændingsmoment
- Op til 136 Nm i løsrivningsmoment
- 1/4" firkant med friktionsring for hurtigt skift af toppe
- Den Milwaukee® designede kulfrie POWERSTATE™ motor leverer mere kraft i en kompakt størrelse
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstiden og sikrer lang holdbarhed
- Lettere adgang ved trang plads med længde på kun 129,5 mm
- 4-trins Drive Control - giver perfekt kontrol over værktøjet
- LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M12™ batterier



M12 FUEL

	M12 FIW14-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1300/1900/3200/3200
Værktøjsoptagelse	1/4" firkant
Slagtal (slag/min)	1300/2000/4300
Maks. drejningsmoment (Nm)	136
Maks. bolt diameter	M12
Vægt inkl. batteri (kg)	0.9
Leveres i	–
Varenummer	4933464611

M12 BIW12 | M12™ KOMPACT 1/2" SLAGSKRUENØGLE

- Milwaukee® kompakt slagskruenøgle med høj ydeevne og en længde på kun 171 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Fuldisoleret metalgearkasse og gear for optimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- 1/2" firkant til anvendelse med universal toppe
- Forbedret håndtag for bedre kontrol og bedre greb
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	40 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2550	0 - 2550
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Slagtal (slag/min)	0 - 3400	0 - 3400
Maks. drejningsmoment (Nm)	138	138
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.0
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933447134	4933447133

M12 BIW38 | M12™ KOMPAKT 3/8" SLAGSKRUENØGLE

- Kompakt Milwaukee® slagskruenøgle med høj ydeevne og en længde på kun 165 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Fuldisoleret metalgearkasse og gear for optimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- 3/8" firkant til anvendelse med universale toppe
- Optimeret håndtag for bedre kontrol og greb
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 BIW38-0	M12 BIW38-202C
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	40 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2500	0 - 2500
Værktøjsoptagelse	3/8" firkant	3/8" firkant
Slagtal (slag/min)	0 - 3300	0 - 3300
Maks. drejningsmoment (Nm)	135	135
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.0
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933441985	4933441990

M12 FIR12 | M12 FUEL™ KOMPAKT 1/2" SKRALDENØGLE

- Med op til 81 Nm i moment og 175 omdr./min er dette værktøj den perfekte skrueløsning til den professionelle mekaniker
- Kompakt hoveddesign tillader let arbejde ved trang plads
- Markedsledende FUEL™ teknologi kombineret med støbt stålramme giver ekstrem holdbarhed på byggepladsen
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Afbryder med variabel hastighed for ultimativ kontrol
- Premium gummibelægning giver beskyttelse mod rust og øger komforten
- LED-lys & strømindikator
- Leveres med 3/8" adapter
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 FIR12-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	81
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 175
Længde (mm)	324
Vægt inkl. batteri (kg)	1.5
Leveres i	–
Varenummer	4933459800

M12 FIR38 | M12 FUEL™ KOMPAKT 3/8" SKRALDENØGLE

- Med op til 75 Nm i moment og 200 omdr./min er dette værktøj den perfekte løsning til den professionelle mekaniker
- Kompakt hoveddesign tillader let arbejde ved trang plads
- Markedsledende FUEL™ teknologi kombineret med støbt stålramme giver ekstrem holdbarhed på byggepladsen
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Afbryder med variabel hastighed for ultimativ kontrol
- Premium gummibelægning giver beskyttelse mod rust og øger komforten
- LED-lys & strømindikator
- Leveres med 1/4" adapter
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	40 min
Værktøjsoptagelse	3/8" firkant	3/8" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	75	75
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 200	0 - 200
Længde (mm)	307	307
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.4
Leveres i	–	Taske
Varenummer	4933459797	4933459798

M12 FIR14 | M12 FUEL™ KOMPAKT 1/4" SKRALDENØGLE

- Med op til 54 Nm i moment og 250 omdr./min er dette værktøj den perfekte skrueløsning til den professionelle mekaniker
- Kompakt hoveddesign tillader let arbejde ved trang plads
- Markedsledende FUEL™ teknologi kombineret med støbt stålramme giver ekstrem holdbarhed på byggepladsen
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Afbryder med variabel hastighed for ultimativ kontrol
- Premium gummibelægning giver beskyttelse mod rust og øger komforten
- LED-lys & strømindikator
- Leveres med 3/8" adapter
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 FIR14-0	M12 FIR14-201B
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	40 min
Værktøjsoptagelse	1/4" firkant	1/4" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	54	54
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 250	0 - 250
Længde (mm)	291	291
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.1
Leveres i	–	Taske
Varenummer	4933459795	4933459796

M12 IR | M12™ KOMPAKT SKRALDENØGLE

- Mest kraft og højeste hastighed i sin klasse, 47 Nm drejningsmoment og 250 omdr./min.
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Forstærket motorhus for samme høje holdbarhed som trykluft modeller i stål
- Kompakt - perfekt på steder med begrænset plads og til mindre motorer
- Stor afbryder i metal med variabel hastighed for maksimal kontrol
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Kapacitet (Ah)	2.0	2.0
Antal batterier	1	1
Lader medfølger	40 min	40 min
Værktøjsoptagelse	1/4" firkant	3/8" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	40	47
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 250	0 - 250
Længde (mm)	274	274
Vægt inkl. batteri (kg)	0.9	0.9
Leveres i	Taske	Taske
Varenummer	4933441725	4933441720

M12 SI | M12™ KOMPACT LODDEKOLBE

- Hurtigt klar, værktøjet er klar til brug på 20 - 30 sekunder
- 3 låsbare hovedpositioner ved - 0°, 45° og 90°
- Skift spids uden brug af værktøj
- LED-infoly: blinkende grønt lys når værktøjet varmer op, solid grøn når værktøj er klar og solid rødt når værktøjet er slukket men spidsen stadig er varm
- Temperatur-overvågning så den opretholder varmen uanset forholdene
- LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 SI-0	M12 SI-201C
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	40 min
Varmeeffekt [W]	90	90
Temperaturområde (°C)	400	400
Vægt inkl. batteri (kg)	–	0.5
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933459760	4933459761

M12 BI | M12™ KOMPAKT LUFTPUMPE

- Letvægts design for hurtig og let pumpning af dæk på biler, mindre varevogne og lignende
- Højeffektiv motor og pumpe
- Anti-vibration - gummifødder så der ingen vibrationer er under pumpning
- Auto sluk-funktion når det ønskede lufttryk er nået
- Oplyst LCD-display viser lufttryk og strømniveau
- Opbevaring til mundstykke og slange - opbevar 66mm slange og tilbehør, med Schrader-ventil i messing
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid (batteri sælges separat)
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M12™ batterier
- Leveres med boldpumpe-nål, alm. mundstykke, Presta-ventil & Schrader-ventil



	M12 BI-0
Kapacitet (Ah)	-
Antal batterier	0
Lader medfølger	-
Slangelængde (mm)	660
Maks. tryk (bar / PSI)	8.27 / 120
Lufttilstrømning (l/min)	24.9
Arbejdsradius	10 min tændt kræver 10 min pause
Målepræcision (%)	± 3%
Vægt inkl. batteri (kg)	1.6
Leveres i	-
Varenummer	4933464124

M12 CHZ | M12 FUEL™ HACKZALL™ BAJONETSAV

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor for 6x længere motorlevetid og op til 70% hurtigere skæringer
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Patenteret FIXTEC klingsystem for hurtigt og nemt klingskift uden brug af værktøj/nøgle
- Modvægtsbalancesystemet sænker vibrationsniveauet til 6,5 m / s² reducerer træthed og gør det muligt at arbejde sikkert i længere perioder
- Forseglet gearkasse forhindrer vand og snavs i at trænge ind i gearhuset
- LED-lys oplyser skærelinjen ved dårlige lysforhold
- Det kompakte og lette design gør det muligt at arbejde på steder med begrænset plads



	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Kapacitet (Ah)	-	4.0	6.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	-	80 min	90 min
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Slaglængde (mm)	15.9	15.9	15.9
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.6	1.6
Leveres i	-	Transportkuffert	HD Box
Varenummer	4933446960	4933446950	4933451511

SÆT MED 10 SAVKLINGER, 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Varenummer 49220220



C12 HZ | M12™ KOMPACT HACKZALL BAJONETSAV

- Kompakt og kraftfuld sav med en længde på kun 280 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Patenteret FIXTEC klingsystem for hurtigt og nemt klingskift uden brug af værktøj/nøgle
- Lavt vibrationsniveau på 10,5 m/s²
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Kapacitet (Ah)	-	2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	-	40 min
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglængde (mm)	13	13
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.2
Leveres i	-	Transportkuffert
Varenummer	4933411925	4933441198

SÆT MED 10 SAVKLINGER, 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Varenummer 49220220



M12 CCS44 | M12 FUEL™ RUNDSAV

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med op til 2x længere motorlevetid og op til 2x flere skæringer pr. opladning
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- 50° geringskapacitet
- Øvre og nedre beskyttelsesskærm i magnesium for maksimal holdbarhed
- Magnesiumsål reducerer vægten og maksimerer holdbarheden
- Integreret udsugningsadapter holder skærelinjen fri for støv
- LED oplyser skærelinjen
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C	M12 CCS44-602X
Kapacitet (Ah)	-	4.0	6.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	-	80 min	90 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3600	3600	3600
Maks. skæredybde 90° (mm)	44	44	44
Maks. skæredybde 45° (mm)	33	33	33
Klingediameter (mm)	140	140	140
Huldiameter (mm)	20	20	20
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.7	2.7
Leveres i	-	Transportkuffert	HD Box
Varenummer	4933448225	4933448235	4933451512

M12 JS | M12™ KOMPACT STIKSAV

- Verdens første stiksav med hybridgreb - kombinerer det bedste fra modeller med knopgreb og bøjlegreb for suveræn kontrol og balance
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Variabel hastighed via afbryderen for maksimal fleksibilitet og kontrol
- De lave vibrationer giver en kontrolleret og behagelig savning
- Præcisionsklingestyrt til præcis skæring
- Godt udsyn til skærelinjen på grund af savens kompakte design
- Hurtig og nem indstilling af geringssnit op til 45° uden brug af værktøj
- FIXTEC system for hurtigt og nemt klingskift uden brug af værktøj
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier
- Beskyttende fodplade så sarte overflader ikke bliver ridset



	M12 JS-0	M12 JS-402B
Kapacitet (Ah)	-	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	-	80 min
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 2800	0 - 2800
Slaglængde (mm)	19	19
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.1
Leveres i	-	Taske
Varenummer	4933431305	4933441700

75 X 2.5 MM T 101 B STIKSAV-KLINGE, 5 STK

Varenummer 4932254061



M12 BST | KOMPACT M12™ HÆFTEPISTOL.

- Enestående ydeevne mindsker brugertræthed da den eliminere gentagne bevægelse med et håndværktøj
- 'Ready to Fire'-teknologi gør den ekstremt hurtigskydende
- Sekvens- eller serieskydning
- 2000 hæfteklammere på ét 2,0 Ah batteri
- Til alm. T50 hæfteklammere fra 6 til 14 mm
- Affyrer ikke hvis magasin er tomt
- Kompakt længde, højde og bredde for lettere adgang til rum med begrænset plads
- Justerbar bæltékrog
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 BST-0	M12 BST-202X
Kapacitet (Ah)	-	2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	-	40 min
Hæftetype	Typ 50	Typ 53
Hæftebredde (mm)	11.4	11.4
Hæftelængde (mm)	6 - 14	6 - 14
Magasinkapacitet	89	89
Skudfrekvens (min)	140	140
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.6
Leveres i	-	HD Box
Varenummer	4933459634	4933459635

T50 0.5 X 1.27 MM HÆFTEKLAMMERE, 6 MM TOTALLÆNGDE

Varenummer 4932459145



M12 BPRT | M12™ KOMPAKT NITTEVÆRKTØJ


- Klarer op til 325 x 4,8 mm rustfrie stålitter på én opladning med et 2,0 Ah batteri
- Til nitter i aluminium, stål, rustfrit stål og kobberop til 4,8 mm
- 20,32 mm slaglængde
- Mundstykket holder nitten fast uanset vinkel på pistol
- Rengør kæber uden brug af værktøj. Integreret opbevaring af mundstykke og udrækkerværktøj.
- Strømindikator og LED-lys
- Ergonomisk design med 273 mm H x 66.8 mm B - 165 mm i længde uden mundstykke
- Praktisk bæltékrog
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M12™ batterier
- Leveres med 4 forskellige spidser



	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	40 min
Maks. trækraft [N]	9000	9000
Maks. antal nitter med et 2,0 Ah batteri	325 x 4.8	325 x 4.8
Nittediameter [mm]	2.4 - 4.8	2.4 - 4.8
Slaglængde [mm]	20.32	20.32
Dimensioner (mm)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.1
Leveres i	–	HD Box
Varenummer	4933464404	4933464405

FORLÆNGER-MUNDSTYKKE

Varenummer 48950100



C12 PN | M12™ KOMPACT HAMMER

- Slår effektivt op til 100 mm søm i på under 3 sekunder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Ergonomisk design med høj brugerkomfort og kontrol
- Perfekt på steder hvor det ikke er muligt at svinge en traditionel hammer
- Lang driftstid - klarer op til 100 stk. 90 mm søm på én opladning
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	C12 PN-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Maks. slagtal (slag/min)	2700
Maks. sømstørrelse (mm)	90
Slagenergi (EPTA) (J)	2.9
Vægt inkl. batteri (kg)	1.6
Leveres i	–
Varenummer	4933427182

C12 MT | M12™ KOMPACT MULTIVÆRKTØJ

- Alsidig batteridrevet løsning for skære- og slibeopgaver samt til at fjerne materiale
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Variabel hastighed (5000-20.000 o/min) og 1,5° venstre/højre svingningsbevægelse for hurtig løsning af professionelle opgaver i metal, træ og plast
- Kompatibel med eksisterende tilbehør på markedet
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier
- Leveres inkl. adapter, dyksavklinge OSC 112, slibesål og 5 x slibepapir



	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Kapacitet (Ah)	–	2.0	4.0
Antal batterier	0	2	2
Lader medfølger	–	40 min	80 min
Svingningsvinkel venstre/højre (°)	1.5	1.5	1.5
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.0	1.2
Leveres i	–	Taske	Taske
Varenummer	4933427180	4933441710	4933441705

32 MM DYKSAVKLINGE, DY-KSKÆRING / HURTIGE SKÆR I TRÆ OG PVC

Varenummer 48900030



C12 RT | M12™ KOMPACT ROTERENDE MULTISLIBER

- Alsidig batteridrevet løsning til skære- og slibeopgaver samt materiale fjernelse
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Variabel hastighed (5000-32.000 omdr./min)
- 3,2 mm spændehylse der er kompatibel med alle de forskellige slags tilbehør på markedet
- Spindellås for hurtigt og nemt skift af tilbehør
- Lav vægt og suveræn ergonomi
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	C12 RT-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5000 - 32,000
Spændepatron (mm)	3.2
Vægt inkl. batteri (kg)	0.6
Leveres i	–
Varenummer	4933427183

M12 BS | M12™ KOMPACT BÅNDSAV

- Kompakt letvægtskonstruktion til skæring med én hånd, over hovedhøjde og på steder med begrænset plads
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Alsidig – skærer en lang række forskellige materialer som f.eks. stål, rustfrit stål, kobber, plast og aluminium
- Gnistfrit, gratfrit og koldt snit
- Rent snit og velfbalanceret håndtag for klassens bedste skæreresultater
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier
- Leveres inkl. savklinge (18 Tpi)



	M12 BS-0	M12 BS-402C
Kapacitet (Ah)	–	4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 85	0 - 85
Maks. skærekapacitet (mm)	41 x 41	41 x 41
Klingelængde (mm)	687.57	687.57
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.2
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933431310	4933441805

3 STK. KLINGER TIL BÅNDSAV, LÆNGDE PÅ 687.57 MM, 2,5 MM TIL 8 MM MATERIALETYKKELSE, 18 TPI MED 1,4 MM TANDAF-STAND

Varenummer 48390572



M12 FCOT | M12 FUEL™ KOMPACT MULTI-SKÆREVÆRKTØJ

- Hurtige og præcise snit med op til 20.000 omdr./min
- Optimeret ergonomisk design for bedste kontrol og én-håndsbetjening. Kun 1,1 kg og 226 mm i længde
- Klarer de fleste materialer med de forskellige tilgængelige klinger (Diamant fliseklinge, Karbidklinge, Metal skæreklinge)
- En rigtig problemløser af et værktøj der bl.a. skærer i stål, rustfrit stål, gips, fibercement, plastik og keramik
- Justerbar beskyttelsesskærm og unik frem/tilbage justering af klingerotation så bruger altid er beskyttet mod uanset skæreposition
- Quick release' stovsko med dybdejustering og støvport
- Milwaukee® designet og bygget kulfri POWERSTATE™ motor giver mere kraft i en kompakt størrelse
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstiden og sikrer lang holdbarhed



	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Kapacitet (Ah)	-	1x 2.0 + 1x 4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	80 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	20,000	20,000
Maks. skæredybde (mm)	16.3	16.3
Skivediameter (mm)	76	76
Huldiameter (mm)	10	10
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.1
Leveres i	–	HD Box
Varenummer	4933464618	4933464619

M12 BPS | M12™ KOMPAKT POLER-/SLIBEMASKINE

- 2-trins variabel hastighed ((0-2800 / 0-8300 omdr/min) til både polerings- og slibneopgaver
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Kan anvendes med poleringsvampe på 76 mm/og op til 87 mm i overmål og slibepapir på 50 mm
- Lang driftstid gør det ofte muligt at færdiggøre en opgave på én batteriopladning
- Kompakt design på 130 mm gør det muligt at komme til på steder med begrænset plads
- Spindellåsen gør det muligt hurtigt og nemt at skifte tilbehør uden brug af værktøj
- Aftageligt støttegreb med 2 positioner
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Kapacitet (Ah)	–	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	40 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 2800	0 - 2800
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 8300	0 - 8300
Skivediameter (mm)	76	76
Spindelgevind	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.0
Leveres i	–	HD Box
Varenummer	4933447791	4933447799

LAMMEULDSHÆTTE. ANVENDES SAMMEN MED STØTTEPLADE

Varenummer 4932430838



M12 HV | M12™ KOMPACT HÅNDSTØVSUGER

- God sugeeffekt til træ- og metalspåner
- Klar rude i opsamlern giver overblik over støvniveauet
- Låsbar afbryder for øget brugerkomfort
- Tilbehør til at arbejde på både små og stor områder
- Kompakt design gør det let at komme til på områder med trang plads
- Låsemekanisme på opsamlere



	M12 HV-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Luftstrøm (l/min)	934
Luft hastighed (m³/t)	56
Maks. vakuum (mbar)	31.1
Beholderkapacitet støv (l)	0.6
Slangediameter (mm)	22.5
Vægt inkl. batteri (kg)	1.2
Leveres i	–
Varenummer	4933448390

M12 GG | M12™ KOMPACT FEDTPRESSE

- Kraftfuld 12 V motor der leverer et maks. arbejdstryk over 562 bar
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Klassens bedste driftstid - tømmer op til 7 fedtpatroner pr. opladning
- Suveræn balance og ergonomi - kun 355 mm lang og 3,2 kg
- Udluftningsventil - primer mekanisme for hurtig transport af fedtet
- Integreret slangeopbevaring, bærerem og LED strømindikator for maksimal brugerkomfort og mindre spildtid
- Kan fyldes på 3 måder - bulk, patron eller via sugefunktion
- Kan anvendes med 400 ml fedtpatron eller bulk fedt op til 473 ml
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier
- Leveres inkl. 914 mm x 14,4 mm fleksibel højtryksslange med fjeder og smørenippel



	M12 GG-0	M12 GG-401B
Kapacitet (Ah)	–	4.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	80 min
Tryk (bar)	562	562
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.2
Leveres i	–	Taske
Varenummer	4933440435	4933441675

M12 PCG/310 | M12™ KOMPACT FUGEPISTOL MED 310 ML STANDARD HOLDER

- Op til 1780 N trykkraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af patronen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	40 min
Maks. trykkraft (N)	1780	1780
Hastighedsindstillinger	6	6
Standardudstyr	310 ml standard holder	310 ml standard holder
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.9
Leveres i	–	Taske
Varenummer	4933441783	4933441655

310 ML STANDARD HOLDER. KAN ANVENDE ALLE STANDARD 250 ML OG 310 ML TUBER / PATRONER

Varenummer 48080900



M12 PCG/400 | M12™ KOMPACT FUGEPISTOL MED 400 ML ALUMINIUMSRØR

- Op til 1780 N trykkraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af patronen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	40 min
Maks. trykkraft (N)	1780	1780
Hastighedsindstillinger	6	6
Standardudstyr	400 ml aluminiumsrør	Aluminiumsrør der passer til 400 ml poser
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.9
Leveres i	–	Taske
Varenummer	4933441780	4933441665

400 ML ALUMINIUMSRØR. KRÆVER TANDSTANG 48091090 OG STEMPEL 44700375

Varenummer 4932352844



M12 PCG/600 | M12™ KOMPACT FUGEPISTOL MED 600 ML ALUMINIUMSRØR

- Op til 1780 N trykkraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af patronen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	40 min
Maks. trykkraft (N)	1780	1780
Hastighedsindstillinger	6	6
Standardudstyr	600 ml aluminiumsrør	Aluminiumsrør der passer til 600 ml poser
Vægt inkl. batteri (kg)	–	1.9
Leveres i	–	Taske
Varenummer	4933441786	4933441670

600 ML ALUMINIUMSRØR. KRÆVER TANDSTANG 48091091 OG STEMPEL 44700375

Varenummer 4932352845



C12 PC | M12™ KOMPAKT KOBBER RØRSKÆRER

- Den kraftfulde Milwaukee® motor med 500 omdr./min skærer et 12 mm kobberør over på mindre end 3 sekunder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Automatisk låsemekanisme for skæring af kobberør med en afstand ned til 37 mm fra rør til væg
- Skæreåbningen tilpasser sig automatisk til rørets størrelse
- Isoleret front for at undgå rust og korrosion fra skærevarmen
- Smalt ergonomisk softgreb
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	C12 PC-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Kobberør (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Min. plads for rørskæring (mm)	80
Længde (mm)	360
Vægt inkl. batteri (kg)	1.5
Leveres i	–
Varenummer	4933411920

SKÆREHJUL TIL RØRSKÆRER.
VELEGNET TIL KOBBERRØR. IKKE
EGNET TIL PLASTRØR ELLER
RUSTFRIE STÅLRØR



Varenummer 48380010

C12 PPC | M12™ KOMPACT PEX RØRSKÆRER

- Massivt skæretryk på 175 kg/cm²
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Kraftfuld skæremekanisme der skærer op til 50 mm PEX rør på ca. 3 sekunder
- Fuldisoleret metalgearkasse og gear for optimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Variabel hastighed for maksimal kontrol
- Ekstremt skarp klinge for gratfrie og rene snit
- Effektiv skæremekanisme der giver over 200 snit pr. opladning
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	C12 PPC-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Maks. skærekapacitet (mm)	50
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 500
Vægt inkl. batteri (kg)	1.9
Leveres i	–
Varenummer	4933416550

M12 CC | M12™ KOMPACT KABELSAKS

- Professionel kapacitet på Ø 32 mm - kraftfulde kæber der nemt klipper store kabler over
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Lang driftstid - op til 60 snit af 4 x 35 mm² kobberkabler pr. opladning
- Kompakt front for nemt at komme til i paneler og elskabe uden lange håndtag kommer i vejen
- Suveræn skærekvalitet med Milwaukee® designet skær for lige, rundt og installationsklart snit
- Knap for automatisk åbning - hurtig gentagelse af snit
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 CC-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Maks. skærediameter (mm)	32
Skærekraft (kN)	32
Hastighedsindstillinger	2
Vægt inkl. batteri (kg)	3.0
Leveres i	–
Varenummer	4933431600

C12 JSR | M12™ KOMPACT ARBEJDSRADIO MED MP3 KOMPATIBILITET

- Avanceret modtagerteknologi for optimal signalmodtagelse og renere lyd
- Kan anvendes med M12™ batteri eller tilsluttes 220-240 V
- 8 timers driftstid på et Milwaukee® M12™ batteri
- Vejrbeskyttet rum der beskytter MP3-afspiller og andre lydenheder
- Digital tuner for præcist kanalvalg
- MUTE-knap
- 220-240 V stik og 3,5 mm AUX udgang til f.eks. iPods



	C12 JSR-0
Jævnspænding (V)	12
Vekselspænding (V)	220-240
Batteritype	Li-ion
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Dimensioner (mm)	267 x 102 x 178
Vægt (kg)	1.8
Leveres i	–
Varenummer	4933416365

M12 JSSP | M12™ BLUETOOTH® ARBEJDSHØJTALER

- Kompakt M12 Bluetooth® arbejdsøjtaler
- Forbind trådløst med transportable enheder på afstande op til 10 meter
- Høj og klar lyd på alle lydniveauer
- Kvalitetstøjtaler med bas
- Stød-, støv- og fugtbeskyttelse gør den perfekt til forholdene på byggepladsen
- Gummibelægning og højtalergitter i metal
- 2,1 A USB lader - lader eks. telefoner og tablets
- Op til 25 timers driftstid med et M12™ 4,0 Ah batteri



	M12 JSSP-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Dimensioner (mm)	105.5 x 153
Højtalereffekt (W)	5
Vægt (kg)	0.5
Leveres i	–
Varenummer	4933448380

M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH® ARBEJDSHØJTALER

- Bluetooth® arbejdsøjtaler
- Bluetooth® rækkevidde op til 30 m
- Passer til alle Milwaukee® M12™ & M18™ batterier
- IP54-beskyttelse
- Klar lyd selv på højeste lydniveauer
- 2.1A USB-oplader: Kan lade mobil, tablets og lign.
- Premium højtaler med forstærket bass



	M12-18 JSSP-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Dimensioner (mm)	360 x 165 x 165
Højtalereffekt (W)	40
Vægt inkl. batteri (kg)	2.3
Leveres i	–
Varenummer	4933459275

M12 FPP2A | M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - M12 FUEL™ kompakt 2-gears slagboremaskine
- M12 FID - M12 FUEL™ kompakt 1/4" slagskruemaskine



	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Kapacitet (Ah)	4.0	6.0
Antal batterier	2	2
Lader medfølger	80 min	90 min
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459808	4933459810

M12 FPP2B | M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - M12 FUEL™ kompakt 2-gears slagboremaskine
- M12 CH - M12 FUEL™ kompakt SDS-plus borehammer



	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Kapacitet (Ah)	4.0	6.0
Antal batterier	2	2
Lader medfølger	80 min	90 min
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933459812	4933459813

M12 BPP2D | M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ kompakt bore-/skruemaskine
- C12 MT - M12™ kompakt multiværktøj



	M12 BPP2D-402B
Kapacitet (Ah)	4.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	80 min
Leveres i	Taske
Varenummer	4933441250

M12 BPP3A | M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ kompakt bore-/skruemaskine
- M12 BID - M12™ kompakt slagskruemaskine
- M12 TLED - M12™ LED arbejdslampe



	M12 BPP3A-202B
Kapacitet (Ah)	2.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	40 min
Leveres i	Taske
Varenummer	4933441225

M12 BPP2B | M12™ POWERPACK

- M12 BPD - M12™ kompakt slagboremaskine
- M12 BID - M12™ Kompakt slagboremaskine



	M12 BPP2B-421C
Kapacitet (Ah)	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	80 min
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933443497

M12 BPP2C | M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ kompakt bore-/skruemaskine
- C12 HZ - M12™ kompakt Hackzall™ bajonetsav



	M12 BPP2C-402B
Kapacitet (Ah)	4.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	80 min
Leveres i	Taske
Varenummer	4933441230

M12 BPP4A | M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ kompakt bore-/skruemaskine
- M12 BID - M12™ kompakt slagskruemaskine
- C12 HZ - M12™ kompakt Hackzall™ bajonetsav
- M12 TLED - M12™ LED arbejdslampe



	M12 BPP4A-202B
Kapacitet (Ah)	2.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	40 min
Leveres i	Taske
Varenummer	4933441240

TEST & MÅLEINSTRUMENTER



M12 IC | M12™ KOMPAKT M-SPECTOR 360™ INSPEKTIONSKAMERA

M12

- Displayet kan roteres så brugeren får en mere flydende billedkontrol
- Optimeret 68,6 mm LCD-display: digitalt billede og stor skærm for klart og skarpt billede
- 9 mm 640 x 480 digital billedsensor for suveræn billedkvalitet i kompakt størrelse
- 4 omringende LED-lys for bedste lysstyrke i sin klasse - uden skygge eller genskær
- Forstærket kabel: Aluminiumshoved og øget fleksibilitet for optimal holdbarhed og perfekt manøvrering
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier
- Tilbehør: Krog, magnet og spejl der hjælper med at finde og løse opgaven



	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Kapacitet (Ah)	—	2.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	—	40 min
Display størrelse (mm)	68	68
Display opløsning (pixels)	320 x 240	320 x 240
Kamerahovedets diameter (mm)	9	9
Længde på kamerakabel (mm)	914	914
Vægt inkl. batteri (kg)	—	0.6
Leveres i	—	Transportkuffert
Varenummer	493341615	4933441680

M12 IC AV3 | M12™ DIGITALT INSPEKTIONSKAMERA

M12

- Skærmen kan fungere trådløst op til 10 m fra kameraet
- M12™ digitalt inspektionskamera med 4x zoom og skærmrotation
- Optimeret 85 mm LCD med høj opløsning
- 12 mm 320 x 240 digital billedprocessor
- 4 x LED-lys for optimal belysning uden skygger eller genskær
- Leveres med 8 GB SD memorykort og 2,7 m digitalkabel
- Forbedret kabel, aluminiumshoved og øget fleksibilitet
- Artikulerende hoved kan købes som tilbehør
- Passer til alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 IC AV3-201C
Kapacitet (Ah)	2.0
Antal batterier	1
Lader medfølger	40 min
Display størrelse (mm)	85
Display opløsning (pixels)	320 x 240
Kamerahovedets diameter (mm)	12
Kabellængde (m)	2.7
Zoom	4x
Vægt inkl. batteri (kg)	0.7
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933451367

2309-60 | KOMPACT INSPEKTIONSKAMERA

2309-60

- Optimeret 65,8 mm LCD-skærm med høj opløsning
- 9 mm 320 x 240 digital billedprocessor - flot billedkvalitet i en kompakt størrelse
- Lav vægt på kun 500 g
- 'Anti-genskær'-funktion på skærmen
- Leveres med 9V alkaline batteri der giver mere en 60 min driftstid



	2309-60
Batteritype	2 x AA
Display størrelse (mm)	65.8
Display opløsning (pixels)	320 x 240
Kamerahovedets diameter (mm)	9
Kabellængde (m)	0.914
Vægt inkl. batteri (kg)	0.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933451526

2205-40 | ELEKTRISK TESTER TIL ELEKTRIKERE

- Sand RMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang
- Tydeligt display med høj kontrast – let at aflæse i alle miljøer
- Indbygget berøringsfri spændingsdetektor
- Sikkerhedsklassificering KAT III 1000 V / KAT IV 600 V for øget sikkerhed
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikkert greb
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Funktionsvælgeren er placeret ude til siden for enkel enhåndsbetjening
- Funktioner og brugerfladen er skræddersyet til elektrikere
- Testledninger og 2 x AA batterier medfølger som standardudstyr



	2205-40
Kæbeåbning (mm)	16
Jævnstrøm (ampere)	200
Vekselspænding (V)	1000
Jævnspænding (V)	1000
Lo-Z måling	Ja
Resistans (kΩ)	40
Kontinuitetstest	Ja
Batteritype	2 x AA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.3
Leveres i	Taske
Varenummer	4933416972



2217-40 | DIGITALT MULTIMETER

- Sand RMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang
- Tydeligt display med høj kontrast – let at aflæse i alle miljøer
- KAT III 600 V for øget sikkerhed
- Funktionsvælgeren er placeret ude til siden for enkel enhåndsbetjening
- Skræddersyet funktioner til elektrikere
- Lo-Z funktion for måling af lav impedans, så man undgår fejlagtige aflæsninger på grund af lækstrøm
- Alsidig kontakttemperaturmåling
- Tilbehørholder til f.eks. spændingsdetektor
- Leveres inkl. testledninger, termodynamisk kabel (dobbelt bananstik) og 2 x AA batterier



	2217-40
Jævnstrøm / vekselstrøm (ampere)	10
Vekselspænding/jævnspænding (V)	600
Lo-Z måling	Ja
Resistans (kΩ)	40,000
Kontinuitetstest	Ja
Kapacitans (µF)	1000
Kontakttemperatur (°C)	-40 - +538
Frekvens (Hz)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Batteritype	2 x AA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.4
Leveres i	Taske
Varenummer	4933416976



2212-20 | AUTOMATISK SPÆNDINGS- OG KONTINUITETSTESTER

- Elektrisk tester. Giver målinger med decimaler på et letlæseligt og baggrundsbelyst LCD-display
- Skrifter automatisk mellem spænding og kontinuitetstester og viser alle målinger i høj opløsning
- Kompatibel med tilbehør til at bære eller hænge den
- LED-lys til oplysning af mørke områder
- Dobbelt LED og testledninger for hurtige og enkle testresultater
- Udskiftbare testledninger giver stor fleksibilitet
- Gummibelægning giver god beskyttelse på byggepladsen



	2212-20
Vekselspænding/jævnspænding (V)	600
Temperaturområde (°C)	0 - 50
Sikkerhedsklasse	CAT IV 600 V
Kontinuitetstest	Ja
Batteritype	2 x AAA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.3
Leveres i	–
Varenummer	4933447776



2235-40 | TANGAMPEREMETER

- Sand RMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang
- KAT III 600 V for øget sikkerhed
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikkert greb
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Funktionsvælgeren er placeret ude til siden for enkel enhåndsbetjening
- Smal kæbeprofil for bedre tilgang på steder med begrænset plads eller ved måling af kabelbundter
- Testledninger og 2 x AA batterier medfølger som standardudstyr



	2235-40
Maks. kæbeåbning (mm)	25
Vekselstrøm [A]	400
Vekselspænding/jævnspænding (V)	600
Lo-Z måling	Nej
Resistans (kΩ)	0.4
Kontinuitetstest	Ja
Batteritype	2 x AA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.3
Leveres i	–
Varenummer	4933427315



2216-40 | DIGITALT MULTIMETER

- Sand RMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang
- KAT III 600 V for øget sikkerhed
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikkert greb
- Funktionsvælgeren er placeret ude til siden for enkel enhåndsbetjening
- Skræddersyet funktioner til elektrikere
- Automatisk rækkevidde til mV
- Leveres inkl. testledninger og 2 x AA batterier



	2216-40
Jævnstrøm / vekselstrøm (ampere)	10
Vekselspænding (V)	6.00 mV - 600
Jævnspænding (V)	600
Lo-Z måling	Nej
Resistans (kΩ)	40,000
Kontinuitetstest	Ja
Frekvens (Hz)	10 kHz - 50 kHz
Batteritype	2 x AA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.4
Leveres i	–
Varenummer	4933427309



2267-40 | 10:1 INFRARØD TEMPERATURMÅLER

- 10:1 afstand til mål, et 1 m område kan måles på 10 m afstand.
- Op til -30°C to 400°C temperaturspektre
- LCD-skærm med suveræn læsbarhed
- Sempel styring for hurtige og lette målinger
- Gummibeskyttelse på alle slagflader



	2267-40
Temperaturområde (°C)	-30° til 400°
Nøjagtighed (%)	± 2
Repeterbarhed (%)	± 0.08
Emissivitet	0.95
Batteritype	2 x AA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.3
Leveres i	–
Varenummer	4933451906



2200-40 | SPÆNDINGSDETEKTOR

- Detekterer vekselspænding fra 50 til 1000 volt
- Sikkerhedsklasse KAT IV 1000 V for maksimal sikkerhed
- Spids til at kontrollere stikkontakter
- Grønt lys indikerer at den er tændt
- Tydelig biplyd indikerer spænding
- Blinkende rødt lys indikerer spænding
- Tænd/sluk knap
- Lommeklips for nem opbevaring



	2200-40
Vekselspænding (V)	50 - 1000
Sikkerhedsklasse	KAT IV 1000 V
Batteritype	2 x AAA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.4
Leveres i	–
Varenummer	4932352561



LDM 30 | 30 M LASERAFSTANDSMÅLER

- Enkel at bruge - bare sigt og 'skyd'
- IP54 - støv og fugtbeskyttet
- Auto slukkefunktion og batteriindikator
- Metrisk og Imperialsk opmåling
- Smalt hus med bælteklips for let transport
- Praktiske betjeningsknapper foran og på siden
- Mulighed for både enkel opmåling og løbende målinger
- Stort 3-linjers LCD display med hvidt baggrundslys
- Viser de sidste 3 målinger



	LDM 30
Maks. måleområde (m)	30
Nøjagtighed	± 2
Display	LCD
Display størrelse (mm)	25 x 25
Laserklasse	Klasse 2
Dimensioner (mm)	101 x 38 x 28
Rækkevidde (m)	0.15 - 30
Batteritype	2 x AAA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.1
Auto-vater målinger	Nej
Pythagoras funktion	Nej
Hældningssensor	Nej
Højdesporing	Nej
Leveres i	Blister
Varenummer	4933459276



LDM 45 | 45M KOMPAKT LASERAFSTANDSMÅLER

- Let at bruge - peg og mål system, med et enkelt tryk klarer laserafstandsmåler opmålinger på op til 45 meter
- Stænkæt for vand og beskyttet mod støv IP54
- Måleenheden kan indstilles til enten meter eller tommer
- Måleknapp både på front og på siden
- Enkelt målinger samt løbende målinger
- Tilbyder flere forskellige målefunktioner, som giver brugerne mulighed for at +/- værdier, beregne lineær afstand, overfladeareal, samlet areal og volumen
- Stort og overskueligt LCD-display på 50 mm med 3 linjer og i farver
- Hukommelse med plads til de seneste 30 opmålinger
- Udklappeligt endestykke til opmåling fra kanter eller hjørner
- Automatisk slukkefunktion og batteriindikator
- Slankt design og nylon etui for nem transport



	LDM 45
Maks. måleområde (m)	45
Nøjagtighed	± 1.5
Display	LCD
Display størrelse (mm)	31.5 x 40
Laserklasse	Klasse 2
Dimensioner (mm)	105 x 48 x 24
Rækkevidde (m)	0.15 - 45
Batteritype	2 x AAA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.11
Auto-vater målinger	Nej
Pythagoras funktion	Nej
Hældningssensor	Nej
Højdesporing	Nej
Leveres i	–
Varenummer	4933459277



LDM 50 | LASERAFSTANDSMÅLER

- Let at bruge - peg og mål system, med et enkelt tryk klarer laserafstandsmåler opmålinger på op til 50 meter
- Slankt design med bælteclip for nem transport
- Areal, volume, overflademålinger
- Minimum/maksimums målinger samt løbende målinger
- Lommeregner +/-
- Pythagoras 2- og 3-punkts samt delhøjde
- Stort og overskueligt LCD-display med 3 linjer og baggrundsbelysning
- Udklappeligt endestykke til opmåling fra kanter eller hjørner
- Hukommelse med plads til de seneste 20 opmålinger
- Robust design, stænkæt for vand og beskyttet mod støv IP54
- Automatisk slukkefunktion og batteriindikator
- Anvender kun det metriske system som måleenhed



	LDM 50
Maks. måleområde (m)	50
Nøjagtighed	± 1.5
Laserklasse	Klasse 2
Dimensioner (mm)	119 x 40 x 32
Rækkevidde (m)	0.05 - 50
Batteritype	2 x AAA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.1
Pythagoras funktion	2-punkt, 3-punkt, delhøjde
Hældningssensor	Nej
Højdesporing	Nej
Leveres i	–
Varenummer	4933447700



LDM 100
100M LASERAFSTANDSMÅLER

- Let at bruge - peg og mål system, med et enkelt tryk klarer laserafstandsmåler opmålinger på op til 100 meter
- IP54 - Vand- og støvbeskyttelse
- Måleenheden kan indstilles til enten meter eller tommer
- Måleknapp både på front og på siden gør det let at lave enkelt målinger samt løbende målinger
- Tilbyder flere forskellige målefunktioner, som giver brugerne mulighed for at +/- værdier, beregne lineær afstand, overfladeareal, samlet areal og volumen
- Digital auto-niveau funktion gør det muligt at foretage en måling automatisk, når måleren når en niveau position (0 °). Dette øger nøjagtigheden ved måling på lange afstande.
- Nem indirekte højde og længde måling ved hjælp af auto-niveau funktionen forbedrer brugervenlighed i vanskelige målesituationer
- Stort og overskueligt LCD-display på 50 mm med 3 linjer og i farver
- Hukommelse med plads til de seneste 30 opmålinger
- Udklappeligt endestykke til opmåling fra kanter eller hjørner
- Automatisk slukkefunktion og batteriindikator
- Slankt design og nylon etui for nem transport

	LDM 100
Maks. måleområde (m)	100
Nøjagtighed	± 1.5
Display	LCD
Display størrelse (mm)	31.5 x 40
Laserklasse	Klasse 2
Dimensioner (mm)	113 x 48 x 31
Rækkevidde (m)	0.15 - 100
Batteritype	2 x AAA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.14
Auto-vater målinger	Ja
Pythagoras funktion	Ja
Hældningssensor	Ja
Højdesporing	Ja
Leveres i	–
Varenummer	4933459278



Enkel at bruge - bare sigt og 'skyd'



Auto-vater funktion



Udklappeligt endestykke til opmåling fra kanter eller hjørner

ARBEJDSTØJ



M12 HJP | M12™ HYBRID VARMEJAKKE

- Drevet af M12™ 12V REDLITHIUM-ION™ Batteriteknologien, Milwaukee's Hybrid jakke bruger varmezoner i karbon til at fordele varme til brystet, ryggen og skuldrene
- 3 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- Suveræn driftstid – op til 8 timers varme på ét enkelt batteri (2.0 Ah)
- Ripstop Polyester giver et letvægtsdesign der både kan bruges som et ydre lag og som mellemlag
- Vand- og vindbeskyttet - optimal komfort selv under hårde forhold
- Kan maskinvaskes og tørretumbles
- Designet med forstærkning på de typiske slidageområder
- M12™ batteri-adapteren opbevares i gemt lomme så den ikke hindrer mobiliteten
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M12™ batterier

	M12 HJP-0 (S)	M12 HJP-0 (M)	M12 HJP-0 (L)	M12 HJP-0 (XL)	M12 HJP-0 (2XL)
Antal batterier	0	0	0	0	0
Lader medfølger	–	–	–	–	–
Vægt inkl. batteri (kg)	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1
Varenummer	4933464364	4933464365	4933464366	4933464367	4933464368



M12 HJP LADIES | M12™ HYBRID VARMEJAKKE TIL KVINDER

- Drevet af M12™ 12V REDLITHIUM-ION™ Batteriteknologien, Milwaukee's Hybrid jakke bruger varmezoner i karbon til at fordele varme til brystet, ryggen og skuldrene
- 3 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- Suveræn driftstid – op til 8 timers varme på ét enkelt batteri (2.0 Ah)
- Ripstop Polyester giver et letvægtsdesign der både kan bruges som et ydre lag og som mellemlag
- Vand- og vindbeskyttet - optimal komfort selv under hårde forhold
- Kan maskinvaskes og tørretumbles
- Designet med forstærkning på de typiske slidageområder
- M12™ batteri-adapteren opbevares i gemt lomme så den ikke hindrer mobiliteten
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M12™ batterier

	M12 HJP LADIES-0 (S)	M12 HJP LADIES-0 (M)	M12 HJP LADIES-0 (L)	M12 HJP LADIES-0 (XL)	M12 HJP LADIES-0 (2XL)
Antal batterier	0	0	0	0	0
Lader medfølger	–	–	–	–	–
Vægt inkl. batteri (kg)	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0
Varenummer	4933464340	4933464341	4933464342	4933464343	4933464344



M12 HBWP | M12™ HYBRID VARMEVEST

- Drevet af M12™ 12V REDLITHIUM-ION™ Batteriteknologien, Milwaukee's Hybrid vest bruger varmezoner i karbon til at fordele varme til brystet og ryggen
- 3 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- Suveræn driftstid – op til 8 timers varme på ét enkelt batteri (2.0 Ah)
- Ripstop Polyester giver et letvægtsdesign der både kan bruges som et ydre lag og som mellemlag
- Vand- og vindbeskyttet - optimal komfort selv under hårde forhold
- Kan maskinvaskes og tørretumbles
- Designet med forstærkning på de typiske slidageområder
- M12™ batteri-adapteren opbevares i gemt lomme så den ikke hindrer mobiliteten
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M12™ batterier

	M12 HBWP-0 (S)	M12 HBWP-0 (M)	M12 HBWP-0 (L)	M12 HBWP-0 (XL)	M12 HBWP-0 (2XL)
Antal batterier	0	0	0	0	0
Lader medfølger	–	–	–	–	–
Vægt inkl. batteri (kg)	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
Varenummer	4933464370	4933464371	4933464372	4933464373	4933464374



M12 HBWP LADIES | M12™ HYBRID VARMEVEST TIL KVINDER

- Drevet af M12™ 12V REDLITHIUM-ION™ Batteriteknologien, Milwaukee's Hybrid vest bruger varmezoner i karbon til at fordele varme til brystet og ryggen
- 3 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- Suveræn driftstid – op til 8 timers varme på ét enkelt batteri (2,0 Ah)
- Ripstop Polyester giver et letvægtsdesign der både kan bruges som et ydre lag og som mellemlag
- Vand- og vindbeskyttet - optimal komfort selv under hårde forhold
- Kan maskinvaskes og tørretumbles
- Designet med forstærkning på de typiske slitageområder
- M12™ batteri-adapteren opbevares i gemt lomme så den ikke hindrer mobiliteten
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M12™ batterier

	M12 HBWP LADIES-0 (S)	M12 HBWP LADIES-0 (M)	M12 HBWP LADIES-0 (L)	M12 HBWP LADIES-0 (XL)
Antal batterier	0	0	0	0
Lader medfølger	–	–	–	–
Vægt inkl. batteri (kg)	0.6	0.6	0.7	0.7
Varenummer	4933464803	4933464804	4933464805	4933464806



M12 HJ CAMO5 | M12™ CAMOUFLAGE VARMEJAKKE

- Realtree Xtra® Monstretet camouflerer sig perfekt i naturen året rundt
- Quiet-Shell strækbart polyester reducerer støj ved bevægelse
- Varme hvor du har brug for det - 5 varmezoner fordeler varmen til kroppens kerneområder og forlommerne
- Suveræn driftstid – op til 8 timers varme på ét enkelt M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah batteri
- 7 varmeindstillinger med skjult touch-knap: høj, mellem og lav
- Free Flex™ mobilitet - materialet under armene forbedrer bevægelsesfriheden når der arbejdes over hovedhøjde
- Vindtæt og vandafvisende for optimal komfort i alt vejr
- Forbedret design med længere rygparti og justerbar talje forhindrer varmetab
- M12™ batteri-adapteren har 2.1A USB-udgang til opladning er eks. mobiltelefon fra lommen
- Kan maskinvaskes og tørretumbles
- Store lommer til hænder og praktisk brystlomme til mobiltelefon
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M12™ batterier

	M12 HJ CAMO5-0 (S)	M12 HJ CAMO5-0 (M)	M12 HJ CAMO5-0 (L)	M12 HJ CAMO5-0 (XL)	M12 HJ CAMO5-0 (2XL)
Antal batterier	0	0	0	0	0
Lader medfølger	–	–	–	–	–
Vægt inkl. batteri (kg)	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5
Varenummer	4933464334	4933464335	4933464336	4933464337	4933464338



M12 HJ GREY4 | M12™ VARMEJAKKE

- Varme hvor du har brug for det - 5 varmezoner fordeler varmen til kroppens kerneområder og forlommer
- Suveræn driftstid, op til 8 timers varme på ét enkelt M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah batteri
- 3 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- ToughShell™ polyester giver jakken ekstrem holdbarhed og op til 5x længere levetid
- Free Flex™ mobilitet - materialet under armene forbedrer bevægelsesfriheden når der arbejdes over hovedhøjde
- Vindtæt og vandafvisende for optimal komfort i alt vejr
- Forbedret design med længere rygparti og justerbar talje forhindrer varmetab
- M12™ batteri-adapteren har 2.1A USB-udgang til opladning er eks. mobiltelefon fra lommen
- Kan maskinvaskes og tørretumbles
- Store lommer til hænder og praktisk brystlomme til mobiltelefon
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M12™ batterier

	M12 HJ GREY4-0 (S)	M12 HJ GREY4-0 (M)	M12 HJ GREY4-0 (L)	M12 HJ GREY4-0 (XL)	M12 HJ GREY4-0 (2XL)
Antal batterier	0	0	0	0	0
Lader medfølger	–	–	–	–	–
Vægt inkl. batteri (kg)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Varenummer	4933464328	4933464329	4933464330	4933464331	4933464332



M12 HJ BL4 | M12™ VARMEJAKKE

- Varme hvor du har brug for det - 5 varmezoner fordeler varmen til kroppens kerneområder og forlommer
- Suveræn driftstid, op til 8 timers varme på ét enkelt M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah batteri
- 3 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- ToughShell™ polyester giver jakken ekstrem holdbarhed og op til 5x længere levetid
- Free Flex™ mobilitet - materialet under armene forbedrer bevægelsesfriheden når der arbejdes over hovedhøjde
- Vindtæt og vandafvisende for optimal komfort i alt vejr
- Forbedret design med længere rygparti og justerbar talje forhindrer varmetab
- M12™ batteri-adapteren har 2.1A USB-udgang til opladning er eks. mobiltelefon fra lommen
- Kan maskinvaskes og tørretumbles
- Store lommer til hænder og praktisk brystlomme til mobiltelefon
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M12™ batterier

	M12 HJ BL4-0 (S)	M12 HJ BL4-0 (M)	M12 HJ BL4-0 (L)	M12 HJ BL4-0 (XL)	M12 HJ BL4-0 (2XL)
Antal batterier	0	0	0	0	0
Lader medfølger	–	–	–	–	–
Vægt inkl. batteri (kg)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Varenummer	4933464322	4933464323	4933464324	4933464325	4933464326



M12 HJ LADIES2 | M12™ VARMEJAKKE TIL KVINDER

- Varme hvor du har brug for det - 4 varmezoner fordeler varmen til kroppens kerneområder, kraven og forlommerne
- Suveræn driftstid, op til 8 timers varme på ét enkelt M12™ REDLITHIUM-ION™ batteri
- 3 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- Solid konstruktion, vind- og vandtæt med termisk fleece holder elementer ude og varmen tæt på kroppen
- Kvindesnit så den sidder tættere end herremodellen så varmen holdes tæt på kroppen
- M12™ batteri-adapteren har 2.1A USB-udgang til opladning er eks. mobiltelefon fra lommen
- Kan maskinvaskes og tørretumbles
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M12™ batterier

	M12 HJ LADIES2-0 (S)	M12 HJ LADIES2-0 (M)	M12 HJ LADIES2-0 (L)	M12 HJ LADIES2-0 (XL)	M12 HJ LADIES2-0 (2XL)
Antal batterier	0	0	0	0	0
Lader medfølger	–	–	–	–	–
Vægt inkl. batteri (kg)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
Varenummer	4933464839	4933464840	4933464841	4933464842	4933464843



M12 HH GREY3 | M12™ GRÅ HÆTTETRØJE MED VARME

- Solid hættetrøje fra ekstremt holdbart bomuld med forstærkede lommer of foring for at klare det hårdeste forhold på byggepladsen
- I foråret og efteråret kan hættetrøjen bruges som et solidt ydre lag. Om vinteren kan den bruges under jakken for at holde kroppens kerneområder varme
- Suveræn driftstid – op til 8 timers varme på ét enkelt M12™ REDLITHIUM-ION™ batteri
- Adskillige varmezoner - 3 indsyede zoner i karbon fordeler varme til kroppens kerneområder
- 12 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- M12™ batteri-adapteren opbevares i gemt lomme så den ikke hindrer mobiliteten
- Hætten passer under hjelm
- Praktisk lomme til mobiltelefon
- Kan maskinvaskes og tørretumbles
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M12™ batterier

	M12 HH GREY3-0 (S)	M12 HH GREY3-0 (M)	M12 HH GREY3-0 (L)	M12 HH GREY3-0 (XL)	M12 HH GREY3-0 (2XL)
Antal batterier	0	0	0	0	0
Lader medfølger	–	–	–	–	–
Vægt inkl. batteri (kg)	1.1	1.1	1.3	1.4	1.5
Varenummer	4933464352	4933464353	4933464354	4933464355	4933464356



M12 HH BL3 | M12™ SORT HÆTTETRØJE MED VARME

- Solid hættetrøje fra ekstremt holdbart bomuld med forstærkede lommer of foring for at klare det hårdeste forhold på byggepladsen
- I foråret og efteråret kan hættetrøjen bruges som et solidt ydre lag. Om vinteren kan den bruges under jakken for at holde kroppens kerneområder varme
- Suveræn driftstid – op til 8 timers varme på ét enkelt M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah batteri
- Adskillige varmezoner - 3 indsyede zoner i karbon fordeler varme til kroppens kerneområder
- 7 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- M12™ batteri-adapteren opbevares i gemt lomme så den ikke hindrer mobiliteten
- Hætten passer under hjelm
- Praktisk lomme til mobiltelefon
- Kan maskinvaskes og tørretumbles
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M12™ batterier

	M12 HH BL3-0 (S)	M12 HH BL3-0 (M)	M12 HH BL3-0 (L)	M12 HH BL3-0 (XL)	M12 HH BL3-0 (2XL)
Antal batterier	0	0	0	0	0
Lader medfølger	–	–	–	–	–
Vægt inkl. batteri (kg)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
Varenummer	4933464346	4933464347	4933464348	4933464349	4933464350



M12

WGT-R | GRIDIRON™ ARBEJDSBUKSER

- GRIDIRON™ arbejdsbukser har på til 3x længere levetid end traditionel 340g bomuld - designet til at klare de hårdeste arbejdsforhold
- Free Flex™ mobilitet - strækområder for optimeret bevægelsesfrihed
- Designet med forstærkning på de typiske slidageområder, rustfrie metallynlåse og hårdføre metalspænder
- Beskyttelse i alt slags vejr
- Praktisk brystlomme giver let adgang til de mest brugte redskaber
- 6 x frontlommer til hænder, 2 x store baglommer, 3 x lommer på benene
- Kan maskinvaskes og tørretumbles
- 100% Polyester

	WGT-RS	WGT-RM	WGT-RL	WGT-RXL	WGT-R2XL
Vægt (kg)	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7
Varenummer	4933464386	4933464387	4933464388	4933464389	4933464390



GRIDIRON
ARBEJDSBUKSER
STOP POLYESTER

WWLSG | WORKSKIN™ LETVÆGTS FUNKTIONSTRØJE MED LANGE ÆRMER - GRÅ

- COOLCORE® materiale holder fugt væk fra kroppen og holder trøjen op til 30% køligere når der arbejdes i varmen
- Specielle svedzoner strækker sig ned af ryggen og under armene så de typiske svedudsatte områder tørrer hurtigere
- Hurtigtørrende materiale uden brug af kemikalier der forbliver blødt i markant længere tid
- UV-beskyttelse
- Ekstremt slidstærkt materiale for lang levetid
- Forlænget rygstykke giver ekstra dækning når der arbejdet over hovedhøjde
- Skuldre uden syninger for optimal komfort
- 100% Polyester

	WWLSG (S)	WWLSG (M)	WWLSG (L)	WWLSG (XL)	WWLSG (XXL)
Vægt (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Varenummer	4933464108	4933464194	4933464195	4933464196	4933464197



WORKSKIN™
BASE LAYER

WWLSY | WORKSKIN™ LETVÆGTS FUNKTIONSTRØJE MED LANGE ÆRMER - FLUORESCERENDE

- COOLCORE® materiale holder fugt væk fra kroppen og holder trøjen op til 30% køligere når der arbejdes i varmen
- Specielle svedzoner strækker sig ned af ryggen og under armene så de typiske svedudsatte områder tørrer hurtigere
- Hurtigtørrende materiale uden brug af kemikalier der forbliver blødt i markant længere tid
- UV-beskyttelse
- Ekstremt slidstærkt materiale for lang levetid
- Forlænget rygstykke giver ekstra dækning når der arbejdet over hovedhøjde
- Skuldre uden syninger for optimal komfort
- 100% Polyester

	WWLSY (S)	WWLSY (M)	WWLSY (L)	WWLSY (XL)	WWLSY (XXL)
Vægt (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Varenummer	4933464109	4933464198	4933464199	4933464200	4933464201



WORKSKIN™
BASE LAYER

WWSSG | WORKSKIN™ LETVÆGTS FUNKTIONSTRØJE MED KORTE ÆRMER - GRÅ

- COOLCORE® materiale holder fugt væk fra kroppen og holder trøjen op til 30% køligere når der arbejdes i varmen
- Specielle svedzoner strækker sig ned af ryggen og under armene så de typiske svedudsatte områder tørrer hurtigere
- Hurtigtørrende materiale uden brug af kemikalier der forbliver blødt i markant længere tid
- UV-beskyttelse
- Ekstremt slidstærkt materiale for lang levetid
- Forlænget rygstykke giver ekstra dækning når der arbejdet over hovedhøjde
- Skuldre uden syninger for optimal komfort
- 100% Polyester

	WWSSG (S)	WWSSG (M)	WWSSG (L)	WWSSG (XL)	WWSSG (XXL)
Vægt (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Varenummer	4933464110	4933464202	4933464203	4933464204	4933464205



WORKSKIN™
BASE LAYER

WWSSY | WORKSKIN™ LETVÆGTS FUNKTIONSTRØJE MED KORTE ÆRMER - FLUORESCERENDE

- COOLCORE® materiale holder fugt væk fra kroppen og holder trøjen op til 30% køligere når der arbejdes i varmen
- Specielle svedzoner strækker sig ned af ryggen og under armene så de typiske svedudsatte områder tørrer hurtigere
- Hurtigtørrende materiale uden brug af kemikalier der forbliver blødt i markant længere tid
- UV-beskyttelse
- Ekstremt slidstærkt materiale for lang levetid
- Forlænget rygstykke giver ekstra dækning når der arbejdet over hovedhøjde
- Skuldre uden syninger for optimal komfort
- 100% Polyester

	WWSSY (S)	WWSSY (M)	WWSSY (L)	WWSSY (XL)	WWSSY (XXL)
Vægt (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Varenummer	4933464111	4933464206	4933464207	4933464208	4933464209



WORKSKIN™
BASE LAYER

WGJHBL | ARBEJDSJAKKE MED HÆTTE.

- Arbejdssjakke. Designet for maksimal holdbarhed på byggepladsen.
- GridIron™ polyester med 3x holdbarheden af 340 g bomuld.
- FreeFlex™ materialet giver optimal mobilitet i arbejdet.
- Modstandsdygtig overfor vind og vand.
- 100 g høj kvalitets-isolering.
- Nitteforstærkede lommer og rustbeskyttede lynlåse.
- Hættens pasform er designet til at være tæt til hovedet for at maksimere synsfeltet
- Manchet med strikket ribkant.
- 2 store yderlommer, 1 lettilgængelig lomme, 1 inderlomme med lynlås.

	WGJHBL (S)	WGJHBL (M)	WGJHBL (L)	WGJHBL (XL)	WGJHBL (XXL)
Vægt (kg)	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3
Varenummer	4933459435	4933459436	4933459437	4933459438	4933459439



WGJCBL | GRIDIRON™ ARBEJDSJAKKE

- Arbejdssjakke. Designet for maksimal holdbarhed på byggepladsen.
- GridIron™ polyester med 3x holdbarheden af 340 g bomuld.
- FreeFlex™ materialet giver optimal mobilitet i arbejdet.
- Modstandsdygtig overfor vind og vand.
- 100 g høj kvalitets-isolering.
- Nitteforstærkede lommer og rustbeskyttede lynlåse.
- Forlænget rygstykke giver ekstra beskyttelse.
- Dobbelt manchet med strikket ribkant inderst.
- 4 store yderlommer, 1 lettilgængelig lomme med plads til kuglepen, 1 inderlomme med lynlås.

	WGJCBL (S)	WGJCBL (M)	WGJCBL (L)	WGJCBL (XL)	WGJCBL (2XL)
Vægt (kg)	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3
Varenummer	4933459699	4933459700	4933459701	4933459702	4933459703



ARBEJDSHANDSKER

		Størrelse	Varenummer	
Fingerhandsker	◦ Designet til at give maksimal præcision når der arbejdes med små objekter. ◦ Forstærkede syninger i håndfladen og ved tommeltot. ◦ Åndbart letvægtsmateriale. ◦ Fugt-transporterende for optimal komfort. ◦ Stykke til at aftørre sved med.	M	48229741	
		L	48229742	
		XL	48229743	
		XXL	48229744	
Letvægts arbejdshandsker	◦ SMARTWIPE™ på kno, håndflade og fingerspidser. ◦ Fleksible og elastiske handsker. ◦ Åndbart letvægtsmateriale. ◦ Forstærket syning ved tommelfinger. ◦ Stor følsomhed i fingerspidserne - god til præcisionsarbejde.	M	48229711	
		L	48229712	
		XL	48229713	
		XXL	48229714	
Arbejdshandsker til nedrivning	◦ Armortex® forstærket materiale i håndflader og på fingerspidser. Forbedret holdbarhed og beskyttelse. ◦ Smartswipe™ brug touch uden at svine skærmen til. ◦ Åndbart letvægtsmateriale giver ultimativ komfort ◦ Ekstra beskyttelse på knoerne.	M	48229731	
		L	48229732	
		XL	48229733	
		XXL	48229734	

ARBEJDSUDSTYR

		Varenummer	
Elektrikertaske	◦ Robust konstruktion: Lavet af 1680D ballistisk nylon ◦ Stabil bund: Stabiliserer tasken så den kan stå op, selv når den er fyldt ◦ Integrerede bæltestropper: Gør det muligt at sætte tasken fast i et værktøjsbælte	48228112	
Elektrikerbælte	◦ Robust konstruktion: Lavet af 1680D ballistisk nylon ◦ Polstret og åndbart bælte: For ultimativ komfort ◦ Metal beslag til seler: Gør det muligt at anvende bæltet med seler	48228110	
Værktøjssele	◦ Robust konstruktion: Lavet af 1680D ballistisk nylon ◦ Polstret 4-punktssele: For optimal vægtfordeling ◦ Polstret og åndbart bælte: For ultimativ komfort	48228120	
Heavy Duty Rygsæk	◦ Hård bund gør det muligt at stille rygsækken op, hvilket giver god beskyttelse mod barske vejforhold ◦ Lodret inddeler maksimere opbevaringspladsen, men giver samtidig mulighed for at opbevare flere eller større ting ◦ Plads til bærbar: Til sikker opbevaring af computer, tablet eller andet følsomt udstyr	48228200	
Håndværker rygsæk	◦ Solid kvalitet, lavet af 1680D ballistisk nylon. ◦ Beskyttet lomme til bærbar/tablet og lignende. ◦ 18 lommer giver mange opbevaringsmuligheder.	4932464252	
Kompakt rygsæk	◦ Forstærket bund beskytter indholdet mod forholdene på byggepladsen ◦ Bløde og forede bæreseler hjælper med at fordele vægten for optimal komfort ◦ 22 lommer inklusiv ekstra foret lomme til elektronik	4932464834	
Heavy Duty rygsæk	◦ Hård bund beskytter mod vand/skidt og gør at rygsækken kan stå op ◦ Bløde og forede bæreseler hjælper med at fordele vægten for optimal komfort ◦ 48 lommer inklusiv 2 x 'hardshell'-lommer til elektronik og andet følsomt udstyr	4932464833	

PACKOUT™

FLEKSIBELT.
HÅRDFØRT.

Milwaukee® Tools revolutionerer værktøjstransport, organisering, og opbevaring til håndværkerne med det nye PACKOUT™ modulsystem. Designet til at give brugerne et redskab til at fragte Heavy Duty elværktøj, håndværktøj og tilbehør effektivt og med utallige muligheder for at tilpasse egne behov.

PACKOUT™ KOMPONENTER

BYG DIT SYSTEM



PACKOUT™ TROLLEYKUFFERT

- En del af PACKOUT™ modulsystemet.
- Konstrueret i ekstremt hårdført materiale for maksimal holdbarhed på byggepladsen.
- 113 kg kapacitet
- Ekstremt solidt håndtag.
- Ø 228mm terrængående hjul
- IP65-beskyttelse mod tung regn og snavs på byggepladsen.
- Metalforstærkede hjørner.
- Metal-forstærkede låseområde
- Integreret beholder til tilbehør
- Monteringsplads til ONE-KEY™ TICK™ sporingsenhed



PACKOUT™ trolleykuffert	
Dimensioner (mm)	560 x 410 x 480
Lastkapacitet	113
Varenummer	4932464078

PACKOUT™ ADAPTER HD BOX

Varenummer	4932464081
------------	------------



PACKOUT™ KUFFERT

- En del af PACKOUT™ modulsystemet.
- Konstrueret i ekstremt slidstærkt materiale.
- IP65-beskyttelse mod tung regn og snavs på byggepladsen.
- Metal-forstærkede hjørner
- Metal-forstærkede låseområde
- Beholdere til søm, skruer osv.
- Monteringsplads til ONE-KEY™ TICK™ sporingsenhed
- Metalforstærket bærehåndtag (kun stor kuffert)



	PACKOUT™ kuffert, stor	PACKOUT™ kuffert
Dimensioner (mm)	560 x 410 x 290	560 x 410 x 170
Varenummer	4932464079	4932464080

PACKOUT™ TILBEHØRSKUFFERT

- En del af PACKOUT™ modulsystemet.
- Konstrueret i ekstremt slidstærkt materiale.
- 10 aftagbare beholdere til søm, skruer osv. for let tilgængelighed under arbejdet.
- IP65-beskyttelse mod tung regn og snavs på byggepladsen.
- Beholderne forhindrer indholdet i at blive blandet sammen under transport.



PACKOUT™ tilbehørskasse	
Dimensioner (mm)	500 x 380 x 120
Varenummer	4932464082

PACKOUT™ KOMPAKT TILBEHØRSKUFFERT

- En del af PACKOUT™ modulsystemet.
- Konstrueret i ekstremt slidstærkt materiale.
- 5 aftagbare beholdere til søm, skruer osv. for let tilgængelighed under arbejdet.
- IP65-beskyttelse mod tung regn og snavs på byggepladsen.
- Beholderne forhindrer indholdet i at blive blandet sammen under transport.



PACKOUT™ kompakt tilbehørskasse	
Dimensioner (mm)	250 x 380 x 120
Varenummer	4932464083

PACKOUT™ LILLE TILBEHØRSKASSE

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem
- Konstrueret i slagfast plast for øget holdbarhed
- Består af 2 stor beholder og 8 små. Alle beholdere har delere.
- Beholderne forhindrer indholdet i at blive blandet sammen under transport
- IP65-beskyttelse holder regn og snavs ude



PACKOUT™ lille tilbehørskasse	
Dimensioner (mm)	500 x 380 x 65
Varenummer	4932471064

PACKOUT™ LILLE TILBEHØRSKASSE, KOMPAKT

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem
- Konstrueret i slagfast plast for øget holdbarhed
- Består af 1 stor beholder og 4 små. Alle beholdere har delere.
- Beholderne forhindrer indholdet i at blive blandet sammen under transport
- IP67-beskyttelse holder regn og snavs ude



PACKOUT™ lille tilbehørskasse, kompakt	
Dimensioner (mm)	250 x 380 x 65
Varenummer	4932471065

ÅBEN VÆRKTØJSTASKE

- En del af PACKOUT™ modulsystemet.
- 1680 ballistisk materialekonstrukton.
- Solid slagfast bund.
- Metalskelet.
- Solidt gummielagt håndtag



	Åben værktøjstaske 25cm	Åben værktøjstaske 40cm	Åben værktøjstaske 50cm
Dimensioner (mm)	250 x 280 x 320	250 x 400 x 320	250 x 500 x 320
Antal lommer	28	31	32
Varenummer	4932464084	4932464085	4932464086

PACKOUT™ VÆRKTØJSTASKE

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem
- Lavet af 1680 ballistisk nylon for optimal holdbarhed
- Konstrueret i slagfast plast for øget holdbarhed
- Blød skulderstrop, flere håndtag for fleksibel transport



	38 cm PACKOUT™ værktøjstaske	50 cm PACKOUT™ værktøjstaske
Dimensioner (mm)	395 x 295 x 341	530 x 310 x 350
Varenummer	4932471066	4932471067

PACKOUT™ TECH-TASKE

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem
- Lavet af 1680 ballistisk nylon for optimal holdbarhed
- Konstrueret i slagfast plast for øget holdbarhed
- 58 lommer. Hardshell-beskyttelse.
- Sikker transport af bærbar og tablet



PACKOUT™ tech-taske	
Varenummer	4932471130

PACKOUT™ RYGSÆK

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem
- Lavet af 1680 ballistisk nylon for optimal holdbarhed
- 48 lommer. Hardshell-beskyttelse.
- Konstrueret med bund i slagfast plast for beskyttelse mod vand/skidt og gør at rygsækken kan stå op
- Blød støtte til ryg og bryst for maksimal komfort på byggepladsen



PACKOUT™ rygsæk	
Varenummer	4932471131

PACKOUT™ KØLETASKE

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem
- Konstrueret med bund i slagfast plast for beskyttelse mod vand/skidt og gør at rygsækken kan stå op
- Ekstra isolering holder indhold koldt i op til 24 timer.
- Vandtæt indvendigt materiale
- Skulderstropper for let transport



PACKOUT™ køletaske	
Varenummer	4932471132

HAVEMASKINER



M18 FCHS M18 FUEL™ KÆDESAV

M18 FUEL

- M18 FUEL™ kædesaven har kraft nok til at udkonkurrere benzindrevne kædesave på en lang række opgaver
- FUEL™ teknologien tillader saven at opretholde konstant hastighed i de hårdeste opgaver og kan således udmanøvrere benzindrevne kædesave op til 40cc
- Næste generation af den kulfrie POWERSTATE™ motor: Dette er Milwaukee®'s mest kraftfulde motor nogensinde med stærkere magneter og 175% mere kobber end tidligere motorer
- Næste generation af REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- Det nye REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12,0 Ah batteri har en overlegen batterikonstruktion, elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid end nogen andre Milwaukee® batterier
- Leverer ekstremt lang driftstid med 150 snit i 100 mm x 100 mm fyrretræ på ét 12,0 Ah batteri
- Solide metal gear giver klassens højeste moment
- Afbryder med variabel hastighed giver fuld kontrol over saven og tillader fuld fart på under 1 sekund
- Gribetænder i metal for bedre kontrol under savning
- Let at påfylde olie uden at svine og god adgang til tank
- Leveres med olie, kædeværktøj og sværdske



RED LITHIUM-ION™
HO
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY

	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Kapacitet (Ah)	–	12,0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	130 min
Sværde længde (cm)	40	40
Kædehastighed (m/s)	12,4	12,4
Vægt inkl. batteri (kg)	–	6,4
Leveres i	–	–
Varenummer	4933464723	4933464223

40.64 CM KÆDE TIL M18 FUEL™ KÆDESAV

Varenummer 4932464873



Afbryder med variabel hastighed



Front-gribetænder i metal



Let at påfylde olie uden at svine

M18 FBL | M18 FUEL™ LØVBLÆSER

- Milwaukeees kulfrie POWERSTATE™ motor er mere effektiv, holder længere og er mere kraftfuld
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- Ergonomisk og slankt design for let adgang ved trang plads
- Op til 12.74 m³ /min i luftvolume ved 193 km/t
- Variabel hastighed og 'fart pilot'
- Låsbar afbryder
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



M18 FUEL	
M18 FBL-0	
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Luftmængde 1 (m3/min)	8.75
Luftmængde 2 (m3/min)	12.7
Luft hastighed 1 (km/t)	133
Luft hastighed 2 (km/t)	193
Ventilatorhastighed (omdr./min.)	14.000
Vægt inkl. batteri (kg)	4.4
Leveres i	–
Varenummer	4933459825

M18 CLT | M18 FUEL™ GRÆSTRIMMER

- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor giver længer levetid og mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- Fuld hastighed på under 1 sek
- Kraft nok til at rydde tæt buskads
- Op til 1 times driftstid med et M18™ 9,0 Ah batteri
- 2 gear med variabel hastighed
- 135° beskyttelsesskærm
- Fleksibelt batterisystem, passer alle Milwaukee® M18™ batterier



M18 FUEL	
M18 CLT-0	
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Tråddiameter (mm)	2.4
Klippebredde (cm)	38.6
Vægt inkl. batteri (kg)	5.6
Leveres i	–
Varenummer	4933459345

2 MM X 45 M TRIMMERTRÅD

Varenummer 49162712



M18 CHT | M18 FUEL™ HÆKKEKLIPPER

- Milwaukeees kulfrie POWERSTATE™ motor giver længere levetid og op til 20% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- Kan save grene på op til 20 mm i tykkelsen
- Det 600 mm lange sværd giver maksimal produktivitet
- Op til 2 timers driftstid med M18™ 9.0 Ah batteriet
- Op til 30% hurtigere end andre batteridrevne hækkeklippere



M18 FUEL	
M18 CHT-0	
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet [ml/min]	3400
Klingelængde (mm)	610
Tandafstand (mm)	20
Klippekapacitet (mm)	20
Sharpening angle to horizontal [Degrees]	< 30
Vægt inkl. batteri (kg)	5.0
Leveres i	–
Varenummer	4933459346

M18 FUEL™ HAVETRIMMER

TRIN 1

SÆT ET BATTERI PÅ MASKINEN



M18 FOPH-0
M18 FUEL™
HAVETRIMMER
4933464954

EGENSKABER:

- Milwaukeees kulfrie POWERSTATE™ motor er mere effektiv, holder længere og er mere kraftfuld
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- Fuld hastighed på ét sekund
- Kompatibel med alle Milwaukee® havetrimmer-forsatser
- 2 gear og afbryder med variabel hastighed
- Justerbart støttegreb og bærerem for optimal komfort under brug
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier

TRIN 2

VÆLG EN TRIMMER



M18 FOPH-LTA
M18™
GRÆSTRIMMER-
FORSATS
4932464955



M18 FOPH-CSA
M18™ GRENSAV-
FORSATS
4932464957



M18 FOPH-EA
M18™
KANTKLIPPER-
FORSATS
4932464958



M18 FOPH-HTA
M18™
HÆKKEKLIPPER-
FORSATS
4932464959




M18 FOPH-EXA
M18™
FORLÆNGER-
FORSATS
4932464960

OGSÅ TILGÆNGELIG
SOM SÆT



M18 FOPHLTKIT-0
M18 FUEL™ HAVETRIMMER
INKL. GRÆSTRIMMER-
FORSATS
4933464956

FORCE LOGIC™

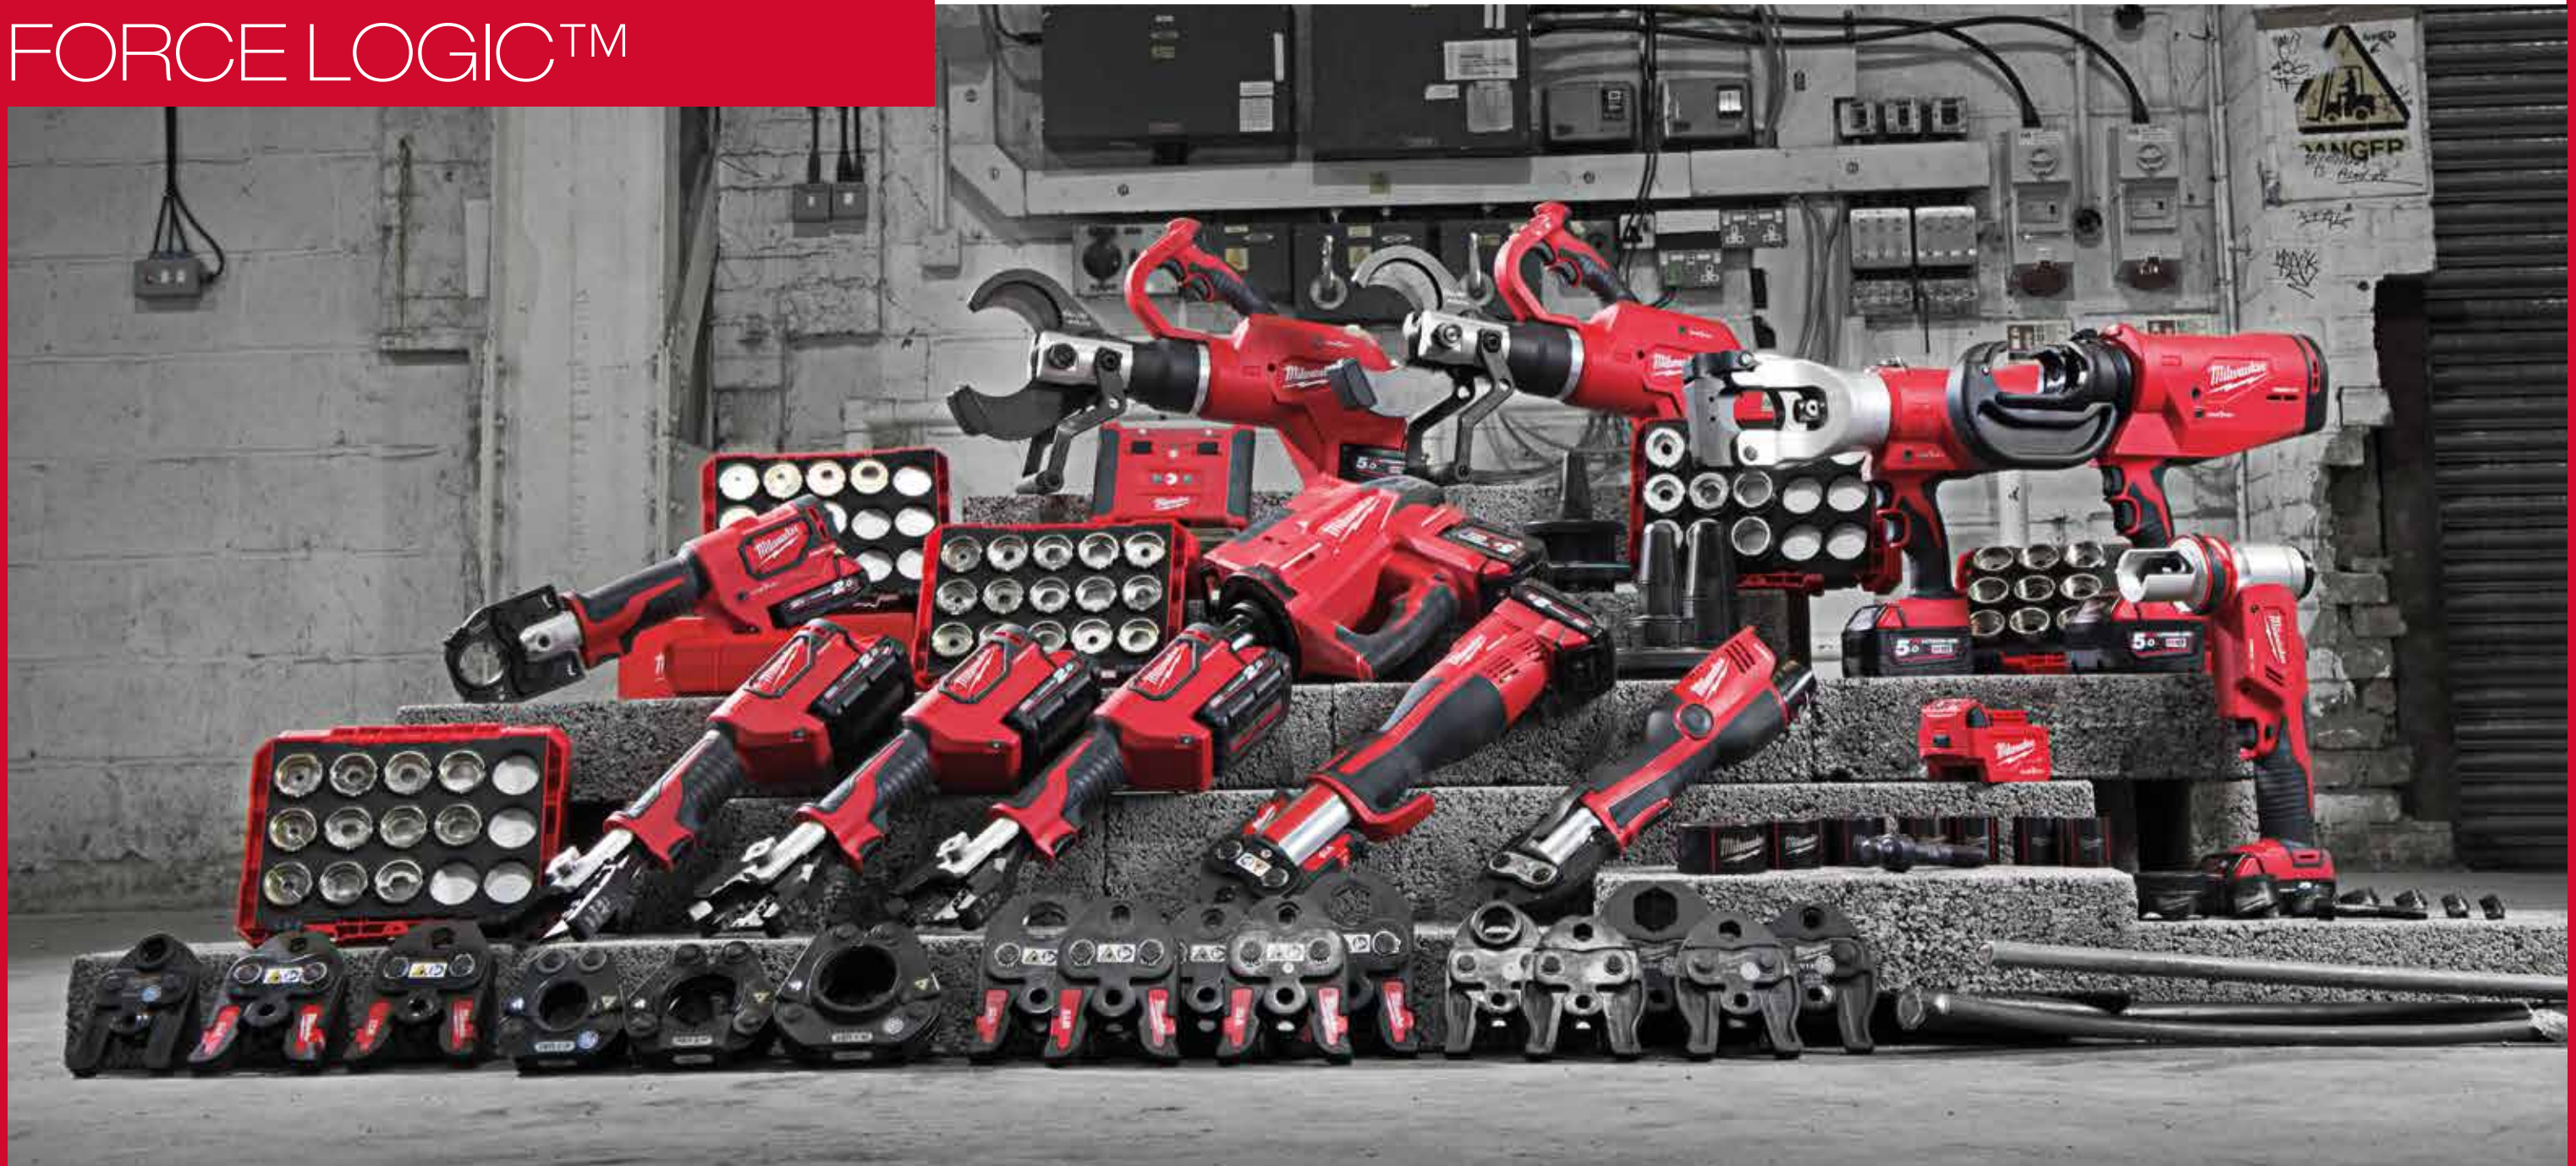

M18 HCCT109/42 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK 109 KN PRESSVÆRKTØJ

M18 FORCELOGIC™

- FORCE LOGIC™ hydraulisk pressværktøj som klarer kabelsko med 109 kN kraft
- POWERSTATE™ kulfri motor, designet og bygget af Milwaukee®, for længere levetid og op til 20% mere kraft
- Let og velbalanceret værktøj med ergonomisk greb
- 42 mm kæbeåbning og 350° justerbart presshoved gør det let at komme til ved trang plads
- Tydelige markeringer på værktøjets kæber øger præcisionen i ved opsætning for press
- Indikatorlys markerer med grønt lys når et press er gennemført korrekt
- Klarer press op til 400 mm²
- Universalfæste til de mest gængse U-bakker (C-form) på markedet
- Værktøjet lagrer data til at lave professionelle rapporter gennem ONE-KEY™ app'en med ONE-KEY™ adapteren
- ONE-KEY™ tracking & værktøjssikkerhed
- Påbegynder ikke et press hvis der ikke er batteri nok til at gennemføre det
- Forseglet elektronik beskytter mod støv og fugt
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid



M18 HCCT109/42-522C	
Kapacitet (Ah)	1 x 5.0 + 1 x 2.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	59 min
Krympekraft [kN]	109
Krympekapacitet (mm)	16 - 400
Kæbernes åbningskapacitet for rør (mm)	42
Vægt inkl. batteri (kg)	5.6
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933459273

OPBEVARINGSKASSE TIL PRESSBAKKER - TIL M18 HCCT109/42 PRESSVÆRKTØJ (PRESSBAKKER SÆLGES SEPARAT)

Varenummer 4932464211



M18 HCCT | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KRYMPEVÆRKTØJ

M18 FORCELOGIC™

- FORCE LOGIC™ hydraulisk krympeværktøj forbinder kabelsko på under 3 sek med en trykkraft på 53 kN
- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor giver 4x længere levetid
- Enhåndsbetjent værktøj med optimal kontrol og vægtbalance
- Kompakt design med smalt kæbedesign og 350° roterende hoved giver let adgang på svært tilgængelige steder
- Innovativt kæbedesign for perfekte samlinger
- PFM™ digital trykovervågning: Tilpasser automatisk trykket efter samlingen - viser gennemført samling med et grønt lys
- Krymper samlinger på op til 300 mm² i kobber og 150 mm² i aluminium
- Universalt fæste passer de fleste 60 kN C-rammer på markedet
- Værktøjet husker alle gennemførte krympninger. ONE-KEY™ giver professionelle rapporter via ONE-KEY™ adapter eller ONE-KEY™ app'en
- FORCE LOGIC™ leverer ekstrem lang holdbarhed: Markedsledende 30.000 krympninger mellem service kalibrering - værktøjet virker stadig efter de 30.000 krympninger er nået
- Forseglet elektronik gør den modstandsdygtig overfor snavs, støv og fugt
- Kommunikation mellem værktøj og batteri: en krympning kan ikke påbegyndes hvis det ikke er batteri nok til at gennemføre den
- REDLINK™ Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid



M18 HCCT-201C	
Kapacitet (Ah)	2.0
Antal batterier	1
Lader medfølger	40 min
Krympekraft [kN]	53
Krympekapacitet (mm)	16 - 300
Krympetid (s)	< 3
Krympninger pr. batteri	> 250 med en 70 mm²kobbersamling
Antal press	30,000
Vægt inkl. batteri (kg)	3.7
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933451194

CU/AL STANDARD KOBBER & ALUMINIUM KABEL-SKÆREKLINGER. KLINGERNE PASSER TIL CU/AL KÆBER TIL M18HCC & ONEHCC + M18 HCCT KRYMPER-SKÆREKÆBER

Varenummer 4932464498



PRESSBAKKER

Type	Form	Størrelse kabelsko [mm2]	M18 HCCT109/42		M18 HCCT	
			Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer
NF C 20-130 til kobber-samlinger og kabelsko	Hex	16	NF13 Cu 16	4932459453	NF22 Cu 16	4932451733
		25	NF13 Cu 25	4932459454	NF22 Cu 25	4932451734
		35	NF13 Cu 35	4932459455	NF22 Cu 35	4932451735
		50	NF13 Cu 50	4932459456	NF22 Cu 50	4932451736
		70	NF13 Cu 70	4932459457	NF22 Cu 70	4932451737
		95	NF13 Cu 95	4932459458	NF22 Cu 95	4932451738
		120	NF13 Cu 120	4932459459	NF22 Cu 120	4932451739
		150	NF13 Cu 150	4932459460	NF22 Cu 150	4932451740
		185	NF13 Cu 185	4932459461	NF22 Cu 185	4932451741
		240	NF13 Cu 240	4932459462	NF22 Cu 240	4932451742
		300	NF13 Cu 300	4932459463	NF22 Cu 300	4932451743
		400	NF13 Cu 400	4932459464		
DIN 46235 til kobber-samlinger og kabelsko (DIN 46267)	Hex	16	DIN13 Cu 16	4932459465	DIN22 Cu 16	4932451744
		25	DIN13 Cu 25	4932459466	DIN22 Cu 25	4932451745
		35	DIN13 Cu 35	4932459467	DIN22 Cu 35	4932451746
		50	DIN13 Cu 50	4932459468	DIN22 Cu 50	4932451747
		70	DIN13 Cu 70	4932459469	DIN22 Cu 70	4932451748
		95	DIN13 Cu 95	4932459470	DIN22 Cu 95	4932451749
		120	DIN13 Cu 120	4932459471	DIN22 Cu 120	4932451750
		150	DIN13 Cu 150	4932459472	DIN22 Cu 150	4932451751
		185	DIN13 Cu 185	4932459473	DIN22 Cu 185	4932451752
		240	DIN13 Cu 240	4932459474	DIN22 Cu 240	4932451753
		300	DIN13 Cu 300	4932459475	DIN22 Cu 300	4932451754
		400	DIN13 Cu 400	4932459476		
Rørformede samlinger og kabelsko	Hex	16	R13 Cu 16	4932459494	R22 Cu 16	4932451755
		25	R13 Cu 25	4932459495	R22 Cu 25	4932451756
		35	R13 Cu 35	4932459496	R22 Cu 35	4932451757
		50	R13 Cu 50	4932459497	R22 Cu 50	4932451758
		70	R13 Cu 70	4932459498	R22 Cu 70	4932451759
		95	R13 Cu 95	4932459499	R22 Cu 95	4932451760
		120	R13 Cu 120	4932459500	R22 Cu 120	4932451761
		150	R13 Cu 150	4932459501	R22 Cu 150	4932451762
		185	R13 Cu 185	4932459502	R22 Cu 185	4932451763
		240	R13 Cu 240	4932459503	R22 Cu 240	4932451764
		300	R13 Cu 300	4932459504	R22 Cu 300	4932451765
		400	R13 Cu 400	4932459505		
Kobber loddeterminaler (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Halv-rund	16	Q13 CU 16	4932459477	Q22 CU 16	4932451766
		25	Q13 CU 25	4932459478	Q22 CU 25	4932451767
		35	Q13 CU 35	4932459479	Q22 CU 35	4932451768
		50	Q13 CU 50	4932459480	Q22 CU 50	4932451769
		70	Q13 CU 70	4932459481	Q22 CU 70	4932451770
		95	Q13 CU 95	4932459482	-	-
DIN Aluminium til aluminium-samlinger og kabelsko (DIN 46329, 46267 del 1 og 2, DIN EN 50182)	Hex	16/25	DIN13 AL 16/25	4932459506	DIN22 AL 16/25	4932451771
		35	DIN13 AL 35	4932459507	DIN22 AL 35	4932451772
		50	DIN13 AL 50	4932459508	DIN22 AL 50	4932451773
		70	DIN13 AL 70	4932459509	DIN22 AL 70	4932451774
		95/120	DIN13 AL 95/120	4932459510	DIN22 AL 95/120	4932451775
		150	DIN13 AL 150	4932459511	DIN22 AL 150	4932451776
Pre-afrundede trekantformede aluminium og kobber-samlinger	Rund	185	DIN13 AL 185	4932459512	DIN22 AL 185	4932451777
		240	DIN13 AL 240	4932459513	DIN22 AL 240	4932451778
		300	DIN13 AL 300	4932459514	DIN22 AL 300	4932451779
		16	RU13 Cu/Al16	4932459483	RU22 Cu/Al 16	4932451780
		35/25	RU13 Cu35/AL25	4932459484	RU22 Cu35/AL25	4932451781
		50/35	RU13 Cu50/AL35	4932459485	RU22 Cu50/AL35	4932451782
		70/50	RU13 Cu70/AL50	4932459486	RU22 Cu70/AL50	4932451783
		95/70	RU13 Cu95/AL70	4932459487	RU22 Cu95/AL70	4932451784
		120/95	RU13 Cu120/AL95	4932459488	RU22 Cu120/AL95	4932451785
		150/120	RU13 Cu150/AL120	4932459489	RU22 Cu150/AL120	4932451786
		185/150	RU13 Cu185/AL150	4932459490	RU22 Cu185/AL150	4932451787
		240/185	RU13 Cu240/AL185	4932459491	RU22 Cu240/AL185	4932451788
Til endemuffer	Trapez	300/240	RU13 Cu300/AL240	4932459492	RU22 Cu300/AL240	4932451789
		400/300	RU13 Cu400/AL300	4932459493	-	-
		16	AEH13 Cu 16	4932459515	-	-
		25	AEH13 Cu 25	4932459516	-	-
		35	AEH13 Cu 35	4932459517	-	-
		50	AEH13 Cu 50	4932459518	-	-
Til C-klemmer	Oval	70	AEH13 Cu 70	4932459519	-	-
		95	AEH13 Cu 95	4932459520	-	-
		120	AEH13 Cu 120	4932459521	-	-
		150	AEH13 Cu 150	4932459522	-	-
		185	AEH13 Cu 185	4932459523	-	-
		240	AEH13 Cu 240	4932459524	-	-
		16	C13 Cu 16	4932459525	-	-
		25	C13 Cu 25	4932459526	-	-
		35	C13 Cu 35	4932459527	-	-
		50	C13 Cu 50	4932459528	-	-
		70	C13 Cu 70	4932459529	-	-
		10	C13 Cu 10	4932459530	-	-
Til H-press	Oval	10-35	C13 Cu 10-35	4932459531	-	-
		25-50	C13 Cu 25-50	4932459532	-	-
		35-70	C13 Cu 35-70	4932459533	-	-
		70	HAH13 Cu 70	4932459534	-	-
Til Dobbelt-press kabelsko	Oval	95	HAH13 Cu 95	4932459535	-	-
		120	HAH13 Cu 120	4932459536	-	-
		2x50	DP13 Cu 2x50	4932459537	-	-
		2x70	DP13 Cu 2x70	4932459538	-	-
		2x95	DP13 Cu 2x95	4932459539	-	-

M18 HCC75R

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK TRÅDLØS KABELSAKS TIL BRUG UNDER JORDEN

- FORCE LOGIC™ hydraulisk trådløs kabelsaks til brug under jorden - klipper kabler på under 10 sekunder med en trykkraft på 77.8 kN
- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor giver længere levetid og mere kraft
- Klipper aluminium & kobber-kabler op til 75mm
- Kommunikerer trådløst med fjernbetjeningen via egen sikker Bluetooth® forbindelse, så der ikke er nogen fysisk kontakt til værktøjet og det derfor er 100% sikkert at bruge
- Grønt LED-lys på fjernbetjeningen viser når værktøjet er færdigt med at klippe
- Let at skifte mellem manuel og fjernbetjent kontrol
- Afbalanceret design, håndtag og krog til let ophæng
- Design med åbne kæber giver let adgang i grøfter
- Milwaukee® ONE-KEY™ teknologien giver brugeren komplet status over brug, kommende vedligeholdelse m.m.
- ONE-KEY™ tracking & værktøjssikkerhed
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt sikrer lang holdbarhed
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 HCC75R-502C
Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	59 min
Skærekraft (kN)	77.8
Maks. skærediameter (mm)	75
Skæretid (s)	<10
Vægt inkl. batteri (kg)	7.9
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933459271

KLINGER TIL KABELSAKS M18 HCC75	
Varenummer	49162774



Giver mulighed for at skære kabler trådløst UDEN fysisk kontakt med værktøjet



Afbalanceret design med håndtag og krog til ophæng



Design med åbne kæber for let adgang i grøfter

M18 HCC75 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK ,UNDERJORDS‘ KABELSAKS



- FORCE LOGIC™ hydraulisk kabelsaks til brug under jorden - klipper kabler på under 10 sekunder med en trykkraft på 77.8 kN
- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor giver længere levetid og mere kraft
- Klipper aluminium & kobber-kabler op til 75mm
- Afbalanceret design giver let adgang i grøfter og lader den stå stabilt under klip
- Topbetjening gør den ekstremt alsidig og let at bruge
- 340° roterbart hoved drevet af en 77.8 kN hydraulisk pumpe giver klassens hurtigste snit
- Milwaukee® ONE-KEY™ teknologien giver brugeren komplet status over brug, kommende vedligeholdelse m.m.
- ONE-KEY™ tracking & værktøjssikkerhed
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt sikrer lang holdbarhed
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 HCC75-0C	M18 HCC75-502C
Kapacitet (Ah)	—	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	—	59 min
Skærekraft (kN)	77.8	77.8
Maks. skærediameter (mm)	75	75
Skæretid (s)	<10	<10
Vægt inkl. batteri (kg)	—	7.9
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933459268	4933459269

KLINGER TIL KABELSAKS M18 HCC75

Varenummer	49162774
------------	----------



M18 HCC45 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAKS



- FORCE LOGIC™ hydraulisk kabelsaks klipper ACSR/ACSS-kabler på under 9 sekunder med en trykkraft på 77.8 kN
- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor giver længere levetid og mere kraft
- Klipper ACSR & ACSS-kabler på op til 44 mm
- Patenteret kæbedesign lader kæberne åbne med kun to fingre, forbedrer præcisionen og giver let håndtering med klasse 3 handsker
- Kabel lukker automatisk kæberne så det kan ske håndfrit. Afbalanceret værktøj med optimal brugerkontrol
- 340° roterbart hoved drives af en 77.8 kN hydraulisk pumpe der leverer de hurtigste snit for maksimal produktivitet
- Milwaukee® ONE-KEY™ teknologien giver brugeren komplet status over brug, kommende vedligeholdelse m.m.
- ONE-KEY™ tracking & værktøjssikkerhed
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt sikrer lang holdbarhed
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 HCC45-0C	M18 HCC45-522C
Kapacitet (Ah)	—	1 x 5.0 + 1 x 2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	—	59 min
Skærekraft (kN)	77.8	77.8
Maks. skærediameter (mm)	44	44
Skæretid (s)	<9	<9
Vægt inkl. batteri (kg)	—	6.0
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933459265	4933459266

ACSR-KLINGER TIL M18 HCC45

Varenummer	49162775
------------	----------



M18 ONEHCC


M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAKS

M18 FORCELOGIC™



- o FORCE LOGIC™ hydraulisk kabelsaks klipper kabler på under 3 sek med trykkraft på 53 kN
- o Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor giver mere kraft, længere driftstid og levetid
- o Perfekt afbalanceret værktøj giver optimal kontrol ved énhåndsbetjening
- o Klarer ACSR-kabel wire, stålwire, fintrådet eller standard kobber- og alu-kabel
- o Kæber er lette at udskifte - bliv klar til en ny opgave på under 15 sek
- o Kompakt og slank kæbedesign med 350° roterbart hoved gør det let at arbejde på trange steder
- o Milwaukee® ONE-KEY™ teknologien giver fuldt overblik over brug, vedligeholdende og service af værktøjet og det hele gemmes i skyen
- o ONE-KEY™ sporing og sikkerhed for værktøjet
- o Forseglet elektronik beskytter mod støv, skidt og fugt
- o REDLINK™ individuel batteri-celleovervågning optimerer driftstid og sikrer lang batteri-levetid
- o REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden

		Beskrivelse	Varenummer	
1.	Cu/Al kæber til standard kobber & aluminium kabel inkl. klinger	Skærekæber til kobber/aluminium. kobber/aluminium standardkabel op til 4 x 50 mm², 1 x 500 mm² i aluminium og 1 x 400 mm² i kobber. Ikke egnet til fintrådet kabel. Maks. kapacitet Ø35 mm	4932430839	
	Cu/Al standard kobber & aluminium kabel-skæreklinger	Cu/Al standard kobber & aluminium kabel-skæreklinger. Klingerne passer til Cu/Al kæber til M18HCC & ONEHCC + M18 HCCT krymper-skærekæber	4932464498	
2.	ACSR Aluminium stålforstærkede kabel-skærekæber inkl. klinger	Kæbe til kabelsaks og klingsæt til at skære i stål. ACSS-aluminiumforstærket stål kabel, - 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Ikke egnet til armeret kabel.	49162773	
	ACSR Aluminium/ stål forstærkede kabel-skæreklinger	Klinge til ACSR-kæbe. Ikke egnet til armeret kabel.	48440412	
3.	EHS-stålwire skærekæber inkl. klinge	Skærekæber til EHS-stålwire (DIN48201/3) + ST1/ST2/ ST3. Ikke egnet til fintrådet stål kabel. Maks. kapacitet Ø15 mm	49162777	
	Skæreklinger til EHS-stålwire	Skæreklinger til EHS-stålwire	48442777	
4.	Skærekæber til fintrådet FSW-kabel	Skærekæber og klinger til Klasse 5 & 6 fintrådet kabel (IEC 60228/DIN VDE 0295 standarder). Også egnet til højfleksibelt data- og telekabel. Ikke egnet til tykke kabler. Maks. kapacitet Ø35 mm	49162778	
	Skæreklinger til fintrådet FSW-kabel	Skæreklinger til fintrådet FSW-kabel	48442778	

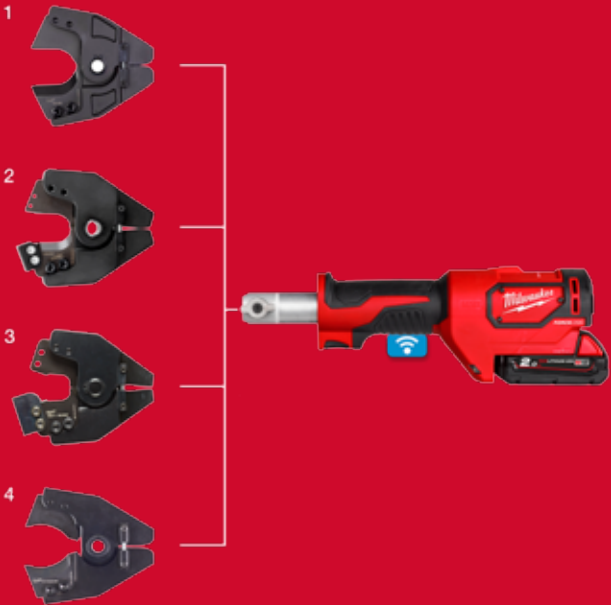

	M18 ONEHCC-0C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET
Kapacitet (Ah)	–	2.0	–	2.0	–	2.0
Antal batterier	0	1	0	1	0	1
Lader medfølger	–	40 min	–	40 min	–	40 min
Skærekraft (kN)	53	53	53	53	53	53
Maks. skærediameter (mm)	35	35	22.5	22.5	35	35
Skæretid (s)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.7	–	3.7	–	3.7
Standardudstyr	Cu/AL kæbe	Cu/AL kæbe	ACSR kæbe	ACSR kæbe	FSW kæbe	FSW kæbe
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert	Transportkuffert	Transportkuffert	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309

M18 HKP

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK STANSEVÆRKTØJ

M18 FORCELOGIC™

- o FORCE LOGIC™ hydralisk stanseværktøj - markedets letteste og mest kompakte værktøj med trykkraft på 60 kN
- o Den letteste måde at lave hurtige, præcise og rene huller
- o Højest præcision med industri-ledende Excact™ systemet
- o Énhåndsbetjent værktøj med optimal kontrol og vægtbalance
- o Hurtig forbindelse til arbejdsområdet og let at indstille
- o Punch-værktøjet laver op til 100 mm huller i 3.0 mm blødt stål eller 2,5 mm rustfrit stål
- o Kompatibel med de fleste punch-rammer på markedet
- o Den letteste, mest fleksible og billigste måde at lave huller i plademetal
- o Strømindikator og LED-lys
- o REDLINK™ Individuel celleovervågning giver lang driftstid og sikrer lang batterilevetid
- o REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- o Fleksibel batteriplatform: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier

	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Kapacitet (Ah)	2.0	2.0
Antal batterier	1	1
Lader medfølger	40 min	40 min
Slagkraft (kN)	60	60
Maks. huldiameter (mm)	100	100
Maks. materialetykkelse (mm)	2,5 i rustfrit og 3,0 i blødt stål	2,5 i rustfrit og 3,0 i blødt stål
Standardudstyr	11,1 mm (7/16") trækbolt, 19 mm (3/4") trækbolt, hurtigsamler, trækkugle, adapter	11,1 mm (7/16") trækbolt, 19 mm (3/4") trækbolt, hurtig-samler, trækkugle, adapter, hulstanse: M16, M20, M25, M32, M40
Vægt inkl. batteri (kg)	2.3	2.3
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933451202	4933451204



SÆT OP - Juster matricen så det passer med hvor hullet skal være



FORBIND - Tag værktøjet og forbind det til matricen



HUL - bare tryk på afbryderen og hullet laves



GENTAG - fjern hulmaterialet og gentag processen for næste hul

Beskrivelse	Ø (mm)	Varenummer		Beskrivelse	Ø (mm)	Varenummer	
Hulstanse M16	16.2	4932430841		Matrice M16	16.2	4932430913	
Hulstanse PG16	22.5	4932430843		Matrice PG16	22.5	4932430915	
Hulstanse M20	20.4	4932430842		Matrice M20	20.4	4932430914	
Hulstanse PG21	28.3	4932430845		Matrice PG21	28.3	4932430917	
Hulstanse M25	25.4	4932430844		Matrice M25	25.4	4932430916	
Hulstanse M32	32.5	4932430846		Matrice M32	32.5	4932430918	
Hulstanse M40	40.5	4932430847		Matrice M40	40.5	4932430919	
Hulstanse M50	50.5	4932430848		Matrice M50	50.5	4932430920	
Hulstanse M63	63.5	4932430849		Matrice M63	63.5	4932430921	
Trækbolt 11.1 mm (7/16")		49162680					
Trækbolt 19 mm (3/4")		49162681					

M18 BLHPT | M18™ FORCE LOGIC™ KULFRIT PRESSVÆRKTØJ

- Ny kompakt kulfri motor i FORCE LOGIC™ presværktøjer leverer op til 10% hurtigere samlinger og 20% længere driftstid
- Ekstremt kompakt - 13% lettere end traditionel motor
- Ét-håndsbetjent for sikker håndtering på stiger og ved trang plads
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- Kommunikation mellem batteri og værktøj, så en presning ikke kan påbegyndes hvis ikke der er batteri nok til at færdiggøre den
- FORCE LOGIC™ pres-indikator: giver visuel bekræftelse på en vellykket samling
- FORCE LOGIC™ ekstrem pålidelighed: Markedsledende 40.000 presninger mellem servicekalibrering - værktøjet fungerer stadig efter de 40.000 er nået
- Serviceintervaller: Avanceret FORCE LOGIC™ elektronik giver selv besked når det er tid til en kalibrering
- Klarer rørpres-samlinger op til Ø108 mm i kobberør og op til Ø110 mm i kompositrør
- Universalt fæste som passer til de mest anvendte presbakker på markedet
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Passer til alle Milwaukee® M18™ batteries



	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Kapacitet (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Antal batterier	2	2	2	2	2
Lader medfølger	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min
Antal press	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Presskraft [kN]	32	32	32	32	32
Maks. press-størrelse i 108 metal (mm)		108	108	108	108
Maks. press-størrelse i 110 plastik (mm)		110	110	110	110
Vægt inkl. batteri (kg)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Standardudstyr	-	3 x M-kæber (15/22/28 mm)	3 x V-kæber (15/22/28 mm)	3 x TH-kæber (16/20/32 mm)	3 x U-kæber (16/20/25 mm)
Leveres i	Transport-kuffert	Transport-kuffert	Transport-kuffert	Transport-kuffert	Transport-kuffert
Varenummer	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136

M12 HPT | M12™ KOMPAKT FORCE LOGIC™ HYDRAULISK PRESSVÆRKTØJ

- Markedets mindste og letteste pressværktøj - vejer kun 1,8 kg for maksimal brugerkomfort
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Patenteret énhåndsbetjening gør det muligt at arbejde i områder med begrænset plads
- Kommunikation mellem batteri og værktøj: For at forhindre en ufuldstændig presning starter maskinen ikke i tilfælde af for lavt opladet batteri. Batteriet kontrollerer inden start om der er tilstrækkelig strøm på batteriet til at fuldføre hver presning.
- Serviceintervaller: Den avancerede elektronik tæller antallet af presninger og underretter brugeren når værktøjet når kalibreringsintervallerne
- 4-trins strømindikator der præcist viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Press-indikatoren giver en visuel bekræftelse på, at kvaliteten af tilslutningen er i orden
- Langsigtet driftssikkerhed: Har med 40.000 presninger branchens længeste interval mellem kalibreringskontrollerne - værktøjet stopper ikke med at virke efter de 40.000 presninger er opnået
- Klarer rørpress-samlinger op til imponerende Ø35 mm i metalrør og op til Ø40 mm i kompositrør
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C V-KIT2	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Kapacitet (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Antal batterier	2	2	2	2	2	2
Lader medfølger	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min
Antal press	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Vægt inkl. batteri (kg)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Presskraft [kN]	19	19	19	19	19	19
Maks. press-størrelse i 35 metal (mm)		35	35	35	35	35
Maks. press-størrelse i 40 plastik (mm)		40	40	40	40	40
Standardudstyr	–	3 x M-bakke presstænger (15/22/28 mm)	3 x V-bakke presstænger (15/22/28 mm)	3 x V-bakke (14/16/22 mm)	3 x TH-bakke presstænger (16/20/32 mm)	3 x U-bakke presstænger (16/20/25 mm)
Leveres i	Transport-kuffert	Transport-kuffert	Transport-kuffert	Transport-kuffert	Transport-kuffert	Transport-kuffert
Varenummer	4933443085	4933443095	4933443100	49334459382	4933443105	4933443110

M12 FORCE LOGIC™

PRESSBAKKER

			M12 HPT		M18 BLHPT		
Kæbeprofil	Passer til følgende rør-systemer	Størrelse	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetterie Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	12	J12-M12	4932430243	J18-M12	4932430244	
		15	J12-M15	4932430245	J18-M15	4932430246	
		18	J12-M18	4932430247	J18-M18	4932430248	
		22	J12-M22	4932430249	J18-M22	4932430250	
		28	J12-M28	4932430251	J18-M28	4932430252	
		35	J12-M35	4932430253	J18-M35	4932430254	
		42	—	—	RJ18-M42 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	4932430255	
		54	—	—	RJ18-M54 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	4932430256	
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	12	J12-V12	4932430260	J18-V12	4932430261	
		14	J12-V14	4932451660	J18-V14	4932471086	
		15	J12-V15	4932430262	J18-V15	4932430263	
		16	J12-V16	4932451661	J18-V16	4932471087	
		18	J12-V18	4932430264	J18-V18	4932430265	
		22	J12-V22	4932430266	J18-V22	4932430267	
		28	J12-V28	4932430268	J18-V28	4932430269	
		35	J12-V35	4932430270	J18-V35	4932430271	
		42	—	—	RJ18-V42 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	4932430272	
		54	—	—	RJ18-V54 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	4932430273	
		TH	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	14	J12-TH14	4932430274	
16	J18-TH16			4932430276	J18-TH16	4932430277	
18	J12-TH18			4932430278	J18-TH18	4932430279	
20	J12-TH20			4932430280	J18-TH20	4932430281	
25	J12-TH25			4932430282	J18-TH25	4932430355	
26	J12-TH26			4932430283	J18-TH26	4932430284	
32	J12-TH32			4932430285	J18-TH32	4932430286	
40	J12-TH40			4932430287	RJ18-TH40 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	4932430288	
50	—			—	RJ18-TH50 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	4932430289	
63	—			—	RJ18-TH63 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	4932430290	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alplex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP:>B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	14	J12-U14	4932430291	J18-U14	4932430292	
		16	J12-U16	4932430293	J18-U16	4932430294	
		18	J12-U18	4932430295	J18-U18	4932430296	
		20	J12-U20	4932430297	J18-U20	4932430298	
		25	J12-U25	4932430299	J18-U25	4932430300	
		32	J12-U32	4932430301	J18-U32	4932430302	
		40	J12-U40	4932430303	RJ18-U40 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	4932430304	
		50	—	—	RJ18-U50 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	4932430305	
		63	—	—	RJ18-U63	4932430306	
ACz	ACOME MT	12	J12-ACz 12	4932459388	—	—	
		16	J12-ACz 16	4932459389	—	—	
		20	J12-ACz 20	4932459390	—	—	
		25	J12-ACz 25	4932459391	—	—	
G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	16	J12-G16	4932464217	J18-G16	4932464544	
		20	J12-G20	4932464218	J18-G20	4932464545	
		26	J12-G26	4932464219	J18-G26	4932464546	
		32	J12-G32	4932464220	J18-G32	4932464547	
		40	J12-G40	4932464221	J18-G40	4932464548	
		50	—	—	J18-G50	4932464549	
a Ringadapter (RJA - 1)					RJA-1	4932430307	

M18 ONEBLPXPL

M18™ ONEKEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR® Q&E HYDRAULISK EKSPANSIONSVÆRKTØJ

- M18™ ONEKEY™ FORCE LOGIC™ hydraulisk ekspansionsværktøj er det første batteridrevne ekspansionsværktøj til Uponor® Q&E PE-Xa rør i størrelser op til DN75
- Milwaukee's kulfrie POWERSTATE™ motor giver uovertruffen driftstid
- Fungerer til DN40, DN50, DN63 og DN75 mellem 6 og 10 bar rør
- Designet for optimal balance når der arbejdes over hovedhøjde, ligesom den holdes stabil når den bruges stationært på et bord
- Auto-roterende hoved udvider rør hurtigt og let
- Nulstiller automatisk efter en afsluttet cyklus
- Hurtigt hurtigt og effektivt værktøj til gentagelsesopgaver
- Støttegreb og hængekrog for øget sikkerhed
- ONE-KEY™ teknologien giver brugeren overblik over opgavehistorik, kommende vedligeholdelse, samt trådløs synkronisering med skyen
- ONE-KEY™ værktøjssporing - find dit forsvundne værktøj via app'en
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



M18 ONEBLPXPL-502C	
Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	100 min
Slaglængde (mm)	55.5
Hoved	Auto-roterende
Vægt inkl. batteri (kg)	10.1
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933464299

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

M18 FORCELOGIC™



Optimal balance når der arbejdes over hovedhøjde



Stabil bund til brug som stationær maskine



Støttegreb for øget brugersikkerhed

HD18 PXP | M18™ HEAVY DUTY UPONOR QUICK & EASY EKSPANSIONSVÆRKTØJ

- Automatisk roterende hoved – 12 mm til 40 mm (6 bar) og til 32 mm (10 bar) hoveder for præcis énhåndsbetjent ekspansion
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Hurtig knastaksel mekanisme – tryk på afbryderen og maskinen ekspanderer Uponors Quick & Easy PEX rør – den konstante bevægelse gør, at det går op til 4 gange hurtigere
- Stålgear og integreret magnesiumramme
- Robust D-greb med LED-lys for optimal belysning og nem installering af Uponors Q&E koblinger på steder med begrænset belysning
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Kapacitet (Ah)	2.0	2.0
Antal batterier	2	2
Lader medfølger	40 min	40 min
Slaglængde (mm)	14	25
Slagtal (slag/min)	45	45
Hoveder inkluderet	16/20/25/32 mm	16/20/25/32 mm
Hoved	Auto-rotation	Auto-rotation
Vægt inkl. batteri (kg)	3.5	3.5
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933441771	4933441774

C12 PXP | M12™ KOMPAKT UPONOR QUICK & EASY EKSPANSIONSVÆRKTØJ

- Hovedet roterer automatisk 12 mm til 32 mm (6 bar) og til 25 mm (10 bar), hvilket gør, at man kan betjene maskinen med én hånd
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Hurtig knastaksel mekanisme – tryk på afbryderen og maskinen ekspanderer Uponors Quick & Easy PEX rør – den konstante bevægelse gør, at det går op til 4 gange hurtigere
- Stålgear og integreret metalramme
- Vinkelret design med LED-lys for optimal belysning og nem installering af Uponors Q&E koblinger på steder med begrænset belysning
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Kapacitet (Ah)	2.0	2.0	2.0
Antal batterier	2	2	2
Lader medfølger	40 min	40 min	40 min
Slaglængde (mm)	14	14	14
Slagtal (slag/min)	60	60	60
Hoveder inkluderet	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Vægt inkl. batteri (kg)	1.9	1.9	1.9
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933441715	4933441730	4933441740

EKSPANSIONSHOVEDER

	Rørdiameter (mm)	Rørvæg tykkelse (mm)	Rørtryk (bar)	Egnet	Varenummer
PXPH9-144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102
PXPH12I-14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716
PXPH15N-14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727
PXPH16I-1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103
PXPH16I-1410	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717
PXPH18N-14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728
PXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718
PXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719
PXPH20I-2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733
PXPH20I-2510	20	2.8	10	M18	4932352748
PXPH22N-14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729
PXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720
PXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721
PXPH25I-2506	25	2.3	6	M18	4932352722
PXPH25I-2510	25	3.5	10	M18	4932352749
PXPH28N-14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730
PXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723
PXPH32I-25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724
PXPH40I-2506	40	3.7	6	M18	4932352725
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399
Smørelse					4932352726
Tube med 50 g, til smøring af kegler og ekspansionshoveder.					



AFLØBSRENSERE



M12 BDC6 | M12™ KOMPAKT AFLØBSRENSER MED 6 MM SPIRALKABEL

- Letteste professionelle afløbsrenser på markedet
- Alsidig maskine med fordelene fra både håndholdte og stationære afløbsrensere
- Mest brugervenlige og mobile model på markedet - uafhængig af ledning
- Værktøjet inkluderer en solid 6 m spiral til svære blokeringer i rør op til 50 mm
- Robust tromleskjold beskytter bruger og materialer under brug
- Let-aftagelig indre-tromle forhindrer blokering og holder skidt og snavs sikkert inde
- Hurtig-lås på kabel for manuel fodring og frigørelse af spiral
- LED-lys giver optimal belysning under vaske og andre mørke områder
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse for værktøj og batteri giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	40 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 500	0 - 500
Maks. afløbsdiameter (mm)	50	50
Spiraldiameter [mm]	6	6
Kabellængde (m)	7.6	7.6
Kapacitet spand [l]	22.5	22.5
Vægt inkl. batteri (kg)	–	4.2
Leveres i	Spand	Spand
Varenummer	4933451634	4933451635

M12 BDC8 | M12™ KOMPACT AFLØBSRENSER MED 8 MM SPIRALKABEL

- Den letteste professionelle afløbsrenser på markedet
- Alsidig maskine med fordelene fra både håndholdte og stationære afløbsrensere
- Mest brugervenlige og mobile model på markedet - uafhængig af ledning
- Værktøjet inkluderer en solid 8 m spiral til svære blokeringer i rør op til 60 mm
- Robust tromleskjold beskytter bruger og materialer under brug
- Let-aftagelig indre-tromle forhindrer blokering og holder skidt og snavs sikkert inde
- Hurtig-lås på kabel for manuel fodring og frigørelse af spiral
- LED-lys giver optimal belysning under vaske og andre mørke områder
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse for værktøj og batteri giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	40 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 500	0 - 500
Maks. afløbsdiameter [mm]	60	60
Spiraldiameter [mm]	8	8
Kabellængde (m)	7.6	7.6
Kapacitet spand [l]	22.5	22.5
Vægt inkl. batteri (kg)	–	4.8
Leveres i	Spand	Spand
Varenummer	4933451632	4933451633

TILBEHØR TIL M12™ AFLØBSRENSER



	Varenummer
1. Ø 8 mm x 7.6 m rensespiral	48532571
2. Ø8 mm x 7.6 m rensespiral flexhoved	48532572
1. Ø 6 mm x 7.6 m rensespiral	48532573
2. Ø6 mm x 7.6 m rensespiral flexhoved	48532574
3. Ø 8 mm x 7.6 m rensespiral og tromle	48532581
4. Ø 8 mm x 7.6 m rensespiral flexhoved og tromle	48532582
3. Ø 6 mm x 7.6 m rensespiral og tromle	48532583
4. Ø 6 mm x 7.6 m rensespiral flexhoved og tromle	48532584

M18 FDCPF8 | M18 FUEL™ AFLØBSRENSER 8 MM

- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor der giver maksimal kraft helt ude på 15 m
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- CABLE-DRIVE-systemet holder kabelhastigheden og justerer automatisk efter kabelstørrelse når der arbejdes med stoppede afløb
- Fuldt forseglet tromle for beskyttelse og minimal efterfølgende rengøring
- Praktisk LED-lys
- Kan bruge kabler fra andre producenter
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 FDCPF8-0C
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 600
Maks. afløbsdiameter (mm)	75
Spiraldiameter [mm]	8
Spiral længde [m]	10.6
Kapacitet spand [l]	23
Vægt inkl. batteri (kg)	6.9
Leveres i	Spand
Varenummer	4933459683


M18 FDCPF10 | M18 FUEL™ AFLØBSRENSER 10 MM

- Milwaukee® kulfri POWERSTATE™ motor der giver maksimal kraft helt ude på 15 m
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- CABLE-DRIVE-systemet holder kabelhastigheden og justerer automatisk efter kabelstørrelse når der arbejdes med stoppede afløb
- Fuldt forseglet tromle for beskyttelse og minimal efterfølgende rengøring
- Praktisk LED-lys
- Kan bruge kabler fra andre producenter
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Kapacitet (Ah)	–	2.0
Antal batterier	0	1
Lader medfølger	–	25 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 600	0 - 600
Maks. afløbsdiameter [mm]	75	75
Spiraldiameter [mm]	10	10
Spiral længde [m]	10.6	10.6
Kapacitet spand [l]	23	23
Vægt inkl. batteri (kg)	6.9	6.9
Leveres i	Spand	Spand
Varenummer	4933459684	4933459685

TILBEHØR TIL M18™ AFLØBSRENSER

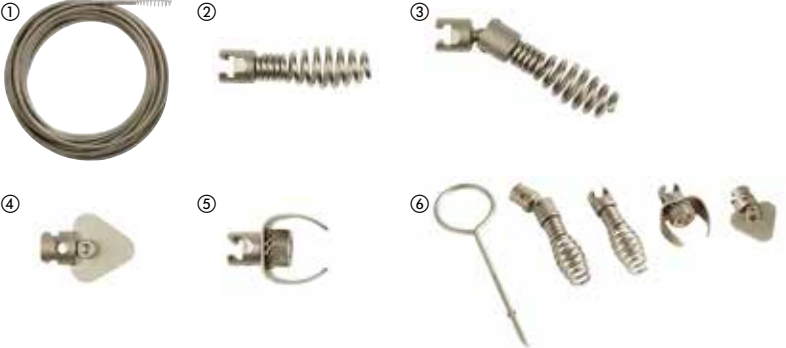

	Varenummer
1. 6 mm x 10.5 m rensespiral M18PF	48532671
1. 8 mm x 10.5 m rensespiral M18PF	48532673
1. 6 mm x 15 m rensespiral til M18PF	48532672
1. 10 mm x 10.5 m rensespiral M18PF	48532675
1. 8 mm x 15 m rensespiral M18PF	48532674
2. Endekugle M18PF	48532681
3. Omvendt endekugle M18PF	48532682
4. 25mm Spadebit M18PF	48532683
5. 25mm Fedtskærer M18PF	48532684
6. M18PF afløbsrennersæt - 5 dele	48532685

M18 FFSDC16

M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 16 MM

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor for maksimal kraft
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ skift kabel-størrelse og skift tromle for 30 m rækkevidde - uden brug af værktøj
- Integrerede bærestroppe for let og sikker transport på tag, stiger osv.
- Integreret elektronisk tromlebremse for øget kontrol og brugersikkerhed
- Elektronisk fodpedal hvor foden ikke glider
- Fuldt indkapslet tromle for bedste beskyttelse og minimal efterfølgende rengøring
- SWITCH PACK™ tromle med 8 mm x 23 m kabel
- Bitholder på maskinen
- Leveres med 1 x rygsæk-kit, 2 x tromle-kit's, 2 x 16 mm x 15 m kabler, 1 x skæresæt & fjernelses-værktøj
- Kan bruge kabler fra andre producenter
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Kapacitet (Ah)	–	5,0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	59 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 250	0 - 250
Maks. afløbsdiameter [mm]	110	110
Spiraldiameter [mm]	16	16
Kabellængde (m)	15	15
Vægt inkl. batteri (kg)	13.4	13.4
Leveres i	–	–
Varenummer	4933459709	4933459710



M18 FUEL™ SWITCH PACK™ tromlesystem - uden brug af værktøj/nøgle



Rygsæk-design for let transport



Elektronisk fodpedal så begge hænder kan bruges

M18 FFSDC13 | M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 13 MM

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor for maksimal kraft
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ skift kabel-størrelse og skift tromle for 30 m rækkevidde - uden brug af værktøj
- Integrerede bærestroppe for let og sikker transport på tag, stiger osv.
- Integreret elektronisk tromlebremse for øget kontrol og brugersikkerhed
- Elektronisk fodpedal hvor foden ikke glider
- Fuldt indkapslet tromle for bedste beskyttelse og minimal efterfølgende rengøring
- SWITCH PACK™ tromle med 8 mm x 23 m kabel
- Bitholder på maskinen
- Leveres med 1 x rygsæk-kit, 2 x tromle-kit's, 2 x 13 mm x 15 m kabler, 1 x skæresæt & fjernelses-værktøj
- Kan bruge kabler fra andre producenter
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 FFSDC13-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 250
Maks. afløbsdiameter [mm]	100
Spiraldiameter [mm]	13
Kabellængde (m)	15
Vægt inkl. batteri (kg)	13.4
Leveres i	–
Varenummer	4933459708


M18 FFSDC10 | M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 10 MM

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor for maksimal kraft
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ skift kabel-størrelse og skift tromle for 30 m rækkevidde - uden brug af værktøj
- Integrerede bærestroppe for let og sikker transport på tag, stiger osv.
- Integreret elektronisk tromlebremse for øget kontrol og brugersikkerhed
- Elektronisk fodpedal hvor foden ikke glider
- Fuldt indkapslet tromle for bedste beskyttelse og minimal efterfølgende rengøring
- SWITCH PACK™ tromle med 8 mm x 23 m kabel
- Tilbehørsholder på maskinen
- Leveres med 1 x rygsæk-kit, 1 x tromle-kit, 1 x10 mm x 15 m kabler, 1 x skæresæt & fjernelsesværktøj
- Kan bruge kabler fra andre producenter
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 FFSDC10-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 250
Maks. afløbsdiameter [mm]	75
Spiraldiameter [mm]	10
Kabellængde (m)	15
Vægt inkl. batteri (kg)	13.4
Leveres i	–
Varenummer	4933459707

M18™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER - TILBEHØR

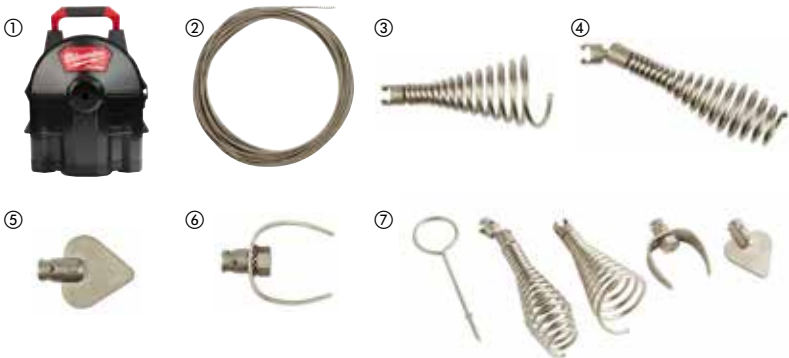

	Varenummer
1. Afløbsrenser-tromle	4932464277
2. 8 mm x 23 m rensespiral M18FS	48532772
2. 10 mm x 15 m rensespiral M18FS	48532773
2. 13 mm x 15 m rensespiral M18FS	48532774
2. 16 mm x 15 m rensespiral M18FS	48532775
3. Aftræk M18FS	48532786
4. Hoved M18FS	48532787
5. Spadebit M18FS	48532788
6. Fedtskærer M18FS	48532789
7. M18FS afløbsrensensæt – 5 dele	48532790

TRUEVIEW™ HØJYDELSER ARBEJDSLYS



M18 ONESLDP ONE-KEY™ KOMPAKT LED-OMRÅDELAMPE/LADER

- Optimer lysstyrken og driftstid ved at justere lumen fra 0 til 9000
- ONE-KEY™ teknologien giver avanceret lyskontrol trådløst fra op til 30 m
- Skemalæg hvilke dage den skal være tændt og hvilke dage den ikke skal
- Integreret M18™ lader - kan sekvenslade 2 batterier
- Drives enten af M18™ REDLITHIUM-ION™ batteri eller det medfølgende 2.5 m strømkabel
- AC-udgang giver mulighed for at koble flere lamper sammen
- Ekstremt hårdfor linse i polykarbonat beskytter mod forholdene på byggepladsen
- IP54-beskyttelse når den kører på batteri - beskyttelse mod støv og vandsprøjt
- TRUEVIEW™ giver ekstremt leverer lys af højeste kvalitet med konstant stråle, optimerede farver, temperatur og detaljegengivelse
- Mulighed for at sætte lås på batterirummet (lås ikke inkluderet)

M18 ONESLDP-0	
Vekselsspænding (V)	100 - 240
Jævnsspænding (V)	18
Batteritype	Li-ion
Kapacitet (Ah)	-
Antal batterier	0
Lader medfølger	-
System	M18
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	9000/ 4800/ 2500/ -
Maks. driftstid med M18 B9 batteri (t)	3.5/ 7/ 14/ -
Vægt inkl. batteri (kg)	12.1
Leveres i	-
Varenummer	4933459163



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:



ONE-KEY™ teknologien giver avanceret trådløs lyskontrol



Integreret M18™ lader - kan sekvenslade 2 batterier



Ekstremt hårdfor og slagfast linse i polykarbonat

M18 ONESLSP | ONE-KEY™ LED KOMPACT ARBEJDSLAMPE

- ONE-KEY™ teknologien giver avanceret lyskontrol trådløst fra op til 30 m
- Optimer lysstyrken og driftstid ved at justere lumen fra 0 til 4400
- Skemalæg hvilke dage den skal være tændt og hvilke dage den ikke skal
- TRUEVIEW™ high definition lighting solutions combine the most advanced LED technology
- 180° og 360° elektronisk lyskontrol.
- Hul og metalkrog til ophæng på eksempelvis rør.
- Dobbelt strømkilde - vælg enten batteri M18™ REDLITHIUM-ION™ eller ledning.
- AC-udgang giver mulighed for at koble flere lamper sammen
- Op til 8 timers driftstid på laveste lysstyrke med et M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah batteri.
- Ekstremt hårdfor linse i polykarbonat beskytter mod forholdene på byggepladsen
- IP54-beskyttelse når den kører på batteri - beskyttet mod støv og vandsprøjt
- Kabel inkluderet.



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:

M18 ONESLSP-0	
Vekselsspænding (V)	220 - 240
Jævnsspænding (V)	18
Batteritype	Li-ion
Kapacitet (Ah)	-
Antal batterier	0
Lader medfølger	-
System	M18
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	4400 / 2100 / 1000 / -
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	2 / 4 / 8 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	5.4
Leveres i	-
Varenummer	4933459158

M18 SLSP | M18™ 360° LED-ARBEJDSLAMPE

- TRUEVIEW™ LED-arbejdslys
- Det mest fleksible arbejdslys på byggepladsen
- 180° og 360° arbejdslys til enten område- eller opgavebelysning
- De højtydende LED-lys leverer op til 4400 Lumen
- Praktiske ophængsmuligheder
- Dobbelt strømkilde, enten batteri eller det medfølgende 2.5 m strømkabel
- Op til 8 timers driftstid på et 5,0 Ah batteri
- Ekstremt holdbar slagfast linse i polykarbonat
- IP54-beskyttelse - mod støv og vandstænk
- Gummibelagt greb for let transport
- Sikkerheds-strømkabel inkluderet



M18

	M18 SLSP-0
Vekselspænding (V)	220 - 240
Jævnspænding (V)	18
Batteritype	Li-ion
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
System	M18
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	4400 / 2100 / 1000 / -
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	2 / 4 / 8 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	5.4
Leveres i	–
Varenummer	4933451514

M18 TAL | M18™ OMRÅDELAMPE

- TRUEVIEW™ teknologien giver 2.200 lumen på områdeindstilling og 1.000 lumen på opgaveindstilling
- Giver 360° områdebelysning, mens en uafhængig LED-pære giver 90° opgavebelysning
- Kompakt design med integreret bærehåndtag
- Ekstrem solid linse i polycarbonat beskytter mod slag og kemikalier
- Selvcentrerende 10,8 mm metallkrog til ophæng - kan hænges på søm, rør mm.
- Batteriindikator - blinker når batteriniveauet er lavt
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



M18

	M18 TAL-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
System	M18
Kompatibel med	Alle Milwaukee®M18™batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt område-funktion HøjMedi-umLav (Lumen)	2200 /1100 /550
Maks. lyseffekt område HøjMediumLav (Lumen)	1000 /500 /250
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	4 / 8 / 16
Vægt inkl. batteri (kg)	2.5
Leveres i	–
Varenummer	4933464134

HOBL 7000 | HØJTYDENDE OMRÅDELAMPE

- TRUEVIEW™ højtydelses belysning - 7700 Lumen i jævn lyseffekt for optimal oplysning af byggepladsen (110 Lumen / Watt)
- Slagsikker linse i polykarbonat klarer fald fra op til 2.7 m
- Tillader spænding mellem 90 og 277 V så mange lampe kan kobles sammen i et kredsløb
- Passer til kabler op til H07RNF 3 x 2.5 mm²
- Fjederaktiveret kabel giver let justering af højde ved installation med 1,2 m stålwire
- 4 m ledning så den kan bruges med det samme
- Konisk linse og den kompakt størrelse gør at de er lette at stable (maks. 3 enheder) under opbevaring



	HOBL 7000
Vekselspænding (V)	90 - 277
Pære	LED
Vægt (kg)	3.7
Leveres i	–
Varenummer	4933464160

M18 HSAL | M18™ LED-LAMPE/OPLADER PÅ STATIV

- TRUEVIEW™ LED-lampe
- Tolv højtydende LED-lys og 3 lys-trin leverer op til 3000 Lumen
- 3 slagfaste hoveder med ekstremt holdbar linse i polykarbonat. Hovedet kan justeres 180° lodret og 240° vandret for optimal belysning i alle arbejdsituationer
- Integreret M18™ lader
- Dobbelt strømkilde- drives enten af M18™ batteri eller den medfølgende 2,5 m ledning
- Beskyttelsesskærm sikrer hoved og linse under transport og hvis stativet vælter
- Stativet kan forlænges fra 1,10 m til over 2,15 m
- Kompakte fødder med lavt tyngdepunkt og slagforstærket nylonstativ beskytter mod forholdene på byggepladsen
- Håndtag til transport med vægten jævnt fordelt når stativet er klappet sammen
- Indikator for lavt batteri - lys blinker når batteriet er ved at være flat



M18

	M18 HSAL-0	M18 HSAL-502B
Vekselspænding (V)	220 - 240	220 - 240
Jævnspænding (V)	18	18
Batteritype	Li-ion	Li-ion
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	100 min
System	M18	M18
Kompatibel med	Alle M18™ batterier	Alle M18™ batterier
Pære	LED	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	3000 / 1700 / 900 / -	3000 / 1700 / 900 / -
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	2.25 / 4.25 / 8 / -	2.25 / 4.25 / 8 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	–	8.5
Leveres i	–	Taske
Varenummer	4933451392	4933451898

M18 ONERSAL | M18™ ONE-KEY™ FJERNBETJENT LED-STATIVLAMPE

- Optimer lysstyrken og driftstid ved at justere lumen fra 0 til 4400
- ONE-KEY™ teknologien giver avanceret lyskontrol trådløst fra op til 30 m
- ONE-KEY™ tracking & værktøjssikkerhed
- IP67 beskyttelse mod tung regn, sne og meget støvet arbejdsmiljø
- Forstærkede ben med 3 forskellige indstillingsmuligheder for maksimal holdbarhed og stabilitet
- Ekstremt hårdfor linse i polykarbonat og solide ben i aluminium beskytter mod forholdene på byggepladsen
- TRUEVIEW™ giver ekstremt leverer lys af højeste kvalitet med konstant stråle, optimerede farver, temperatur og detaljegengivelse
- Forseglet rum til 2 batterier for forlænget driftstid
- Højdejustering fra 0,5 m til 1,65 m så lys kan kastes uden skygger
- Kun 55 cm når den er pakket sammen for let opbevaring og transport



M18

	M18 ONERSAL-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
System	M18
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	5400/3000/1550/-
Maks. driftstid med M18 B9 batteri [t]	7/12.5/26/-
Vægt inkl. batteri (kg)	9.1
Leveres i	–
Varenummer	4933459431

M18 SAL | M18™ ARBEJDSLAMPE PÅ STATIV

- TRUEVIEW™ arbejdslys
- 3 lysindstillinger - 12 højtydende LED-pærer leverer 2000 lumen på høj hvilket er mere end 250 watt halogenpærer, 1300 lumen på mellem og 850 lumen på lav
- Slagforstærket justerbart hoved med ekstremt holdbar polycarbonat-linse der kan roteres 230° lodret og tiltes 240° vandret
- Beskyttelsesskærm sikrer hovedet og linsen under transport
- Forlængbart stativ fra 1,10 m til over 2,20 m så der kan oplyses helt oppe fra uden at kaste skygger
- IP54 - beskyttelse mod støv og fugt
- Kompakte fødder med lavt tyngdepunkt og slagforstærket nylonstativ beskytter mod forholdene på byggepladsen
- To forskellige bærehåndtag til transport med én hånd: optimal vægtbalance under transport
- Batteriindikator - lys blinker når batteriniveau er lavt



M18

	M18 SAL-0	M18 SAL-502B
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	100 min
System	M18	M18
Kompatibel med	Alle M18™ batterier	Alle M18™ batterier
Pære	LED	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	2000 / 1300 / 850 / -	2000 / 1300 / 850 / -
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	4 / 6 / 10 / -	4 / 6 / 10 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	–	7.3
Leveres i	–	Taske
Varenummer	4933451246	4933451896

M12 SAL | M12™ ARBEJDSLAMPE PÅ STATIV

- TRUEVIEW™ højtydelses belysning
- 12 højtydende LED'er leverer 1400 Lumen
- Slagfast hoved i polykarbonat klarer fald fra 3 m
- Hoved kan roteres 210° vertikalt og tiltes 270° horisontalt for optimal opgavebelysning
- Beskyttelse af hoved og linse når lampen er klappet sammen ved opbevaring eller transport
- Justerbar højde mellem 0.91 m og 1.72 m
- Lavt tyndepunkt og forstærkede nylonben gør den perfekt til opgaverne på byggepladsen
- To bærehåndtag for let transport - vægten er jævnt fordelt
- Batteriindikator der lyser når batteri er ved at være fladt



M12

	M12 SAL-0
Kapacitet (Ah)	—
Antal batterier	0
Lader medfølger	—
System	M12
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	1400 / - / 700 / -
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	4 / - / 10/ -
Vægt inkl. batteri (kg)	3.4
Leveres i	—
Varenummer	4933464823

M18 AL | M18™ OMRÅDELAMPE

- Milwaukee® TRUEVIEW™ high definition belysning gør byggepladsen mere produktiv, gør det muligt få gengivet farver og detaljer korrekt. Reducerer genskin, træthed og belastning af øjnene
- 8 LED-lys med høj ydeevne på 1500 Lumen - op til 30% klarer end 250 W halogen lamper
- Op til 8 timers driftstid med M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah batteri med to lysstyrker - bliver ikke varm
- Kompakt ramme design for lange holdbarhed
- Praktisk indbygget håndtag - giver mulighed for at hænge lampen både lodret og vandret
- Mulighed for vægmontering - samt ophængning på 13 mm rør, gevindstænger eller armeringsjern for nem håndfri anvendelse
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



M18

	M18 AL-0
Kapacitet (Ah)	—
Antal batterier	0
Lader medfølger	—
System	M18
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	1500 / - / 780
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	5 / 10
Vægt inkl. batteri (kg)	2.1
Leveres i	—
Varenummer	4932430392

M18 PAL | M18™ VINKLINGSBAR OMRÅDELAMPE

- TRUEVIEW™ arbejdslys med op til 1500 Lumen og op til 20 timers driftstid, svarende til 500 W halogen-lampe
- To kraftfulde magneter, en fjederaktiveret klemme og vinkelbart lampehoved giver utallige belysningsmuligheder
- Ekstremt holdbar linse i polykarbonat kan klare fald fra op til 2.7 meters højde
- Mest kompakte M18™ områdelampe
- IP54-beskyttelse mod støv og vandsprøjt
- Designet til let montering på lift
- Indikator for lavt batteri, lys blinker ved lavt batteriniveau
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™ batterier



M18

	M18 PAL-0
Kapacitet (Ah)	—
Antal batterier	0
Lader medfølger	—
System	M18
Kompatibel med	Alle M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	1500 / 600 / 300
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	4.5 / 10 / 20
Vægt inkl. batteri (kg)	2.1
Leveres i	—
Varenummer	4933464105

M12 AL | M12™ LED-OMRÅDELAMPE

- Fem højtydende LED-lys leverer op til 1000 Lumen
- Up til 19 timers driftstid med et M12™ REDLITHIUM-ION™ 6,0 Ah batteri, mens den stadig er kølig nok til berøring
- Mest kompakte og mobile områdebelysning på markedet
- Integrerede magneter og adskillige muligheder for ophæng
- Ekstremt holdbar slagsikker linse i polycarbonat
- IP54-beskyttelse
- Indikator for lavt batteri, lys blinker når batteriet er ved at være fladt
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



M12

	M12 AL-0
Kapacitet (Ah)	—
Antal batterier	0
Lader medfølger	—
System	M12
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	1000 / 500 / 250
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	3.5 / 7.5 / 15
Vægt inkl. batteri (kg)	1.3
Leveres i	Bliister
Varenummer	4933451394

M18 HAL | M18™ OMRÅDELAMPE

- TRUEVIEW™ højtydelses arbejdslys er designet med den mest avancerede LED-teknologi
- Tolv højtydende LED-lys og 3 lys-trin leverer op til 3000 lumen på højeste trin
- 240° roterbar lys-hoved og ophæng til både lodret og vandret placering
- Impact resistant polycarbonate lens and durable roll cage to protect the light from rough jobsite conditions
- Dobbelt strømkilde- drives enten af M18™ batteri eller den medfølgende 2,5 m ledning
- Op til 9 timers driftstid med et M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah batteri
- Let transport med integreret håndtag
- Indikator for lavt batteri, lys blinker ved lavt batteri



M18

	M18 HAL-0
Vekselspænding (V)	220 - 240
Jævnspænding (V)	18
Batteritype	Li-ion
Kapacitet (Ah)	—
Antal batterier	0
Lader medfølger	—
System	M18
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	3000 / 1500 / 650 / -
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	2 / 4 / 9 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	3.4
Leveres i	—
Varenummer	4933451262

M18 SLED | M18™ LED-SPOTLYS

- TRUEVIEW™ højtydelses arbejdslys
- Hoved kan vinkles og yder 1250 Lumen med op til 650 m lysstråle
- 4 lystrin: Spot, område, Spot/område og blink
- Kraftigt spotlys optimalt til alle præcisionsopgaver
- Områdebelysning til at komplet oplysning af mindre områder
- IP54 rating - beskyttelse mod støv og dråber
- Ergonomisk greb med gummibelægning på alle gribeflader
- Hul til ophæng



M18

	M18 SLED-0
Kapacitet (Ah)	—
Antal batterier	0
Lader medfølger	—
System	M18
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M18™ batterier
Pære	LED
Max. lyseffekt Spot_områdelområde/Spot-blink (Lumen)	1250 / 1200 / 600 / 1200
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	4 / 4 / 7 / 5
Lyskegle (m)	650
Vægt inkl. batteri (kg)	1.4
Leveres i	—
Varenummer	4933459159

M12 SLED | M12™ SPOTLYGTE

- TRUEVIEW™ lamper kombinerer den mest avancerede LED-teknologi, fleksible designs, og højtydende REDLITHIUM-ION™ batterier - så det samlet giver den bedste lys-løsning til den professionelle håndværker
- Op til 35% længere lyskegle end konkurrenterne - 650 m skarp lysstråle med 750 lumen på høj
- Særligt velegnet til oplysning på lang afstand - inspektion af kabler, sikringer, rør m.m. Ligeledes egnet til arbejde under jorden, i kældre og andre steder med begrænset til intet lys.
- Linse i metalramme gør den modstandsdygtig overfor slag og tab, ligesom gummihætte beskytter mod fugt og lignende på byggepladsen.
- Designet giver en smal central lysstråle med en bred periferisk oplysning
- Ergonomisk gummibelægning på greb
- 45° gummibelagt fod til langvarigt brug med et M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah batteri
- Op til 8 timers driftstid med et M12™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah batteri
- Mulighed for at låse afbryder
- Strømindikator
- Strop til håndled



M12

	M12 SLED-0
Kapacitet (Ah)	—
Antal batterier	0
Lader medfølger	—
System	M12
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	750 / - / 400 / 750
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	4 / - / 8 / 8
Lyskegle (m)	650
Vægt inkl. batteri (kg)	0.8
Leveres i	Blister
Varenummer	4933451261

M12 UHL | M12™ LED MOTORHJELMSLAMPE

- TRUEVIEW™ højeffektivt arbejdslys giver konsistent lysstråle med optimeret farvetemperatur og ægte gengivelse af farver og detaljer
- 2 lystrin: 1350 eller 600 Lumen for at maksimere driftstid og optimeret anvendelse
- M12™ 4,0 Ah batteri giver 4 timers driftstid ved høj lysstyrke og 8 timers driftstid ved lav lysstyrke
- Passer under motorhjelme mellem 119 cm og 196 cm
- Fleksibel og alsidig - lysrør kan justeres og/eller tages af rammen
- Gummigreb for optimal holdekraft
- Milwaukee® FINISHGUARD™ kroge beskytter mod ridser
- Rustfri krog giver mulighed for at hænge lampe vertikalt
- Ramme af aluminium sikrer maksimal holdbarhed
- Slagfast og ekstremt holdbar linse i polykarbonat kan modstå de mest almindelige bilvæsker
- IP54 - beskyttelse
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



M12

	M12 UHL-0
Kapacitet (Ah)	—
Antal batterier	0
Lader medfølger	—
System	M12
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	1350/-/600/-
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	4/-/8/-
Vægt inkl. batteri (kg)	1.1
Leveres i	—
Varenummer	4933459432

M18 IL | M18™ INSPEKTIONSLAMPE

- Milwaukee® TRUEVIEW™ arbejdsbelysning giver et naturligt hvidt lys der gengiver farver og detaljer korrekt samt forbedrer produktiviteten og sikkerheden. Reducerer genskin, træthed og belastning af øjnene
- 3 LED-lys med 2 lysindstillinger: Høj - giver 300 Lumen og Lav - 130 Lumen
- 45° drejeligt hoved fremad og bagud giver en 180° dækning
- Aftagelig linsecover giver brugeren mulighed for at erstatte coveret hvis det bliver beskadiget i stedet for at erstatte hele enheden
- 2 justerbare metalkroge til ophæng i lodret og vandret position
- Op til 15 timers driftstid med et M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah batteri - med en lysindstilling på 100%
- Takket være det kompakte design kan den komme til på steder med begrænset plads
- Beskyttet mod vandstænk (IP24)



M18

	M18 IL-0
Kapacitet (Ah)	—
Antal batterier	0
Lader medfølger	—
System	M18
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	300 / - / 130 / -
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	17 / - / 36 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	1.2
Leveres i	—
Varenummer	4932430564

M12 SL | M12™ INSPEKTIONSLAMPE

- TRUEVIEW™ lamper kombinerer den mest avancerede LED-teknologi, fleksible designs, og højtydende REDLITHIUM-ION™ batterier - så det samlet giver den bedste lys-løsning til den professionelle håndværker
- Tre kraftige LED-lamper leverer samlet 220 Lumen
- Udsiftbar linse
- Justerbar metalkrog for placering i flere forskellige positioner for begge hænder frie
- Kompakt design - kan anvendes på steder hvor andre arbejdslamper ikke kan komme til
- Muligt tilbehør - magnet for ophængning på metaloverflader
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



M12

	M12 SL-0
Kapacitet (Ah)	—
Antal batterier	0
Lader medfølger	—
System	M12
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	220 / - / - / -
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	11 / - / - / -
Vægt inkl. batteri (kg)	0.5
Leveres i	—
Varenummer	4932430178

M18 LL | M18™ LANTERNE

- Milwaukee® TRUEVIEW™ arbejdsbelysning giver et naturligt hvidt lys der gengiver farver og detaljer korrekt samt forbedrer produktiviteten og sikkerheden. Reducerer genskin, træthed og belastning af øjnene
- 180° - 360° justerbar lysstråle - det alsidige design, gør det muligt at vælge mellem område belysning og arbejdsbelysning
- Klassens bedste ydeevne - med en uovertruffen effekt på 700 lumen. Designet til at oplyse store områder
- USB port gør det muligt at oplade telefoner, MP3-afspillere og andet elektronisk udstyr
- Robust og slagfast design beskytter mod hårde forhold på byggepladsen
- 4 indstillinger: Høj - giver 700 Lumen (100%), Medium - 350 Lumen (50%) og Lav - 70 Lumen (10%) - stroboskoplys/blinker
- Op til 9 timers driftstid med et M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah batteri - med en lysindstilling på 100%
- 2 kroge til ophængning
- Beskyttet mod vandstænk (IP24)



M18

	M18 LL-0
Kapacitet (Ah)	—
Antal batterier	0
Lader medfølger	—
System	M18
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	700 / 350 / 70 / 700
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	10 / 20 / 100 / 16
Lyskegle (m)	29
Vægt inkl. batteri (kg)	1.4
Leveres i	—
Varenummer	4932430563

M12 LL | M12™ LANTERNE

- TRUEVIEW™ arbejdsbelysning giver et naturligt hvidt lys der gengiver farver og detaljer korrekt samt forbedrer produktiviteten og sikkerheden. Reducerer genskin, træthed og belastning af øjnene
- 180° - 360° justerbar lysstråle - det alsidige design, gør det muligt at vælge mellem områdebelysning og arbejdsbelysning
- Klassens bedste ydeevne - med en uovertruffen effekt på 400+ lumen. Designet til at oplyse store områder
- USB port gør det muligt at oplade telefoner, MP3-afspillere og andet elektronisk udstyr
- Robust og slagfast design beskytter mod hårde forhold på byggepladsen
- 4 indstillinger: Høj - giver 400 Lumen (100%), Medium - 200 Lumen (50%) og Lav - 40 Lumen (10%) - stroboskoplys/blinker
- Op til 8 timers driftstid med et M12™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah batteri - med en lysindstilling på 100%
- 2 kroge til ophængning
- Beskyttet mod vandstænk (IP24)



M12

	M12 LL-0
Kapacitet (Ah)	—
Antal batterier	0
Lader medfølger	—
System	M12
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	400 / 200 / 40 / 400
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	8 / 15 / 67 / 16
Lyskegle (m)	23
Vægt inkl. batteri (kg)	0.9
Leveres i	—
Varenummer	4932430562

M12 MLED | M12™ LED-LOMMELYGTE

- TRUEVIEW™ arbejdslys
- Justerbar lyskegle - område- eller spotlys
- De Milwaukee® designede LED-lys kan kaste en fokuseret lysstråle 350 m på op til 800 Lumen
- Machin-smedet aluminium(Serie 6000) med 'type II'-efterbehandling giver en ekstremt holdbar lampe med slagfast linse i polycarbonat
- Ergonomisk greb
- IP54-beskyttelse
- Strømindikator
- Strop til håndled
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 MLED-0
Kapacitet (Ah)	—
Antal batterier	0
Lader medfølger	—
System	M12
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	800 / - / 325 / 800
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	5 / - / 7 / 7
Lyskegle (m)	350
Vægt inkl. batteri (kg)	0.7
Leveres i	Blister
Varenummer	4933451899

M12

L4 FL | GENOPLADELIG USB-OMRÅDELAMPE

- TRUEVIEW™ belysning på 445 Lumen
- Kan monteres med dobbelt-magneten eller klipses på lommer
- Kompakt størrelse der passer i lommen
- IP54-beskyttelse mod støv og vandsprøjt
- Slagfast og kemisk beskyttet linse
- Strømindikator
- Batteriet kan lade via micro-USB kabel
- Solidt micro-USB kabel med metal i enderne
- Inkl. USB-kabel



	L4 FL-201
Kapacitet (Ah)	2.5
Antal batterier	1
Lader medfølger	—
System	REDLITHIUM™ USB
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB batteri
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	445 / - / 100 / -
Maks. driftstid med L4 B2 batteri (t)	2 / - / 11 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	0.2
Leveres i	—
Varenummer	4933459442

REDLITHIUM USB

M18 TLED | M18™ ARBEJDSLAMPE

- 120 lumen LED-lys - lyser 2x stærkere og giver et klarere lys end almindelige glødepære
- M18™ LED elektronik - 2x længere driftstid med mindre varmeudvikling
- Forseglet aluminiumshoved - slagfast og tåler fugt
- 135° roterbart hoved gør det let at oplyse det ønskede område
- Integreret krog - frigør begge hænder
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



	M18 TLED-0
Kapacitet (Ah)	—
Antal batterier	0
Lader medfølger	—
System	M18
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M18 batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	120 / - / - / -
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	29
Vægt inkl. batteri (kg)	0.7
Leveres i	—
Varenummer	4932430361

M18

L4 FFL | USB-OPLADELIG OMRÅDELAMPE

- 550 Lumen i udgangseffekt sikrer en konstant lysstråle og korrekt gengivelse af farver og detaljer
- Kan monteres med dobbeltmagnet eller hænges i krogen
- Kompakt størrelse og lav vægt gør at den let passer i lommen
- IP54-beskyttelse mod vandsprøjt, støv og snavs
- Slagfast og kemiskbeskyttet linse giver lang holdbarhed
- Strømindikator
- Oplader via alm micro-USB-stik
- Solid micro-USB kabel med metal-ender
- Inklusiv USB-kabel



	L4 FFL-201
Kapacitet (Ah)	2.5
Antal batterier	1
Lader medfølger	—
System	REDLITHIUM™ USB
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB batteri
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	550 / 250 / 100 / -
Maks. driftstid med L4 B2 batteri (t)	2 / 4.5 / 11.5 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	0.2
Leveres i	—
Varenummer	4933464821

REDLITHIUM USB

M12 TLED | M12™ ARBEJDSLAMPE

- 120 lumen LED-lys - lyser 2x stærkere og giver et klart lys end almindelige glødepære
- M12™ LED arbejdslampe - 2x længere driftstid
- Forseglet, aluminiumshovedet - slagfast og tåler fugt
- Aluminium og 90 graders drejeligt hoved, giver god holdbarhed og fleksibilitet.
- Magnetisk - let at hænge på væggen - frigør begge hænder
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier



	M12 TLED-0
Kapacitet (Ah)	—
Antal batterier	0
Lader medfølger	—
System	M12
Kompatibel med	Alle Milwaukee® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	120 / - / - / -
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	15 / - / - / -
Vægt inkl. batteri (kg)	0.5
Leveres i	—
Varenummer	4932430360

M12

L4 PWL | USB-OPLADELIG VINKELBAR LAMPE

- 500 Lumen i spot og områdelys sikrer en konstant lysstråle og korrekt gengivelse af farver og detaljer
- Område- og spotlys i forskellige trin for optimal ydelse og op til 10 timers driftstid
- Lyset kan vinkles op til 45° for optimal opgavebelysning
- Slagfast og kemiskbeskyttet linse giver lang holdbarhed
- Strømindikator
- Oplader via alm micro-USB-stik
- Solid micro-USB kabel med metal-ender
- Inklusiv USB-kabel



	L4 PWL-201
Kapacitet (Ah)	2.5
Antal batterier	1
Lader medfølger	—
System	REDLITHIUM™ USB
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB batteri
Pære	LED
Maks. lyseffekt område Høj Medium Lav Spot-funk-tion (Lumen)	400/ - / 100/ 500
Maks. driftstid med L4 B2 batteri (t)	3/ - / 10/ 3
Vægt inkl. batteri (kg)	0.2
Leveres i	—
Varenummer	4933464822

REDLITHIUM USB

L4 HL | GENOPLADELIG USB-PANDELAMPE

- 475 Lumen Spot & område-lysdækning via TRUEVIEW™ teknologien
- 3-i-1 arbejdslampe - Område, Spot og Spot/Område - giver optimale tilpasningsmuligheder i arbejdssituationen og op til 31 timers driftstid
- 4 monteringsklips så den kan sættes fast på hjelme og justerbar strop
- Lys kan vinkles i 7 positioner (216°) for maksimal fleksibilitet
- Aftagbar strop for brug som håndholdt lygte
- IP53-beskyttelse mod let regn og stØv/snavs
- Slagfast og kemisk beskyttet linse
- StrØmindikator
- Batteriet kan lader via micro-USB kabel
- Solidt micro-USB kabel med metal i enderne
- Inkl. USB-kabel



L4 HL-201	
Kapacitet (Ah)	2.5
Antal batterier	1
Lader medfølger	–
System	REDLITHIUM™ USB
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB batteri
Pære	LED
Max. lyseffekt Spot_område/område/Spot-blink (Lumen)	475 / 25, 150, 300 / 300 / -
Maks. driftstid med L4 B2 batteri (t)	2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	0.2
Leveres i	–
Varenummer	4933459443

HL-LED | ALKALINE PANDELAMPE

- TRUEVIEW™ belysning på 300 Lumen
- Vaskbart fibermateriale der er svedabsorberende for optimal komfort på hovedet
- Ultra kompakt og letvægts
- 6-positions vinkelbart lys
- 4 klips til montering på hjelm
- God beskyttelse mod vandsprØjt og stØv
- Inkl. (3) AAA batterier



HL-LED	
Batteritype	3 x AAA
Kompatibel med	Alkaline
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	300 / 150 / 25/ -
Maks. driftstid (t)	4 / 8.5 / 31/ -
Vægt inkl. batteri (kg)	0.1
Leveres i	–
Varenummer	4933459441

L4 MLED | GENOPLADELIG USB-LOMMELYGTE

- TRUEVIEW™ belysning på 700 Lumen med op til 155 m lysstråle
- Justerbar lystråle fra områdebelysning til spotlys
- Flyindustri aluminium (AL 6000) med premium-greb og linse i polykarbonat så den kan klare fald fra 4m højde
- IP67-beskyttelse - kan klare nedsækning i 1 meter dybt vand og giver udvidet beskyttelse mod stØv og snavs
- Midlertidig & konstant lys-funktion
- Aftagbar bælteklips
- StrØmindikator
- Batteriet kan lader via micro-USB kabel
- Solidt micro-USB kabel med metal i enderne
- Inkl. USB-kabel



L4 MLED-201	
Kapacitet (Ah)	2.5
Antal batterier	1
Lader medfølger	–
System	REDLITHIUM™ USB
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB batteri
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	700 / - / 100 / 700
Maks. driftstid med L4 B2 batteri (t)	4.5 / - / 16 / 9
Lyskegle (m)	155
Vægt inkl. batteri (kg)	0.3
Leveres i	–
Varenummer	4933459444

FL-LED | ALKALINE OMRÅDELAMPE

- 300 Lumen i udgangseffekt sikrer en konstant lysstråle og korrekt gengivelse af farver og detaljer
- Dobbeltmagnet til ophæng/montering og bælteklips
- Kompakt størrelse og lav vægt gør at den let passer i lommen
- IP54-beskyttelse mod vandsprØjt, støv og snavs
- Slagfast og kemiskbeskyttet linse giver lang holdbarhed
- Inklusiv 2 x AA alkaline batterier



FL-LED	
Batteritype	2 x AA
Kompatibel med	AA
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	300 / - / 100/ -
Maks. driftstid (t)	5 / - / 16/ -
Vægt inkl. batteri (kg)	0.1
Leveres i	–
Varenummer	4933464824

IPL-LED | ALKALINE MINILYGTE

- TRUEVIEW™ arbejdslys på 100 Lumen med op til 30 m lysstråle til inspektionsopgaver
- Krop af slagfast og rustbeskyttet flyindustri-aluminium for ekstrem holdbarhed
- IP67-beskyttelse - kan klare nedsækning i 1 meter dybt vand og giver udvidet beskyttelse mod stØv og snavs
- Med gummibelagt 'bidezone' så der kan arbejdes hånddrt
- Aftagbar metalbælteklips
- Tænd/sluk og 'tændt-til-knappen-slippes'-funktion
- Inkl. (2) AAA batterier



IPL-LED	
Batteritype	2 x AAA
Kompatibel med	Alkaline
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	100
Maks. driftstid (t)	3
Lyskegle (m)	30
Vægt inkl. batteri (kg)	0.1
Leveres i	–
Varenummer	4933459440

ML-LED | ALKALINE LOMMELYGTE

- 325 Lumen i udgangseffekt giver en kraftig lysstråle på op til 50 m til inspektionsopgaver
- Slag- og rustbeskyttet krop af fly-aluminium for optimeret holdbarhed
- IP67-klasse for nedsækning i op til 1 meter vand og beskyttet mod støv
- Aftagbare bælteklips
- Slagfast og kemiskbeskyttet linse giver lang holdbarhed
- Inklusiv 3 x AAA alkaline batterier



ML-LED	
Batteritype	3 x AAA
Kompatibel med	AAA
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	325 / - / 25/ -
Maks. driftstid (t)	5 / -/18/ -
Lyskegle (m)	50
Vægt inkl. batteri (kg)	0.13
Leveres i	–
Varenummer	4933464825



M28 CHPX | M28 FUEL™ SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Højttidende motor giver samme ydelse som eldrevet værktøj
- Kraftfuld slagmekanisme der leverer 4,1 J slagenergi, og lavt vibrationsniveau på 8.1 m/s takket være håndtaget med dobbelt Anti-Vibrations-System*
- Fuldisoleret metalgearkasse og præcis placering af gear for øget levetid
- 4 forskellige trin: Hammerboring, mejsling, boring uden slag samt variolås for maksimal alsidighed
- FIXTEC system – skift borepatron uden brug af værktøj
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator
- Kompatibel med M18-28 CPDEX støvsuger
- * patentansøgt



	M28 CHPX-0X	M28 CHPX-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	90 min
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	4.1	4.1
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30	30
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i beton (mm)	28	28
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 5000	0 - 5000
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	8.1	8.1
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	8.1	8.1
Vægt inkl. batteri (kg)	–	4.7
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933451029	4933451025

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™ HAMMERSTØVSUGER

- Designet med automatisk tænd-funktion så støvsugeren aktiveres når der bores
- HEPA filter: fanger ca. 99,75% af støvet
- Stor støvopsamlingsboks
- Justerbart aluminiumsrør, kan tilpasses til størrelsen og længden på boret (16 mm maks. og 90 mm dybde)
- Kompatibel med M18 CHPX og M28 CHPX



	M18-28 CPDEX-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Maks. bordinde (mm)	16
Maks. boredybde (mm)	90
Maks. Borelængde (mm)	160
Slaglængde (mm)	100
Vægt uden batteri (kg)	1.6
Leveres i	–
Varenummer	4933446810

M28 CHPXDE | M28 FUEL™ SDS-PLUS KOMBIHAMMER MED HAMMERSTØVSUGER

- M28 CHPX - M28 FUEL™ Heavy Duty SDS-plus kombihammer
- M18-28 CPDEX - M18-28 FUEL™ Heavy Duty hammerstøvsuger



	M28 CHPXDE-502C
Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	90 min
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933448015

HD28 PD | M28™ SLAGBOREMASKINE

- Kraftfuld Milwaukee® motor giver et drejningsmoment på fantastiske 90 Nm, perfekt til de mest krævende arbejdsopgaver
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal ydelse og lang levetid
- Kompakt størrelse med kun 237 mm i længden
- Kraftig 13 mm Røhm metalborepatron for maksimal holdbarhed
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid



	HD28 PD-0	HD28 PD-502C
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	90 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1800	0 - 1800
Borepatron (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	65	65
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16	16
Maks. borekapacitet i beton (mm)	20	20
Maks. drejningsmoment (Nm)	90	90
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.5
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933416840	4933448543

HD28 IW | M28™ 1/2" SLAGSKRUEENØGLE

- Den kompakte 4-polet Milwaukee® motor giver et drejningsmoment på fantastiske 440 Nm, perfekt til de mest krævende arbejdsopgaver
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Gearkasse i magnesium for optimal holdbarhed og lav vægt
- Variabel hastighed for optimal kontrol og præcision
- 1/2" firkant med sikringsstift for sikker fastgørelse af toppe og adaptere
- Ergonomisk softgreb for maksimal brugerkomfort og kontrol
- 180° vendbart batteri for optimal fleksibilitet og balance
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid



	HD28 IW-0X	HD28 IW-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	90 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1450	0 - 1450
Slagtal (slag/min)	0 - 2450	0 - 2450
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	440	440
Vægt inkl. batteri (kg)	–	4.1
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933431642	4933448545

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer 4932352861



HD28 AG125 | M28™ 125 MM VINKELSLIBER

- Kompakt Milwaukee® motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Stor praktisk afbryder for nem betjening
- Fladt metalgearhus og smalt motorhus for optimal ergonomi
- Patenteret FIXTEC motrik til hurtig og nem udskiftning af slibeskiver
- Patenteret spindellås for nem og sikker udskiftning af skiver - uden brug af værktøj
- AVS støttegreb for maksimal brugerkomfort
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid



	HD28 AG125-0X	HD28 AG125-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	90 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	9000	9000
Skivediameter (mm)	125	125
Maks. skæredybde (mm)	36	36
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.8
FIXTEC flangemotrik	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
AVS støttegreb	Ja	Ja
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933432225	4933448541

HD28 MS | M28™ METALSAV TIL TØRSKÆRING

- Milwaukee® motor giver hurtig skæring med 3200 omdr./min
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Stor skæredybde på 61 mm
- Kompakt og ergonomisk design for suveræn kontrol
- Ergonomisk softgreb for optimal brugerkomfort
- Elektronisk motorbremse, savklingen stopper på få sekunder
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 174 mm savklinge i høj kvalitet
- Leveres inkl. 36-tandet savklinge



	HD28 MS-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3200
Klingediameter (mm)	174
Huldiameter (mm)	20
Maks. skærekapacitet i stålplade (mm)	5
Maks. skærekapacitet i metalrør (mm)	61
Maks. skærekapacitet i profiler (mm)	61
Vægt inkl. batteri (kg)	4.2
Leveres i	–
Varenummer	4933416880

HD28 AG115 | M28™ 115 MM VINKELSLIBER

- Kompakt Milwaukee® motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Stor praktisk afbryder for nem betjening
- Fladt metalgearhus og smalt motorhus for optimal ergonomi
- Patenteret FIXTEC motrik til hurtig og nem udskiftning af slibeskiver
- Patenteret spindellås for nem og sikker udskiftning af skiver - uden brug af værktøj
- AVS støttegreb for maksimal brugerkomfort
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid



	HD28 AG115-0X	HD28 AG115-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	90 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	9000	9000
Skivediameter (mm)	115	115
Maks. skæredybde (mm)	28	28
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	–	2.8
FIXTEC flangemotrik	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
AVS støttegreb	Ja	Ja
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933432146	4933448540

HD28 SG | M28™ LIGESLIBER

- Forlænget slibespindel til brug på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Digital elektronisk 2-trins gear for optimal tilpasning til arbejdsopgaven
- Batteriets nulspændingsafbryder forhindrer at værktøjet startes utilsigtet
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Maksimeret luftstrøm der holder maskinen kølig under vedvarende brug
- 6 mm spændepatron der passer til det mest almindelige tilbehør
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier



	HD28 SG-0
Kapacitet (Ah)	–
Antal batterier	0
Lader medfølger	–
Omdr. ubelastet (omdr./min)	22,500 / 19,500
Spændepatron (mm)	6
Vægt inkl. batteri (kg)	3.1
Leveres i	–
Varenummer	4933415615

HD28 CS | M28™ RUNDSAV

- Kraftig Milwaukee® motor med 3500 omdr./min der nemt klarer de fleste trætyper
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 54 mm savydbde og geringssnit op til 50°
- Heavy Duty konstruktion med bade øvre og nedre beskyttelsesskærm i metal, samt fodplade i aluminium
- Savklingen sidder på venstre side for frit udsyn til skærelinien og optimal kontrol
- Elektronisk motorbremse, savklingen stopper på få sekunder
- Softgreb og skridsikre overflader for maksimal kontrol og komfort
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Leveres inkl. 24-tandet savklinge, parallelanslag, støvudsug og unbraconøgle



	HD28 CS-0	HD28 CS-502C
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	90 min
Omdr. ubelastet (omdr./min)	4200	4200
Maks. skæredybde 90° (mm)	54	54
Maks. skæredybde 45° (mm)	39	39
Klangediameter (mm)	165	165
Klingens huldiameter (mm)	15.87	15.87
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.6
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933419022	4933448538

HD28 SX | M28™ SAWZALL® BAJONETSAV

- Kompakt Milwaukee® motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Patenteret FIXTEC klingsystem for hurtigt og nemt klingskift uden brug af værktøj/nøgle
- Gearbeskyttende system der beskytter gearkassen i tilfælde af, at klingen sætter sig fast
- Modbalancemekanisme der reducerer vibrationerne
- 28,6 mm slaglængde, 3000 slag/min for ekstremt hurtig savning
- Justerbar anlægsfod til let og sikker indstilling af savdybde og optimal anvendelse af savklinge – uden brug af værktøj
- Praktisk skift mellem høj/lavt omdrejningstal og variabel hastighed via afbryderen
- Softgreb og skridsikre overflader for maksimal kontrol og komfort
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid



	HD28 SX-0	HD28 SX-502C
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	90 min
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0-2000/0-3000	0-2000/0-3000
Slaglængde (mm)	28.6	28.6
Vægt inkl. batteri (kg)	–	4.1
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933416860	4933448537

HD28 JSB | M28™ STIKSAV MED KNOPGREB

- Milwaukee® motor giver hurtig skæring med 2800 omdr./min
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Blød opstart
- 2-trins hastighedsindstilling for optimal tilpasning til materialet
- Patenteret FIXTEC system til hurtigt klingskift og fastlåsning af fodpladen ved 0° og 45° – uden brug af værktøj/nøgle
- 4-trins pendulfunktion for mere præcis skæring og længere klingelevetid
- Justerbar støvudsugning
- Præcisionsklingsstyr med nåleophængt klingeholder til laveste position
- Trykstøbt fod for maksimal holdbarhed
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid



	HD28 JSB-0X	HD28 JSB-502X
Kapacitet (Ah)	–	5.0
Antal batterier	0	2
Lader medfølger	–	90 min
Slagtal, ubelastet (slag/min)	2100 / 2800	2100 / 2800
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	135	135
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10	10
Slaglængde (mm)	26	26
Vægt inkl. batteri (kg)	–	3.5
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933432090	4933448542

M28 PACK D | M28™ POWERPACK

- HD28 PD – M28™ Slagboremaskine
- HD28 SX – M28™ SAWZALL® bajonetsav
- M28 WL – M28™ Arbejdslampe



	M28 Pack D-502B
Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	90 min
Leveres i	Taske
Varenummer	4933448547

M4 D

M4™ SKRUEMASKINE

- Kompakt 244 mm skruemaskine
- Elektronisk kobling med høj præcision (8%)
- 2-trins metalgearkasse til skruning og boring
- Elektronisk afbryder med variabel hastighed
- ¼" Hex bitfastgørelse direkte i boretspindlen for hurtig og præcist bitskift
- Håndtaget kan indstilles i 2 positioner for optimal balance og minimal modstandskraft
- Strømindikator



	M4 D-202B
Kapacitet (Ah)	2.0
Antal batterier	2
Lader medfølger	30 min
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 200
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 600
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex
Maks. drejningsmoment (Nm)	5
Vægt inkl. batteri (kg)	0.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933440475



2 gear



1/4" Hex borepatron



2 grebsmuligheder

M12™ BATTERIER



		System	Batteritype	Kapacitet (Ah)	Spænding (V)	Varenummer
1.	M12 B6	M12	Li-ion	6.0	12	4932451395
2.	M12 B4	M12	Li-ion	4.0	12	4932430065
3.	M12 B3	M12	Li-ion	3.0	12	4932451388
4.	M12 B2	M12	Li-ion	2.0	12	4932430064

M18™ BATTERIER




		System	Batteritype	Kapacitet (Ah)	Spænding (V)	Varenummer
1.	M18 HB12	M18	Li-ion	12.0	18	4932464260
2.	M18 HB8	M18	Li-ion	8.0	18	4932471070
3.	M18 HB5.5	M18	Li-ion	5.5	18	4932464712
4.	M18 HB3	M18	Li-ion	3.0	18	4932471069
5.	M18 B9	M18	Li-ion	9.0	18	4932451245
6.	M18 B6	M18	Li-ion	6.0	18	4932451244
7.	M18 B5	M18	Li-ion	5.0	18	4932430483
8.	M18 B4	M18	Li-ion	4.0	18	4932430063
9.	M18 B2	M18	Li-ion	2.0	18	4932430062

ØVRIGE BATTERIER



		System	Batteritype	Kapacitet (Ah)	Spænding (V)	Varenummer
1.	M28 B5	M28	Li-ion	5.0	28	4932430484
2.	M28 BX	M28	Li-ion	3.0	28	4932352732
3.	M14 B4	M14	Li-ion	4.0	14.4	4932430323
4.	M14 B	M14	Li-ion	1.5	14.4	4932352665
5.	L4 B2	REDLITHIUM™ USB	Li-ion	2.5	4	4932459445
6.	M4 B2	M4	Li-ion	2.0	4	4932430098

LADERE

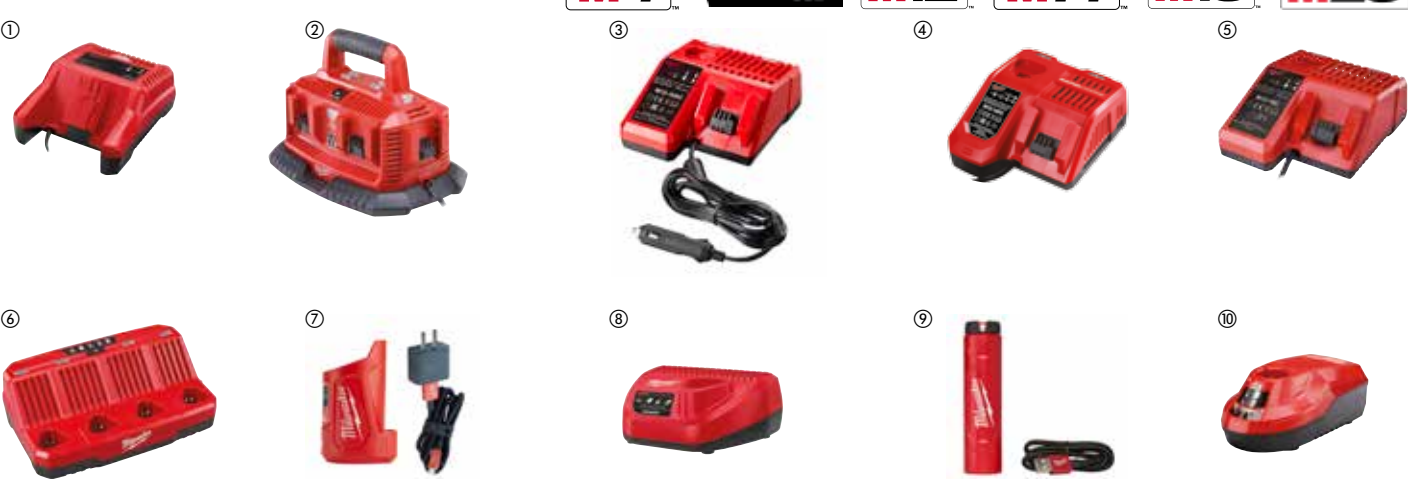

		System	Ladeinterval	Ladetid (min)	Kapacitet (Ah)	Til batteritype Li-Ion	Varenummer
1.	M28 C	M28	28 V	60/90	3.0, 5.0	Ja	4932352524
2.	M1418 C6	M14,M18	14.4 V - 18 V	40/80/100/124/180/70/125/190/270	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	Ja	4932430086
3.	M12-18 AC	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180/75/130/190/285	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	Ja	4932459205
4.	M12 18 FC	M12,M14,M18	12 - 18 V	26/47/59/68/95/35/60/87/130	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	Ja	4932451079
5.	M12-18C	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180/65/115/167/250	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	Ja	4932352959
6.	M12 C4	M12	12 V	40/70/80/130	2.0, 3.0, 4.0, 6.0	Ja	4932430554
7.	M12 TC	M12	12 V	40/70/80/130	2.0, 3.0, 4.0, 6.0	Ja	4932459450
8.	C12 C	M12	12 V	40/70/80/130	2.0, 3.0, 4.0, 6.0	Ja	4932352000
9.	L4 C	REDLITHIUM™ USB	4 V	120	2.5	Ja	4932459446
10.	M4 C	M4	4 V	30	2.0	Ja	4932352958

KØB ET M18™ SÆT MED BATTERI & LADER OG FÅ ET GRATIS M12™ BATTERI.

GRATIS M12™



REDLITHIUM-ION™



M12-18 FC

TO SYSTEMER ÉN LADER

KOMPATIBEL MED M12 + M18 OPLADER ALLE M12™ & M18™ BATTERIER

KAMPAGNE GÆLDER INDIL 31/12-2019



		Spænding (V)	Batteritype	Kapacitet (Ah)	Antal batterier	Lader medfølger	Charger supplied [special]	Varenummer
1.	M18 NRG-903	18	Li-ion	9.0	3	100 min	M12-18 FC	4933459219
2.	M18 NRG-902	18	Li-ion	9.0	2	95 min	M12-18 FC	4933451422
3.	M18 NRG-603	18	Li-ion	6.0	3	68 min	M12-18 FC	4933464026
4.	M18 NRG-503	18	Li-ion	5.0	3	59 min	M12-18 FC	4933451423
5.	M18 NRG-502	18	Li-ion	5.0	2	59 min	M12-18 FC	4933459217

BATTERI/LADER-SÆT



		System	Spænding (V)	Batteritype	Kapacitet (Ah)	Antal batterier	Lader medfølger	Charger supplied	Varenummer
1.	M18 HNRG-122	M18	18	Li-ion	12.0	2	130 min	M12-18 FC	4933464261
2.	M18 HNRG-802	M18	18	Li-ion	8.0	2	–	M12-18 FC	4933471073
3.	M18 HNRG-552	M18	18	Li-ion	5.5	2	59 min	M12-18 FC	4933464713
4.	M18 HNRG-302	M18	18	Li-ion	3.0	2	35 min	M12-18 FC	4933471071
5.	M18 NRG-402	M18	18	Li-ion	4.0	2	47 min	M12-18 FC	4933459215
6.	M18 NRG-202	M18	18	Li-ion	2.0	2	40 min	M12-18 C	4933459213
7.	M12 NRG-603	M12	12	Li-ion	6.0	3	130 min	C12 C	4933459208
8.	M12 NRG-602	M12	12	Li-ion	6.0	2	130 min	C12 C	4933451903
9.	M12 NRG-402	M12	12	Li-ion	4.0	2	80 min	C12 C	4933459211
10.	M12 NRG-303	M12	12	Li-ion	3.0	3	70 min	C12 C	4933459207
11.	M12 NRG-302	M12	12	Li-ion	3.0	2	70 min	C12 C	4933451902
12.	M12 NRG-202	M12	12	Li-ion	2.0	2	40 min	C12 C	4933459209
13.	M12 NRG-201	M12	12	Li-ion	2.0	1	40 min	C12 C	4933451900
14.	L4 NRG-201	REDLITHIUM™ USB	4	Li-ion	2.5	1	120 min	L4 C	4932459448

BYGGERI



K 2500 H | 25 KG NEDBRYDNINGSHAMMER

- Ekstremt hårdtslående 64 J i slagenergi til de absolut tungeste opgaver
- Anti-vibration gennem svævende slagmekanisme giver brugeren mulighed for at arbejde en hel dag uden at overskride de tilladte grænser
- Et tredje håndtag giver maksimal kontrol, når du løfter nedbrydningshammeren mellem opgaverne
- 1300 slag/min giver maksimal produktivitet til enhver opgave
- Kulfri motor giver mulighed for maksimal driftstid mellem serviceintervaller
- 10 m kabel giver arbejdsområde på op til 314 m²
- 28 mm Hex fæste
- Trolley med plads til 4 mejsler og kabelhåndtering gør det nemt at transportere nedbrydningshammeren på byggepladsen. Trolleyen købes separat



K 2500 H	
Optaget effekt (W)	2200
Slagenergi (EPTA) (J)	64
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	1300
Værktøjsoptagelse	K-Hex
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	4.9
Vægt (kg)	27.4
Leveres i	–
Varenummer	4933459602

28 MM K-HEX 400 MM SPIDS-MEJSEL

Varenummer 4932459774



K 2000 H | 22 KG NEDBRYDNINGSHAMMER

- Ekstremt hårdtslående 42 J i slagenergi til de absolut tungeste opgaver
- Anti-vibration gennem svævende slagmekanisme giver brugeren mulighed for at arbejde en hel dag uden at overskride de tilladte grænser
- Et tredje håndtag giver maksimal kontrol, når du løfter nedbrydningshammeren mellem opgaverne
- 1300 slag/min giver maksimal produktivitet til enhver opgave
- 10 m kabel giver arbejdsområde på op til 314 m²
- 28 mm Hex fæste
- Trolley med plads til 4 mejsler og kabelhåndtering gør det nemt at transportere nedbrydningshammeren på byggepladsen. Trolleyen købes separat



K 2000 H	
Optaget effekt (W)	2200
Slagenergi (EPTA) (J)	42
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	1300
Værktøjsoptagelse	K-Hex
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	4.7
Vægt (kg)	24.2
Leveres i	–
Varenummer	4933459604

28 MM K-HEX 400 MM SPIDS-MEJSEL

Varenummer 4932459774



BRT | TROLLEY TIL NEDBRYDNINGSHAMMER

- Trolley til nedbrydningshammer med plads til 4 mejsler og langt kabel gør det let at transportere hammeren på byggepladsen
- 100 kg kapacitet
- Pulverlakeret for optimeret holdbarhed
- Passer til K 2000H og K 2500 H



BRT	
Lastkapacitet	100
Vægt (kg)	14.3
Leveres i	–
Varenummer	4933459794

K 1530 H
15 KG NEDBRYDNINGSHAMMER 30 MM HEX

- Kraftfuld og kompakt mejselhammer leverer op til 39 Joule i slagenergi
- Anti-vibration via svævende slagmekanisme giver brugeren mulighed for at arbejde en hel dag uden at overskride de tilladte grænser
- 1560 slag/min giver maksimal produktivitet i alle opgaver
- 6 m kabel giver arbejdsområde på over 110 m²
- Let adgang til skift af kul
- 30 mm Hex fæste
- Indikatorlys når det er tid til service af værktøjet
- Trolley for let transport



K 1530 H	
Optaget effekt (W)	2100
Slagenergi (EPTA) (J)	39
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	1560
Værktøjsoptagelse	K-Hex
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	8.4
Vægt (kg)	16.8
Leveres i	Plastkassette
Varenummer	4933464117

30 MM HEX SPIDSMEJSEL

Varenummer 4932464162



Milwaukee® svævende slagmekanisme gør at brugeren kan læne sig op af maskinen uden at mærke vibrationerne



Ekstra tredje greb giver maksimal kontrol når den løftes



30 mm Hex fæste

K 1528 H | 15 KG NEDBRYDNINGSHAMMER 28 MM HEX

- Kraftfuld og kompakt mejselhammer leverer op til 39 Joule i slagenergi
- Anti-vibration via svævende slagmekanisme giver brugeren mulighed for at arbejde en hel dag uden at overskride de tilladte grænser
- 1560 slag/min giver maksimal produktivitet i alle opgaver
- 6 m kabel giver arbejdsområde på over 110 m²
- Let adgang til skift af kul
- 28 mm Hex fæste
- Indikatorlys når det er tid til service af værktøjet
- Trolley for let transport



K 1528 H	
Optaget effekt (W)	2100
Slagenergi (EPTA) (J)	39
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	1560
Værktøjsoptagelse	K-Hex
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	8.8
Vægt (kg)	17.2
Leveres i	Plastkassette
Varenummer	4933464118

28 MM HEX 400 X 35 MM FLAD-MEJSEL

Varenummer 4932459775



K 1000 S

10 KG NEDBRYDNINGSHAMMER

- Kompakt mejselhammer leverer op til 26 Joule i slagenergi
- Anti-vibration via svævende slagmekanisme giver brugeren mulighed for at arbejde en hel dag uden at overskride de tilladte grænser
- 1400-1950 slag/min giver maksimal produktivitet i alle opgaver
- 6 m kabel giver arbejdsområde på over 110 m²
- Variolås (12 positioner) for optimal vinkel ved mejsling
- SDS-Max fæste
- Indikatorlys når det er tid til service af værktøjet
- Let adgang til skift af kul
- Trolley for let transport



Anti-vibration via svævende slagmekanisme giver brugeren mulighed for at arbejde en hel dag uden at overskride de tilladte grænser



Variolås (12 positioner) for optimal vinkel ved mejsling



Reminder-lys der indikerer hvornår det er tid til service

K 1000 S	
Optaget effekt (W)	1750
Slagenergi (EPTA) (J)	26
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	1400 - 1950
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	6.7
Vægt (kg)	12.7
Leveres i	Plastkassette
Varenummer	4933464120

PCHDE STØVUDSUG MED 400 MM LANG SDS-MAX SPIDSMEJSEL

Varenummer 4932455280



K 950

10 KG BORE- OG NEDBRYDNINGSHAMMER

- 20 J slagenergi som det bedste i sin klasse til nedbrydning
- 1700 W motor – bedst i sin klasse med rigeligt i overskud til de tungeste opgaver
- DIGITRONIC®-fuldbølge elektronik for præcis effektregulering til materialet
- 3 greb – alle med Anti-Vibrations-System (AVS) og softgreb for øget komfort
- Fuldisoleret metalgearkasse for præcis placering af gearene og øget levetid
- Serviceindikator
- Automatisk smørelsessystem for lang levetid
- In-Line motordesign for bedre komfort ved opgaver under taljen
- Perfekt til brug med generatorer
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 6 meter kabel



K 950 S	
Optaget effekt (W)	1700
Omdr. ubelastet (omdr./min)	125 - 250
Slagenergi (EPTA) (J)	20
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	975 - 1950
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	125 - 250
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	50
Maks. borekapacitet med tunnelbor (mm)	80
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	150
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	12.5
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	11
Vægt (kg)	11.8
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933375710

K 850

8 KG CLASS NEDBRYDNINGSHAMMER

- Kraftfuld SDS max hammer med AUTOSTOP™ leverer 11 Joule i slagenergi og giver maksimal sikkerhed
- AUTOSTOP™ - værktøjet slukker automatisk ved en pludselig 45 graders bevægelse for optimal brugersikkerhed
- Nyudviklet elektronik sikrer konstant kraft og maksimal produktivitet ved tunge opgaver
- Låsbar afbryder så brugeren ikke behøver holde knappen inde under brug
- Stort AVS-baghåndtag minimerer vibrationsniveauet
- Indikatorlys når det er tid til service af værktøjet
- Anti-vibrationshåndtag minimerer vibrationerne
- 6 m kabel

K 850 S	
Optaget effekt (W)	1400
Omdr. ubelastet (omdr./min)	380
Slagenergi (EPTA) (J)	11
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	1600 - 2900
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	210 - 380
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	50
Maks. borekapacitet med tunnelbor (mm)	80
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	150
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	9.4
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	7.8
Vægt (kg)	9.6
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933464896



AUTOSTOP™ - maksimal kontrol, maksimal sikkerhed



Låsbar afbryder



Store AVS-støttegreb minimerer vibrationerne

K 900

10 KG NEDBRYDNINGSHAMMER

- 20 J slagenergi som det bedste i sin klasse til nedbrydning
- 1600 W motor – bedst i sin klasse med rigeligt i overskud til de tungeste opgaver
- DIGITRONIC®-fuldbølge elektronik for præcis effektregulering til materialet
- 3 greb – alle med Anti-Vibrations-System (AVS) og softgreb for øget komfort
- Serviceindikator
- Automatisk smørelsessystem for lang levetid
- In-Line motordesign for bedre komfort ved opgaver under taljen
- Perfekt til brug med generatorer
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 6 meter kabel



K 900 S		K 900 K
Optaget effekt (W)	1600	1600
Slagenergi (EPTA) (J)	20	20
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	975 - 1950	975 - 1950
Værktøjsoptagelse	SDS-Max	K-Hex
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	11	11
Vægt (kg)	11.0	11.0
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933375720	4933375650

PCHDE STØVUDSUG MED 400 MM LANG SDS-MAX SPIDSMEJSEL

Varenummer 4932455280



K 750 S | 7 KG SDS-MAX BORE- OG NEDBRYDNINGSHAMMER

- Stort tungt slagstempel for maksimal slagenergi og lang holdbarhed
- Kraftig 1550 W motor for maksimal kraft og holdbarhed på grund af den optimale varmespredning
- Fuldbølge elektronik for præcis effektregulering til materialet
- Blød opstart for præcis boring/mejsling
- AVS (Anti-Vibrations-System) og ergonomisk softgreb på forreste og bageste greb
- Støttegrebet kan indstilles i 3 forskellige positioner
- Blød hammerfunktion der reducerer slagenergien ved mejsling i følsomme materialer
- Rotationsstop og indstilling af mejselposition til mejselopgaver
- Serviceindikator
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 6 meter kabel



	K 750 S
Optaget effekt (W)	1550
Omdr. ubelastet (omdr./min)	300
Slagenergi (EPTA) (J)	11.9
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	2740
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	240
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	50
Maks. borekapacitet med tunnelbor (mm)	80
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	150
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	9.5
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	9.1
Vægt (kg)	8.2
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933398600

K 545 S | 5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER

- Stort tungt slagstempel for maksimal slagenergi på 8,5 J
- Kraftig 1300 W motor for maksimal kraft og holdbarhed på grund af den optimale varmespredning
- Elektronisk styring for konstant hastighed under belastning
- Blød opstart for præcis boring/mejsling
- AVS (Anti-Vibrations-System) og ergonomisk softgreb på forreste og bageste greb
- Støttegrebet kan indstilles i 3 forskellige positioner
- Blød hammerfunktion til justering af slagenergi ved bore- og mejselopgaver i følsomme materialer
- Rotationsstop og indstilling af mejselposition til mejselopgaver
- Serviceindikator
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 6 meter kabel



	K 545 S
Optaget effekt (W)	1300
Omdr. ubelastet (omdr./min)	450
Slagenergi (EPTA) (J)	8.5
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	2840
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	350
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	45
Maks. borekapacitet med tunnelbor (mm)	65
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	100
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	13
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	9
Vægt (kg)	6.7
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933398200

K 540 S | 5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER

- Bedste forhold mellem kraft og vægt i sin klasse - 7.5 J & 6.3 kg
- Kraftig 1100 W motor for maksimal kraft og holdbarhed på grund af den optimale varmespredning
- Blød opstart for præcis boring/mejsling
- Lavt vibrationsniveau der forlænger anvendelsestiden pr. dag
- Robust magnesiumgearkasse for præcis placering af gear og for mindre varmeudvikling
- Rotationsstop og mejselfunktion med 12 forskellige mejselpositioner for bedste arbejdsvinkel
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Softgreb på begge håndtag for optimal brugerkomfort
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 4 meter kabel



	K 540 S
Optaget effekt (W)	1100
Omdr. ubelastet (omdr./min)	450
Slagenergi (EPTA) (J)	7.5
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	3000
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	430
Maks. borekapacitet i beton (mm)	40
Maks. borekapacitet med tunnelbor (mm)	65
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	105
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	16.8
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	16.7
Vægt (kg)	6.3
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933418100

K 500 ST | 5 KG MEJSELHAMMER

- Bedste forhold mellem kraft og vægt i sin klasse - 7.5 J & 5.9 kg
- Kraftig 1100 W motor for maksimal kraft og holdbarhed på grund af den optimale varmespredning
- Blød opstart for præcis mejsling
- Lavt vibrationsniveau der forlænger anvendelsestiden pr. dag
- Robust magnesiumgearkasse for præcis placering af gear og for mindre varmeudvikling
- Rotationsstop og mejselfunktion med 12 forskellige mejselpositioner for bedste arbejdsvinkel
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Softgreb på begge håndtag for optimal brugerkomfort
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 4 meter kabel



	K 500 ST
Optaget effekt (W)	1100
Slagenergi (EPTA) (J)	7.5
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	3000
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	16.7
Vægt (kg)	5.9
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933443180

K 500 S | 5 KG SDS-MAX MEJSELHAMMER

- Stort tungt slagstempel for maksimal slagenergi og lang holdbarhed
- Kraftig 1300 W motor for maksimal kraft og holdbarhed på grund af den optimale varmespredning
- Elektronisk styring for konstant hastighed under belastning
- Blød opstart for præcis mejsling
- AVS (Anti-Vibrations-System) og ergonomisk softgreb på forreste og bageste greb
- Støttegrebet kan indstilles i 3 forskellige positioner
- Blød hammerfunktion der reducerer slagenergien ved mejsling i følsomme materialer
- Rotationsstop og indstilling af mejselposition til mejselopgaver
- Serviceindikator
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 6 meter kabel



	K 500 S
Optaget effekt (W)	1300
Slagenergi (EPTA) (J)	8.5
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	2840
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	11.5
Vægt (kg)	6.3
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933398220

400 MM LANG SDS-MAX SPIDSMEJSEL

Varenummer	4932455144
------------	------------



PCE 3/K | 3 KG SDS-PLUS MEJSELHAMMER

- Stort tungt slagstempel der leverer en slagenergi på 3,6 J
- 720 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Elektronisk variabel hastighedskontrol via afbryder
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal stabilitet
- Let ergonomisk støttegreb, der kan indstilles præcis så det passer til den aktuelle opgave og arbejdsstilling
- Anti-Vibrations-System (AVS) og softgreb for mindre belastning ved anvendelse
- Låseknop for mere komfortabel, vedvarende brug
- Variolås (35 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 4 meter kabel



	PCE 3/K
Optaget effekt (W)	720
Slagenergi (EPTA) (J)	3.6
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 3650
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Vægt (kg)	3.7
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933384300

PLH 32 | 32 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Kraftig og robust hammer med optimal borekapacitet i beton takket være højt drejningsmoment samt slagenergi på 3,8 J
- 900 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Elektronisk variabel hastighedskontrol via afbryder
- God balance og let at betjene takket være det kompakte L-formede design med AVS (Anti-Vibrations-System) og softgreb
- FIXTEC system for hurtigt og nemt værktøjsskift
- Kraftig magnesiumgearkasse for præcis placering af gearene og for øget levetid
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Rotationsstop og variolås for maksimal kontrol ved lettere mejselopgaver
- 4 meter kabel



PLH 32 XE	
Optaget effekt (W)	900
Slagenergi (EPTA) (J)	3.8
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4500
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 800
Maks. borekapacitet i beton (mm)	32
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	22
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	20
FIXTEC	Ja
Vægt (kg)	3.6
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933400069

PLH 28 | 28 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Kraftig og robust kombihammer med optimal borekapacitet i beton takket være et højt drejningsmoment samt en slagenergi på 4,1 J
- 800 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Lavt vibrationsniveau (10.6 m/s) takket være det patenterede dobbelte AVS-greb (Anti-Vibrations-System)*
- God balance og let at betjene takket være det kompakte L-formede design med AVS og softgreb
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Rotationsstop og variolås for maksimal kontrol ved lettere mejselopgaver
- XE versionen leveres med FIXTEC adapter og 13 mm selvspændende borepatron
- 4 meter kabel
- * patentansøgt



	PLH 28 E	PLH 28 XE
Optaget effekt (W)	800	800
Slagenergi (EPTA) (J)	4.1	4.1
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4000	0 - 4000
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 1000	0 - 1000
Maks. borekapacitet i beton (mm)	28	28
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40	40
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	10.6	10.6
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	6.8	6.8
FIXTEC	Nej	Ja
Vægt (kg)	3.4	3.6
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933446790	4933446800

PH 30 | 30 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Stort tungt slagstempel der leverer en slagenergi på 3,6 J
- 1030 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Blød opstart for præcis start ved boring/mejsling
- Lavt vibrationsniveau takket være det ergonomiske softgreb
- Reduceret slagenergi for boring i følsomme materialer
- FIXTEC system for hurtigt og nemt værktøjsskift
- Bedste holdbarhed i sin klasse takket være IMB-teknologien (Integrated Metal Block) i gearmekaniken
- Samme kraft uanset højre- eller venstrelob
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- 4 meter kabel



PH 30 POWER X	
Optaget effekt (W)	1030
Slagenergi (EPTA) (J)	3.6
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 3800
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 850
Maks. borekapacitet i beton (mm)	30
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	22
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	14
FIXTEC	Ja
Vægt (kg)	2.9
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933396420

PH 28 | 28 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Stort tungt slagstempel der leverer en slagenergi på 3,4 J
- 820 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Blød opstart for præcis start ved boring/mejsling
- Lavt vibrationsniveau takket være det ergonomiske softgreb
- Reduceret slagenergi for boring i følsomme materialer
- Bedste holdbarhed i sin klasse takket være IMB-teknologien (Integrated Metal Block) i gearmekaniken
- Samme kraft uanset højre- eller venstrelob
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- X versionen leveres med FIXTEC adapter og selvspændende borepatron
- 4 meter kabel



	PH 28	PH 28 X
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4000	0 - 4000
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 900	0 - 900
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	22	22
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	16	16
Vægt (kg)	2.7	2.9
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933396396	4933396392

PH 27 | 26 MM SDS-PLUS 3-TRINS KOMBIHAMMER

- Mest kompakte 'slimline' kombihammer i sin klasse
- Den kraftige 800 W motor kombineret med borehastigheden giver en ekstremt effektiv hammer
- Imponerende slagenergi på 2,8 J (EPTA) og 4800 slag/min
- Klassens laveste vibrationer med kun 11.4 m/s²
- Innovativt letvægtsdesign
- Muligt at bore uden slagfunktion
- Sikkerhedsafbryder beskytter maskinen og brugeren hvis boret skulle sætte sig fast
- X-version kommer med FIXTEC
- 4 m gummikabel



	PH 27	PH 27 X
Optaget effekt (W)	800	800
Slagenergi (EPTA) (J)	2.8	2.8
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4800	0 - 4800
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	0 - 1300	0 - 1300
Maks. borekapacitet i beton (mm)	26	26
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30	30
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	11.4	11.4
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	10.2	10.2
FIXTEC	Nej	Ja
Vægt (kg)	2.8	3.0
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933448469	4933448470

PH 26 | 26 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Den mest kompakte kompihammer i sin klasse
- Enestående ydeevne med en slagenergi på 2,4 J og 4500 slag/min
- Laveste vibrationsniveau på kun 13,5 m/s²
- Ekstrem Milwaukee® holdbarhed takket være IMB-teknologien (Integrated Metal Block)
- Innovativ og patenteret vægtreducerende teknologi
- Slagstop til skrueopgaver eller boring i træ/metal uden hammerfunktion
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- X versionen leveres med FIXTEC adapter og selvspændende borepatron
- 4 meter kabel



	PH 26	PH 26 X
Optaget effekt (W)	725	725
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4	2.4
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4500	0 - 4500
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 1250	0 - 1250
Maks. borekapacitet i beton (mm)	26	26
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30	30
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	13.5	13.5
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	11.2	11.2
FIXTEC	Nej	Ja
Vægt (kg)	2.4	2.6
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933428240	4933428250

PH 26 T | 26 MM 3-TRINS SDS-PLUS BOREHAMMER MED FIXTEC

- Hårdfør, holdbar og kompakt borehammer til boreopgaver i murværk og beton
- 2.4 J i slagenergi leverer uovertruffen ydelse
- 800W Motor giver kraft nok til de tungeste opgaver
- Optimeret til 6 - 16mm boring
- Sikkerhedskobling beskytter brugeren ved fastkøring
- X-version leveres med Fixtec-adapter og ekstra selvspændende borepatron
- 4m kabel



	PH 26 T	PH 26 TX
Optaget effekt (W)	800	800
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4	2.4
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4500	0 - 4500
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 1500	0 - 1500
Maks. borekapacitet i beton (mm)	26	26
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30	30
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	13.6	13.6
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	11.9	11.9
FIXTEC	Nej	Ja
Vægt (kg)	2.4	2.6
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933464580	4933464579

PFH 26 T | 26 MM SDS-PLUS 2-TRINS BOREHAMMER

- Hårdfør, holdbar og kompakt borehammer til boreopgaver i murværk og beton
- 2.4 J i slagenergi leverer uovertruffen ydelse
- 800W Motor giver kraft nok til de tungeste opgaver
- Optimeret til 6 - 16mm boring
- Sikkerhedskobling beskytter brugeren ved fastkøring
- 4m kabel



	PFH 26 T
Optaget effekt (W)	800
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4500
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 1500
Maks. borekapacitet i beton (mm)	26
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	13.6
FIXTEC	Nej
Vægt (kg)	2.4
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933464581

PFH 26 | 26 MM SDS-PLUS BOREHAMMER

- Den mest kompakte borehammer i sin klasse
- Enestående ydeevne med en slagenergi på 2,4 J og 4500 slag/min
- Laveste vibrationsniveau ved boring i beton - kun 13,5 m/s²
- Ekstrem Milwaukee® holdbarhed takket være IMB-teknologien (Integrated Metal Block)
- Innovativ og patenteret vægtreducerende teknologi
- Slagstop til skrueopgaver eller boring i træ/metal uden hammerfunktion
- Samme kraft uanset højre- eller venstrelob
- 4 meter kabel



	PFH 26
Optaget effekt (W)	725
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4500
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 1250
Maks. borekapacitet i beton (mm)	26
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	13.5
FIXTEC	Nej
Vægt (kg)	2.4
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933428230

PFH 24 | 24 MM SDS-PLUS BOREHAMMER

- Variabel hastighed for præcis start og perfekt tilpasning til boreopgaven
- Låseknop for mere komfortabel, vedvarende brug
- Skridtkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Højre-/venstrelob
- Slagstop til skrueopgaver eller boring i træ/metal uden hammerfunktion
- Servicedækslet giver let adgang til skift af kul
- Dybdeanslag
- Ergonomisk softgreb for øget brugerkomfort
- 4 meter kabel



	PFH 24 E
Optaget effekt (W)	670
Slagenergi (EPTA) (J)	1.9
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 3700
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	0 - 850
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	24
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	15.5
FIXTEC	Nej
Vægt (kg)	2.4
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933411470

PLH 20 | 20 MM SDS-PLUS BOREHAMMER

- Bedste forhold mellem kraft og vægt i sin klasse - 2.0 J & 1.9 kg
- 620 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Designet så motorens kølende luft blæser borestøv væk fra brugeren ved boring over hovedhøjde
- AVS (Anti-Vibrations-System) for optimal brugerkomfort og lavt vibrationsniveau
- Optimeret til hammerboring fra 5 – 12 mm
- Sikkerhedskobling beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Højre-/venstrelob
- Softgreb for maksimal brugerkomfort
- 4 meter kabel



	PLH 20
Optaget effekt (W)	620
Slagenergi (EPTA) (J)	2.0
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4400
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	0 - 2700
Maks. borekapacitet i beton (mm)	20
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	10.2
FIXTEC	Nej
Vægt (kg)	1.9
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933408070

SB 2-35 D | 1010 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE

- Kraftig 1010 W motor
- Højt drejningsmoment og lavere hastighed til krævende opgaver
- Variabel hastighed
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Slagstop til almindelige boreopgaver
- 16 mm trandkranspatron
- 4 meter kabel



	SB 2-35 D
Optaget effekt (W)	1010
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 800
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1800
Maks. borekapacitet i beton (mm)	35
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	40
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16
Maks. borekapacitet i træ (mm)	50
Maks. drejningsmoment (Nm)	57
Borepatron (mm)	16
Vægt (kg)	4.2
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933380507

PD2E 24 R | 1010 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE

- Kraftig 1020 W motor
- Højre-/venstreløb og elektronisk forudindstilling af hastighed
- AVS (Anti-Vibrations-System) og softgreb for optimal brugerkomfort
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Bitsoptagelse direkte i børespindlen reducerer værktøjets samlede længde
- Sikkerhedskobling der beskytter brugeren
- Selvspændende metalborepatron 1,5-13 mm
- 4 meter kabel



PD2E 24 R	
Optaget effekt (W)	1020
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 1000
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 3200
Maks. borekapacitet i beton (mm)	22
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	24
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	60
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	3.0
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933419595

UNIVERSALBOR-SÆT (7 DELE) - Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 MM

Varenummer 4932352335



PD2E 24 RS | 1010 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE

- Kraftig 1010 W motor
- Højre-/venstreløb og elektronisk forudindstilling af hastighed
- AVS (Anti-Vibrations- System) og softgreb for optimal brugerkomfort
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Bitsoptagelse direkte i børespindlen reducere værktøjets samlede længde
- Sikkerhedskobling der beskytter brugeren
- Selvspændende borepatron 1,5 - 13 mm
- 4 meter kabel



PD2E 24 RS	
Optaget effekt (W)	1010
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 1450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 3400
Maks. borekapacitet i beton (mm)	20
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	24
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	54
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	3.1
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933380462

UNIVERSALBOR-SÆT (7 DELE) - Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 MM

Varenummer 4932352335



PD2E 24 RST | 1200 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE

- Kraftfuld 1200 W motor
- Højre-/venstreløb og elektronisk forudindstilling af hastighed
- AVS (Anti-Vibrations-System) og softgreb for optimal brugerkomfort
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Indstilling af drejningsmoment
- Bitsoptagelse direkte i børespindlen reducerer værktøjets samlede længde
- Sikkerhedskobling der beskytter brugeren
- Selvspændende borepatron 1,5-13 mm
- 4 meter kabel



PD2E 24 RST	
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 1450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 3400
Maks. borekapacitet i beton (mm)	22
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	24
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16
Maks. borekapacitet i træ (mm)	45
Maks. drejningsmoment (Nm)	56
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	3.1
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933380796

PD2E 22 R | 850 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE

- Kraftig 850 W motor
- Højre-/venstreløb og elektronisk forudindstilling af hastighed
- AVS (Anti-Vibrations-System) og softgreb for optimal brugerkomfort
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Bitsoptagelse direkte i børespindlen reducerer værktøjets samlede længde
- Sikkerhedskobling der beskytter brugeren
- Selvspændende metalborepatron 1,5-13 mm
- 4 meter kabel



PD2E 22 R	
Optaget effekt (W)	850
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 1000
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 3200
Maks. borekapacitet i beton (mm)	20
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	22
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	56
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	2.9
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933419570

HAMMERBOR-SÆT (5 DELE) - Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 MM

Varenummer 4932352336



PD-705 | 705 W SLAGBOREMASKINE

- Kompakt og kraftfuld 705 W motor
- Kompakt design med store softgreb områder for maksimal brugerkomfort
- Variabel hastighedsindstilling og højre-/venstreløb
- Slagstop til almindelige boreopgaver
- 13 mm selvspændende metalborepatron
- Gearhalsens diameter er på 43 mm, hvilket gør, at den kan anvendes i borestander
- 4 meter kabel



PD-705	
Optaget effekt (W)	705
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 3000
Maks. borekapacitet i beton (mm)	15
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	16
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Maks. drejningsmoment (Nm)	15
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	1.9
Leveres i	–
Varenummer	4933431955

PDE 16 RP | 630 W SLAGBOREMASKINE

- Ergonomisk konstruktion for sikker og nem betjening
- Planetgearkasse til opgaver med lav hastighed og højt drejningsmoment
- IMB-teknologi (Integrated Metal Block) for optimal holdbarhed og stabilitet
- Elektronisk forudindstilling af hastighed
- Slagstop til almindelige boreopgaver
- 4 meter kabel



PDE 16 RP	
Optaget effekt (W)	630
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 950
Maks. borekapacitet i beton (mm)	16
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	20
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	59
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	2.0
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933409206

PDE 13 RX | 630 W SLAGBOREMASKINE

- Det kompakte ergonomiske design giver let håndtering
- IMB-teknologi (Integrated Metal Block) for optimal holdbarhed og stabilitet
- Elektronisk forudindstilling af variabel hastighed og slagtal
- Slagstop til almindelige boreopgaver
- Selvspændende metalborepatron 1,5-13 mm
- Let adgang til skift af kul ved afmontering af softgreb
- 4 meter kabel



PDE 13 RX	
Optaget effekt (W)	630
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2900
Maks. borekapacitet i beton (mm)	15
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	18
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Maks. drejningsmoment (Nm)	21
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	1.8
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933409200

B2E 16 RLD | 900 W, 2-GEARS BOREMASKINE

- Kraftig 900 W motor
- Højt drejningsmoment og lavere hastighed til krævende opgaver
- Variabel hastighed
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- 16 mm tandkranspatron i metal
- 4 meter kabel



B2E 16 RLD	
Optaget effekt (W)	900
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 750
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1600
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	88
Borepatron (mm)	16
Værktøjsoptagelse	M18 x 2.5
Vægt (kg)	4.2
Leveres i	–
Varenummer	4933380482

TRÆSNEGLEBOR (6 DELE) - Ø 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 MM X 230 MM

Varenummer 4932373380



HD2E 13 R | 705 W, 2-GEARS BOREMASKINE

- Kompakt og kraftfuld 705 W motor
- Højre-/venstrelob og elektronisk forudindstilling af hastighed
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- 13 mm selvspændende metalborepatron
- Softgreb og ergonomisk design for optimal brugerkomfort
- 4 meter kabel



HD2E 13 R	
Optaget effekt (W)	705
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 1050
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 2200
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	60
Borepatron (mm)	13
Værktøjsoptagelse	1/2" x 20
Vægt (kg)	2.7
Leveres i	–
Varenummer	4933390186

HDE 13 RQX | 950 W BOREMASKINE

- Kompakt og kraftfuld 950 W motor
- Variabel hastighed
- Høj ydeevne ved opgaver med lav hastighed og højt drejningsmoment
- Selvspændende borepatron i metal
- Automatisk spindellås for hurtig skift af bor og bits
- Højre-/venstrelob
- 4 meter QUIK-LOK kabel



	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Optaget effekt (W)	950	950
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 850	0 - 850
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	38	38
Maks. drejningsmoment (Nm)	94	94
Borepatron (mm)	13	13
Værktøjsoptagelse	1/2" x 20	1/2" x 20
Vægt (kg)	2.0	2.0
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	030250	4933428550

HULSAVSÆT MED 17 DELE

Varenummer 49224102



HDE 13 RQD | 825 W BOREMASKINE

- Kompakt og kraftfuld 825 W motor
- Variabel hastighed
- Høj ydeevne ved opgaver med lav hastighed og højt drejningsmoment
- Tandkranspatron 1,5-13 mm
- Højre-/venstrelob
- 4 meter QUIK-LOK kabel



HDE 13 RQD	
Optaget effekt (W)	825
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 500
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	38
Maks. drejningsmoment (Nm)	101
Borepatron (mm)	13
Værktøjsoptagelse	1/2" x 20
Vægt (kg)	3.2
Leveres i	–
Varenummer	110750

VINKELFORSATS TIL LIGEBORE-MASKINE. KOPLING, MUFFE OG HOVED (46 MM X 95 MM)

Varenummer 48062871



DE 13 RP | 630 W BOREMASKINE

- Kompakt og kraftfuld 630 W motor
- Elektronisk forudindstilling af hastighed
- IMB-teknologi (Integrated Metal Block) for optimal holdbarhed og stabilitet
- Planetgearkasse til opgaver med lav hastighed og højt drejningsmoment
- Selvspændende metalborepatron (1,5 - 13 mm)
- Højre-/venstrelob
- Let adgang til skift af kul ved afmontering af softgreb
- 4 meter kabel



DE 13 RP	
Optaget effekt (W)	630
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 950
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	59
Borepatron (mm)	13
Værktøjsoptagelse	1/2" x 20
Vægt (kg)	2.1
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933409194

TKSE 2500 Q | SKRUEMASKINE TIL SELVSKÆRENDE SKRUER

- Metalgearkasse for præcis placering af lejer og gear
- Støjsvag kobling med snapfunktion
- Dybdeanslag med "klik"-funktion for at sikre nem på- og afmontering
- Softgreb
- Leveres inkl. 4 meter QUIK-LOK kabel, skruebitssæt 49663004 (6 / 8 / 10 mm) og bælteclip



TKSE 2500 Q	
Optaget effekt (W)	725
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2500
Træskruer op til (mm)	6
Maks. drejningsmoment (Nm)	25
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex
Vægt (kg)	1.4
Leveres i	–
Varenummer	679050

PAKKE MED 3 SEKSKANTEDE MAGNETISKE TOPPE, Ø6 / 8 / 10 MM MAGNETISK TOPPE

Varenummer 49663004



DWSE 4000 Q | GIPSSKRUEMASKINE

- Metalgearkasse for præcis placering af lejer og gear
- Støjsvag kobling med snapfunktion
- Dybdeanslag med "klik"-funktion for at sikre nem på- og afmontering
- Softgreb
- Leveres inkl. 4 meter QUIK-LOK kabel, bitsholder, Philips-bit nr. 2 og bælteclip



DWSE 4000 Q	
Optaget effekt (W)	725
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 4000
Træskruer op til (mm)	4.8
Maks. drejningsmoment (Nm)	20
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex
Vægt (kg)	1.3
Leveres i	–
Varenummer	674350

IPWE 400 R | 1/2" SLAGNØGLE

- Gearkasse i metal
- Højt moment på 400 Nm
- Softgreb og ergonomisk håndtag
- Variabel hastighed og højre/venstre-løb
- Leveres med 4 m kabel



IPWE 400 R	
Optaget effekt (W)	725
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1700
Slagtal (slag/min)	1000 - 2600
Maks. drejningsmoment (Nm)	400
Maks. bolt diameter	M20
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant
Vægt (kg)	2.7
Leveres i	–
Varenummer	4933451524

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer 4932352861



IPWE 520 R | 3/4" SLAGNØGLE

- Gearkasse i metal
- Højt moment på 520 Nm
- Softgreb og ergonomisk håndtag
- Variabel hastighed, højre/venstre-løb
- Leveres med 4 m kabel



IPWE 520 R	
Optaget effekt (W)	725
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1700
Slagtal (slag/min)	1000 - 2500
Maks. drejningsmoment (Nm)	520
Maks. bolt diameter	M24
Værktøjsoptagelse	3/4" firkant
Vægt (kg)	2.8
Leveres i	–
Varenummer	4933451525

DD 3-152 | 3-GEARS DIAMANTBOREMASKINE

- Kraftig 1900 W motor
- Optimalt hastighedsinterval til både små og store diamantbor
- Blød opstart med trinløs hastighedskontrol
- LED temperaturindikator for maksimal motorbeskyttelse
- Sikkerhedskobling
- Hurtig, nem og sikker motormontering med minimale vibrationer
- L-formet baggreb for optimal brugerkomfort og vægtfordeling
- 3-trins gearkasse



DD 3-152	
Optaget effekt (W)	1900
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	550 / 1250 / 2700
Maks. borekapacitet i beton (mm)	152
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	202
Værktøjsoptagelse	1/2" G + 1 1/4" UNC
Vægt (kg)	6.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933428000

WT 10 VANDBEHOLDER. VANDBEHOLDER I STÅL MED INDER- OG YDERSIDE AF POLYESTER FOR OPTIMAL RUSTBESKYTTELSE. KAPACITET 10 LITER. ROBUST PUMPE I MESSING MED ET MAKS. TRYK PÅ 6 BAR. 2,5 M Slange med system for hurtig fastgørelse på alle Milwaukee® boremotorer

Varenummer 4932399726



DR 152 T | DIAMANTBORESTANDER TIL DD 3-152

- Trykstøbt aluminiumsbund for nem transport
- 45° hældning for vinkelboring
- Hurtig, nem og præcis montering af maskine og stander
- Kompakt bund for optimal tilgang på steder med begrænset plads
- 4 niveaustøringskruer
- Lodret og vandret vaterpas
- Transportgreb
- Låsefunktion der låser standeren i højeste position for fastgørelse af maskine og diamantbor
- Føreslæde kan monteres på begge sider af standeren
- Vakuum plade er tilgængelig som tilbehør (4932352676)



DR 152 T	
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	152
Fodplade (mm)	330 x 210
Vinkelkapacitet (°)	45
Vægt (kg)	10
Leveres i	–
Varenummer	4933428020

FODPLADE MED VAKUUM

Varenummer 4932352676



DD 2-160 XE | 2-GEARS DIAMANTBOREMASKINE

- Kraftfuld og robust motor der leverer konstant højt drejningsmoment
- Dobbeltbeskyttelse fra de sammenkædede mekaniske og elektroniske koblinger
- Robust konstruktion med metalgearkasse
- Sikker betjening med det forlængede AVS støttegreb og D-formede baggreb
- 2-trins gearkasse
- M16 FIXTEC adapter for hurtigt skift af borekroner
- Blød hammerfunktion for hurtigere og nemmere diamantboring
- Blød opstart for præcis og kontrolleret boring
- FIXTEC Clean Line Rotor (tilbehør) er den bedste løsning for støvsugning
- 4 meter kabel
- Leveres inkl. hurtigskiftsadapter til M16 diamantborekroner og SDS-plus pilotbor (8 x 140 mm)



DD 2-160 XE	
Optaget effekt (W)	1500
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 890 / 0 - 1770
Slagtal, ubelastet (slag/min)	24,000 / 48,000
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	162
Maks. drejningsmoment (Nm)	50
Værktøjsoptagelse	M18 x 2,5
Vægt (kg)	4,2
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933368690

FIXTEC CLEAN LINE ROTOR (CLR), PASSER TIL DIAMANTBOREKRONER MED 1 1/4" UNC GEVIND. FORDELEN VED STØVOPSUGNING ER, AT BOREHASTIGHEDEN ØGES OG AT DIAMANTBOREKRONENS LEVETID FORLÆNGES

Varenummer 4932352172



DCM 2-350 C | DIAMANTBOREMASKINE

- 2-trins diamantboremotor
- Indbygget skridkobling
- Tredobbelt reduktionsgear
- Kontakt til blød opstart
- Overbelastningssikring af motor
- PRCD fejlstrømsafbryder
- Indbygget drejeordination til vand
- Dobbeltmonteret kontrolboks
- Leveres inkl. gaffelnøgle, sekskantnøgler samt bøjle med kontrolboks



DCM 2-350 C	
Optaget effekt (W)	2800
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	300
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	600
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	350
Værktøjsoptagelse	1 1/4" UNC
Vægt (kg)	9,0
Leveres i	–
Varenummer 240 V	40044

DR 350 T | DIAMANTBORESTANDER TIL DCM 2-350C

- Letvægtskonstruktion af aluminium
- Vinklet platform (0 - 45°) til diamantkerneboring
- Borevinkel og dybdeudviser
- Hurtigkobling til motormonteringsplade
- Finjustering af fremføringshastighed
- Lodret og vandret vaterpas
- Centreringsskive til borehuller
- Niveauijusteringsskruer
- Føreslæde kan monteres på begge sider af standen
- Transporthjul og -greb
- Leveres inkl. 3/16" Hex nøgle, 6 mm Hex nøgle, 17 x 19 skruenøgle, monteringsplade til hurtig motormontering, 4 stk. M8 x 25 mm skruer og centreringsskive



DR 350 T	
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	350
Slaglængde (mm)	610
Højde (mm)	1042
Fodplade (mm)	391 x 523
Vinkelkapacitet (°)	45
Vægt (kg)	19,5
Leveres i	–
Varenummer 240 V	4933400600

VANDOPSAMLER. PASSER TIL DIAMANTBORESTANDEREN DR 350 T. FOR OP TIL Ø 300 MM KERNEBOR

Varenummer 4932399728



DCM 2-250 C | DIAMANTBOREMASKINE

- 2-trins diamantboremotor
- Indbygget skridkobling
- Tredobbelt reduktionsgear
- Kontakt til blød opstart
- Overbelastningssikring af motor
- PRCD fejlstrømsafbryder
- Indbygget drejeordination til vand
- Dobbeltmonteret kontrolboks
- Leveres inkl. gaffelnøgle, sekskantnøgler samt bøjle med kontrolboks



DCM 2-250 C	
Optaget effekt (W)	2800
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	900
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	250
Værktøjsoptagelse	1 1/4" UNC
Vægt (kg)	9,0
Leveres i	–
Varenummer 240 V	40964

DR 250 TV | DIAMANTBORESTANDER TIL DCM 2-250C

- Letvægtskonstruktion af aluminium
- Vinklet platform (0 - 45°) til diamantkerneboring
- Borevinkel og dybdeudviser
- Hurtigkobling til motormonteringsplade
- Fodplade med vakuum (kan også anvendes uden vakuum)
- Finjustering af fremføringshastighed
- Lodret og vandret vaterpas
- Centreringsskive til borehuller
- Niveauijusteringsskruer
- Føreslæde kan monteres på begge sider af standen
- Leveres inkl. 3/16" Hex nøgle, 6 mm Hex nøgle, 17 x 19 skruenøgle, monteringsplade til hurtig motormontering, 4 stk. M8 x 25 mm skruer, centreringsskive og vakuum gummiring (varenr. 4931400613)



DR 250 TV	
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	250
Slaglængde (mm)	520
Højde (mm)	834
Fodplade (mm)	276 x 467
Vinkelkapacitet (°)	45
Vægt (kg)	10,0
Leveres i	–
Varenummer	4933400590

AGV 15 DEC | 1550 W VINKELSLIBER MED INTEGRERET STØVUDSUGNING

- Kraftig 1550 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og Heavy Duty isolering for øget levetid
- Ekstremt kompakt design for optimal brugerkomfort
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Sikkerhedskoblingen beskytter brugeren og reducerer "tilbageslagseffekt"
- Værktøjsfri dybdejustering fra 5 - 28 mm
- Integreret og innovativ FIXTEC funktion til udskiftning af skiver uden brug af nøgle
- Skæreguide med indikationslinje for øget kontrol under arbejdet
- Værktøjsfri indstilling og afmontering af beskyttelseskærm
- Klik system for nem tilslutning til Milwaukee® M-klasse støvsuger, adapter leveres med Milwaukee® EMAC støvsuger
- Støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) reducerer træthed
- Leveres med 4 meter gummikabel, integreret støvsugning, diamantskæreskive DUH 125 mm



AGV 15-125 XC DEC-SET	
Optaget effekt (W)	1550
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	28
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2,6
Variabel hastighed	Nej
FIXTEC	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
AVS støttegreb	Ja
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933448025

AGV 15 DEG

1550 W VINKELSLIBER MED INTEGRERET STØVUDSUGNING

- Kraftig 1550 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og Heavy Duty epoxy isolering for øget levetid
- Ekstremt kompakt design for optimal brugerkomfort
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Magnetisk aftagelig front kan fjernes for optimalt arbejde i hjørner og tæt på vægge
- Opbevaring til aftagelig front
- Fleksibel højdejustering giver mulighed for at bruge segmenterne på diamantkopskiven helt
- Værktøjsfri indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Klik system for nem tilslutning til Milwaukee® M-klasse støvsuger, adapter leveres med Milwaukee® EMAC støvsuger
- Vinklet grebsdesign for komfortable arbejde, og gør det muligt at anvende et lodret pres mod overfladen så den bedste ydelse opnås
- Kul kan skiftes når det er slidt
- Leveres med 4 meter gummikabel, bøjlegreb, integreret støvudsugning, diamantkopskive 125 mm



Magnetisk aftagelig front



Klik-system for nem tilslutning til Milwaukee® M-klasse støvsuger



100% værktøjsfri

UNIVERSEL DIAMANT KOPSKIVE
TIL SLIBNING OG NIVELLERING.
STOR FJERNELSE AF MATERIALE



Varenummer 4932451186

AGV 15-125 XC DEG-SET AGV 15-125 XE DEG-SET		
Optaget effekt (W)	1550	1550
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000	2800 - 11,000
Skivediameter (mm)	125	125
Maks. skæredybde (mm)	28	28
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	2.6	2.6
Variabel hastighed	Nej	Ja
FIXTEC	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933448035	4933448830

AGV 12 DEC

1200 W VINKELSLIBER MED STØVUDSUGNINGSADAPTER

- Kraftig 1200 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Ekstremt kompakt design for optimal brugerkomfort
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Sikkerhedskoblingen beskytter brugeren og reducerer “tilbageslagseffekt”
- Værktøjsfri dybdejustering fra 5 - 28 mm
- Integreret og innovativ FIXTEC funktion til udskiftning af skiver uden brug af nøgle
- Skæreguide med indikationslinje for øget kontrol under arbejdet
- Værktøjsfri indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Klik system for nem tilslutning til Milwaukee® M-klasse støvsuger, adapter leveres med Milwaukee® EMAC støvsuger
- Støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) reducerer træthed
- Leveres med 4 meter gummikabel, adapter til støvudsugning, diamantskæreskive DUH 125 mm



AGV 12-125 X DEC-SET	
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	28
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.4
FIXTEC	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
AVS støttegreb	Ja
Afbryder	Skydeafbryder
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933448020

AGV 12 DEG

1200 W VINKELSLIBER MED STØVUDSUGNINGSADAPTER

- Kraftig 1200 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Ekstremt kompakt design for optimal brugerkomfort
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Magnetisk aftagelig front skærm kan fjernes for optimalt arbejde i hjørner og tæt på vægge
- Opbevaring til aftagelig front
- Fleksibel højdejustering giver mulighed for at bruge segmenterne på diamantkopskiven helt
- Værktøjsfri indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Klik system for nem tilslutning til Milwaukee® M-klasse støvsuger, adapter leveres med Milwaukee® EMAC støvsuger
- Vinklet grebsdesign for komfortable arbejde, og gør det muligt at anvende et lodret pres mod overfladen så den bedste ydelse opnås
- Kul kan skiftes når det er slidt
- Leveres med 4 meter gummikabel, bøjlegreb, integreret støvudsugning, diamantkopskive 125 mm



AGV 12-125 X DEG-SET	
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	28
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.4
FIXTEC	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Afbryder	Skydeafbryder
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933448030

WCS 45

1900 W, 150 MM MURRILLEFRÆSER (45 MM SKÆREDYBDE)


- Kraftfuld 1900 W motor
- Overbelastningsbeskyttelse
- Variabel indstilling af notdybde
- TILT-LOK greb
- Softgreb
- Tilslutning til støvopsug
- Leveres inkl. 2 x diamantskæreskiver, specialmejsel og nøgler



WCS 45	
Optaget effekt (W)	1900
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5800
Skivediameter (mm)	150
Skærebredde (mm)	45
Maks. skæredybde (mm)	45
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	6.6
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933383350

150 X 22.23 MM DIAMANTKLINGE
MED 2,4 MM SKÆREBREDDE, 10
MM SEGMENTHØJDE

Varenummer 4932373148



WCE 30

1500 W, 125 MM MURRILLEFRÆSER (30 MM SKÆREDYBDE)


- Kraftig 1500 W motor
- Perfekt når der skal fræses riller til elektriske installationer
- Elektronisk styret overbelastningsbeskyttelse
- Startstrømsbegrænsning til blød opstart
- Enkel indstilling af notbredden
- In-Line tilslutning til støvopsug
- Leveres inkl. 2 x diamantskæreskiver, specialmejsel, nøgler og adapter til støvopsug



WCE 30	
Optaget effekt (W)	1500
Omdr. ubelastet (omdr./min)	9500
Skivediameter (mm)	125
Skærebredde (mm)	26
Maks. skæredybde (mm)	30
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	4.3
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933383855

125 X 22.23 MM DIAMANTKLINGE
MED 2,4 MM SKÆREBREDDE, 10
MM SEGMENTHØJDE

Varenummer 4932373147



METALARBEJDE



AGVM 26 | 2600 W VINKELSLIBER

- Milwaukee® B-Guard beskytter både bruger og værktøj mod den berygtede “tilbageslagseffekt”
- Kraftig 2600 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Autobalancer system reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- Laveste vibrationsniveau i sin klasse med kun 2,5 m/s²
- 7-positions roterbart greb
- FIXTEC flangemøtrik for hurtigt og let skift af skiver
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvfrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX/DMS
Optaget effekt (W)	2600	2600
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.8	5.8
FIXTEC flangemøtrik	Ja	Ja
Dødmandsafbryder	Nej	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja
AVS (Anti-Vibrations-System)	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Ja	Ja
Leveres i	–	–
Varenummer	4933402365	4933402495

AGV 26 | 2600 W VINKELSLIBER

- Kraftig 2600 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Autobalancer system reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- Laveste vibrationsniveau i sin klasse med kun 2,5 m/s²
- 7-positions roterbart greb
- Blød opstart
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvfrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE/DMS
Optaget effekt (W)	2600	2600
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.5	5.5
FIXTEC flangemøtrik	Nej	Nej
Dødmandsafbryder	Nej	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja
AVS (Anti-Vibrations-System)	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Ja	Ja
Leveres i	–	–
Varenummer	4933402360	4933402490

AGVM 24 | 2400 W VINKELSLIBER

- Milwaukee® B-Guard beskytter både bruger og værktøj mod den berygtede “tilbageslagseffekt”
- Kraftig 2400 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Autobalancer system reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- Laveste vibrationsniveau i sin klasse med kun 2,5 m/s²
- 7-positions roterbart greb
- FIXTEC flangemøtrik for hurtigt og let skift af skiver
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvfrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX/DMS
Optaget effekt (W)	2400	2400
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.8	5.8
FIXTEC flangemøtrik	Ja	Ja
Dødmandsafbryder	Nej	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja
AVS (Anti-Vibrations-System)	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Ja	Ja
Leveres i	–	–
Varenummer	4933402340	4933402475

AGVK 24 | 2400 W VINKELSLIBER

- Kraftig 2400 W motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Strømfaldsrelæ (Line lock out) forhindrer automatisk opstart efter strømafbud
- Sikkerhedskobling beskytter både bruger og værktøj mod “tilbageslagseffekt”
- Overbelastningsbeskyttelse
- Blød opstart
- Ekstremt kompakt med total længde på kun 485 mm og en vægt på kun 5,4 kg
- 2-positions anti-vibrationshåndtag

STØVSKÆRM TIL SKÆRING LEVERES MED 2 VÆRKTØJSFRIE SKÆRM-FÆSTER OG HURTIGKOBLING TIL STØVSUG. PASSER TIL MILWAUKEE® AGV 22, AGVK 24 (PRC) OG AG 21, AG 24 (CZW). PASSER IKKE TIL STORE VINKELSLIBERE UDSYRET MED AUTOBALANCER.

Varenummer 4932459341



	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Optaget effekt (W)	2400	2400
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.4	5.4
FIXTEC flangemøtrik	Nej	Nej
Dødmandsafbryder	Nej	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
AVS støttegreb	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Nej	Nej
Leveres i	–	–
Varenummer	4933451413	4933451414

AGV 24 | 2400 W VINKELSLIBER

- Kraftig 2400 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Autobalancer system reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- Laveste vibrationsniveau i sin klasse med kun 2,5 m/s²
- Blød opstart
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvfrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE/DMS
Optaget effekt (W)	2400	2400	2400
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.5	5.5	5.5
FIXTEC flangemøtrik	Nej	Nej	Nej
Dødmandsafbryder	Nej	Nej	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja	Ja
AVS (Anti-Vibrations-System)	Ja	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Nej	Ja	Ja
Leveres i	–	–	–
Varenummer	4933402335	4933402330	4933402520

AG 24 | 2400 W VINKELSLIBER

- Kraftig 2400 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Ergonomisk designet motorhus for optimal brugerkomfort
- Blød opstart
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvfrydende kul
- 4 meter gummikabel

STØVSKÆRM TIL SKÆRING LEVERES MED 2 VÆRKTØJSFRIE SKÆRM-FÆSTER OG HURTIGKOBLING TIL STØVSUG. PASSER TIL MILWAUKEE® AGV 22, AGVK 24 (PRC) OG AG 21, AG 24 (CZW). PASSER IKKE TIL STORE VINKELSLIBERE UDSYRET MED AUTOBALANCER.

Varenummer 4932459341



	AG 24-230 E	AG 24-230 E/DMS
Optaget effekt (W)	2400	2400
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.3	5.3
FIXTEC flangemøtrik	Nej	Nej
Dødmandsafbryder	Nej	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Nej
Autobalancer system	Nej	Nej
AVS (Anti-Vibrations-System)	Nej	Nej
Roterbart håndtag	Nej	Nej
Leveres i	–	–
Varenummer	4933402325	4933402450

AGV 22 | 2200 W VINKELSLIBER

- Kraftig 2200 W motor med kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid og suveræn ydeevne
- Ekstremt kompakt design med en totallængde på kun 485 mm og en vægt på 5,4 kg for optimeret brugerkomfort
- Blød opstart
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- AVS støttegreb der kan indstilles i 2 positioner for færre vibrationer og optimal brugerkomfort
- Nem tilgang til kul for hurtigt skift
- 4 meter gummikabel

STØVSKÆRM TIL SKÆRING LEVERES MED 2 VÆRKTØJSFRIE SKÆRM-FÆSTER OG HURTIGKOBLING TIL STØVSUG. PASSER TIL MILWAUKEE® AGV 22, AGVK 24 (PRC) OG AG 21, AG 24 (CZW). PASSER IKKE TIL STORE VINKELSLIBERE Udstyret med AUTOBALANCER.

Varenummer4932459341



	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230/DMS
Optaget effekt (W)	2200	2200	2200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500	6600	6600
Skivediameter (mm)	180	230	230
Maks. skæredybde (mm)	43	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.3	5.4	5.4
FIXTEC flangemøtrik	Nej	Nej	Nej
Dødmandsafbryder	Nej	Nej	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Nej
Autobalancer system	Nej	Nej	Nej
AVS støttegreb	Ja	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Nej	Nej	Nej
Leveres i	–	–	–
Varenummer	4933431820	4933431850	4933431860

AG 22 | 2200 W VINKELSLIBER

- Kraftig 2200 W motor med kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid og suveræn ydeevne
- Ekstremt kompakt design med en totallængde på kun 485 mm og en vægt på 5,2 kg for maksimal brugerkomfort
- Robust beskyttelsesskærm
- Nem tilgang til kul for hurtigt skift

STØVSKÆRM TIL SKÆRING MED NØGLE-FÆSTE OG HURTIGKOBLING TIL STØVSUG. PASSER TIL MILWAUKEE® AG 22.


Varenummer4932459340



	AG 22-180/DMS	AG 22-230/DMS
Optaget effekt (W)	2200	2200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500	6600
Skivediameter (mm)	180	230
Maks. skæredybde (mm)	43	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.1	5.2
FIXTEC flangemøtrik	Nej	Nej
Dødmandsafbryder	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Nej	Nej
Autobalancer system	Nej	Nej
AVS støttegreb	Nej	Nej
Roterbart håndtag	Nej	Nej
Leveres i	–	–
Varenummer	4933431830	4933433630

AGV 21 GEX | 2100 W VINKELSLIBER

- Kraftig 2100 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Autobalancer system reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slidage
- 7-positions roterbart greb
- Blød opstart
- PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvfrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX/ DMS
Optaget effekt (W)	2100	2100
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.5	5.5
FIXTEC flangemøtrik	Ja	Ja
Dødmandsafbryder	Nej	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja
AVS (Anti-Vibrations-System)	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Ja	Ja
Leveres i	–	–
Varenummer	4933402304	4933402525

AGV 17 INOX | 1750 W VINKELSLIBER MED LAV HASTIGHED

- 1750 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- 7-trins variabel hastighed fra 2000-7600 omdr./min gør den optimal til rustfrit stål
- Konstant kraft og blød opstart
- Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Beskyttelse mod overbelastning og overophedning
- Sikkerhedskobling mod 'kickback'-effekt
- FIXTEC-system til skift af skiver - uden brug af værktøj
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm.
- Anti-vibrationshåndtag giver mindre belastning for brugeren
- 4 m gummikabel

AGV 17
1750 W VINKELSLIBER

- Kraftig 1750 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Elektronisk indstilling af konstant hastighed – selv under belastning
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Termisk overbelastningsbeskyttelse mod overophedning
- Sikkerhedskoblingen beskytter brugeren og reducerer "tilbageslagseffekt"
- FIXTEC møtrik for hurtig udskiftning af slibeskiver – uden brug af værktøj
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System)
- 4 meter gummikabel

	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC/DMS	AGV 17-150 XC/DMS	AGV 17-180 XC/DMS
Optaget effekt (W)	1750	1750	1750	1750	1750
Omdr. ubelastet (omdr./min)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Skivediameter (mm)	125	125	125	150	180
Maks. skæredybde (mm)	33	33	33	45	58
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Vægt (kg)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Variabel hastighed	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
FIXTEC flangemøtrik	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Dødmandsafbryder	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AVS støttegreb	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Autobalancer system	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Leveres i	–	–	–	–	–
Varenummer	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270



	AGV 17-125 INOX
Optaget effekt (W)	1750
Omdr. ubelastet (omdr./min)	2000 - 7600
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	33
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.8
Variabel hastighed	Ja
FIXTEC flangemøtrik	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Leveres i	–
Varenummer	4933449870



PROTECTOR motor med kraftig Heavy Duty viklingsbeskyttelse og epoxy isolering



Anti-Vibrationsstøttestøtthåndtag for lav vibration



Elektronisk hastighedsindstilling

AGV 15 | 1550 W VINKELSLIBER

- Kraftig 1550 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Ekstremt kompakt design med smal omkreds for optimal brugerkomfort
- Blød opstart
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Overbelastningsbeskyttelse mod overophedning
- Sikkerhedskoblingen beskytter brugeren og reducerer "tilbageslagseffekt"
- Integreret og innovativ FIXTEC funktion til udskiftning af skiver uden brug af nøgle
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- AVS støttegreb for maksimal brugerkomfort
- 4 meter gummikabel

STØVUDSUG - DEG 125. 100% VÆRKTØJSFRI KOBLING TIL Ø115 - 125 MM AG(V) 12, AGV 13, AGV 15 SERIEN OG FUEL™ VINKELSLIBERE.

Varenummer	4932430468
------------	------------



	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Optaget effekt (W)	1550	1550	1550
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000	2800 - 11,000	9000
Skivediameter (mm)	125	125	150
Maks. skæredybde (mm)	33	33	44
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14
Vægt (kg)	2.6	2.6	2.6
Variabel hastighed	Nej	Ja	Nej
FIXTEC flangemøtrik	Nej	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Ja
Autobalancer system	Nej	Nej	Nej
Leveres i	–	–	–
Varenummer	4933428120	4933428127	4933433250

AGV 13 XSPDEB
1250 W VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE, AVS OG STOR AFBRYDER

- Kraftfuld, 1250 W "PROTECTOR-MOTOR" med kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- RAPIDSTOP™ bremsesystem: stopper op til 50% hurtigere end vinkelslibere uden motorbremse
- Ekstremt kompakt design med krop på kun 160 mm for komfortabel håndtering
- Blød opstart
- Line lock'-funktion forhindrer automatisk opstart efter strømafbrydelse
- Overbelastningsbeskyttelse
- Sikkerhedskobling forhindrer "kickback"-effekten
- FIXTEC for skift af skiver uden brug af værktøj/nøgle
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm - uden brug af værktøj
- Anti-vibrationshåndtag minimerer vibrationerne

	AGV 13-125 XSPDEB	AGV 13-125 XSPDEB KIT
Optaget effekt (W)	1250	1250
Omdr. ubelastet (omdr./min)	12,000	12,000
Skivediameter (mm)	125	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33
Spindelgevind	M14	M14
Vægt (kg)	2.5	2.5
FIXTEC flangemøtrik	Ja	Ja
Dødmansafbryder	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
AVS (Anti-Vibrations-System)	Ja	Ja
Anti-kickback beskyttelse	Ja	Ja
Afbryder	2-fingers afbryder	2-fingers afbryder
Leveres i	–	Transportkuffert
Varenummer	4933464998	4933471194



Kraftfuld, 1250 W "PROTECTOR-MOTOR"



RAPIDSTOP™ motorbremse



Sikkerhedskobling forhindrer "kickback"-effekten

STØVSKÆRM - DEC 125. 100% VÆRKTØJSFRI TILKOBLING TIL Ø115 - 125 MM AG(V) 12, AGV 13, AGV 15 SERIEN OG FUEL™ VINKELSLIBERE.

Varenummer 4932430467



AGV 13 XSPDE | 1250 W VINKELSLIBER

- Kraftfuld 1250 W PROTECTOR motor med Heavy Duty viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Kompakt design med omkreds på kun 160 mm
- Blød opstart
- Strømfaldsrelæ (Line lock out) forhindrer utilsigtet opstart
- Overbelastningsbeskyttelse forhindrer overophedning
- Sikkerhedskobling beskytter brugeren mod "kickback"-effekten
- FIXTEC-system for hurtigt skiveskift uden brug af værktøj
- Let justering af beskyttelsesskærm uden brug af værktøj
- Anti-vibration støttegreb

STØVSKÆRM - DEC 125. 100% VÆRKTØJSFRI TILKOBLING TIL Ø115 - 125 MM AG(V) 12, AGV 13, AGV 15 SERIEN OG FUEL™ VINKELSLIBERE.

Varenummer 4932430467



	AGV 13-125 XSPDE
Optaget effekt (W)	1250
Omdr. ubelastet (omdr./min)	12,000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	33
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.5
FIXTEC	Ja
Dødmansafbryder	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
AVS støttegreb	Ja
Afbryder	Stor afbryder
Leveres i	–
Varenummer	4933451578

AG 13 XSPD | 1250 W VINKELSLIBER

- Kraftfuld 1250 W PROTECTOR motor med Heavy Duty viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Kompakt design med omkreds på kun 160 mm
- FIXTEC-system for hurtigt skiveskift uden brug af værktøj
- Let justering af beskyttelsesskærm uden brug af værktøj
- 4 m gummikabel

STØVSKÆRM - DEC 125. 100% VÆRKTØJSFRI TILKOBLING TIL Ø115 - 125 MM AG(V) 12, AGV 13, AGV 15 SERIEN OG FUEL™ VINKELSLIBERE.

Varenummer 4932430467



	AG 13-125 XSPD
Optaget effekt (W)	1250
Omdr. ubelastet (omdr./min)	12,000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	28
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.3
FIXTEC	Ja
Nulspændingsafbryder	Nej
Afbryder	Stor afbryder
Leveres i	–
Varenummer	4933451577

AGV 13 | 1250 W VINKELSLIBER

- 1250 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Meget kompakt med slankt greb giver ekstremt komfortabel håndtering
- 6-trins variabel hastighed fra 2800-11,500 omdr./min gør den meget alsidig
- Elektronisk styring giver konstant hastighed under belastning
- Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Beskyttelse mod overbelastning og overophedning
- Sikkerhedskobling mod 'kickback'-effekt
- FIXTEC-system til skift af skiver - uden brug af værktøj
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm.

STØVUDSUG - DEG 125. 100% VÆRKTØJSFRI KOBLING TIL Ø115 - 125 MM AG(V) 12, AGV 13, AGV 15 SERIEN OG FUEL™ VINKELSLIBERE.

Varenummer 4932430468



	AGV 13-125 XE
Optaget effekt (W)	1250
Omdr. ubelastet (omdr./min)	2,800 - 11,500
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	33
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.4
Variabel hastighed	Ja
FIXTEC	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
AVS støttegreb	Ja
Leveres i	–
Varenummer	4933451218

AGV 12 | 1200 W VINKELSLIBER

- Kraftig 1200 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Ekstremt kompakt design for optimal brugerkomfort
- Blød opstart
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Overbelastningsbeskyttelse mod overophedning
- Sikkerhedskoblingen beskytter brugeren og reducerer "tilbageslagseffekt"
- Integreret og innovativ FIXTEC funktion til udskiftning af skiver uden brug af nøgle
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System)
- 4 meter gummikabel



AGV 12-125 X	
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	33
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.4
FIXTEC	Ja
Dødmandsafbryder	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja
Afbryder	Sideafbryder
Leveres i	–
Varenummer	4933428085

STØVSKÆRM - DEC 125, 100% VÆRKTØJSFRI TILKOBLING TIL Ø115 - 125 MM AG(V) 12, AGV 13, AGV 15 SERIEN OG FUEL™ VINKELSLIBERE.

VARENUMMER 4932430467



AGV 10 EK | 1000 W VINKELSLIBER

- Kraftfuld 1000 W motor til alle opgaver
- Meget kompakt med slankt greb giver ekstremt komfortabel håndtering
- Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Blød opstart
- Anti-vibrationshåndtag giver mindre belastning for brugeren
- Let at justere beskyttelsesskærmen - uden brug af værktøj
- Let at starte og håndtere selv med handsker
- 4 m kabel



AGV 10-125 EK	
Optaget effekt (W)	1000
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	33
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.2
FIXTEC flangemøtrik	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja
Leveres i	–
Varenummer	4933451222

TYNDE METALSKÆRESKIVER PRO+, SCS 41 / 125, 1 MM TYKKELSE, 22.2 MM HULSTØRRELSE

VARENUMMER 4932451487



AG 10 EK | 1000 W VINKELSLIBER

- Kraftfuld 1000 W giver stærk til alle opgaver
- Ekstremt kompakt og letvægtdesign med længde på kun 276 mm og 2,1 kg
- Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Blød opstart
- Let og hurtigt at justere beskyttelsesskærmen - uden brug af værktøj
- Let at starte og betjene selv med handsker
- 4 m kabel



	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Optaget effekt (W)	1000	1000
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000	11,000
Skivediameter (mm)	115	125
Maks. skæredybde (mm)	28	33
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	2.1	2.1
FIXTEC flangemøtrik	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Leveres i	–	–
Varenummer	4933451219	4933451220

TYNDE METALSKÆRESKIVER PRO+, SCS 41 / 125, 1 MM TYKKELSE, 22.2 MM HULSTØRRELSE

VARENUMMER 4932451487



AG 9 | 850 W VINKELSLIBER

- Kraftig 850 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Lav vægt, slank og kompakt: en alsidig allround vinkelsliber
- Ny digital elektronik med konstant hastighed, blød opstart, motor overbelastningsbeskyttelse og ubelastet hastighedsbegrænsning
- Fladt metalgearhus for optimalt udsyn til arbejdsområdet og optimal skæredybde
- Gearhus i støbegods (magnesiumlegering)
- Støvtætte lejer og afbryder
- Effektiv koleventilator holder motoren nedkølet ved tunge opgaver
- FIXTEC møtrik for hurtigt skiveskift – uden brug af værktøj
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvfæbrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Optaget effekt (W)	850	850
Omdr. ubelastet (omdr./min)	10,000	2700 - 10,000
Skivediameter (mm)	125	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	1.8	1.8
Variabel hastighed	Nej	Ja
FIXTEC flangemøtrik	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Leveres i	–	–
Varenummer	4933403200	4933403206

TYNDE METALSKÆRESKIVER PRO+, SCS 41 / 125, 1 MM TYKKELSE, 22.2 MM HULSTØRRELSE

VARENUMMER 4932451487



AG 800 EK | 800 W VINKELSLIBER

- Kraftfuld 800 W motor og totalvægt på kun 2,0 kg
- Meget kompakt med slankt greb giver ekstremt komfortabel håndtering
- Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Blød opstart
- Holdbare stålgear for lang levetid
- Beskyttet luftindtag giver forbedret køling af motor under brug
- Fladt gearhus giver perfekt udsyn til arbejdsområdet
- Let justering af beskyttelsesskærm - uden brug af værktøj
- 4 m kabel



	AG 800-115 EK	AG 800-125 EK
Optaget effekt (W)	800	800
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,500	11,500
Skivediameter (mm)	115	125
Maks. skæredybde (mm)	28	33
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	2.0	2.0
FIXTEC flangemøtrik	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Leveres i	–	–
Varenummer	4933451212	4933451213

TYNDE METALSKÆRESKIVER PRO+, SCS 41 / 125, 1 MM TYKKELSE, 22.2 MM HULSTØRRELSE

VARENUMMER 4932451487



AG 800 E | 800 W VINKELSLIBER

- Kraftfuld 800 W motor og totalvægt på kun 2,0 kg
- Meget kompakt med slankt greb giver ekstremt komfortabel håndtering
- Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Blød opstart
- Holdbare stålgear for lang levetid
- Beskyttet luftindtag giver forbedret køling af motor under brug
- Fladt gearhus giver perfekt udsyn til arbejdsområdet



	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Optaget effekt (W)	800	800	800
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,500	11,500	11,500
Skivediameter (mm)	115	125	115
Maks. skæredybde (mm)	28	33	28
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14
Vægt (kg)	2.0	2.0	2.0
FIXTEC flangemøtrik	Nej	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Ja
Leveres i	–	–	Transportkuffert
Varenummer	4933451210	4933451211	4933451281

TYNDE METALSKÆRESKIVER PRO+, SCS 41 / 125, 1 MM TYKKELSE, 22.2 MM HULSTØRRELSE

VARENUMMER 4932451487



AGS 15-125 C | 1500 W SLIBEMASKINE

- Kraftig 1500 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Optimal hastighed for lamel slibeskiver
- Elektronik for konstant hastighed under belastning
- Blød opstart
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Overbelastningsbeskyttelse af motor
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Stovbeskytter
- Leveres i 4 meter gummikabel



AGS 15-125 C	
Optaget effekt (W)	1500
Omdr. ubelastet (omdr./min)	7600
Skivediameter (mm)	125
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.4
FIXTEC flangemøtrik	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja
Leveres i	–
Varenummer	4933407480

AS 12 E | 1200 W SLIBEMASKINE MED VARIABEL HASTIGHED

- Højt drejningsmoment og perfekt hastighedsområde til finere slibearbejde
- Ergonomisk design
- Variabel hastighedsregulering til indstilling af den perfekte hastighed
- Termisk beskyttelsesanordning mod overbelastning af motor
- Leveres inkl. 4 m kabel, håndbeskytter og bagskive



AS 12 E	
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1800 - 4800
Skivediameter (mm)	180
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.5
Variabel hastighed	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Leveres i	–
Varenummer	4933383940

Ø125 X 22.2 MM METALSLIBESKIVER TIL RUSTFRIT STÅL, BRONZE, TITANIUM & ALUMINIUM

Varenummer 4932430408



AP 12 E | 1200 W POLEREMASKINE MED VARIABEL HASTIGHED

- 1200 W motor
- Ergonomisk design
- Specialgear til højt drejningsmoment og perfekt polerehastighed
- Variabel hastighedsregulering til valg af perfekt hastighed
- Termisk beskyttelsesanordning mod overbelastning af motor
- Ubelastet hastighedsbegrænsning
- 6 meter kabel



AP 12 E	
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	900 - 2500
Skivediameter (mm)	150
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.2
Variabel hastighed	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Leveres i	–
Varenummer	4933383925

POLERSVAMP, OPPOLERING AF MEDTAGET LAK

Varenummer 4932373165



AP 14-2 200 E
1450 W POLERMASKINE

- Kraftfuld polermaskine med 1450 W motor for bedste præstation
- Specialgear til højt drejningsmoment og perfekt polerehastighed uden overophedning af maskinen
- Variabel hastighed 490/2100 o/min. for bedste resultat
- 7 Hastighedsindstillinger for præcist valg af hastighed
- Termisk beskyttelsesanordning mod overophedning af motoren
- Specialgreb på fronten sikre et godt og solidt greb om maskinen
- Spindellås
- Låsbar strømafbryder
- Fleksibel og blød bagskive i velcro beskytter malede overflader mod ridser
- 6 m PUR-kabel forhindrer mærker på malingen



Specialgear til højt drejningsmoment



Specialgreb på fronten sikrer komfortabel arbejdsstilling



7 Hastighedsindstillinger for præcist valg af hastighed

	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Optaget effekt (W)	1450	1450
Omdr. ubelastet (omdr./min)	490 - 2100	490 - 2100
Skivediameter (mm)	200	200
Spindelgevind	M 14	M 14
Standardudstyr	Støttegreb, fleksibel bagskive	Støttegreb, fleksibel bagskive, lammeuldspolerhætte, 2 x polersvampe og taske
Vægt (kg)	2.3	2.3
Variabel hastighed	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Blød opstart	Ja	Ja
Leveres i	–	HD Box
Varenummer	4933432800	4933432795

FILTSKIVE. ANDEN POLERING / AFSLUTNING AF NYT LAG, TIL IKKE JERNHOLDIGT METAL OG RUSTFRIT STÅL. KAN ANVENDES MED POLERINGSMIDDEL

Varenummer 4932373163



DGL 34 | HURTIGGÅENDE TOHÅNDS-LIGESLIBER

- Forlænget slibespindel til brug på svært tilgængelige steder
- Metalgearkasse til hurtig og præcis rotation med dobbelte lejer ved spindel
- Ekstra høj hastighed på 34.000 omdr./min
- Frakoblingskulbørster for maksimal beskyttelse af motoren
- Perfekt forhold mellem vægt og ydeevne
- Leveres inkl. 4 m kabel, SW 17 / SW 15 skruenøgle og 6 mm spændepatron



DGL 34	
Optaget effekt (W)	500
Omdr. ubelastet (omdr./min)	34.000
Maks. skivediameter (mm)	40
Maks. Ø på slibestift (mm)	25
Spændepatron (mm)	6
Vægt (kg)	1.8
Leveres i	–
Varenummer	4933385110

DGL 30 E | TOHÅNDS-LIGESLIBER MED VARIABEL HASTIGHED

- Forlænget slibespindel til brug på svært tilgængelige steder
- Elektronisk blød opstart
- Elektronisk hastighedskontrol
- Ekstra høj hastighed med 30.000 omdr./min
- Metalgearkasse til hurtig og præcis rotation med dobbelte lejer ved spindel
- Frakoblingskulborster for maksimal beskyttelse af motoren
- Leveres inkl. 4 m kabel, SW 17 / SW 15 skruenøgle og 6 mm spændepatron



	DGL 30 E
Optaget effekt (W)	600
Omdr. ubelastet (omdr./min)	10,000 - 30,000
Maks. skivediameter (mm)	40
Maks. Ø på slibestift (mm)	20
Spændepatron (mm)	6
Vægt (kg)	1.9
Leveres i	–
Varenummer	4933385120

DG 30 E | ENHÅNDS-LIGESLIBER MED VARIABEL HASTIGHED

- Kort, kompakt design, der gør maskinen nem at betjene
- Elektronisk blød opstart
- Elektronisk hastighedskontrol
- Metalgearkasse sikrer præcis rotation
- Frakoblingskulborster for maksimal beskyttelse af motoren
- Ergonomisk afbryder
- Kan også anvendes stationært i borestandere eller i drejesystemer med en halsdiameter på 43 mm
- Leveres inkl. 4 m kabel, SW 17 / SW 15 skruenøgle og 6 mm spændepatron



	DG 30 E
Optaget effekt (W)	500
Omdr. ubelastet (omdr./min)	10,000 - 30,000
Maks. skivediameter (mm)	40
Maks. Ø på slibestift (mm)	20
Spændepatron (mm)	6
Vægt (kg)	1.3
Leveres i	–
Varenummer	4933385100

DG 7 E | LIGESLIBER MED LAV HASTIGHED

- Forlænget slibespindel til brug på svært tilgængelige steder
- Elektronisk hastighedskontrol
- Reduceret maks. hastighed på 7000 omdr./min til slibe- og fræseopgaver i metal
- Heavy Duty metalgearkasse
- Leveres inkl. 4 m kabel, SW 17 / SW 15 skruenøgle og 6 mm spændepatron



	DG 7 E
Optaget effekt (W)	600
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3000 - 7000
Maks. skivediameter (mm)	45
Spændepatron (mm)	6 + 8
Vægt (kg)	1.5
Leveres i	–
Varenummer	4933391200

MCS 66 | METALSAV TIL TØRSKÆRING

- Kraftfuld 1800 W motor med 4000 omdr./min
- Hurtig og ren skæring i metal
- Skærer stål, rustfrit stål, aluminium og isoleret skumpanel
- Stor skæredybde på 66 mm
- Unikt system til let skift af klinger og tømning af spånbeholder
- Håndtag for hurtig og effektiv dyksavning
- Leveres inkl. 42-tandet hårdmetalklinge



	MCS 66
Optaget effekt (W)	1800
Omdr. ubelastet (omdr./min)	4000
Klingediameter (mm)	203
Maks. skæredybde 90° (mm)	66
Huldiameter (mm)	15.87
Vægt (kg)	6.4
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933440615

RUNDSAVSKLINGE TIL METAL, 50-TANDS, 1.8 MM SKÆREBREDDE TIL 1 - 2.5 MM MATERIALETYKKELSE

Varenummer 48404520



BS 125
BÅNDSAV TIL DYBE SKÆRINGER

- Kraftfuld 1100 W motor giver maksimal ydelse og holdbarhed
- Stor skærekapacitet på op til 125 x 125 mm i diameter
- 4-trins variabel hastighed fra 0-116 m/min.
- Teknologien opretholder en optimal ydeevne og bevarer en konstant skærehastighed ved selv de hårdeste arbejdsopgaver
- Gearbeskyttende system der beskytter motor og gearkassen i tilfælde af, at klingens sætter sig fast
- Slankt metalmotorhus og indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet for optimalt udsyn
- Praktisk klingskift uden brug af værktøj/nøgle
- Værktøjsfri justering af sål



	BS 125
Optaget effekt (W)	1100
Omdr. ubelastet (m/min)	0 - 116
Skærekapacitet i rektangulære profiler (mm)	125 x 125
Maks. skærekapacitet i metalrør (mm)	125
Klingelængde (mm)	1139.83
Vægt (kg)	6.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933448245

BÅNDSAVKLINGE TIL ELEKTRISK BÅNDSAV MED LÆNGDE PÅ 1139.83 MM (3 STK)

Varenummer 48390521



Stor skærekapacitet på op til 125 x 125 mm i diameter



4-trins variabel hastighed



Praktisk klingskift uden brug af værktøj/nøgle

CHS 355 | 2300 W METALKAPSAV

- 2300 W motor med 3800 omdr./min for optimale skæreresultater
- Låsestiften holder saven i lukket position under transport (behøver ingen kæde)
- Hurtig og let indstilling af skruetvingen til større materialer og vinkelsnit –45° til 45°
- Nem indstilling for hurtigt skift af arbejdsemne
- Spindellås for hurtigt og nemt skiveskift
- Nemt tilgang til kul for hurtigt skift
- Integreret metalventilator for optimal holdbarhed og lang levetid
- Forstærket stålfod for at undgå deformation



	CHS 355
Optaget effekt (W)	2300
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3800
Klingediameter (mm)	355
Skærekapacitet i runde profiler 90° og 45° (mm)	125 / 100
Skærekapacitet i firkantede profiler 90° og 45° (mm)	115 / 80
Skærekapacitet i rektangulære profiler 90° og 45° (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Skærekapacitet i L-formede profiler 90° og 45° (mm)	130 / 80
Huldiameter (mm)	25.4
Vægt (kg)	18
Leveres i	–
Varenummer	4933411760

METALSKÆRESKIVER (10STK), Ø 355 MM, Ø 25.4 MM HULDIAMETER, 2.5 MM TYKKELSE.

Varenummer 4932451505



HDE 6 RQ | 725 W BOREMASKINE MED HØJ HASTIGHED

- Kompakt og kraftfuld 725 W motor
- Metalgearkasse for præcis placering af lejer og gear
- Tandkranspatron 1,5-10 mm
- Ergonomisk design med softgreb
- Højre-/venstreløb
- 4 meter QUIK-LOK kabel



	HDE 6 RQ
Optaget effekt (W)	725
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 4000
Maks. borekapacitet i stål (mm)	6
Maks. borekapacitet i træ (mm)	16
Maks. drejningsmoment (Nm)	30
Borepatron (mm)	10
Værktøjsoptagelse	1/2" x 20
Vægt (kg)	1.4
Leveres i	–
Varenummer	010150

RED COBALT - HSS-BOR - DIN 338 METALBOR-SÆT (19 DELE)

Varenummer 4932352470



DE 10 RX | 630 W BOREMASKINE

- Kompakt og kraftfuld 630 W motor
- Elektronisk forudindstilling af hastighed
- IMB-teknologi (Integrated Metal Block) for optimal holdbarhed og stabilitet
- Planetgearkasse til opgaver med lav hastighed og højt drejningsmoment
- Selvspændende FIXTEC metalborepatron (1,0 - 10 mm)
- Højre-/venstreløb
- Let adgang til skift af kul ved afmontering af softgreb
- 4 meter kabel



	DE 10 RX
Optaget effekt (W)	630
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2700
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Maks. drejningsmoment (Nm)	21
Borepatron (mm)	10
Værktøjsoptagelse	1/2" x 20
Vægt (kg)	1.6
Leveres i	–
Varenummer	4933409211

MDE 42 | MAGNETBORESTANDER

- Let, transportabel og kraftfuld magnetborestander
- 1200 W motor med 3 reduktionsgear giver rigelig kraft til at drive et bor med en diameter på 42 mm gennem 50 mm tykt stål
- Magnet med stor holdekræft og nyeste elektronik, der sikrer optimal kontrol der lever op til alle sikkerhedsforskrifter
- Elektronisk kontaktpanel for nem og hurtig betjening
- Leveres inkl. justerbar beskyttelsesskærm, skæreolie og sekskantnøgler



	MDE 42
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	300 - 640
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	170 - 330
Maks. diameter ved oprømning (mm)	42
Maks. dybde ved oprømning (mm)	50
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	16
Maks. drejningsmoment (Nm)	85
Magnetholdekraft (ved borspidsens tryk) (N)	10,000
Vægt (kg)	11.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933380832

6 X HSS KERNEBOR, 19 MM WELDON FÆSTE OG DEMONTERINGS-VÆRKTØJ. KORT SERIE - 30 MM

Varenummer 4932372533



MDE 41 | MAGNETBORESTANDER MED ELEKTRONISK MAGNET

- Kraftfuld 1200 W motor med optimeret borehastighed
- 2 gear med 475 og 730 omdr./min med kernebor og metalbor
- AUTOSTOP™ funktionen stopper maskinen automatisk når magneten løsnes fra arbejdsemnet
- Elektronisk magnet med 9.930 N bærekraft
- Maks. kapacitet på 41 mm med kernebor og 13 mm med metalbor
- 19 mm Weldon fæste for hurtigt skift af tilbehør uden værktøj eller nøgle
- 146 mm slaglængde gør den meget alsidig
- Håndtag kan monteres på enten højre eller venstre side - uden brug af værktøj
- LED-lys oplyser arbejdsområdet



	MDE 41
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	475 / 730
Maks. diameter ved oprømning (mm)	41
Maks. dybde ved oprømning (mm)	50
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	13
Magnetholdekraft (ved borspidsens tryk) (N)	9930
Vægt (kg)	13.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933451015

MDP 41 | MAGNETBORESTANDER MED PERMANENT MAGNET

- Kraftfuld 1200 W motor med optimeret borehastighed
- 2 gear med 475 og 730 omdr./min med kernebor og metalbor
- AUTOSTOP™ funktionen stopper maskinen automatisk når magneten løsnes fra arbejdsemnet
- Permanent magnet med 8.890 N bærekraft
- Maks. kapacitet på 41 mm med kernebor og 13 mm med metalbor
- 19 mm Weldon fæste for hurtigt skift af tilbehør uden værktøj eller nøgle
- 146 mm slaglængde gør den meget alsidig
- Håndtag kan monteres på enten højre eller venstre side - uden brug af værktøj
- LED-lys oplyser arbejdsområdet



	MDP 41
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	475 / 730
Maks. diameter ved oprømning (mm)	41
Maks. dybde ved oprømning (mm)	50
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	13
Magnetholdekraft (ved borspidsens tryk) (N)	8890
Vægt (kg)	14.0
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933451014

TRÆBEARBEJDNING



SSPE 1500 X
1500 W SUPER SAWZALL® BAJONETSAV

- 1500 W Milwaukee® motor – markedets bedste overbelastningsbeskyttelse, der forhindrer overophedning og fejl på motoren
- Teknologi for konstant kraft – bibeholder konstant hastighed under belastning for usammenlignelig ydeevne
- Patenteret gearbeskyttende kobling – forlænger gearnes og motorens levetid ved at absorbere slag der opstår hvis klingen pludselig kiler sig fast
- FIXTEC klingeoptagelse for hurtigt og let klingskift
- Patenteret Anti-Vibrations-System (AVS) reducerer vibrationer til 12.5 m/s²
- Variabel hastighed og indstillingshjul for maksimal hastighedskontrol
- Justerbar anlægssål til dyksavning og optimal udnyttelse af savklingen - uden brug af værktøj/nøgle
- Leveres inkl. 4 m kabel, 1 x SAWZALL® bajonetsavklinge og ekstra klingeholder med nøgle



FIXTEC klingskift og justerbar anlægssål



Patenteret Anti-Vibrations-System reducerer vibrationer til 12.5 m/s²



Pendulfunktion

SSPE 1500 X	
Optaget effekt (W)	1500
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 2800
Slaglængde (mm)	32
Vægt (kg)	4.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933428900

AX-KARBIDKLINGE TIL NEDRIVNING, 230 MM LÆNGDE, 5 MM TANDAFSTAND, 5 MM TPI	
Varenummer	48005226



SSPE 1300 RX | 1300 W SAWZALL® BAJONETSAV

- God saveydelse takketvære en kraftig 1300 W motor og en slaglængde på 32 mm
- Patenteret gearbeskyttende kobling - forlænger gearnes og motorens levetid ved at absorbere slag der opstår hvis klingen pludselig kiler sig fast
- Håndtaget kan roteres 360°
- FIXTEC klingeoptagelse for hurtigt og let klingskift
- Patenteret Anti-Vibrations-System reducerer vibrationer til 12,5 m/s²
- Variabel hastighedsindstilling
- Justerbar anlægssål til dyksavning og optimal udnyttelse af savklingen - uden brug af værktøj/nøgle
- Leveres inkl. 1 x SAWZALL® bajonetsavklinge og 4 meter kabel



SSPE 1300 RX	
Optaget effekt (W)	1300
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000
Slaglængde (mm)	32
Vægt (kg)	4.2
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933440590

AX-KARBIDKLINGE TIL NEDRIVNING, 230 MM LÆNGDE, 5 MM TANDAFSTAND, 5 MM TPI	
Varenummer	48005226



SSPE 1300 SX | 1300 W SAWZALL® BAJONETSAV

- God saveydelse takket være en kraftig 1300 W motor og en slaglængde på 32 mm
- Slagbeskyttelsessystem giver optimal sikkerhed og undgår, at klingen går i baglås
- FIXTEC klingeoptagelse samt monteringssæt til klingskift med nøgle
- Patenteret Anti-Vibrations-System reducerer vibrationer til 14.5 m/s²
- Variabel hastighedsindstilling
- Justerbar anlægssål til dyksavning og optimal udnyttelse af savklingen – uden brug af værktøj/nøgle
- Leveres inkl. 4 meter kabel, 1 x SAWZALL® bajonetsavklinge og ekstra klingeholder med nøgle



SSPE 1300 SX	
Optaget effekt (W)	1300
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 2800
Slaglængde (mm)	32
Vægt (kg)	3.9
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933428520

SAWZALL® KLINGESÆT (12 STK)	
Varenummer	49222229



SSD 1100 X | 1100 W SAWZALL® BAJONETSAV

- God saveydelse takket være en kraftig 1100 W motor og en slaglængde på 28 mm
- FIXTEC klingeoptagelse for hurtigt og let klingskift
- Vand- og fingerbeskyttelse for at minimere indtrængning af vand og for øget sikkerhed
- Variabel hastighed
- Heavy Duty konstruktion for lang levetid
- Leveres inkl. 4 meter kabel, 1 x SAWZALL® bajonetsavklinge med nøgle



SSD 1100 X	
Optaget effekt (W)	1100
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 2900
Slaglængde (mm)	28
Vægt (kg)	3.2
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933416710

SAWZALL® KLINGESÆT (12 STK)	
Varenummer	49222229



FSPE 110 X | HEAVY DUTY STIKSAV MED KNOPGREB

- Slankt motorhus for nemt og sikkert greb, samt godt udsyn til skærelinjen
- Kraftfuld 710 W motor
- Præcisionsklingestyr til præcis skæring
- Patenteret FIXTEC system til hurtigt klingskift og fastlåsning af fodpladen ved 0° og 45° – uden brug af værktøj/nøgle
- Elektronik med variabel hastighedsindstilling, blød opstart og konstant hastighed under belastning
- 4-trins pendulfunktion
- Støvventilator og integreret udsugningssystem for rent arbejde
- Lave vibrationer takket være Anti-Vibrations-Systemet (AVS) og det ergonomiske softgreb
- Leveres inkl. 4 meter kabel, 5 savklinger, anti-splintsystem, støvhætte, udsugningsadapter og glidesko



FSPE 110 X	
Optaget effekt (W)	710
Slagtal, ubelastet (slag/min)	500 - 3000
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	120
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10
Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	30
Geringskapacitet (°)	45
Slaglængde (mm)	26
Vægt (kg)	2.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933357990

75 X 2.5 MM T 101 B STIKSAVKLINGE, 5 STK	
Varenummer	4932254061



JSPE 135 | HEAVY DUTY STIKSAV MED BØJLEGREB

- Robust og kraftigt stiksav med bøjlegreb til hurtig skæring i træ, aluminium, stål og keramik
- Kraftfuld 750 W motor
- Præcisionsklingestyr til præcis skæring
- Patenteret FIXTEC system til hurtigt klingskift og fastlåsning af fodpladen ved 0° og 45° – uden brug af værktøj/nøgle
- Elektronisk forudindstilling af variabel hastighed, blød opstart og konstant hastighed under belastning
- 4-trins pendulfunktion
- Støvventilator og integreret udsugningssystem for rent arbejde og frit udsyn til skæreområdet
- LED-lys der oplyser skæreområdet
- Leveres inkl. 4 meter kabel, 5 savklinger, anti-splintsystem, støvhætte, udsugningsadapter og glidesko



JSPE 135 TX	
Optaget effekt (W)	750
Slagtal, ubelastet (slag/min)	800 - 3000
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	135
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10
Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	30
Geringskapacitet (°)	45
Slaglængde (mm)	26
Vægt (kg)	2.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933381230

75 X 2.5 MM T 101 B
STIKSAVKLINGE, 5 STK

Varenummer 4932254061



JS 120 X | HEAVY DUTY STIKSAV MED KNOPGREB

- Slankt motorhus for nemt og sikkert greb samt lav vægt for optimal betjening
- Kraftfuld 710 W motor
- Patenteret FIXTEC system til hurtigt klingskift og fastlåsning af fodpladen ved 0° og 45° – uden brug af værktøj/nøgle
- Digital elektronik med forudindstilling af variabel hastighed, blød opstart og konstant hastighed under belastning
- 4-trins pendulfunktion
- Godt udsyn til savklingen og skæreområdet
- IMB-teknologi (Integrated Metal Block) for optimal holdbarhed og stabilitet
- Lave vibrationer takket være Anti-Vibrations-Systemet (AVS)
- Støvventilator og integreret udsugningssystem for rent arbejde og frit udsyn til skæreområdet
- Leveres inkl. 4 meter kabel, 5 savklinger, anti-splintsystem, støvhætte og glidesko



JS 120 X	
Optaget effekt (W)	710
Slagtal, ubelastet (slag/min)	500 - 2800
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	120
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10
Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	30
Geringskapacitet (°)	45
Slaglængde (mm)	26
Vægt (kg)	2.3
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933381680

75 X 2.5 MM T 101 B
STIKSAVKLINGE, 5 STK

Varenummer 4932254061



CS 85 SB | 235 MM RUNDSAV (85 MM SKÆREDYBDE)

- 2200 W motor giver lette snit i selv krævende materialer
- Blød opstart
- Kompatibel med DEK26 støvudsug
- Integreret kabelfæste så kablet kan skiftes uden at skille hele saven ad
- Base i aluminium for maksimal holdbarhed
- Spindellås for let og hurtigt klingskift



CS 85 SB	
Optaget effekt (W)	2200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	4500
Klingediameter (mm)	235
Geringskapacitet (°)	50
Maks. skæredybde 45° (mm)	67
Maks. skæredybde 90° (mm)	85
Huldiameter (mm)	30
Vægt (kg)	6.6
Leveres i	–
Varenummer	4933451117

235 X 30 MM 40-TANDET KLINGE
MED 1.6 MM SKÆREBREDDE

Varenummer 4932451726



CS 85 CBE

235 MM RUNDSAV (85 MM SKÆREDYBDE)

- 2200 W motor giver lette snit i selv krævende materialer
- 60° smigkapacitet giver mange muligheder ved tagarbejde
- Fjederpåvirket spaltekniiv gør at saven kan dykke ind i materialet uden af fjerne kniven
- Kompatibel med styreskinne
- Blød opstart
- Motorbremse stopper klingen på 3,5 sekunder
- Dobbelt beskyttelsesskærm hæfter både på fronten og bag på så de opnås større præcision
- Kompatibel med DEK26 støvudsug
- Integreret kabelfæste så kablet kan skiftes uden at skille hele saven ad



60° smigkapacitet



Fjederpåvirket spaltekniiv



Dobbelt beskyttelsesskærm hæfter på både front og bag

CS 85 CBE

Optaget effekt (W)	2200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	4500
Klingediameter (mm)	235
Geringskapacitet (°)	60
Maks. skæredybde 45° (mm)	67
Maks. skæredybde 90° (mm)	85
Huldiameter (mm)	30
Vægt (kg)	7.7
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933451116

235 X 30 MM 24-TANDET KLINGE
MED 2.4 MM SKÆREBREDDE

Varenummer 4932451725



SCS 65 Q | 190 MM RUNDSAV (65 MM SKÆREDYBDE)

- Kraftfuld 1900 W motor
- Suveræn balance og komfort takket være det justerbare "TILT-LOK"-håndtag med softgreb
- Stor skærekapacitet på 65 mm
- Perfekt anbragte håndtag til indstilling af skæredybde og skråsnit
- Det frie udsyn til klingen giver optimal kontrol
- Robust aluminiumssål
- Leveres inkl. 4 meter QUIK-LOK kabel, 20-tandet savklinge i hårdmetal og parallelanslag



SCS 65 Q	
Optaget effekt (W)	1900
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5800
Klingediameter (mm)	190
Maks. skæredybde 45° (mm)	52
Maks. skæredybde 90° (mm)	65
Huldiameter (mm)	30
Vægt (kg)	5.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	638051

24-TANDS KLINGE MED 2,4 MM
SKÆREBREDDE, 190 X 30 MM

Varenummer 4932327969



CS 60 | 184 MM RUNDSAV (61 MM SKÆREDYBDE)

- Kraftfuld 1600 W motor med 5800 omdr./min for hurtig skæring til krævende materialer
- Stor skærekapacitet på 61 mm
- Geringssnit op til 56° med fast stop ved 45°
- Hurtig og nem indstilling af geringssnit
- Spånbløsnings og indbygget udsugningsadapter betyder, at emnet hele tiden holdes fri for spårestorer
- Store ergonomiske håndtag og indstillingsgreb for optimal ergonomi og kontrol
- Langt sideanslag for lige snit og præcis skæring
- Leveres inkl. 4 meter kabel, 24-tandet savklinge i hårdmetal og parallelanslag



CS 60	
Maks. skæredybde 45° (mm)	49
Huldiameter (mm)	30
Vægt (kg)	4.8
Varenummer	4933419225

24-TANDS KLINGE MED 1,8 MM SKÆREBREDDE, 184 X 30 MM

Varenummer 4932352327



BS 100 LE | 100 MM BÅNDSLIBER

- Kompakt design, perfekt til slibeopgaver langs kanter
- Slibeareal på 100 x 160 mm til hurtig og glat slibning
- Variabel forudindstilling af båndhastighed til alsidigt brug
- Kontrolhjul til præcis indstilling af slibebåndet
- Indbygget turbine med optimalt støvsug samt spånpose sikrer støvrit arbejdsmiljø og begrænser slitage på slibebånd
- Nem udskiftning af slibebånd
- Kan anvendes stationært
- Leveres inkl. 4 meter kabel og slibebånd 100 x 620 mm (korn 100)



BS 100 LE	
Optaget effekt (W)	1150
Båndhastighed (omdr./min)	230 - 400
Båndlængde (mm)	620
Båndbredde (mm)	100
Slibeoverflade (mm)	100 x 160
Vægt (kg)	5.3
Leveres i	–
Varenummer	4933385150

SLIBE BÅND - 5 STK; 100 X 610 MM, KORN 60

Varenummer 4932355067



ROS 150 E-2 | 150 MM EXCENTERSLIBER

- Excentersliber med uovertrufne slibeegenskaber takket være de skiftevis roterende og vibrerende bevægelser
- Reduktionsgear gør, at den kraftige 440 W motor anvendes mest effektivt
- Dobbelt excenterbevægelse 6,4 / 3,2 mm for optimal fleksibilitet
- Variabel hastighedsindstilling (4000-10000 o/min) - især egnet til arbejde med varmfølsomme materialer
- Hurtigt og nemt skift af selvhæftende slibepapir
- Aftagelig støvpose og kan også anvendes med standard 26 mm støvsugerslange
- Forseglet afbryder
- Støttegreb for optimal balance og jævn fordeling af trykket på arbejdsområdet
- Leveres inkl. 4 meter kabel, slibebund og støvpose



ROS 150 E-2	
Optaget effekt (W)	440
Omdr. ubelastet (omdr./min)	4000 - 10,000
Svingningsdiameter (mm)	6.4 / 3.2
Slibeplade størrelse (mm)	150
Vægt (kg)	2.8
Leveres i	–
Varenummer	4933431170

Ø 150 MM, KORN 60 SLIBESKIVER - 5 TK, VELCROFÆSTE

Varenummer 4932371591



ROS 125 E | 125 MM EXCENTERSLIBER

- Perfekt til slibning af træ, metal og plast på steder med begrænset plads
- Kraftfuld 300 W motor med 2,4 mm svingningsdiameter
- Variabel hastighedsindstilling (7000-12000 o/min) - især egnet til arbejde med varmfølsomme materialer
- Hurtigt og nemt skift af selvhæftende slibepapir
- 90% støvsugningseffekt og stor støvpose
- Støvpose der er nem at rengøre
- Integreret støvsugningsadapter - passer til standard 36 mm støvsugerslanger
- Leveres inkl. spånpose i stof og sæt med slibepapir (korn 60, 80, 120)



ROS 125 E	
Optaget effekt (W)	300
Omdr. ubelastet (omdr./min)	7000 - 12,000
Svingningshastighed (svingninger/min)	14,000 - 26,000
Svingningsdiameter (mm)	2.4
Slibeplade størrelse (mm)	125
Vægt (kg)	1.7
Leveres i	Taske
Varenummer	4933433180

SLIBEPAPIR - 5 STK; Ø 125 MM, 8 HULLER, KORN 60

Varenummer 4932367741



SPS 140 | RYSTEPUDSER

- Kraftfuld 260 W motor til langvarig brug
- Svingningsdiameter på 1,6 mm, perfekt til finslibning og arbejde langs kanter
- Tilslutning til støvsuger eller støvpose
- Velcro- og klemmefæste
- 4 m gummikabel gør det muligt at at bevæge sig frit omkring under arbejdet



SPS 140	
Optaget effekt (W)	260
Omdr. ubelastet (omdr./min)	14,700
Svingningshastighed (svingninger/min)	28,000
Svingningsdiameter (mm)	1.6
Slibeplade størrelse (mm)	113 x 105
Vægt (kg)	1.6
Leveres i	–
Varenummer	4933447015

TSS 1000 | BORD TIL BORDSAV 1M

- Letvægtsmaskine på kun 6.63 kg - let transport til og fra byggepladsen
- Klarer vægt op til 82 kg
- Quick release' beslag holder saven sikkert på plads
- Et-punkt justering af ben på ujævnt underlag
- Komfortabel arbejdshøjde på 559 mm
- Kompatibelt med M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™ bordsav



TSS 1000	
Højde (mm)	559
Maks. belastning (kg)	82
Vægt (kg)	6.6
Leveres i	–
Varenummer	4933464227

AS 42 MAC

42 LITER M-KLASSE STØVSUGER

- Kompakt 42 l beholder - ideel til byggepladsen
- 4500 liter/min luftstrømning med 250 mbar sugeevne
- Støvklasse M-klasse. Standard MAK-factor > 0.1 mg/m³: til byggeplads og værksted
- Automatisk omskifter ved brug med elværktøj
- Holdbart PTFE filter med høj filtreringseffektivitet og vaskbar non-stick membran
- Automatisk filterrensning som minimere ydelsestab
- Luftstrøm og filter-overvågning på LED-display
- Let adgang til filter
- Meget støjsvag motorteknologi
- Anti-statisk slange
- Trolley håndtag for let transport på byggepladsen
- Leveres med 2 x værktøjsadapters, alm. rør + 2 x forlængerrør, gulvdyse, fleecepose, éngangspose og 4 m x 38 mm slange



AS 42 MAC	
Optaget effekt (W)	1200
Luftstrøm (l/min)	4500
Filtertype	PTFE
Maks. vakuum (mbar)	250
Kapacitet (l)	42
Slangediameter (mm)	38
Slangelængde (m)	4
Vægt (kg)	17.5
Leveres i	–
Varenummer	4933459418



Holdbart PTFE-filter



Auto-tænd ved tilslutning af elværktøj



Trolley-håndtag for let transport

AS 30 MAC

30 LITER M-KLASSE STØVSUGER

- Kompakt 30 l beholder - ideel til byggepladsen
- 4500 liter/min luftstrømning med 250 mbar sugeevne
- Støvklasse M-klasse. Standard MAK-factor > 0.1 mg/m³: til byggeplads og værksted
- Automatisk omskifter ved brug med elværktøj
- Holdbart PTFE filter med høj filtreringseffektivitet og vaskbar non-stick membran
- Automatisk filterrensning som minimere ydelsestab
- Luftstrøm og filter-overvågning på LED-display
- Let adgang til filter
- Meget støjsvag motorteknologi
- Anti-statisk slange
- Leveres med 2 x værktøjsadapters, alm. rør + 2 x forlængerrør, gulvdyse, fleecepose, éngangspose og 4 m x 38 mm slange



AS 30 MAC	
Optaget effekt (W)	1200
Luftstrøm (l/min)	4500
Filtertype	PTFE
Maks. vakuum (mbar)	250
Kapacitet (l)	30
Slangediameter (mm)	38
Slangelængde (m)	4
Vægt (kg)	14.5
Leveres i	–
Varenummer	4933459415

AS 30 LAC

30 LITER L-KLASSE STØVSUGER

- Kompakt 30 l beholder - ideel til byggepladsen
- 4500 liter/min luftstrømning med 250 mbar sugeevne
- L-klasse sugestyrke MAK>1mg/m3
- Automatisk omskifter ved brug med elværktøj
- Holdbart PTFE filter med høj filtreringseffektivitet og vaskbar non-stick membran
- Automatisk filterrensning som minimere ydelsestab
- Let adgang til filter
- Meget støjsvag motorteknologi
- Antistatisk slange for at forhindre stød
- Leveres med 2 x værktøjsadapters, alm. rør + 2 x forlængerrør, gulvdyse, fleecepose, éngangspose og 4 m x 36 mm slange.



AS 30 LAC	
Optaget effekt (W)	1200
Luftstrøm (l/min)	4500
Filtertype	PTFE
Maks. vakuum (mbar)	250
Kapacitet (l)	30
Slangediameter (mm)	36
Slangelængde (m)	4
Vægt (kg)	14.5
Leveres i	–
Varenummer	4933459411

AS 2-250 ELCP

25 L - STØVKLASSE L- CLEAR-PRESS FILTEROPSUGNINGSSYSTEM

- Stor 25 l beholder - ideel til byggepladsen
- 1250 W motor med sugestyrke på over 210 mbar - 10% mere effektiv
- Automatisk omskifter ved brug med elværktøj
- 2600 W kontakt gør det muligt at anvende støvsugeren sammen med kraftigt værktøj med mange watt
- CLEAR-PRESS filter opsugningssystem opretholder sugestyrken
- Vaskbart PET filter giver længere levetid
- L-klasse sugestyrke MAK>1mg/m3
- Våd- og tørstøvsugning
- Opbevaring af slange og kabel gør den let at nem transport
- Blæsefunktion
- 7,5 kabel
- Leveres med 3,5 m slange og sæt til gulvrensning, PET filter, 2 x adapters til elværktøj, 1x støvsugerpose, filterposer i fleece og 1x mundstykke



AS 2-250 ELCP	
Optaget effekt (W)	1250
Luftstrøm (l/min)	3600
Maks. vakuum (mbar)	210
Kapacitet (l)	25
Slangediameter (mm)	32
Vægt (kg)	10.4
Leveres i	–
Varenummer	4933447480

MS 304 DB

305 MM KAP-/GERINGSSAV MED DOBBELT SMIGKAPACITET

- Kraftig 1800 W motor med teknologi der sikrer konstant hastighed under belastning, hvilket giver et hurtigt og rent snit selv i hårdt løvtræ
- To indbyggede arbejdslamper oplyser skærelinjen
- Integreret støvudsugning – opsamler 75 % af alt støv og spåner ved at opsamle det fra begge sider af klingens hvortra det udledes bagest på saven
- Unik motorkonstruktion for perfekt udsyn til arbejdsområdet fra begge sider og optimal balance under transport
- Geringsskapacitet 55° til venstre og 60° til højre for maksimal alsidighed og fleksibilitet. Faste geringsstop (venstre og højre): 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° og 60°
- Dobbelt smigkapacitet – savhovedet kan indstilles 0° – 48° både højre og venstre med faste stop (højre og venstre) ved: 0°, 22,5, 33,85°, 45° og 48°
- Håndtag for nem, hurtig og præcis indstilling af geringsvinklen
- Leveres inkl. 3 meter kabel, skruevinge, savklinge (60 tænder), støvsugeradapter Ø 35 / 58 mm og nøgle



Dobbelt smig



Mikrojustering af geringsnit



Låsbar for sikker transport

60-TANDS KLINGE MED 3.2 MM SKÆREBREDDE TIL MASSIVT TRÆ, SPÅNPLADER, MDF / FIBERPLADER, LAMINERET SPÅNPLADE, BLOKPLADER, KRYDSFINER OG OSB-PLADER. 305 X 30 MM



Varenummer 4932352141

MS 304 DB	
Optaget effekt (W)	1800
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3900
Klingediameter (mm)	305
Smigkapacitet venstre (°)	48
Smigkapacitet højre (°)	48
Geringsskapacitet venstre (°)	55
Geringsskapacitet højre (°)	60
Maks. skærekapacitet 45° gering / 45° smig (mm)	57 x 241
Maks. skærekapacitet 45° gering / 90° smig (mm)	102 x 241
Maks. skærekapacitet 90° gering / 45° smig (mm)	57 x 342
Maks. skærekapacitet 90° gering / 90° smig (mm)	102 x 342
Vægt (kg)	29.5
Leveres i	–
Varenummer	4933471052

MS 216 | 216 MM KAP-/GERINGSSAV

- Kraftfuld 1800 W motor for optimale skæreresultater
- Dobbelt lodrette stålskinner med to lineære lejer der sikrer en jævn glidende betjening
- Unik transportsikring der holder savhovedet på plads, når saven ikke anvendes
- Justerbar laser for perfekt og hurtig tilpasning til skærelinjen for ultimativ præcision
- Geringsskala i stål med faste stop for præcise gentagelsessnit
- Ergonomisk softgreb for øget brugerkomfort
- Håndtag for nem, hurtig og præcis indstilling af geringsvinklen
- Integreret LED-lys
- Spindellås for hurtigt og nemt klingskift
- Heavy Duty base og anslag for maksimal holdbarhed og præcision i hele savens levetid
- 48°/-2° smigkapacitet
- Leveres inkl. savklinge (48 tænder), nøgle og skruevinge



MS 216 SB	
Optaget effekt (W)	1800
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6000
Klingediameter (mm)	216
Smigkapacitet venstre (°)	48
Smigkapacitet højre (°)	-2
Geringsskapacitet venstre (°)	50
Geringsskapacitet højre (°)	50
Maks. skærekapacitet 45° gering / 45° smig (mm)	190 x 48
Maks. skærekapacitet 45° gering / 90° smig (mm)	190 x 60
Maks. skærekapacitet 90° gering / 45° smig (mm)	270 x 48
Maks. skærekapacitet 90° gering / 90° smig (mm)	270 x 60
Huldiameter (mm)	30
Vægt (kg)	14.5
Leveres i	–
Varenummer	4933471055

MSL 1000 | UNIVERSALT ARBEJDSBORD TIL KAP-/GERINGSSAVE

- Letvægtskonstruktion i aluminium for nem transport
- Med en total længde på 1,08 meter passer den i de fleste mindre varevogne og biler
- Kan forlænges i begge sider – 2,08 meter foldet ud
- Klarer en belastning op til 180 kg
- Benene indstilles ét sted for hurtig opsætning på ujævne overflader
- Lynkoblinger for hurtig montering og afmontering
- Højdejusterbare længdestoppere
- Kompakt og foldbar konstruktion



MSL 1000	
Højde (mm)	850
Fodplade (mm)	1065
Forlænges op til (mm)	2125
Sammenklappet størrelse (mm)	1065
Maks. belastning (kg)	180
Vægt (kg)	17.0
Leveres i	–
Varenummer	4933428970

MSL 2000 | UNIVERSAL ARBEJDSBORD TIL KAPSAV

- Letvægts aluminiumskonstruktion gør det let transportere
- Kan klappes sammen ned til 1.09 m så det passer ind i de fleste små varevogne og biler
- Kan forlænges op til 2,54 meter – perfekt til at skære lange arbejdsstykker
- Klarer en belastning op til 227 kg
- Benene indstilles ét sted for hurtig opsætning på ujævne overflader
- Lynkoblinger for hurtig montering og afmontering
- Højdejusterbare længdestoppere
- Kompakt og foldbar konstruktion med lynkoblinger



MSL 2000	
Højde (mm)	860
Fodplade (mm)	1093
Forlænges op til (mm)	2542
Sammenklappet størrelse (mm)	1093
Maks. belastning (kg)	227
Vægt (kg)	14.0
Leveres i	–
Varenummer	4933459617

BORDPLADE TIL MSL 2000

Varenummer 4932459713



MSL 3000 | UNIVERSALT ARBEJDSBORD TIL KAP-/GERINGSSAVE

- Letvægtskonstruktion og hjul for let transport
- Kan klappes sammen ned til 1200 mm takket være de sammenklappelige ben og det kompakte design
- Kan forlænges op til 3 meter – perfekt til at skære lange arbejdsstykker
- Klarer en belastning op til 250 kg
- Benene indstilles ét sted for hurtig opsætning på ujævne overflader
- Komfortabel arbejds højde – 81 cm garanterer en sikker, præcis og komfortabel arbejds højde
- Justerbart anslag for optimal understøttelse af lange arbejdsstykker – hurtig og nem indstilling
- Hurtig at samle – klares på få sekunder
- Styreruller for effektiv understøttelse af arbejdsområdet



MSL 3000	
Højde (mm)	810
Fodplade (mm)	1100
Forlænges op til (mm)	3000
Sammenklappet størrelse (mm)	1200
Maks. belastning (kg)	250
Vægt (kg)	23.0
Leveres i	–
Varenummer	4933411565

HÅNDVÆRKTØJ



VATERPAS

	Magnetisk	Længde [cm]	Håndtag	Varenummer	
REDSTICK™ backbone vaterpas	Ja	40	0	4932459061	
		60	0	4932459063	
		80	1	4932459065	
		100	0	4932459067	
		120	2	4932459069	
		180	2	4932459071	
		200	2	4932459073	
		240	2	4932459075	
	Nej	40	0	4932459060	
		60	0	4932459062	
		80	1	4932459064	
		100	0	4932459066	
		120	2	4932459068	
		180	2	4932459070	
		200	2	4932459072	
		240	2	4932459074	
REDSTICK™ Kompakt vaterpas	Ja	40	0	4932459079	
		60	0	4932459081	
		80	0	4932459083	
		100	0	4932459085	
		120	0	4932459087	
		180	0	4932459089	
	Nej	40	0	4932459078	
		60	0	4932459080	
		80	0	4932459082	
		100	0	4932459084	
		120	0	4932459086	
		180	0	4932459088	

VATERPAS

	Magnetisk	Længde [cm]	Håndtag	Varenummer	
REDSTICK™ murer-vaterpas	Nej	60	0	4932459893	
		120	0	4932459894	
		180	0	4932459895	
Slankt vaterpas	Nej	40	0	4932459090	
		60	0	4932459091	
		80	0	4932459092	
		100	0	4932459093	
		120	0	4932459094	
		180	0	4932459095	
	Ja	200	0	4932459590	
		40	0	4932464854	
		60	0	4932464855	
		100	0	4932464856	
REDCAST™ trykstøbt vaterpas 60 cm	Nej	60	0	4932459098	
	Nej	80	0	4932459099	
Torpedo Vaterpas	Ja	25	0	4932459096	
Kompakt torpedo vaterpas	Ja	17	0	4932459097	
Mini vaterpas	Nej	10	0	4932459100	
Mini-vaterpas	Ja	7.8	0	4932459597	

INKZALL™ MARKERE

①



②



⑤



⑥



⑦



⑧



⑫



⑬



④



③



⑨



⑩



⑪



			Farve	Varenummer
1.	Fin spids	Slidstærk spids - akrykspidsen er ideel til rug overflader såsom OSB-plader beton, træ ,metal og plast	Sort	48223100
2.	Marker med kantet spids		Sort	48223103
3.	Fin spids i farver		Blå, rød, grøn og sort	48223106
4.	Fin spids		Rød	48223170
5.	Marker med fin spids og Stylus	Marker med Stylus spids - Til brug med handsker på tablets og andre elektroniske enheder med touch screen	Sort	48223101
6.	INKZALL™ Gul Liquid Paint Marker		Gul	48223721
7.	INKZALL™ Hvid Liquid Paint Marker		Hvid	48223711
8.	INKZALL™ Sort Liquid Paint Marker		Sort	48223731
9.	INKZALL™ overstregningstus - gul	Den solide spids holder sig skarp	Gul	48223201
10.	INKZALL™ overstregningstus - farvet		Gul, pink, orange, grøn og blå	48223206
11.	INKZALL™ marker med fin spids		Sort	48223154
12.	INKZALL™ marker med fin spids	Kan anvendes til mærkning af etiketter til elektriske ledninger	Sort	48223164
13.	INKZALL™ marker med fin spids		Sort, rød og blå	48223165

MÅLEBÅND

	Længde (m)	Klingebredde (mm)	Varenummer	
Magnetisk målebånd	5	27	48227305	
	8	27	48227308	
	10	27	48227310	
	5 / 16'	27	48227216	
	8 / 26'	27	48227225	
	10 / 33'	27	48227233	
Pro kompakt målebånd	3	16	4932459591	
	5	19	4932459592	
	5	25	4932459593	
	8	25	4932459594	
	5 / 16'	25	4932459595	
	8 / 26'	25	4932459596	
Slimline målebånd	3	16	48227703	
	5	19	48227705	
	5	25	48227706	
	8	25	48227708	
	5/16'	25	48227717	
	8/26'	25	48227726	
Autolock målebånd	5	25	4932464663	
	8	25	4932464664	
	5	25	4932464665	
	8	25	4932464666	
STUD™ målebånd	5	27	48229905	
	7.5	27	48229908	
	5 / 16"	27	48229917	
	7.5 / 25"	27	48229926	
Målebånd med LED	3	12	48226602	
Målebånd - 2 m / 6'	2	13	48225502	

BÅNDMÅL

		Længde (m)	Klingebredde (mm)	Varenummer	
Målebånd med håndrul 30m/100fod	◦ Stålbånd med ekstra tyk nylonbeskyttelse for ekstrem holdbarhed ◦ Klassens bedste ydelse ◦ Ekstra holdbart design: forstærket metalhåndtag ◦ 3:1 planetgear med 10x længere holdbarhed og let oprulning ◦ BÅNDBESKYTTELSE: Holder støv og snavs væk fra mekanikken og båndet ◦ Klasse II præcision ◦ Dobbelt aflæsning - metrisk på forside og imperialske på bagsiden af bånd	30	13	48225203	
Målebånd med håndrul 100m/330fod		100	9.5	48225211	
30m målebånd med håndrul	◦ 30 m målebånd med 9,5 mm båndbredde ◦ BÅNDBESKYTTELSE: Holder støv og snavs væk fra mekanikken og båndet ◦ Ekstremt holdbart design: Forstærket metalramme, forstærket håndtag og stålbånd med nylonbelægning ◦ 3:1 planetgear med 10x længere holdbarhed og let oprulning ◦ Klasse II præcision	30	9.5	48225103	
Langt båndmål i glasfiber 30m/100ft	◦ Bånd i fiberglas holder vægten nede ◦ 3:1 planetgear for 10x holdbarhed og let oprul ◦ BÅNDBESKYTTELSE: holder båndet rent og frit for snavs ◦ Print på begge sider. CM på oversiden og tommer+fod på undersiden af båndet.	30	13	48225330	
Langt båndmål i glasfiber 60m/200ft		60	13	48225360	

TOMMESTOKKE

	Længde (m)	Klingebredde (mm)	Nøjagtighed	Led	Hængsel	Varenummer	
Tommestok i komposit	2	15 x 3.20	Klasse 2	10	Plast og rustfrit stål	4932459301	
Tommestok i træ	2	16 x 3.20	Klasse 3	10	Messing	4932459302	
Slank tommestok i træ	2	16 x 2.70	Klasse 3	10	Messing	4932459303	

ARBEJDSKNIVE

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

		Varenummer
1.	Foldekniv	Ekstremt spids knivblad.
2.	HARDLINE™ Foldekniv - glat	48221990
3.	HARDLINE™ foldekniv - savtakket	48221994
4.	FASTBACK™ foldekniv med knivblad-opbevaring	48221998
5.	Fastback™ kompakt foldekniv	48221903
6.	Universal arbejdskniv med forskydeligt blad	48221906
7.	Sikkerhedskniv	Kniv med forskydeligt blad - reducerer risikoen for at bladet blottes ved et uheld
8.	Sikkerhedskniv	48229910
9.	Universalkniv bræk-af	Tilbagetrækningsmekanisme: Trækker kniven ind når knappen drejes
10.	Universalkniv bræk-af	48221915
11.	Universalkniv bræk-af	48221916
		Reducerer skader på fingre med det tilbagetrukne blad.
		48221960
		Knivblad med microcarbide metalaflejringer for lang levetid, øget skarphed og rent snit
		48221961
		48221962

SAKSE

- Skærekant med microkarbid metalaflejringer for maksimal holdbarhed og længere levetid sammenlignet med rustfrit stål
- Forkromede og rustbehandlede skær for maksimal holdbarhed
- Konstrueret i metal: For længere holdbarhed og beskyttelse mod brud på håndtaget
- Tilspændingsbolt sikre præcise skæringer
- Stort håndtag for optimalt brug med handsker
- Ergonomisk design med plads til pegefinger for øget brugerkomfort
- Linealmærkerne på bladet gør det muligt at måle og skære på én gang
- Vinklet sakse med med savtakket skær for maksimal holdbarhed og bedre greb
- 60° vinklet håndtag – holder hånden oven over materialet under klipping



	Saks vinklet	Saks lige
Totallængde (mm)	240	230
Klingelængde (mm)	115	95
Varenummer	48224043	48224044

JUSTERBAR RØRTANG

- Justerbar længde - 10"/250 mm, 18"/450 mm, 24"/600 mm - giver maksimal alsidighed.
- Med overbid for maksimalt greb.
- Forstærket rulleskru.
- Ergonomisk håndtag for bedre komfort.
- Ergonomisk kæbedesign gør det let at afmontere fra arbejdsmaterialet.
- Hærdede kæber for maksimal levetid og bedre greb.
- Hul til snor for let transport.



	Justerbar rørtang
Totallængde (mm)	250/450/600
Totallængde (cm)	10/18/24
Kæbernes åbningskapacitet for rør (mm)	63
Åbningskapacitet til rør [tommer]	2.5
Vægt (g)	3243
Varenummer	48227314

10 IN 1 MULTI-BIT SKRALDESKRUETRÆKKER

- Ergonomisk 152 mm lang skruetrækker med 1/4" Hex bitoptagelse og indbygget kabelstripper og kabelbøjer.
- Krop i metal for ekstra kraft og 2 x hastighed og kontrol.
- 88 mm lange bits som er compatible med elværktøj.
- Præcisionshærdede bitspidser: holdbare spidser for sikker pasform og lang levetid.
- Revolverstils bitopbevaring i håndtag.
- Krombelægning på bits for rustbeskyttelse.



	10 i 1 Multi-Bit skruetrækker med skraldefunktion - universal	10 i 1 Multi-Bit skruetrækker med skraldefunktion - Hex
Indhold	PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / spor 0,8 x 5,5 mm.	Hex 1,5 mm / Hex 2 mm / Hex 2,5 mm / Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / Hex 6 mm
Antal pr. pakke	1	1
Varenummer	48222311	48229306

VDE SKRUETRÆKKERE

- VDE-testet til 10,000 V og garanteret til 1,000 V.
- Premium kvalitetsstål med molybdæn og vanadium for fleksibilitet og lang holdbarhed.
- CNC-smedet spids for præcision og optimal pasform.
- Spidsen er belagt med sort-fosfat for bedre greb og rustbeskyttelse.
- Softgreb for komfortabelt brug.
- Designet for optimalt greb og maksimal kraftoverførsel.
- Designet med slank front for lettere arbejde med fin-elektronik.
- Laserindgraveret størrelsesmarkering for let identifikation.
- Glider ikke i hånden - uanset hvor man holder på skruetrækkeren.



	Varenummer	
SL 0.4 x 2.5 x 75	4932464034	
SL 0.5 x 3 x 100	4932464035	
SL 0.6 x 3.5 x 100	4932464036	
SL 0.8 x 4 x 100	4932464037	
SL 1.0 x 5.5 x 125	4932464038	
SL 1.2 x 6.5 x 150	4932464039	
SL 1.2 x 8 x 175	4932464040	
SL 0.5 x 3 x 65	4932464041	
PH0 x 60	4932464042	
PH1 x 80	4932464043	
PH2 x 100	4932464044	
PH3 x 150	4932464045	
PZ0 x 60	4932464046	
PZ1 x 80	4932464047	
PZ2 x 100	4932464048	
PZ3 x 150	4932464049	
T10 x 60	4932464050	
T15 x 75	4932464051	
T20 x 100	4932464052	
T25 x 100	4932464053	
T30 x 100	4932464054	
PH/SL1 x 80	4932464055	
PH/SL2 x 100	4932464056	
PZ/SL1 x 80	4932464057	
PZ2/SL2 x 100	4932464058	
SW6 x 125	4932464059	
SW7 x 125	4932464060	
SW8 x 125	4932464061	
SW9 x 125	4932464062	
SW10 x 125	4932464063	
SW11 x 125	4932464064	
SW13 x 125	4932464065	
VDE skruetrækkersæt - 5 dele	4932464066	
VDE skruetrækkersæt - 7 dele sæt 1	4932464067	
VDE skruetrækkersæt - 7 dele sæt 2	4932464068	

VDE-TÆNGER

- VDE (DIN EN/IEC 60900) certificerede værktøjer. Testet til 10,000 volt og garanteret til 1,000 volt. Testet ned til -40°.
- Skæret i stål er smedet og hærdet for bedste holdbarhed. Grå titanium overfladebehandling reflekterer ikke lyset og giver samtidigt maksimal rustbeskyttelse.
- Induktionshærdede kæber for at klare de hårdeste materialer.
- Præcisionsfabrikeret for maksimal kraftoverførsel
- Ergonomisk softgreb for bedre og mere komfortabel håndtering



	Varenummer	
160 mm VDE-kabelsaks	4932464562	
210 mm VDE-kabelsaks	4932464563	
205 mm VDE-spidstang	4932464564	
VDE-spidstang, 45°	4932464565	
145 mm VDE-skævbider	4932464566	
160 mm VDE-skævbider	4932464567	
180 mm VDE-skævbider	4932464568	
Heavy Duty 180 mm VDE-skævbider	4932464569	
Heavy Duty 200 mm VDE-skævbider	4932464570	
165 mm VDE-Kombinationstang	4932464571	
180 mm VDE-Kombinationstang	4932464572	
160 mm VDE-afisoleringstang	4932464573	
240 mm VDE-Rørtang	4932464574	
VDE-tænger - sæt med 3 stk	4932464575	





NOTATER

[illegible]

MILWAUKEE® INTRODUKTION		2 - 3
M18™ SORTIMENT		
M18™ OVERBLIK		4 - 5
M18 FUEL™ INTRODUKTION		6 - 7
REDLITHIUM-ION™ BATTERI INTRODUKTION		8 - 9
ONE-KEY™ INTRODUKTION		10 - 11
C18 HZ	M18™ HACKZALL™ BAJONETSAV	43
C18 PCG/310	M18™ HEAVY DUTY FUGEPISTOL MED 310 ML STANDARD HOLDER	49
C18 PCG/400	M18™ HEAVY DUTY FUGEPISTOL MED 400 ML TRANSPARENT RØR	48
C18 PCG/600	M18™ HEAVY DUTY FUGEPISTOL MED 600 ML RØR	48
C18 RAD	M18™ KOMPAKT VINKELBORE-/SKRUEMASKINE	22
HD18 AG-115	M18™ HEAVY DUTY 115 MM VINKELSLIBER	35
HD18 AG-125	M18™ HEAVY DUTY 125 MM VINKELSLIBER	35
HD18 BS	M18™ HEAVY DUTY BÅNDSAV	37
HD18 CS	M18™ HEAVY DUTY RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST	40
HD18 H	M18™ HEAVY DUTY SDS-PLUS KOMBIHAMMER	14
HD18 HIW	M18™ HEAVY DUTY SLAGSKRUEØGLE	29
HD18 HIWF	M18™ HEAVY-DUTY SLAGSKRUEØGLE MED FRIKTIONSRING	29
HD18 HX	M18™ HEAVY DUTY SDS-PLUS KOMBIHAMMER	14
HD18 PD	M18™ HEAVY DUTY SLAGBOREMASKINE	20
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® ARBEJDSHØJTALER	50
M18 AF	M18™ VENTILATOR	47
M18 BBL	M18™ KOMPAKT SPÅNBLÆSER	47
M18 BDD	M18™ KOMPAKT BORE-/SKRUEMASKINE	20
M18 BH	M18™ KOMPAKT SDS BOREHAMMER	15
M18 BHG	M18™ VARMLUFTPISTOL	48
M18 BID	M18™ KOMPAKT SLAGSKRUEMASKINE	24
M18 BW12	M18™ KOMPAKT SLAGSKRUEØGLE MED 1/2" FIRKANT	31
M18 BW38	M18™ KOMPAKT SLAGSKRUEØGLE MED 3/8" FIRKANT	31
M18 BJS	M18™ STIKSAV	44

M18 BLCS66	M18™ BRUSHLESS 66 MM RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST	40
M18 BLDD2	M18™ BRUSHLESS BORE-/SKRUEMASKINE	18
M18 BLID2	M18™ BRUSHLESS SLAGSKRUEMASKINE	24
M18 BLPD2	M18™ BRUSHLESS SLAGBORE-/SKRUEMASKINE	18
M18 BMS12	M18™ KOMPAKT PLADESAKS	36
M18 BMS20	M18™ KOMPAKT PLADESAKS	36
M18 BMT	M18™ KOMPAKT MULTIVÆRKTØJ	38
M18 BOS125	M18™ EXCENTERSLIBER	45
M18 BP	M18™ ELHØVL	44
M18 BPD	M18™ KOMPAKT SLAGBOREMASKINE	20
M18 BRAID	M18™ KOMPAKT VINKELSKRUEMASKINE	25
M18 BRAIW	M18™ KOMPAKT VINKELSLAGSKRUEØGLE	31
M18 BSX	M18™ HEAVY DUTY SAWZALL® BAJONETSAV	42
M18 CAG115X	M18 FUEL™ 115 MM VINKELSLIBER	35
M18 CAG115XPD	M18 FUEL™ 115 MM VINKELSLIBER	34
M18 CAG115XPD8	M18 FUEL™ 115 MM VINKELSLIBER MED BREMSE	33
M18 CAG125X	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER	34
M18 CAG125XPD	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER	34
M18 CAG125XPD8	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED BREMSE	32
M18 CBLDD	M18™ KOMPAKT BRUSHLESS BORE-/SKRUEMASKINE	19
M18 CBLID	M18™ KOMPAKT BRUSHLESS SLAGSKRUEMASKINE	24
M18 CBLPD	M18™ KOMPAKT BRUSHLESS SLAGBORE-/SKRUEMASKINE	19
M18 CBS125	M18 FUEL™ BÅNDSAV TIL DYBE SKÆRINGER	36
M18 CCS55	M18 FUEL™ RUNDSAV	40
M18 CDEX	M18 FUEL™ SDS-PLUS HAMMERSTØVSUGER	15
M18 CHM	M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE FIXTEC SDS-PLUS KOMBIHAMMER	13
M18 CHPX	M18 FUEL™ 1/2" PERFORMANCE FIXTEC SDS-PLUS KOMBIHAMMER	13
M18 CHX	M18 FUEL™ SDS-PLUS KOMBIHAMMER MED FIXTEC	13
M18 CN15GA	M18 FUEL™ 15 GA VINKLET DYKKERPISTOL	45
M18 CN16GA	M18 FUEL™ 16 GA VINKLET DYKKERPISTOL	45
M18 CN18GS	M18 FUEL™ 18 GA DYKKERPISTOL	46
M18 CRAD	M18 FUEL™ SUPER VINKELBORE-/SKRUEMASKINE	21
M18 CSX	M18 FUEL™ SAWZALL® BAJONETSAV	42
M18 CV	M18™ KOMPAKT HÅNDSTØVSUGER	47
M18 FAP	M18 FUEL™ POLERINGSMASKINE	37
M18 FBJS	M18 FUEL™ STIKSAV	43
M18 FBPV	M18 FUEL™ RYGSÆKS-STØVSUGER	46
M18 FCS66	M18 FUEL™ 66 MM RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST	39
M18 FDD2	M18 FUEL™ BORE-/SKRUEMASKINE	17
M18 FDG	M18 FUEL™ LIGESLIBER	37
M18 FHIWF12	M18 FUEL™ 1/2" HEAVY DUTY SLAGØGLE MED FRIKTIONSRING	27
M18 FHIWF12	M18 FUEL™ 1/2" HEAVY DUTY SLAGØGLE MED LÅSESTIFT	28
M18 FHM	M18 FUEL™ 8 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER	12
M18 FHZ	M18 FUEL™ KOMPAKT BAJONETSAV	43
M18 FID2	M18 FUEL™ 1/4" HEX SLAGSKRUEMASKINE	23
M18 FWF12	M18 FUEL™ 1/2" SLAGSKRUEØGLE MED FRIKTIONSRING	30
M18 FWP12	M18 FUEL™ 1/2" SLAGSKRUEØGLE MED LÅSESTIFT	30
M18 FJS	M18 FUEL™ STIKSAV	44
M18 FLAG230XPD8	M18 FUEL™ 230 MM VINKELSLIBER MED 2-FINGERS AFBRYDER	33
M18 FMCS	M18 FUEL™ METALSAV	38
M18 FMDP	M18 FUEL™ MAGNETBORESTANDER MED PERMANENT MAGNET	32
M18 FMS190	M18 FUEL™ BATTERIDREVET 190 MM KAP-/GERINGSSAV	39
M18 FMS254	M18 FUEL™ KAP/GERINGSSAV	38
M18 FMTIWF12	M18 FUEL™ 1/2" MELLEMLØS SLAGØGLE MED FRIKTIONSRING	28
M18 FMTIWP12	M18 FUEL™ 1/2" MELLEMLØS SLAGØGLE MED LÅSESTIFT	28
M18 FPD2	M18 FUEL™ SLAGBORE-/SKRUEMASKINE	17
M18 FPM	M18 FUEL™ RØREVÆRK	32
M18 FQID	M18 FUEL™ 15 GA VINKLET SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULISK SLAGSKRUEMASKINE	23
M18 FRAD	M18 FUEL™ 18 GA HAWG® 2-GEARS VINKELBOREMASKINE	21

M18™ POWERPACKS

M18 BLP2A2	M18™ BRUSHLESS POWERPACK	52
M18 BLPP2B2	M18™ BRUSHLESS POWERPACK	53
M18 BPP2C	M18™ POWERPACK	53
M18 CBLPP2A	M18™ POWERPACK	53
M18 CBLPP2B	M18™ KOMPAKT BRUSHLESS POWERPACK	52
M18 FHPP3A	M18™ HEAVY DUTY POWERPACK	51
M18 FPP2A2	M18 FUEL™ POWERPACK	51

M18 FPP2C2	M18 FUEL™ POWERPACK	52
M18 FPP4F2	M18 FUEL™ POWERPACK	53
M18 FPP6C2	M18 FUEL™ POWERPACK	52
M18 ONEPP2A2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK	51
M18 ONEPP2B2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK	51

M12™ SORTIMENT

M12™ OVERBLIK		54 - 55
M12 FUEL™ INTRODUKTION		56 - 57
C12 HZ	M12™ KOMPAKT HACKZALL BAJONETSAV	68
C12 JSR	M12™ KOMPAKT ARBEJDSRADIO MED MP3 KOMPATIBILITET	75
C12 MT	M12™ KOMPAKT MULTIVÆRKTØJ	70
C12 PC	M12™ KOMPAKT KOBBER RØRSKÆRER	74
C12 PN	M12™ KOMPAKT HAMMER	70
C12 PPC	M12™ KOMPAKT PEX RØRSKÆRER	74
C12 RAD	M12™ KOMPAKT VINKELBORE-/SKRUEMASKINE	61
C12 RT	M12™ KOMPAKT RØTERENDE MULTISLIBER	71
M12 BD	M12™ KOMPAKT SKRUEMASKINE	62
M12 BDD	M12™ KOMPAKT BORE-/SKRUEMASKINE	61
M12 BDDX	M12™ KOMPAKT BORE-/SKRUEMASKINE MED AFTAGELIG BOREPATRON	60
M12 BI	M12™ KOMPAKT LUFTPUMPE	68
M12 BID	M12™ KOMPAKT SLAGSKRUEMASKINE	63
M12 BIW12	M12™ KOMPAKT 1/2" SLAGSKRUEØGLE	65
M12 BIW38	M12™ KOMPAKT 3/8" SLAGSKRUEØGLE	66
M12 BPD	M12™ KOMPAKT SLAGBOREMASKINE	61
M12 BPRT	M12™ KOMPAKT NITTEVÆRKTØJ	70
M12 BPS	M12™ KOMPAKT POLER-/SLIBEMASKINE	72
M12 BRAID	M12™ KOMPAKT VINKELSLAGSKRUEMASKINE	64
M12 BS	M12™ KOMPAKT BÅNDSAV	71
M12 BSD	M12™ KOMPAKT SKRUEMASKINE	62
M12 BST	KOMPAKT M12™ HÆFTEPISTOL	69
M12 CC	M12™ KOMPAKT KABELSAKS	74
M12 CCS44	M12 FUEL™ RUNDSAV	69

M12 CD	M12 FUEL™ 2-GEARS SKRUEMASKINE	62
M12 CH	M12 FUEL™ SDS-PLUS BOREHAMMER	58
M12 CHZ	M12 FUEL™ HACKZALL™ BAJONETSAV	68
M12 DE	M12™ UNIVERSAL HAMMERSTØVSUGER	59
M12 FCOT	M12 FUEL™ KOMPAKT MULTI-SKÆREVÆRKTØJ	71
M12 FDD	M12 FUEL™ KOMPAKT 2-GEARS BORE-/SKRUEMASKINE	60
M12 FID	M12 FUEL™ KOMPAKT 1/4" HEX SLAGSKRUEMASKINE	63
M12 FIR12	M12 FUEL™ KOMPAKT 1/2" SKRALDENØGLE	66
M12 FIR14	M12 FUEL™ KOMPAKT 1/4" SKRALDENØGLE	67
M12 FIR38	M12 FUEL™ KOMPAKT 3/8" SKRALDENØGLE	66
M12 FIW14	M12 FUEL™ 1/4" SLAGØGLE	65
M12 FIW38	M12 FUEL™ 3/8" SLAGØGLE	65
M12 FIWF12	M12 FUEL™ 1/2" SLAGØGLE	64
M12 FPD	M12 FUEL™ KOMPAKT 2-GEARS SLAGBORE-/SKRUEMASKINE	59
M12 FPDx	M12™ FUEL™ KOMPAKT SLAGBORE-/SKRUEMASKINE MED AFTAGBAR BOREPATRON	60
M12 GG	M12™ KOMPAKT FEDTPRESSE	72
M12 H	M12™ KOMPAKT SDS-PLUS BOREHAMMER	58
M12 HV	M12™ KOMPAKT HÅNDSTØVSUGER	72
M12 IR	M12™ KOMPAKT SKRALDENØGLE	67
M12 JS	M12™ KOMPAKT STIKSAV	69
M12 JSSP	M12™ BLUETOOTH® ARBEJDSHØJTALER	75
M12 PCG/310	M12™ KOMPAKT FUGEPISTOL MED 310 ML STANDARD HOLDER	73
M12 PCG/400	M12™ KOMPAKT FUGEPISTOL MED 400 ML ALUMINIUMSRØR	73
M12 PCG/600	M12™ KOMPAKT FUGEPISTOL MED 600 ML ALUMINIUMSRØR	73
M12 SI	M12™ KOMPAKT LODDEKOLBE	67
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® ARBEJDSHØJTALER	75

M12™ POWERPACKS

M12 BPP2B	M12™ POWERPACK	76
M12 BPP2C	M12™ POWERPACK	76
M12 BPP2D	M12™ POWERPACK	77

M12 BPP3A	M12™ POWERPACK	77
M12 BPP4A	M12™ POWERPACK	77
M12 FPP2A	M12 FUEL™ POWERPACK	76
M12 FPP2B	M12 FUEL™ POWERPACK	76
TEST- & MÅLEINSTRUMENTER		
2200-40	SPÆNDINGSDETEKTOR	82
2205-40	ELEKTRISK TESTER TIL ELEKTRIKERE	80
2212-20	AUTOMATISK SPÆNDINGS- OG KONTINUITETSTESTER	80
2216-40	DIGITALT MULTIMETER	80
2217-40	DIGITALT MULTIMETER	81
2235-40	TANGAMPEREMETER	81
2267-40	10:1 INFRARØD TEMPERATURMÅLER	81
2309-60	KOMPAKT INSPEKTIONSKAMERA	79
LDM 100	100 M LASERAFSTANDSMÅLER	83
LDM 30	30 M LASERAFSTANDSMÅLER	82
LDM 45	45 M KOMPAKT LASERAFSTANDSMÅLER	82
LDM 50	LASERAFSTANDSMÅLER	83
M12 IC	M12™ KOMPAKT M-SPECTOR 360™ INSPEKTIONSKAMERA	79
M12 IC AV3	M12™ DIGITALT INSPEKTIONSKAMERA	79

ARBEJDSSTØJ

UDSTYR		91
M12 HBWP	M12™ HYBRID VARMEVEST	85
M12 HBWP LADIES	M12™ HYBRID VARMEVEST TIL KVINDER	86
M12 HH BL3	M12™ SORT HÆTTETRØJE MED VARME	88
M12 HH GREY3	M12™ GRÅ HÆTTETRØJE MED VARME	87
M12 HJ BL4	M12™ VARMEJAKKE	87
M12 HJ CAM05	M12™ CAMOUFLAGE VARMEJAKKE	86
M12 HJ GREY4	M12™ VARMEJAKKE	86
M12 HJ LADIES2	M12™ VARMEJAKKE TIL KVINDER	87
M12 HJP	M12™ HYBRID VARMEJAKKE	85
M12 HJP LADIES	M12™ HYBRID VARMEJAKKE TIL KVINDER	85
PACKOUT™ RYGSÆK		95

PACKOUT™ KASSER		93
PACKOUT™ KOMPAKT TILBEHØRSKASSE		93
PACKOUT™ KOMPAKT TILBEHØRSKASSE, LILLE		94
PACKOUT™ VÆRKTØJSTASKE		94
PACKOUT™ INTRODUKTION		92
PACKOUT™ KØLETASKE		95
PACKOUT™ TILBEHØRSKASSE		93
PACKOUT™ KOMPAKT TILBEHØRSKASSE		94
PACKOUT™ TECH-TASKE		95
PACKOUT™ ÅBEN VÆRKTØJSTASKE		94
PACKOUT™ TROLLEY		93
WGJCB	GRIDIRON™ ARBEJDSJAKKE	90
WGJHBL	ARBEJDSJAKKE MED HÆTTE	90
WGT-R	GRIDIRON™ ARBEJDSBUKSER	88
ARBEJDSHANDSKER		90
WWLSG	WORKSKIN™ LETVÆGTS FUNKTIONSTRØJE MED LANGE ÆRMER - GRÅ	88
WWLSY	WORKSKIN™ LETVÆGTS FUNKTIONSTRØJE MED LANGE ÆRMER - FLUORESCERENDE	89
WWSSG	WORKSKIN™ LETVÆGTS FUNKTIONSTRØJE MED KORTE ÆRMER - GRÅ	89
WWSSY	WORKSKIN™ LETVÆGTS FUNKTIONSTRØJE MED KORTE ÆRMER - FLUORESCERENDE	89

HAVEMASKINER

M18 CHT	M18 FUEL™ HÆKKEKLIPPER	98
M18 CLT	M18 FUEL™ GRÆSTRIMMER	98
M18 FBL	M18 FUEL™ LØVBLÆSER	98
M18 FCHS	M18 FUEL™ KÆDESAV	97
M18 FOPH	M18 FUEL™ TRIMMER-FORSATSER	99

FORCE LOGIC™ VÆRKTØJER

C12 PXP	M12™ KOMPAKT UPONOR QUICK & EASY EKSPANSIONSVÆRKTØJ	111
PRESSBAKKER		103
EKSPANSIONSHOVERER		111

HD18 PXP	M18™ HEAVY DUTY UPONOR QUICK & EASY EKSPANSIONSVÆRKTØJ	110
M12 HPT	M12™ KOMPAKT FORCE LOGIC™ HYDRAULISK PRESSVÆRKTØJ	108
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ KULFRIT PRESSVÆRKTØJ	108
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAKS	105
M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAKS TIL BRUG UNDER JORDEN	105
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK TRÅDLØS KABELSAKS TIL BRUG UNDER JORDEN	104
M18 HCCT	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KRYMPEVÆRKTØJ	102
M18 HCCT109/42	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK 109 KN PRESSVÆRKTØJ	102
M18 HKP	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK STANSEVÆRKTØJ	107
M18 ONEBLXPXL	M18™ ONEKEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR® Q&E HYDRAULISK EKSPANSIONSVÆRKTØJ	110
M18 ONEHCC	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAKS	106
PRESSBAKKER		109

AFLØBSRENSERE		
M12 BDC6	M12™ KOMPAKT AFLØBSRENSER MED 6 MM SPIRALKABEL	114
M12 BDC8	M12™ KOMPAKT AFLØBSRENSER MED 8 MM SPIRALKABEL	114
M12™ AFLØBSRENSER-TILBEHØR		114
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ AFLØBSRENSER 10 MM	115
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ AFLØBSRENSER 8 MM	115
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 10 MM	117
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 13 MM	117
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 16 MM	116
M18 FS AFLØBSRENSER-TILBEHØR		117
TILBEHØR TIL M18™ AFLØBSRENSER		115

TRUEVIEW™ ARBEJDSLYS		
FL-LED	ALKALINE OMRÅDELAMPE	129
HL-LED	ALKALINE PANDELAMPE	129
HOBL 7000	HØJTYDENDE OMRÅDELAMPE	120

IPL-LED	ALKALINE MINILYGT	128
L4 FFL	USB-OPLADELIG OMRÅDELAMPE	127
L4 FL	GENOPLADELIG USB-OMRÅDELAMPE	127
L4 HL	GENOPLADELIG USB-PANDELAMPE	128
L4 MLED	GENOPLADELIG USB-LOMMELYGT	128
L4 PWL	USB-OPLADELIG VINKELBAR LAMPE	127
M12 AL	M12™ LED-OMRÅDELAMPE	123
M12 LL	M12™ LANTERNE	125
M12 MLED	M12™ LED-LOMMELYGT	126
M12 SAL	M12™ ARBEJDSLAMPE PÅ STATIV	122
M12 SL	M12™ INSPEKTIONSLAMPE	125
M12 SLED	M12™ SPOTLYGT	124
M12 TLED	M12™ ARBEJDSLAMPE	126
M12 UHL	M12™ LED MOTORHJELMSLAMPE	124
M18 AL	M18™ OMRÅDELAMPE	123
M18 HAL	M18™ OMRÅDELAMPE	122
M18 HSAL	M18™ LED-LAMPE/ OPLADER PÅ STATIV	121
M18 IL	M18™ INSPEKTIONSLAMPE	124
M18 LL	M18™ LANTERNE	125
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ FJERNBETJENT LED-STATIVLAMPE	121
M18 ONESLDP	ONE-KEY™ KOMPAKT LED-OMRÅDELAMPE/LADER	119
M18 ONESLSP	ONE-KEY™ LED KOMPAKT ARBEJDSLAMPE	119
M18 PAL	M18™ VINKLINGSBAR OMRÅDELAMPE	122
M18 SAL	M18™ ARBEJDSLAMPE PÅ STATIV	121
M18 SLED	M18™ LED-SPOTLYS	123
M18 SLSP	M18™ 360° LED-ARBEJDSLAMPE	120
M18 TAL	M18™ OMRÅDELAMPE	120
M18 TLED	M18™ ARBEJDSLAMPE	126
ML-LED	ALKALINE LOMMELYGT	129

M28™ SORTIMENT		
HD28 AG115	M28™ 115 MM VINKELSLIBER	132
HD28 AG125	M28™ 125 MM VINKELSLIBER	132
HD28 CS	M28™ RUNDSAV	134

HD28 IW	M28™ 1/2" SLAGSKRUENØGLE	133
HD28 JSB	M28™ STIKSAV MED KNOPGREB	134
HD28 MS	M28™ METALSAV TIL TØRSKÆRING	133
HD28 PD	M28™ SLAGBOREMASKINE	132
HD28 SG	M28™ LIGESLIBER	133
HD28 SX	M28™ SAWZALL® BAJONETSAV	134
M18-28 CPDEX	M18-28 FUEL™ HAMMERSTØVSUGER	131
M28 CHPX	M28 FUEL™ SDS-PLUS KOMBIHAMMER	131
M28 CHPXDE	M28 FUEL™ SDS-PLUS KOMBIHAMMER MED HAMMERSTØVSUGER	131
M28 PACK D	M28™ POWERPACK	135

M4™ SORTIMENT		
M4 D	M4™ SKRUEMASKINE	135

BATTERIER OG LADERE		
BATTER/LADER-SÆT		138 - 138
LADERE		137
M12™ BATTERIER		136
M18™ BATTERIER		136
ANDRE BATTERIER		137

BYGGERI		
AGV 12 DEC	1200 W VINKELSLIBER MED STØVUDSUGNINGSADAPTER	160
AGV 12 DEG	1200 W VINKELSLIBER MED STØVUDSUGNINGSADAPTER	161
AGV 15 DEC	1550 W VINKELSLIBER MED INTEGRERET STØVUDSUGNING	159
AGV 15 DEG	1550 W VINKELSLIBER MED INTEGRERET STØVUDSUGNING	160
B2E 16 RLD	900 W, 2-GEARS BOREMASKINE	154
BRT	TROLLEY TIL NEDBRYDNINGSHAMMER	142
DCM 2-250 C	DIAMANTBOREMASKINE	159
DCM 2-350 C	DIAMANTBOREMASKINE	158
DD 2-160 XE	2-GEARS DIAMANTBOREMASKINE	158
DD 3-152	3-GEARS DIAMANTBOREMASKINE	157
DE 13 RP	630 W BOREMASKINE	155

DR 152 T	DIAMANTBORESTANDER TIL DD 3-152	157
DR 250 TV	DIAMANTBORESTANDER TIL DCM 2-250C	159
DR 350 T	DIAMANTBORESTANDER TIL DCM 2-350C	158
DWSE 4000 Q	GIPSSKRUEMASKINE	156
HD2E 13 R	705 W, 2-GEARS BOREMASKINE	154
HDE 13 RQD	825 W BOREMASKINE	155
HDE 13 RQX	950 W BOREMASKINE	155
IPIWE 400 R	1/2" SLAGNØGLE	156
IPWE 520 R	3/4" SLAGNØGLE	157
K 1000 S	10 KG NEDBRYDNINGSHAMMER	144
K 1528 H	15 KG NEDBRYDNINGSHAMMER 28 MM HEX	143
K 1530 H	15 KG NEDBRYDNINGSHAMMER 30 MM HEX	143
K 2000 H	22 KG NEDBRYDNINGSHAMMER	142
K 2500 H	25 KG NEDBRYDNINGSHAMMER	142
K 500 S	5 KG SDS-MAX MEJSELHAMMER	147
K 500 ST	5 KG MEJSELHAMMER	147
K 540 S	5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER	146
K 545 S	5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER	146
K 750 S	7 KG SDS-MAX BORE- OG NEDBRYDNINGSHAMMER	146
K 850	8 KG CLASS NEDBRYDNINGSHAMMER	145
K 900	10 KG NEDBRYDNINGSHAMMER	145
K 950	10 KG BORE- OG NEDBRYDNINGSHAMMER	144
PCE 3/K	3 KG SDS-PLUS MEJSELHAMMER	147
PD2E 22 R	850 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE	153
PD2E 24 R	1010 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE	152
PD2E 24 RS	1010 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE	152
PD2E 24 RST	1200 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE	152
PD-705	705 W SLAGBOREMASKINE	153
PDE 13 RX	630 W SLAGBOREMASKINE	154
PDE 16 RP	630 W SLAGBOREMASKINE	153
PFH 24	24 MM SDS-PLUS BOREHAMMER	151
PFH 26	26 MM SDS-PLUS BOREHAMMER	150
PFH 26 T	26 MM SDS-PLUS 2-TRINS BOREHAMMER	150

PH 26	26 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER	149
PH 26 T	26 MM 3-TRINS SDS-PLUS BOREHAMMER MED FIXTEC	150
PH 27	26 MM SDS-PLUS 3-TRINS KOMBIHAMMER	149
PH 28	28 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER	149
PH 30	30 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER	148
PLH 20	20 MM SDS-PLUS BOREHAMMER	151
PLH 28	28 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER	148
PLH 32	32 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER	148
SB 2-35 D	1010 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE	151
TKSE 2500 Q	SKRUEMASKINE TIL SELVSKÆRENDE SKRUER	156
WCE 30	1500 W, 125 MM MURRILLEFRASER (30 MM SKÆREDYBDE)	161
WCS 45	1900 W, 150 MM MURRILLEFRASER (45 MM SKÆREDYBDE)	161

METALARBEJDE		
AG 10 EK	1000 W VINKELSLIBER	170
AG 13 XSPD	1250 W VINKELSLIBER	169
AG 22	2200 W VINKELSLIBER	166
AG 24	2400 W VINKELSLIBER	165
AG 800 E	800 W VINKELSLIBER	171
AG 800 EK	800 W VINKELSLIBER	171
AG 9	850 W VINKELSLIBER	171
AGS 15-125 C	1500 W SLIBEMASKINE	172
AGV 10 EK	1000 W VINKELSLIBER	170
AGV 12	1200 W VINKELSLIBER	170
AGV 13	1250 W VINKELSLIBER	169
AGV 13 XSPDE	1250 W VINKELSLIBER	169
AGV 13 XSPDEB	1250 W VINKELSLIBER MED MOTORBREMS, AVS OG STOR AFBRYDER	168
AGV 15	1550 W VINKELSLIBER	168
AGV 17	1750 W VINKELSLIBER	167
AGV 17 INOX	1750 W VINKELSLIBER MED LAV HASTIGHED	167
AGV 21 GEX	2100 W VINKELSLIBER	166
AGV 22	2200 W VINKELSLIBER	166
AGV 24	2400 W VINKELSLIBER	165

AGV 26	2600 W VINKELSLIBER	164
AGVK 24	2400 W VINKELSLIBER	165
AGVM 24	2400 W VINKELSLIBER	164
AGVM 26	2600 W VINKELSLIBER	164
AP 12 E	1200 W POLEREMASKINE MED VARIABEL HASTIGHED	172
AP 14-2 200 E	1450 W POLEREMASKINE	173
AS 12 E	1200 W SLIBEMASKINE MED VARIABEL HASTIGHED	172
BS 125	BÅNDSAV TIL DYBE SKÆRINGER	175
CHS 355	2300 W METALKAPSAV	176
DE 10 RX	630 W BOREMASKINE	176
DG 30 E	ENHÅNDS-LIGESLIBER MED VARIABEL HASTIGHED	174
DG 7 E	LIGESLIBER MED LAV HASTIGHED	174
DGL 30 E	TOHÅNDS-LIGESLIBER MED VARIABEL HASTIGHED	174
DGL 34	HURTIGGÅENDE TOHÅNDS-LIGESLIBER	173
HDE 6 RQ	725 W BOREMASKINE MED HØJ HASTIGHED	176
MCS 66	METALSAV TIL TØRSKÆRING	175
MDE 41	MAGNETBORESTANDER MED ELEKTRONISK MAGNET	177
MDE 42	MAGNETBORESTANDER	177
MDP 41	MAGNETBORESTANDER MED PERMANENT MAGNET	177

TRÆARBEJDE		
AS 2-250 ELCP	25 L - STØVKLASSE L- CLEAR-PRESS FILTEROPSUGNINGSSYSTEM	187
AS 30 LAC	30 LITER L-KLASSE STØVSUGER	187
AS 30 MAC	30 LITER M-KLASSE STØVSUGER	187
AS 42 MAC	42 LITER M-KLASSE STØVSUGER	186
BS 100 LE	100 MM BÅNDSLIBER	184
CS 60	184 MM RUNDSAV (61 MM SKÆREDYBDE)	184
CS 85 CBE	235 MM RUNDSAV (85 MM SKÆREDYBDE)	183
CS 85 SB	235 MM RUNDSAV (85 MM SKÆREDYBDE)	182
FSPE 110 X	HEAVY DUTY STIKSAV MED KNOPGREB	181
JS 120 X	HEAVY DUTY STIKSAV MED KNOPGREB	182
JSPÉ 135	HEAVY DUTY STIKSAV MED BØJLEGREB	182
MS 216	216 MM KAP-/GERINGSSAV	188

MS 304 DB	305 MM KAP-/GERINGS-SAV MED DOBBELT SMICKAPACITET	188
MSL 1000	UNIVERSALT ARBEJDSBORD TIL KAP-/GERINGSSAVE	189
MSL 2000	UNIVERSAL ARBEJDSBORD TIL KAPSAV	189
MSL 3000	UNIVERSALT ARBEJDSBORD TIL KAP-/GERINGSSAVE	189
ROS 125 E	125 MM EXCENTERSLIBER	185
ROS 150 E-2	150 MM EXCENTERSLIBER	184
SCS 65 Q	190 MM RUNDSAV (65 MM SKÆREDYBDE)	183
SPS 140	RYSTEPUDSER	185
SSD 1100 X	1100 W SAWZALL® BAJONETSAV	181
SSPE 1300 RX	1300 W SAWZALL® BAJONETSAV	180
SSPE 1300 SX	1300 W SAWZALL® BAJONETSAV	181
SSPE 1500 X	1500 W SUPER SAWZALL® BAJONETSAV	180
TSS 1000	BORD TIL BORDSAV 1M	185

HÅNVÆRKTØJ		
10-1-1 SKRUETRÆKKER MED SKRALDEFUNKTION		198
JUSTERBARE RØRTÆNGER		198
TOMMESTOKKE		196
INKZALL™ MARKERE		194
SAKSE		198
ARBEJDSKNIVE		197
VATERPAS		192 - 193
BÅNDMÅL		196
MÅLEBÅND		195
VDE-TÆNGER		200
VDE SKRUETRÆKKERE		199

INDEX	201 - 204
-------	-----------



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Milwaukee Elværktøj

v/ Techtronic Industries Nordic ApS
Stamholmen 147, 4
2650 Hvidovre
Danmark
Tlf. +45 43 56 55 55
Fax + 43 56 55 56

Distribueret af:

Af hensyn til den løbende produktudvikling forbeholder vi os ret til at ændre specifikationer, samt service- og garantibetingelser uden varsel. Billeder er ikke bindende. Vi tager forbehold for trykfejl.
(4939 6326 08) Copyright 2019 - Milwaukee Elværktøj