



Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2021/22

UDVIKLING OG PRODUKTION AF **NOTHING BUT HEAVY DUTY™**
ELVÆRKTØJER, SOM OPFYLDER KUNDERNES BEHOV OG MARKEDETS
 KRAV, ER KUN EN DEL AF **MILWAUKEE TOOLS MÅLSÆTNING.**

Vi ved, at du har brug værktøjer, som du kan stole på. Derfor er service en del af designet i alle de værktøjer, vi producerer.

Alle elværktøjerne er forsynet med komplet dokumentation, detaljeret brugervejledning, en liste over servicecentre og sikkerhedsanvisninger, når de forlader fabrikken. Milwaukee Tool har et verdensomspændende servicenetværk.

Hvis der skulle opstå et problem der kræver akut service, kan du altid regne med vores servicecentre over hele verden.

Takket være vores globale netværk af tekniske serviceeksperter deles den indsamlede viden om brugernes behov og krav inden for gruppen. Dette påvirker udviklingen af nye produkter, så de opfylder vores kunders behov.

Vi har gennem en årrække oparbejdet ekspertise og kompetencer inden for hurtig, effektiv og professionel teknisk support for altid at kunne yde optimal kundesupport.



Milwaukee Tool stræber efter at opfylde og overgå alle internationale og europæiske standarder og direktiver for både design og sikkerhed. De kontinuerlige forsknings- og udviklingsprogrammer har som mål at forudse og opfylde den fremtidige markedsudvikling inden for samtlige lovgivnings- og effektivitetetskrav. Milwaukee Tool er også et aktivt medlem af EPTA (European Power Tool Association) og er dermed tilpasset alle industriens målestandarder vedtaget af organisationen.

OPLEV HEAVY DUTY FORSKELLEN

VÆRKTØJ DER ER BYGGET TIL AT KLARE ARBEJDET BEDRE.

Hos Milwaukee Tool er heavy duty mere end blot et slogan. Det er et løfte om at udbyde det bedste til professionelle brugere.

Milwaukee Tools ingeniører designer ikke bare værktøj. De designer værktøj, som løser opgaven bedre, hurtigere, sikrere og mere pålideligt.

www.milwaukeetool.dk



ALT DU BEHØVER AT GØRE FOR AT FORLÆNGE GARANTIE PÅ DIT VÆRKTØJ OG BATTERI ER AT REGISTRERE DIG ONLINE PÅ WWW.MILWAUKEETOOL.DK

NOTHING BUT HEAVY DUTY GARANTI:



MILWAUKEE® værktøj og batterier kommer standard med 1 års garanti. Garantien kan forlænges ved at besøge www.milwaukeetool.dk.



MILWAUKEE® garantien kan udvides fra 1 år til et maximum af 3 år (1+2). Med undtagelse af MX FUEL™ værktøjer der kan udvides fra 1 år til et maximum af 2 år (1+1).



Alle **MILWAUKEE® REDLITHIUM™** batterier inklusiv MX FUEL™ batterier kommer standard med en 1 års garanti der kan udvides til et maximum af 2 år (1+1).

Alt forlængelse af garanti kræver registrering online inden 30 dage fra købsdato.

Alt **MILWAUKEE®** værktøj testes i en omfattende certificeringsproces før det forlader fabrikken og garanteres at være **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** kvalificeret. Hos **Milwaukee Tool** er vi meget stolte af de produkter og tjenester, vi tilbyder vores professionelle kunder.

Garantiforlængelsen er kun tilgængelig i de lande, der er anført på vores websted for garantiregistrering. Muligheden for at udvide garantien gælder ikke for batteriopladere og tilbehør, og gælder ligeledes ikke for udlejeindustrien.

For fulde vilkår og betingelser se www.milwaukeetool.dk.



INGEN UDLEDNING



INGEN STARTSNOR



**INGEN BLANDING
AF BENZIN OG OLIE**



**INGEN MOTOR-
VEDLIGEHOELDELSE**

NYHED



**BANEKRYDDEnde UDSTYR
FAGFOKUSERET
ÉN PLATFORM**

UDVIKLET TIL DE MEST KRÆVENDE HÅNDVÆRKERE I VERDEN

VORES NYE MX FUEL™ MASKINER

FJERNER GENERNE VED
UDLEDNING, STØJ, VIBRATIONER
OG FRUSTATIONERNE
VED BENZINMOTOR-
VEDLIGEHOELDELSE.



MX FUEL™ produkterne har alle startknap der starter maskinen på få sekunder. Der kan således spares meget tid på opsætning og der er intet behov for at lade maskinen stå i tomgang.

SPAR TID OG PENGES

BEREGN HVOR MANGE PENGES DU KAN SPARE PÅ:

www.milwaukeetool.dk

MXF COS350

MX FUEL™ 350 MM KAPSAV

- Verdens første batteridrevne kapsav med kraft nok til at skære armeret beton med en skærekapacitet på hele 350 mm
- Hurtigere snit fra start til slut: Start med 3 sek tryk på knap. Ingen blanding af benzin/olie og ingen benzinmotor-vedligeholdelse
- Ingen hovedpine fra benzindampe: Kan bruges indendørs
- Ydelse der kan måle sig med benzindrevne save med op til 5370 omdr./min og skæredybde på 125 mm
- Velbalanceret kapsav der larmer mindre og med mindre vibrationer end en tilsvarende benzindrevet sav
- Beskyttelsesskærm kan justeres uden værktøj/nøgle og til vådskæring er saven kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ vandsprøjte
- Tilgængelig separat: Transportvogn MXF COSC der også kan anvendes for mere stabilitet under skæring
- Den kulfrie MX FUEL™ POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ elektronikken og REDLITHIUM™ batteriet giver sammen en suveræn ydelse, holdbarhed og driftstid i de absolut tungeste opgaver
- ONE-KEY™ funktionalitet med bl.a. flådestyring, værktøjssikkerhed og værktøjssporing
- Leveres med DUH 350 mm diamantklinge (4932471986) og taske til batterier og lader

MXF COS350-601	
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5370
Klangediameter (mm)	350
Huldiameter (mm)	20/ 25.4
Maks. skæredybde (mm)	125
Vægt inkl. batteri (kg)	16.7
Inkluderet	1 x MXF XC406 Batteri, MXF C Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471833



HUDD 350, 350 X 25.4 MM SPEEDCROSS KLINGE MED 2.6 MM SKÆREBREDDE, 10 MM SEGMENTHØJDE

Varenummer	4932471985
------------	------------



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



Batteridrevet så den kan bruges indendørs



Til vådskæring kan M18™ SWITCH TANK™ vandsprøjten tilsluttes direkte



Transportvognen kan anvendes til lange præcise snit

MXF COSC

LETVÆGTS TRANSPORTVOGN TIL MX FUEL™ KAPSAV

- Letvægts transportvogn til MX FUEL™ 350 mm kapsav - kan anvendes under skæring for øget præcision med 125mm skæredybde
- Transporthåndtag med højdejustering
- Saven monteres på vognen uden brug af værktøj og vognen er kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ vandsprøjte til vådskæring
- Fuld mobilitet med opbevaringsplads til ekstra batteri
- Kan klappes sammen for let transport og opbevaring
- Leveres med 11.4 l vandtank til vådskæring



MXF COSC	
Lastkapacitet (kg)	69
Tankkapacitet (l)	10.4
Vægt (kg)	26.0
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464883



MXF DH2528H

25 KG MX FUEL™ 28 MM HEX NEDBRYDNINGSHAMMER



- Markedets første batteridrevne 28 mm Hex nedbrydningshammer - med ydelse som benzindrevne, 230V og pneumatisk maskiner
- Heavy Duty hammer der leverer 64 Joule i slagenergi
- Avanceret anti-vibrations teknologi i form af den 'svævende' slagmekanisme der giver mulighed for at arbejde en hel dag uden at overskride de tilladte grænser
- Vibrationsniveau på kun 5.17 m/s² giver mulighed for at arbejde op til 7 timer dagligt
- Maksimal produktivitet i de tungeste opgaver med 1300 slag/min
- Nedbryder op til 2 ton beton eller en 12 m rende (20 cm dyb og 30 cm bred) på ét MXF XC406 batteri
- Serviceindikator der giver besked om at tilføje fedt efter hver 40 timers brug
- Den kulfrie MX FUEL™ POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ elektronikken og REDLITHIUM™ batteriet giver sammen en suveræn ydelse, holdbarhed og driftstid i de absolut tungeste opgaver
- ONE-KEY™ funktionalitet med bl.a. flådestyring, værktøjssikkerhed og værktøjssporing
- Tilgængelig separat: Transport-trolley DHT MXF med plads til opbevaring af 4 mejsler, lader og ekstra batteri. Sikringsrem der holder hammeren sikkert på plads under transport
- Leveres med 1 x 28 mm Hex spidsmejsel (4932459774) og 1 x 28 mm Hex 35 mm fladmejsel (4932459775)

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-601
Værktøjsoptagelse	28 mm K-Hex	28 mm K-Hex
Slagenergi (EPTA) (J)	64	64
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	1300	1300
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	5.17	5.17
Vægt inkl. batteri (kg)	-	29.6
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres MXF C Lader, Leveres uden uden kuffert eller taske	1 x MXF XC406 Batteri, 1 x MXF XC406 Batteri, MXF C Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478985	4933471829

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



28 MM HEX 400 MM SPIDSMEJSSEL

Varenummer	4932459774
------------	------------



Batteridrevet - ingen ledning eller benzin



Lavt vibrationsniveau takket være det 'svævende' slagmekanisme-teknologi



Frontgreb for let transport og håndtering

MXF DHT

TROLLEY TIL MX FUEL™ NEDBRYDNINGSHAMMER

- Letvægtsvogn til MX FUEL™ DH2528H nedbrydningshammer med store terrængående hjul for let transport til og fra byggepladsen
- Sikringsrem holder hammeren sikkert på plads under transport
- Opbevaringsplads til 4 mejsler, lader og ekstra batteri
- Opbevaringsplads til batteri og lader, samt kabelkrog



MXF DHT	
Lastkapacitet (kg)	150
Vægt (kg)	15.7
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464879





MXF DCD150

MX FUEL™ 150 MM DIAMANTBOREMASKINE



- Batteridrevet diamantboremaskine med ydelse som en 230V-maskine og kapacitet på 152 mm i diameter ved både tør- og vådboring
- 2 gear for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen
- 1 gear: op til 75 mm diameter våd- & tørborring ved 1600 omdr./min
- 2 gear: 76 til 152 mm diameter våd- & tørborring ved 800 omdr./min
- Patenteret AUTOSTOP™ kobling giver klassens bedste beskyttelse for bruger og arbejdsemne
- Indbygget vaterpas hjælper brugeren til at opnår højere præcision
- Indbygget tryksensor hjælper til at holde optimal borehastighed
- Batteriindikator giver overblik over resterende strømniveau
- Kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ vandsprøjte til vådboring
- 1 1/4"UNC + 1/2"G gør at den passer med de fleste kernebor på markedet med friktionsplade-design der gør det let at skifte bor
- Tilgængeligt separat: Borestander MXF DR150 - 60 mm fæste på boremaskinen gør at den også passer de fleste standere på markedet
- Den kulfrie MX FUEL™ POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ elektronikken og REDLITHIUM™ batteriet giver sammen en suveræn ydelse, holdbarhed og driftstid i de absolut tungeste opgaver
- ONE-KEY™ funktionalitet med bl.a. flådestyring, værktøjssikkerhed og værktøjssporing



	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600
Borekapacitet i beton 1.gear / 2.gear [mm]	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76
Værktøjsoptagelse	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G
Vægt inkl. batteri (kg)	12.4	12.4
Standardudstyr	Sikkerhedsklips til at låse afbryder, støttegreb	Sikkerhedsklips til at låse afbryder, støttegreb, MXF DR255TV borestander
Inkluderet	2 x MXF CP203 Batterier, MXF C Lader, Transport-kuffert	2 x MXF CP203 Batterier, MXF C Lader, Transport-kuffert
Varenummer	4933464887	4933471835

**81 MM THIN KERF™
DIAMANTKERNEBOR TIL
VÅDBORING 1 1/4" UNC FÆSTE**

Varenummer **4932472190**



Patenteret AUTOSTOP™ kobling giver klassens bedste beskyttelse for bruger og arbejdsemne



Kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ vandsprøjte til vådboring



Indbygget vaterpas hjælper brugeren til at opnår højere præcision

MXF DR255TV | MX FUEL™ PREMIUM DIAMANTBORESTANDER



- Højdejusterbart aktiveringsgreb og praktisk placeret dybdejustering så den kan betjenes med én hånd
- 60 mm universalfæste
- Montering af maskine og vandtank uden brug af værktøj. Kompatibel med M18™ SWITCH TANK™
- Med ekstra lang søjle for brug med batteridrevet MXF DCD150 diamantboremaskine - til huller op til Ø 250 mm
- Kan bruges med vacuumpumpe på glatte og jævne overflader
- Borevinkel-indikator på basen - kan tiltes fra 0° til 45°
- Justerbare skydeblokke
- Hårdfort letvægtsdesign i aluminium
- Leveres med betonmonteringsæt (4932399731)



	MXF DR255TV
Fodplade (mm)	276 x 467
Højde (mm)	892
Vinkelkapacitet (°)	0 - 45
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	250
Slaglængde (mm)	570
Vægt (kg)	13.2
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933472247

SYSTEMTILBEHØR TIL MXF DCD150

	Beskrivelse	Varenummer	
Stativfæste	Diamantborestand til brug i beton. Ø 16 mm bor kræves til ankerpropperne. Sættet inkluderer tabbolt, dybdeværktøj, vingeskrue og 5 M12 ankerpropper	4932399731	
	Vakuumpumpe VP6 til fastgørelse af diamantborestativet på glatte og jævne overflader. Sugekapacitet på 850 mbar. Maksimalt vakuumtryk: 6 m³ / timen (100 l / min). Spænding: 220 - 240 Volt. Leveres med 5 m slange med DW7-hurtigfæste.	4932352094	
	Reservedel: Vacuumforsegling til borestander. Til vacuumfæstning af borestander på væg/gulv.	4931400613	
Vådboring	WT 10 vandbeholder. Vandbeholder i stål med inder- og yderside af polyester for optimal rustbeskyttelse. Kapacitet 10 liter. Robust pumpe i messing med et maks. tryk på 6 bar. 2,5 m slange med system for hurtig fastgørelse på alle Milwaukee® boremotorer	4932399726	
	Den batteridrevne rygsækbase (M18 BPPH-401) og vandforsyningen (M18 BPPH-WST) garanterer optimalt vandtryk ved et tryk på en knap og er perfekt til vådskæring. 15 l kapacitet og kan tømme op til 12 tanke på et M18™ 4.0 Ah batteri	4933464962 4933464965	
	Vandopsamlingsring i aluminium til vådboring. Til brug med kernebor op til Ø 180 mm. Velegnet til boring over hovedhøjde	4932399727	
	Vandopsamlingsring i aluminium til vådboring. Til brug med kernebor op til Ø 152 mm. Universal brug med diamantboremaskiner. Kun egnet til boring gulv- og vægboring	4932478073	
Tørborring	Borekappe til boring og tør kerneboring Ø 25 - 152 mm. Børst indgangen for bedre støvudsug.	4932471990	



MXF LSDP

MX FUEL™ STOR KLOAKRENSER MED POWERTREDZ™



- Integreret POWERTREDZ™ gør at én person kan flytte maskinen ind og ud af servicebilen og op og ned af trapper
- Batteridrevet tromlemaskine med MILWAUKEE® 16 mm and 20 mm inner-spiral til afløb fra 75 mm til 200 mm, med kraft nok til at fjerne rødder ude på 60m
- Fuldt indkapslet tromle for bedste beskyttelse og minimal efterfølgende rengøring
- Elektronisk fodpedal hvor foden ikke glider og integreret tromlebremse der beskytter brugeren og giver optimal kontrol
- MX FUEL™ tromlekapacitet til 16 mm brede x 30 m lange og 20 mm brede x 30 m lange rensekabler
- ONE-KEY™ funktionalitet med bl.a. flådestyring, værktøjssikkerhed og værktøjssporing
- Den kulfrie MX FUEL™ POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ elektronikken og REDLITHIUM™ batteriet giver sammen en suveræn ydelse, holdbarhed og driftstid i de absolut tungeste opgaver



MXF LSDP-301	
Omdr. ubelastet (omdr./min)	200
Afløbskapacitet (mm)	75 - 200
Spiraldiameter (mm)	20
Spiral længde (m)	23
Vægt inkl. batteri (kg)	56.6
Standardstyr	Leveres med 1 x 20 mm x 15.2 m rensekabel, 1 x 20 mm x 7.6 m rensekabel og tilbehørssæt med 9 dele
Inkluderet	1 x MXF CP203 Batteri, MXF C Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471851



Integreret POWERTREDZ™ gør at én person kan flytte maskinen ind og ud af servicebilen og op og ned af trapper



CABLE DRIVE mekanisme giver automatisk kabelfremføring og tilbagetrækning



Fuldt indkapslet tromle for bedste beskyttelse og minimal efterfølgende rengøring

SYSTEMTILBEHØR TIL MXF LSDP

	Beskrivelse	Fits drain cleaners MXF LSDP	Varenummer	
Spiral SD	16 mm x 7.6 m ende-koblingskabel	✓	4932471701	
	16 mm x 15.2 m koblingskabel	✓	4932471702	
	20 mm x 7.6 m koblingskabel	✓	4932471703	
	20 mm x 15.2 m ende-koblingskabel	✓	4932471704	
	16 mm ankerkabel	✓	4932471707	
	16 mm x 60 m leder-koblingskabel	✓	4932471708	
	20 mm x 600 mm leder-koblingskabel	✓	4932471709	
Lige renesspiral SD	Rensespiral til 16 & 20 mm kabler	✓	48532830	
Tragt-spiral SD	Tragt-renesspiral til 16 & 20 mm kabler	✓	48532831	
Rodskeer	75 mm rodskeer til 16 & 20 mm kabler	✓	48532832	
	100 mm rodskeer til 16 & 20 mm kabler	✓	48532833	
	150 mm rodskeer til 16 & 20 mm kabler	✓	48532834	
Åbningsskær SD	Lille åbningsskær til 16 & 20 mm kabler	✓	48532835	
	Medium åbningsskær til 16 & 20 mm kabler	✓	48532836	
Kædeskraber SD	75 mm kædeskraber til 16 & 20 mm kabler	✓	48532837	
	100 mm kædeskraber til 16 & 20 mm kabler	✓	48532838	
Rensesæt SD	Rensehoveder til 16 & 20 mm kabler - sæt med 9 dele	✓	48532840	
MX styreslange til tromle	Styreslange til MXFLSDP	✓	4932478110	
Låsestift	Låsestift til alle kabler	✓	4932471717	

MXF TL

MX FUEL™ LYSTÅRN

- Højtydende TRUEVIEW™ arbejdslys yder imponerende 27,000 Lumen ved 230V-tilslutning og op til 20,000 Lumen når den kører på batteri
- Lyshovedet kan vinkles for optimal belysning i alle arbejdsituationer
- Lav vægt på kun 48 kg og to store terrængående hjul gør lystårnet let at transportere til og fra byggepladsen
- Grundet den motoriserede mast kan lystårnet sættes op op under 10 sek. Masten kan nå en højde på 3.10 meter og kan klare vindstyrke på op til 55 km/t
- Ekstremt hårdfor linse i slagfast polykarbonat for at klare de hårdeste forhold på byggepladsen
- Forseglet batterirum beskytter batteriet mod elementerne
- ONE-KEY™ funktionalitet med bl.a. flådestyring, værktøjssikkerhed og værktøjssporing. Desuden kan driftsplanen styres og justeres fra mobilen, ligesom der gives optimalt overblik over resterende batterilevetid
- Integreret MX FUEL™ oplader giver mulighed for at lade batterier når ledningen er tilsluttet
- IP 56-beskyttelse

MXF TL-601	
System	MX FUEL™
Kompatibel med	Alle MX FUEL™ batterier
Pære	LED
Maks. AC effekt Høj/Medium/Lav/Blink (Lumen)	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Maks. DC lyseffekt Høj/Medium/Lav/Blink (Lumen)	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Maks. driftstid på ledning [t]	Ubegrænset
Maks. driftstid på batteri [t]	3/ 6/ 12
Maks. højde på mast [m]	3.1
Vægt inkl. batteri (kg)	48.0
Inkluderet	1 x MXF XC406 Batteri, Integreret Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471844


TRUEVIEW™



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



Grundet den motoriserede mast kan lystårnet sættes op op under 10 sek

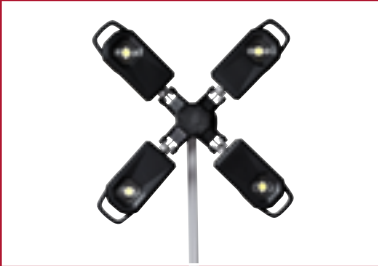

Lyshovedet kan vinkles for optimal belysning i alle arbejdsituationer



Forseglet batterirum beskytter batteriet mod elementerne

MXF XC406 | MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6,0 AH BATTERI

- MX FUEL™ REDLITHIUM™ batteri med markedets mest avancerede lithium-ion teknologi
- Giver 230V-ydelse i et kompakt og mobilt batteri der giver mulighed for at arbejde på steder hvor maskiner med ledning ikke kan komme til
- Patenteret konstruktion der beskytter mod fald, vibrationer, vandsprøjt og ekstreme temperaturer
- Fungerer optimalt ned til -28.0°
- Unikt samspil og kommunikation mellem batteri, maskine og oplader der giver overbelastningsbeskyttelse og optimerer ydelsen, holdbarheden og batterilevetiden
- Giver mulighed for at arbejde med indendørs og på steder med dårlig udluftning
- Banebrydende alternativ til benzinmaskiner
- ONE-KEY™ funktionalitet med bl.a. flådestyring, værktøjssikkerhed og værktøjssporing



MXF XC406	
System	MX FUEL™
Kapacitet (Ah)	6.0
Antal batterier	1
Ladetid med MXF C oplader	90 min
Vægt (kg)	4.8
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471837

MXF CP203 | MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3,0 AH BATTERI

- MX FUEL™ REDLITHIUM™ batteri med markedets mest avancerede lithium-ion teknologi
- Giver 230V-ydelse i et kompakt og mobilt batteri der giver mulighed for at arbejde på steder hvor maskiner med ledning ikke kan komme til
- Patenteret konstruktion der beskytter mod fald, vibrationer, vandsprøjt og ekstreme temperaturer
- Fungerer optimalt ned til -28.0°
- Unikt samspil og kommunikation mellem batteri, maskine og oplader der giver overbelastningsbeskyttelse og optimerer ydelsen, holdbarheden og batterilevetiden
- Giver mulighed for at arbejde med indendørs og på steder med dårlig udluftning
- Banebrydende alternativ til benzinmaskiner



MXF CP203	
System	MX FUEL™
Kapacitet (Ah)	3.0
Antal batterier	1
Ladetid med MXF C oplader	55 min
Vægt (kg)	2.7
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471838

MXF C | MX FUEL™ LADER

- Lader et 3,0 Ah batteri på 55 min
- Lader et 6,0 Ah batteri på 90 min
- REDLINK™ elektronikken optimerer ladetiden (4,5 A/t)
- Integreret blæser forhindrer overophedning
- LED-indikator for ladestatus på 80% (30 min / 55 min - 3,0 Ah / 6,0 Ah)
- Bærehåndtag



MXF C	
Ladeindgang	1 x MX FUEL™
Ladetype	Single
Strømtype	AC
Bærehåndtag	Ja
Monterbar på væg	Ja
Vægt (kg)	2.7
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471839

M18

**UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.**

HVIS DET ER **M18** SÅ PASSER DET

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

M18 FUEL



**KOMPAKT.
KRAFTFULD.
KOMPLET.**

**ÉT SYSTEM
OVER**

**190
VÆRKTØJER**

RED LITHIUM™
H3
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY

RED LITHIUM™
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY

RED LITHIUM™

NYHED M18 FUEL™


EKSTREMT YDELSE KOMPAKT DESIGN.

M18 FUEL™ er udviklet til de mest krævende håndværkere i verden. M18 FUEL™ leverer ekstremt høj ydelse i en kompakt størrelse og består af de tre unikke MILWAUKEE® innovationer - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken der leverer uovertruffen ydelse, driftstid og holdbarhed.

**MERE
EFFEKTIV*
UNDER BELASTNING**

**NYUDVIKLET
AVANCERET*
HEAVY DUTY BOREPATRON**

**NYT
EKSTREMT*
KOMPAKT DESIGN**

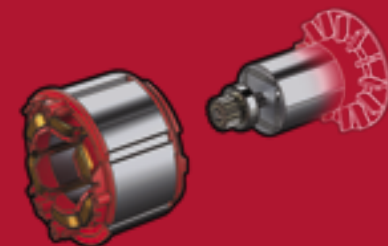

1 POWERSTATE™ KULFRI MOTOR

- MILWAUKEE® designet og bygget kulfri motor
- Leverer højere effektivitet
- Holder længere og leverer maksimal kraft*



M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

- Individuel celleovervågning optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang levetid
- Avanceret elektronik forbedrer værktøjets ydelse under hård belastning
- Total systemkommunikation med overbelastningsbeskyttelse



3 REDLITHIUM™ BATTERIER

- Overbelastningsbeskyttelsen i batteriet taler sammen med værktøjet
- Batteri uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Strømindikator
- Fungerer ned til -20°C

REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

REDLITHIUM™



M18

OVER

190

M18
VÆRKTØJER

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



Bluetooth® PLACERING



EN SMARTERE BYGGEPLADS

Med over 40 ONE-KEY™ værktøjer, og flere på vej, er Milwaukee Tool branchens førende producent af smart værktøj til byggepladsen.

Download den gratis ONE-KEY™ App via App Store, Google Play eller brug din internet browser



LAGERSTYRING



VÆRKTØJSSPORING



SMART-VÆRKTØJ



LAGERSTYRING

ONE-KEY™ giver et ensartet redskab til værktøjsbeholdning hvor alle virksomhedens aktiver kan ses i et digitalt katalog. Brugerne kan få adgang til kataloget fra hvor som helst. Det digitale katalog giver følgende muligheder:



OVERBLIK OVER BEHOLDNING:

- Sørger at du altid har godt overblik over aktiver
- Smarte filtre viser vigtig information såsom seneste overførsel fra job

DETALJER OM ENHED:

- Let at redigere detaljer
- Større overblik over enheder på tværs og jobs
- Se hvem der sidst har brugt enheden


VÆRKTØJSHISTORIK:

- Opbyg en komplet historik på dit værktøj over hvor det er blevet brugt og af hvem

SERVICE-REMINDER:

- Sæt en reminder på dit værktøj og lad ONE-KEY™ give dig besked når det er tid til service

FLÅDESTYRING



MANGE BRUGERE

- Ansatte kan inviteres til Jeres konto, hvorefter de kan administrere de tilgængelige enheder
- Der kan tildeles forskellige roller til brugerne med forskellige rettigheder
- Der kan bl.a. importeres kontakter mobiltelefonen
- Opkald, SMS'er og emails kan administreres direkte fra app'en

HVOR ER JERES UDSYR

- Administrer Jeres udstyr udfra hvor det er opbevaret
- Hurtig adgang til alle dine job på ét sted
- Se hvad de der er til rådighed og sørg for at de rigtige ting er hvor der er brug for dem
- Overfør enheder fra A til B ved at smide udstyr i indkøbskurv til transport



VÆRKTØJSSPORING

Med Bluetooth® værktøjssporing, stregkodescanning og GEO-FENCE indhegning er det let at holde styr på virksomhedens værktøj og udstyr. ONE-KEY™ giver fuldstændig kontrol og overblik over alle aktiver på tværs af jobs, medarbejder og lokation. Marker et værktøj som stjålet og du har hundrede tusinder af brugere til at hjælpe med at finde det igen.



TICK™ Sporigsenhed

Alsiddig Bluetooth® sporigsenhed kan med lim, skruer, nitter eller strips, sættes på hvad som helst. Den giver ejermænd lokation (sidst set, tid og sted), når den kommer indenfor 30 m af en telefon med ONE-KEY™ App'en installeret.



* Bluetooth® er et registreret varemærke ejet af Bluetooth SIG, Inc., og alt brug af varemærket af TTI sker under licens.

SMART-VÆRKTØJ

- Spor og lås Værktøj trådløst – gør værktøjet ubrugeligt for tyven
- Tilpas værktøjets ydelse så det passer perfekt til dine opgaver
- Adgang til data så du ved at værktøjet har løst opgaven jævnfør opgavekrav
- Ultimativ kontrol, maksimer ydelsen og tilbehørets levetid
- Få detaljerede rapporter på hvor hvordan værktøjet har løst opgaven – lige til at sende videre



SUVERÆN KONSTRUKTION

DET HOLDER LÆNGERE, TÆNKER HURTIGERE & ARBEJDER HÅRDERE*

STRØMINDIKATOR
Viser hvor meget strøm der er tilbage på batteriet

PATENTERET REDLINK™ ELEKTRONIK
Beskytter batteriet mod overbelastning, giver optimal ydeevne, og overvåger cellerne individuelt og sikre lang batterilevetid

STØDREAGERENDE SEPARATORER
Forhindrer skader batteriet ved vibrationer eller tab

INDIVIDUEL CELLE-OVERVÅGNING
Beskytter celler, optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid

GUMMIBELAGT OVERFLADE
Beskytter cellerne ved tab af batteriet og giver lang levetid

COVER
Forhindrer vand i at trænge ind i batteriet

VANDAFVISENDE
Leder vandet væk fra elektronikken og ud af batteriet

OVERFLADE-BEHANDET
Beskytter elektronikken fra vand og kondens

CELLERAMME
Giver en stærk struktur, overfører energien effektivt og sikrer lang levetid

LITHIUM-ION BATTERICELLER
Batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid

*Sammenlignet med tidligere MILWAUKEE® batteriteknologi. Resultater afhængig af spænding, værktøj og anvendelse.

VAND

ELEKTRONIK

TERMISK

SLAG

NY GENERATION AF REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERIER

TJEEK VORES SENESTE VIDEOS OM DRIFTSTID PÅ MILWAUKEE TOOL EUROPE
youtube.com/milwaukeeeurope

BATTERICELLERNE	REDLITHIUM™ • Højydelses celler • Ingen hukommelseffekt • Bygget til ekstreme miljøer + HD REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY PLUS + Nye større celler + Mere energi på mindre plads + Arbejder køligere + Mindre elektronisk modstand
REDLINK™ ELEKTRONIK	• Individuel celleovervågning • Digital overbelastningsbeskyttelse • Komplet systemoptimering • Kompatibel med M18™ systemet + PLUS + Ny kraftfuld processor + Tilpasset den højere ladning + Passer stadig til alle M18™ værktøjer
KONSTRUKTION	• Klassens bedste konstruktion • Uovertruffen pålidelighed • Påvist holdbarhed på byggepladsen + PLUS + Re-designet fra bunden op + Forbedret gennemstrømning + Temperaturen stiger langsommere
FORDELE	ARBEJDER HURTIGERE, LÆNGERE, HÅRDERE & MERE EKSTREMT* • Op til 20% mere kraft* • Op til 2,5x længere driftstid* • Op til 2x længere levetid* • Fungerer ned til -20°C + MEST KRAFTFULDE MILWAUKEE® BATTERI NOGENSINDE + Op til 50% mere kraft* + Op til 33% længere driftstid* + Kører op til 50% køligere* + Fungerer ned til to -28°C
OPGAVE-ANBEFALINGER	ALLE HEAVY DUTY OPGAVER + TIL DE TUNGESTE OPGAVER SOM KRÆVER MAKSIMAL KRAFT
UDVALG	+

* Vs Standard Lithium-Ion teknologier

* Vs Standard REDLITHIUM™ batterier i krævende opgaver

HVIS DET ER M18 SÅ PASSER DET

M18 HIGH OUTPUT™ UDVIDELSE

TIL NÅR OPGAVER KRÆVER LIDT EKSTRA

HIGH OUTPUT™
+50%
MERE KRAFT
VS. STANDARD REDLITHIUM™ BATTERIER

M12™-M18™
SUPER OPLADER

OPTIMERET TIL
M18™ HIGH OUTPUT™
BATTERIER

REDLITHIUM™

REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY

M18 FHM

M18 FUEL™ 8 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER

- M18 FHM er det mest effektive SDS-Max værktøj Milwaukee Tool har produceret, der giver 230V-ydelse med fleksibiliteten fra M18™ platformen
- Næste generation af den kulfrie POWERSTATE™ motor med REDLINK PLUS™ elektronik og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah batteri giver uovertruffen ydelse, holdbarhed og driftstid i de mest krævende opgaver
- ONE-KEY™ sporing og sikkerhed for værktøjet
- AUTOSTOP™ slukker værktøj ved en hård 45° bevægelse
- Låsbar afbryder så brugeren ikke behøver holde knappen inde under brug
- Stort anti-vibrationsstøttegreb
- Indikatorlys når det er tid til service af værktøjet
- Anti-vibrationshåndtag minimerer vibrationerne

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Værktøjsoptagelse	SDS-Max	SDS-Max
Slagenergi (EPTA) (J)	11.0	11.0
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 2900	0 - 2900
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 380	0 - 380
Maks. borekapacitet i beton (mm)	45	45
Maks. borekapacitet med tunnelbør (mm)	65	65
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	150	150
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	9.4	9.4
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	7.8	7.8
Vægt inkl. batteri (kg)	-	10.2
Inkluderet	Leveres uden batterier, 1 x M18 HB12 Batteri, Leveres uden lader, Transportkuffert	M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933464893	4933464894



AUTOSTOP™ - maksimal kontrol, maksimal sikkerhed



Låsbar afbryder til mejsling



ONE-KEY™ sporing og sikkerhed



SDS-MAX HAMMERBOR
- 4-SKÆRS, Ø22 MM,
TOTALLÆNGDE 520 MM

Varenummer

4932352769



M18 CHM | M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER

- Markedets første 18 V 5 kg. SDS-Max borehammer - med maksimal mobilitet, fleksibilitet og ydelse som et eldrevet værktøj
- POWERSTATE™ kulfri motor giver samme ydelse som eldrevet værktøj
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- HIGH DEMAND™ 9,0 Ah REDLITHIUM™ batteri der giver op til 5x længere driftstid, op til 35% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
- Fuldisoleret gearkasse i magnesium, præcis placering af gear og forbedret afkøling for øget levetid
- Rotationsstop og 12-positions mejseljustering giver optimeret arbejdsvinkel og arbejdsstilling
- Lave vibrationer på 10.6 m/s² for længere kontinuerlig brug pr. dag
- Sikkerhedskobling beskytter bruger ved fastkøring af bor
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 CHM-0C	M18 CHM-121C
Værktøjsoptagelse	SDS-Max	SDS-Max
Slagenergi (EPTA) (J)	6.1	6.1
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Ømdr. ubelastet (ømdr./min)	0 - 450	0 - 450
Maks. borekapacitet i beton (mm)	40	40
Maks. borekapacitet med tunnelbor (mm)	65	65
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	100	100
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	10.6	10.6
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	9.6	9.6
Vægt inkl. batteri (kg)	-	7.1
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933451362	4933471284

M18 CHPX | M18 FUEL™ HEAVY DUTY FIXTEC™ SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- POWERSTATE™ kulfri motor designet og bygget af Milwaukee Tool
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Højtydende motor giver samme ydelse som eldrevet værktøj
- Kraftfuld slagmekanisme der leverer 4,0 J slagenergi, og lavt vibrationsniveau på 8.6 m/s takket være håndtaget med dobbelt anti-vibrationssystem
- Fuldisoleret metalgearkasse og præcis placering af gear for øget levetid
- 4 forskellige trin: Hammerboring, mejsling, boring uden slag samt variolås for maksimal alsidighed
- FIXTEC™ system – skift borepatron uden brug af værktøj
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Kompatibel med M18-28 CPDEX støvsuger
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 CHPX-0X	M18 CHPX-502X
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	4.0	4.0
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 5000	0 - 5000
Ømdr. ubelastet (ømdr./min)	0 - 1350	0 - 1350
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30	30
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i beton (mm)	28	28
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	8.6	8.6
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	7.1	7.1
Vægt inkl. batteri (kg)	-	4.3
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933451431	4933451380

M18 CHX | M18 FUEL™ SDS-PLUS KOMBIHAMMER MED FIXTEC™

- POWERSTATE™ kulfri motor for op til 2x længere motorlevetid og op til 25% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Kraftfuld slagmekanisme der leverer 2,5 J slagenergi og har et lavt vibrationsniveau på 8,9 m/s²
- Kompakt ergonomisk design for øget komfort
- Fuldisoleret metalgearkasse og præcis placering af gear for øget levetid
- 4 forskellige trin: Hammerboring, mejsling, boring uden slag samt variolås for maksimal alsidighed
- FIXTEC™ system – skift borepatron uden brug af værktøj
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Passer med M18 CDE støvsuger
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 CHX-0X	M18 CHX-502X
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	2.5	2.5
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30	30
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i beton (mm)	26	26
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 5100	0 - 5100
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	8.9	8.9
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	9.5	9.5
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3.5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933451430	4933451381

M18 CH | M18 FUEL™ SDS-PLUS HAMMER

- POWERSTATE™ kulfri motor med op til 2x længere motorlevetid og op til 25% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteri giver op til 2,5x længere driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
- Kraftfuld borehammer der leverer 2.5 J slagenergi med vibrationsniveau på kun 8.9 m/s²
- Kompakt ergonomisk design for optimal komfort
- Ekstremt solid gearkasse af metal
- 4-trins borehammer med rotationsstop
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator
- Kompatibel med M18 CDEX støvdug



	M18 CH-0X	M18 CH-502C
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	2.5	2.5
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 4900	0 - 4900
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30	30
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i beton (mm)	26	26
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	8.9	8.9
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	9.5	9.5
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3.4
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933471275	4933451518

HD18 HX | M18™ HEAVY DUTY SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Kraftfuld motor der yder som en elektrisk 230 V maskine
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Kraftfuld slagmekanisme der leverer 2,4 J slagenergi
- Fuldisoleret metalgearkasse for præcis placering af gear og lejer
- 4 forskellige trin: Hammerboring, mejsling, boring uden slag samt variolås for maksimal alsidighed
- Variolås til valg af optimal mejselvinkel og hammerstop for boring i træ og metal
- FIXTEC™ system – skift borepatron uden brug af værktøj
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Anti-Vibrations-System (AVS) for maksimal brugerkomfort
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4	2.4
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30	30
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i beton (mm)	24	24
Maks. slagtal (slag/min)	4200	4200
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	12.2	12.2
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	7.4	7.4
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3.7
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933408320	4933441280

HD18 H | M18™ SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Kraftfuld motor der yder som en elektrisk 230 V maskine
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Kraftfuld slagmekanisme der leverer 2,4 J slagenergi
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal ydelse og lang levetid
- 4 forskellige trin: Hammerboring, mejsling, boring uden slag samt variolås for maksimal alsidighed
- Variolås til valg af optimal mejselvinkel og hammerstop for boring i træ og metal
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Anti-Vibrations-System (AVS) for maksimal brugerkomfort
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	HD18 H-402C
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4
Maks. slagtal (slag/min)	4200
Ømdr. ubelastet (ømdr./min)	1400
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i beton (mm)	24
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	12.2
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	7.4
Vægt inkl. batteri (kg)	3.5
Inkluderet	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933443468



M18 BH | M18™ KOMPAKT SDS BOREHAMMER

- Bedst i klassen vægt i forhold til ydelse. Vægt 2,5 kg og 1,2 J (EPTA) slagenergi.
- 4-polet motor leverer høj ydelse og maksimerer samtidig ydelsen i forhold til vægt
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 2 funktioner: Vælg mellem hammer- eller borefunktion for maksimal fleksibilitet
- Lavt vibrationsniveau på 10,3 m/s²
- Optimeret til boring mellem 4-10 mm, maks. borekapacitet 16 mm
- Kontakt til borefunktion (frem og tilbage) for ekstra alsidighed ved fastgørelse
- Halsstørrelse 43 mm - kompatibel med M12 DE hammerstøvsugeren
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Klareste LED-oplysning af arbejdsområdet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BH-0	M18 BH-402C
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	1.2	1.2
Maks. slagtal (slag/min)	7000	7000
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1300	0 - 1300
Maks. borekapacitet i træ (mm)	16	16
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10
Maks. borekapacitet i beton (mm)	16	16
Vibrationsniveau ved boring (m/s ²)	10.3	10.3
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933443320	4933443330

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™ HAMMERSTØVSUGER

- Designet med automatisk tænd-funktion så støvsugeren aktiveres når der bores
- HEPA filter: fanger ca. 99,75% af støvet
- Stor støvopsamlingsboks
- Justerbart aluminiumsrør, kan tilpasses til størrelsen og længden på boret (16 mm maks. og 90 mm dybde)
- Kompatibel med M18 CHPX og M28 CHPX
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18-28 CPDEX-0
Maks. bordiameter (mm)	16
Maks. boreddybde (mm)	90
Maks. Borelængde (mm)	160
Slaglængde (mm)	100
Vægt uden batteri (kg)	1.6
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933446810

M18 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS BOREHAMMER MED STØVUDSUG	
Varenummer	4933448180



M18 CDEX | M18 FUEL™ SDS-PLUS HAMMERSTØVSUGER

- Designet med 3-trinskontakt, der udover "tænd" og "sluk" har en automatisk tænd-funktion så støvsugeren automatisk aktiveres når der bores
- HEPA filter: 99,7% støvopsugning
- Stor støvopsamlingsboks
- Justerbart aluminiumsrør, kan tilpasses til størrelsen og længden på boret (16 mm maks. og 90 mm dybde)
- Kompatibel med M18 CHX & M18 CH
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 CDEX-0
Maks. bordiameter (mm)	16
Maks. boreddybde (mm)	90
Maks. Borelængde (mm)	160
Slaglængde (mm)	100
Vægt uden batteri (kg)	1.6
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933447450

M18 FUEL™ SDS-PLUS BOREHAMMER MED STØVUDSUG	
Varenummer	4933448185



M18 FPM | M18 FUEL™ RØREVÆRK

- Takket være den kulfrie POWERSTATE™ motor har den kraft nok til at mixe tunge blandinger som beton og mørtel
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Ultimativ hastighedskontrol: 3 forskellige måder at kontrollere hastigheden på (8-trins hjul, variabel afbryder og låsbar afbryder)
- 180° justerbart håndtag med 16 positioner så der altid kan opnås optimal arbejdsstillingmfort
- M14 værktøjsfæste
- Effektiv LED-belysning
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- Leveres med 150 mm rørepind-forlænger (M14)



	M18 FPM-0X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 550
Værktøjsoptagelse	M14
Maks. rørestav diameter [mm]	120
Maks. anbefalet mixer kapacitet (kg)	20
Vægt inkl. batteri (kg)	3.0
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933459719

M18 FCOS230

M18 FUEL™ KAPSAV

- Markedets første 18V 230 mm batteridrevne kapsav med kraft nok til at skære armeringsjern og med fleksibiliteten fra M18™ systemet, samtidigt med at den er 50% lettere end eksisterende benzindrevne kapsave på markedet
- Lynhurtig optart uden behov for at blande benzin og olie, mens motoren ingen vedligeholdelse kræver
- Kan bruges indendørs da den ikke genererer nogen udstødningsgasser
- RAPIDSTOP™ motorbremse, belastnings-indikator, samt lavt vibrationsniveau på kun 1.81 m/s²
- Markedsledende skæredybde på 85 mm
- Mulighed for tilslutning af vandforsyning i begge sider for effektiv støvhåndtering
- Næste generation af den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ overbelastningsbeskyttelse og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah batteriet giver tilsammen uovertruffen ydelse, holdbarhed og driftstid i de mest krævende opgaver
- ONE-KEY™ værktøjssporing og sikkerhed
- Kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ vandsprøjt



	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Klangediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	85	85
Maks. tryk vandindtag (bar/PSI)	6/ 90	6/ 90
Vægt inkl. batteri (kg)	-	6.2
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471696	4933471697

DUH 230-KLINGE TIL M18 FUEL™ KAPSAV

Varenummer	4932399542
------------	------------



Med RAPIDSTOP™ motorbremse



Mulighed for tilslutning af vandforsyning i begge sider for effektiv støvhåndtering



Kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ vandsprøjt



M18 ONEPD2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ SLAGBORE-/SKRUEMASKINE

- Højere kraftudnyttelse under belastning - imponerende moment på hele 135 Nm
- Ekstremt kompakt design - længde på kun 175 mm for let adgang ved trang plads
- Avanceret heavy duty borepatron giver forbedret greb om bit
- Forbind via Bluetooth® med ONE-KEY™ app'en
- ONE-KEY™ app'en giver værktøjsbeholdning for fuldstændigt overblik over flådens værktøj og udstyr
- ONE-KEY™ værktøjssporing og sikkerhed beskytter dine værktøjer
- Juster ydelsen optimalt til opgaven - perfekt ved mange gentagelser
- Kontroller hastighed, moment, start- og sluthastighed, anti-kickback og LED-lys
- Vendbar bælteklips i metal
- Vendbar bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier

	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 550	0 - 550
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 2000	0 - 2000
Borepatron (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	89	89
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16	16
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	16	16
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Maks. drejningsmoment (Nm)	135	135
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.2
Inkluderet	Leveres uden batterier, 2 x M18 B5 Batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464526	4933464527



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M18 ONEDD2 | ONE-KEY™ FUEL™ BORE-/SKRUEMASKINE

- Højere kraftudnyttelse under belastning - imponerende moment på hele 135 Nm
- Ekstremt kompakt design - længde på kun 175 mm for let adgang ved trang plads
- Avanceret heavy duty borepatron giver forbedret greb om bit
- Forbind via Bluetooth® med Milwaukee® ONE-KEY™ app'en
- ONE-KEY™ app'en giver værktøjsbeholdning for fuldstændigt overblik over flådens værktøj og udstyr
- Gem op til 4 indstillinger i værktøjets hukommelse
- Juster ydelsen optimalt til opgaven - perfekt ved mange gentagelser
- Kontroller hastighed, moment, start- og sluthastighed, anti-kickback og LED-lys
- Kontroller hastighed, moment, opstart, anti-kickback og LED
- Vendbar bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 550	0 - 550
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 2000	0 - 2000
Borepatron (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	89	89
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16	16
Maks. drejningsmoment (Nm)	135	135
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.1
Inkluderet	Leveres uden batterier, 2 x M18 B5 Batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464524	4933464525

M18 FUEL



ONE-KEY™ app'en giver brugeren mulighed for at tilpasse ydelsen optimalt til opgaven



Tilpas 'anti-kickback' via ONE-KEY™ app'en



ONE-KEY™ værktøjssporing og sikkerhed

M18 FPD2 | M18 FUEL™ SLAGBORE-/SKRUEMASKINE

- Højere kraftudnyttelse under belastning - imponerende moment på hele 135 Nm
- Ekstremt kompakt design - længde på kun 175 mm for let adgang ved trang plads
- Avanceret heavy duty borepatron giver forbedret greb om bit
- POWERSTATE™ kulfri motor til at klare de hårdeste belastninger
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstiden og sikrer lang holdbarhed
- Batteriindikator
- Effektiv LED-belysning
- Vendbar bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18 FUEL

	M18 FPD2-0X	M18 FPD2-502X
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 550	0 - 550
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 2000	0 - 2000
Borepatron (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	89	89
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16	16
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	16	16
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Maks. drejningsmoment (Nm)	135	135
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.2
Inkluderet	Leveres uden batterier, 2 x M18 B5 Batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464263	4933464264

M18 FDD2

M18 FUEL™ BORE-/SKRUEMASKINE

- Højere kraftudnyttelse under belastning - imponerende moment på hele 135 Nm
- Ekstremt kompakt design - længde på kun 175 mm for let adgang ved trang plads
- Avanceret heavy duty borepatron giver forbedret greb om bit
- POWERSTATE™ kulfri motor til at klare de hårdeste belastninger
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstiden og sikrer lang holdbarhed
- Batteriindikator
- 40% bedre LED-belysning i forhold til tidligere model
- Vendbar bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

	M18 FDD2-0X	M18 FDD2-502X
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 550	0 - 550
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 2000	0 - 2000
Borepatron (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	89	89
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16	16
Maks. drejningsmoment (Nm)	135	135
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.1
Inkluderet	Leveres uden batterier, 2 x M18 B5 Batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464266	4933464267



Ekstremt kompakt design - længde på kun 175 mm



Avanceret heavy duty borepatron giver forbedret greb om bit



40% bedre LED-belysning i forhold til tidligere model



M18 BLPD2 | M18™ BRUSHLESS SLAGBORE-/SKRUEMASKINE

- Ny kulfri motor leverer 40% mere moment end forrige model - op til 82 Nm
- Kompakt størrelse med længde på kun 180 mm - ideel til opgaver på trang plads
- Avanceret Heavy duty fæste - 13 mm metalborepatron for hurtigt skift af bit
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Optimeret hastighed til bore- og skruopgaver (0-550 / 0-1800 omdr./min)
- Batteriindikator og LED-lys
- Vendbar bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr/min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	76	76	76
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	16	16	16
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Maks. drejningsmoment (Nm)	82	82	82
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.1	2.1
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464516	4933464560	4933464517

M18 BLDD2 | M18™ BRUSHLESS BORE-/SKRUEMASKINE

- Ny kulfri motor leverer 40% mere moment end forrige model - op til 82 Nm
- Optimal balance med længde på kun 180 mm, ideal til arbejde over hovedhøjde og på trange steder
- Avanceret Heavy duty fæste - 13 mm metalborepatron for hurtigt skift af bit
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Optimeret hastighed til bore- og skruopgaver (0 - 550/ 0 - 1800 omdr./ min)
- Batteriindikator og LED-lys
- Vendbar bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr/min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	76	76	76
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. drejningsmoment (Nm)	82	82	82
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.0	2.0
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464514	4933464559	4933464515

M18 CBLDD | M18™ KOMPAKT BRUSHLESS BORE-/SKRUEMASKINE

- Længde på kun 165mm gør den optimal på trang plads
- Avanceret Heavy duty fæste - 13 mm borepatron for hurtigt skift af bit
- 60 Nm i moment - mest kraft i forhold til størrelse
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Vendbar bælteklips i metal
- Batteriindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 CBLDD-0	M18 CBLDD-202C	M18 CBLDD-402C
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr/min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	52	52	52
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. drejningsmoment (Nm)	60	60	60
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.5	1.8
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Trans-portkuffert	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Trans-portkuffert
Varenummer	4933464316	4933464317	4933464539

M18 CBLPD | M18™ KOMPAKT BRUSHLESS SLAGBORE-/SKRUEMASKINE

- Længde på kun 165 mm gør den optimal på trang plads
- Avanceret Heavy duty fæste - 13 mm borepatron for hurtigt skift af bit
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 60 Nm i moment - mest kraft i forhold til vægt
- Vendbar bælteklips i metal
- Batteriindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 CBLPD-0	M18 CBLPD-202C	M18 CBLPD-402C
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr/min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	52	52	52
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	16	16	16
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 27,000	0 - 27,000	0 - 27,000
Maks. drejningsmoment (Nm)	60	60	60
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.5	1.8
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Trans-portkuffert	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Trans-portkuffert
Varenummer	4933464319	4933464320	4933464537

M18 BPD | M18™ KOMPAKT SLAGBOREMASKINE

- Kompakt slagboremaskine måler 198 mm i længden gør den ideel til at arbejde steder med begrænset plads
- Kompakt 4-polet motor med høj ydeevne og perfekt forhold mellem vægt og ydelse
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Fuldisoleret metalgearkasse for fremragende kraft og holdbarhed
- 13 mm selvspændende metalborepatron for hurtigt skift af bor og bits
- 18-trins momentindstilling for maksimal fleksibilitet
- De 3 indstillingsmuligheder gør det let at skifte mellem: Bore-, skrue og slagfunktionen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	38	38	38
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	16	16	16
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Maks. drejningsmoment (Nm)	50	50	60
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.9	2.1
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Trans-portkuffert	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Trans-portkuffert
Varenummer	4933443500	4933443515	4933443520

M18 BDD | M18™ KOMPAKT BORE-/SKRUEMASKINE

- Kompakt M18 bore-/skruemaskine. Kun 185 mm lang, hvilket gør den ideel til steder med begrænset plads
- 4-polet motor leverer maksimal ydelse og maksimerer samtidig kraften i forhold til vægt
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal ydelse og lang holdbarhed
- 13 mm selvspændende metalborepatron for hurtigt skift af bor og bits
- 17-trins momentindstilling plus ekstra boretrin for stor fleksibilitet
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Klareste LED oplysning af arbejdsområdet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	38	38	38
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. drejningsmoment (Nm)	50	50	60
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.8	2.0
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Trans-portkuffert	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Trans-portkuffert
Varenummer	4933443530	4933443555	4933443565



M18 FRAD2 | M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-GEARS VINKELBOREMASKINE

- Kompakt design giver let adgang på trang plads
- Strømindikator og LED-lys
- Den kulfrie POWERSTATE™ motor giver kraft nok til 152 mm huller
- REDLINK PLUS™ elektronik og REDLITHIUM™ batteriet giver optimal driftstid over hele batteriets levetid
- Ekstremt lang driftstid, op til 100 huller med et 65 mm sneglebor i træ
- Mekanisk kobling beskytter værktøjet ved eventuel fastkøring
- Metalgearkasse og 13 mm borepatron
- Lav hastighed eller høj hastighed - høj alsidighed
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier

BIG HAWG™ UNIVERSALSÆT (10STK)

Varenummer

4932464939



M18 FRAD2-0	
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 500
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1550
Borepatron (mm)	13
Maks. borekapacitet med træsneglebor (mm)	40
Maks. borekapacitet med selfeed bit (mm)	117
Maks. borekapacitet med hulsav (mm)	159
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Vægt inkl. batteri (kg)	6.4
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471207

M18 FUEL

C18 RAD | M18™ KOMPAKT VINKELBORE-/SKRUEMASKINE

- Optimeret ydeevne: 1500 omdr./min og 20 Nm
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Perfekt forhold mellem hastighed og kraft for hurtig udførelse af bore- og skruoopgaver
- 10 mm borepatron - hurtigt og nemt skift af bor og bits
- Kompakt 100 mm hoved for nem tilgang på steder med begrænset plads
- Unikt ergonomisk design med flere forskellige grebmuligheder for optimal kontrol
- 11-trins momentindstilling plus boretrin
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



C18 RAD-0	
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1500
Borepatron (mm)	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	20
Maks. borekapacitet i træ (mm)	28
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10
Vægt inkl. batteri (kg)	1.9
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933427189

M18 CRAD2
M18 FUEL™ VINKELBOREMASKINE

- Har ydelse og omdrejninger (1500 omdr./min.) som et eldrevet værktøj ved boring i træ
- Metalgearhus og 13 mm borepatron
- Ekstrem lang driftstid - op til 200 huller med en 22 mm træsneglebor i 50 x 100 mm træ på ét 5,5, Ah batteri
- Integrerer de tre unikke MILWAUKEE® teknologier - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken og software - hvilket tilsammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed på byggepladsen
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18 CRAD2-0X	
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1500
Borepatron (mm)	13
Maks. borekapacitet med træsneglebor (mm)	26
Maks. borekapacitet med selfeed bit (mm)	65
Maks. borekapacitet med hulsav (mm)	102
Maks. borekapacitet i stål (mm)	12.7
Vægt inkl. batteri (kg)	4.1
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933471641

BIG HAWG™ UNIVERSALSÆT (10STK)

Varenummer

4932464939



Metalgearhus og 13 mm borepatron



Holder til borepatronnøgle på maskinen



Låsbar afbryder med variabel hastighed

M18 FUEL

M18 ONEID2
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX-SLAGSSKRUEMASKINE

- Højere kraftudnyttelse under belastning - imponerende moment på hele 226 Nm
- Højere hastighed - op til 3600 omdr./min og 4300 slag/min
- Ekstremt kompakt design - total længde på kun 117mm giver let adgang ved trang plads
- Forbind via Bluetooth® med ONE-KEY™ app'en
- ONE-KEY™ app'en giver værktøjsbeholdning for fuldstændigt overblik over flådens værktøj og udstyr
- Gem op til 4 indstillinger i værktøjets hukommelse
- Juster ydelsen optimalt til opgaven - perfekt ved mange gentagelser
- Kontroller hastighed, moment, start- og sluthastighed LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18 ONEID2-0X		M18 ONEID2-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Slagtal (slag/min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Maks. drejningsmoment (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex	1/4" Hex
Maks. bolt diameter	M16	M16
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.7
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464090	4933464091



Komplet tilpasning af ydelsen via ONE-KEY™ app'en



Gem dine indstillinger til repetitionsopgaver



Overblik over hele flådens værktøj & udstyr



M18 FID2 | M18 FUEL™ 1/4" HEX SLAGSKRUEMASKINE

- Højere kraftudnyttelse under belastning - imponerende moment på hele 226 Nm
- Højere hastighed - op til 3600 omdr./min og 4300 slag/min
- Ekstremt kompakt design - total længde på kun 117mm giver let adgang ved trang plads
- DRIVE CONTROL giver brugeren mulighed for at skifte mellem 4 forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal alsidighed
- Trin 1 for præcisionsarbejde
- Trin 2 hjælper til at forhindre skade på skruer, bolte og materiel
- Trin 3 giver maksimal ydelse til de hårdeste opgaver
- Trin 4 giver den optimale balance mellem præcision og høj ydelse
- POWERSTATE™ kulfri motor til at klare de hårdeste belastninger
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 1/4" Hex for let bitskifte
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18 FUEL

	M18 FID2-0X	M18 FID2-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Slagtal (slag/min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Maks. drejningsmoment (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex	1/4" Hex
Maks. boltidiameter	M16	M16
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.7
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464087	4933464088

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ BITSÆT (33 DELE)

Varenummer	4932430905
------------	------------

M18 FQID | M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULISK SLAGSKRUEMASKINE

- M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hydraulisk slagskruemaskine er Milwaukee Tools mest støjsvage maskine på markedet
- FLUID-DRIVE™ hydraulisk slagmekanisme reducerer kontakten mellem metal og metal i værktøjet, hvilket giver mindre støj, vedvarende ydelse og bedre driftssikkerhed
- Leverer samme ydelse ved skruoopgaver i træ som alm. kulfrie slagskruemaskiner
- POWERSTATE™ kulfri motor med op til 0-3000 omdr./min og konstant kraft til de mest krævende skruoopgaver
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- 4-trins DRIVE CONTROL lader brugeren tilpasse moment og hastighed efter opgaven for maksimal fleksibilitet
- Særligt trin til selvskærende skruer mindsker risikoen for knækkede skruer og sikrer at skruen når den ønskede dybde
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning optimerer driftstiden og sikrer bedste levetid og driftssikkerhed



M18 FUEL

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	900/2100/3000/0-3000	900/2100/3000/0-3000
Slagtal (slag/min)	1800/2900/4000/0-4000	1800/2900/4000/0-4000
Maks. drejningsmoment (Nm)	50	50
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex	1/4" Hex
Maks. boltidiameter	M14	M14
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.7
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933459187	4933451790

M18 BLID2 | M18™ BRUSHLESS SLAGSKRUEMASKINE

- Længde på kun 130mm
- Den kulfrie motor yder 180 Nm i moment, 3400 omdr./min og 4200 slag/min
- 3-trins DRIVE CONTROL giver brugeren mulighed for at skifte mellem 3 forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal alsidighed
- En-håndsbetjent bitskifte, hurtigt og let
- Heavy duty gearkasse i fuldmetal giver suveræn holdbarhed for maskimalt moment
- Effektiv LED-belysning
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Vendbar bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18

	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Slagtal (slag/min)	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Maks. drejningsmoment (Nm)	180	180
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex	1/4" Hex
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.7
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464519	4933464520

MAGNETISK BITHOLDER 152 MM - LANG MED 1/4" HEX-FÆSTE

Varenummer	4932472065
------------	------------

M18 CBLID | M18™ KOMPAKT BRUSHLESS SLAGSKRUEMASKINE

- Længde på kun 130mm gør den ideel til arbejde med begrænset plads
- Den kulfrie motor yder 180 Nm i moment, 3400 omdr./min og 4200 slag/min
- Heavy duty gearkasse i fuldmetal giver suveræn holdbarhed for maskimalt moment
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Effektiv LED-belysning
- Vendbar bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18

	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 3400	0 - 3400
Slagtal (slag/min)	0 - 4200	0 - 4200
Maks. drejningsmoment (Nm)	180	180
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex	1/4" Hex
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.7
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Trans-portkuffert
Varenummer	4933464476	4933464534

SHOCKWAVE™ HSS-G TIN RED HEX BITSÆT MED 10 DELE

Varenummer	48894759
------------	----------

M18 BID | M18™ KOMPAKT 1/4" HEX SLAGSKRUEMASKINE

- Kompakt slagskruemaskine måler 140 mm i længden gør den ideel til at arbejde steder med begrænset plads
- 4-polet motor leverer høj ydelse og maksimerer samtidig ydelsen i forhold til vægt
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Heavy Duty fuldisoleret metalgearkasse og gear for fremragende holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- 1/4" Hex med kliklås for enhånds bitskift
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18

	M18 BID-0	M18 BID-402C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Slagtal (slag/min)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex	1/4" Hex
Maks. drejningsmoment (Nm)	180	180
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.7
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Trans-portkuffert
Varenummer	4933443570	4933443580

M18 BRAID | M18™ VINKELSKRUEMASKINE

- Kompakt vinkelslagskruemaskine, ideel til steder med begrænset plads - kun 307 mm lang
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Gearkasse i metal for fremragende holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Kompakt hoved, kun 53 mm
- Designet på hånden taget gør det muligt at anvende forskellige håndstillinger og øger brugerkomforten
- 1/4" Hex bitfastgørelse for hurtig og præcist bitskift
- 2-gear for maksimal tilpasning til en lang række opgaver
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18

	M18 BRAID-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Slagtal (slag/min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex
Maks. drejningsmoment (Nm)	41 / 81
Vægt inkl. batteri (kg)	1.8
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933447891

M18 FSGC | M18 FUEL™ GIPSSKRUEMASKINE MED SKRUEBÅNDFORSATS

- POWERSTATE™ kulfri motor for 10x længere motorlevetid og op til 60% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- AUTO-START™ funktionen starter maskinen når skruen presses mod materialet for enestående driftstid
- 1/4" Hex-fæste for let skift af bits
- Let finjustering af ønsket dybde
- Aftagbar skruebåndsforsats giver brugeren mulighed for at bruge maskinen som enten gipsskruemaskine eller skrueautomat
- Innovativt design af skruebåndsforsatsen gør rengøring let
- Solid konstruktion sikrer maskinen mod fald og tab
- Individuel celleovervågning optimerer driftstiden og sikrer bedste levetid og driftssikkerhed
- Strømindikator
- Kraftigt LED-arbejdslys
- Bælteklips i metal



M18 FSGC-202X	
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 4500
Træsruer op til (mm)	6
Maks. drejningsmoment (Nm)	13
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex
Vægt inkl. batteri (kg)	2.0
Inkluderet	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933459199

M18 FSG | M18 FUEL™ GIPSSKRUEMASKINE

- POWERSTATE™ kulfri motor for 10x længere motorlevetid og op til 60% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- AUTO-START™ funktionen starter maskinen når skruen presses mod materialet for enestående driftstid
- 1/4" Hex-fæste for let skift af bits
- Let finjustering af ønsket dybde
- Individuel celleovervågning optimerer driftstiden og sikrer bedste levetid og driftssikkerhed
- Strømindikator
- Kraftigt LED-arbejdslys
- Bælteklips i metal
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18 FSG-OX	
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 4500
Træsruer op til (mm)	6
Maks. drejningsmoment (Nm)	13
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex
Vægt inkl. batteri (kg)	1.6
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933459201

M18 ONEFHIWF1 | ONE-KEY™ FUEL™ 1" HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

- Markedets første batteridrevne 1" slagnøgle
- M18 FUEL™ Heavy Duty slagnøglen leverer 2033 Nm i tilspændingsmoment i en kompakt størrelse
- M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" Heavy Duty slagnøglen leverer op til 2400 Nm i løsrivningsmoment op klarer bolte op til M42
- 4-trins DRIVE CONTROL giver brugeren fire forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen
- Den integrerede slagsensor giver ensartet slagrate på det valgte momenttrin
- Tilpas slagnøglen trådløst med ONE-KEY™ for optimal ydelse til opgaven
- ONE-KEY™ giver optimal beskyttelse mod tyveri med værktøjssporing og mulighed for at låse værktøjet via app'en
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEFHIWF1-OX	M18 ONEFHIWF1-802X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670
Slagtal (slag/min)	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500
Værktøjsoptagelse	1" firkant	1" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	530/1020/1800/2033	530/1020/1800/2033
Løsrivningsmoment (Nm)	2400	2400
Maks. bolt diameter	M42	M42
Vægt inkl. batteri (kg)	-	5.9
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 HB8 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933459732	4933459733

M18 ONEFHIWF1DS

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" SLAGNØGLE MED D-GREB, FRIKTIONSRING OG KORT AKSEL

- M18 FUEL™ slagnøglen med D-greb leverer op til 2576 Nm i tilspændingsmoment og kan dermed erstatte 230V, benzin- og pneumatiske maskiner
- Leverer op til 2711 Nm i løsrivningsmoment og klarer bolte op til M42
- 4-trins DRIVE CONTROL gør det muligt for brugeren at skifte mellem fire forskellige hastigheder og momentindstillinger for øget alsidighed
- Integreret slagsensor sikrer ensartet moment ved repetitionsopgaver
- ONE-KEY™ værktøjskontrol muliggør trådløs tilpasning for øget produktivitet og ensartede resultater. Værktøjssporing og sikkerhed tilbyder en cloud-baseret platform som understøtter både værktøjssporing og forebyggelse af tyveri
- 3 x LED giver optimalt arbejdslys
- Næste generation af den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ elektronikken og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah batteriet - hvilket tilsammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed ved de tunge arbejdsopgaver
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

	M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Slagtal (slag/min)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Værktøjsoptagelse	1" firkant	1" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Løsrivningsmoment (Nm)	2711	2711
Maks. bolt diameter	M42	M42
Vægt inkl. batteri (kg)	-	11.2
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Trans-portkuffert	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Trans-portkuffert
Varenummer	4933472071	4933472072



3 x LED giver optimalt arbejdslys



4-trins DRIVE CONTROL



Integreret hul til sikringsline gør den mere sikker og lettere at opbevare





M18 ONEFHIWF34 | ONE-KEY™ FUEL™ 3/4" HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING M18 FUEL

- M18 FUEL™ Heavy Duty slagknøgle med ONE-KEY™ teknologi yder 1627 Nm i drejningsmoment trods den kompakte størrelse på kun 213 mm.
- 4-trins DRIVE CONTROL giver brugeren fire forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen
- Trin 4 til fjernelse af bolte, maksimum moment på 2034 Nm med 750 omdr./min for optimal kontrol når der fjernes bolte
- Integreret slagsensor giver mere ensartethed på de valgte momenttrin
- ONE-KEY™ værktøjskontrol øger produktiviteten og giver mere ensartede resultater
- ONE-KEY™ værktøjssporing - find dit forsvundne værktøj via app'en
- 3/4" fæste med friktionsring
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Slagtal (slag/min)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Værktøjsoptagelse	3/4" firkant	3/4" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	702/1138/1627/1627	702/1138/1627/1627
Løsrivningsmoment (Nm)	2034	2034
Maks. bolt diameter	M33	M33
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3.5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933459729	4933459730

M18 ONEFHIWF12 | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING M18 FUEL

- M18 FUEL™ Heavy Duty slagknøgle med ONE-KEY™ teknologi yder 1356 Nm i drejningsmoment trods den kompakte størrelse på kun 213 mm.
- 4-trins DRIVE CONTROL giver brugeren fire forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen
- Trin 4 til fjernelse af bolte, maksimum moment på 1898 Nm med 750 omdr./min for optimal kontrol når der fjernes bolte
- Integreret slagsensor giver mere ensartethed på de valgte momenttrin
- ONE-KEY™ værktøjskontrol øger produktiviteten og giver mere ensartede resultater
- ONE-KEY™ værktøjssporing - find dit forsvundne værktøj via app'en
- 1/2" fæste med friktionsring
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Slagtal (slag/min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	130 / 400 / 1356 / 1356	130 / 400 / 1356 / 1356
Løsrivningsmoment (Nm)	1898	1898
Maks. bolt diameter	M33	M33
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3.3
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933459726	4933459727

M18 ONEFHIWF12E | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING OG FORLÆNGET AKSEL M18 FUEL

- M18 FUEL™ 1/2" slagknøgle med forlænget aksel og ONE-KEY™- funktionalitet leverer op til 1017 Nm i tilspændingsmoment
- 4-trins DRIVE CONTROL gør det muligt at skifte mellem fire forskellige hastigheder og momentindstillinger for at maksimere alsidigheden
- M18 FUEL™ 1/2" slagknøgle med 75 mm lang aksel og ONE-KEY™- funktionalitet leverer op til 1500 Nm i løsrivningsmoment
- Integreret slagsensor sikrer ensartet moment ved repetitionsopgaver
- ONE-KEY™ værktøjstilpasning gør det muligt for brugeren at optimere værktøjet til specifikke arbejdsopgaver
- ONE-KEY™ værktøjssporing og sikkerhed tilbyder en cloud-baseret platform som understøtter både værktøjssporing og forebyggelse af tyveri
- Integrerer de tre unikke MILWAUKEE® teknologier - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken og software - hvilket tilsammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed på byggepladsen
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEFHIWF12E-0X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-1200/0-1800/0-1800/0-1800
Slagtal (slag/min)	0-1600/0-2400/0-2400/0-2400
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	102/ 203/ 610/ 1017
Løsrivningsmoment (Nm)	1500
Maks. bolt diameter	M33
Vægt inkl. batteri (kg)	3.3
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933478405

M18 ONEFHIWP12 | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT M18 FUEL

- M18 FUEL™ Heavy Duty slagknøgle med ONE-KEY™ teknologi yder 1017 Nm i drejningsmoment trods den kompakte størrelse på kun 206 mm.
- 4-trins DRIVE CONTROL giver brugeren fire forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen
- Trin 4 til fjernelse af bolte, maksimum moment på 1491 Nm med 750 omdr./min for optimal kontrol når der fjernes bolte
- Integreret slagsensor giver mere ensartethed på de valgte momenttrin
- ONE-KEY™ værktøjskontrol øger produktiviteten og giver mere ensartede resultater
- ONE-KEY™ værktøjssporing - find dit forsvundne værktøj via app'en
- 1/2" fæste med låsestift
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Slagtal (slag/min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Løsrivningsmoment (Nm)	1491	1491
Maks. bolt diameter	M24	M24
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3.2
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933459724	4933459725

M18 FHIWF12 | M18 FUEL™ 1/2" HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING M18 FUEL

- M18 FUEL™ Heavy Duty slagknøgle med drejningsmoment på 1356 Nm trods kompakt størrelse på kun 213 mm. Let adgang på trang plads
- 4-trins DRIVE CONTROL giver brugeren fire forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen
- Trin 4 til fjernelse af bolte, maksimum moment på 1898 Nm med 750 omdr./min. for optimal kontrol når der fjernes bolte
- 1/2" fæste med friktionsring
- LED'en er 40 procent kraftigere end tidligere model
- POWERSTATE™ kulfri motor er mere effektiv, holder længere og er mere kraftfuld
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Premium gummibelægning giver beskyttelse mod rust og øger komforten
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Slagtal (slag/min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Løsrivningsmoment (Nm)	1898	1898
Maks. bolt diameter	M33	M33
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3.3
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933459695	4933459696

M18 FHIWP12 | M18 FUEL™ 1/2" HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT M18 FUEL

- M18 FUEL™ Heavy Duty slagknøgle med ONE-KEY™ teknologi yder 1017 Nm i drejningsmoment trods den kompakte størrelse på kun 206 mm.
- 4-trins DRIVE CONTROL giver brugeren fire forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen
- Trin 4 til fjernelse af bolte, maksimum moment på 1491 Nm med 750 omdr./min for optimal kontrol når der fjernes bolte
- 1/2" med låsestift
- LED'en er 40 procent kraftigere end tidligere model
- POWERSTATE™ kulfri motor giver øget effektivitet, holder længere og giver maksimal kraft
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Premium gummibelægning giver beskyttelse mod rust og øger komforten
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Slagtal (slag/min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Løsrivningsmoment (Nm)	1491	1491
Maks. bolt diameter	M24	M24
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3.2
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933459692	4933459693



M18 FMTIW2F12 | M18 FUEL™ 1/2" MELLEMSTOR SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

- Mest alsidige slag nøgle i MILWAUKEE® sortimentet med imponerende 881 Nm i løsrivningsmoment og 745 Nm i tilspændingsmoment
- Ekstremt kompakt design med totallængde på kun 152 mm giver adgang på trang plads
- 4-trins DRIVE CONTROL maksimerer slag nøglens alsidighed med 4 hastigheds- og momenttrin
- Fjernelse af bolte giver fuld moment-effekt, mens hastigheden nedsættes så snart bolten er løs så den ikke tabes
- Autostop-trin med maks. 47 Nm så der ikke risikeres overstramning af bolte
- 3 x LED giver optimalt arbejdsbelysning
- 1/2" firkant med friktionsring
- Vendbar bæltekrog
- Integrerer de tre unikke MILWAUKEE® teknologier - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken - der tilsammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Slagtal (slag/min)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Maks. bolt diameter	M22	M22
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.3
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478449	4933478450

M18 FUEL

M18 ONEIWP12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT

- M18 FIWP12 med ONE-KEY™ teknologi
- Forbind via Bluetooth® med ONE-KEY™ app'en
- Juster værktøjet via ONE-KEY™ app'en og indstil efter dine behov
- Kontroller hastighed, moment, start- og sluthastighed, anti-kickback-funktioner og LED-lys
- Konfigurer til hvilken som helst opgave ved og få optimal indstilling til præcisionsgentagelser
- Programmer/gem profiler for hidtil uset kontrol
- Vælg mellem et hav af opgaveprofiler eller lav dine egne for optimale resultater hver gang
- Gem op til 4 specialindstillinger i værktøjets hukommelse og skift let og hurtigt mellem dem på byggepladsen
- ONE-KEY™ app'en giver også komplet overblik over din virksomheds værktøjer
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Slagtal (slag/min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.8
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933459197	4933451372

M18 FUEL

M18 FMTIW2P12 | M18 FUEL™ 1/2" MELLEMSTOR SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT

- Mest alsidige slag nøgle i MILWAUKEE® sortimentet med imponerende 881 Nm i løsrivningsmoment og 745 Nm i tilspændingsmoment
- Ekstremt kompakt design med totallængde på kun 152 mm giver adgang på trang plads
- 4-trins DRIVE CONTROL maksimerer slag nøglens alsidighed med 4 hastigheds- og momenttrin
- Fjernelse af bolte giver fuld moment-effekt, mens hastigheden nedsættes så snart bolten er løs så den ikke tabes
- Autostop-trin med maks. 47 Nm så der ikke risikeres overstramning af bolte
- 3 x LED giver optimalt arbejdsbelysning
- 1/2" firkant med låsestift
- Vendbar bæltekrog
- Integrerer de tre unikke MILWAUKEE® teknologier - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken - der tilsammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FMTIW2P12-0X	M18 FMTIW2P12-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Slagtal (slag/min)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Maks. bolt diameter	M22	M22
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.3
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478452	4933478453

M18 FUEL

M18 FIW2F12 | M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKT SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

- Effektiv under belastning - imponerende moment på 339 Nm
- Ekstremt kompakt design med totallængde på kun 124 mm giver adgang på trang plads
- 4-trins DRIVE CONTROL maksimerer slag nøglens alsidighed med 4 hastigheds- og momenttrin
- Fjernelse af bolte giver fuld moment-effekt, mens hastigheden nedsættes så snart bolten er løs så den ikke tabes
- Autostop-trin med maks. 34 Nm så der ikke risikeres overstramning af bolte
- 3 x LED giver optimalt arbejdsbelysning
- 1/2" firkant med friktionsring
- Vendbar bæltekrog
- Integrerer de tre unikke MILWAUKEE® teknologier - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken - der tilsammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FIW2F12-0X	M18 FIW2F12-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Slagtal (slag/min)	0-1000 / 0-2400 / 0-3400	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.8
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478443	4933478444

M18 FUEL

M18 ONEIWF12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

- M18 FIWF12 med ONE-KEY™ teknologi
- Forbind via Bluetooth® med ONE-KEY™ app'en
- Juster værktøjet via ONE-KEY™ app'en og indstil efter dine behov
- Kontroller hastighed, moment, start- og sluthastighed og LED-lys
- Konfigurer til hvilken som helst opgave ved og få optimal indstilling til præcisionsgentagelser
- Programmer/gem profiler for hidtil uset kontrol
- Vælg mellem et hav af opgaveprofiler eller lav dine egne for optimale resultater hver gang
- Gem op til 4 specialindstillinger i værktøjets hukommelse og skift let og hurtigt mellem dem på byggepladsen
- ONE-KEY™ app'en giver også komplet overblik over din virksomheds værktøjer
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Slagtal (slag/min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.8
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933459198	4933451374

M18 FUEL

M18 FIW2P12 | M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKT SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT

- Effektiv under belastning - imponerende moment på 339 Nm
- Ekstremt kompakt design med totallængde på kun 124 mm giver adgang på trang plads
- 4-trins DRIVE CONTROL maksimerer slag nøglens alsidighed med 4 hastigheds- og momenttrin
- Fjernelse af bolte giver fuld moment-effekt, mens hastigheden nedsættes så snart bolten er løs så den ikke tabes
- Autostop-trin med maks. 34 Nm så der ikke risikeres overstramning af bolte
- 3 x LED giver optimalt arbejdsbelysning
- 1/2" firkant med låsestift
- Vendbar bæltekrog
- Integrerer de tre unikke MILWAUKEE® teknologier - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken - der tilsammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FIW2P12-0X	M18 FIW2P12-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Slagtal (slag/min)	0-1000 / 0-2400 / 0-3500	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.8
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478446	4933478447

M18 FUEL

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer 4932352861



M18 BIW12 | M18™ 1/2" SLAGNØGLE

- Kompakt slagskruenøgle med 1/2" firkant måler 155 mm i længden hvilke gør den ideel til at arbejde på steder med begrænset plads
- 4-polet motor leverer høj ydelse og maksimerer samtidig ydelsen i forhold til vægt
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Heavy Duty metalgearhus for maksimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Passer til alle 1/2" toppe
- Individuel celleovervågning optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikatoren og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18

	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2450	0 - 2450
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Slagtal (slag/min)	0 - 3350	0 - 3350
Maks. drejningsmoment (Nm)	240	240
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.9
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Trans-portkuffert
Varenummer	4933443590	4933443607

M18 BIW38 | M18™ 3/8" SLAGSKRUENØGLE

- Kompakt slagskruenøgle med 3/8" firkant måler 152 mm i længden hvilke gør den ideel til at arbejde på steder med begrænset plads
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Heavy Duty metalgearhus for maksimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Passer til alle 3/8" toppe
- Individuel celleovervågning optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikatoren og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18

	M18 BIW38-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2450
Værktøjsoptagelse	3/8" firkant
Slagtal (slag/min)	0 - 3350
Maks. drejningsmoment (Nm)	210
Vægt inkl. batteri (kg)	1.9
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933443600

M18 BRAIW | M18™ 3/8" VINKELSLAGSKRUENØGLE

- Kompakt vinkelslagnøgle - ideel til steder med begrænset plads - kun 307 mm lang
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Gearkasse i metal for fremragende holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Kompakt hoved, kun 53 mm
- Designet på håndtaget gør det muligt at anvende forskellige håndstillinger og øger brugerkomforten
- Værktøjsoptaelse 3/8" firkant
- 2-gear for maksimal tilpasning til en lang række opgaver
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18

	M18 BRAIW-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Værktøjsoptagelse	3/8" firkant
Slagtal (slag/min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Maks. drejningsmoment (Nm)	40 / 76
Vægt inkl. batteri (kg)	1.8
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933447899

M18 FLAG230XPDB

M18 FUEL™ 230 MM VINKELSLIBER MED BREMSE & DØDMANDSAFBRYDER

- M18 FUEL™ vinkelsliberen er verdens første store vinkelsliber drevet af ét 18V batteri med kraft nok til at slibe og så er den lettere end en tilsvarende elektrisk med kapacitet til 68 snit pr. opladning i 42mm rustfrit stålror
- Næste generation af den kulfrie POWERSTATE™ motor med REDLINK PLUS™ elektronik og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah batteri giver uovertruffen ydelse, holdbarhed og driftstid i de mest krævende opgaver
- Skivebremse sænker hastigheden hurtigere for øget brugersikkerhed
- Stor ikke-låsbar sikkerhedsafbryder med line-lock-out funktion for at forhindre utilsigtet start
- Let at justere beskyttelsesskærmen - uden brug af værktøj/nøgle
- FIXTEC™ for klingskift uden brug af værktøj/nøgle
- Anti-vibrations støttegreb for lavere vibrationer
- Aftagbar støvskærm forlænger motorlevetiden
- Anti-vibrations støttegreb for lavere vibrationer
- Aftagbar støvskærm



FIXTEC™ for klingskift uden brug af værktøj/nøgle



Aftagbar støvskærm



Ikke-låsbar 2-fingers afbryder

	M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	65	65
Spindelgevind	M14	M14
Vægt inkl. batteri (kg)	-	5.3
Motorbremse	Ja	Ja
Strømafbryder	Stor afbryder (dødmandsafbryder)	Stor afbryder (dødmandsafbryder)
FIXTEC™ flangemøtrik	Ja	Ja
Anti-kickback beskyttelse	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Trans-portkuffert	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Trans-portkuffert
Varenummer	4933464114	4933464115

STØVSKÆRM TIL SKÆRING.

Varenummer 4932459341



M18 FLAG180XPDB | M18 FUEL™ 180 MM STOR VINKELSLIBER MED SIKKERHEDSAFBRYDER

M18 FUEL

- Verdens første store vinkelsliber drevet af ét 18V batteri leverer kraft nok til at slibe og er lettere end alternativet med ledning. Klarer op til 68 snit i 42 mm rustfrit stålror på én opladning
- Næste generation af den kulfrie POWERSTATE™ motor med REDLINK PLUS™ elektronik og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah batteri giver uovertruffen ydelse, holdbarhed og driftstid i de mest krævende opgaver
- Motorbremse stoppet skiven hurtigere for øget brugersikkerhed
- Stor ikke-låsbar afbryder med Line-lock-out funktion der forhindrer automatisk opstart
- Beskyttelsesskærm justeres uden brug af værktøj/nøgle
- FIXTEC™-klingskift uden brug af nøgle/værktøj
- Anti-vibrations støttegreb for lavere vibrationer
- Aftagbar støvskærm mindsker støv og snavs i motoren



	M18 FLAG180XPDB-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600
Skivediameter (mm)	180
Maks. skæredybde (mm)	40
Spindelgevind	M14
Vægt inkl. batteri (kg)	5.1
Motorbremse	Ja
Strømafbryder	Stor afbryder (dødmandsafbryder)
FIXTEC™ flangemøtrik	Ja
Anti-kickback beskyttelse	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464112

M18 FHSAG150XPDB

M18 FUEL

M18 FUEL™ 150 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE OG STOR AFBRYDER

- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm lille vinkelsliber med kraft nok til at slibe og til 145 snit pr. opladning (5.5 Ah) i 2" elektrisk rør
- RAPIDSTOP™ motorbremse stopper skiven på mindre end 3 sekunder for optimal brugerbeskyttelse
- Næste generation af den kulfrie POWERSTATE™ motor med REDLINK PLUS™ elektronik og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah batteri giver uovertruffen ydelse, holdbarhed og driftstid i de mest krævende opgaver
- Ikke-låsbar stor afbryder med 'Line-lock-out'-funktion der forhindrer automatisk opstart
- Anti-vibration side handle for mindre vibration
- FIXTEC™-skiveskift uden brug af nøgle/værktøj
- Aftagbar beskyttelsesskærm for bedre motorbeskyttelse
- 150 mm beskyttelsesskærm der justeres uden brug af nøgle/værktøj



RAPIDSTOP™ motorbremse stopper skiven på mindre end 3 sekunder for optimal brugerbeskyttelse



FIXTEC™-skiveskift uden brug af nøgle/værktøj



Aftagbar beskyttelsesskærm

M18 FHSAG150XPDB-0X	
Omdr. ubelastet (omdr./min)	9000
Skivediameter (mm)	150
Maks. skæredybde (mm)	45
Spindelgevind	M14
Vægt inkl. batteri (kg)	3.5
Motorbremse	Ja
Strømafbryder	Stor afbryder (dødmansafbryder)
FIXTEC™ flangemøtrik	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933471085

SCS 41/ 150 X 1,5 PRO+ SKÆRESKIVE	
Varenummer	4932471386



M18 FHSAG150XB | M18 FUEL™ 150 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE

M18 FUEL

- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm lille vinkelsliber med kraft nok til at slibe og til 145 snit pr. opladning (5.5 Ah) i 2" elektrisk rør
- RAPIDSTOP™ motorbremse stopper skiven på 2.5 sekunder for optimal brugerbeskyttelse
- Næste generation af den kulfrie POWERSTATE™ motor med REDLINK PLUS™ elektronik og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah batteri giver uovertruffen ydelse, holdbarhed og driftstid i de mest krævende opgaver
- Anti-vibrations-støttegreb for mindre vibration
- FIXTEC™-skiveskift uden brug af nøgle/værktøj
- 125 mm beskyttelsesskærm der justeres uden brug af nøgle/værktøj
- Aftagbar beskyttelsesskærm for bedre motorbeskyttelse
- 'Line-lock-out'-funktion forhindrer automatisk opstart



M18 FHSAG150XB-0X	
Omdr. ubelastet (omdr./min)	9000
Skivediameter (mm)	150
Maks. skæredybde (mm)	45
Spindelgevind	M14
Vægt inkl. batteri (kg)	3.5
Motorbremse	Ja
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933471084

M18 FHSAG125XPDB

M18 FUEL

M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE OG STOR AFBRYDER

- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm lille vinkelsliber med kraft nok til at slibe og til at lave op til 145 snit pr. opladning (5.5 Ah) i 2" elektrisk rør
- RAPIDSTOP™ motorbremse stopper skiven på 2.5 sekunder for optimal brugerbeskyttelse
- Næste generation af den kulfrie POWERSTATE™ motor med REDLINK PLUS™ elektronik og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah batteri giver uovertruffen ydelse, holdbarhed og driftstid i de mest krævende opgaver
- Stor ikke-låsbar afbryder med line-lock-out der forhindrer utilsigtet opstart
- Anti-vibrations-støttegreb for mindre vibration
- FIXTEC™-skiveskift uden brug af nøgle/værktøj
- Aftagbar beskyttelsesskærm for bedre motorbeskyttelse
- 125 mm beskyttelsesskærm der justeres uden brug af nøgle/værktøj



RAPIDSTOP™ for hurtig bremsning af skiven



FIXTEC™-skiveskift uden brug af nøgle/værktøj



Aftagbar beskyttelsesskærm

	M18 FHSAG125X-PDB-0	M18 FHSAG125X-PDB-0X	M18 FHSAG125X-PDB-552X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	9000	9000	9000
Skivediameter (mm)	125	125	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33	33
Spindelgevind	M14	M14	M14
Vægt inkl. batteri (kg)	-	-	3.4
Motorbremse	Ja	Ja	Ja
Strømafbryder	Stor afbryder (dødmansafbryder)	Stor afbryder (dødmansafbryder)	Stor afbryder (dødmansafbryder)
FIXTEC™ flangemøtrik	Ja	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 HB5.5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933471076	4933471078	4933471080

STØVUDSUG TIL Ø125 MM AG(V) 12, AGV 15 SERIEN OG FUEL™ VINKELSLIBERE.

Varenummer 4932430468



M18 FHSAG125XB | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE

M18 FUEL

- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm lille vinkelsliber med kraft nok til at slibe og til at lave op til 145 snit pr. opladning (5.5Ah) i 2" elektrisk rør
- RAPIDSTOP™ motorbremse stopper skiven på 2.5 sekunder for optimal brugerbeskyttelse
- Næste generation af den kulfrie POWERSTATE™ motor med REDLINK PLUS™ elektronik og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah batteri giver uovertruffen ydelse, holdbarhed og driftstid i de mest krævende opgaver
- Anti-vibrations-støttegreb for mindre vibration
- FIXTEC™-skiveskift uden brug af nøgle/værktøj
- Aftagbar beskyttelsesskærm for bedre motorbeskyttelse
- 125 mm beskyttelsesskærm der justeres uden brug af nøgle/værktøj
- 'Line-lock-out'-funktion forhindrer automatisk opstart



	M18 FH-SAG125XB-0	M18 FH-SAG125XB-0X	M18 FH-SAG125XB-552X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	9000	9000	9000
Skivediameter (mm)	125	125	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33	33
Spindelgevind	M14	M14	M14
Vægt inkl. batteri (kg)	-	-	3.4
Motorbremse	Ja	Ja	Ja
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder	Låsbar skub-afbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Ja	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 HB5.5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933471075	4933471077	4933471079



M18 CAG125XPDB | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED BREMSE OG STOR AFBRYDER



- POWERSTATE™ kulfri motor med kraft nok til slibeopgaver og op til 10x længere motorlevetid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- RAPIDSTOP™ bremsr skiven på under 2 sek for optimal brugerbeskyttelse
- Ikke låsbar 2-fingers afbryder med strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Premium gearsystem - samme system som bruges i eldrevne vinkelslibere
- Smalt grebsdesign med stor afbryder
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- 125 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af uden at bruge en nøgle
- FIXTEC™ system til værktøjsfri udskiftning af skiver
- Anti-vibration-støttegreb
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid



	M18 CAG125XPDB-0X	M18 CAG125XPDB-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500	8500
Skivediameter (mm)	125	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.7
Motorbremse	Ja	Ja
Strømafbryder	Stor afbryder (dødmansafbryder)	Stor afbryder (dødmansafbryder)
FIXTEC™ flangemotrik	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933451427	4933451544

M18 CAG115XPDB | M18 FUEL™ 115 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE OG STOR AFBRYDER



- POWERSTATE™ kulfri motor med kraft nok til slibeopgaver og op til 10x længere motorlevetid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- RAPIDSTOP™ bremsr skiven på under 2 sek for optimal brugerbeskyttelse
- Ikke låsbar 2-fingers afbryder med strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Premium gearsystem - samme system som bruges i eldrevne vinkelslibere
- Smalt grebsdesign med stor afbryder
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- 115 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af beskyttelsesskærm uden at bruge en nøgle
- FIXTEC™ system til værktøjsfri udskiftning af skiver
- Anti-vibrations-støttebreb
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid



	M18 CAG115XPDB-0X	M18 CAG115XPDB-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500	8500
Skivediameter (mm)	115	115
Maks. skæredybde (mm)	28	28
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.7
Motorbremse	Ja	Ja
Strømafbryder	Stor afbryder (dødmansafbryder)	Stor afbryder (dødmansafbryder)
FIXTEC™ flangemotrik	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933451426	4933451543

M18 CAG125XPD | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED STOR AFBRYDER



- POWERSTATE™ kulfri motor med kraft nok til at slibe og op til 10x længere motorlevetid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Premium gearsystem - samme system som bruges i eldrevne vinkelslibere
- 125 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af beskyttelsesskærm uden at bruge en nøgle
- 100% værktøjsfri takket være det integrerede FIXTEC™ system til udskiftning af skiver
- Smalt grebsdesign med stor afbryder
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- Ikke låsbar afbryder med strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 CAG125XPD-0X	M18 CAG125XPD-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500	8500
Skivediameter (mm)	125	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.5
Motorbremse	Nej	Nej
Strømafbryder	Stor afbryder (dødmansafbryder)	Stor afbryder (dødmansafbryder)
FIXTEC™	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933451441	4933448864

M18 CAG115XPD | M18 FUEL™ 115 MM VINKELSLIBER MED STOR AFBRYDER



- POWERSTATE™ kulfri motor med kraft nok til slibeopgaver og op til 10x længere motorlevetid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Premium gearsystem - samme system som bruges i eldrevne vinkelslibere
- 115 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af beskyttelsesskærm uden at bruge en nøgle
- 100% værktøjsfri takket være det integrerede FIXTEC™ system til udskiftning af skiver
- Smalt grebsdesign med stor afbryder
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- Ikke låsbar afbryder med strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 CAG115XPD-0X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500
Skivediameter (mm)	115
Maks. skæredybde (mm)	28
Spindelgevind	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	2.5
Motorbremse	Nej
Strømafbryder	Stor afbryder (dødmansafbryder)
FIXTEC™	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933451440

M18 CAG125X | M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED SIKKERHEDSAFBRYDER



- POWERSTATE™ kulfri motor med kraft nok til at slibe og op til 10x længere motorlevetid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Premium gearsystem - samme system som bruges i eldrevne vinkelslibere
- 125 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af beskyttelsesskærm uden at bruge en nøgle
- 100% værktøjsfri takket være det integrerede FIXTEC™ system til udskiftning af skiver
- Smalt grebsdesign
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 CAG125X-0X	M18 CAG125X-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500	8500
Skivediameter (mm)	125	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.5
Motorbremse	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933451439	4933448866

M18 CAG115X | M18 FUEL™ 115 MM VINKELSLIBER MED SIKKERHEDSAFBRYDER



- POWERSTATE™ kulfri motor med kraft nok til slibeopgaver og op til 10x længere motorlevetid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Premium gearsystem - samme system som bruges i eldrevne vinkelslibere
- 115 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af beskyttelsesskærm uden at bruge en nøgle
- 100% værktøjsfri takket være det integrerede FIXTEC™ system til udskiftning af skiver
- Smalt grebsdesign
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 CAG115X-0X	M18 CAG115X-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500	8500
Skivediameter (mm)	115	115
Maks. skæredybde (mm)	28	28
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.5
Motorbremse	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933451438	4933448861

HD18 AG-125 | M18™ 125 MM VINKELSLIBER MED STOR AFBRYDER

- Kompakt 4-polet motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Stor praktisk afbryder for nem betjening
- Fladt metalgearhus og smalt motorhus for optimal ergonomi
- Ikke låsbar afbryder
- Metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Støttegrebet kan indstilles i 3 forskellige positioner
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	9000	9000
Skivediameter (mm)	125	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.2
Motorbremse	Nej	Nej
Strømafbryder	Stor afbryder (dødmansafbryder)	Stor afbryder (dødmansafbryder)
FIXTEC™ flangemøtrik	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Nej	Nej
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933441502	4933441507

HD18 AG-115 | M18™ HEAVY DUTY 115 MM VINKELSLIBER

- Kompakt 4-polet motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Stor praktisk afbryder for nem betjening
- Fladt metalgearhus og smalt motorhus for optimal ergonomi
- Unikt afbryderdesign
- Metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Støttegrebet kan indstilles i 3 forskellige positioner
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	9000	9000
Skivediameter (mm)	115	115
Maks. skæredybde (mm)	28	28
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.4
Motorbremse	Nej	Nej
Strømafbryder	Stor afbryder (dødmansafbryder)	Stor afbryder (dødmansafbryder)
FIXTEC™ flangemøtrik	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Nej	Nej
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933411210	4933441300

M18 FAP | M18 FUEL™ POLERINGSMASKINE

- POWERSTATE™ kulfri motor giver ultimativ mobilitet ved polering af bilen
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Verdens første batteridrevne polermaskine med 8-trins variabel hastighed mellem 360 og 2200 omdr./min
- Hidtil uset driftstid - kan polere en alm. størrelse bil på én opladning*
- Konstant hastighed med blød opstart
- Maks. diameter på poleringstilbehør: 180 mm
- Støvskaerm(aftagelig) forhindrer støv i maskinen og øger dermed motorens levetid
- Gummibelægning på gearhus for optimal komfort, særligt når der arbejdes med værktøjet i lodret arbejdsstilling
- Låsbar afbryder gør arbejdet over længere perioder mere komfortabelt
- 3-positions bøjle-greb for optimal kontrol
- Strømfaldsrelæ (Line-lock-out) forhindrer utilsigtet opstart
- *på moderat til god lak og med mindre ridser
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	360 - 2200	360 - 2200
Skivediameter (mm)	180	180
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.2
Variabel hastighed	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Blød opstart	Ja	Ja
Standardudstyr	Poleringssål, støvskaerm, håndtag, AVS-støttegreb	Poleringssål, hvid poleringssvamp, orange poleringssvamp, uldhætte, støvskaerm, håndtag, AVS-støttegreb
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933451549	4933451550

M18 FBS85

M18 FUEL™ KOMPAKT BÅNDSAV

- 20% hurtigere end forrige model
- Stor skærekapacitet på op til 85 mm i diameter
- Trinløs hastighedskontrol
- Klingecover beskytter brugeren mod skader - monteres/afmonteres på sekunder uden brug af værktøj
- Låsemekanisme gør det let og sikkert at skifte klinge uden brug af værktøj
- Dobbelt-aktiveret låseafbryder forhindrer utilsigtet værktøjstart
- Værktøjsfri og justerbar stødsco
- Solid metalkrog til hurtig og nem opbevaring på byggepladsen
- LED-lys oplyser arbejdsområdet
- Leveres med Klingecover og 12/14 TPI premium klinge
- Integrerer de tre unikke MILWAUKEE® teknologier - den kulfri POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken og software - hvilket tilsammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed på byggepladsen
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Omdr. ubelastet (ml/min)	0 - 165	0 - 165
Skærekapacitet i rektangulære profiler (mm)	85	85
Klingelængde (mm)	898.52	898.52
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3.9
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933471496	4933471497

PREMIUM BÅNDSAVKLINGE
898.52 X 12.7 X 0.51 MM
TIL MATERIALE MED 4-8 MM
TYKKELSE - 3-PAK

Varenummer 48390619



Afbryder med variabel hastighed



Cover monteres/afmonteres på sekunder uden brug af værktøj



Låsemekanisme gør det let og sikkert at skifte klinge uden brug af værktøj

M18 CBS125 | M18 FUEL™ BÅNDSAV

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med op til 10x længere motorlevetid og op til 2x længere driftstid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Største skærekapacitet på op til 125 x 125 mm i materialediameter
- 5-trins variabel hastighed fra 0 - 116 m/min
- Praktisk klingskift uden brug af værktøj
- Solid metalkrog til hurtig og nem opbevaring på byggepladsen
- Slankt metalmotorhus og indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet for optimalt udsyn og maksimal kontrol
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Omdr. ubelastet (ml/min)	0 - 116	0 - 116
Skærekapacitet i rektangulære profiler (mm)	125 x 125	125 x 125
Klingelængde (mm)	1139.83	1139.83
Vægt inkl. batteri (kg)	-	7.3
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert eller taske	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933447150	4933448195

COVER TIL BÅNDSAV M18
CBS125 & BS 125

Varenummer 4932471459





M18 FMCS66

M18 FUEL™ 66 MM METALRUNDSAV

- Kapacitet på 66mm og ydelse der svarer til 1800 W
- Skærer hurtigere end 230V save
- Shoe designed to connect directly on MILWAUKEE® guide rail (sold separately). This allows the user to make straight and accurate cuts with minimum setup time
- Indikatorlys der viser hvis værktøjet presses for hårdt
- Elektronisk bremse stopper klingen på under 1 sek
- Stor opsamler til metalspåner
- Torskæring-teknologi giver hurtige og rene snit
- Dobbeltafbryder øger sikkerheden markant
- Dybdejustering uden brug af værktøj/nøgle og håndtag til dyksavning
- Hurtig sideadgang til spånsopsamler - til hurtig tømning og let klingskift
- Integrerer de tre unikke MILWAUKEE® teknologier - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken - der tilsammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FMCS66-0C	M18 FMCS66-121C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	4000	4000
Klangediameter (mm)	203	203
Huldiameter (mm)	15.87	15.87
Maks. skæredybde (mm)	66	66
Vægt inkl. batteri (kg)	-	7.5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933472110	4933472111

STYRESKINNE GRU 1400. 1400 MM LANG. LEVERERES MED TASKE

Varenummer 4932451265



Indikatorlys der viser hvis værktøjet presses for hårdt



Stor opsamler til metalspåner



Dybdejustering uden brug af værktøj/nøgle og håndtag til dyksavning



M18 FMCS | M18 FUEL™ METALSAV

- POWERSTATE™ kulfri motor giver hurtigere snit, længere levetid og op til 370 snit i 3/4" stål
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Kraftig reducere af gnister øger sikkerheden
- Dybdejustering mellem 0 og 57 mm uden brug af værktøj
- Kompakt design med lav vægt
- Praktisk krog til ophæng mellem brug
- Skruenøgle monteret på selve maskinen
- Individuel celleovervågning optimerer driftstid og holdbarhed
- Strømindikator
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- Leveres med 150mm 34-tandsklinge



	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3900	3900
Klangediameter (mm)	150	150
Huldiameter (mm)	20	20
Maks. skæredybde (mm)	57	57
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.8
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933459192	4933459193

150 X 20 MM 34-TANDS METALKLINGE MED 1.6 MM TYKKELSE

Varenummer 48404215



M18 FDG | M18 FUEL™ LIGESLIBER

- POWERSTATE™ kulfri motor giver ydelse som en elektrisk maskine, op til 20 min. slibning på et 5,0 Ah batteri og op til 10x længere motorlevetid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Universal-fæste til både 6mm og 8mm tilbehør
- Smalt grebsdesign
- Aftagbar støvskærm minimerer støv i maskinen og giver længere motorlevetid
- Gummibelægning på alle gribeblader
- Strømfaldsrelæ(Line-lock out) forhindrer utilsigtet motorstart
- Strømindikator
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- Leveres med 6 mm spændehylse, 8 mm spændehylse, 15 mm skruenøgle, 17 mm skruenøgle, 2x støvskærme



	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	27,000	27,000
Spændepatron (mm)	6 / 8	6 / 8
Maks. slibetilbehør diameter (mm)	50	50
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.1
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933459190	4933459107

M18 FMDP | M18 FUEL™ MAGNETBORELANDER MED PERMANENT MAGNET

- POWERSTATE™ kulfri motor giver ydelse som en elektrisk maskine med magnetfæste og kapacitet til 40 x 18 mm huller pr. opladning i 6 mm stål
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- AUTOSTOP™ funktionen stopper maskinen automatisk når magneten løsnes fra arbejdsområdet
- Permanent magnet med 8.890 N bærekraft gør at maskinen ikke løsnes fra arbejdsområdet ved uheld eller ved fladt batteri
- 2 gear for optimeret borehastighed på 400 og 690 omdr./min med spiral eller kernebor
- 38 mm maksimal borekapacitet med kernebor og 13 mm med spiralbor
- 19 mm Weldon fæste for hurtigt skift af tilbehør uden værktøj eller nøgle
- Tank til smøring og køling kan fæstes på arbejdsområdet ved vertikal boring
- 146 mm slaglængde til brug med forskelligt tilbehør
- Nøgle/værktøjsfrit skift af støttegreb til højre/venstre hånd
- LED-lys oplyser arbejdsområdet
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	400 / 690	400 / 690
Maks. diameter ved oprømning (mm)	38	38
Maks. dybde ved oprømning (mm)	50	50
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	13	13
Magnettholdkraft (ved borspidsens tryk) (N)	8890	8890
Slaglængde (mm)	146	146
Vægt inkl. batteri (kg)	-	13.0
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933451636	4933451012

M18 BMS12 | M18™ PLADESAKS

- Præcise snit med maksimal skæredybde på 1,2 mm i stål
- Unikt justerbart hoved med 12 positioner (360°) for nem adgang til steder med begrænset plads og øget bruger komfort
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Ergonomisk håndtag for maksimal kontrol under skæringen
- Variabel hastighed for ekstra kontrol under skæringen
- Bælteclips for nem opbevaring og sikkerhed
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BMS12-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2500
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	1.2
Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	2.0
Min. skæreradius (mm)	180
Vægt inkl. batteri (kg)	2.3
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933447925



M18 BMS20 | M18™ PLADESAKS

- Præcise snit med maksimal skæredybde på 2,0 mm i stål
- Unikt justerbart hoved med 12 positioner (360°) for nem adgang til steder med begrænset plads og øget bruger komfort
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Ergonomisk håndtag for maksimal kontrol under skæringen
- Variabel hastighed for ekstra kontrol under skæringen
- Bælteclips for nem opbevaring og sikkerhed
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18 BMS20-0	
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2500
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	2.0
Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	3.2
Min. skæreradius (mm)	180
Vægt inkl. batteri (kg)	2.6
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933447935



M18 FTR

M18 FUEL™ OVERFRÆSER

- Kulfri POWERSTATE™ motor giver med sine 31.000 omdr./min minimum samme kraft som 230V overfræsere
- Variabel hastighed mellem 10.000 og 31.000 omdr./min giver optimal kontrol og alsidighed
- En hel dags arbejde på ét M18™ 5.0 Ah batteri (op til 115 m fræsning)
- Innovativ dybdeilpasning med mikrojustering - 0.4 mm intervaller
- Aktiv bremse der hurtigt stopper fræsejernet
- Det medfølgende topfræsningstilbehør har 3 stoptrin
- 2x LED-lampe der effektivt oplyser arbejdsområdet
- Kompatibel med DEK26 støvudsugningssæt
- Leveres med 2 x støvudsugningsadaptere, 146 mm bundplade der passer til 31.75 mm styreskinne, 6 mm og 6.35 mm spændepatroner, 2 x sidehegn
- Indeholder de tre unikke MILWAUKEE® innovationer - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet REDLINK PLUS™ elektronikken - hvilket tilsammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18 FTR-0X	
Spændepatron (mm)	6/ 6.35
Dyksavningskapacitet (mm)	50
Omdr. ubelastet (omdr./min)	10,000 - 31,000
Hastighedsindstillinger	6
Vægt inkl. batteri (kg)	3.6
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933471604

OFFSET-BASE TIL OVERFRÆSER TIL NÅR DER ARBEJDES TÆT PÅ VÆGGE

Varenummer 4932471946



M18 FUEL



Innovativ dybdeilpasning med mikrojustering - 0.4 mm intervaller



Spindellås for let og hurtig bitskift



Udskiftbar bundplade: vælg mellem 100 mm rund eller 146 mm kantbase

M18 FMT

M18 FUEL™ MULTIVÆRKTØJ

- Den kulfrie POWERSTATE™ motor sammen med den effektive 2,1° (venstre/ højre) svingningsbevægelse og de op til 20.000 omdr./min gør den til en af de absolut hurtigste på markedet
- Egner sig til en lang række krævende opgaver, såsom dyksavning i hårdt træ og træ med søm
- 10-trins hastighedsjustering gør den ekstremt alsidig
- FIXTEC™ klingskift uden brug af værktøj med universal adapter så den passer det mest tilbehør på markedet
- Integreret 180° LED-lys for optimale arbejdsbetingelser i dårligt belyst arbejdsmiljø
- Leveres med adapter, dyksavklinge OSC 112, slibesål, 1x korn60 slibepapir, 1x 80 grit slibepapir, 2x korn120 slibepapir, og 1x korn240 slibepapir
- Integrerer de tre unikke MILWAUKEE® teknologier - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken - der tilsammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Svingningsvinkel venstre/højre (°)	2.1	2.1
Omdr. ubelastet (omdr./min)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.9
Inkluderet	Leveres uden batterier, 2 x M18 B5 Batterier, Leveres uden lader, HD Box	M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478491	4933478492



2,1° svingningsbevægelse for højere skærehastighed



FIXTEC™ klingskift uden brug af værktøj med universal adapter så den passer det mest tilbehør på markedet



Alsidig batteridrevet løsning - inkl. deltaslibe-base

ALLROUND KLINGESÆT TIL MULTIVÆRKTØJ MED 11 DELE

Varenummer 48906090



M18 BMT | M18™ MULTIVÆRKTØJ

- Op til 50% hurtigere og med ydeevne som et elektrisk værktøj
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Variabel hastighed (12.000-18.000 omdr./min) og 3.4° svingningsbevægelse højre/venstre for hurtig skæring i materialer som f.eks. metal, plast, træ og PVC. 1,7°
- FIXTEC™ for hurtigt og nemt klingskift - uden brug af værktøj. Universal adapter medfølger
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Unik dybdestopadapter
- Unik støvudsugning kit til at holde arbejdsområdet støvrit
- Klart LED-lys for perfekt oplysning af arbejdsområdet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Svingningsvinkel venstre/højre (°)	1.7	1.7
Omdr. ubelastet (omdr./min)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.7
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933446203	4933446210

RENOVERINGSSÆT TIL MULTIVÆRKTØJ (8 DELE)

Varenummer 48906088



M18 FTS210

M18 ONE-KEY™ FUEL™ BORDSAV

- M18 ONEKEY™ FUEL™ bordsaven leverer samme ydelse og hastighed som en tilsvarende elektrisk bordsav - med kapacitet til 190 m savning i 19 mm OSB-plader på én 12,0 Ah batteriopladning
- Næste generation af den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ elektronikken og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah batteri giver uovertruffen ydelse, driftstid og holdbarhed i de mest krævende opgaver
- Hegnet kan justeres let og hurtigt fra fronten hvilket giver en kapacitet på 622 mm
- 210 mm klinge giver 63 mm i skæredybde ved 90 grader
- ONE-KEY™ er et optimalt redskab til at forhindre tyveri af dit værktøj med bl.a. sporingsfunktion
- Let at fjerne/justere spaltekniiven og beskyttelsesskærmen
- Integreret bærehåndtag for let transport
- Integreret opbevaringplads til tilbehør
- Støvsuger-adapteren passer til alle MILWAUKEE® støvsugere
- Integreret opbevaringplads til tilbehør
- Støvsuger-adapteren passer til alle Milwaukee® støvsugere

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6300	6300
Klangediameter (mm)	210	210
Geringskapacitet (°)	47	47
Kløvekapacitet (mm)	622	622
Skæredybde (mm)	63.5	63.5
Vægt inkl. batteri (kg)	-	22.3
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464722	4933464225



210 X 30 MM 24-TANDS
RUNDSAVKLINGE MED 1.9 MM
TYKKELSE

Varenummer 4932478095



'Anti-kickback'-funktion for optimal brugerbeskyttelse



Hegnet kan justeres let og hurtigt fra fronten hvilket giver en kapacitet på 622 mm



Integreret opbevaring til skubbestang

M18 FUEL

M18 FMS305

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM KAP-/GERINGSSAV

- Leverer samme ydelse som en tilsvarende 230V 305mm kapsav, med kapacitet til at lave 500 snit i 78 mm fyrretræ på ét enkelt 12.0 Ah batteri
- Næste generation af den kulfrie POWERSTATE™ motor, med REDLINK PLUS™ eletronik og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah batteriet giver den suveræn ydelse, holdbarhed og driftstid i de mest krævende opgaver
- Stort glidehegn giver maksimal materialestøtte for øget stabilitet og præcision
- Dybdestop-funktion gør det muligt at lave fræsespor
- ONE-KEY™ sikkerhed og værktøjssporing er det optimale redskab til at komme tyveri og svind til livs
- Integreret bæregreb for let transport til og fra byggepladsen

	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3600	3600
Klangediameter (mm)	305	305
Smigkapacitet venstre (°)	48	48
Smigkapacitet højre (°)	48	48
Geringskapacitet venstre (°)	55	55
Geringskapacitet højre (°)	60	60
Maks. kapacitet 45 gering Venstre l 45 smig Venstre (mm)	235 x 65	235 x 65
Maks. kapacitet 45 gering Højre l 45 smig Højre (mm)	235 x 40	235 x 40
Maks. skærekapacitet 45° gering / 90° smig (mm)	235 x 97	235 x 97
Maks. skærekapacitet 90° gering / 45° smig (mm)	343 x 65	343 x 65
Maks. skærekapacitet 90° gering / 90° smig (mm)	343 x 97	343 x 97
Maks. kapacitet ved hegn 90 geringl90 smig (mm)	173 x 28	173 x 28
Huldiameter (mm)	30	30
Vægt inkl. batteri (kg)	-	22.5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471205	4933471122



305 X 30 MM 60-TANDS
RUNDSAVKLINGE MED 3.0 MM
SKÆR

Varenummer 4932471321



Stort glidehegn



Dybdestop-funktion



Integreret bæregreb

M18 FUEL

TSS 1000 | BORD TIL BORDSAV 1M

- Letvægtsmaskine på kun 6.63 kg - let transport til og fra byggepladsen
- Klarer vægt op til 82 kg
- Quick release' beslag holder saven sikkert på plads
- Et-punkt justering af ben på ujevnt underlag
- Komfortabel arbejdshøjde på 559 mm
- Kompatibelt med M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™ bordsav



	TSS 1000
Højde (mm)	559
Maks. belastning (kg)	82
Vægt (kg)	6.6
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464227

M18 FMS254 | M18 FUEL™ KAP/GERINGSSAV

- POWERSTATE™ kulfri motor giver op til 2x længere levetid og op til 25% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 254 mm klinge giver stor og præcis snit-kapacitet
- Hurtig justering af smig med faste stop til højre og venstre
- Stort glidehegn holder materialet sikkert på plads for maksimal stabilitet
- Højdestop-funktion gør det muligt at lave fræsespor
- Op til 307 snit i 89 mm x 38 mm blødt træ med et 9,0 Ah batteri - en hel arbejdsdag uden at genoplade batteriet
- Bærehåndtag gør det let at transportere saven til og fra arbejdspladsen
- Geringslås med faste stop gør det let at lave gentagelsessnit
- LED-lys oplyser arbejdsområdet
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FMS254-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	4000
Klangediameter (mm)	254
Smigkapacitet venstre (°)	48
Smigkapacitet højre (°)	48
Geringskapacitet venstre (°)	50
Geringskapacitet højre (°)	60
Maks. skærekapacitet 45° gering / 45° smig (mm)	205.23 x 51.3
Maks. skærekapacitet 45° gering / 90° smig (mm)	205.23 x 91.2
Maks. skærekapacitet 90° gering / 45° smig (mm)	289.3 x 51.3
Maks. skærekapacitet 90° gering / 90° smig (mm)	289.3 x 91.2
Huldiameter (mm)	30
Vægt inkl. batteri (kg)	20.0
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451729

M18 FUEL



M18 SMS216 | M18™ 216 MM KAP-/GERINGSSAV

- 2-polet motor giver et drejningsmoment på 2700 omdr./min for hurtig skæring
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Dobbelt glidestænger med to kuglelejer for en let og roligt bevægelse
- Unik transportsikring der holder savhovedet på plads, når saven ikke anvendes
- Justerbar laser for hurtig visning af savlinjen for optimal præcision
- Geringsskala i stål med faste stop for præcise gentagelsessnit
- Ergonomisk softgreb for øget brugerkomfort
- Håndtag for nem, hurtig og præcis indstilling af geringsvinklen
- Integreret LED-lys oplyser arbejdsområdet
- Spindellås for hurtigt og nemt klingskift
- Base og anslag i Heavy Duty kvalitet for maksimal holdbarhed og præcision
- Geringskapacitet -2° til 48°
- Leveres med savklinge (48 tænder), nogle og skruetvinge
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18 SMS216-0	
Omdr. ubelastet (omdr./min)	2700
Klangediameter (mm)	216
Smigkapacitet venstre (°)	48
Smigkapacitet højre (°)	-2
Geringskapacitet venstre (°)	50
Geringskapacitet højre (°)	50
Maks. skærekapacitet 45° gering / 45° smig (mm)	190 x 48
Maks. skærekapacitet 45° gering / 90° smig (mm)	190 x 60
Maks. skærekapacitet 90° gering / 45° smig (mm)	270 x 48
Maks. skærekapacitet 90° gering / 90° smig (mm)	270 x 60
Huldiameter (mm)	30
Vægt inkl. batteri (kg)	14,5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471057

M18 FMS190 | M18 FUEL™ BATTERIDREVET 190 MM KAP-/GERINGSSAV

- POWERSTATE™ kulfri motor giver op til 2x længere levetid og op til 25% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 190 mm klinge
- Hurtig justering af smig med faste stop til højre og venstre
- Stort glidehegn holder materialet sikkert på plads for maksimal stabilitet
- Op til 299 snit i 89 mm x 38 mm blødt træ med et 5,0 Ah batteri - en hel arbejdsdag uden at genoplade batteriet
- Lav vægt som gør den nem at transportere. Vægt 12,7 kg
- Bærehåndtag gør det let at transportere saven til og fra arbejdspladsen
- Geringsskala i stål for præcise gentagelsessnit.
- LED-lys oplyser arbejdsområdet
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18 FMS190-0	
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5000
Klangediameter (mm)	190
Smigkapacitet venstre (°)	48
Smigkapacitet højre (°)	48
Geringskapacitet venstre (°)	48
Geringskapacitet højre (°)	48
Maks. skærekapacitet 45° gering / 45° smig (mm)	152.7 x 39.3
Maks. skærekapacitet 45° gering / 90° smig (mm)	152.7 x 55.4
Maks. skærekapacitet 90° gering / 45° smig (mm)	215.5 x 39.3
Maks. skærekapacitet 90° gering / 90° smig (mm)	215.5 x 55.4
Maks. skærekapacitet ved hegn 0 gering/0 smig (mm)	90.9 x 21.8
Maks. skærekapacitet ved hegn V45 gering/0 smig (mm)	90.9 x 20.3
Maks. skærekapacitet ved hegn H45 gering/0 smig (mm)	90.9 x 17.8
Huldiameter (mm)	30
Vægt inkl. batteri (kg)	12.7
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459619

M18 FCS66 | M18 FUEL™ 66MM RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST

- M18 FUEL™ rundsaven leverer samme ydelse som en tilsvarende elektrisk rundsav - med kapacitet til 750 snit i 90 mm x 45 mm fyrretræ med én 12,0 Ah batteriopladning
- Næste generation af den kulfri POWERSTATE™ motor, med REDLINK PLUS™ eletronik og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah batteriet giver den suveræn ydelse, holdbarhed og driftstid i de mest krævende opgaver
- 191 mm klinge giver skæredybde på hele 66 mm, nok til at skære 3 stablede 19mm OSB-plader
- Solid krog til ophæng for øget sikkerhed
- Stovsuger-adapteren passer til alle MILWAUKEE® støvsugere
- Magnesium-sko reducerer vægten og øger holdbarheden
- LED-lys
- 56° smigkapacitet



M18 FCS66-0	
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5800
Maks. skæredybde 90° (mm)	66
Maks. skæredybde 45° (mm)	48
Klangediameter (mm)	190
Huldiameter (mm)	30
Vægt inkl. batteri (kg)	4,3
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464725

190 X 30 MM 24-TANDS RUNDSAVKLINGE MED 1.6 MM SKÆR

Varenummer 4932471300



M18 FCSG66

M18 FUEL™ 66 MM RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST, KOMPATIBEL MED STYRESKINNE

- M18 FUEL™ rundsaven har kraft som en 230V-maskine. Op til 750 snit i 90 mm x 45 mm træ på ét 12.0 Ah batteri
- 190 mm klinge med en skæredybde på 66 mm som gør det muligt at skære 3 stablede OSB-plader
- Magnesium-sålen er kompatibel med MILWAUKEE® styreskinne (sælges separat). Dette gør brugeren i stand til at lave lige og præcise snit med kortere opsætningstid
- Solid metalkrog for bedre sikkerhed på arbejdspladsen
- Adapter til støvudsug der passer direkte til alle adapter MILWAUKEE® støvsugere
- 56° smigkapacitet
- LED-lys
- Næste generation af den kulfri POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ elektronikken og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah batteriet - hvilket tilsammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed ved de tunge arbejdsopgaver
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

	M18 FCSG66-0	M18 FCSG66-121C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5800	5800
Maks. skæredybde 90° (mm)	66	66
Maks. skæredybde 45° (mm)	48	48
Klangediameter (mm)	190	190
Huldiameter (mm)	30	30
Vægt inkl. batteri (kg)	-	5.6
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Trans-portkuffert
Varenummer	4933472163	4933471195

STYRESKINNE GRU 1400. 1400 MM LANG. LEVERERES MED TASKE

Varenummer 4932451265



Magnesiumsål kompatibel med MILWAUKEE® styreskinne (sælges separat)



Solid metalkrog for bedre sikkerhed på arbejdspladsen



Adapter så den passer med alle MILWAUKEE® støvsugere

M18 FCSRH66 | M18 FUEL™ BAGBETJENT RUNDSAV TIL TRÆ

- Leverer samme ydelse som en tilsvarende 230V rundsav, med kapacitet til 570 snit i 90 mm x 45 mm fyrretræ på ét enkelt 12.0 Ah batteri
- Næste generation af den kulfri POWERSTATE™ motor, med REDLINK PLUS™ eletronik og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah batteriet giver den suveræn ydelse, holdbarhed og driftstid i de mest krævende opgaver
- Bagbetjent rundsav giver brugeren optimalt udsyn over skærelinjen
- 190 mm klinge giver 66 mm skæredybde - nok til 3 stablede OSB-plader
- Solid metalkrog til ophæng for let opbevaring og optimeret sikkerhed
- Stovsuger-adapter passer til alle MILWAUKEE® støvsugere
- Bundsål i magnesium for lav vægt og maksimal holdbarhed
- LED-arbejdslys
- 53° smig-kapacitet



M18 FCSRH66-0	
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5800
Maks. skæredybde 90° (mm)	66
Maks. skæredybde 45° (mm)	48
Maks. skæredybde 50 grader [mm]	45
Klangediameter (mm)	190
Huldiameter (mm)	30
Vægt inkl. batteri (kg)	5.2
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471444

190 X 30 MM 36-TANDS RUNDSAVKLINGE MED 1.6 MM SKÆR

Varenummer 4932471301



M18 CCS55 | M18 FUEL™ 55 MM RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST

- POWERSTATE™ kulfri motor med op til 3x længere motorlevetid og op til 2x flere skæringer pr. opladning
 - REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
 - REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
 - Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
 - 50° geringskapacitet
 - Øvre og nedre beskyttelsesskærm i magnesium for maksimal holdbarhed
 - Magnesiumsål reducerer vægten og maksimerer holdbarheden
 - Integreret udsugningsadapter holder skærelinjen fri for støv
 - Ophængningskrog for nem opbevaring af værktøjet
 - Strømindikator og LED-lys
 - Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- 

M18 FUEL

	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5000	5000
Maks. skæredybde 90° (mm)	55	55
Maks. skæredybde 45° (mm)	41	41
Klangediameter (mm)	165	165
Huldiameter (mm)	15.87	15.87
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3.2
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933451429	4933451376

165 X 15.87 MM 24-TANDS RUNDSAVKLINGE MED 1.6 MM SKÆR

Varenummer 4932471311



M18 BLCS66 | M18™ BRUSHLESS 66 MM RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST

- M18 kulfri rundsav med 190 mm klinge giver skæredybde på hele 66 mm, når til at skære 3 stablede 19mm OSB-plader
 - REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj giver klassens bedste holdbarhed
 - REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
 - Solid krog til ophæng for øget sikkerhed
 - Støvsuger-adapteren passer til alle MILWAUKEE® støvsugere
 - Presset aluminium-sko for maksimal holdbarhed
 - Integreret LED-lys
 - 50° smigkapacitet med 46 mm skæredybde
 - Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- 

M18

	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5000	5000
Maks. skæredybde 90° (mm)	66	66
Maks. skæredybde 45° (mm)	48	48
Klangediameter (mm)	190	190
Huldiameter (mm)	30	30
Vægt inkl. batteri (kg)	-	4.0
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464589	4933464590

190 X 30 MM 24-TANDS RUNDSAVKLINGE MED 1.6 MM SKÆR

Varenummer 4932471300



HD18 CS | M18™ 55 MM RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST

- Kraftig motor med 3500 omdr./min der nemt klarer de fleste trætyper
 - REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
 - Geringssnit op til 50°
 - Øvre og nedre beskyttelsesskærm i magnesium for maksimal holdbarhed
 - Frit udsyn til skærelinjen
 - Elektronisk motorbremse, savklingen stopper på få sekunder
 - Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
 - Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
 - REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
 - Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
 - Leveres inkl. 24-tandet savklinge, parallelenslag, støvudsug og unbraconøgle
- 

M18

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3500	3500
Maks. skæredybde 90° (mm)	55	55
Maks. skæredybde 45° (mm)	39	39
Klangediameter (mm)	165	165
Huldiameter (mm)	15.87	15.87
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3.8
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Taske
Varenummer	4933419134	4933441400

165 X 15.87 MM 24-TANDS RUNDSAVKLINGE MED 1.6 MM SKÆR

Varenummer 4932471311



M18 ONEFSZ | M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ BAJONETSAV

- M18 FSZ med ONE-KEY™ teknologi
 - Forbind via Bluetooth® med the ONE-KEY™ app'en
 - ONE-KEY™ værktøjstilpasning giver mulighed for at optimere værktøjet til specifikke opgaver
 - ONE-KEY™ værktøjssporing & sikkerhed giver en cloud-baseret lagerstyring der kan lokalisere og låse dit forsvundne værktøj
 - Justerbart blød opstart giver højere præcision og minimerer risikoen for vandring ved kontakt mellem klinge og materiale
 - Snit-optimering giver længere klingelevetid og øger effektiviteten
 - Automatisk bremse der stopper klingen når du er igennem materialet så der udgås skader underliggende materiale
 - Gem op til 3 forskellige indstillinger i værktøjets hukommelse for at have let og hurtig adgang til den ydelse der passer dine typiske opgaver
 - Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- 

ONE-KEY™ M18 FUEL

	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Maks. skæredybde i blødt træ (mm)	300	300
Maks. skæredybde i stål (mm)	20	20
Maks. skæredybde i aluminium (mm)	25	25
Maks. Skæredybde i ikke-jernholdige metaller (mm)	25	25
Maks. skæredybde i metalrør (mm)	150	150
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0-3000	0-3000
Slaglængde (mm)	32	32
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3.8
Inkluderet	Leveres uden batterier, 2 x M18 B5 Batterier, Leveres uden lader, HD Box	M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478296	4933478294

M18 FSZ

M18 FUEL™ SAWZALL™ BAJONETSAV

- Kulfri POWERSTATE™ motor giver op til 5x længere motorlevetid og op til 30% hurtigere snit
 - Patenteret gearbeskyttende kobling - forlænger gear- og motorlevetiden ved at absorbere kraftige slag ved klingefastkøring
 - Solidt FIXTEC™ håndtag giver hurtigt og let klingskift
 - Metaforstærket batterifæste giver øget holdbarhed
 - Indbygget LED-arbejdslys
 - Justerbar sko optimerer levetiden på dine klinger
 - Integreret batteriindikator
 - Praktisk krog til ophæng øger sikkerheden i arbejdsdagen
 - Integrerer de tre unikke MILWAUKEE® teknologier - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken og software - hvilket tilsammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed på byggepladsen
 - Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- 

	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Maks. skæredybde i blødt træ (mm)	300	300
Maks. skæredybde i stål (mm)	20	20
Maks. skæredybde i aluminium (mm)	25	25
Maks. Skæredybde i ikke-jernholdige metaller (mm)	25	25
Maks. skæredybde i metalrør (mm)	150	150
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0-3000	0-3000
Slaglængde (mm)	32	32
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3.8

Inkluderet	Leveres uden batterier, 2 x M18 B5 Batterier, Leveres uden lader, HD Box	M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478293	4933478291

SAWZALL™ KLINGESÆT MED 13 DELE

Varenummer 49222231



FIXTEC™ for let klingskift uden brug af nøgle/værktøj



Praktisk krog til ophæng



Justerbar sko giver længere levetid på klinger



M18 FSX | M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ BAJONETSAV

- M18 FUEL™ Super SAWZALL™ bajonetsaven leverer samme ydelse som den tilsvarende elektriske udgave - med kapacitet til 150 snit i 290 mm x 45 mm fyrretræ på én 12,0 Ah batteriopladning
- Næste generation af den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ elektronikken og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah batteri giver uovertruffen ydelse, driftstid og holdbarhed i de mest krævende opgaver
- Pendulfunktion fjerner hurtigt materialet og giver langt hurtigere snit i træ
- 3000 slag/min med 32mm slaglængde giver ekstremt hurtige snit uanset materiale
- 5-trins variabel hastighed mellem 1500 og 3000 slag/min gør det let at finde den korrekte hastighed uanset materialet
- FIXTEC™ for hurtigt og enkelt klingskift uden brug af værktøj/nøgle
- Metalkrog til praktisk ophæng
- Justerbar sko for optimering af klingens levetid
- LED-lys



M18 FUEL

	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Maks. skæredybde i blødt træ (mm)	300	300
Maks. skæredybde i stål (mm)	20	20
Maks. skæredybde i aluminium (mm)	25	25
Maks. Skæredybde i ikke-jernholdige metaller (mm)	25	25
Maks. skæredybde i metalrør (mm)	150	150
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglængde (mm)	32	32
Vægt inkl. batteri (kg)	-	5.5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933464724	4933464484

M18 BSX | M18™ SAWZALL™ BAJONETSAV

- 4-polet motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Patenteret FIXTEC™ klingsystem for hurtigt og nemt klingskift uden brug af værktøj/nøgle
- Modbalancemekanisme der reducerer vibrationerne til 15,2 m/s² i træbjælker
- 28,6 mm slaglængde og 3000 slag/min for ekstrem hurtig savning
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18 FUEL

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Maks. skæredybde i blødt træ (mm)	300	300
Maks. skæredybde i stål (mm)	20	20
Maks. skæredybde i aluminium (mm)	25	25
Maks. Skæredybde i ikke-jernholdige metaller (mm)	25	25
Maks. skæredybde i metalrør (mm)	150	150
Slagtal, ubelastet (slag/min)	3000	3000
Slaglængde (mm)	28.6	28.6
Vægt inkl. batteri (kg)	-	4.0
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933447275	4933447285

M18 FHZ | M18 FUEL™ KOMPAKT BAJONETSAV

- POWERSTATE™ kulfri motor giver øget effektivitet, holder længere og giver maksimal kraft
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 22 mm slaglængde og 3000 omdr./min
- Justerbar sko for optimerbart snit
- LED-lys
- Patenteret FIXTEC™-klingskift uden brug af værktøj
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18 FUEL

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglængde (mm)	22	22
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.6
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933459887	4933459885

HACKZALL™ KLINGESÆT (10 STK);
2 X 49005460, 3 X 49005614, 3
X 49005424, 2 X 49005418

Varenummer 49220220



C18 HZ | M18™ HACKZALL™ BAJONETSAV

- Kompakt Milwaukee® bajonetsav med høj ydeevne og en længde på kun 375 mm, perfekt til énhåndsbetjening og på steder med begrænset plads
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Dobbelt modvægtsbalancesystem for reducere af vibrationer og øget holdbarhed
- Patenteret FIXTEC™ klingsystem for hurtigt og nemt klingskift uden brug af værktøj
- 20 mm slaglængde og 3000 slag/min for optimal kontrol og fleksibilitet
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglængde (mm)	20	20
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Taske
Varenummer	4933416785	4933441340

HACKZALL™ KLINGESÆT (10 STK);
2 X 49005460, 3 X 49005614, 3
X 49005424, 2 X 49005418

Varenummer 49220220



M18 FBJS | M18 FUEL™ STIKSAV

- POWERSTATE™ kulfri motor for hurtigere snit, længere levetid og op til 32 m i 19 mm OSB (på ét 5.0 Ah batteri)
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Patenteret FIXTEC™-klingskift uden brug af værktøj/nøgle
- 5-trins pendulfunktion for hurtigere snit
- Afbryderen er tilgængelig uanset arbejdsstilling (over- eller underhåndsgreb)
- 6-trins hastighedskontrol med blød opstart og automatisk opjustering til fuld hastighed når belastning registreres
- 3500 slag/min giver hurtigere og renere snit og færre vibrationer
- Støvblæser holde savlinjen fri
- LED-arbejdslys
- Aftagbar blød sko der ikke ridser arbejdsområdet
- Leveres med 1 x klinge, støvsugs-adapter, støvcover, beskyttelsesskærm, blød sko
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18 FUEL

	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Slagtal, ubelastet (slag/min)	800 - 3500	800 - 3500
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	100	100
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10	10
Geringskapacitet (°)	45	45
Slaglængde (mm)	25	25
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.8
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464799	4933464800

75 X 4 MM T 144 D
HURTIGSKÆRENDE
STIKSAVKLINGE TIL TRÆ, 5 STK.

Varenummer 4932213116



M18 FJS | M18 FUEL™ STIKSAV

- POWERSTATE™ kulfri motor giver hurtig savning, lang holdbarhed og driftstid til 32 m i 19 mm OSB-plader (på et 5,0 Ah batteri)
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Patenteret FIXTEC™ for hurtigt og enkelt klingskift
- Smig-indstilling på basen uden brug af værktøj - 0 - 45°
- 5-trins pendulfunktion for maksimal ydelse
- Støvblæser holder skærelinjen fri og synlig
- Integreret LED-lys
- Monterbar blød sko som forhindrer mærker og ridser i blødt materiale
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18 FUEL

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3500	0 - 3500
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	135	135
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10	10
Geringskapacitet (°)	45	45
Slaglængde (mm)	25	25
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.9
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464726	4933464727



M18 BJS | M18™ STIKSAV

- Højtydende motor leverer 2800 slag/min
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse sikrer lang holdbarhed for både batteri og værktøj
- Patenteret FIXTEC™ klingsystem for hurtigt og let klingskift
- Justering af smig 0 - 45° uden brug af værktøj eller nøgle
- 5-trins pendulfunktion
- LED-lys
- Støvblæser holder savlinjen fri og synlig
- Blød sko(aftage)lig forhindrer skader og mærker på bløde materialer
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: virker med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 2800	0 - 2800
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	135	135
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10	10
Slaglængde (mm)	25	25
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Trans-portkuffert
Varenummer	4933451391	4933451389

SÆT MED 5 STK. VELEGNET TIL SKÆRING I TRÆ OG METAL; 4932213116, 4932254061, 4932254063, 4932254064, 4932254071

Varenummer 4932345825



M18 BP | M18™ ELHØVL

- Højtydende 4-polet motor leverer op til imponerende 14.000 omdr./min.
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse og konstant hastighed sikrer klassens bedste holdbarhed og ydelse.
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Arbejder ekstremt hurtigt med to dobbeltsidede karbid-klinger over en hovlebredde på 82 mm
- Justerbar hovl dybde fra 0 til 2 mm fordelt på 20 låsbare positioner.
- Fræsedybde op til 10,7 mm
- Savsmuld kan indstilles til at blæse ud til højre eller venstre.
- Forlængt frontsko gør værktøjet mere stabilt når det skal placeres på arbejdsområdet
- Integreret beskyttelse mod skader på arbejdsområdet
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BP-0	M18 BP-402C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	14,000	14,000
Skærebredde (mm)	82	82
Maks. skæredybde (mm)	2	2
Falsdybde (mm)	10.7	10.7
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.7
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Trans-portkuffert
Varenummer	4933451113	4933451114

2 X VENDBARE TUNGSTEN KARBIDKLINGER

Varenummer 4932273484



M18 BOS125 | M18™ EXCENTERSLIBER

- Motoren giver mellem 14000 og 24000 svingninger i minuttet for ekstremt hurtigt arbejde
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj giver klassens bedste holdbarhed
- Variabel hastighedregulering med seks trin for maksimal alsidighed til de forskellige opgaver
- Støvbeholder med integreret filter holder støv indkapslet
- Universal fæste med velcro gør det let at skifte slibepapir
- Lav vægt på kun 1.6 kg
- Støvsuger-adapteren passer til alle MILWAUKEE® støvsugere
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Omdr. ubelastet (omdr./min)	12,000	12,000
Svingningshastighed (svingninger/min)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Svingningsdiameter (mm)	2.4	2.4
Slibeplade størrelse (mm)	125	125
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.6
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 C Lader, Taske
Varenummer	4933464228	4933464229

M18 BHG | M18™ VARMLUFTPISTOL

- Højtydende varmespole gør det muligt at nå temperaturer på op til 470 °C.
- Når arbejdstemperatur på 6 sek.
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse sikrer holdbarheden for batteri og værktøj
- Individuel celleovervågning der sikrer, at hver celle i batteriet altid yder sit maksimale for optimal produktivitet
- Praktisk krog til ophæng på stige og lignende
- Leveres med 2x mundstykker: 1x Spids til at fokusere varmen på et lille område, 1x Afrundet til varme omkring runde objekter som rør mm.
- LED-lys oplyser arbejdsområdet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Temperaturområde (°C)	470	470
Luftstrøm (l/min)	170	170
Anbefalet omgivelsestemperatur (grader)	-18 - +52	-18 - +52
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.4
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933459771	4933459772

M18 FAC

M18 FUEL™ KOMPRESSOR

- Den kulfrie POWERSTATE™ motor leverer et maksimalt lufttryk på 9.31 bar og 48 l/m ved 2.8 bar – rigeligt til at drive eks. sømpistoler
- Et af markedets mest støjsvage batteridrevne kompressorer på kun 68 dB(A) for et mere komfortabelt arbejdsmiljø
- Med to bæregreb og vægt på kun 14 kg er den let at transportere
- Imponerende produktivitet med driftstid nok til 1600 18G stifter på ét 12.0 Ah batteri
- Let og hurtig justering af lufttryk
- Brugervenlig betjening og let tilslutning af slange
- Integrerer de tre unikke MILWAUKEE™ teknologier - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken og software - hvilket tilsammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed på byggepladsen
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

	M18 FAC-0
Luftstrøm (l/min)	48
Maks. tryk (bar / PSI)	9.31/ 135
Tankkapacitet (l)	7.6
Lydtryksniveau (Lpa)(dB(A))	68
Vægt inkl. batteri (kg)	14.4
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933472166

M18 FUEL



Kuffertgreb for let transport til og fra byggepladsen



Drejeknap giver let og hurtig kontrol over det ønskede lufttryk



Hurtigfæste til tilslutning/frakobling af slange



M18 FFNS | M18 FUEL™ SØMPISTOL MED ENKELTSKUD

◦ SÆLGES IKKE I DANMARK



M18 FFNS-502C	
Magasinvinkel (grader)	30 - 34
Dykkerdiameter (mm)	2.9 - 3.32
Sømtpe (mm)	50 - 90
Magasinkapacitet søm	51
Vægt inkl. batteri (kg)	5.1
Inkluderet	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933478302

MAGAZIN MED EKSTRA KAPACITET TIL M18 FUEL™ SØMPISTOL

Varenummer	4932471605
------------	------------



M18 FFN

M18 FUEL™ SØMPISTOL

- Fremragende ydelse i hårdt træ
- Ready to Fire'-teknologi gør at den altid skyder med det samme der trykkes
- Ingen gas eller rengøring er nødvendig - designet for maksimeret holdbarhed og pålidelighed for de mest krævende brugere
- To trin - sekvens- eller enkeltskud
- Let dybdejustering uden brug af værktøj/nøgle
- Affyrer ikke hvis magasinet er tomt
- Affyrer op til 700 søm pr. opladning med et REDLITHIUM™ 5,0 Ah batteri
- Til standard søm der passer i vinklet magasin ved 30° eller 34°
- Let at fjerne evt. fastkorte søm
- LED-arbejdslys
- Integrerer de tre unikke MILWAUKEE® teknologier - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken og software - hvilket tilsammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed på byggepladsen
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Magasinvinkel (grader)	30 - 34	30 - 34
Dykkerdiameter (mm)	2.9 - 3.32	2.9 - 3.32
Sømtpe (mm)	50 - 90	50 - 90
Magasinkapacitet søm	51	51
Vægt inkl. batteri (kg)	-	5.1
Inkluderet	Leveres uden batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933471406	4933471404

MAGAZIN MED EKSTRA KAPACITET TIL M18 FUEL™ SØMPISTOL

Varenummer	4932471605
------------	------------



Sekvens- eller enkeltskud



Let dybdejustering uden brug af værktøj/nøgle



Krog til ophæng



M18 FNCS18GS

M18 FUEL™ KLAMMEPISTOL

- Konstant kraft giver ensartet sænkning i hårdt træ
- 'Ready to fire' teknologi så maskinen skyder med det samme der trykkes
- Ingen gaspatroner og ingen rengøring er nødvendig
- Forskellige næsestykker med opbevaring direkte på maskinen for maks. fleksibilitet i forhold arbejdsopgaver
- Affyrer ikke når magasinet er tomt
- Passer til alm. klammer fra 9.5 mm til 38 mm
- Affyrer op til 1200 klammer pr. opladning på et 2,0 Ah batteri for maksimal produktivitet
- LED-lys giver optimalt udsyn til arbejdsområdet
- Integrerer de tre unikke MILWAUKEE® teknologier - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken og software - hvilket tilsammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed på byggepladsen
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FNCS18GS-0X	M18 FNCS18GS-202X
Magasinkapacitet	108	108
Hæftelængde (mm)	9.5 - 38	9.5 - 38
Hæftebredde (mm)	6.35	6.35
Skudrate	900	900
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.8
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres 2 x M18 B2 Batterier, uden lader, HD Box	M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933471942	4933471940

18G 30 MM HÆFTEKLAMMER

Varenummer	4932478392
------------	------------



Præcisionsspids giver præcis placering af klammer selv på trang plads



Dybdejustering uden brug af værktøj/nøgle



Integreret opbevaringsplads til næsestykker



M18 FN18GS | M18 FUEL™ 18 GS DYKKERPISTOL

- Klassen bedste ydelse i hårdt træ
- Ready to Fire'-teknologi gør at den altid skyder med det samme der trykkes
- Ingen gas eller rengøring er nødvendig - designet for maksimeret holdbarhed og pålidelighed for de mest krævende brugere
- Mindre huller i præcis samme størrelse som dykkerhovedet efterlader en flot overfladefinish
- Forskellige mundstykker med opbevaring på selve maskinen for optimal finish uanset opgaven
- Mulighed for at sænke dykkere i forskellige vinkler
- Let og hurtig dybdejustering uden brug af værktøj/nøgle
- Affyrer ikke når magasinet er tomt
- Affyrer op til 1200 søm på én opladning med et REDLITHIUM™ 2,0 Ah batteri for maksimal produktivitet
- Let at fjerne evt. fastkorte søm
- LED-arbejdslys
- Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Magasinvinkel (grader)	0	0
Dykkerdiameter (mm)	1.2	1.2
Sømtpe (mm)	16 / 54	16 / 54
Magasinkapacitet søm	110	110
Skudrate	900	900
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3.1
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933471409	4933471407

M18 CN16GA | M18 FUEL™ 16 GA VINKLET DYKKERPISTOL

- Klassens bedste forhold mellem kraft og ensartet ydelse ved skydning af dykkere ind i hårdt træ
- "Ready to Fire"-teknologien sørger for at pistolen skyder med det samme når der trykkes på aftrækkeren
- Ingen gaspatroner og minimal vedligeholdelse er nødvendig, designet til ekstrem holdbarhed og pålidelighed
- Sekvens- eller serieskydning
- Let og hurtig dybdejustering uden brug af værktøj
- Affyrer ikke hvis magasinet er tomt
- Affyrer op til 800 dykkere pr. opladning på et REDLITHIUM™ 2.0 Ah batteri for maksimal produktivitet
- Let og hurtig frigørelse af fastklemte dykkere
- LED-lys giver optimalt overblik over arbejdet
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 CN16GA-0X	M18 CN16GA-202X
Magasinvinkel (grader)	20	20
Dykkerdiameter (mm)	1.6	1.6
Sømtpe (mm)	32 / 63	32 / 63
Magasinkapacitet søm	110	110
Skudrate	900	900
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3.3
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933451958	4933451570

M18 CN15GA | M18 FUEL™ 15 GA VINKLET DYKKERPISTOL

- Klassens bedste forhold mellem kraft og ensartet ydelse ved skydning af dykkere ind i hårdt træ
- "Ready to Fire"-teknologien sørger for at pistolen skyder med det samme når der trykkes på aftrækkeren
- Ingen gaspatroner og minimal vedligeholdelse er nødvendig, designet til ekstrem holdbarhed og pålidelighed
- Sekvens- eller serieskydning
- Let og hurtig dybdejustering uden brug af værktøj
- Affyrer ikke hvis magasinet er tomt
- Affyrer op til 700 dykkere pr. opladning på et REDLITHIUM™ 2.0 Ah batteri for maksimal produktivitet
- Let og hurtig frigørelse af fastklemte dykkere
- LED-lys giver optimalt overblik over arbejdet
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 CN15GA-0X
Magasinvinkel (grader)	34
Dykkerdiameter (mm)	1.8
Sømtpe (mm)	32 / 63
Magasinkapacitet søm	110
Skudrate	900
Vægt inkl. batteri (kg)	3.3
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box
Varenummer	4933459633

M18 FBPV | M18 FUEL™ RYGSÆKS-STØVSUGER

- POWERSTATE™ kulfri motor for maksimal kraft og motorlevetid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Støvklasse L. Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
- HEPA filter fanger 99.97% af de luftbårne partikler ned til 0.3 microns
- DEK 26-kompatibel så den let kan tilsluttes dit elværktøj
- Lavt støjniveau på kun 76 db
- Ny teknologi giver længere levetid på filter, bedre maks. ydelse og støvopsamling uden poser
- Krog til ophæng
- Skulderstopper kan tages af, så den kan bruges som alm. støvsuger
- Leveres med 1 x stort gulvmundstykke, 1 x tyndt mundstykke, 1 x teleskop-stang, 1 x flex slange, 1 x adapter



	M18 FBPV-0
Kapacitet (l)	3.8
Slangediameter (mm)	36
Maks. vakuum (mbar)	189
Luftstrøm (l/min)	1557.43
Filtertype	HEPA
Forseglet sugeevne (mm)	1905 v H2O
Vægt inkl. batteri (kg)	8.5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464483

M18 FPOVCL

M18 FUEL™ PACKOUT™ VÅD-/TØR-STØVSUGER

- M18 FUEL™ PACKOUT™ våd-/tør-støvsugeren er fuldt kompatibel med resten af MILWAUKEE® PACKOUT™-serien
- Den kulfrie POWERSTATE™-motor giver kraft, så støvsugeren nemt kan rengøre vådt og tørt affald fra byggepladsen
- PACKOUT™ kompatibiliteten giver våd-/tør-støvsugeren en uovertruffen mobilitet, som minimerer transport af maskiner på og uden for byggepladsen
- Støvsugeren kan stables sammen med resten af PACKOUT™-serien, hvilket gør den transportabel og alsidig
- Det ekstremt effektive HEPA-filter indsamler 99,97% af luftbårne partikler ned til 0,3 mikrometer
- Op til 30 min. driftstid på høj indstilling med et HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah batteri og over 50 min. driftstid på lav indstilling
- Indvendig opbevaring til tilbehør og slange forhindrer tab af udstyr
- DEK26-adapter
- Slange der kan forlænges op til 1,6 m for bedre rækkevidde
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

	M18 FPOVCL-0
Beholderkapacitet støv (l)	9.5
Beholderkapacitet væske (l)	7.0
Slangediameter (mm)	41
Slangelængde (m)	1.5
Maks. vakuum (mbar)	117
Luftstrøm (l/min)	1416
Filtertype	HEPA
Vægt inkl. batteri (kg)	5.6
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478187

M18 VC2 | M18™ VÅD/TØR-STØVSUGER

- Kraftfuld 18 V motor med maksimal luftgennemstrømning på 1300 l/min / 80 bar giver fremragende sugekraft til både våde og tørre oprydningsopgaver
- HEPA-filter fanger 99.97% af de luftbårne partikler ned til 0.03 mikroner
- Op til 30 min driftstid med et M18™ 9.0 Ah batteri
- Opbevaringsrum til tilbehør og slange
- DEK 26 kompatibel for let kobling til elværktøj
- Kan stables for lettere opbevaring og transport
- Integreret blæser fjerner støv for arbejdsområdet
- Vandtæt afbryder
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 VC2-0
Beholderkapacitet støv (l)	9.79
Beholderkapacitet væske (l)	7.5
Slangediameter (mm)	41
Slangelængde (m)	0.47
Maks. vakuum (mbar)	80
Luftstrøm (l/min)	1300
Filtertype	Våd/Tør
Vægt inkl. batteri (kg)	5.3
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464029



Fuldt kompatibel med resten af MILWAUKEE® PACKOUT™-serien



Indvendig opbevaring til tilbehør og slange



Hurtigere rengøring af både vådt og tørt materiale

M18 FCVL

M18 FUEL™KOMPAKT STØVSUGER

- Kulfri POWERSTATE™ motor med dobbelt cyklon for uovertruffen kraft
- Mere effektiv grundet det aktive gulvmundstykke
- Effektivt HEPA-filtrer der opfanger 99.97 % af de luftbårne partikler ned til 0.3 mikron
- Den 0.95 l store beholder er aftagbar som gør den let at tømme
- Leverer op til 17 min driftstid på ét M18™ 5,0 Ah batteri
- Hurtig skift af tilbehør så der kan løses en lang række forskellige opgaver
- Integreret opbevaringsplads til slange og mundstykker
- Forlængbar slange op til 1.2 m for ekstra rækkevidde og alsidighed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FCVL-0
Beholderkapacitet støv (l)	0.95
Slangediameter (mm)	40
Slangelængde (m)	0.5 - 1.2
Maks. vakuum (mbar)	184
Luftstrøm (l/min)	764
Filtertype	Tørt HEPA
Vægt inkl. batteri (kg)	5.3
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader,
	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478185

M18 FUEL



5 dedikerede løsninger



Første MILWAUKEE® støvsuger med aktivt gulvmundstykke



Dobbelt cyklon

M18 CV | M18™ HÅNDSTØVSUGER

- Kraftig sugeevne til opsamling af træspåner, savsmuld, støv m.m.
- 99.97% effektivt HEPA-filtrer fanger partikler helt ned til 0.3 mikrometer
- Låsbar afbryder for komfortabel vedvarende brug
- Tilbehør til rengøring af både store og små områder
- Opsamler med låsemekanisme holder indholdet sikkert inde
- Transparent vindue i beholderen for let overblik over støvniveau
- Op til 23 minutters konstant sugekraft med et 5.0 Ah batteri
- Fleksibelt batterisystem: passer alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 CV-0
Beholderkapacitet støv (l)	2.5
Slangediameter (mm)	32
Slangelængde (m)	1.2
Maks. vakuum (mbar)	84.8
Luftstrøm (l/min)	1019.33
Filtertype	Tør
Vægt inkl. batteri (kg)	1.98
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Taske
Varenummer	4933459204

M18

C18 PCG/600 | M18™ FUGEPISTOL MED 600 ML RØR

M18

- Op til 4500 N (459 kg) trykkraft. Minimum 40% højere end forrige MILWAUKEE® fugepistol
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af patronen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Maks. trykkraft (N)	4500	4500
Hastighedsindstillinger	6	6
Standardudstyr	600 ml aluminiumsrør	600 ml transparent rør
Vægt inkl. batteri (kg)	2.3	2.3
Inkluderet	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Lader, Taske	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Lader, Taske
Varenummer	4933441305	4933441808

C18 PCG/400 | M18™ FUGEPISTOL MED 400 ML TRANSPARENT RØR

M18

- Op til 4500 N (459 kg) trykkraft. Minimum 40% højere end forrige MILWAUKEE® fugepistol
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af patronen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	C18 PCG/400T-201B
Spænding (V)	18
Batteritype	Li-ion
Maks. trykkraft (N)	4500
Hastighedsindstillinger	6
Standardudstyr	400 ml transparent rør
Vægt inkl. batteri (kg)	2.3
Inkluderet	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Lader, Taske
Varenummer	4933441812

C18 PCG/310 | M18™ FUGEPISTOL MED 310 ML STANDARD HOLDER

M18

- Op til 4500 N (459 kg) trykkraft. Minimum 40% højere end forrige MILWAUKEE® fugepistol
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af patronen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	C18 PCG/310C-0B	C18 PCG/310C-201B
Maks. trykkraft (N)	4500	4500
Hastighedsindstillinger	6	6
Standardudstyr	310 ml standard holder	310 ml standard holder
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.3
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Taske	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Lader, Taske
Varenummer	4933459637	4933441310

M18 GG | M18™ FEDTPRESSE

- Kraftfuld 18 V motor der leverer et maks. arbejdsstryk over 690 bar
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Klassens bedste driftstid - tømmer op til 7 fedtpatroner pr. opladning
- Suveræn balance og ergonomi - kun 355 mm lang og 3,9 kg
- Udluftningsventil - primer mekanisme for hurtig transport af fedtet
- Integreret slangeopbevaring, bærerem og LED strømindikator for maksimal brugerkomfort og mindre spildtid
- Kan fyldes på 3 måder - bulk, patron eller via sugefunktion
- Kan anvendes med 400 ml fedtpatron eller bulk fedt op til 473 ml
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- Leveres med 1219 mm højtryksslange med fjeder



	M18 GG-0	M18 GG-201C
Tryk (bar)	690	690
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3.9
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Lader, Trans-portkuffert
Varenummer	4933440493	4933440490

M18 BBL | M18™ SPÅNBLÆSER

- Kompakt krop - klare skidt og snavs på svært tilgængelige steder
- Effektstyring - 3 indstillinger med variabel hastighed
- Tilbehør - mundstykkeforlænger (228,6 mm), universal adapter til oppustning / tømning
- Aftagelig mundstykke for nem og bekvem opbevaring
- Låsbar strømafbryder
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BBL-0
Luftmængde (m³ /min)	0 - 2.9
Luftstrøm hastighed (km/t)	0 - 42.8
Ventilatorhastighed (omdr./min.)	0 - 18,700
Længde uden mundstykke (mm)	375
Vægt inkl. batteri (kg)	1.2
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933446216

M18 AF | M18™ VENTILATOR

- Kan bruges med enten M18™ REDLITHIUM™ batteri eller ledning
- Tre hastigheder med optimeret luftstrøm op til 1290 m/t
- Effektiv luftcirkulation i rum op til 3.6 m x 4 m
- Justerbart hoved op til 120°
- Tre timers driftstid på hastighed 3 med et M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah batteri
- Kompakt design med integreret bærehåndtag
- Ridser ikke på overflader grundet gummibelængning
- Mulighed for at montere ventilatoren på væg
- Leveres med strømkabel
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 AF-0
Lufthastighed 1 [m³/t]	760
Lufthastighed 2 [m³/t]	1000
Lufthastighed 3 [m³/t]	1290
Vægt inkl. batteri (kg)	2.7
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451022

M18 PRCDAB+
M18™ PACKOUT™ RADIO/LADER

- Premium 360° surround sound højttalere med 40W forstærker giver en stor og fyldig lyd
- DAB+ og AM/FM tuner med digital processor
- Digital Bluetooth® modtager: Afspil musik fra op til 30 m fra din smartphone
- Kompatibel med PACKOUT™ modulsystem
- Integreret ladefunktion for hurtig og praktisk opladning af M18™ batterier og USB-enheder
- IP57-beskyttelse mod byggestøv og vandsprøjt
- AC/DC: Drives af enten M18™ batteri eller ledning
- Op til 24 timers driftstid på et M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah batteri



Premium 360° surround sound højttalere



Integreret ladefunktion for hurtig og praktisk opladning af M18™ batterier og USB-enheder



Indbygget kapselåbner

	M18 PRCDAB+-0
Frekvensbredde AM (kHz)	522 - 1620
Frekvensbredde FM (MHz)	87.5 - 108
Frekvensbredde DAB+ (MHz)	174 - 240
Dimensioner (mm)	558.8 x 411.5 x 172
Vægt inkl. batteri (kg)	10.9
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933472112

M18 JSR DAB+ | M18™ DAB+ ARBEJDSRADIO

- Højtydende musiksysteem - DAB+/FM med digital modtager giver helt klart signal
- DAB+ giver bedste lyd kvalitet og viser info på sangtitel, sanger / band, præcis tid...
- Dobbelt højttaler giver klar høj lyd med en dyb præcis bas
- Kan indstilles individuelt for optimeret lyd og 10 forudindstillede stationer
- Støtdabsorberende slagflader og metalgrill beskytter mod tab, vand og savsmuld på byggepladsen
- Håndtag for let og sikker transport
- Drevet af MILWAUKEE® M18™ batteri eller ledning. Op til 12 timers drifttid med et M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah batteri
- Vejrforsøglet rum til opbevaring af eks. mobiltelefon
- Beskyttet 2.1 A USB udgang - oplader enheder både når den er på batteri og ledning
- Leveres med AUX-kabel, 2 x AAA batterier. MILWAUKEE® batterier sælges separat



	M18 JSR DAB+-0
Frekvensbredde AM (kHz)	-
Frekvensbredde FM (MHz)	87.5 - 108
Frekvensbredde DAB+ (MHz)	174.928 - 239.20
Dimensioner (mm)	402 x 197 x 197
Vægt inkl. batteri (kg)	4.9
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451251

M18 JSR | M18™ ARBEJDSRADIO

- Højt lydende musiksysteem - AM/FM med digital modtager giver helt klart signal
- Dobbelthøjttaler giver klar høj lyd med en dyb præcis bas
- Kan indstilles individuelt for optimeret lyd og 10 forudindstillede stationer
- Støtdabsorberende slagflader og metalgrill beskytter mod tab, vand og savsmuld på byggepladsen
- Håndtag for let og sikker transport
- Drevet af MILWAUKEE® M18™ batteri eller ledning. Op til 12 timers drifttid med et M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah batteri
- Vejrforsøglet rum til opbevaring af eks. mobiltelefon
- Beskyttet 2.1 A USB udgang - oplader enheder både når den er på batteri og ledning
- Leveres med AUX-kabel, 2 x AAA batterier. Uden M18 batterier



M18 JSR-0	
Frekvensbredde AM (kHz)	522 - 1629
Frekvensbredde FM (MHz)	87.5 - 108
Dimensioner (mm)	402 x 197 x 197
Vægt inkl. batteri (kg)	4.9
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451250

M18 RC | M18™ ARBEJDSRADIO/LADER MED BLUETOOTH®

- Indbygget oplader giver mulighed for via USB stik hurtigt og bekvem opladning af alle M18™ batterier eller elektroniske enheder
- Bluetooth: Afspil musik på op til 30 meter fra din smartphone, computer eller tablet
- Kan anvendes med MILWAUKEE® M18™ batterier eller tilsluttes 220-230 V
- AM/FM tuner med digital processor for præcis modtagelse og klart signal
- Højkvalitets-højttalere og 40 W forstærker med fyldig og god lyd
- Vejrbeskyttet rum der beskytter MP3-afspiller og andre lydenheder
- Forstærket stålkonstruktion og metal håndtag beskytter mod hårde forhold på arbejdspladsen
- Justerbar equalizer og hukommelse med op til 10 radiokanaler
- USB-stik (2.1 Amp) oplader tilsluttede enheder både når den kører på batterier og er tilsluttet stikkontakt
- Leveres med AUX kabel, 2 x AAA batterier. MILWAUKEE® batterier sælges separat
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18 RC-0	
Dimensioner (mm)	300 x 307 x 370
Højttalereffekt (W)	40
Vægt (kg)	7.7
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933446639

M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH® ARBEJDSHØJTALER

- Bluetooth® arbejdshøjttaler
- Bluetooth® rækkevidde op til 30 m
- Fleksibelt batterisystem: Passer til alle MILWAUKEE® M12™ & M18™ batterier
- IP54-beskyttelse
- Klar lyd selv på højeste lydniveauer
- 2.1A USB-oplader: Kan lade mobiler, tablets og lign.
- Premium højttaler med forstærket bass



M12-18 JSSP-0	
Dimensioner (mm)	360 x 165 x 165
Højttalereffekt (W)	40
Vægt inkl. batteri (kg)	2.3
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459275

M18 ONEPP2A2



M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ slagbore-/skruemaskine
- M18 ONEID2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" Hex-slagskruemaskine



M18 ONEPP2A2-502X	
Inkluderet	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464529

M18 FPP2A2



M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagbore-/skruemaskine
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex-slagskruemaskine



M18 FPP2A2-502X	
Inkluderet	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464268

M18 ONEPP2B2



M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ slagbore-/skruemaskine
- M18 ONEWF12 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" slag nøgle med friktionsring



M18 ONEPP2B2-502X	
Inkluderet	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464595

M18 FPP2T2



M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagbore-/skruemaskine
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ 1/2" slag nøgle med friktionsring



M18 FPP2T2-502X	
Inkluderet	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933478767

M18 FPP4F2



M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagbore-/skruemaskine
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex-slagskruemaskine
- M18 FBJS - M18 FUEL™ stiksav
- M18 BMT - M18™ multiværktøj
- 5 m målebånd



M18 FPP4F2-502B

Inkluderet	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Taske
Varenummer	4933471208

M18 FPP5K



M18™ POWERPACK

- M18 CBLDD - M18™ kompakt brushless bore-/skruemaskine
- M18 CBLID - M18™ kompakt brushless 1/4" Hex-slagskruemaskine
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm rundsav til træ og plast
- M18 BMT - M18™ multiværktøj
- M18 FBJS - M18 FUEL™ stiksav



M18 FPP5K-502B

Inkluderet	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Taske
Varenummer	4933471209

M18 BLPP2A2



M18™ BRUSHLESS POWERPACK

- M18 BLPD2 - M18™ Brushless slagbore-/skruemaskine
- M18 BLID2 - M18™ brushless 1/4" Hex-slagskruemaskine



M18 BLPP2A2-502X

Inkluderet	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464522

M18 BLPP2B2



M18™ BRUSHLESS POWERPACK

- M18 BLDD2 - M18™ Brushless Bore-/skruemaskine
- M18 BLID2 - M18™ Brushless 1/4" Hex-slagskruemaskine



M18 BLPP2B2-502X

Inkluderet	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, HD Box
Varenummer	4933464594

M18 FPP6C3



M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagbore-/skruemaskine
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex-slagskruemaskine
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm rundsav til træ og plast
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™ bajonetsav
- M18 CAG125X - M18 FUEL™ 125 mm vinkelsliber m/sideafbryder
- M18 TLED - M18™ LED-lygte



M18 FPP6C3-502B

Inkluderet	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Taske
Varenummer	4933478800

M18 FPP6H2



M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagbore-/skruemaskine
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ 1/2" slagnøgle med friktionsring
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm rundsav til træ og plast
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™ bajonetsav
- M18 CAG125X - M18 FUEL™ 125 mm vinkelsliber m/sideafbryder
- M18 TLED - M18™ LED-lygte



M18 FPP6H2-502B

Inkluderet	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Taske
Varenummer	4933478768

M18 CBLPP2A



M18™ POWERPACK

- M18 CBLPD - M18™ Kompakt Brushless slagbore-/skruemaskine
- M18 CBLID - M18™ Kompakt Brushless 1/4" Hex-slagskruemaskine



M18 CBLPP2A-402C

Inkluderet	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933464536

M18 CBLPP2B



M18™ KOMPAKT BRUSHLESS POWERPACK

- M18 CBLDD - M18™ Kompakt Brushless bore-/skruemaskine
- M18 CBLID - M18™ Kompakt Brushless 1/4" Hex-slagskruemaskine



M18 CBLPP2B-402C

M18 CBLPP2B-502C

Inkluderet	2 x M18 B4 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933464593	4933464718

M12




**UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.**



**KOMPAKT YDELSE.
FAGFOKUSERET.
OMFATTENDE.**

**ÉT SYSTEM
OVER
90
VÆRKTØJER**

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M12 FUEL



REDLITHIUM™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 FUEL™ er bygget til de mest krævende håndværkere i verden. M12 FUEL™ leverer enestående ydelse inden for det kompakte segment og indeholder de tre MILWAUKEE® innovationer - POWERSTATE™ kulfri motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ intelligent hardware og software - der leverer enestående kraft, driftstid og holdbarhed.

M12 FUEL™ er med andre ord klassens bedste fuldt integrerede system der beskytter og driver dit batteridrevne værktøj til maksimal ydelse og effektivitet.


NYHED
HØJERE
YDELSE*

LAVERE
VÆGT*

MERE
KOMPAKT*

1 POWERSTATE™ KULFRI MOTOR

- MILWAUKEE® designet og bygget kulfri motor
- Uovertruffen ydelse
- Holder længere og leverer maksimal kraft*

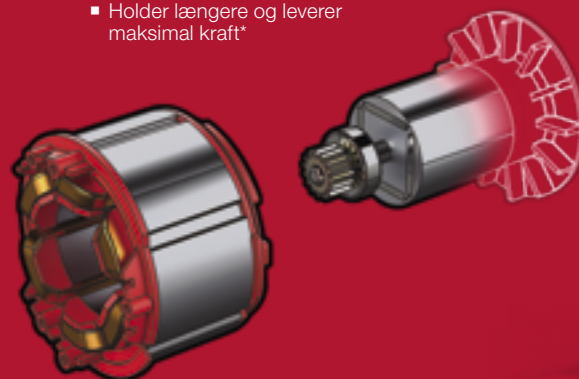

M12 FUEL™ DRIVEN TO OUTPERFORM.™

2 REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Et avanceret elektronisk system der finjusterer ydeevnen - som en slags fartpilot for elværktøj
- Total systemkommunikation med overbelastningsbeskyttelse for lang levetid



3 REDLITHIUM™ BATTERIER

- Imponerende holdbarhed
- Batteri uden hukommelseffekt der bevarer sin maksimale ydelse i længere tid
- Indbygget strømindikator der viser, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet
- Fungerer ned til -20°C



M12

OVER

90

M12

VÆRKTØJER



REDLITHIUM™

M12 CH

M12 FUEL™ SDS-PLUS BOREHAMMER

- Markedets første kompakte kulfri 12 V borehammer med 1.1 J (EPTA). Omdr. ubelastet 0-900 o./min. Slagtal 6.575 slag/min.
- Ekstremt lavt vibrationsniveau på 4,3 m/s² - kan anvendes i op til 8 timer om dagen
- Kan bore over 60 huller(50 x 6 mm) per opladning
- Fremragende ydelse i forhold til vægt med kulfri POWERSTATE™ motor med op til 3x længere motorlevetid og op til 2 x længere driftstid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 2 funktioner: Vælg mellem hammerboring og almindelig boring for maksimal fleksibilitet
- Optimeret til hammerboring mellem Ø 6 - 10 mm (maks. bor Ø 13 mm)
- 43 mm halsdiameter - kompatibel med hammerstøvsugeren M12 DE

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	1.1	1.1	1.1
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 900	0 - 900	0 - 900
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 6575	0 - 6575	0 - 6575
Maks. borekapacitet i træ (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10	10
Maks. borekapacitet i beton (mm)	13	13	13
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	4.4	4.4	4.4
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.7	1.9
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933441947	4933441997	4933451510

M12 H

M12™ KOMPAKT SDS-PLUS BOREHAMMER

- Kompakt ergonomisk design med lav vægt der gør det muligt at arbejde på steder med begrænset plads og over længere perioder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- L-formet design og 2-trins indstilling for både hammer- og slagboring
- Lavt vibrationsniveau på 6,7 m/s²
- Optimeret til hammerboring mellem Ø 4 - 8 mm (maks. bor Ø 13 mm)
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA) (J)	0.9	0.9	0.9
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Maks. borekapacitet i træ (mm)	10	10	10
Maks. borekapacitet i stål (mm)	8	8	8
Maks. borekapacitet i beton (mm)	13	13	13
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	6.7	6.7	6.7
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.6	1.8
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Trans-portkuffert	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, Trans-portkuffert
Varenummer	4933431355	4933431340	4933441164

M12 FUEL



SÆT MED 5 STK. SDS-PLUS HAMMERBOR

Varenummer 4932352338



2-funktions SDS-plus hammer



Meget lavt vibrationsniveau på 4.4 m/s²



LED-lys

M12 UDEL

M12™ UNIVERSAL STØVUDSUG - L-KLASSE

- Passer til alle MILWAUKEE® SDS-plus borehammere og de fleste af konkurrenternes med 41-61 mm hals med bare ét justerbart sidehåndtag, som kan sættes på højre eller venstre side af borehammeren
- Leverer mere end 40 min. driftstid på et enkelt M12 B2 2.0 Ah batteri
- Kan operere med op til 210 mm lange SDS-plus bor pga. teleskopiske mundstykker
- Justering af boreddybde for optimeret effektivitet
- 2 udskiftelige mundstykker til boring i diametre op til Ø30 mm (Ø5-16 mm, Ø16-30 mm)
- 2 sugetrin - permanent sug eller auto-start når boring starter
- 5 sek. forsinkelse, når der er slukket
- HEPA H13-klasse filter og filterrensningsmekanisme for bedste ydelse og længere levetid
- Udstyret med gennemsigtig beholder for overblik over kapacitet og Ø32 mm adapter til støvsuger, så den kan tømmes uden at det sviner
- Strømindikator



	M12 UDEL-08	M12 UDEL-2018
Maks. bordiameter (mm)	30	30
Maks. boreddybde (mm)	203	203
Luftstrøm (l/min)	466	466
Luft hastighed (m³/t)	28	28
Beholderkapacitet væske (l)	0.31	0.31
Beholderkapacitet støv (l)	0.31	0.31
Filtertype	HEPA H13	HEPA H13
Maks. vakuum (mbar)	23.4	23.4
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.2
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Taske	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Taske
Varenummer	4933471460	4933471461

M12 FPD

M12 FUEL™ KOMPAKT 2-GEARS SLAGBORE-/SKRUEMASKINE

- POWERSTATE™ kulfri motor giver mere kraft i en kompakt størrelse
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstid og batterilevetid
- 13 mm selvpændende borepatron i metal
- Elektronisk kobling med 16 momenttrin og 1 låsbart boretrin
- Strømindikator
- LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier

	M12 FPD-0	M12 FPD-202X	M12 FPD-602X
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	35	35	35
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	13	13	13
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Maks. drejningsmoment (Nm)	44	37	44
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.2	1.5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933459801	4933459802	4933459806

PUCK SÆT MED 15 STK. SHOCKWAVE™ DISPLAY

Varenummer 4932430904



Mere kraft, mere kompakt



13 mm metalborepatron



Electronisk kobling med 16 momenttrin plus 2 ekstra boretrin



M12 FDD | M12 FUEL™ KOMPAKT 2-GEARS BORE-/SKRUEMASKINE

- POWERSTATE™ kulfri motor giver mere kraft i en kompakt størrelse
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstid og batterilevetid
- 13 mm selvspændende borepatron i metal
- Elektronisk kobling med 16 momenttrin og 1 låsbart boretrin
- Strømindikator
- LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier



M12 FUEL

	M12 FDD-0	M12 FDD-202X	M12 FDD-602X
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	35	35	35
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13	13
Maks. drejningsmoment (Nm)	44	37	44
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.2	1.5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933459815	4933459816	4933459820

M12 FDDX

M12 FUEL™ BORE-/SKRUEMASKINE MED UDSKIFTBARE HOVEDER

- Højtydende og kompakt 4-i-1 bore-/skruemaskine til monteringsopgaver
- Aftagbar borepatron men 4 forskellige hoveder gør den egnet til en lang række opgaver
- ¼" hex bitfastgørelse under borepatronen, reducerer længde til 130 mm, når det behøves
- Optimalt grebsdesign for uovertruffen kontrol og ergonomi
- Kulfri POWERSTATE™ motor leverer op til 34 Nm i moment
- Praktisk magnetisk holder til bits/skruer på front
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1600	0 - 1600	0 - 1600
Borepatron (mm)	10	10	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	28	28	28
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	34	34	34
Vægt inkl. batteri (kg)	-	-	0.9
Standardudstyr	10 mm metalborepatron	10 mm selvspændende borepatron, 1/4" hex borepatron, 1/4" hex vinkelborepatron og 1/4" hex offset-borepatron	10 mm selvspændende borepatron, 1/4" hex borepatron, 1/4" hex vinkelborepatron og 1/4" hex offset-borepatron
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933464978	4933471332	4933464979

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ BITSÆT (32 DELE)

Varenummer	4932464240
------------	------------



Optimalt greb og kontrol



Praktisk magnetisk holder til bits/skruer på front



2 gear

M12 FPDx | M12™ FUEL™ KOMPAKT SLAGBORE-/SKRUEMASKINE MED AFTAGBAR BOREPATRON

- Kompakt og kraftfuld 6-i-1 slagbore-/skruemaskine for maksimal fleksibilitet
- Aftagbar borepatron med tre forskellige hoveder gør den egnet til en lang række opgaver
- Kulfri Milwaukee® POWERSTATE™ motor med moment på 44Nm
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 13 mm selvspændende borepatron, 1/4" hex-vinkelborepatron i metal og 1/4" hex offset-borepatron i metal
- 1/4" hex-fæste bag borepatronen, så længden kan reduceres til 138 mm
- Planetgear i fuldmetal for ekstrem holdbarhed
- LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FPDx-0	M12 FPDx-202X	M12 FPDx-KIT-202X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 450/ 0 - 1700	0 - 450/ 0 - 17000	450/ 0 - 1700
Borepatron (mm)	13	13	13
Maks. boring i træ / stål / murværk (mm)	35/ 13/ 13	35/ 13/ 13	35/ 13/ 13
Maks. slagtal (slag/min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Maks. drejningsmoment (Nm)	44	37	37
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.2	1.2
Standardudstyr	Aftagbar borepatron	Aftagbar borepatron	Aftagbar borepatron, offset-borepatron, vinkelborepatron
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933464135	4933464136	4933464138

M12 BDDx | M12™ KOMPACT BORE-/SKRUEMASKINE MED AFTAGELIG BOREPATRON

- Kompakt 5-i-1 bore-/skruemaskine system med høj ydeevne for ekstrem alsidighed
- Aftagelig borepatron med 3 forskellige hoveder til mange forskellige opgaver
- Standard 10 mm borepatron, vinkelborepatron med 1/4 hex bitfastgørelse og offset borepatron med 1/4 hex bitfastgørelse
- 1/4 hex bitfastgørelse under borepatronen, reducerer længde til 153 mm, når det behøves
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Metal planetgearboks for ekstrem holdbarhed
- LED-lys oplyser arbejdsområdet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BDDxKIT-202C
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 400
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 -1500
Borepatron (mm)	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	25
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	32
Vægt inkl. batteri (kg)	1.2
Standardudstyr	Aftagelig FIXTEC™ borepatron, vinkelborepatron, retvinklet borepatron, bælteclips, 25 mm P22 bit
Inkluderet	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933447836

M12 BPD | M12™ KOMPACT SLAGBOREMASKINE

- Kompakt slagboremaskine med høj ydeevne og en længde på 190 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder.
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 10 mm selvspændende metalborepatron for hurtigt skift af bor og bits
- Forbedret håndtag for bedre kontrol og bedre greb
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Borepatron (mm)	10	10	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	22	22	22
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10	10
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	10	10	10
Maks. slagtal (slag/min)	22,500	22,500	22,500
Maks. drejningsmoment (Nm)	30	30	38
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.2	1.5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933441950	4933441940	4933441935

M12 BDD | M12™ KOMPAKT BORE-/SKRUEMASKINE

- Kompakt bore-/skruemaskine med høj ydeevne og en længde på 187 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 10 mm selvspændende metalborepatron for hurtigt skift af bor og bits
- Forbedret håndtag for bedre kontrol og bedre greb
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Borepatron (mm)	10	10	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	22	22	22
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	30	30	38
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.2	1.4
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933441930	4933441915	4933441925

C12 RAD | M12™ KOMPACT VINKELBORE-/SKRUEMASKINE

- Heavy Duty metalgearhus og gear for suveræn holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Stor afbryder i metal med variabel hastighed for maksimal kontrol
- 10 mm selvspændende for hurtigt skift af bor og bits
- Smalt ergonomisk softgreb
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 800	0 - 800
Borepatron (mm)	10	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	22	22
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	12	12
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.1
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Taske
Varenummer	4933416900	4933441215

M12 CD | M12 FUEL™ 2-GEARS SKRUEMASKINE

- POWERSTATE™ kulfri motor med op til 10x længere motorlevetid, op til 2x mere kraft og op til 2x længere driftstid
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Håndtaget kan indstilles i 2 positioner for optimal balance og minimal modstandskraft
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Klareste LED-oplysning af arbejdsområdet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 CD-0
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1700
Værktøjsoptagelse	¼" Hex
Maks. borekapacitet i træ (mm)	25
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	37
Vægt inkl. batteri (kg)	1.2
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933440450

M12 BD | M12™ KOMPACT SKRUEMASKINE

- Kompakt MILWAUKEE® skruemaskine med høj ydeevne og en længde på kun 175 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- ¼" Hex bitfastgørelse for hurtigt og præcist bitskifte
- Forbedret håndtag for bedre kontrol og bedre greb
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BD-0	M12 BD-202C
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 400	0 - 400
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1500	0 - 1500
Værktøjsoptagelse	¼" Hex	¼" Hex
Maks. borekapacitet i træ (mm)	22	22
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10	10
Træskruer op til (mm)	6	6
Maks. drejningsmoment (Nm)	30	30
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.0
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933441910	4933441900

M12 BSD | M12™ KOMPACT SKRUEMASKINE

- Kompakt skruemaskine med høj ydeevne og en længde på kun 169 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- Planetgear i metal for lange holdbarhed og maksimalt drejningsmoment på op til 20 Nm
- ¼" Hex bitfastgørelse for hurtigt og præcist bitskifte
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- 15-trins momentindstilling plus boretrin for maksimal fleksibilitet
- Slankt softgreb håndtag
- Indbygget LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BSD-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 500
Maks. borekapacitet i træ (mm)	16
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10
Maks. drejningsmoment (Nm)	20
Værktøjsoptagelse	¼" Hex
Vægt inkl. batteri (kg)	0.9
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933447135

M12 FID | M12 FUEL™ KOMPACT 1/4" HEX SLAGSKRUEMASKINE

- POWERSTATE™ kulfri motor giver højere hastighed i en mere kompakt størrelse på kun 130 mm
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- 4-trins DRIVE CONTROL-funktion gør at brugeren kan justere hastighed og moment efter arbejdsopgaven
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstid og batterilevetid
- 1/4" Hex-fæste
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FID-0	M12 FID-202X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Værktøjsoptagelse	¼" Hex	¼" Hex
Slagtal (slag/min)	0 - 4000	0 - 4000
Maks. drejningsmoment (Nm)	147	147
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.1
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933459822	4933459823



M12 FQID | M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULISK SLAGSKRUEMASKINE

- M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hydraulisk slagskruemaskine er Milwaukee Tools mest støjsvage 12V slagskruemaskine med støjniveau på kun 76 dB(A)
- FLUID-DRIVE™ hydraulisk slagmekanisme der reducerer metal-mod-metal i værktøjet, hvilket giver et mere støjsvagt værktøj der arbejder mere glidende og har længere holdbarhed end en standard slagskruemaskine
- 4-trins DRIVE CONTROL giver mulighed for at skifte mellem fire hastigheder og momenttrin for maksimal alsidighed
- Den kulfrie POWERSTATE™ leverer op til 3.200 omdr./min med konstant hastighed
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- 1/4" Hex-borepatron for hurtigt og let bitskift
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1100/2200/3200/3200	1100/2200/3200/3200
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex	1/4" Hex
Slagtal (slag/min)	950/2200/3400/3400	950/2200/3400/3400
Maks. drejningsmoment (Nm)	50	50
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.1
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933464972	4933464973

M12 BID | M12™ KOMPAKT SLAGSKRUEMASKINE

- Kompakt slagskruemaskine med høj ydeevne og en længde på kun 165 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Fuldisoleret metalgearkasse og gear for optimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Håndtaget kan indstilles i 2 positioner for optimal balance og minimal modstandskraft
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BID-0	M12 BID-202C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2500	0 - 2500
Slagtal (slag/min)	0 - 3300	0 - 3300
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex	1/4" Hex
Maks. drejningsmoment (Nm)	112	112
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.0
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933441955	4933441960

M12 BRAID | M12™ KOMPAKT VINKELSLAGSKRUEMASKINE

- Kompakt vinkelslagskruemaskine der kun måler 287 mm i længden - ideel til arbejde ved trang plads
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse giver klassens bedste holdbarhed
- Metalgearkasse for suveræn holdbarhed og moment på 68 Nm
- Kompakt hoved med diameter på kun 35,6 mm
- Håndtag med adskillige grebsmuligheder for optimal komfort
- 1/4" Hex borepatron for let og hurtigt bit-skifte med én hånd
- Individuel celleovervågning giver lang driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BRAID-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2425
Slagtal (slag/min)	0 - 3300
Værktøjsoptagelse	1/4" Hex
Maks. drejningsmoment (Nm)	68
Vægt inkl. batteri (kg)	1.2
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451247

M12 FIWF12
M12 FUEL™ 1/2" SLAGNØGLE

- Mere kraft, mere kompakt, mere kontrol
- Op til 339Nm i topmoment
- 1/2" firkant med friktionsring for let skift af toppe
- POWERSTATE™ kulfri motor leverer mere kraft i en kompakt størrelse
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstiden og sikrer lang holdbarhed
- Lettere adgang ved trang plads med længde på kun 124.5 mm
- 4-trins DRIVE CONTROL med auto-stop-funktion giver perfekt kontrol over værktøjet
- LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Værktøjsoptagelse	1/2" firkant	1/2" firkant
Slagtal (slag/min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Maks. drejningsmoment (Nm)	339	339
Maks. bolt diameter	M16	M16
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.1
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933464615	4933464616

1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY SLAGTOPPESÆT (11 DELE), INKLUDERER 9 X SLAGTOPPE, 1 X 150 MM FORLÆNGER. 1 X 1/4" HEX - 1/2" SQ ADAPTER

Varenummer 4932478290



1/2" firkant med friktionsring



Lettere adgang ved trang plads med længde på kun 124.5 mm



4-trins DRIVE CONTROL med auto-stop-funktion

M12 FIW38 | M12 FUEL™ KOMPACT 3/8" SLAGNØGLE

- Mere kraft, mere kompakt, mere kontrol
- Op til 339 Nm i topmoment
- 3/8" firkant med friktionsring for let skift af toppe
- POWERSTATE™ kulfri motor leverer mere kraft i en kompakt størrelse
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstiden og sikrer lang holdbarhed
- Lettere adgang ved trang plads med længde på kun 121.9 mm
- 4-trins DRIVE CONTROL med auto-stop-funktion giver perfekt kontrol over værktøjet
- LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Værktøjsoptagelse	3/8" firkant	3/8" firkant
Slagtal (slag/min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Maks. drejningsmoment (Nm)	339	339
Maks. bolt diameter	M16	M16
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.1
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933464612	4933464613

3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY SLAGTOPPESÆT, DYBE (8 DELE)

Varenummer 4932478289



M12 FIW14 | M12 FUEL™ 1/4" SLAGNØGLE

- Mere kraft, mere kompakt, mere kontrol
- Op til 115 Nm i tilspændingsmoment
- Op til 136 Nm i løsrivningsmoment
- 1/4" firkant med friktionsring for hurtigt skift at toppe
- POWERSTATE™ kulfri motor leverer mere kraft i en kompakt størrelse
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstiden og sikrer lang holdbarhed
- Lettere adgang ved trang plads med længde på kun 129.5 mm
- 4-trins DRIVE CONTROL med auto-stop-funktion giver perfekt kontrol over værktøjet
- LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier



M12 FUEL

M12 FIW14-0	
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1300/1900/3200/3200
Værktøjsoptagelse	¼" firkant
Slagtal (slag/min)	1300/2000/4300
Maks. drejningsmoment (Nm)	136
Maks. bolt diameter	M12
Vægt inkl. batteri (kg)	0.9
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464611

M12 BIW12 | M12™ KOMPAKT 1/2" SLAGSKRUENØGLE

- Kompakt slagskruenøgle med høj ydeevne og en længde på kun 171 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Fuldisoleret metalgearkasse og gear for optimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- 1/2" firkant til anvendelse med universal toppe
- Forbedret håndtag for bedre kontrol og bedre greb
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



M12

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2550	0 - 2550
Værktøjsoptagelse	½" firkant	½" firkant
Slagtal (slag/min)	0 - 3400	0 - 3400
Maks. drejningsmoment (Nm)	138	138
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.0
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transport-kuffert
Varenummer	4933447134	4933447133

M12 BIW38 | M12™ KOMPAKT 3/8" SLAGSKRUENØGLE

- Kompakt slagskruenøgle med høj ydeevne og en længde på kun 165 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Fuldisoleret metalgearkasse og gear for optimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- 3/8" firkant til anvendelse med universale toppe
- Optimeret håndtag for bedre kontrol og greb
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



M12

M12 BIW38-0	
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2500
Værktøjsoptagelse	⅜" firkant
Slagtal (slag/min)	0 - 3300
Maks. drejningsmoment (Nm)	135
Vægt inkl. batteri (kg)	1.0
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933441985

M12 FRAIWF12

M12 FUEL™ 1/2" VINKELSLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

- Leverer op til 270 Nm i tilspændingsmoment og 300 Nm i løsrivningsmoment
- 4-trins DRIVE CONTROL inklusiv trin med autostop-funktion og trin til fjernelse af bolte, som forhindrer overspænding og giver mere kontrol
- Langt skaft for let adgang på trang plads
- Hovedprofil på kun 71 mm for lettere adgang på trang plads
- 1/2" firkant med friktionsring
- LED-lys
- Premium gummibelægning kan modstå ætsende materialer og giver øget komfort under brug
- Integrerer de tre unikke MILWAUKEE® teknologier - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken og software - hvilket tilsammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed på byggepladsen
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



M12 FRAIWF12-0	
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Værktøjsoptagelse	½" firkant
Slagtal (slag/min)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Maks. drejningsmoment (Nm)	270
Maks. bolt diameter	M16
Vægt inkl. batteri (kg)	1.7
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471699

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer 4932352861



M12 FUEL



4-trins DRIVE CONTROL inklusiv Auto Stop funktion og trin til fjernelse af bolte



Den lange krop (219 mm fra afbryder til armbolt) giver ekstra rækkevidde når der arbejdes på trang plads



Hovedprofil på kun 71 mm for lettere adgang på trang plads

M12 FRAIWF38 | M12 FUEL™ 3/8" VINKELSLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING

- Leverer op til 270 Nm i tilspændingsmoment og 300 Nm i løsrivningsmoment
- 4-trins DRIVE CONTROL inklusiv trin med autostop-funktion og trin til fjernelse af bolte, som forhindrer overspænding og giver mere kontrol
- Langt skaft for let adgang på trang plads.
- Hovedprofil på kun 71 mm for let adgang på trang plads
- 3/8" firkant med friktionsring
- LED-lys
- Premium gummibelægning kan modstå ætsende materialer og giver øget komfort under brug
- Integrerer de tre unikke MILWAUKEE® teknologier - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken og software - hvilket tilsammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed på byggepladsen
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



M12 FRAIWF38-0	
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Værktøjsoptagelse	⅜" firkant
Slagtal (slag/min)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Maks. drejningsmoment (Nm)	270
Maks. bolt diameter	M16
Vægt inkl. batteri (kg)	1.7
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471700



M12 ONEFTR12

M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" DIGITAL MOMENTNØGLE

- Milwaukee Tool's første digitale momentnøgle giver op til 50% hurtigere installation ift. håndværktøj
- Moment fra 16.9 til 203.4 Nm med en præcision indenfor ±2% - til momentfølsomme bolte
- Hurtigere, mere effektiv momentrapportering med ONE-KEY™
- Justerbar momentkontrol via motoren så overstramning forhindres
- 4 måleenheder (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm)
- Ekstremt hårdfort design
- Fire forskellige indikatorer på at det ønsket moment er ved at blive nået, er nået eller er overskredet (lyd, LED, LCD, og vibration)
- Seks forskellige sprog - deriblandt engelsk
- Indeholder de tre unikke MILWAUKEE® innovationer - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken - der til sammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Drejningsmoment [Nm]	16.9 - 203.4	16.9 - 203.4
Nøjagtighed	CW ±2 %, ±CCW 3%	CW ±2 %, ±CCW 3%
Værktøjsoptagelse	½" firkant	½" firkant
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 100	0 - 100
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.6
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933464969	4933464970

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer 4932352861



Erstatter håndværktøj i installationsprocessen



Hurtigere og mere produktiv moment rapportering med ONE-KEY™



15 tilgængelige moment-presets



M12 ONEFTR38 | M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" DIGITAL MOMENTNØGLE

- Milwaukee Tool's første digitale momentnøgle giver op til 50% hurtigere installation ift. håndværktøj
- Moment fra 13.6 til 135.6 Nm med en præcision indenfor ±2% - til momentfølsomme bolte
- Hurtigere, mere effektiv momentrapportering med ONE-KEY™
- Justerbar momentkontrol via motoren så overstramning forhindres
- 4 måleenheder (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm)
- Ekstremt hårdfort design
- Fire forskellige indikatorer på at det ønsket moment er ved at blive nået, er nået eller er overskredet (lyd, LED, LCD, og vibration)
- Seks forskellige sprog - deriblandt engelsk
- Indeholder de tre unikke MILWAUKEE® innovationer - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken - der til sammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Drejningsmoment [Nm]	13.6 - 135.6	13.6 - 135.6
Nøjagtighed	CW ±2 %, CCW ±3%	CW ±2 %, CCW ±3%
Værktøjsoptagelse	¾" firkant	¾" firkant
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 100	0 - 100
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933464966	4933464967

M12 FIR38LR | M12 FUEL™ 3/8" SKRALDEVÆRKTØJ MED LANGT SKAFT



- Med op til 75 Nm i moment og 200 omdr./min. er dette værktøj den perfekte skrueløsning til den professionelle mekaniker
- Markedsledende FUEL™ teknologi kombineret med støbt stålramme giver ekstrem holdbarhed på byggepladsen
- Forlænget skaft giver 82 mm ekstra længde til adgang på trange steder
- Afbryder med variabel hastighed for ultimativ kontrol
- Premium gummibelægning giver beskyttelse mod rust og øger komforten
- LED-lys & strømindikator
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Leveres med 1/4" adapter
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FIR38LR-0
Værktøjsoptagelse	¾" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	75
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 200
Længde (mm)	363
Vægt inkl. batteri (kg)	1.4
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471500

M12 FIR14LR | M12 FUEL™ 1/4" SKRALDEVÆRKTØJ MED LANGT SKAFT



- Med op til 54 Nm i moment og 250 omdr./min. er dette værktøj den perfekte skrueløsning til den professionelle mekaniker
- Markedsledende FUEL™ teknologi kombineret med støbt stålramme giver ekstrem holdbarhed på byggepladsen
- Forlænget skaft giver 82 mm ekstra længde til adgang på trange steder
- Afbryder med variabel hastighed for ultimativ kontrol
- Premium gummibelægning giver beskyttelse mod rust og øger komforten
- LED-lys & strømindikator
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Leveres med 3/8" adapter
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FIR14LR-0
Værktøjsoptagelse	¼" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	54
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 250
Længde (mm)	348
Vægt inkl. batteri (kg)	1.1
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471499

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/4" SLAGTOPPE-/BITSSÆT MED 20 DELE

Varenummer 4932352862



M12 FIR12 | M12 FUEL™ KOMPAKT 1/2" SKRALDENØGLE



- Med op til 81 Nm i moment og 175 omdr./min er dette værktøj den perfekte skrueløsning til den professionelle mekaniker
- Kompakt hoveddesign tillader let arbejde ved trang plads
- Markedsledende FUEL™ teknologi kombineret med støbt stålramme giver ekstrem holdbarhed på byggepladsen
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseeffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Afbryder med variabel hastighed for ultimativ kontrol
- Premium gummibelægning giver beskyttelse mod rust og øger komforten
- LED-lys & strømindikator
- Leveres med 3/8" adapter
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FIR12-0
Værktøjsoptagelse	½" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	81
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 175
Længde (mm)	290
Vægt inkl. batteri (kg)	1.5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459800

M12 FIR38 | M12 FUEL™ KOMPAKT 3/8" SKRALDENØGLE

- Med op til 75 Nm i moment og 200 omdr./min er dette værktøj den perfekte løsning til den professionelle mekaniker
- Kompakt hoveddesign tillader let arbejde ved trang plads
- Markedsledende FUEL™ teknologi kombineret med støbt stålramme giver ekstrem holdbarhed på byggepladsen
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Afbryder med variabel hastighed for ultimativ kontrol
- Premium gummibelægning giver beskyttelse mod rust og øger komforten
- LED-lys & strømindikator
- Leveres med 1/4" adapter
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier



M12 FUEL

	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Værktøjsoptagelse	¾" firkant	¾" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	75	75
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 200	0 - 200
Længde (mm)	281	281
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.4
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Taske
Varenummer	4933459797	4933459798

M12 FIR14 | M12 FUEL™ KOMPAKT 1/4" SKRALDENØGLE

- Med op til 54 Nm i moment og 250 omdr./min er dette værktøj den perfekte skrueløsning til den professionelle mekaniker
- Kompakt hoveddesign tillader let arbejde ved trang plads
- Markedsledende FUEL™ teknologi kombineret med støbt stålramme giver ekstrem holdbarhed på byggepladsen
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Afbryder med variabel hastighed for ultimativ kontrol
- Premium gummibelægning giver beskyttelse mod rust og øger komforten
- LED-lys & strømindikator
- Leveres med 3/8" adapter
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier



M12 FUEL

	M12 FIR14-0	M12 FIR14-201B
Værktøjsoptagelse	¼" firkant	¼" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	54	54
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 250	0 - 250
Længde (mm)	266	266
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.1
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Taske
Varenummer	4933459795	4933459796

M12 IR | M12™ KOMPAKT SKRALDENØGLE

- Mest kraft og højeste hastighed i sin klasse, 47 Nm drejningsmoment og 250 omdr./min.
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Forstærket motorhus for samme høje holdbarhed som trykluft modeller i stål
- Kompakt - perfekt på steder med begrænset plads og til mindre motorer
- Stor afbryder i metal med variabel hastighed for maksimal kontrol
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



M12

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Værktøjsoptagelse	¼" firkant	¾" firkant
Maks. drejningsmoment (Nm)	40	47
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 250	0 - 250
Længde (mm)	274	274
Vægt inkl. batteri (kg)	0.9	0.9
Inkluderet	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Taske	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Taske
Varenummer	4933441725	4933441720

M12 SI | M12™ KOMPAKT LODDEKOLBE

- Hurtigt klar, værktøjet er klar til brug på 20 - 30 sekunder
- 3 låsbare hovedpositioner ved - 0°, 45° og 90°
- Skift spids uden brug af værktøj
- LED-infolys: blinkende grønt lys når værktøjet varmer op, solid grøn når værktøj er klar og solid rødt når værktøjet er slukket men spidsen stadig er varm
- Temperatur-overvågning så den opretholder varmen uanset forholdene
- LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier



M12

	M12 SI-0	M12 SI-201C
Varmeeffekt [W]	90	90
Temperaturområde (°C)	400	400
Vægt inkl. batteri (kg)	-	0.5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933459760	4933459761

M12 BI | M12™ KOMPAKT LUFTPUMPE

- Letvægts design for hurtigt og let pumpning af dæk på biler, mindre varevogne og lignende
- Højeffektiv motor og pumpe
- Anti-vibration - gummifødder så der ingen vibrationer er under pumpning
- Auto sluk-funktion når det ønskede lufttryk er nået
- Oplyst LCD-display viser lufttryk og strømniveau
- Opbevaring til mundstykke og slange - opbevar 66mm slange og tilbehør, med Schrader-ventil i messing
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid (batteri sælges separat)
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Leveres med boldpumpe-nål, alm. mundstykke, Prestaventil & Schrader-ventil



M12

	M12 BI-0
Slangelængde (mm)	660
Maks. tryk (bar / PSI)	8.27 / 120
Lufttilstrømning (l/min)	24.9
Arbejdsradius	10 min tændt kræver 10 min pause
Målepræcision [%]	±3%
Vægt inkl. batteri (kg)	1.6
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464124

M12 FCOT | M12 FUEL™ KOMPACT MULTI-SKÆREVÆRKTØJ

- Hurtige og præcise snit med op til 20.000 omdr./min
- Optimeret ergonomisk design for bedste kontrol og én-håndsbetjening. Kun 1,1 kg og 226 mm i længde
- Klarer de fleste materialer med de forskellige tilgængelige klinger (Diamant fiiseklinge, Karbidklinge, Metal skæreklinge)
- En rigtig problemløser af et værktøj der bl.a. skærer i stål, rustfrit stål, gips, fibercement, plastik og keramik
- Justerbar beskyttelsesskærm og unik frem/tilbage justering af klingerotation så bruger altid er beskyttet mod uanset skæreposition
- Quick release" støvsko med dybdejustering og støvport
- POWERSTATE™ kulfri motor giver mere kraft i en kompakt størrelse
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstiden og sikrer lang holdbarhed
- 78 mm klinge giver op til 16.3 mm skæredybde
- Batteriindikator



M12 FUEL

	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	20,000	20,000
Maks. skæredybde (mm)	16.3	16.3
Skivediameter (mm)	76	76
Huldiameter (mm)	10	10
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.1
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933464618	4933464619

M12 FBS64

M12 FUEL™ KOMPAKT BÅNDSAV MED SKÆREKAPACITET PÅ 64 MM

- Markedets første 12V båndsav med skærekapacitet på 64 mm
- Lav vægt og énhåndsbetjening gør den ideel til brug over hovedhøjde
- Afbryder med variabel hastighed
- Integreret klingecover beskytter brugeren mod skader fra den blottede klinge
- Juster og lås sko uden brug af nogle/værktøj
- Dobbeltvirkende afbryder og klingecover beskytter brugeren mod skader
- Låsbar og justerbar sko
- Solid metallkrog til let og praktisk opbevaring
- Integreret LED-arbejdslys
- Integrerer de tre unikke MILWAUKEE® teknologier - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken og software - hvilket tilsammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed på byggepladsen
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FBS64-0C	M12 FBS64-402C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-174	0-174
Skærekapacitet i rektangulære profiler (mm)	64	64
Klingelængde (mm)	726	726
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3,2
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933478440	4933478441

M12 FUEL



Integreret klingecover beskytter brugeren - montering/afmontering uden brug af værktøj på sekunder



Afbryder med variabel hastighed



Juster og lås sko uden brug af nogle/værktøj

M12 BS | M12™ KOMPAKT BÅNDSAV

- Kompakt letvægtskonstruktion til skæring med én hånd, over hovedhøjde og på steder med begrænset plads
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Alsidig – skærer en lang række forskellige materialer som f.eks. stål, rustfrit stål, kobber, plast og aluminium
- Gnistfrit, gratfrit og koldt snit
- Rent snit og velafbalanceret håndtag for klassens bedste skæreresultater
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Leveres inkl. savklinge (18 Tpi)



	M12 BS-0	M12 BS-402C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 85	0 - 85
Maks. skærekapacitet (mm)	41 x 41	41 x 41
Klingelængde (mm)	687.57	687.57
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3.2
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933431310	4933441805

M12

M12 BPS | M12™ KOMPAKT POLER-/SLIBEMASKINE

- 2-trins variabel hastighed (0-2800 / 0-8300 omdr./min) til både polerings- og slibeopgaver
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Kan anvendes med poleringsvampe på 76 mm/og op til 87 mm i overmål og slibepapir på 50 mm
- Lang driftstid gør det ofte muligt at færdiggøre en opgave på én batteriopladning
- Kompakt design på 130 mm gør det muligt at komme til på steder med begrænset plads
- Spindellåsen gør det muligt hurtigt og nemt at skifte tilbehør uden brug af værktøj
- Aftageligt støttegreb med 2 positioner
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Leveres med polerbagskive, slibebagskive, 2 x polersvampe, uldhætte og støttegreb



	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 2800	0 - 2800
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 8300	0 - 8300
Skivediameter (mm)	76	76
Spindelgevind	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.0
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933447791	4933447799

M12

M12 FDGS | M12 FUEL™ LYNSLIBER

- Den første batteridrevne model med mere kraft end pneumatiske maskiner
- Mest kompakte i sin klasse (262 mm lang) giver let adgang på trang plads.
- Afbryder med variabel hastighed i 3 trin for uovertruffen kontrol
- Kan bruge skiver med diameter op til Ø50 mm
- Leveres med 6 og 8 mm spændehylser
- Integrerer de tre unikke MILWAUKEE® teknologier - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken og software - hvilket tilsammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed på byggepladsen
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FDGS-0	M12 FDGS-422B
Spændepatron (mm)	6/ 8	6/ 8
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000
Vægt inkl. batteri (kg)	-	0.72/ 0.94
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Taske
Varenummer	4933471435	4933471436

M12 FUEL

M12 FDGA | M12 FUEL™ VINKLET LYNLIBER

- Den første batteridrevne model med mere kraft end pneumatiske maskiner
- Mest kompakte i sin klasse (kun 119 mm lang). Let adgang på trang plads.
- Afbryder med 4-trins variabel hastighed for optimal fleksibilitet og kontrol
- Kan bruge skiver med diameter op til Ø50 mm
- Leveres med 6 og 8 mm spændehylser
- Integrerer de tre unikke MILWAUKEE® innovationer - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken der sammen sikrer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
Spændepatron (mm)	6/ 8	6/ 8
Skivediameter (mm)	50	50
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500
Vægt inkl. batteri (kg)	-	0.8/ 1.0
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Taske
Varenummer	4933471438	4933471439

M12 FUEL

M12 FMT

M12 FUEL™ MULTIVÆRKTØJ

- Den kulfrie POWERSTATE™ motor leverer hurtig skærehastighed i almindelige materialer uden at nedbremse eller køre fast i hårdt træ
- Justerbar hastighed mellem 10.000 og 20.000 omdr./min. gør det muligt for brugeren at lave perfekte snit uanset materialet
- Klassens laveste vibrationsniveau på kun 4.56 m/s², som sikrer produktiviteten gennem præstation og sikkerhed
- 1.8° venstre/højre svingning for hurtigere skæringer
- Kan udføre op til 59 skæringer i eg på én enkelt 2.0 Ah opladning
- REDLINK PLUS™-elektronikken leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for værktøj og batteri og øger værktøjets ydeevne under belastning
- FIXTEC™ værktøjsfrit klingskift med universal-adapter, så den kan bruge alt det gængse tilbehør på markedet
- LED-arbejdslys
- Leveres med en adapter, dyksavsklinge OSC 112, slibebund, 5 x slibepapir og DEK26 støvudsugningsadapter til brug ved slibning
- REDLITHIUM™ batteriet har en uovertruffen konstruktion, elektronik og vedvarende ydeevne, som leverer længere driftstid og mere arbejde i batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

	M12 FMT-0	M12 FMT-422X
Svingningsvinkel venstre/højre (°)	1.8	1.8
Omdr. ubelastet (omdr./min)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.2
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933472238	4933472239

C12 MT | M12™ KOMPAKT MULTIVÆRKTØJ

- Alsidedt batteridrevet løsning for skære- og slibeopgaver samt til at fjerne materiale
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Variabel hastighed (5000-20.000 o/min) og 1,5° venstre/højre svingningsbevægelse for hurtig løsning af professionelle opgaver i metal, træ og plast
- Kompatibel med eksisterende tilbehør på markedet
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Leveres inkl. adapter, dyksavsklinge OSC 112, slibesål og 5 x slibepapir



RENOVERINGSSÆT TIL MULTIVÆRKTØJ (8 DELE)

Varenummer

48906088

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Svingningsvinkel venstre/højre (°)	1.5	1.5	1.5
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.0	1.2
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Taske	2 x M18 B4 Batterier, C12 C Lader, Taske
Varenummer	4933427180	4933441710	4933441705

32 MM DYKSAVKLINGE. DYKSKÆRING / HURTIGE SKÆR I TRÆ OG PVC

Varenummer

48900030

M12 FUEL



1.8° venstre/højre svingning for hurtigere skæringer



FIXTEC™ værktøjsfrit klingskift med universal-adapter



DEK26 støvudsugningsadapter

M12 CCS44 | M12 FUEL™ RUNDSAV

- POWERSTATE™ kulfri motor med op til 2x længere motorlevetid og op til 2x flere skæringer pr. opladning
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- 50° geringskapacitet
- Øvre og nedre beskyttelseskærm i magnesium for maksimal holdbarhed
- Magnesiumsål reducerer vægten og maksimerer holdbarheden
- Integreret udsugningsadapter holder skærelinjen fri for støv
- LED oplyser skærelinjen
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C	M12 CCS44-602X
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3600	3600	3600
Maks. skæredybde 90° (mm)	44	44	44
Maks. skæredybde 45° (mm)	33	33	33
Klangediameter (mm)	140	140	140
Huldiameter (mm)	20	20	20
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.7	2.7
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres 2 x M12 B4 uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Batterier, C12 C Lader, Transport-kuffert	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933448225	4933448235	4933451512

M12 CHZ | M12 FUEL™ HACKZALL™ BAJONETSAV

- POWERSTATE™ kulfri motor for op til 6x længere motorlevetid og op til 70% hurtigere skæringer ved visse arbejdsopgaver
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Patenteret FIXTEC™ klingsystem for hurtigt og nemt klingskift uden brug af værktøj/nøgle
- Modvægtsbalancesystemet sænker vibrationsniveauet til 6,5 m / s² reducerer træthed og gør det muligt at arbejde sikkert i længere perioder
- Forseglet gearkasse forhindrer vand og snavs i at trænge ind i gearhuset
- LED-lys oplyser skærelinjen ved dårlige lysforhold
- Det kompakte og lette design gør det muligt at arbejde på steder med begrænset plads
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Slaglængde (mm)	15.9	15.9	15.9
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.6	1.6
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres 2 x M12 B4 uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Batterier, C12 C Lader, Transport-kuffert	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933446960	4933446950	4933451511

HACKZALL™ KLINGESÆT (10 STK); 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Varenummer

49220220

C12 HZ | M12™ KOMPACT HACKZALL BAJONETSAV

- Kompakt og kraftfuld sav med en længde på kun 280 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Patenteret FIXTEC™ klingsystem for hurtigt og nemt klingskift uden brug af værktøj/nøgle
- Lavt vibrationsniveau på 10,5 m/s²
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglængde (mm)	13	13
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.2
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transport-kuffert
Varenummer	4933411925	4933441195

HACKZALL™ KLINGESÆT (10 STK); 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Varenummer

49220220

M12 JS | M12™ KOMPAKT STIKSAV

- Verdens første stiksav med hybridgreb - kombinerer det bedste fra modeller med knopgreb og bøjlegreb for suveræn kontrol og balance
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Variabel hastighed via afbryderen for maksimal fleksibilitet og kontrol
- De lave vibrationer giver en kontrolleret og behagelig savning
- Præcisionsklingestyr til præcis skæring
- Godt udsyn til skærelinjen på grund af savens kompakte design
- Hurtig og nem indstilling af geringssnit op til 45° uden brug af værktøj
- FIXTEC system for hurtigt og nemt klingskift uden brug af værktøj
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Beskyttende fodplade så sarte overflader ikke bliver ridset



	M12 JS-0	M12 JS-402B
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 2800	0 - 2800
Slaglængde (mm)	19	19
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2,1
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, Taske
Varenummer	4933431305	4933441700

SÆT MED 5 STK. VELEGNET TIL SKÆRING I TRÆ OG METAL; 4932213116, 4932254061, 4932254063, 4932254064, 4932254071

Varenummer 4932345825

M12 BPRT
M12™ KOMPACT NITTEVÆRKTØJ

- Klarer op til 325 x 4,8 mm rustfrie stålitter på én opladning med et 2,0 Ah batteri
- Til nitter i aluminium, stål, rustfrit stål og kobberop til 4,8 mm
- 20,32 mm slaglængde
- Mundstykket holder nitten fast uanset vinkel på pistol
- Rengør kæber uden brug af værktøj. Integreret opbevaring af mundstykke og udtrækkerværktøj.
- Strømindikator og LED-lys
- Ergonomisk design med 273 mm H x 66,8 mm B x 165 mm i længde uden mundstykke
- Praktisk bæltækrog
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Leveres med 4 forskellige spidser



	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Maks. trækraft [N]	9000	9000
Maks. antal nitter med et 2,0 Ah batteri (mm)	325 x 4,8	325 x 4,8
Nittediameter (mm)	2,4 - 4,8	2,4 - 4,8
Slaglængde (mm)	20,32	20,32
Dimensioner (mm)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2,1
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933464404	4933464405

152 MM FORLÆNGER-MUNDSTYKKE TIL M12™ NITTEVÆRKTØJ

Varenummer 48950100



Mundstykket holder nitten fast uanset vinkel på pistol



Integreret opbevaring af mundstykke og udtrækkerværktøj



Praktisk bæltækrog

M12 BST | KOMPACT M12™ HÆFTEPISTOL.

- Enestående ydeevne mindsker brugertræthed da den eliminere gentagne bevægelse med et håndværktøj
- 'Ready to Fire'-teknologi gør den ekstremt hurtigskydende
- Sekvens- eller serieskydning
- 2000 hæfteklammere på ét 2,0 Ah batteri
- Til alm. T50 hæfteklammere fra 6 til 14 mm
- Affyrer ikke hvis magasin er tomt
- Kompakt længde, højde og bredde for lettere adgang til rum med begrænset plads
- Justerbar bæltækrog
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 BST-0	M12 BST-202X
Hæftetype	Typ 50	Typ 53
Hæftebredde [mm]	11,4	11,4
Hæftelængde [mm]	6 - 14	6 - 14
Magasinkapacitet	89	89
Skudfrekvens [min]	140	140
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1,6
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933459634	4933459635

C12 PN | M12™ KOMPACT HAMMER

- Slår effektivt op til 100 mm søm i på under 3 sekunder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Ergonomisk design med høj brugerkomfort og kontrol
- Perfekt på steder hvor det ikke er muligt at svinge en traditionel hammer
- Lang driftstid - klarer op til 100 stk. 90 mm søm på én opladning
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	C12 PN-0
Maks. slagtal (slag/min)	2700
Maks. sømstørrelse (mm)	90
Slagenergi (EPTA) (J)	2,9
Vægt inkl. batteri (kg)	1,6
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933427182

C12 RT | M12™ KOMPACT ROTERENDE MULTISLIBER

- Alsidig batteridrevet løsning til skære- og slibeopgaver samt materiale fjernelse
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Variabel hastighed (5000-32.000 omdr./min)
- 3,2 mm spændehylse der er kompatibel med alle de forskellige slags tilbehør på markedet
- Spindellås for hurtigt og nemt skift af tilbehør
- Lav vægt og suveræn ergonomi
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	C12 RT-0
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5000 - 32,000
Spændepatron (mm)	3,2
Vægt inkl. batteri (kg)	0,6
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933427183



M12 FVCL

M12 FUEL™ VÅD/TØR-STØVSUGER

- Kraftfuld kulfri M12 FUEL™ motor med maksimum luftgennemstrømning på 1275 l/in & 105 mbar giver 18V ydelse til både våd- og tør-opgaver
- Med et 6,0 Ah batteri kan støvsugeren klare 14 min driftstid på fuld styrke og 26 lav styrke - kompaktheden gør den optimal de mange små hurtige tør- og vådopgaver i hverdagen
- Det effektive HEPA-filter opsamler 99.97 % af de luftbårne partikler ned til 0.3 mikron
- Integreret opbevaringsplads til slange og mundstykker
- DEK 26 gør det let at klikke på elværktøj for opsamling af støv og savsmuld
- Designet gør den let at stable og opbevare
- Vægmonteringsplade medfølger
- Integreret blæsefunktion til brug med elværktøj for bedre udsyn over arbejdsområdet
- REDLINK PLUS™ elektronik giver den mest avancerede digitale overbelastningsbeskyttelse der beskytter batteri og værktøj og forbedrer ydelsen under belastning
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



M12 FVCL-0	
Beholderkapacitet støv (l)	5.7
Beholderkapacitet væske (l)	6.1
Slangediameter (mm)	41
Slangelængde (m)	0.5
Maks. vakuum (mbar)	105
Luftstrøm (l/min)	1275
Filtertype	HEPA
Vægt inkl. batteri (kg)	5.0
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478186

M12 FUEL



Integreret opbevaringsplads til alt tilbehør



Meget kompakt design



Beslag til vægmontering

M12 HV | M12™ KOMPAKT HÅNDSTØVSUGER

- God sugeseffekt til træ- og metalspån
- Klar rude i opsamlere giver overblik over støvniveauet
- Låsbar afbryder for øget brugerkomfort
- Tilbehør til at arbejde på både små og stor områder
- Kompakt design gør det let at komme til på områder med trang plads
- Låsemekanisme på opsamler
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



M12 HV-0	
Luftstrøm (l/min)	934
Luft hastighed (m³/t)	56
Maks. vakuum (mbar)	31.1
Beholderkapacitet støv (l)	0.6
Slangediameter (mm)	22.5
Vægt inkl. batteri (kg)	1.2
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933448390



M12 GG | M12™ KOMPAKT FEDTPRESSE

- Kraftfuld 12 V motor der leverer et maks. arbejdsstryk over 562 bar
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Klassens bedste driftstid - tømmer op til 7 fedtpatroner pr. opladning
- Suveræn balance og ergonomi - kun 355 mm lang og 3,2 kg
- Udluftningsventil - primer mekanisme for hurtig transport af fedtet
- Integreret slangeopbevaring, bærerem og LED strømindikator for maksimal brugerkomfort og mindre spildtid
- Kan fyldes på 3 måder - bulk, patron eller via sugefunktion
- Kan anvendes med 400 ml fedtpatron eller bulk fedt op til 473 ml
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Leveres inkl. 914 mm x 14,4 mm fleksibel højtryksslange med fjeder og smørenippel



	M12 GG-0	M12 GG-401B
Tryk (bar)	562	562
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3.2
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B4 Batteri, C12 C Lader, Taske
Varenummer	4933440435	4933441675

M12 PCG/600 | M12™ KOMPACT FUGEPISTOL MED 600 ML ALUMINIUMSRØR

- Op til 1780 N trykkraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af patronen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Maks. trykkraft (N)	1780	1780
Hastighedsindstillinger	6	6
Standardudstyr	600 ml aluminiumsrør	Aluminiumsrør der passer til 600 ml poser
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.9
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Taske
Varenummer	4933441786	4933441670

600 ML ALUMINIUMSRØR. KRÆVER TANDSTANG 48091091 OG STEMPEL 44700375

Varenummer 4932352845



M12 PCG/400 | M12™ KOMPACT FUGEPISTOL MED 400 ML ALUMINIUMSRØR

- Op til 1780 N trykkraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af patronen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Maks. trykkraft (N)	1780	1780
Hastighedsindstillinger	6	6
Standardudstyr	400 ml aluminiumsrør	Aluminiumsrør der passer til 400 ml poser
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.9
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Taske	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Taske
Varenummer	4933441780	4933441665

400 ML ALUMINIUMSRØR. KRÆVER TANDSTANG 48091090 OG STEMPEL 44700375

Varenummer 4932352844



M12 PCG/310 | M12™ KOMPAKT FUGEPISTOL MED 310 ML STANDARD HOLDER

- Op til 1780 N trykkraft
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af patronen
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM™ battery pack provides superior pack construction, electronics and fade-free performance to deliver more run time and more work over pack life
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Maks. trykkraft (N)	1780	1780
Hastighedsindstillinger	6	6
Standarddustyr	310 ml standard holder	310 ml standard holder
Vægt inkl. batteri (kg)	Leveres uden kuffert eller taske	1.9
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Taske
Varenummer	4933441783	4933441655

310 ML STANDARD HOLDER. KAN ANVENDE ALLE STANDARD 250 ML OG 310 ML TUBER / PATRONER

Varenummer **48080900**



C12 PC | M12™ KOMPAKT KOBBER RØRSKÆRER

- Den kraftfulde motor med 500 omdr./min skærer et 12 mm kobberør over på mindre end 3 sekunder
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Automatisk låsemekanisme for skæring af kobberør med en afstand ned til 37 mm fra rør til væg
- Skæreåbningen tilpasser sig automatisk til rørets størrelse
- Isoleret front for at undgå rust og korrosion fra skærevarmen
- Smalt ergonomisk softgreb
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	C12 PC-0
Kobberør (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Min. plads for rørskæring (mm)	80
Længde (mm)	360
Vægt inkl. batteri (kg)	1.5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933411920

C12 PPC | M12™ KOMPACT PEX RØRSKÆRER

- Massivt skæretryk på 175 kg/cm²
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Kraftfuld skæremekanisme der skærer op til 50 mm PEX rør på ca. 3 sekunder
- Fuldisoleret metalgearkasse og gear for optimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Variabel hastighed for maksimal kontrol
- Ekstremt skarp klinge for gratfrie og rene snit
- Effektiv skæremekanisme der giver over 200 snit pr. opladning
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	C12 PPC-0
Maks. skærekapacitet (mm)	50
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 500
Vægt inkl. batteri (kg)	1.9
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933416550

M12 CC | M12™ KOMPACT KABELSAKS

- Professionel kapacitet på Ø 32 mm - kraftfulde kæber der nemt klipper store kabler over
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Lang driftstid - op til 60 snit af 4 x 35 mm² kobberkabler pr. opladning
- Kompakt front for nemt at komme til i paneler og elskebe uden lange håndtag kommer i vejen
- Suveræn skærekvalitet giver et lige, rundt og installationsklart snit
- Knap for automatisk åbning - hurtig gentagelse af snit
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 CC-0
Maks. skærediameter (mm)	32
Skærekraft (kN)	32
Hastighedsindstillinger	2
Vægt inkl. batteri (kg)	3.0
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933431600

M12 RCDAB+
M12™ RADIO/LADER DAB+

- Premium højttaler og højfrekvens diskant giver lyd i høj kvalitet
- DAB+ og AM/FM tuner med digital processor giver det bedste signal med information om sang, kunstner og klokkeslæt
- Digital Bluetooth® modtager: Afspil music fra op til 30 m fra din telefon
- Integreret M12™ lader og 2.1 AMP USB-udgang
- IP54-beskyttelse mod byggestøv og vandsprojt
- AC/DC: Drives af M12™ batteri eller ledning



	M12 RCDAB+-0
Frekvensbredde AM (kHz)	522 - 1620
Frekvensbredde FM (MHz)	87.5 - 108
Frekvensbredde DAB+ (MHz)	174 - 240
Vægt inkl. batteri (kg)	1.9
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933472114



Integreret M12™ lader og 2.1 AMP USB-udgang



Håndtag og hul til ophæng



Digital Bluetooth® modtager: Afspil music fra op til 30 m fra din telefon

M12 JSSP | M12™ BLUETOOTH® ARBEJDSHØJTALER

- Kompakt M12 Bluetooth® arbejdsøjtaler
- Forbind trådløst med transportable enheder på afstande op til 10 meter
- Høj og klar lyd på alle lydniveauer
- Kvalitetstøjtaler med bas
- Stød-, støv- og fugtbeskyttelse gør den perfekt til forholdene på byggepladsen
- Gummibelægning og højtalergitter i metal
- 2,1 A USB lader - lader eks. telefoner og tablets
- Op til 25 timers driftstid med et M12™ 4,0 Ah batteri
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



M12 JSSP-0	
Dimensioner (mm)	105.5 x 153
Højtalereffekt (W)	5
Vægt (kg)	0.5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933448380

M12

M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH® ARBEJDSHØJTALER

- Bluetooth® arbejdsøjtaler
- Bluetooth® rækkevidde op til 30 m
- Fleksibelt batterisystem: Passer til alle MILWAUKEE® M12™ & M18™ batterier
- IP54-beskyttelse
- Klar lyd selv på højeste lydniveauer
- 2.1A USB-oplader: Kan lade mobiler, tablets og lign.
- Premium højtaler med forstærket bass



M12-18 JSSP-0	
Dimensioner (mm)	360 x 165 x 165
Højtalereffekt (W)	40
Vægt inkl. batteri (kg)	2.3
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459275

M12

M18

M12 FPP2A

M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - M12 FUEL™ kompakt slagboremaskine
- M12 FID - M12 FUEL™ kompakt 1/4" slagskruemaskine



M12 FUEL

	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Inkluderet	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933459808	4933459810

M12 FPP2AQ

M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - M12 FUEL™ kompakt slagbore-/skruemaskine
- M12 FQID - M12 FUEL™ støvsug 1/4" Hex hydraulisk slagskruemaskine



M12 FUEL

	M12 FPP2AQ-402X	M12 FPP2AQ-602X
Inkluderet	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933464975	4933464976

M12 FPP2B

M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - M12 FUEL™ kompakt slagboremaskine
- M12 CH - M12 FUEL™ kompakt SDS-plus borehammer



M12 FUEL

	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Inkluderet	2 x M12 B4 Batterier, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933459812	4933459813

M12 BPP2B

M12™ POWERPACK

- M12 BPD - M12™ kompakt slagbore-/skruemaskine
- M12 BID - M12™ kompakt 1/4" Hex slagskruemaskine



M12

	M12 BPP2B-421C
Inkluderet	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933443497






M12 3PL

M12™ GRØN 360° 3-PLANSLASER

- M12™ grøn 360° 3-planslaser giver en alt-i-en løsning med én horizontal linje og to vertikale linjer for let og hurtig justering, markering af vater, ret vinkel og overførsel med ét værktøj
- Designet med grøn højintensitets-laser der giver op til 4x bedre synlighed end røde lasere
- Arbejdsafstand på 38m og 50m med LLD50 lasermålplade
- Driftstid til en hel arbejdsdag med 15+ timers drifts på et 4,0 Ah batteri
- 3-trins pendulsystem: manuelt trin til at låse hvilken som helst vinkel, self-nivellerende trin der indikerer ude-af-vater med op 4° afvigelse og pendullås for sikker transport
- Integreret magnetisk holder, 1/4" and 5/8" fæste gør det at sætte den på eks. tripod-stativ
- Monteringsbeslag med 330° rotation og makro-/mikro-justerbarhed
- Robust konstruktion med gummibelægning og IP 54-beskyttelse mod vandsprøjt og fald fra 1 m
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™batterier
- Inklusiv hi-vis målplade og loftmonteringsbeslag

	M12 3PL-0C	M12 3PL-401C
Farve på laserlinje	Grøn	Grøn
Laserprojektion (°)	2x vertikal, 1x horizontal	2x vertikal, 1x horizontal
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	15	15
Arbejdsafstand [m]	38	38
Detektion af arbejdsafstand [m]	50	50
Præcision (mm/m)	0.3	0.3
Selvnivelleringsområde [°]	4	4
Laserklasse	Klasse 2	Klasse 2
Passende trefods-stativ	1/4", 5/8"	1/4", 5/8"
Kompatibel laserdetektor	LLD50	LLD50
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M12 B4 Batteri, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933478103	4933478102

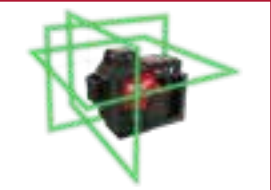

Højintensitets grøn laser med 3 x 360° linjer for fuld runddækning



Lynhurtig tilpasning med mikrojustering og punkt-rotation



Stærke magneter til montering

M12 CLLP | M12™ GRØN KRYDSLASER MED LODPUNKTER

- M12™ grøn krydslaser med horizontale og vertikale lodpunkter der giver en alsidig alt-i-en løsning med hurtig og let tilpasning
- Designet med grøn højintensitets-laser der giver op til 4x bedre synlighed end røde lasere
- Arbejdsafstand på 38m og 50m med LLD50 lasermålplade
- Driftstid til en hel arbejdsdag med 15+ timers drifts på et 3,0 Ah batteri
- 3-trins pendulsystem: manuelt trin til at låse hvilken som helst vinkel, self-nivellerende trin der indikerer ude-af-vater med op 4° afvigelse og pendullås for sikker transport
- Integreret magnetisk holder, 1/4" og 5/8" fæste gør det at sætte den på eks. tripod-stativ
- Monteringsbeslag med integreret 360° rotation og makro-/mikro-justerbarhed
- Robust konstruktion med gummibelægning og IP 54-beskyttelse mod vandsprøjt og fald fra 1 m
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™batterier
- Inklusiv hi-vis målplade og loftmonteringsbeslag



	M12 CLLP-0C	M12 CLLP-301C
Farve på laserlinje	Grøn	Grøn
Farven på fokuspunkterne	Grøn	Grøn
Laserprojektion (°)	1x horizontal, 1x vertikal, 2x lodpunkter	1x horizontal, 1x vertikal, 2x lodpunkter
Maks. driftstid med et M12 B3 batteri (t)	15	15
Arbejdsafstand [m]	38	38
Detektion af arbejdsafstand [m]	50	50
Præcision (mm/m)	0.3	0.3
Selvnivelleringsområde [°]	4	4
Laserklasse	Klasse 2	Klasse 2
Passende trefods-stativ	1/4", 5/8"	1/4", 5/8"
Kompatibel laserdetektor	LLD50	LLD50
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.2
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M12 B3 Batteri, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933478101	4933478100



L4 CLLP

USB-OPLADELIG GRØN KRYDSLASER OG LODPUNKTER

REDLITHIUM™
USB

- Funktioner: Lodpunkter, vertikal og horizontal, ret vinkel, 360° layout, reference og vater
- Op til 4x lysstyrken vs. standard krydslasere
- Arbejdsafstand på 30m og 50m med LLD50 lasermålplade
- REDLITHIUM™ USB-batteriet giver driftstid til en hel dag
- 1x REDLITHIUM™ USB 3.0 batteri erstatter om til 6.000 alkaline batterier over batteriets levetid
- Transport-pendullås giver ekstrem holdbarhed og 4° selvnivellering for let og hurtig justering
- Integreret magnetisk monteringsbeslag, 1/4" tripodstativ-fæste og hul til ophæng giver mange ophæng/monterings-muligheder
- Integreret 360° rotation med makro- og mikro-justerbarhed. Fleksible ophængsmuligheder med forstærkede jordmagneter og ophængshul.
- Aftagbar riser inkluderet så lodpunkter kan ses når den er opstillet på eks. gulvet
- IP 54-beskyttelse mod forholdene på byggepladsen
- Let at oplade REDLITHIUM™ USB-batteriet med mikro-USB kabel
- Strømindikator på både top og siden



Grøn højintensitets-laser med lodpunkter



Hurtig og let makro- og mikro-justerbarhed



Forstærkede magneter giver sikker montering

L4 CLLP-301C	
Farve på laserlinie	Grøn
Farven på fokuspunkterne	Grøn
Laserprojektion (°)	1x horisontal, 1x vertikal, 2x lodpunkter
Maks. driftstid med et L4 B3 batteri (t)	8
Arbejdsafstand [m]	30
Detektion af arbejdsafstand [m]	50
Præcision (mm/m)	0.3
Selvnivelleringsområde [°]	4
Laserklasse	Klasse 2
Passende trefods-stativ	1/4"
Kompatibel laserdetektor	LLD50
Vægt inkl. batteri (kg)	0.9
Inkluderet	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel og 230V-stik , Transportkuffert
Varenummer	4933478099

L4 CLL | USB-OPLADELIG KRYDSLASER - GRØN

- Funktioner: Ret vinkel, 360° Layout, reference og vater
- Op til 4x lysstyrken vs. standard krydslasere
- Arbejdsafstand på 30m og 50m med LLD50 lasermålplade
- REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah batteriet giver driftstid til en hel dag
- Ét REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah batteri erstatter op til 6,000 alkaline-batterier
- Transport-pendullås giver ekstrem holdbarhed og 4° selvnivellering for let og hurtig justering
- Integreret 360° rotation med makro- og mikro-justerbarhed. Fleksible ophængsmuligheder med forstærkede jordmagneter, 1/4"tripod-kompatibilitet og ophængshul.
- Integreret 360° rotation med makro- og mikro-justerbarhed
- IP 54-beskyttelse mod forholdene på byggepladsen
- Let at oplade REDLITHIUM™ USB-batteriet med mikro-USB kabel
- Strømindikator på top og på siden
- Inklusiv monteringsklips



REDLITHIUM™
USB

L4 CLL-301C	
Farve på laserlinie	Grøn
Laserprojektion (°)	1x vertikal, 1x horisontal
Maks. driftstid med et L4 B3 batteri (t)	8
Arbejdsafstand [m]	30
Detektion af arbejdsafstand [m]	50
Præcision (mm/m)	0.3
Selvnivelleringsområde [°]	4
Laserklasse	Klasse 2
Passende trefods-stativ	1/4"
Kompatibel laserdetektor	LLD50
Vægt inkl. batteri (kg)	0.9
Inkluderet	1 x L4 B3 Batteri, USB-kabel og 230V-stik , Transportkuffert
Varenummer	4933478098

TILBEHØR - KRYDSLASERE

	Beskrivelse		Varenummer	
LLD50	Lasermodtager	• MILWAUKEE® LLD 50 lasermodtager udvider laserfunktionaliteten op til 50 meter • LED-lys på forsiden og bagsiden muliggør nem og korrekt detektion af laserstrålen for at forbedre installationsprocessen • Kraftfuld magnet på to af siderne gør den nem at fastgøre på metaloverflader - ideel til loftsinstallationer • Integreret klemme til montering på andre materialer end metal • Har justerbar lyd og over 65 timers driftstid med medfølgende AA-batterier • Kompatibel med alle MILWAUKEE® krydslasere • Justerbare indstillinger for større præcision • IP54-klassificeret for at klare forholdene på byggepladsen • Kan klare fald fra 1 m	4932478104	
LM360	360° lasermontering	• MILWAUKEE® 360° lasermontering gør opsætning simpel og let • Flerplans roterbar justering der passer til alle MILWAUKEE® krydslasere • Mikrojustering gør horisontal tilpasning lynhurtig • Kraftige magneter til montering på begge sider • Integreret skruenhul for fleksibel montering • Integreret 1/4" & 5/8" fæste til eks. tripod-stativ	4932478105	
TRP180	1.8 meter laser-stativ	• MILWAUKEE® laser tripod-stativ med 1/4" fæsteskrue for let levering af krydslasere • Højde fra 72 cm til 180 cm • Laser kan monteres på undersiden af stativet med et 360° beslag (medfølger ikke) • Vinkel- og tiltbart hoved med aftageligt laserbeslag • Forstærket gearing på skaftet for længere levetid • Konstrueret i aluminium for lav vægt	4932478106	
HI-VIST	Hi-vis lasermålskive	• MILWAUKEE® hi-vis lasermålskive med bred magnetisk bund stabilitet på gulve og jernholdige overflader • Reflekterende overflade med høj kontrast til brug med grøn laser • X-designet giver responsiv feedback og guider brugeren mod midten, hvilket letter opsætningen	4932478108	

LDM 100

100M LASERAFSTANDSMÅLER



- Let at bruge - peg og mål system, med et enkelt tryk
- IP54 - Vand- og støvbeskyttelse
- Måleenheden kan indstilles til enten meter eller tommer
- Måleknap både på front og på siden gør det let at lave enkelt målinger samt løbende målinger
- Tilbyder flere forskellige målefunktioner, som giver brugerne mulighed for at +/- værdier, beregne lineær afstand, overfladeareal, samlet areal og volumen
- Digital auto-niveau funktion gør det muligt at foretage en måling automatisk, når måleren når en niveau position (0 °). Dette øger nøjagtigheden ved måling på lange afstande.
- Nem indirekte højde og længde måling ved hjælp af auto-niveau funktionen forbedrer brugervenlighed i vanskelige målesituationer
- Stort og overskueligt LCD-display på 50 mm med 3 linjer og i farver
- Hukommelse med plads til de seneste 30 opmålinger
- Udklappeligt endestykke til opmåling fra kanter eller hjørner
- Automatisk slukkefunktion og batteriindikator
- Slankt design og nylon etui for nem transport



	LDM 100
Maks. måleområde (m)	100
Nøjagtighed	± 1.5
Display	LCD
Display størrelse (mm)	31.5 x 40
Laserklasse	Klasse 2
Dimensioner (mm)	113 x 48 x 31
Rækkevidde (m)	0.15 - 100
Vægt inkl. batteri (kg)	0.14
Auto-vater målinger	Ja
Pythagoras funktion	Ja
Hældningssensor	Ja
Højdesporing	Ja
Inkluderet	2 x AAA Batterier, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459278



Enkel at bruge - bare sigt og 'skyd'



Auto-vater funktion



Udklappeligt endestykke til opmåling fra kanter eller hjørner

LDM 50 | LASERAFSTANDSMÅLER



- Let at bruge - peg og mål system, med et enkelt tryk klarer laserafstandsmåler opmålinger på op til 50 meter
- Slankt design med bælteclip for nem transport
- Areal, volume, overflademålinger
- Minimum/maksimums målinger samt løbende målinger
- Lommeregner +/-
- Pythagoras 2- og 3-punkts samt delhøjde
- Stort og overskueligt LCD-display med 3 linier og baggrundsbelysning
- Udklappeligt endestykke til opmåling fra kanter eller hjørner
- Hukommelse med plads til de seneste 20 opmålinger
- Robust design, stænkæt for vand og beskyttet mod støv IP54
- Automatisk slukkefunktion og batteriindikator
- Anvender kun det metriske system som måleenhed



	LDM 50
Maks. måleområde (m)	50
Nøjagtighed	± 1.5
Laserklasse	Klasse 2
Dimensioner (mm)	119 x 40 x 32
Rækkevidde (m)	0.05 - 50
Batteritype	2 x AAA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.1
Pythagoras funktion	2-punkt, 3-punkt, delhøjde
Hældningssensor	Nej
Højdesporing	Nej
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933447700

LDM 45 | 45M KOMPAKT LASERAFSTANDSMÅLER



- Let at bruge - peg og mål system, med et enkelt tryk klarer laserafstandsmåler opmålinger på op til 45 meter
- Stænkæt for vand og beskyttet mod støv IP54
- Måleenheden kan indstilles til enten meter eller tommer
- Måleknap både på front og på siden
- Enkelt målinger samt løbende målinger
- Tilbyder flere forskellige målefunktioner, som giver brugerne mulighed for at +/- værdier, beregne lineær afstand, overfladeareal, samlet areal og volumen
- Stort og overskueligt LCD-display på 50 mm med 3 linjer og i farver
- Hukommelse med plads til de seneste 30 opmålinger
- Udklappeligt endestykke til opmåling fra kanter eller hjørner
- Automatisk slukkefunktion og batteriindikator
- Slankt design og nylon etui for nem transport



	LDM 45
Maks. måleområde (m)	45
Nøjagtighed	± 1.5
Display	LCD
Display størrelse (mm)	31.5 x 40
Laserklasse	Klasse 2
Dimensioner (mm)	105 x 48 x 24
Rækkevidde (m)	0.15 - 45
Batteritype	2 x AAA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.11
Auto-vater målinger	Nej
Pythagoras funktion	Nej
Hældningssensor	Nej
Højdesporing	Nej
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459277

LDM 30 | 30 M LASERAFSTANDSMÅLER



- Enkel at bruge - bare sigt og 'skyd'
- IP54 - støv og fugtbeskyttet
- Auto slukkefunktion og batteriindikator
- Metrisk og Imperials opmåling
- Smalt hus med bælteklips for let transport
- Praktiske betjeningsknapper foran og på siden
- Mulighed for både enkel opmåling og løbende målinger
- Stort 3-linjers LCD display med hvidt baggrundslys
- Viser de sidste 3 målinger



	LDM 30
Maks. måleområde (m)	30
Nøjagtighed	± 2
Display	LCD
Display størrelse (mm)	25 x 25
Laserklasse	Klasse 2
Dimensioner (mm)	101 x 38 x 28
Rækkevidde (m)	0.15 - 30
Batteritype	2 x AAA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.1
Auto-vater målinger	Nej
Pythagoras funktion	Nej
Hældningssensor	Nej
Højdesporing	Nej
Leveres i	Plast
Varenummer	4933459276

ARBEJDSUDSTYR



M12 HJP | M12™ HYBRID VARMEJAKKE

- Drevet af M12™ 12V REDLITHIUM™ Batteriteknologien, Milwaukeees Hybrid jakke bruger varmezoner i karbon til at fordele varme til brystet, ryggen og skuldrene
- 3 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- Suveræn driftstid – op til 8 timers varme på ét enkelt batteri (2.0 Ah)
- Ripstop Polyester giver et letvægtsdesign der både kan bruges som et ydre lag og som mellemlag
- Vand- og vindbeskyttet - optimal komfort selv under hårde forhold
- Kan maskinvaskes og tørretumbles
- Designet med forstærkning på de typiske slitageområder
- M12™ batteri-adapteren opbevares i gemt lomme så den ikke hindrer mobiliteten
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M12™ batterier

	M12 HJP-0 (S)	M12 HJP-0 (M)	M12 HJP-0 (L)	M12 HJP-0 (XL)	M12 HJP-0 (2XL)
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Vægt inkl. batteri (kg)	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464364	4933464365	4933464366	4933464367	4933464368



M12

M12 HJP LADIES | M12™ HYBRID VARMEJAKKE TIL KVINDER

- Drevet af M12™ 12V REDLITHIUM™ Batteriteknologien, Milwaukeees Hybrid jakke bruger varmezoner i karbon til at fordele varme til brystet, ryggen og skuldrene
- 3 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- Suveræn driftstid – op til 8 timers varme på ét enkelt batteri (2.0 Ah)
- Ripstop Polyester giver et letvægtsdesign der både kan bruges som et ydre lag og som mellemlag
- Vand- og vindbeskyttet - optimal komfort selv under hårde forhold
- Kan maskinvaskes og tørretumbles
- Designet med forstærkning på de typiske slitageområder
- M12™ batteri-adapteren opbevares i gemt lomme så den ikke hindrer mobiliteten
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M12™ batterier

	M12 HJP LADIES-0 (S)	M12 HJP LADIES-0 (M)	M12 HJP LADIES-0 (L)	M12 HJP LADIES-0 (XL)	M12 HJP LADIES-0 (2XL)
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Vægt inkl. batteri (kg)	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464340	4933464341	4933464342	4933464343	4933464344



M12

M12 HBWP | M12™ HYBRID VARMEVEST

- Drevet af M12™ 12V REDLITHIUM™ Batteriteknologien, Milwaukeees Hybrid vest bruger varmezoner i karbon til at fordele varme til brystet og ryggen
- 3 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- Suveræn driftstid – op til 8 timers varme på ét enkelt batteri (2.0 Ah)
- Ripstop Polyester giver et letvægtsdesign der både kan bruges som et ydre lag og som mellemlag
- Vand- og vindbeskyttet - optimal komfort selv under hårde forhold
- Kan maskinvaskes og tørretumbles
- Designet med forstærkning på de typiske slitageområder
- M12™ batteri-adapteren opbevares i gemt lomme så den ikke hindrer mobiliteten
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M12™ batterier

	M12 HBWP-0 (S)	M12 HBWP-0 (M)	M12 HBWP-0 (L)	M12 HBWP-0 (XL)	M12 HBWP-0 (2XL)
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Vægt inkl. batteri (kg)	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464370	4933464371	4933464372	4933464373	4933464374



M12



M12 HBWP LADIES | M12™ HYBRID VARMEVEST TIL KVINDER

- Drevet af M12™ 12V REDLITHIUM™ Batteriteknologien, Milwaukee's Hybrid vest bruger varmezoner i karbon til at fordele varme til brystet og ryggen
- 3 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- Suveræn driftstid – op til 8 timers varme på ét enkelt batteri (2,0 Ah)
- Ripstop Polyester giver et letvægtsdesign der både kan bruges som et ydre lag og som mellemlag
- Vand- og vindbeskyttet - optimal komfort selv under hårde forhold
- Kan maskinvaskes og tørretumbles
- Designet med forstærkning på de typiske slidageområder
- M12™ batteri-adapteren opbevares i gemt lomme så den ikke hindrer mobiliteten
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M12™ batterier

	M12 HBWP LADIES-0 (S)	M12 HBWP LADIES-0 (M)	M12 HBWP LADIES-0 (L)	M12 HBWP LADIES-0 (XL)
Størrelse	S	M	L	XL
Vægt inkl. batteri (kg)	0.6	0.6	0.7	0.7
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464803	4933464804	4933464805	4933464806



M12 HJ CAMO5 | M12™ CAMOUFLAGE VARMEJAKKE

- Realtree Xtra® Mønsteret camouflerer sig perfekt i naturen året rundt
- Quiet-Shell strækbart polyester reducerer støj ved bevægelse
- Varme hvor du har brug for det - 5 varmezoner fordeler varmen til kroppens kerneområder og forlommerne
- Suveræn driftstid – op til 8 timers varme på ét enkelt M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah batteri
- 7 varmeindstillinger med skjult touch-knap: høj, mellem og lav
- Free Flex™ mobilitet - materialet under armene forbedrer bevægelsesfriheden når der arbejdes over hovedhøjde
- Vindtæt og vandafvisende for optimal komfort i alt vejr
- Forbedret design med længere rygparti og justerbar talje forhindrer varmetab
- M12™ batteri-adapteren har 1A USB-udgang til opladning er eks. mobiltelefon fra lommen
- Kan maskinvaskes og tørretumbles
- Store lommer til hænder og praktisk brystlomme til mobiltelefon

	M12 HJ CAMO5-0 (S)	M12 HJ CAMO5-0 (M)	M12 HJ CAMO5-0 (L)	M12 HJ CAMO5-0 (XL)	M12 HJ CAMO5-0 (2XL)
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Vægt inkl. batteri (kg)	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464334	4933464335	4933464336	4933464337	4933464338



M12 HJ GREY4 | M12™ VARMEJAKKE

- Varme hvor du har brug for det - 5 varmezoner fordeler varmen til kroppens kerneområder og forlommer
- Suveræn driftstid, op til 8 timers varme på ét enkelt M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah batteri
- 3 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- ToughShell™ polyester giver jakken ekstrem holdbarhed og op til 5x længere levetid
- Free Flex™ mobilitet - materialet under armene forbedrer bevægelsesfriheden når der arbejdes over hovedhøjde
- Vindtæt og vandafvisende for optimal komfort i alt vejr
- Forbedret design med længere rygparti og justerbar talje forhindrer varmetab
- M12™ batteri-adapteren har 1A USB-udgang til opladning er eks. mobiltelefon fra lommen
- Kan maskinvaskes og tørretumbles
- Store lommer til hænder og praktisk brystlomme til mobiltelefon
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M12™ batterier

	M12 HJ GREY4-0 (S)	M12 HJ GREY4-0 (M)	M12 HJ GREY4-0 (L)	M12 HJ GREY4-0 (XL)	M12 HJ GREY4-0 (2XL)
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Vægt inkl. batteri (kg)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464328	4933464329	4933464330	4933464331	4933464332



M12 HJ BL4 | M12™ VARMEJAKKE

- Varme hvor du har brug for det - 5 varmezoner fordeler varmen til kroppens kerneområder og forlommer
- Suveræn driftstid, op til 8 timers varme på ét enkelt M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah batteri
- 3 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- ToughShell™ polyester giver jakken ekstrem holdbarhed og op til 5x længere levetid
- Free Flex™ mobilitet - materialet under armene forbedrer bevægelsesfriheden når der arbejdes over hovedhøjde
- Vindtæt og vandafvisende for optimal komfort i alt vejr
- Forbedret design med længere rygparti og justerbar talje forhindrer varmetab
- M12™ batteri-adapteren har 1A USB-udgang til opladning er eks. mobiltelefon fra lommen
- Kan maskinvaskes og tørretumbles
- Store lommer til hænder og praktisk brystlomme til mobiltelefon
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M12™ batterier

	M12 HJ BL4-0 (S)	M12 HJ BL4-0 (M)	M12 HJ BL4-0 (L)	M12 HJ BL4-0 (XL)	M12 HJ BL4-0 (2XL)
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Vægt inkl. batteri (kg)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464322	4933464323	4933464324	4933464325	4933464326



M12 HJ LADIES2 | M12™ VARMEJAKKE TIL KVINDER

- Varme hvor du har brug for det - 4 varmezoner fordeler varmen til kroppens kerneområder, kraven og forlommerne
- Suveræn driftstid, op til 8 timers varme på ét enkelt M12™ REDLITHIUM™ batteri
- 3 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- Solid konstruktion, vind- og vandtæt med termisk fleece holder elementer ude og varmen tæt på kroppen
- Kvindesnit så den sidder tættere end herremodellen så varmen holdes tæt på kroppen
- M12™ batteri-adapteren har 1A USB-udgang til opladning er eks. mobiltelefon fra lommen
- Kan maskinvaskes og tørretumbles
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M12™ batterier

	M12 HJ LADIES2-0 (S)	M12 HJ LADIES2-0 (M)	M12 HJ LADIES2-0 (L)	M12 HJ LADIES2-0 (XL)	M12 HJ LADIES2-0 (2XL)
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Vægt inkl. batteri (kg)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464839	4933464840	4933464841	4933464842	4933464843



M12 HH GREY3 | M12™ GRÅ HÆTTETRØJE MED VARME

- Solid hættetrøje fra ekstremt holdbart bomuld med forstærkede lommer of foring for at klare det hårdeste forhold på byggepladsen
- I foråret og efteråret kan hættetrøjen bruges som et solidt ydre lag. Om vinteren kan den bruges under jakken for at holde kroppens kerneområder varme
- Suveræn driftstid – op til 8 timers varme på ét enkelt M12™ REDLITHIUM™ batteri
- Adskillige varmezoner - 3 indsyede zoner i karbon fordeler varme til kroppens kerneområder
- 12 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- M12™ batteri-adapteren opbevares i gemt lomme så den ikke hindrer mobiliteten
- Hætten passer under hjelm
- Praktisk lomme til mobiltelefon
- Kan maskinvaskes og tørretumbles
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M12™ batterier

	M12 HH GREY3-0 (S)	M12 HH GREY3-0 (M)	M12 HH GREY3-0 (L)	M12 HH GREY3-0 (XL)	M12 HH GREY3-0 (2XL)
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Vægt inkl. batteri (kg)	1.1	1.1	1.3	1.4	1.5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464352	4933464353	4933464354	4933464355	4933464356



M12 HH BL3 | M12™ SORT HÆTTETRØJE MED VARME

- Solid hættetrøje fra ekstremt holdbart bomuld med forstærkede lommer of foring for at klare det hårdeste forhold på byggepladsen
- I foråret og efteråret kan hættetrøjen bruges som et solidt ydre lag. Om vinteren kan den bruges under jakken for at holde kroppens kerneområder varme
- Suveræn driftstid – op til 8 timers varme på ét enkelt M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah batteri
- Adskillige varmezoner - 3 indsyede zoner i karbon fordeler varme til kroppens kerneområder
- 7 varmeindstillinger med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- M12™ batteri-adapteren opbevares i gemt lomme så den ikke hindrer mobiliteten
- Hætten passer under hjelm
- Praktisk lomme til mobiltelefon
- Kan maskinvaskes og tørretumbles
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee® M12™ batterier

	M12 HH BL3-0 (S)	M12 HH BL3-0 (M)	M12 HH BL3-0 (L)	M12 HH BL3-0 (XL)	M12 HH BL3-0 (2XL)
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Vægt inkl. batteri (kg)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464346	4933464347	4933464348	4933464349	4933464350



M12

L4 HBLB | USB-GENOPLADELIG WORKSKIN™ FUNKTIONSTØJE MED VARME

- Mellemvægts konstruktion af solidt materiale der holder på varmen
- Fuld styrke på 2.5 min
- Varmeelementer på bryst og på ryg
- Drives af L4 USB-genopladeligt REDLITHIUM™ batteri
- LED touch-knap til at vælge mellem de 2 varmetrin
- Ekstremt holdbart materiale med lav vægt så trøjen er komfortabel og mobiliteten ikke begrænses
- Op til 180 min varme på laveste trin
- Skjult lomme til L4-batteri så det ikke hindrer mobiliteten
- Kan maskinvaskes

	L4 HBLB-301S	L4 HBLB-301M	L4 HBLB-301L	L4 HBLB-301XL	L4 HBLB-301XXL
Størrelse	S	M	L	XL	XXL
Vægt inkl. batteri (kg)	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7
Inkluderet	1 x L4 B3 Batteri, Leveres uden lader , Leveres uden kuffert eller taske	1 x L4 B3 Batteri, Leveres uden lader , Leveres uden kuffert eller taske	1 x L4 B3 Batteri, Leveres uden lader , Leveres uden kuffert eller taske	1 x L4 B3 Batteri, Leveres uden lader , Leveres uden kuffert eller taske	1 x L4 B3 Batteri, Leveres uden lader , Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478081	4933478082	4933478083	4933478084	4933478085



REDLITHIUM USB

NGFM | HALSEDISSE & MASKE

- Multifunktionel, brug det som et halsedisse, maske, pandebånd og hovedbeskyttelse
- Fugttransporterende, der tørrer hurtigt, afviser sved og vand, holder brugerne tørre på arbejdspladsen
- Åndbart og komfortabelt materiale af 86% polyester og 14% spandex
- 50+ UPF-solbeskyttelse blokerer 98% af UV-strålerne
- Beskyttelse mod vind, støv og snavs på arbejdspladsen
- Glider ikke ned under brug
- Kan maskinvaskes/tørretumbles
- One-size
- Tilgængelig i grå eller rød

	NGFM-R	NGFM-G
Farve	Rød	Grå
Materiale	86 % Polyester og 14 % Spandex	86 % Polyester og 14 % Spandex
Varenummer	4933478780	4933478766



FORBLIV **PRODUKTIV.**
PAS PÅ **DIG SELV.**

SIKKERHED.
SKAL TAGES
SERIØST.

Ved at designe batteridrevet elværktøj der på innovativt vis løser flere og flere opgaver, og ved at udvikle et omfattende og komplet udvalg af sikkerhedsudstyr, arbejder MILWAUKEE® hver dag på at gøre arbejdsdagen på byggepladsen mere produktiv og mere sikker.

Vi er stolte af at vores M18™ platform består af over 190 værktøjer, mens vores kompakte M12™ platform nu er oppe på over 90 løsninger. Vi kan derfor med god ret påstå at det er slut med at falde over ledninger på byggepladsen. Vi har desuden revolutioneret markedet for småt materiel med lanceringen af MX FUEL™ serien, der fjerner behovet for benzin ved en lang række opgaver hvor det hidtil har været utænkeligt. Dette inkluderer intreprenørmaskiner som en 350mm kapsav og en 25kg nedbrydningshammer – begge på batteri.

Personligt sikkerhedsudstyr har ikke set meget innovation over de sidste mange år, hvilket har drevet brugerne til at modificere deres udstyr på egen hånd. Vi har talt med folkene ude på byggepladsen og har herigennem fået en forståelse for hvad det egentligt er de brug for i arbejdsdagen. Herefter har vi udviklet et sortiment af sikkerhedsudstyr der er skræddersyet til at håndtere de udfordringer der opleves ude på byggepladsen. Et produkt herfra kan nævnes de innovative sikkerhedsbriller der ikke dugger og som er komfortable nok til en hel dags brug.

MILWAUKEE® vil fortsætte med at identificere behov derude og udvikle løsninger der gør arbejdsdagen på byggepladsen mere produktiv og ikke mindst, mere sikker.

PANDELAMPER

SIKKERHEDS-
BRILLER

PERSONLIG
BELYSNING

HI-VIS
VESTE

SKÆREFASTE
OG SLAGFASTE
ARBEJDSHANDSKER

SIKKERHEDS-
LINER

OVER
35
SIKKERHEDS-
LØSNINGER



SKÆREFASTE ARBEJDSHANDSKER

		Farvekode	Størrelse	Antal pr. pakke	Varenummer	
Skærefaste handsker level 1	• Designet til ultimativ holdbarhed, komfort og fingermobilitet • Forstærket materiale i håndfladen • Høj fingermobilitet ved håndtering af små objekter • SMARTSWIPE™ i håndfladen og fingerspidserne - giver mulighed for at bruge touch-skærm uden at fjerne handskerne • Europæisk Certificering for skærefasthed: EN420 og EN388:2016 (3121A).	Hvid	8 / M	1	4932471416	
				12	4932471614	
			9 / L	1	4932471417	
				12	4932471615	
			10 / XL	1	4932471418	
				12	4932471616	
Skærefaste handsker level 3	• Skærefast Level 3 giver bedre sikkerhed og ideel beskyttelse mod snit og skarpe objekter • Klassens bedste greb, nitril-materialet yder optimal ved svingende temperaturer og olierede overflader. • Optimeret beskyttelse mod skarpe objekter • SMARTSWIPE™ i håndfladen og fingerspidserne - giver mulighed for at bruge touch-skærm uden at fjerne handskerne • Europæisk Certificering for skærefasthed: EN420 og EN388:2016 (4343C).	Sort	8 / M	1	4932471420	
				12	4932471618	
			9 / L	1	4932471421	
				12	4932471619	
			10 / XL	1	4932471422	
				12	4932471620	
Hi-vis skærefaste level 3 handsker	• Fluorescerende materiale giver høj synbarhed. • Giver bedre beskyttelse end skærefasthed level 1 - ideel til at strikke kabler eller til skæreopgaver i rør. • Forstærket nitril-belægning giver øget beskyttelse mellem fingrene. • Den tynde letvægtshandske giver bedre åndbarhed og optimal fingermobilitet. • SMARTSWIPE™ giver mulighed for at bruge touchskærm uden at tage handskerne af.	Sort	8 / M	1	4932478131	
			9 / L	1	4932478132	
			10 / XL	1	4932478133	
			11 / XXL	1	4932478134	
Skærefaste handsker level 5	• Dobbelt nitrillag for den bedste beskyttelse mod punktering ved håndtering af skarpe objekter/materialer • Klassens bedste greb ved svingende temperatur og olierede overflader • Specialvævet materiale for optimal komfort • SMARTSWIPE™ i håndfladen og fingerspidserne - giver mulighed for at bruge touch-skærm uden at fjerne handskerne • Europæisk Certificering for skærefasthed: EN420 og EN388:2016 (4X44E).	Rød	8 / M	1	4932471424	
				12	4932471622	
			9 / L	1	4932471425	
				12	4932471623	
			10 / XL	1	4932471426	
				12	4932471624	
Skærefaste vinterhandsker level 1	• Isolering holder hånden varm når der arbejdes i koldt klima • Høj fingermobilitet ved håndtering af små objekter • Forbedret beskyttelse mod vand så hænder holdes varme i koldt og fugtigt miljø • (Europæisk certificering) skærefasthed og kuldebeskyttelse: EN420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X).	Hvid	8 / M	1	4932471343	
				12	4932471606	
			9 / L	1	4932471344	
				12	4932471607	
			10 / XL	1	4932471345	
				12	4932471608	
Skærefaste vinterhandsker level 1	• Isolering holder hånden varm når der arbejdes i koldt klima • Komfortable selv efter længere tids brug • Forbedret beskyttelse mod vand så hænder holdes varme i koldt og fugtigt miljø • (Europæisk certificering) skærefasthed og kuldebeskyttelse: EN420, EN388:2016 (2442C), EN511 (02X).	Sort	8 / M	1	4932471347	
				12	4932471610	
			9 / L	1	4932471348	
				12	4932471611	
			10 / XL	1	4932471349	
				12	4932471612	
Skærefaste vinterhandsker level 1	• Isolering holder hånden varm når der arbejdes i koldt klima • Komfortable selv efter længere tids brug • Forbedret beskyttelse mod vand så hænder holdes varme i koldt og fugtigt miljø • (Europæisk certificering) skærefasthed og kuldebeskyttelse: EN420, EN388:2016 (2442C), EN511 (02X).	Sort	8 / M	1	4932471350	
				12	4932471613	
			9 / L	1	4932471348	
				12	4932471611	

ARBEJDSHANDSKER

		Størrelse	Varenummer	
Slag- og skærefaste level 3 handsker	• Slagfast materiale håndryggen og på fingrene der reducerer og absorberer slag/stød. • Forstærket nitril-belægning giver øget beskyttelse mellem fingrene. • Fremragende greb og nitril yder markant bedre end andre materialer ved ekstreme temperaturer og olierede overflader. • SMARTSWIPE™ giver mulighed for at bruge touchskærm uden at tage handskerne af. • Europæisk certificering for skærefasthed og slagfasthed: EN420 og EN388:2016 (4343CP).	8 / M	4932478127	
		9 / L	4932478128	
		10 / XL	4932478129	
		11 / XXL	4932478130	
Slagfaste handsker til nedrivning	• Ekstra beskyttelse mod slag på top af hånd og fingre. • ARMORTEX™ beskyttelse i håndflade og på fingerspidser. • Suverænt greb på våde og olierede overflader. • Europæisk certificering for skærefasthed og beskyttelse på slag: EN420 and EN388:2016 (2121XP).	8 / M	4932471908	
		9 / L	4932471909	
		10 / XL	4932471910	
		11 / XXL	4932471911	
Arbejdshandsker i læder	• Smartswipe™ - på pegefingern gør at der kan bruges touchskærm med handsker på. • Læder i håndflader for uovertruffen håndbarhed og beskyttelse af hænder. • Syntetisk læder bag på hånden giver optimal fingermobilitet og gør at huden kan ånde. • Forstærkning i håndfladen giver ekstra komfort og beskyttelse når der løftes tunge objekter. • Europæisk certificering for skærefasthed: EN420 and EN388:2016.	8 / M	4932471912	
		9 / L	4932471913	
		10 / XL	4932471914	
		11 / XXL	4932471915	
Læderhandsker	• Topkvalitets gedeskind giver lang holdbarhed og øget beskyttelse af hænderne. • Forstærkning af håndfladerne giver bedre komkort og bedre beskyttelse når der håndteres tunge objekter. • Ekstra forstærkelse ved tommelfingern giver bedre sikring mod slitage. • Smartswipe™ - giver mulighed for at bruge touchskærm uden at tage handskerne af. • Europæisk certificering for skærefasthed: EN420 og EN388:2016 (2122X).	8 / M	4932478123	
		9 / L	4932478124	
		10 / XL	4932478125	
		11 / XXL	4932478126	
Fingerhandsker	• Designet til at give maksimal præcision når der arbejdes med små objekter. • Forstærkede syninger i håndfladen og ved tommeltot. • Åndbart letvægtsmateriale. • Fugt-transporterende for optimal komfort. • Stykke til at aftørre sved med. • Velcro-lukning. • Opfylder sikkerhedskrav CE kategori 2, EN 420 og EN 388	8 / M	48229741	
		9 / L	48229742	
		10 / XL	48229743	
		11 / XXL	48229744	
Letvægts arbejdshandsker	• SMARTSWIPE™ på kno, håndflade og fingerspidser. • Fleksible og elastiske handsker. • Åndbart letvægts-materiale. • Forstærket syning ved tommelfinger. • Stor følsomhed i fingerspidserne - god til præcisionsarbejde. • Stykke til aftørring af sved. • Opfylder sikkerhedskrav CE kategori 2, EN 420 og EN 388	8 / M	48229711	
		9 / L	48229712	
		10 / XL	48229713	
		11 / XXL	48229714	
Arbejdshandsker til nedrivning	• Armortex® forstærket materiale i håndflader og på fingerspidser. Forbedret holdbarhed og beskyttelse. • Smartswipe™ brug touch uden at svine skærmen til. • Åndbart letvægts-materiale giver ultimativ komfort • Ekstra beskyttelse på knoerne. • Særligt stykke egnet til sved-aftørring. • Velcro-lukning. • Opfylder sikkerhedskravene CE kategori 2, EN 420 og EN 388 – 2221.	8 / M	48229731	
		9 / L	48229732	
		10 / XL	48229733	
		11 / XXL	48229734	

PREMIUM HI-VIS VEST

- 15 lommer praktisk fordelt på vesten.
- Klar brystlomme til ID-kort.
- 1 baglomme - ideel til at bære tablet eller notesbog.
- Let og hurtigt at tilpasse størrelsen - optimal pasform på tværs af brugere.
- Polstret krave - ekstra komfort og øget holdbarhed.
- Huller i vesten til faldsikringssele så sikkerheden kan optimeres på byggepladsen.
- Europæisk certificering som klasse 2 fluorescerende arbejdstøj jvf. EN 20471: 2013/A1:2016.



	Farve	Størrelse	Varenummer
Premium Hi-Vis vest, gul - S/M	Gul	S / M	4932471895
Premium Hi-Vis vest, gul - L/XL	Gul	L / XL	4932471896
Premium Hi-Vis vest, gul - 2XL/3XL	Gul	2XL / 3XL	4932471897
Premium Hi-Vis vest, orange - S/M	Orange	S / M	4932471898
Premium Hi-Vis vest, orange - L/XL	Orange	L / XL	4932471899
Premium Hi-Vis vest, orange - 2XL/3XL	Orange	2XL / 3XL	4932471900

HI-VIS VEST

- 10 lommer praktisk fordelt på vesten.
- Klar brystlomme til ID-kort.
- Let og hurtigt at tilpasse størrelsen - optimal pasform på tværs af brugere.
- Huller i vesten til faldsikringssele så sikkerheden kan optimeres på byggepladsen.
- Europæisk certificering som klasse 2 fluorescerende arbejdstøj jvf. EN 20471: 2013/A1:2016.



	Farve	Størrelse	Varenummer
Hi-Vis vest i gul - S/M	Gul	S / M	4932471889
Hi-Vis vest i gul - L/XL	Gul	L / XL	4932471890
Hi-Vis vest i gul - 2XL/3XL	Gul	2XL / 3XL	4932471891
Hi-Vis vest i orange - S/M	Orange	S / M	4932471892
Hi-Vis vest i orange - L/XL	Orange	L / XL	4932471893
Hi-Vis vest i orange - 2XL/3XL	Orange	2XL / 3XL	4932471894



SIKKERHEDSBRILLER - PREMIUM

- Hårdføre brilleglas der ikke bliver ridsede.
- Dugger ikke.
- Komfortable og fleksible brillestænger.
- Klart eller tonet glas.
- Rammen kan skilles fra glasset.
- Inklusiv soft case.
- Europæisk certificering: EN166, EN168 og EN 172.

	Linsefarve	Emballage	Varenummer
Premium sikkerhedsbriller - 1 par	Klart	Plast	4932471885
High Performance sikkerhedsbriller, polariserede - 1 par	Polariseret	Plast	4932471886



SIKKERHEDSBRILLER - PERFORMANCE

- Hårdføre brilleglas der ikke bliver ridsede.
- Dugger ikke.
- Komfortable og fleksible brillestænger.
- Glas fås som enten klart eller tonet.
- Europæisk certificering: EN166 og EN170 / EN 172.

	Linsefarve	Emballage	Varenummer
Performance sikkerhedsbriller - 1 par	Klart	Plast	4932471883
Performance sikkerhedsbriller, tonede - 1 par	Tonet	Plast	4932471884



SIKKERHEDSBRILLER

- Letvægts for bedre ergonomi.
- Fuldt justerbare med aftagbar næsebro - passer alle ansigtstyper.
- Komfortable og fleksible brillestænger.
- Klart eller tonet glas.
- Europæisk certificering: EN166 and EN 172.

	Linsefarve	Emballage	Varenummer
Sikkerhedsbriller - klart glas	Klart	Taske	4932471881
Tonede Sikkerhedsbriller - 1 par	Tonet	Taske	4932471882



SIKRINGSLINER

		Maks. belastning (kg)	Farvekode	Varenummer	
Sikringslinier til elværktøj	4.5 kg låsbar sikringsline	4.5	Rød	4932471351	
	4.5 kg QUICK-CONNECT™ låsbar sikringsline	4.5	Rød	4932471429	
	6.8 kg låsbar sikringsline	6.8	Sort	4932471352	
	15.8 kg låsbar sikringsline	15.8	Grå	4932471353	
Sikringsline til håndled	Sikringsline til håndled	2.2	Hvid	4932472107	

TILBEHØR TIL SIKRINGSLINER

	Farvekode	Maks. belastning (kg)	Antal pr. pakke	Varenummer	
2.2 kg QUICK-CONNECT™ tilbehør, lille (3 stk.)	Hvid	2.2	3	4932471430	
2.2 kg D-ring monteringsstilbehør (5 stk)	Hvid	2.2	5	4932471431	
3.6m selvklæbende tape	-	-	1	48228860	
1 kg 38mm monterings-ring (5 stk)	-	1	5	4932471433	
1 kg 50mm monterings-ring (5 stk)	-	1	5	4932471434	
Ankerrem	Grøn	22.7	1	4932472105	

ARBEJDSUDSTYR

		Varenummer	
Elektrikertaske	Robust konstruktion: Lavet af 1680D ballistisk nylon	48228112	
	Stabil bund: Stabiliserer tasken så den kan stå op, selv når den er fyldt		
	Integrerede bæltestropper: Gør det muligt at sætte tasken fast i et værktøjsbælte		
Værktøjssele	Robust konstruktion: Lavet af 1680D ballistisk nylon	48228120	
	Polstret 4-punktssele: For optimal vægtfordeling		
	Polstret og åndbart bælte: For ultimativ komfort		
Foret værktøjssele	Justerbare stropper så de passer alle brugere.	48228145	
	1680D ballistisk materialekonstruktion.		
Arbejdsbælte	Metal hardware og 1680D ballistisk nylon giver et bælte der ikke kan slides op.	48228140	
	Op til 152 mm foring og kan bruges af livvider op til 143 mm		
Arbejdsrygsæk	Hård bund gør det muligt at stille rygsækken op, hvilket giver god beskyttelse mod barske vejrforhold	48228200	
	Lodret inddeler maksimere opbevaringspladsen, men giver samtidig mulighed for at opbevare flere eller større ting		
	Plads til bærbar: Til sikker opbevaring af computer, tablet eller andet følsomt udstyr		
Håndværker rygsæk	Solid kvalitet, lavet af 1680D ballistisk nylon.	4932464252	
	Beskyttet lomme til bærbar/tablet og lignende.		
	18 lommer giver mange opbevaringsmuligheder.		
Kompakt rygsæk	Forstærket bund beskytter indholdet mod forholdene på byggepladsen	4932464834	
	Bløde og forede bæreseler hjælper med at fordele vægten for optimal komfort		
	22 lommer inklusiv ekstra foret lomme til elektronik		
Heavy Duty rygsæk	Hård bund beskytter mod vand/skidt og gør at rygsækken kan stå op	4932464833	
	Bløde og forede bæreseler hjælper med at fordele vægten for optimal komfort		
	48 lommer inklusiv 2 x "hardshell"-lommer til elektronik og andet følsomt udstyr		
Køletaske	Konstrueret af 1680 ballistisk nylon og solide metallnåse for optimal holdbarhed	4932464835	
	Designet til at klare de hårde forhold på byggepladsen		
	Vandtæt dobbelt-isolering holder indhold køligt i 24 timer		

PACKOUT™

OPBEVARINGSSYSTEM

ALSIDIGT OG HOLDBART

Milwaukee Tool revolutionerer værktøjstransport, organisering og opbevaring til håndværkerne med det nye PACKOUT™ modulsystem. Designet til at give brugerne et redskab til at fragte Heavy Duty elværktøj, håndværktøj og tilbehør effektivt og med utallige muligheder for at tilpasse egne behov.



**TILPAS
EFTER DINE
BEHOV**



**SLAGFAST
MATERIALE**



**IP65
BESKYTTELSE**

PACKOUT™ OPBEVARINGSSYSTEM

		Dimensioner (mm)	Varenummer	
PACKOUT™ trolleykuffert	• En del af PACKOUT™ modulsystemet. • Konstrueret i ekstremt hårdt materiale for maksimal holdbarhed på byggepladsen. • 113 kg kapacitet • Ekstremt solidt håndtag. • Ø 228mm terrængående hjul • IP65-beskyttelse mod tung regn og snavs på byggepladsen. • Metalforstærkede hjørner. • Metal-forstærkede låseområde • Integreret beholder til tilbehør • Monteringsplads til ONE-KEY™ TICK™ sporingsenhed	560 x 410 x 480	4932464078	
PACKOUT™ kuffert, stor	• En del af PACKOUT™ modulsystemet. • Konstrueret i ekstremt slidstærkt materiale. • IP65-beskyttelse mod tung regn og snavs på byggepladsen. • Metal-forstærkede hjørner • Metal-forstærkede låseområde • Beholdere til søm, skruer osv. • Monteringsplads til ONE-KEY™ TICK™ sporingsenhed • Metalforstærket bærehåndtag (kun stor kuffert)	560 x 410 x 290	4932464079	
PACKOUT™ kuffert		560 x 410 x 170	4932464080	
PACKOUT™ sæt (3stk)		-	4932464244	
PACKOUT™ transportvogn	• 2 integrerede PACKOUT™ monteringspladser for yderligere opbevaring. • Integreret holder til længere værktøj såsom vaterpas • 180 kg vægtkapacitet. • 25 cm indbyggede hjul kommer let gennem døråbninger. • Foldbar base for let opbevaring. • En del af PACKOUT™ modulsystemet. • Konstrueret i slagfast materiale for holdbarhed på byggepladsen.	1200 x 510 x 290	4932472131	

		Dimensioner (mm)	Varenummer	
PACKOUT™ transportbase m/hjul	◦ Kapacitet på 113kg ◦ Solide hjul for let transport af tung last på ujævnt underlag ◦ Med låsebremse og lås i siderne så den let kan kobles sammen med PACKOUT™ kasser og tasker ◦ En del af PACKOUT™ modulsystemet	610 x 480 x 190	4932471068	
PACKOUT™ Kompakt værktøjskasse	◦ Fordelingsrum gør det let at få plads til tilbehør, beslag, kabelsko, fugemasse m.m. ◦ Nok plads til større værktøjer som rundsave, vinkelslibere og borehammere. ◦ 34 kg vægtpkapacitet. ◦ Konstrueret i slagfast materiale for ekstrem holdbarhed. ◦ IP 65-beskyttelse. ◦ En del af PACKOUT™ modulsystemet.	411 x 254 x 330	4932471723	
PACKOUT™ kasse	◦ Alsidig løsning til at stable: vertikalt og horizontalt ◦ 22 kg vægtpkapacitet ◦ Stor kapacitet til en masse forskellige værktøjer ◦ Andre PACKOUT™ produkter kan stables ovenpå ◦ En del af PACKOUT™ modulsystemet	450 x 390 x 250	4932471724	
PACKOUT™ monteringsplade	◦ Adskillige monteringsmuligheder ◦ Gør PACKOUT™ til stationær opbevaring ◦ 45kg gulvmonteret kapacitet ◦ 22kg vægmonteret kapacitet ◦ Kan kobles på alle PACKOUT™ enheder ◦ Slagfast polymer-konstruktion	600 x 470 x 030	4932471638	
PACKOUT™ transportabel arbejds-bordplade	◦ Træpladen fungerer som arbejdsplads til laptop, tegninger og mindre samlearbejde. ◦ Fungerer som transportabel arbejdsbord der kan monteres ovenpå dine PACKOUT™ produkter. ◦ Vægtpkapacitet på 22 kg. ◦ Part of the PACKOUT™ modular storage system. ◦ Konstrueret i slagfast materiale for holdbarhed på byggepladsen.	60 x 650 x 380	4932472128	
PACKOUT™ adapter HD box	◦ Heavy duty adapter til PACKOUT™ systemet ◦ Adapter så HD Box værktøjs-kufferterne kan 'klikkes' sammen med det omfattende PACKOUT™ system ◦ Gør transport af dit værktøj til og fra byggepladsen endnu lettere	-	4932464081	

		Dimensioner (mm)	Varenummer	
PACKOUT™ tilbehørskasse	◦ En del af PACKOUT™ modulsystemet. ◦ Konstrueret i ekstremt slidstærkt materiale. ◦ 10 aftagbare beholdere til søm, skruer osv. for let tilgængelighed under arbejdet. ◦ IP65-beskyttelse mod tung regn og snavs på byggepladsen. ◦ Beholderne forhindrer indholdet i at blive blandet sammen under transport.	500 x 380 x 120	4932464082	
PACKOUT™ kompakt tilbehørskasse	◦ En del af PACKOUT™ modulsystemet. ◦ Konstrueret i ekstremt slidstærkt materiale. ◦ 5 aftagbare beholdere til søm, skruer osv. for let tilgængelighed under arbejdet. ◦ IP65-beskyttelse mod tung regn og snavs på byggepladsen. ◦ Beholderne forhindrer indholdet i at blive blandet sammen under transport.	250 x 380 x 120	4932464083	
PACKOUT™ lille tilbehørskasse	◦ En del af PACKOUT™ opbevaringssystem ◦ Konstrueret i slagfast plast for øget holdbarhed ◦ Består af 2 stor beholder og 8 små. Alle beholdere har delere. ◦ Beholderne forhindrer indholdet i at blive blandet sammen under transport ◦ IP65-beskyttelse holder regn og snavs ude	500 x 380 x 65	4932471064	
PACKOUT™ lille tilbehørskasse, kompakt	◦ En del af PACKOUT™ opbevaringssystem ◦ Konstrueret i slagfast plast for øget holdbarhed ◦ Består af 1 stor beholder og 4 små. Alle beholdere har delere. ◦ Beholderne forhindrer indholdet i at blive blandet sammen under transport ◦ IP65-beskyttelse holder regn og snavs ude	250 x 380 x 65	4932471065	
PACKOUT™ skum-indlæg	◦ Kan tilpasses fuldstændigt efter dine behov ved at skære ud så det sikkert fastholder dine værktøjer ◦ Solid konstruktion der giver optimal beskyttelse til dine værktøjer ◦ Optimeret opbevaring med let adgang til dit værktøj ◦ Ref. 4932471428: Designet til at passe i 2 PACKOUT™ kasser - værktøjskasse (4932464080) & stor værktøjskasse (4932464079). ◦ Ref. 4932471927: Designet til at passe i PACKOUT™ trolley (4932464078).	485 x 090 x 325	4932471428	
PACKOUT™ skumindlæg til trolley		470 x 380 x 195	4932471927	

		Dimensioner (mm)	Varenummer	
Åben værktøjstaske 25cm	◦ En del af PACKOUT™ modulsystemet. ◦ 1680 ballistisk materialekonstrukton. ◦ Solid slagfast bund. ◦ Metalskelet. ◦ Solidt gummielagt håndtag	250 x 280 x 320	4932464084	
Åben værktøjstaske 40cm		250 x 400 x 320	4932464085	
Åben værktøjstaske 50cm		250 x 500 x 320	4932464086	
38 cm PACKOUT™ værktøjstaske	◦ En del af PACKOUT™ opbevaringssystem ◦ Lavet af 1680 ballistisk nylon for optimal holdbarhed ◦ Konstrueret i slagfast plast for øget holdbarhed ◦ Plads til store værktøjer ◦ Blød skulderstrop, top og sidegreb for fleksibel transport	380 x 250 x 340	4932471066	
50 cm PACKOUT™ værktøjstaske		500 x 310 x 350	4932471067	
PACKOUT™ tech-taske	◦ En del af PACKOUT™ opbevaringssystem ◦ Lavet af 1680 ballistisk nylon for optimal holdbarhed ◦ 58 lommer med hardshell-lomme til følsomme enheder ◦ Beskyttet lomm til bærbar/tablet ◦ Konstrueret med slagfast base for beskyttelse mod vand, snavs og slid	430 x 270 x 450	4932471130	

		Dimensioner (mm)	Varenummer	
PACKOUT™ rygsæk	◦ En del af PACKOUT™ opbevaringssystem ◦ Lavet af 1680 ballistisk nylon for optimal holdbarhed ◦ 48 lommer. Hardshell-beskyttelse. ◦ Konstrueret med bund i slagfast plast for beskyttelse mod vand/skidt og gør at rygsækken kan stå op ◦ Blød støtte til ryg og bryst for maksimal komfort på byggepladsen	380 x 240 x 500	4932471131	
PACKOUT™ køletaske	◦ En del af PACKOUT™ opbevaringssystem ◦ 20L kapacitet med vandtæt indvendigt materiale med opbevaringsplads til drikkevarer ◦ Ekstra isolering holder indhold koldt i op til 24 timer. ◦ Konstrueret med bund i slagfast plast for beskyttelse mod vand/skidt ◦ Skulderstropper for let transport	380x240x330	4932471132	
PACKOUT™ køleboks	◦ Dobbelt premium isolering holder indholdet koldt i op til 30 timer. ◦ IP 65-beskyttelse forhindrer lækage og beskytter indholdet mod snavs og skidt. ◦ Integreret flaskeåbner. ◦ Aftagelig bakke til separat opbevaring af personlige genstande som er hævet over is og vand i bunden. ◦ Kapacitet på 15 l. ◦ Lavet af slagfast materiale så den kan klare hverdagen på byggepladsen. ◦ En del af PACKOUT™ opbevaringssystemet.	411 x 254 x 330	4932471722	
M18™ PACKOUT™ radio/lader	◦ Premium 360° surround sound højttalere med 40W forstærker giver en stor og fyldig lyd ◦ DAB+ og AM/FM tuner med digital processor ◦ Digital Bluetooth® modtager: Afspil musik fra op til 30 m fra din smartphone ◦ Kompatibel med PACKOUT™ modulsystem ◦ Integreret ladefunktion for hurtig og praktisk opladning af M18™ batterier og USB-enheder ◦ IP57-beskyttelse mod byggestøv og vandsprøjt ◦ AC/DC: Drives af enten M18™ batteri eller ledning		4933472112	
M18™ PACKOUT™ områdelampe/ lader	◦ 3 uafhængigt drejbare hoveder med samlet TRUVIEW™ arbejdslys på hele 3000 Lumen ◦ Alle tre lyshoveder kombineret giver op til 12 timers driftstid på ét M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah batteri ◦ IP54-beskyttelse ◦ Integreret M18™ lader og 2.1 AMP USB-udgang ◦ Kompatibel med hele PACKOUT™ systemet ◦ AC/DC: Drives af M18™ batteri eller ledning ◦ Opbevaringsrum til elektroniske enheder og små objekter ◦ 9 forskellige lystrin		4933478120	
M18 FUEL™ PACKOUT™ våd-/ tør-støvsuger	◦ M18 FUEL™ PACKOUT™ våd-/tør-støvsugeren er fuldt kompatibel med resten af MILWAUKEE® PACKOUT™-serien ◦ Den kulfrie POWERSTATE™-motor giver kraft, så støvsugeren nemt kan rengøre vådt og tørt affald fra byggepladsen ◦ PACKOUT™ kompatibiliteten giver våd-/tør-støvsugeren en uovertruffen mobilitet, som minimerer transport af maskiner på og uden for byggepladsen		4933478187	

HAVEMASKINER





M18 FCHS | M18 FUEL™ KÆDESAV MED 40 CM SVÆRD

- M18 FUEL™ kædesaven har kraft nok til at udkoncurrere benzindrevne kædesave på en lang række opgaver
- FUEL™ teknologien tillader saven at opretholde konstant hastighed i de hårdeste opgaver og kan således udmanøvrere benzindrevne kædesave op til 40cc
- Næste generation af den kulfrie POWERSTATE™ motor, med REDLINK PLUS™ eletronik og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah batteriet giver den suveræn ydelse, holdbarhed og driftstid i de mest krævende opgaver
- Leverer ekstremt lang driftstid med 150 snit i 100 mm x 100 mm fyrretræ på ét 12,0 Ah batteri
- Solide metal gear giver klassens højeste moment
- Afbryder med variabel hastighed giver fuld kontrol over saven og tillader fuld fart på under 1 sekund
- Frontpigge i metal for bedre kontrol under savning
- Let at påfylde olie uden at svine og god adgang til tank
- Leveres med olie, kædeværktøj og sværdske



	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Sværdlængde (cm)	40	40
Kædehastighed (m/s)	12.4	12.4
Vægt inkl. batteri (kg)	-	6.4
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464723	4933464223

406.4 MM KÆDE TIL M18 FUEL™ KÆDESAV

Varenummer 4932464873



M18 FCHSC | M18 FUEL™ KÆDESAV MED 30 CM SVÆRD

- Ydelse der udmanøvrerer der fleste benzindrevne kædesave i de hårdeste opgaver
- FUEL™ teknologien gør at saven kan opretholde konstant hastighed i selv de tungeste opgaver og gør at den kan udmanøvrere benzindrevne kædesave op til 40cc
- Næste generation af den kulfrie POWERSTATE™ motor, med REDLINK PLUS™ eletronik og REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah batteriet giver den suveræn ydelse, holdbarhed og driftstid i de mest krævende opgaver
- Exceptionel høj arbejdsrate med 150 snit i 100 mm x 100 mm fyrretræ på én opladning med et 12.0 Ah batteri
- Kortere sværd på 30 cm giver bedre mulighed for at arbejde på trang plads
- Variabel hastighedsafbryder giver fuld kontrol over ydelsen og fuld hastighed på under 1 sekund
- Frontpigge i metal for bedre kontrol under savning
- Let at påfylde olie uden at svine og god adgang til tank
- Leveres med 80cc olie, kædeværktøj og sværdske
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-121
Sværdlængde (cm)	30	30
Kædehastighed (m/s)	12.4	12.4
Vægt inkl. batteri (kg)	-	6.4
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471441	4933471442

12" / 304.8 MM KÆDE TIL KÆDESAV

Varenummer 4932471385



M12 FHS | M12 FUEL™ HATCHET™ GRENSAV

- M12 FUEL™ HATCHET™ grensav der leverer uovertruffen kontrol og som er let arbejde med på trang plads. Kraft og driftstid nok til at klare 120 snit i 75 mm hårdt træ på ét 4,0 Ah batteri
- Designet for maksimal ergonomi, ydelse og holdbarhed
- Vægten på kun 2.3 kg og det kompakte design giver optimal kontrol når det arbejdes på trang plads
- Let og hurtigt kædestramning
- Gennemsigtig olietank giver overblik over olieniveauet
- Variabel hastighedsafbryder
- Gribetænder på front giver bedre kontrol når der saves
- Automatisk kædesmøring
- Kombinøgle kan opbevares på maskinen
- Leveres med 15cm Oregon sværd og kæde, sværdske og kombinøgle
- Integrerer de tre unikke MILWAUKEE® innovationer - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken der sammen sikrer uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
Sværdlængde (cm)	15	15
Kædehastighed (m/s)	5	5
Praktisk skærelængde (cm)	14	14
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.3
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M12 B6 Batterier, C12 C Lader, HD Box
Varenummer	4933472211	4933472212

6" / 152 MM SAVKÆDE

Varenummer 4932478427



M18 FBL | M18 FUEL™ LØVBLÆSER

- POWERSTATE™ kulfri motor er mere effektiv, holder længere og er mere kraftfuld
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj til at forbedre ydelsen under hård belastning
- Ergonomisk og slankt design for let adgang ved trang plads
- Op til 12.74 m³ /min i luftvolume ved 193 km/t
- Variabel hastighed og "fart pilot"
- Låsbar afbryder
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FBL-0
Luftmængde 1 (m³/min)	8.75
Luftmængde 2 (m³/min)	12.7
Luftastighed 1 (km/t)	133
Luftastighed 2 (km/t)	193
Ventilatorhastighed (omdr./min.)	14,000
Vægt inkl. batteri (kg)	4.4
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459825

M18 BLTT | M18™ BRUSHLESS GRÆSTRIMMER

- M18™ Brushless græstrimmer med kraft til at klare tæt buskads og opnå fuld hastighed på under 1 sek
- Op til 4600 omdr./min i 1. trin og 6200 omdr./min i 2. trin
- 2-trins variabel hastighedsafbryder giver enten maksimal ydelse eller maksimal driftstid
- Justerbare klippediameter mellem 35 cm og 40 cm
- Op til 1 times driftstid med et M18™HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah batteri
- Let påfyldning af trimmertråd og justerbart støttegreb giver optimal komfort og kontrol
- Den kulfrie POWERSTATE™ motor giver uovertruffen effektivitet, levetid og kraft
- REDLINK™ elektronikken giver klassens bedste overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BLTT-0
Tråddiameter (mm)	2.4
Klippebredde (cm)	40
Vægt inkl. batteri (kg)	5.6
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933472218

M18 CHT | M18 FUEL™ HÆKKEKLIPPER

- POWERSTATE™ kulfri motor er mere effektiv, holder længere og er mere kraftfuld
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- Kan save grene på op til 20 mm i tykkelsen
- Det 600 mm lange sværd giver maksimal produktivitet
- Op til 2 timers driftstid med M18™ 9.0 Ah batteriet
- Op til 30% hurtigere end andre batteridrevne hækkeklippere
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 CHT-0
Omdr. ubelastet (ml/min)	3400
Klingelængde (mm)	610
Tandafstand (mm)	20
Klippekapacitet (mm)	20
Slibevinkel til horisontal (Grader)	< 30
Vægt inkl. batteri (kg)	5.0
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459346

M18 FOPH

M18 FUEL™ HAVETRIMMER-MOTORENHED MED QUIK-LOK™

- Alsidig havemaskine med én motorenhed og mange muligheder
- Havemaskine med QUIK-LOK™ tilkobling af forsætter til løsning af forskellige opgaver
- Fuld hastighed på under 1 sekund
- 2 gear med variabel afbryder
- POWERSTATE™ kulfri motor øger effektiviteten, holder længere og giver maksimal kraft
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- Justerbart støttegreb og bæresele giver optimal brugerkomfort og kontrol



M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-CSA	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-EXA
QUIK-LOK™ græstrimmer-forsats	QUIK-LOK™ grensavs-forsats	QUIK-LOK™ kanttrimmer-forsats	QUIK-LOK™ hækkeklipper-forsats	QUIK-LOK™ forlænger-forsats
4932464955	4932464957	4932464958	4932464959	4932464960

M18 FOPHLTKIT | M18 FUEL™ HAVETRIMMER-MOTORENHED - INKL. GRÆSTRIMMER-FORSATS

M18 FUEL

- POWERSTATE™ kulfri motor giver længere motorlevetid og op til 20% mere kraft
- REDLINK PLUS™ elektronikken giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj, og giver en unik forøgelse af værktøjets ydelse under hård belastning
- Fuld hastighed på under 1 sek
- Kraft nok til at rydde tæt buskads
- Op til 1 times driftstid med et M18™ 9.0 Ah batteri
- 2 gear med variabel afbryder
- 135° beskyttelsesskærm
- Kompatibel med alle MILWAUKEE® havetrimmer-forsætter
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- Justerbart støttegreb og bæresele giver optimal brugerkomfort og kontrol



M18 FOPHLTKIT-0	
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr/min)	0 - 4900
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr/min)	0 - 6200
Tråddiameter (mm)	2.0 / 2.4
Maks. skærekapacitet (mm)	400
Vægt inkl. batteri (kg)	4.7
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464956

M18 FUEL

M18 BPFPH

M18™ SWITCH TANK™

- The M18™ SWITCH TANK™ 15 l rygsprøjte er markedets første system med udskiftbare beholdere uden manuel pumpning
- Den udskiftbare beholder med slange og sprøjte er adskilt fra den batteridrevne M18™ SWITCH TANK™ pumpeenhed
- Systemet forhindrer at forskellige materialer blandes og holder omkostningerne nede da der kun skal bruges én pumpeenhed
- Pumpetryk op til 120 PSI (8.27 Bar)
- Justerbart tryk for maksimal alsidighed
- Op til 2 timers driftstid (minimum 12 beholdere) med et 4.0 Ah batteri
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier

M18 BPFPH-0	M18 BPFPH-401
Vægt inkl. batteri (kg)	- 5.0
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464961 4933464962





Den udskiftbare beholder

Systemet forhindrer at forskellige materialer blandes

M18 BPFPH-CST	M18 BPFPH-WST	M18 BPFPH-CCST
M18™ SWITCH TANK™ 15L Kemisk sprøjte	M18™ SWITCH TANK™ 15L vandsprøjte	M18™ SWITCH TANK™ 15L betonsprøjte
○ Anvendes sammen med SWITCH TANK™ pumpeenheden ○ Kemisk sprøjte til ukrudtsmiddel, gødning, alge fjerner, insektmiddel og andre kemikalier ○ Halvgennemsigtig beholder med måleskala for godt overblik over mængde væske i beholderen ○ Bærehåndtag med stor åbning så det er let at hælde væske på uden at spilde ○ Softgrip på sprøjten med låsbar afbryder så knappen ikke behøver holdes inde under brug ○ Holder til sprøjten på beholderen for let transport ○ Beskyttelse mod snavs i beholderen ○ Justerbar sprøjte-stråle/mønster. Op til 7.6 m sprøjteafstand ○ 5-trins trykjustering ○ UV og kemisk beskyttet	○ Anvendes sammen med SWITCH TANK™ pumpeenheden ○ Vandsprøjte optimal til køling ved betonskæring og kerneboring. Ligeledes optimalt redskab til rengøring af udstyr. ○ Halvgennemsigtig beholder med måleskala for godt overblik over mængde væske i beholderen ○ Bærehåndtag med stor åbning så det er let at hælde væske på uden at spilde ○ Udskiftbar slange med standard haveslange hurtigkobling. Kompatibel med standard havedyser ○ Beskyttelse mod snavs i beholderen ○ 5-trins trykjustering ○ UV-beskyttet ○ Med et M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah batteri kan den tømme op til 12 beholdere på én opladning	○ Anvendes sammen med SWITCH TANK™ pumpeenheden ○ Designet til at møde behovet ved betonarbejde, hvor der kan leveres et konstant og justerbart tryk op til 120 PSI med en strålelængde på op til 7.6 m ○ Halvgennemsigtig beholder med måleskala for godt overblik over mængde væske i beholderen ○ 5-trins trykjustering mellem 20 – 120 PSI optimeret til at dække store områder ○ Bærehåndtag med stor åbning så det er let at hælde væske på uden at spilde ○ Beskyttelse mod snavs i beholderen ○ Med et M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah batteri kan den tømme op til 12 beholdere på én opladning
4933464964	4933464965	4933471371

STRØMFORSYNING



M18 HCC75R

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK TRÅDLØS KABELSAKS TIL BRUG UNDER JORDEN

- FORCE LOGIC™ hydraulisk trådløs kabelsaks til brug under jorden - klipper kabler på under 10 sekunder med en trykkraft på 77.8 kN
- Kommunikerer trådløst med fjernbetjeningen via egen sikker Bluetooth® forbindelse, så der ikke er nogen fysisk kontakt til værktøjet og det derfor er 100% sikkert at bruge
- Afbalanceret design, håndtag og krog til let ophæng
- Klipper aluminium & kobber-kabler op til 75 mm
- Grønt LED-lys på fjernbetjeningen viser når værktøjet er færdigt med at klippe
- Let at skifte mellem manuel og fjernbetjent kontrol
- Design med åbne kæber giver let adgang i grøfter
- POWERSTATE™ kulfri motor øger effektiviteten, holder længere og giver maksimal kraft
- ONE-KEY™ teknologien giver brugeren komplet status over brug, kommende vedligeholdelse m.m.
- ONE-KEY™ tracking & værktøjssikkerhed
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt sikrer lang holdbarhed
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

	M18 HCC75R-502C
Skærekraft (kN)	77.8
Maks. skærediameter (mm)	75
Skæretid (s)	<10
Vægt inkl. batteri (kg)	7.9
Inkluderet	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933459271



Giver mulighed for at skære kabler trådløst UDEN fysisk kontakt med værktøjet



Afbalanceret design med håndtag og krog til ophæng



Design med åbne kæber for let adgang i grøfter

M18 FORCE LOGIC™

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



KLINGER TIL KABELSAKS M18 HCC75	
Varenummer	49162774



M18 HCC75 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK ,UNDERJORDS‘ KABELSAKS

- FORCE LOGIC™ hydraulisk kabelsaks til brug under jorden - klipper kabler på under 10 sekunder med en trykkraft på 77.8 kN
- POWERSTATE™ kulfri motor giver mere kraft, længere driftstid og længere levetid
- Klipper aluminium & kobber-kabler op til 75mm
- Afbalanceret design giver let adgang i grøfter og lader den den stå stabilt under klip
- Topbetjening gør den ekstremt alsidig og let at bruge
- 340° roterbart hoved drevet af en 77.8 kN hydraulisk pumpe giver klassens hurtigste snit
- ONE-KEY™ teknologien giver brugeren komplet status over brug, kommende vedligeholdelse m.m.
- ONE-KEY™ tracking & værktøjssikkerhed
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt sikrer lang holdbarhed
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



KLINGER TIL KABELSAKS M18 HCC75

Varenummer	49162774
------------	----------



M18 HCC45 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK 44 MM KABELSAKS

- FORCE LOGIC™ hydraulisk kabelsaks klipper ACSR/ACSS-kabler på under 9 sekunder med en trykkraft på 77.8 kN
- Patenteret kæbedesign lader kæberne åbne med kun to fingre, forbedrer præcisionen og giver let håndtering med klasse 3 handsker
- Kabel lukker automatisk kæberne så det kan ske håndfrit. Afbalanceret værktøj med optimal brugerkontrol
- Klipper ACSR & ACSS-kabler på op til 44 mm
- 340° roterbart hoved drives af en 77.8 kN hydraulisk pumpe der leverer de hurtigste snit for maksimal produktivitet
- POWERSTATE™ kulfri motor giver mere kraft, længere driftstid og længere levetid
- ONE-KEY™ teknologien giver brugeren komplet status over brug, kommende vedligeholdelse m.m.
- ONE-KEY™ tracking & værktøjssikkerhed
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt sikrer lang holdbarhed
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



ACSR-KLINGER TIL M18 HCC45

Varenummer	49162775
------------	----------



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 HCC45-0C	M18 HCC45-522C
Skærekraft (kN)	77.8	77.8
Maks. skærediameter (mm)	44	44
Skæretid (s)	<9	<9
Vægt inkl. batteri (kg)	-	6.0
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933459265	4933459266

M18 ONEHCC | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAKS

- FORCE LOGIC™ hydraulisk kabelsaks klipper kabler på under 3 sek med trykkraft på 53 kN
- POWERSTATE™ kulfri motor giver mere kraft, længere driftstid og levetid
- Perfekt afbalanceret værktøj giver optimal kontrol ved énhåndsbetjening
- Klarer ACSR-kabel wire, stålwire, fintrådet eller standard kobber- og alu-kabel
- Kæber er lette at udskifte - bliv klar til en ny opgave på under 15 sek
- Kompakt og slank kæbedesign med 350° roterbart hoved gør det let at arbejde på trange steder
- ONE-KEY™ teknologien giver fuldt overblik over brug, vedligeholdende og service af værktøjet og det hele gemmes i skyen
- ONE-KEY™ sporing og sikkerhed for værktøjet
- Forseglet elektronik beskytter mod støv, skidt og fugt



	M18 ONEHCC-0C CU/AL- SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-0C SWA SET
Skærekraft (kN)	53	53	53	53	53	53	53
Maks. skærediameter (mm)	35	35	22,5	22,5	35	35	35
Skæretid (s)	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Egnet til følgende materiale	Cu & AL kabel (Klasse 1-4)	Cu & AL kabel (Klasse 1-4)	AL stålforstærket kabel	AL stålforstærket kabel	Fleksibelt fintrådet kabel (Klasse 5)	Fleksibelt fintrådet kabel (Klasse 5)	Cu/AL stålforstærket kabel
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3,7	-	3,7	-	3,7	-
Standardudstyr	Cu/AL kæbe	Cu/AL kæbe	ACSR kæbe	ACSR kæbe	FSW kæbe	FSW kæbe	SWA-kæbe
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Trans-portkuffert	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Lader, Trans-portkuffert	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Trans-portkuffert	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Lader, Trans-portkuffert	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Trans-portkuffert	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Lader, Trans-portkuffert	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Trans-portkuffert
Varenummer	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306

KÆBER OG KLINGER TIL M18 ONEHCC KABELSAKS

	Beskrivelse	Varenummer	
1.	Skærekæber til kobber/aluminium. kobber/aluminium standardkabel op til 4 x 50 mm ² , 1 x 500 mm ² i aluminium og 1 x 400 mm ² i kobber. Ikke egnet til fintrådet kabel. Maks. kapacitet Ø35 mm	4932430839	
	Cu/Al standard kobber & aluminium kabel-skæreklinger. Klingerne passer til Cu/Al kæber til M18HCC & ONEHCC + M18 HCCT krymper-skærekæber	4932464498	
2.	Kæbe til kabelsaks og klingsæt til at skære i stål. ACSS-aluminium-forstærket stål kabel, - 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Ikke egnet til armeret kabel.	49162773	
	Klinge til ACSR-kæbe. Ikke egnet til armeret kabel.	48440412	

	Beskrivelse	Varenummer	
3.	Skærekæber til EHS-stålwire (DIN48201/3) + ST1/ST2/ST3. Ikke egnet til fintrådet stål kabel. Maks. kapacitet Ø15 mm	49162777	
	Skæreklinger til EHS-stålwire	48442777	
4.	Skærekæber og klinger til Klasse 5 & 6 fintrådet kabel (IEC 60228/DIN VDE 0295 standard). Også egnet til højfleksibelt data- and telekabel. Ikke egnet til tykke kabler. Maks. kapacitet Ø35 mm	49162778	
	Skæreklinger til fintrådet FSW-kabel	48442778	
5.	Armeret stål kabel skærekæber til M18 HCC	4932464867	

M18 HKP | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK STANSEVÆRKTØJ

- FORCE LOGIC™ hydalisk stanseværktøj - markedets letteste og mest kompakte værktøj med trykkraft på 60 kN
- Den letteste måde at lave hurtige, præcise og rene huller
- Højest præcision med industri-ledende Exact™ systemet
- Énhåndsbetjent værktøj med optimal kontrol og vægtbalance
- Hurtig forbindelse til arbejdsområdet og let at indstille
- Punch-værktøjet laver op til 100 mm huller i 3.0 mm blødt stål eller 2,5 mm rustfrit stål
- Kompatibel med de fleste punch-rammer på markedet
- Den letteste, mest fleksible og billigste måde at lave huller i plademetall
- Strømindikator og LED-lys
- REDLINK™ Individuel celleovervågning giver lang driftstid og sikrer lang batterilevetid
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibel batteriplatform: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



TILBEHØR TIL M18 HKP STANSEVÆRKTØJ

Beskrivelse	Ø (mm)	Varenummer		Beskrivelse	Ø (mm)	Varenummer	
Hulstanse M16	16.2	4932430841		Matrice M16	16.2	4932430913	
Hulstanse PG16	22.5	4932430843		Matrice PG16	22.5	4932430915	
Hulstanse M20	20.4	4932430842		Matrice M20	20.4	4932430914	
Hulstanse PG21	28.3	4932430845		Matrice PG21	28.3	4932430917	
Hulstanse M25	25.4	4932430844		Matrice M25	25.4	4932430916	
Hulstanse M32	32.5	4932430846		Matrice M32	32.5	4932430918	
Hulstanse M40	40.5	4932430847		Matrice M40	40.5	4932430919	
Hulstanse M50	50.5	4932430848		Matrice M50	50.5	4932430920	
Hulstanse M63	63.5	4932430849		Matrice M63	63.5	4932430921	
Trækbolt 11.1 mm (7/16")		49162680					
Trækbolt 19 mm (3/4")		49162681					



M18 HUP700

M18™ HYDRAULISK PUMPE

- FORCE LOGIC™ hydraulisk pumpe med 700 bar tryk til pressværktøj, kabelsakse og stanseværktøj
- Markant hurtigere grundet den store 1.6 liter olietank 2x hurtigere gennemstrømning sammenlignet med standard pumper
- Pumpen er udstyret med branchestandarden CEJN 115, G1/4" hunstik-kobling som passer med det mest gængse tilbehør på markedet
- Fjernbetjening med 1,8 meter kabel der kan forlænges op til 7 meter med tilbehørsudstyr
- IP54-beskyttelse med forseglet rum til batteri og det værn mod støv, snavs og fugt
- ONE-KEY™ teknologien giver fuldt overblik over værktøjets brug, anbefalet vedligeholdelse og gør pumpen let at lokalisere via sporingfunktionen
- Velbalanceret håndtag der giver optimal vægtfordeling ved transport mellem køretøj og opgave
- PFM™ (Predictive Force Monitoring) giver øjeblikkelig press-verifikation via en grøn indikator
- Kulfri POWERSTATE™ motor giver mere kraft, længere driftstid og længere levetid
- REDLINK™ individuel battericelle-overvågning optimerer værktøjets driftstid og sikrer batteriets lange levetid
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid

	M18 HUP700-121
Maks. tryk (bar / PSI)	700 / 10.000
IP beskyttelsesklasse	54
Gennemstrømning på lav (liter pr. minut)	2.05
Gennemstrømning på høj (liter pr. minut)	0.42
Koblingstype	CEJN G1/4"
Total oliemængde [l]	1.6
Forbrugsolie [l]	1.3
Vægt inkl. batteri (kg)	16,5
Inkluderet	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader,
Varenummer	Leveres uden kuffert eller taske
	4933471813



M18 FORCE LOGIC™



Fjernbetjening med 1,8 meter kabel



Velbalancerede bærehåndtag



ONE-KEY™ teknologien giver fuldt overblik over værktøjets brug, anbefalet vedligeholdelse og gør pumpen let at lokalisere via sporingfunktionen

TILBEHØR TIL M18 HUP700 VANDPUMPE



1.8 m forlænger kabel til M18 HUP-fjernbetjening	Ramme til M18 HUP700	Olie til M18 HUP700
○ Kompatibel med M18™ FORCE LOGIC™ hydraulisk pumpe ○ IP67-beskyttelse ○ Han/Hun-stik gør det let at forlænge kabel op til en samlet længde på 7.3 m	○ Kompatibel med M18™ FORCE LOGIC™ hydraulisk vandpumpe ○ Passer med de fleste spande og stålkurve på markedet ○ Symmetriske løfteringe så den kan bruges fra begge sider ○ Holder pumpen i balance, mens der frigøres plads inden i rammen ○ Standard ringstørrelse	○ 1 l olie til M18 HUP700 hydraulisk vandpumpe
49122775	49122776	4932472004

M18 FPFT

M18 FUEL™ SØGEFJEDER

M18 FUEL™

- M18 FUEL™ søgefjederen er markedets første batteridrevne løsning
- Den kulfrie POWERSTATE™ motor giver kraft nok til at trække et 72 m kabel
- AUTO-RUN™ batteridrevet fremføring og tilbagetrækning giver ekstremt høj produktivitet
- Mindre brugertræthed, særligt når der arbejdes over hovedhøjde
- Skift tromle uden brug af værktøj/nøgle - kompatibel med 4 tromler; Stålfjeder: 36 and 72 m / Ikke-ledende fjeder: 30 and 60 m
- Tromle-designet giver let og glidende fremføring og tilbagetrækning
- Afbryder med variabel hastighed for maksimal kontrol
- Indeholder de fire unikke MILWAUKEE® innovationer - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet, REDLINK PLUS™ elektronikken og ONE-KEY™ systemet - hvilket tilsammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed på byggepladsen
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Vægt inkl. batteri (kg)	-	7.0	6.4
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC , Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC , Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471952	4933471953	4933471954



Hurtigere end manuelle løsninger



AUTO-RUN™ batteridrevet fremføring og tilbagetrækning



Let og glidende fremføring og tilbagetrækning

TROMLER TIL M18 FUEL™ SØGEFJEDER

	Beskrivelse	Varenummer			Beskrivelse	Varenummer	
Tromle med stål-kabel	Tromle med 36 m x 3 mm stålkabel	48445176		Ikke-ledende tromle	Tromle med 30 m ikke-ledende polyesterkabel	48445195	
	Tromle med 73 m x 3 mm stålkabel	48445178			Tromle med 60 m ikke-ledende kabel	48445197	

PRESSBAKKER

			M18 HCCT109/42			M18 HCCT	
Type	Form		Størrelse kabelsko [mm2]	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer
NF C 20-130 til kobber-samlinger og kabelsko	Hex		16	NF13 Cu 16	4932459453	NF22 Cu 16	4932451733
			25	NF13 Cu 25	4932459454	NF22 Cu 25	4932451734
			35	NF13 Cu 35	4932459455	NF22 Cu 35	4932451735
			50	NF13 Cu 50	4932459456	NF22 Cu 50	4932451736
			70	NF13 Cu 70	4932459457	NF22 Cu 70	4932451737
			95	NF13 Cu 95	4932459458	NF22 Cu 95	4932451738
			120	NF13 Cu 120	4932459459	NF22 Cu 120	4932451739
			150	NF13 Cu 150	4932459460	NF22 Cu 150	4932451740
			185	NF13 Cu 185	4932459461	NF22 Cu 185	4932451741
			240	NF13 Cu 240	4932459462	NF22 Cu 240	4932451742
			300	NF13 Cu 300	4932459463	NF22 Cu 300	4932451743
			400	NF13 Cu 400	4932459464	-	-
DIN 46235 til kobber-samlinger og kabelsko (DIN 46267)	Hex		6	-	-	DN22 Cu 6	4932464861
			10	-	-	DN22 Cu 10	4932464862
			16	DIN13 Cu 16	4932459465	DIN22 Cu 16	4932451744
			25	DIN13 Cu 25	4932459466	DIN22 Cu 25	4932451745
			35	DIN13 Cu 35	4932459467	DIN22 Cu 35	4932451746
			50	DIN13 Cu 50	4932459468	DIN22 Cu 50	4932451747
			70	DIN13 Cu 70	4932459469	DIN22 Cu 70	4932451748
			95	DIN13 Cu 95	4932459470	DIN22 Cu 95	4932451749
			120	DIN13 Cu 120	4932459471	DIN22 Cu 120	4932451750
			150	DIN13 Cu 150	4932459472	DIN22 Cu 150	4932451751
			185	DIN13 Cu 185	4932459473	DIN22 Cu 185	4932451752
			240	DIN13 Cu 240	4932459474	DIN22 Cu 240	4932451753
			300	DIN13 Cu 300	4932459475	DIN22 Cu 300	4932451754
Rørformede samlinger og kabelsko	Hex		16	R13 Cu 16	4932459494	R22 Cu 16	4932451755
			25	R13 Cu 25	4932459495	R22 Cu 25	4932451756
			35	R13 Cu 35	4932459496	R22 Cu 35	4932451757
			50	R13 Cu 50	4932459497	R22 Cu 50	4932451758
			70	R13 Cu 70	4932459498	R22 Cu 70	4932451759
			95	R13 Cu 95	4932459499	R22 Cu 95	4932451760
			120	R13 Cu 120	4932459500	R22 Cu 120	4932451761
			150	R13 Cu 150	4932459501	R22 Cu 150	4932451762
			185	R13 Cu 185	4932459502	R22 Cu 185	4932451763
			240	R13 Cu 240	4932459503	R22 Cu 240	4932451764
			300	R13 Cu 300	4932459504	R22 Cu 300	4932451765
			400	R13 Cu 400	4932459505	-	-
Kobber loddeterminaler (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Halv-rund		16	Q13 CU 16	4932459477	Q22 CU 16	4932451766
			25	Q13 CU 25	4932459478	Q22 CU 25	4932451767
			35	Q13 CU 35	4932459479	Q22 CU 35	4932451768
			50	Q13 CU 50	4932459480	Q22 CU 50	4932451769
			70	Q13 CU 70	4932459481	Q22 CU 70	4932451770
			95	Q13 CU 95	4932459482	-	-
DIN Aluminium til aluminium-samlinger og kabelsko (DIN 46329, 46267 del 1 og 2, DIN EN 50182)	Hex		16/25	DIN13 AL 16/25	4932459506	DIN22 AL 16/25	4932451771
			35	DIN13 AL 35	4932459507	DIN22 AL 35	4932451772
			50	DIN13 AL 50	4932459508	DIN22 AL 50	4932451773
			70	DIN13 AL 70	4932459509	DIN22 AL 70	4932451774
			95/120	DIN13 AL 95/120	4932459510	DIN22 AL 95/120	4932451775
			150	DIN13 AL 150	4932459511	DIN22 AL 150	4932451776
			185	DIN13 AL 185	4932459512	DIN22 AL 185	4932451777
Rørformede kabelsko i kobber og samlinger som L-serien	Hex		240	DIN13 AL 240	4932459513	DIN22 AL 240	4932451778
			300	DIN13 AL 300	4932459514	DIN22 AL 300	4932451779
			16	L13 Cu 16	4932464500	L22 Cu 16	4932464487
			25	L13 Cu 25	4932464501	L22 Cu 25	4932464488
			35	L13 Cu 35	4932464502	L22 Cu 35	4932464489
			50	L13 Cu 50	4932464503	L22 Cu 50	4932464490
			70	L13 Cu 70	4932464504	L22 Cu 70	4932464491
			95	L13 Cu 95	4932464505	L22 Cu 95	4932464492
			120	L13 Cu 120	4932464506	L22 Cu 120	4932464493
			150	L13 Cu 150	4932464507	L22 Cu 150	4932464494
			185	L13 Cu 185	4932464508	L22 Cu 185	4932464495
			240	L13 Cu 240	4932464509	L22 Cu 240	4932464496
			300	L13 Cu 300	4932464510	-	-

				M18 HCCT109/42		M18 HCCT	
Type	Form		Størrelse kabelsko [mm2]	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer
Pre-afrundede trekant-formede aluminium og kobber-samlinger	Rund		16	RU13 Cu/Al16	4932459483	RU22 Cu/Al 16	4932451780
			35/25	RU13 Cu35/AL25	4932459484	RU22 Cu35/AL25	4932451781
			50/35	RU13 Cu50/AL35	4932459485	RU22 Cu50/AL35	4932451782
			70/50	RU13 Cu70/AL50	4932459486	RU22 Cu70/AL50	4932451783
			95/70	RU13 Cu95/AL70	4932459487	RU22 Cu95/AL70	4932451784
			120/95	RU13 Cu120/AL95	4932459488	RU22 Cu120/AL95	4932451785
			150/120	RU13 Cu150/AL120	4932459489	RU22 Cu150/AL120	4932451786
			185/150	RU13 Cu185/AL150	4932459490	RU22 Cu185/AL150	4932451787
			240/185	RU13 Cu240/AL185	4932459491	RU22 Cu240/AL185	4932451788
			300/240	RU13 Cu300/AL240	4932459492	RU22 Cu300/AL240	4932451789
Til endemuffer	Trapez		16	AEH13 Cu 16	4932459515	-	-
			25	AEH13 Cu 25	4932459516	-	-
			35	AEH13 Cu 35	4932459517	-	-
			50	AEH13 Cu 50	4932459518	-	-
			70	AEH13 Cu 70	4932459519	-	-
			95	AEH13 Cu 95	4932459520	-	-
			120	AEH13 Cu 120	4932459521	-	-
			150	AEH13 Cu 150	4932459522	-	-
			185	AEH13 Cu 185	4932459523	-	-
			240	AEH13 Cu 240	4932459524	-	-
Til C-klemmer	Oval		10	-	-	C22 Cu 10/C4	4932464863
			16	C13 Cu 16	4932459525	C22 Cu 16/C5	4932464864
			25	C13 Cu 25	4932459526	C22 Cu 25/C6	4932464865
			35	C13 Cu 35	4932459527	-	-
			50	C13 Cu 50	4932459528	C22 Cu 50/C8C9	4932464866
			70	C13 Cu 70	4932459529	-	-
			10	C13 Cu 10	4932459530	-	-
			10-35	C13 Cu 10-35	4932459531	-	-
Til H-press	Oval		25-50	C13 Cu 25-50	4932459532	-	-
			35-70	C13 Cu 35-70	4932459533	-	-
			70	HAH13 Cu 70	4932459534	-	-
Til Dobbelt-press kabelsko	Oval		95	HAH13 Cu 95	4932459535	-	-
			120	HAH13 Cu 120	4932459536	-	-
Til Dobbelt-press kabelsko	Oval		2x50	DP13 Cu 2x50	4932459537	-	-
			2x70	DP13 Cu 2x70	4932459538	-	-
			2x95	DP13 Cu 2x95	4932459539	-	-
Pressbakke-sæt	-		-	DIN13 Cu sæt (11 pressbakker) - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472000	DIN22 Cu sæt (11 pressbakker) - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471997
							
							
Opbevaringsboks til pressbakker	-		-	DIN13 Al sæt (9 pressbakker) - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472001	DIN22 Al sæt (9 pressbakker) - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471998
Opbevaringsboks til pressbakker	-		-	R13 Cu sæt (11 pressbakker) - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472002	R22 Cu sæt (11 pressbakker) - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471999
Opbevaringsboks til pressbakker	-		-	Opbevaringskasse til pressbakker - til M18 HCCT109/42 pressværktøj (pressbakker sælges separat)	4932464211	Opbevaringskasse til pressbakker - til M18 HCCT pressværktøj (pressbakker sælges separat)	4932459339

M18 HCCT109/42 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK 109 KN PRESSVÆRKTØJ

- Let og velbalanceret værktøj med ergonomisk greb
- Tydelige markeringer på værktøjets kæber øger præcisionen i ved opsætning for press
- Forseglet elektronik beskytter mod støv og fugt
- 42 mm kæbeåbning og 350° justerbart presshoved gør det let at komme til ved trang plads
- Klarer kabelsko med 109 kN kraft
- Indikatorlys markerer med grønt lys når et press er gennemført korrekt
- Klarer press op til 400 mm²
- Universalfæste til de mest gængse U-bakker (C-form) på markedet
- Værktøjet lagrer data til at lave professionelle rapporter gennem ONE-KEY™ app'en med ONE-KEY™ adapteren
- ONE-KEY™ tracking & værktøjssikkerhed
- Påbegynder ikke et press hvis der ikke er batteri nok til at gennemføre det
- POWERSTATE™ kulfri motor øger effektiviteten, holder længere og giver maksimal kraft
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid



M18 HCCT109/42-522C	
Krympekraft (kN)	109
Krympekapacitet (mm)	16 - 400
Kæbe-åbningskapacitet til samlinger (mm)	42
Vægt inkl. batteri (kg)	5,6
Inkluderet	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933459273

DIN13 CU SÆT (11 PRESSBAKKER)
- 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150,
185, 240 & 300 MM²

Varenummer 4932472000



M18 HCCT | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK 53 KN KRYMPEVÆRKTØJ

- FORCE LOGIC™ hydraulisk krympeværktøj forbinder kabelsko på under 3 sek med en trykkraft på 53 kN
- Innovativt kæbedesign for perfekte samlinger
- 2-i-1 løsning: presskæbe kan skiftes til en CU/AL kabelsaks-kæbe
- Enhåndsbetjent værktøj med optimal kontrol og vægtbalance
- Kompakt design med smalt kæbedesign og 350° roterende hoved giver let adgang på svært tilgængelige steder
- PFM™ digital trykovervågning: Tilpasser automatisk trykket efter samlingen - viser gennemført samling med et grønt lys
- Krymper samlinger på op til 300 mm² i kobber og 150 mm² i aluminium
- Universalt fæste passer de fleste 60 kN C-rammer på markedet
- Værktøjet husker alle gennemførte krympninger. ONE-KEY™ giver professionelle rapporter via ONE-KEY™ adapter eller ONE-KEY™ app'en
- FORCE LOGIC™ leverer ekstrem lang holdbarhed: Markedsledende 30.000 krympninger mellem service kalibrering - værktøjet virker stadig efter de 30.000 krympninger er nået
- Forseglet elektronik gør den modstandsdygtig overfor snavs, støv og fugt
- Kommunikation mellem værktøj og batteri: en krympning kan ikke påbegyndes hvis det ikke er batteri nok til at gennemføre den
- POWERSTATE™ kulfri motor øger effektiviteten, holder længere og giver maksimal kraft
- REDLINK™ Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid



M18 HCCT-201C	
Krympekraft (kN)	53
Krympekapacitet (mm)	16 - 300
Krympetid (s)	< 3
Krympninger pr. batteri	> 250 med en 70 mm² kobbersamling
Antal press	30,000
Vægt inkl. batteri (kg)	3,7
Inkluderet	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933451194

HCCT-KÆBER TIL STANDARD CU/
AL INKL. KLINGER

Varenummer 4932464497



M18 HDCT

M18™ FORCE LOGIC™ PRESSBAKKE-FRIT PRESSVÆRKTØJ

- M18™ FORCE LOGIC™ HDCT pressværktøj til kabelsko fleksibelt kobberkabel fra 10 til 300 mm² uden at skifte pressbakke
- Automatisk afstandskontrol måler afstand og tryk for ensartet presning
- 180° roterbart hoved giver let adgang på trang plads og giver mulighed for at betjene maskinen med én hånd
- PFM™ (Predictive Force Monitoring) pressindikator giver en visuel bekræftelse af, at pressekæberne er korrekt lukket
- Brugervenlig rapportering hvor data på alle press gemmes via ONE-KEY™ platformen
- For at forhindre ufuldstændig pressning kontrolleres batteriets resterende niveau inden et press påbegyndes
- Klarer op til 90 press på ét M18™ 2.0 Ah batteri
- Forseglet elektronik der beskytter mod støv, snavs og fugt
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
Krympekapacitet (mm)	10 - 300	10 - 300
Krympninger pr. batteri	Op til 90 press på ét M18™ 2.0 Ah batteri	Op til 90 press på ét M18™ 2.0 Ah batteri
Vægt inkl. batteri (kg)	-	4,5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933471949	4933471950

2205-40 | ELEKTRISK TESTER TIL ELEKTRIKERE

- TRIMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang
- Tydeligt display med høj kontrast – let at aflæse i alle miljøer
- Indbygget berøringsfri spændingsdetektor
- Sikkerhedsklassificering KAT III 1000 V / KAT IV 600 V for øget sikkerhed
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikker greb
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Funktionsvælgeren er placeret ude til siden for enkel enhåndsbetjening
- Funktioner og brugerfladen er skræddersyet til elektrikere
- Testledninger og 2 x AA batterier medfølger som standardudstyr



2205-40	
Kæbeåbning (mm)	16
Jævnstrøm (ampere)	200
Vekselspændning/jævnspænding (V)	1000
Lo-Z måling	Ja
Resistans (kΩ)	40
Kontinuitetstest	Ja
Vægt inkl. batteri (kg)	0,3
Inkluderet	2 x AA Batterier, Taske
Varenummer	4933416972



Automatisk afstandskontrol måler afstand og tryk



180° roterbart hoved giver let adgang på trang plad



Data på alle press gemmes via ONE-KEY™ platformen



2212-20 | AUTOMATISK SPÆNDINGS- OG KONTINUITETSTESTER

- Elektrisk tester. Giver målinger med decimaler på et letlæseligt og baggrundsbelyst LCD-display
- Skrifter automatisk mellem spænding og kontinuitetstester og viser alle målinger i høj opløsning
- Kompatibel med tilbehør til at bære eller hænge den
- LED-lys til oplysning af mørke områder
- Dobbelt LED og testledninger for hurtige og enkle testresultater
- Udskiftbare testledninger giver stor fleksibilitet
- Gummibelægning giver god beskyttelse på byggepladsen



2212-20	
Vekselspænding/jævnspænding (V)	600
Temperaturområde (°C)	0 - 50
Sikkerhedsklasse	CAT IV 600 V
Kontinuitetstest	Ja
Batteritype	2 x AAA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.3
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933447776



2216-40 | DIGITALT MULTIMETER

- Sand RMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang
- KAT III 600 V for øget sikkerhed
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikkert greb
- Funktionsvælgeren er placeret ude til siden for enkel enhåndsbetjening
- Skræddersyet funktioner til elektrikere
- Automatisk rækkevidde til mV
- Leveres inkl. testledninger og 2 x AA batterier



2216-40	
Jævnstrøm / vekselstrøm (ampere)	10
Vekselspænding (V)	6.00 mV - 600
Jævnspænding (V)	600
Lo-Z måling	Nej
Resistans (kΩ)	40,000
Kontinuitetstest	Ja
Frekvens (Hz)	10 kHz - 50 kHz
Batteritype	2 x AA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.4
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933427309



2217-40 | DIGITALT MULTIMETER

- Sand RMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang
- Tydeligt display med høj kontrast – let at aflæse i alle miljøer
- KAT III 600 V for øget sikkerhed
- Funktionsvælgeren er placeret ude til siden for enkel enhåndsbetjening
- Skræddersyet funktioner til elektrikere
- Lo-Z funktion for måling af lav impedans, så man undgår fejlagtige aflæsninger på grund af lækstrøm
- Alsidig kontakttemperaturmåling
- Tilbehørsholder til f.eks. spændingsdetektor
- Leveres inkl. testledninger, termodynamisk kabel (dobbelt bananstik) og 2 x AA batterier



2217-40	
Jævnstrøm / vekselstrøm (ampere)	10
Vekselspænding/jævnspænding (V)	600
Lo-Z måling	Ja
Resistans (kΩ)	40,000
Kontinuitetstest	Ja
Kapacitans (µF)	1000
Kontakttemperatur (°C)	-40 - +538
Frekvens (Hz)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Batteritype	2 x AA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.4
Leveres i	Taske
Varenummer	4933416976



2235-40 | TANGAMPEREMETER

- Sand RMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang
- KAT III 600 V for øget sikkerhed
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikkert greb
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Funktionsvælgeren er placeret ude til siden for enkel enhåndsbetjening
- Smal kæbeprofil for bedre tilgang på steder med begrænset plads eller ved måling af kabelbundter
- Testledninger og 2 x AA batterier medfølger som standardudstyr



2235-40	
Maks. kæbeåbning (mm)	25
Vekselstrøm [A]	400
Vekselspænding/jævnspænding (V)	600
Lo-Z måling	Nej
Resistans (kΩ)	0.4
Kontinuitetstest	Ja
Batteritype	2 x AA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.3
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933427315



2267-40 | 10:1 INFRARØD TEMPERATURMÅLER

- 10:1 afstand til mål, et 1 m område kan måles på 10 m afstand.
- Op til -30°C to 400°C temperaturspektre
- LCD-skærm med suveræn læsbarhed
- Simpel styring for hurtige og lette målinger
- Gummibeskyttelse på alle slagflader



2267-40	
Temperaturområde (°C)	-30 til 400
Nøjagtighed (%)	±2
Repeterbarhed (%)	±0.08
Emissivitet	0.95
Batteritype	2 x AA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.3
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451906



2200-40 | SPÆNDINGSDETEKTOR

- Detekterer vekselspænding fra 50 til 1000 volt
- Sikkerhedsklasse KAT IV 1000 V for maksimal sikkerhed
- Spids til at kontrollere stikkontakter
- Grønt lys indikerer at den er tændt
- Tydelig biplyd indikerer spænding
- Blinkende rødt lys indikerer spænding
- Tænd/sluk knap
- Lommeklips for nem opbevaring



2200-40	
Vekselspænding (V)	50 - 1000
Sikkerhedsklasse	KAT IV 1000 V
Batteritype	2 x AAA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.4
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4932352561



RØR-ARBEJDE





M18 ONEBLHPT

M18™ FORCE LOGIC™ KULFRIT PRESSVÆRKTØJ MED ONE-KEY™

- FORCE LOGIC™ pressværktøj med kulfri motor der leverer op til 10% hurtigere samlinger og 20% længere driftstid
- FORCE LOGIC™ press-indikator giver visuel bekræftelse for en succesfuld samling
- Énhåndsbetjening gør værktøjet ideelt til arbejde over hovedhøjde og på trang plads
- Brugervenlig rapportering hvor data på alle press gemmes via ONEKEY™ platformen
- ONE-KEY™ funktionalitet med værktøjssporing, sikkerhed, lagerstyring rapporteringsværktøj
- Kommunikation mellem batteri og værktøj sikrer at et press ikke igangsættes hvis det ikke er batteri nok til at gennemføre det
- Maks. pressstørrelse Ø108 mm i kobberør og Ø110 mm i kompositør
- Universal kæbe-fæste
- REDLINK™ individuel celleovervågning optimerer batteriets levetid og holdbarhed
- Strømindikator og LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



BILLEDE KUN TIL ILLUSTRATION.



	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET
Antal press	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Presskraft (kN)	32	32	32	32	32	32
Maks. press-størrelse i metal (mm)	108	108	108	108	108	108
Maks. press-størrelse i plastik (mm)	110	110	110	110	110	110
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Standardudstyr	-	-	3 x TH-kæber (16/20/32 mm)	3 x V-kæber (15/22/28 mm)	3 x U-kæber (16/20/25 mm)	3 x M-kæber (15/22/28 mm)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	2 x M18 HB3 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert	2 x M18 HB3 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert	2 x M18 HB3 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert	2 x M18 HB3 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert	2 x M18 HB3 Batterier, M12-18 FC Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310



ONE-KEY™ funktionalitet



Énhåndsbetjening



FORCE LOGIC™ pressværktøj

M18 BLHPT

M18™ FORCE LOGIC™ KULFRIT PRESSVÆRKTØJ

- Ny kompakt kulfri motor i FORCE LOGIC™ presværktøjer leverer op til 10% hurtigere samlinger og 20% længere driftstid
- FORCE LOGIC™ pres-indikator: giver visuel bekræftelse på en vellykket samling
- Ét-håndsbetjent for sikker håndtering på stiger og ved trang plads
- Mest kompakt design og 13% lavere vægt end konkurrerende maskiner
- Kommunikation mellem batteri og værktøj, så en presning ikke kan påbegyndes hvis ikke der er batteri nok til at færdiggøre den
- FORCE LOGIC™ pålidelighed. Ingen press-begrænsning indenfor de 3 års vedligeholdelsesinterval
- Klarer rørpres-samlinger op til Ø108 mm i metalrør og op til Ø110 mm i kompositør
- Universalt fæste som passer til de mest anvendte presbakker på markedet
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



BILLEDE KUN TIL ILLUSTRATION.



	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Antal press	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Presskraft (kN)	32	32	32	32	32	32
Maks. press-størrelse i metal (mm)	108	108	108	108	108	108
Maks. press-størrelse i plastik (mm)	110	110	110	110	110	110
Vægt inkl. batteri (kg)	-	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Standardudstyr	-	-	3 x M-kæber (15/22/28 mm)	3 x V-kæber (15/22/28 mm)	3 x TH-kæber (16/20/32 mm)	3 x U-kæber (16/20/25 mm)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Transportkuffert	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136



Mest kompakte design



Énhåndsbetjent



FORCE LOGIC™ press-indikator



M12 HPT

M12™ KOMPAKT FORCE LOGIC™ HYDRAULISK PRESSVÆRKTØJ

- Markedets mindste og letteste pressværktøj - vejer kun 1,8 kg for maksimal brugerkomfort
- Patenteret énhåndsbetjening gør det muligt at arbejde i områder med begrænset plads
- Press-indikatoren giver en visuel bekræftelse på, at kvaliteten af tilslutningen er i orden
- Klarer rørpress-samlinger op til imponerende Ø35 mm i metalrør og op til Ø40 mm i kompositrør
- Kommunikation mellem batteri og værktøj: For at forhindre en ufuldstændig presning starter maskinen ikke i tilfælde af for lavt opladet batteri. Batteriet kontrollerer inden start om der er tilstrækkelig strøm på batteriet til at fuldføre hver presning.
- Serviceintervaller: Den avancerede elektronik tæller antallet af presninger og underretter brugeren når værktøjet når kalibreringsintervallerne
- 4-trins strømindikator der præcist viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- Langsigtet driftssikkerhed: Har med 40.000 presninger branchens længeste interval mellem kalibreringskontrollerne - værktøjet stopper ikke med at virke efter de 40.000 presninger er opnået
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



BILLEDE KUN TIL ILLUSTRATION.



Énhåndsbetjent



Hovedet kan roteres 360°



Press-indikator



	M12 HPT-OC	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C V-KIT2	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Antal press	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Presskraft (kN)	19	19	19	19	19	19	19
Maks. press-størrelse i metal (mm)	35	35	35	35	35	35	35
Maks. press-størrelse i plastik (mm)	40	40	40	40	40	40	40
Vægt inkl. batteri (kg)	-	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Standardstyr	-	-	3 x M-kæber (15/22/28 mm)	3 x V-kæber (15/22/28 mm)	3 x V-kæber(14/16/22 mm)	3 x TH-kæber (16/20/26 mm)	3 x U-kæber (16/20/25 mm)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Trans-portkuffert	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert	2 x M12 B2 Batterier, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933478247	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110

M12FORCELOGIC™

PRESSKÆBER

			M12 HPT		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT					
Kæbeprofil	Passer til følgende rør-systemer	Størrelse	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer				
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	12	J12-M12	4932430243	J18-M12	4932430244				
		15	J12-M15	4932430245	J18-M15	4932430246				
		18	J12-M18	4932430247	J18-M18	4932430248				
		22	J12-M22	4932430249	J18-M22	4932430250				
		28	J12-M28	4932430251	J18-M28	4932430252				
		35	J12-M35	4932430253	J18-M35	4932430254				
		42	-	-	RJ18-M42 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	4932430255				
		54	-	-	RJ18-M54 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	4932430256				
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	12	J12-V12	4932430260	J18-V12	4932430261				
		14	J12-V14	4932451660	J18-V14	4932471086				
		15	J12-V15	4932430262	J18-V15	4932430263				
		16	J12-V16	4932451661	J18-V16	4932471087				
		18	J12-V18	4932430264	J18-V18	4932430265				
		22	J12-V22	4932430266	J18-V22	4932430267				
		28	J12-V28	4932430268	J18-V28	4932430269				
		35	J12-V35	4932430270	J18-V35	4932430271				
		42	-	-	RJ18-V42 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	4932430272				
		54	-	-	RJ18-V54 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	4932430273				
		TH	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	14	J12-TH14	4932430274		J18-TH14	4932430275	
				16	J12-TH16	4932430276		J18-TH16	4932430277	
18	J12-TH18			4932430278	J18-TH18	4932430279				
20	J12-TH20			4932430280	J18-TH20	4932430281				
25	J12-TH25			4932430282	J18-TH25	4932430355				
26	J12-TH26			4932430283	J18-TH26	4932430284				
32	J12-TH32			4932430285	J18-TH32	4932430286				
40	J12-TH40			4932430287	RJ18-TH40 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	4932430288				
50	-			-	RJ18-TH50 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	4932430289				
63	-			-	RJ18-TH63 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	4932430290				
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP:>B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem			14	J12-U14	4932430291	J18-U14	4932430292		
				16	J12-U16	4932430293	J18-U16	4932430294		
		18	J12-U18	4932430295	J18-U18	4932430296				
		20	J12-U20	4932430297	J18-U20	4932430298				
		25	J12-U25	4932430299	J18-U25	4932430300				
		32	J12-U32	4932430301	J18-U32	4932430302				
		40	J12-U40	4932430303	RJ18-U40 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	4932430304				
		50	-	-	RJ18-U50 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	4932430305				
		63	-	-	RJ18-U63 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	4932430306				
		ACz	ACOME MT	12	J12-ACz 12	4932459388	-	-		
16	J12-ACz 16			4932459389	-	-				
20	J12-ACz 20			4932459390	-	-				
25	J12-ACz 25			4932459391	-	-				
G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	16	J12-G16	4932464217	J18-G16	4932464544				
		20	J12-G20	4932464218	J18-G20	4932464545				
		26	J12-G26	4932464219	J18-G26	4932464546				
		32	J12-G32	4932464220	J18-G32	4932464547				
		40	J12-G40	4932464221	J18-G40	4932464548				
		50	-	-	J18-G50	4932464549				
Ringadapter (RJA - 1)					RJA-1	4932430307				

M18 ONEBLPXPL | M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E HYDRAULISK EKSPANSIONSVÆRKTØJ

- ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ hydraulisk ekspansionsværktøj er det første batteridrevne ekspansionsværktøj til UPONOR™ Q&E PE-Xa rør i størrelser op til DN75
- POWERSTATE™ kulfri motor giver uovertruffen driftstid
- Fungerer til DN40, DN50, DN63 og DN75 mellem 6 og 10 bar rør
- Designet for optimal balance når der arbejdes over hovedhøjde, ligesom den holdes stabil når den bruges stationært på et bord
- Auto-roterende hoved udvider rør hurtigt og let
- Nulstiller automatisk efter en afsluttet cyklus
- Hurtigt hurtigt og effektivt værktøj til gentagelsesopgaver
- Støttegreb og hængekrog for øget sikkerhed
- ONE-KEY™ teknologien giver brugeren overblik over opgavehistorik, kommende vedligeholdelse, samt trådløs synkronisering med skyen
- ONE-KEY™ værktøjssporing - find dit forsvundne værktøj via app'en
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 ONEBLPXPL-502C
Slaglængde (mm)	55.5
Hoved	Auto-roterende
Vægt inkl. batteri (kg)	10.1
Inkluderet	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 C Lader, Transport-kuffert
Varenummer	4933464299

HD18 PXP | M18™ UPONOR™ QUICK & EASY EKSPANSIONSVÆRKTØJ

- Automatisk roterende hoved – 12 mm til 40 mm (6 bar) og til 32 mm (10 bar) hoveder for præcis énhåndsbetjent ekspansion
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Hurtig knastaksel mekanisme – tryk på afbryderen og maskinen ekspanderer Uponors Quick & Easy PEX rør – den konstante bevægelse gør, at det går op til 4 gange hurtigere
- Stålgear og integreret magnesiumramme
- Robust D-greb med LED-lys for optimal belysning og nem installering af Uponors Q&E koblinger på steder med begrænset belysning
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Slaglængde (mm)	14	25
Slagtal (slag/min)	45	45
Hoveder inkluderet	16/20/25/32 mm	16/20/25/32 mm
Hoved	Auto-rotation	Auto-rotation
Vægt inkl. batteri (kg)	3.5	3.5
Inkluderet	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Trans-portkuffert	2 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, Trans-portkuffert
Varenummer	4933441771	4933441774

C12 PXP | M12™ KOMPAKT UPONOR™ QUICK & EASY EKSPANSIONSVÆRKTØJ

- Hovedet roterer automatisk 12 mm til 32 mm (6 bar) og til 25 mm (10 bar), hvilket gør, at man kan betjene maskinen med én hånd
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Hurtig knastaksel mekanisme – tryk på afbryderen og maskinen ekspanderer Uponors Quick & Easy PEX rør – den konstante bevægelse gør, at det går op til 4 gange hurtigere
- Stålgear og integreret metalramme
- Vinkelret design med LED-lys for optimal belysning og nem installering af Uponors Q&E koblinger på steder med begrænset belysning
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator og LED-lys
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Slaglængde (mm)	14	14	14
Slagtal (slag/min)	60	60	60
Hoveder inkluderet	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Vægt inkl. batteri (kg)	1.9	1.9	1.9
Inkluderet	2 x M12 B2 Bat-terier, C12 C Lader, Transportkuffert	2 x M12 B2 Bat-terier, C12 C Lader, Transportkuffert	2 x M12 B2 Bat-terier, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933441715	4933441730	4933441740

EKSPANSIONSHOVEDER

	Rørdiameter (mm)	Rørvæg tykkelse (mm)	Rørtryk (bar)	Egnet	Varenummer	
PXPH9-144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	
PXPH12I-14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	
PXPH15N-14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	
PXPH16I-1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	
PXPH16I-1410	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	
PXPH18N-14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	
PXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	
PXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	
PXPH22N-14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	
PXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	
PXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	
PXPH28N-14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	
PXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	
PXPH32I-25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	
PXPH40I-2506	40	3.7	6	M18	4932352725	
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396	
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397	
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398	
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399	
Smørelse					4932352726	
Tube med 50 g, til smøring af kegle og ekspansionshoveder						



M18 FPT2

M18 FUEL™ 2" GEVINDSKÆRER MED ONE-KEY™

- Markedets første 18V 2" gevindskærer - kompatibel med konkurrerende hoveder. Kan lave gevind på rør fra 1/8" op til 2"
- AUTO-STOP™ kickback-kontrol beskytter brugeren
- Passer Ridgid 12-R, adapters tilgængelig til 11-R, Rems Quick Change og Rothenberger SUPER CUT
- Hastighedskontrol: Trin 1, 0 - 29 omdr./min, til 1-1/4" - 2", og trin 2, 0 - 41 omdr./min, til 1/8" - 1", giver optimeret gevindkvalitet på tværs af rørstørrelser og øget produktivitet
- En hel dags arbejde på ét M18™ 12.0 Ah batteri
- Sidegrebet muliggør arbejde uden at røre ved gevindhovedet før og under skæringen
- Integrerer de tre unikke MILWAUKEE® teknologier - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken - der tilsammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 FPT2-0C	M18 FPT2-121C
Hastighedsindstillinger	2	2
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 29/ 0 - 41	0 - 29/ 0 - 41
Gevindstørrelse (mm)	3.2 - 52 / 1/8" - 2"	3.2 - 52 / 1/8" - 2"
Vægt inkl. batteri (kg)	-	11.3
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Trans-portkuffert	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Trans-portkuffert
Varenummer	4933478596	4933478597

M18 FUEL™ GEVINDSKÆRER ADAPTERSÆT



	Gevindskærer adaptersæt til Ridgid 11-R	Gevindskærer adaptersæt til REMS	Gevindskærer adaptersæt til Rothenberger
	• Adaptersæt til M18 FPT2 gevindskærer • Lille adapter til str. 1/8" op til 1-1/4" • Lille adapter til str. 1-1/2" op til 2"	• Adaptersæt til M18 FPT2 gevindskærer • Lille adapter til str. 1/8" op til 1-1/4" • Lille adapter til str. 1-1/2" op til 2"	• Adaptersæt til M18 FPT2 gevindskærer • Lille adapter til str. 1/8" op til 1-1/4" • adapter til str. 1-1/2" op til 2"
Varenummer	4932478838	4932478839	4932478840



AUTO-STOP™ kickback-kontrol beskytter brugeren



Sidegrebet muliggør arbejde uden at røre ved gevindhovedet før og under skæringen



ONE-KEY™ funktionalitet med integreret sporingfunktion



M18 BLTRC | M18™ KULFRI GEVINDSTANGSKLIPPER

- Effektiv og brugervenlig løsning til at klippe gevindstænger
- Den kulfrie motor giver kraft nok til M6, M8, M10 og M12 blødt stål eller M6, M8 og M10 rustfrit stål, med kapacitet til 300 klip på et 2.0 Ah batteri
- Leveres med kæber til der mest brugte størrelser: M6, M8, M10 og M12, der kan skiftes ved at dreje kæben
- Optimeret håndtering der giver maksimal præcision og usyn over arbejdsområdet
- Gennemtænkt design der giver optimal balance ved arbejde over hovedhøjde
- Det centrerede greb gør at du kan arbejde med en hånd fri og stadig se hvad du laver
- Automatisk kæbeåbning efter et gennemført klip giver hurtige gentagelsesklip
- Kan klippe stykker helt med til 3.8 cm
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse giver et meget hårdført værktøj med imponerende holdbarhed



	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3.9
Standardudstyr	M6, M8, M10 & M12 skærekæber	M6, M8, M10 & M12 skærekæber
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, HD Box	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Batterier, M12-18 C Lader, HD Box
Varenummer	4933471150	4933471151

M18 BTP | M18™ KOMPAKT VANDPUMPE

- 18V vandpumpe med vægt på kun 3.4 kg - lettere end 230V pumper med samme ydelse
- Med en arbejdsrate på 1817 l/t, kan den pumpe 908 l med et enkelt M18™ 5.0 Ah batteri
- REDLINK™ elektronikken stopper automatisk når der ikke er mere vand at suge
- Den kraftfulde motor og pumpe genererer en løftehøjde på op til 5.5 m og en hovedhøjde på op til 23 m
- 3/4" BSPT han-fæste passer alle standard vandslanger. Til indløbsventilen anbefales en slange med indre diameter på 19 mm
- Kun til vand uden byggeaffald i
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



	M18 BTP-0
Gennemstrømning (l/t)	1817
Gennemstrømningshastighed [l/min.]	30.3
Maks. Sugekapacitet [m]	5.5
Maks. løftehøjde [m]	23
Maks. vandtemperatur [°C]	60
IP beskyttelsesklasse	IP54
Gevindstørrelse (mm)	3/4" (19 mm) Han
Vægt inkl. batteri (kg)	4.0
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471494

2267-40 | 10:1 INFRARØD TEMPERATURMÅLER

- 10:1 afstand til mål, et 1 m område kan måles på 10 m afstand.
- Op til -30°C to 400°C temperaturspektr
- LCD-skærm med suveræn læsbarhed
- Simpel styring for hurtige og lette målinger
- Gummibeskyttelse på alle slagflader



	2267-40
Temperaturområde (°C)	-30 til 400
Nøjagtighed (%)	±2
Repeterbarhed [%]	±0.08
Emissivitet	0.95
Batteritype	2 x AA
Vægt inkl. batteri (kg)	0.3
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451906

AFLØBSRENSNING & INSPEKTION





MXF LSDP

MX FUEL™ STOR KLOAKRENSER MED POWERTREDZ™



- Integreret POWERTREDZ™ gør at én person kan flytte maskinen ind og ud af servicebilen og op og ned af trapper
- Batteridrevet tromlemaskine med MILWAUKEE® 16 mm and 20 mm inner-spiral til afløb fra 75 mm til 200 mm, med kraft nok til at fjerne rødder ude på 60m
- Fuldt indkapslet tromle for bedste beskyttelse og minimal efterfølgende rengøring
- Elektronisk fodpedal hvor foden ikke glider og integreret tromlebremse der beskytter brugeren og giver optimal kontrol
- MX FUEL™ tromlekapacitet til 16 mm brede x 30 m lange og 20 mm brede x 30 m lange rensekabler
- ONE-KEY™ funktionalitet med bl.a. flådestyring, værktøjssikkerhed og værktøjssporing
- Den kulfrie MX FUEL™ POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ elektronikken og REDLITHIUM™ batteriet giver sammen en suveræn ydelse, holdbarhed og driftstid i de absolut tungeste opgaver

MXF LSDP-301	
Omdr. ubelastet (omdr./min)	200
Afløbskapacitet (mm)	75 - 200
Spiraldiameter (mm)	20
Spiral længde (m)	23
Vægt inkl. batteri (kg)	56.6
Standardudstyr	Leveres med 1 x 20 mm x 15.2 m rensekabel, 1 x 20 mm x 7.6 m rensekabel og tilbehørsset med 9 dele
Inkluderet	1 x MXF CP203 Batteri, MXF C Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471851



Integreret POWERTREDZ™ gør at én person kan flytte maskinen ind og ud af servicebilen og op og ned af trapper



CABLE DRIVE mekanisme giver automatisk kabelfremføring og tilbagetrækning



Fuldt indkapslet tromle for bedste beskyttelse og minimal efterfølgende rengøring



M18 FFSDC16

M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 16 MM



- POWERSTATE™ kulfri motor giver maksimal kraft helt ude på 30 m
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ skift kabel-størrelse og skift tromle for 30 m rækkevidde - uden brug af værktøj
- Integrerede bærestroppe for let og sikker transport på tag, stiger osv.
- Integreret elektronisk tromlebremse for øget kontrol og brugersikkerhed
- Elektronisk fodpedal hvor foden ikke glider
- Fuldt indkapslet tromle for bedste beskyttelse og minimal efterfølgende rengøring
- SWITCH PACK™ tromle med 8 mm x 23 m kabel
- Bitholder på maskinen
- Leveres med 1 x rygsæk-kit, 2 x tromle-kit's, 2 x 16 mm x 15 m kabler, 1 x skæresæt & fjernelses-værktøj
- Kan bruge kabler fra andre producenter
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier

	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Omdr. ubelastet (omdr./min)	250	250
Afløbskapacitet (mm)	32 - 75	32 - 75
Spiraldiameter (mm)	16	16
Spiral længde (m)	15	15
Vægt inkl. batteri (kg)	-	13.4
Standardudstyr	Leveres med 1 x rygsæk-senhed, 2 x tromleenhed, 2 x 16 mm x 15 m kabel, 1 x skære- og udtrækkerværktøj	1 x rygsæk-enhed, 2 x tromleenhed, 2 x 16 mm x 15 m kabel, 1 x skæresæt & fjernelsesværktøj
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459709	4933459710



M18 FUEL™ SWITCH PACK™ tromlesystem - uden brug af værktøj/nøgle



Rygsæk-design for let transport



Elektronisk fodpedal så begge hænder kan bruges

AUTO FEED SYSTEMTILBEHØR



	SAF	GHSAF	BPSAF
	◦ Passer til hele M18 FFSDC-serien, SWITCH PACK™ auto feed opgraderer M18 FFSDC med automatisk kabelfodnings-system ◦ Kompatibel med MILWAUKEE® 8 mm x 23 m, 10 mm x 15 m, 13 mm x 15 m kabler og 16 mm x 15 m OW-kabler ◦ Integreret RAPIDSTOP™ giver brugeren mulighed for at standse fremføring når spiralen har nået tilstopningen. Dette giver bdere kontrol og forhindrer af spiralen knækker eller sætter sig fast	◦ 65 cm styreslange til SWITCH PACK™ auto feed-mekanisme ◦ Giver brugeren mulighed for at dække spiralen ved den automatisk fremføring fra tromle til afløb for den bedste beskyttelse med snavs	◦ Bundstykke til montering af SWITCH PACK™ auto feed ◦ Passer alle M18 FFSDC tromler
Varenummer	4932471993	4932471994	4932478225

M18 FFSDC13 | M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 13 MM

- POWERSTATE™ kulfri motor giver maksimal kraft helt ude på 30 m
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ skift kabel-størrelse og skift tromle for 30 m rækkevidde - uden brug af værktøj
- Integreerede bærestroppe for let og sikker transport på tag, stiger osv.
- Integreret elektronisk tromlebremse for øget kontrol og brugersikkerhed
- Elektronisk fodpedal hvor foden ikke glider
- Fuldt indkapslet tromle for bedste beskyttelse og minimal efterfølgende rengøring
- SWITCH PACK™ tromle med 8 mm x 23 m kabel
- Tilbehørsopbevaring på maskinen
- Leveres med 1 x rygsæk-kit, 2 x tromle-kit's, 2 x 13 mm x 15 m kabler, 1 x skæresæt & fjernelses-værktøj
- Kan bruge kabler fra andre producenter
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18 FUEL™

M18 FFSDC13-0	
Omdr. ubelastet (omdr./min)	250
Afløbskapacitet (mm)	75 - 110
Spiraldiameter (mm)	13
Spiral længde (m)	15
Vægt inkl. batteri (kg)	13.4
Standardudstyr	
Leveres med 1 x rygsæksenhed, 2 x tromleenhed, 2 x 13 mm x 15 m kabel, 1 x skære- og udtrækkerværktøj	
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459708

M18 FFSDC10 | M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 10 MM

- POWERSTATE™ kulfri motor giver maksimal kraft helt ude på 30 m
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ skift kabel-størrelse og skift tromle for 30 m rækkevidde - uden brug af værktøj
- Integreerede bærestroppe for let og sikker transport på tag, stiger osv.
- Integreret elektronisk tromlebremse for øget kontrol og brugersikkerhed
- Elektronisk fodpedal hvor foden ikke glider
- Fuldt indkapslet tromle for bedste beskyttelse og minimal efterfølgende rengøring
- SWITCH PACK™ tromle med 8 mm x 23 m kabel
- Tilbehørsholder på maskinen
- Leveres med 1 x rygsæk-kit, 1 x tromle-kit, 1 x10 mm x 15 m kabler, 1 x skæresæt & fjernelsesværktøj
- Kan bruge kabler fra andre producenter
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18 FUEL™

M18 FFSDC10-0	
Omdr. ubelastet (omdr./min)	250
Afløbskapacitet (mm)	40 - 75
Spiraldiameter (mm)	10
Spiral længde (m)	15
Vægt inkl. batteri (kg)	13.4
Standardudstyr	
Leveres med 1 x rygsæksenhed, 1 x tromleenhed, 1 x 10 mm x 15 m kabel, 1 x skære- og udtrækkerværktøj.	
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459707

M18 FDCPF10 | M18 FUEL™ AFLØBSRENSER 10 MM

- POWERSTATE™ kulfri motor giver maksimal kraft helt ude på 15 m
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- CABLE-DRIVE-systemet holder kabelhastigheden og justerer automatisk efter kabelstørrelse når der arbejdes med stoppede afløb
- Fuldt forseglet tromle for beskyttelse og minimal efterfølgende rengøring
- Praktisk LED-lys
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18 FUEL™

	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 600	0 - 600
Afløbskapacitet (mm)	32 - 75	32 - 75
Spiraldiameter (mm)	10	10
Spiral længde (m)	10,6	10,6
Kapacitet spand (l)	23	23
Vægt inkl. batteri (kg)	-	6.9
Standardudstyr		
1 x 10 mm x 10.6 m rense-kabel (48532675), trækbolt, udtagsstift		
1 x 10 mm x 10.6 m rensekabel (48532675), hovedsæt m/5 dele (48532685), udtagsstift		
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Spand	1 x M18 B2 Batteri, M12-18 FC Lader, Spand
Varenummer	4933459684	4933459685

M18 FDCPF8 | M18 FUEL™ AFLØBSRENSER 8 MM

- POWERSTATE™ kulfri motor giver maksimal kraft helt ude på 15 m
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- CABLE-DRIVE-systemet holder kabelhastigheden og justerer automatisk efter kabelstørrelse når der arbejdes med stoppede afløb
- Fuldt forseglet tromle for beskyttelse og minimal efterfølgende rengøring
- Praktisk LED-lys
- Kan bruge kabler fra andre producenter
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



M18 FUEL™

M18 FDCPF8-0C	
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 600
Afløbskapacitet (mm)	32 - 75
Spiraldiameter (mm)	8
Spiral længde (m)	15
Kapacitet spand (l)	23
Vægt inkl. batteri (kg)	6.9
Standardudstyr	8 mm x 10.6 m kabel (48532673)
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Spand
Varenummer	4933459683

M12 BDC8 | M12™ KOMPAKT AFLØBSRENSER MED 8 MM SPIRALKABEL

- Den letteste professionelle afløbsrenser på markedet
- Alsidig maskine med fordelene fra både håndholdte og stationære afløbsrensere
- Mest brugervenlige og mobile model på markedet - uafhængig af ledning
- Værktøjet inkluderer en solid 8 mm spiral til svære blokeringer i rør op til 50 mm, alle standard kabler med Ø 6 og 8 mm kan også bruges med dette værktøj
- Robust tromleskjold beskytter bruger og materialer under brug
- Let-aftagelig indre-tromle forhindrer blokering og holder skidt og snavs sikkert inde
- Hurtig-lås på kabel for manuel fodring og frigørelse af spiral
- LED-lys giver optimal belysning under vaske og andre mørke områder
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse for værktøj og batteri giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



M12™

	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 500	0 - 500
Afløbskapacitet (mm)	32 - 50	32 - 50
Spiraldiameter (mm)	8	8
Spiral længde (m)	7.6	7.6
Kapacitet spand (l)	22.5	22.5
Vægt inkl. batteri (kg)	-	4.8
Standardudstyr	8 mm x 7.6 m rensekabel	8 mm x 7.6 m rensekabel
Inkluderet	Leveres uden batterier, 2 x M12 B2 Batterier, Leveres uden lader, Spand C12 C Lader, Spand	
Varenummer	4933451632	4933451633

M12 BDC6 | M12™ KOMPACT AFLØBSRENSER MED 6 MM SPIRALKABEL

- Letteste professionelle afløbsrenser på markedet
- Alsidig maskine med fordelene fra både håndholdte og stationære afløbsrensere
- Mest brugervenlige og mobile model på markedet - uafhængig af ledning
- Værktøjet inkluderer en solid 6 mm spiral til svære blokeringer i rør op til 50 mm. Tager standard Ø 6 & 8 mm kabler fra både MILWAUKEE® og andre producenter
- Robust tromleskjold beskytter bruger og materialer under brug
- Let-aftagelig indre-tromle forhindrer blokering og holder skidt og snavs sikkert inde
- Hurtig-lås på kabel for manuel fodring og frigørelse af spiral
- LED-lys giver optimal belysning under vaske og andre mørke områder
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse for værktøj og batteri giver klassens bedste holdbarhed
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



M12™

	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 500	0 - 500
Afløbskapacitet (mm)	32 - 50	32 - 50
Spiraldiameter (mm)	6	6
Spiral længde (m)	7.6	7.6
Kapacitet spand (l)	22.5	22.5
Vægt inkl. batteri (kg)	-	4.2
Standardudstyr	6 mm x 7.6 m rensekabel	6 mm x 7.6 m rensekabel
Inkluderet	Leveres uden batterier, 2 x M12 B2 Batterier, Leveres uden lader, Spand C12 C Lader, Spand	
Varenummer	4933451634	4933451635


TILBEHØR TIL AFLØBSRENSERE

	Beskrivelse	Passer til M12BDC6, M12 BDC8	Passer til M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Passer til M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Passer til MXF LSDP	Varenummer	
Spiral SD	16 mm x 15,2 m rensespiral			✓		48532775	
Spiral HH	6 mm x 7.6 m rensespiral	✓				48532573	
	Ø8 mm x 7.6 m rensespiral flexhoved	✓				48532572	
	Ø6 mm x 7.6 m rensespiral flexhoved	✓				48532574	
	6 mm x 10.5 m rensespiral M18PF		✓			48532671	
	6 mm x 15 m rensespiral		✓			48532672	
	Ø 8 mm x 7.6 m rensespiral	✓				48532571	
	8 mm x 10.5 m rensespiral M18PF		✓			48532673	
	8 mm x 15 m rensespiral		✓			48532674	
	10 mm x 10.5 m rensespiral		✓			48532675	
	Ø 8 mm x 7.6 m rensespiral og tromle	✓				48532581	
	Ø 8 mm x 7.6 m rensespiral flexhoved og tromle	✓				48532582	
	Ø 6 mm x 7.6 m rensespiral og tromle	✓				48532583	
	Ø 6 mm x 7.6 m rensespiral flexhoved og tromle	✓				48532584	
Spiral SD	8 mm x 23 m rensehoved			✓		48532772	
	10 mm x 15.2 m ende-ko-blingskabel			✓		48532773	
	13 mm x 15.2 m ende-ko-blingskabel			✓		48532774	
	16 mm x 7.6 m ende-ko-blingskabel				✓	4932471701	
	16 mm x 15.2 m kobling-skabel				✓	4932471702	
	20 mm x 7.6 m kobling-skabel				✓	4932471703	
	20 mm x 15.2 m ende-ko-blingskabel				✓	4932471704	
	16 mm ankerkabel				✓	4932471707	
	16 mm x 60 m leder-ko-blingskabel				✓	4932471708	
	20 mm x 600 mm leder-ko-blingskabel				✓	4932471709	
Rensespiral HH	Rensebor		✓	✓		48532681	
Fedtskraber HH	25mm fedtskærer		✓	✓		48532684	
Fedtskraber SD	Medium fedtskærer til 10, 13, 16 mm kabler		✓	✓		48532789	

	Beskrivelse	Passer til M12BDC6, M12 BDC8	Passer til M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Passer til M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Passer til MXF LSDP	Varenummer	
Kædeskraber SD	75 mm kædeskraber til 16 & 20 mm kabler				✓	48532837	
	100 mm kædeskraber til 16 & 20 mm kabler				✓	48532838	
Rensehoved HH	Rensebor m/led		✓	✓		48532682	
Rensehoved SD	Rensehoved		✓	✓		48532787	
Tragt-spiral SD	Tragt-rensespiral til 16 & 20 mm kabler				✓	48532831	
	Rensehoved- tragtform		✓	✓		48532786	
Rensesæt HH	M18™ afløbsrensensæt - 5 dele		✓	✓		48532685	
Rensesæt SD	M18™ afløbsrensensæt – 5 dele		✓	✓		48532790	
	Rensehoveder til 16 & 20 mm kabler - sæt med 9 dele				✓	48532840	
Åbningsskær SD	Lille åbningsskær til 16 & 20 mm kabler				✓	48532835	
	Medium åbningsskær til 16 & 20 mm kabler				✓	48532836	
Rodskærer	75 mm rodskærer til 16 & 20 mm kabler				✓	48532832	
	100 mm rodskærer til 16 & 20 mm kabler				✓	48532833	
	150 mm rodskærer til 16 & 20 mm kabler				✓	48532834	
Spadeskær HH	25mm Spadebit		✓	✓		48532683	
Spadeskær SD	36mm Spadebit		✓	✓		48532788	
Lige rensespiral SD	Lige rensespiral til 16 & 20 mm kabler				✓	48532830	
SAF	SWITCH PACK™ auto feed til M18 FFSDC serien			✓		4932471993	
GHSAF	Styreslange til SWITCH PACK™ auto feed			✓		4932471994	
BPSAF	Bundstykke til SWITCH PACK™ auto feed			✓		4932478225	
SWITCH PACK™ tromle	Afløbsrenser-tromle			✓		4932464277	
MX styreslange til tromle	Styreslange til MXFLSDP				✓	4932478110	
Låsestift	Låsestift til alle kabler		✓	✓	✓	4932471717	

TILBEHØR TIL SEKTIONSMASKINE

	Beskrivelse	Passer til M18 FCSSM	Passer til M18 FSSM	Varenummer	
Spiral SM	16 mm x 2.3 m endespiral	✓		4932478413	
	16 mm x 2.3 m spiral	✓		4932478414	
	22 mm x 4.5 m endespiral	✓	✓	4932478415	
	22 mm x 4.5 m endespiral	✓	✓	4932471712	
	Sæt med 7 stk. 22 mm x 4.5 m koblingsspiraler	✓	✓	4932471713	
	32 mm x 4.5 m endespiral		✓	4932471710	
	32 mm x 4.5 m Heavy Duty endespiral		✓	4932471711	
Rensehoved SM	Rensehoved til 16 mm kabler	✓		48533811	
	Lige rensenhoved til 16 mm kabler	✓		48533812	
Hoved med tragtform SM	Hoved med tragtform til 16 mm kabler	✓		48533813	
	Lille hoved med tragtform til 22 mm kabler	✓	✓	48533828	
	Medium hoved med tragtform til 22mm kabler	✓	✓	48533831	
	Hoved med tragtform til 32mm kabler		✓	48534831	
Åbningsskær SM	Lille åbningsskær til 16 mm kabler	✓		48533814	
	Lille åbningsskær til 16 mm kabler	✓		48533815	
	Lille åbningsskær til 22 mm kabler	✓	✓	48533827	
	Lille åbningsskær til 22 mm kabler	✓	✓	48533835	
	Medium åbningsskær til 22 mm kabler	✓	✓	48533836	
	Lille åbningsskær til 32 mm kabler		✓	48534835	
	Medium åbningsskær til 32 mm kabler		✓	48534836	
Fjederspiral SM	Fjederspiral til 16 mm kabler	✓		48533816	
	Fjederspiral til 22 mm kabler	✓	✓	48533826	

	Beskrivelse	Passer til M18 FCSSM	Passer til M18 FSSM	Varenummer	
Rodskeerer SM	50 mm rodskeerer til 22 mm kabler	✓	✓	48533825	
	75 mm rodskeerer til 22 mm kabler	✓	✓	48533832	
	100 mm rodskeerer til 22 mm kabler	✓	✓	48533833	
	150 mm rodskeerer til 22 mm kabler	✓	✓	48533834	
	75 mm rodskeerer til 32 mm kabler		✓	48534832	
	100 mm rodskeerer til 32 mm kabler		✓	48534833	
	150 mm rodskeerer til 32 mm kabler		✓	48534834	
Lige rensenhoved SM	Lille rensenhoved til 22 mm kabler	✓	✓	48533829	
	Medium rensenhoved til 22 mm kabler	✓	✓	48533830	
	Lige rensenhoved til 32 mm kabler		✓	48534830	
Kædeskraber SM	75 mm kædeskraber til 22 mm kabler	✓	✓	48533837	
	100 mm kædeskraber til 22 mm kabler	✓	✓	48533838	
	75 mm kædeskraber til 32 mm kabler		✓	48534837	
	100 mm kædeskraber 32 mm kabler		✓	48534838	
Rensesæt SM	Tilbehørssæt (9 dele) til 22 mm kabler	✓	✓	48533840	
	Tilbehørssæt (9 dele) til 32 mm kabler		✓	48534839	
Lille styreslange	Lille styreslange til FCSSM	✓		4932478410	
Medium styreslange	Medium styreslange til FCSSM	✓		4932478409	
Stor styreslange	Styreslange til M18 FSSM		✓	4932471720	
Kabeltromle	Kabeltromle til 16mm kabler	✓		4932478412	
	Kabeltromle til 22mm kabler	✓	✓	4932478411	
	Kabeltromle til 32mm kabler		✓	4932471719	
Låsestift	Låsestift til alle kabler	✓	✓	4932471717	

M18 FSSM | M18 FUEL™ SEKTIONSMASKINE TIL AFLØB

- Markedets første sektionsmaskine til afløb med automatisk fremføring og tilbagerækning drevet af et 18V batteri
- Holder konstant hastighed og tilpasser selv mellem de kompatible kabelstørrelser 22mm og 32 mm
- Den kulfrie POWERSTATE™ motor giver maksimal kraft selv 60m nede i afløbet
- Kan bruge 22 - 32 mm kabler fra andre producenter
- Baghjul og teleskop-håndtag til let transport
- Leveres med 1 x slange, 2 x kabelbeholder
- Indeholder de fire unikke MILWAUKEE® innovationer - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet, REDLINK PLUS™ elektronikken og ONE-KEY™ systemet - hvilket tilsammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed på byggepladsen
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



ONE-KEY M18 FUEL

	M18 FSSM-0	M18 FSSM-121
Omdr. ubelastet (omdr./min)	700	700
Afløbskapacitet (mm)	50 - 200	50 - 200
Spiral længde (m)	60	60
Autofeed	Ja	Ja
Vægt inkl. batteri (kg)	-	33.3
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471411	4933471410

M12 IC | M12™ KOMPAKT M-SPECTOR 360™ INSPEKTIONSKAMERA

- Displayet kan roteres så brugeren får en mere flydende billedkontrol
- Optimeret 68,6 mm LCD-display: digitalt billede og stor skærm for klart og skarpt billede
- 9 mm 640 x 480 digital billedsensor for suveræn billedkvalitet i kompakt størrelse
- 4 omringende LED-lys for bedste lysstyrke i sin klasse - uden skygge eller genskær
- Forstærket kabel: Aluminiumshoved og oget fleksibilitet for optimal holdbarhed og perfekt manøvrering
- REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Tilbehør: Krog, magnet og spejl der hjælper med at finde og løse opgaven



M12

	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Display størrelse (mm)	68	68
Display opløsning (pixels)	320 x 240	320 x 240
Kamerahovedets diameter (mm)	9	9
Længde på kamerakabel (mm)	914	914
Vægt inkl. batteri (kg)	-	0.6
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M12 B2 Batteri, C12 C Lader, Transportkuffert
Varenummer	4933431615	4933441680

M18 FCSSM

M18 FUEL™ KOMPAKT SEKTIONSMASKINE TIL AFLØB

- Markedets første sektionsmaskine på 18V batteri der kan bruge 16 mm og 22 mm kabler fra både MILWAUKEE® og andre producenter
- Ekstremt letvægts design på 14 kg inkl. et M18™ 12,0 Ah batteri, gør den let og komfortabel at transportere, samt få op og ned af trapper
- Kraft nok til at klare stoppede afløb (32-160 mm) helt ude på 46m
- MILWAUKEE® fuldt indkabslet tromle giver bedste beskyttelse mod snavs fra afløbetf og gør den let at transportere med kabler
- Kompakt design giver let adgang når det arbejdes på trang plads
- Integrerer de tre unikke MILWAUKEE® teknologier - den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og REDLINK PLUS™ elektronikken - der tilsammen giver uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- Spiral og rensehoveder sælges separat



	M18 FCSSM-0	M18 FCSSM-121
Omdr. ubelastet (omdr./min)	650	650
Afløbskapacitet (mm)	32 - 160	32 - 160
Spiral længde (m)	46	46
Autofeed	Nej	Nej
Vægt inkl. batteri (kg)	-	14.0
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	1 x M18 HB12 Batteri, M12-18 FC Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478408	4933478407

M18 FUEL



Ekstremt letvægts design gør den let og komfortabel at transportere, samt få op og ned af trapper



Kompakt design giver let adgang når der arbejdes på trang plads



Fuldt indkabslet tromle giver bedste beskyttelse mod snavs fra afløbet



TRUEVIEW™ ARBEJDSLYS



M18 ONESLDP | ONE-KEY™ KOMPAKT LED-OMRÅDELAMPE/LADER

- Optimer lysstyrken og driftstid ved at justere lumen fra 0 - 9000
- ONE-KEY™ teknologien giver avanceret lyskontrol trådløst fra op til 30 m
- ONE-KEY™ tracking & værktøjssikkerhed
- Skemalæg hvilke dage den skal være tændt og hvilke dage den ikke skal
- Integreret M18™ lader - kan sekvenslade 2 batterier
- Dobbelt strømkilde - drives enten af M18™ REDLITHIUM™ batteri eller 2.5 m strømkabel
- AC-udgang giver mulighed for at koble flere lamper sammen
- Ekstremt hårdfor linse i polykarbonat beskytter mod forholdene på byggepladsen
- IP54-beskyttelse når den kører på batteri - beskyttelse mod støv og vandsprøjt
- TRUEVIEW™ giver ekstremt leverer lys af højeste kvalitet med konstant stråle, optimerede farver, temperatur og detaljegengivelse
- Mulighed for at sætte lås på batterirummet (lås ikke inkluderet)



ONE-KEY TRUEVIEW™

M18 ONESLDP-0	
System	M18
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	9000 / 4800 / 2500 / -
Maks. driftstid med M18 B9 batteri (t)	3.5 / 7 / 14 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	12.1
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459160

M18 ONESLSP | ONE-KEY™ LED KOMPACT ARBEJDSLAMPE

- ONE-KEY™ teknologien giver avanceret lyskontrol trådløst fra op til 30 m
- ONE-KEY™ tracking & værktøjssikkerhed
- Optimer lysstyrken og driftstid ved at justere lumen fra 0 til 4400
- Skemalæg hvilke dage den skal være tændt og hvilke dage den ikke skal
- TRUEVIEW™ giver den mest effektive belysning via innovativ LED-teknologi
- 180° og 360° elektronisk lyskontrol
- Hul og metalkrog til ophæng på eksempelvis rør
- Dobbelt strømkilde - drives enten af M18™ REDLITHIUM™ batteri eller 2.5 m strømkabel
- AC-udgang giver mulighed for at koble flere lamper sammen
- Op til 8 timers driftstid på laveste lysstyrke med et M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah batteri
- Ekstremt hårdfor linse i polykarbonat beskytter mod forholdene på byggepladsen
- IP54-beskyttelse når den kører på batteri - beskyttet mod støv og vandsprøjt
- Kabel inkluderet



ONE-KEY TRUEVIEW™

M18 ONESLSP-0	
System	M18
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	4400 / 2100 / 1000 / -
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	2 / 4 / 8 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	5.4
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459155

M18 TAL | M18™ OMRÅDELAMPE

- TRUEVIEW™ teknologien giver 2.200 lumen på områdeindstilling og 1.000 lumen på opgaveindstilling
- Giver 360° områdebelysning, mens en uafhængig LED-pære giver 90° opgavebelysning
- Kompakt design med integreret bærehåndtag
- Ekstrem solid linse i polykarbonat beskytter mod slag og kemikalier
- Selvcentrerende 10,8 mm metalkrog til ophæng - kan hænges på søm, rør mm.
- Batteriindikator - blinker når batteriniveauet er lavt
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



TRUEVIEW™ M18

M18 TAL-0	
System	M18
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt område-funktion Høj Medi-um Lav (Lumen)	2200 / 1100 / 550
Maks. lyseffekt område Høj Medium Lav (Lumen)	1000 / 500 / 250
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	4 / 8 / 16
Vægt inkl. batteri (kg)	2.5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464134

HOBL 7000 | HØJTYDENDE OMRÅDELAMPE

- TRUEVIEW™ højtydelses belysning - 7700 Lumen i jævn lyseffekt for optimal oplysning af byggepladsen (110 Lumen / Watt)
- Slagsikker linse i polykarbonat klarer fald fra op til 2.7 m
- Tillader spænding mellem 90 og 277 V så mange lampe kan kobles sammen i et kredsløb
- Passer til kabler op til H07RNF 3 x 2.5 mm²
- Fjederaktiveret kabel giver let justering af højde ved installation med 1,2 m stålwire
- 4 m ledning så den kan bruges med det samme
- Konisk linse og den kompakt størrelse gør at de er lette at stable (maks. 3 enheder) under opbevaring



TRUEVIEW™


HOBL 7000	
Vekselsspænding (V)	90 - 277
Pære	LED
Vægt (kg)	3.7
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464160

MXF TL MX FUEL™ LYSTÅRN

- Højtydende TRUEVIEW™ arbejdslys yder imponerende 27,000 Lumen ved 230V-tilslutning og op til 20,000 Lumen når den kører på batteri
- Lyshovedet kan vinkles for optimal belysning i alle arbejdsituationer
- Lav vægt på kun 48 kg og to store terrængående hjul gør lystårnet let at transportere til og fra byggepladsen
- Grundet den motoriserede mast kan lystårnet sættes op op under 10 sek. Masten kan nå en højde på 3.10 meter og kan klare vindstyrke på op til 55 km/t
- Ekstremt hårdfor linse i slagfast polykarbonat for at klare de hårdeste forhold på byggepladsen
- Forseglet batterirum beskytter batteriet mod elementerne
- ONE-KEY™ funktionalitet med bl.a. flådestyring, værktøjssikkerhed og værktøjssporing. Desuden kan driftsplanen styres og justeres fra mobilen, ligesom der gives optimalt overblik over resterende batterilevetid
- Integreret MX FUEL™ oplader giver mulighed for at lade batterier når ledningen er tilsluttet
- IP 56-beskyttelse

MXF TL-601	
System	MX FUEL™
Kompatibel med	Alle MX FUEL™ batterier
Pære	LED
Maks. AC effekt Høj Medium Lav Blink (Lumen)	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Maks. DC lyseffekt Høj Medium Lav Blink (Lumen)	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Maks. driftstid på ledning (t)	Ubegrænset
Maks. driftstid på batteri (t)	3/ 6/ 12
Maks. højde på mast (m)	3.1
Vægt inkl. batteri (kg)	48.0
Inkluderet	1 x MXF XC406 Batteri, Integreret Lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471844

TRUEVIEW™ ONE-KEY™

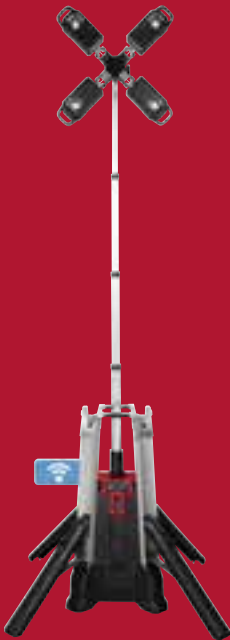

Grundet den motoriserede mast kan lystårnet sættes op op under 10 sek



Lyshovedet kan vinkles for optimal belysning i alle arbejdsituationer



Forseglet batterirum beskytter batteriet mod elementerne

M18 ONERSAL | M18™ ONE-KEY™ FJERNBETJENT LED-STATIVLAMPE

- Optimer lysstyrken og driftstid ved at justere lumen fra 0 - 5400
- ONE-KEY™ teknologien giver avanceret lyskontrol trådløst fra op til 30 m
- ONE-KEY™ tracking & værktøjssikkerhed
- IP67 beskyttelse mod tung regn, sne og meget støvet arbejdsmiljø
- Forstærkede ben med 3 forskellige indstillingsmuligheder for maksimal holdbarhed og stabilitet
- Ekstremt hårdfør linse i polykarbonat og solide ben i aluminium beskytter mod forholdene på byggepladsen
- TRUEVIEW™ giver ekstremt leverer lys af højeste kvalitet med konstant stråle, optimerede farver, temperatur og detaljegengivelse
- Forseglet rum til 2 batterier for forlænget driftstid
- Højdejustering fra 0,5 m til 1,65 m så lys kan kastes uden skygger
- Kun 55 cm når den er pakket sammen for let opbevaring og transport



M18 ONERSAL-0	
System	M18
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	5400 / 3000 / 1550 / -
Maks. driftstid med M18 B9 batteri (t)	7 / 12.5 / 26 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	9.1
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459431

M18 HOSALC KOMMER SNART
M18™ HØJTYDENDE OMRÅDELYS PÅ STATIV

- TRUEVIEW™ arbejdslys på op til 6000 Lumen
- Op til 10 timers driftstid på et M18™ REDLITHIUM™ 8,0 Ah batteri
- 3 slagfaste justerbare og roterbare hoveder
- Integreret M18™ lader og 2.1 AMP USB-udgang
- AC/DC: Drives af enten et ® M18™ batteri eller ledning
- IP34-rating for beskyttelse mod byggestøv og vandsprøjt
- Teleskop-mast med højde fra 1m til over 2.2m
- Lavt tyndepunkt gør stativet mere stabilt og forstærkede nylonben gør lampen yderst velegnet til livet på byggepladsen
- Stort bæregreb gør transporten let og komfortabel til og fra byggepladsen
- Indikatorlys ved lavt batteriniveau

TRUEVIEW™



M18 HOSALC-0	
System	M18
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	6000 / 4000 / 1700 / -
Maks. driftstid på et M18 HB8 batteri (t)	3.5 / 5 / 10
Vægt inkl. batteri (kg)	11.1
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478116

M18



Integreret M18™ lader og 2.1 AMP USB-udgang



Tolv højtydende LED-pærer yder op til 6000 Lumen



Stort bærehåndtag

M18 SAL | M18™ ARBEJDSLAMPE PÅ STATIV

- TRUEVIEW™ arbejdslys
- 3 lysindstillinger - 12 højtydende LED-pærer leverer 2000 lumen på høj hvilket er mere end 250 watt halogenpærer, 1300 lumen på mellem og 850 lumen på lav
- Slagforstærket justerbart hoved med ekstremt holdbar polycarbonat-linse der kan roteres 230° lodret og tiltes 240° vandret
- Beskyttelsesskærm sikrer hovedet og linsen under transport
- Forlængbart stativ fra 1,10 m til over 2,20 m så der kan oplyses helt oppe fra uden at kaste skygger
- IP54 - beskyttelse mod støv og fugt
- Kompakte fødder med lavt tyngdepunkt og slagforstærket nylonstativ beskytter mod forholdene på byggepladsen
- To forskellige bærehåndtag til transport med én hånd: optimal vægtbalance under transport
- Batteriindikator - lys blinker når batteriniveau er lavt



	M18 SAL-0	M18 SAL-502B
System	M18	M18
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	2000 / 1300 / 850 / -	2000 / 1300 / 850 / -
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	4 / 6 / 10 / -	4 / 6 / 10 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	-	7.3
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 C Lader, Taske
Varenummer	4933451246	4933451896

M12 SAL | M12™ ARBEJDSLAMPE PÅ STATIV

- TRUEVIEW™ højtydelses belysning
- 12 højtydende LED'er leverer 1400 Lumen
- Slagfast hoved i polykarbonat klarer fald fra 3 m
- Hoved kan roteres 210° vertikalt og tiltes 270° horisontalt for optimal opgavebelysning
- Beskyttelse af hoved og linse når lampen er klappet sammen ved opbevaring eller transport
- Justerbar højde mellem 0.91 m og 1.72 m
- Lavt tyndepunkt og forstærkede nylonben gør den perfekt til opgaverne på byggepladsen
- To bærehåndtag for let transport - vægten er jævnt fordelt
- Batteriindikator der lyser når batteri er ved at være fladt



	M12 SAL-0
System	M12
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	1400 / - / 700 / -
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	4 / - / 10 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	3.4
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464823

M18 POALC | M18™ PACKOUT™ OMRÅDELAMPE/LADER

- 3 uafhængigt drejbare hoveder med samlet TRUEVIEW™ arbejdslys på hele 3000 Lumen
- Alle tre lyshoveder kombineret giver op til 12 timers driftstid på ét M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah batteri
- IP54-beskyttelse
- Integreret M18™ lader og 2.1 AMP USB-udgang
- Kompatibel med hele PACKOUT™ systemet
- AC/DC: Drives af M18™ batteri eller ledning
- Opbevaringsrum til elektroniske enheder og små objekter
- 9 forskellige lystrin
- Indikator ved lavt batteriniveau



	M18 POALC-0
System	M18
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	3000 / 1500 / 1000 / -
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	12 / 8 / 4
Vægt inkl. batteri (kg)	5.9
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478120

M18 HOAL | M18™ HØJTYDENDE OMRÅDELAMPE

- TRUEVIEW™ arbejdslys på op til 4000 Lumen
- Op til 12 timers driftstid på et M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah batteri
- 120° roterbart lyshoved og integreret hul til ophæng horizontalt eller vertikalt
- Hårdført og slagfast design beskytter lampen mod forholdene på byggepladsen
- AC/DC: Drives af enten et M18™ batteri eller ledning
- Bæregreb for let transport
- Indikatorlys ved lavt batteriniveau
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



TRUEVIEW™ M18

M18 HOAL-0	
System	M18
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	4000 / 2000 / 1200
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	3 / 6 / 12
Vægt inkl. batteri (kg)	3.3
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478118

M18 PAL | M18™ VINKLINGSBAR OMRÅDELAMPE

- TRUEVIEW™ arbejdslys med op til 1500 Lumen og op til 20 timers driftstid, svarende til 500 W halogen-lampe
- To kraftfulde magneter, en fjederaktiveret klemme og vinkelbart lampehoved giver utallige belysningsmuligheder
- Ekstremt holdbar linse i polykarbonat kan klare fald fra op til 2.7 meters højde
- Mest kompakte M18™ områdelampe
- IP54-beskyttelse mod støv og vandsprøjt
- Designet til let montering på lift
- Indikator for lavt batteri, lys blinker ved lavt batteriniveau
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



TRUEVIEW™ M18

M18 PAL-0	
System	M18
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	1500 / 600 / 300
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	4.5 / 10 / 20
Vægt inkl. batteri (kg)	2.1
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933464105

M18 AL | M18™ OMRÅDELAMPE

- Milwaukee® TRUEVIEW™ high definition belysning gør byggepladsen mere produktiv, gør det muligt få gengivet farver og detaljer korrekt. Reducerer genskin, træthed og belastning af øjnene
- 8 LED-lys med høj ydeevne på 1500 Lumen - op til 30% klarer end 250 W halogen lamper
- Ekstremt hårdført design
- Praktisk indbygget håndtag - giver mulighed for at hænge lampen både lodret og vandret
- Mulighed for vægmontering - samt ophængning på 13 mm rør, gevindstænger eller armeringsjern for nem håndfri anvendelse
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



TRUEVIEW™ M18

M18 AL-0	
System	M18
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	1500 / - / 780
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	5 / 10
Vægt inkl. batteri (kg)	2.1
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Plast
Varenummer	4932430392

M12 PAL | M12™ VINKELBAR ARBEJDSLAMPE

- TRUEVIEW™ arbejdslys på 700 lumen
- Op til 8 timers driftstid på ét M12™ 4,0 Ah batteriet
- Kraftfulde magnetar til fleksibel montering på metal og 40° hovedrotation i hver retning
- Solid og slagfast konstruktion designet til at klare fald fra op til 3 m
- Den mest kompakte M12™ områdelampe er optimal som når du vil have ordentlig arbejdslys på farten
- 2.1 AMP USB-udgang til opladning af USB-enheder
- IP54-rating for beskyttelse mod byggestøv og vandsprøjt
- Indikatorlys ved lavt batteriniveau
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



TRUEVIEW™ M12

M12 PAL-0	
System	M12
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	700 / 500 / - / -
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	5 / 10 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	0.7
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Plast
Varenummer	4933478226

M12 AL | M12™ LED-OMRÅDELAMPE

- Fem højtydende LED-lys leverer op til 1000 Lumen
- Up til 19 timers driftstid med et M12™ REDLITHIUM™ 6,0 Ah batteri, mens den stadig er kølig nok til berøring
- Mest kompakte og mobile områdebelysning på markedet
- Integrerede magneter og adskillige muligheder for ophæng
- Ekstremt holdbar slagsikker linse i polycarbonat
- IP54-beskyttelse
- Indikator for lavt batteri, lys blinker når batteriet er ved at være fladt
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



TRUEVIEW™ M12

M12 AL-0	
System	M12
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	1000 / 500 / 250
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	3.5 / 7.5 / 15
Vægt inkl. batteri (kg)	1.3
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Plast
Varenummer	4933451394

M18 SLED | M18™ LED-SPOTLYS

- TRUEVIEW™højtydelses arbejdslys
- Hoved kan vinkles og yder 1250 Lumen med op til 650 m lysstråle
- 4 lystrin: Spot, område, Spot/område og blink
- Kraftigt spotlys optimalt til alle præcisionsopgaver
- Områdebelysning til at komplet oplysning af mindre områder
- IP54 rating - beskyttelse mod støv og dråber
- Ergonomisk greb med gummibelægning på alle gribeblader
- Hul til ophæng
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



TRUEVIEW™ M18

M18 SLED-0	
System	M18
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Max. lyseffekt Spot_områdelområdelSpot-blink (Lumen)	1250 / 1200 / 600 / 1200
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	4 / 4 / 7 / 5
Lyskegle (m)	650
Vægt inkl. batteri (kg)	1.4
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459159



M12 SLED | M12™ SPOTLYGTE

- TRUEVIEW™ lamper kombinerer den mest avancerede LED-teknologi, fleksible designs, og højtydende REDLITHIUM™ batterier - så det samlet giver den bedste lys-løsning til den professionelle håndværker
- Op til 35% længere lyskegle end konkurrenterne - 650 m skarp lysstråle med 750 lumen på høj
- Særligt velegnet til oplysning på lang afstand - inspektion af kabler, sikringer, rør m.m. Ligeledes egnet til arbejde under jorden, i kældre og andre steder med begrænset til intet lys.
- Linse i metalramme gør den modstandsdygtig overfor slag og tab, ligesom gummihætte beskytter mod fugt og lignende på byggepladsen.
- Designet giver en smal central lysstråle med en bred periferisk oplysning
- Ergonomisk gummibelægning på greb
- 45° gummibelagt fod til langvarigt brug med et M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah batteri
- Op til 8 timers driftstid med et M12™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah batteri
- Mulighed for at låse afbryder
- Strømindikator
- Strop til håndled
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



TRUEVIEW™ M12

M12 SLED-0	
System	M12
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	750 / - / 400 / 750
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	4 / - / 8 / 8
Lyskegle (m)	650
Vægt inkl. batteri (kg)	0.8
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Plast
Varenummer	4933451261

M12 UHL | M12™ LED MOTORHJELMSLAMPE

- TRUEVIEW™ højeffektivt arbejdslys giver konsistent lysstråle med optimeret farvetemperatur og ægte gengivelse af farver og detaljer
- 2 lystrin: 1350 eller 600 Lumen for at maksimere driftstid og optimeret anvendelse
- M12™ 4,0 Ah batteri giver 4 timers driftstid ved høj lysstyrke og 8 timers driftstid ved lav lysstyrke
- Passer under motorhjelme mellem 119 cm og 196 cm
- Fleksibel og alsidig - lysrør kan justeres og/eller tages af rammen
- Gummigreb for optimal holdekræft
- FINISHGUARD™ kroge beskytter mod ridser
- Rustfri krog giver mulighed for at hænge lampe vertikalt
- Ramme af aluminium sikrer maksimal holdbarhed
- Slagfast og ekstremt holdbar linse i polykarbonat kan modstå de mest almindelige bilvæsker
- IP54 - beskyttelse
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



TRUEVIEW™ M12

M12 UHL-0	
System	M12
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	1350 / - / 600 / -
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	4 / - / 8 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	1.1
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459432

M18 IL | M18™ INSPEKTIONSLAMPE

- Milwaukee® TRUEVIEW™ arbejdsbelysning giver et naturligt hvidt lys der gengiver farver og detaljer korrekt samt forbedrer produktiviteten og sikkerheden. Reducerer genskin, træthed og belastning af øjnene
- 3 LED-lys med 2 lysindstillinger: Høj - giver 300 Lumen og Lav - 130 Lumen
- 45° drejeligt hoved fremad og bagud giver en 180° dækning
- 2 justerbare metalkroge til ophæng i lodret og vandret position
- Takket være det kompakte design kan den komme til på steder med begrænset plads
- Beskyttet mod vandstænk (IP24)
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
- Beskyttet mod vandstænk (IP24)



TRUEVIEW™ M18

M18 IL-0	
System	M18
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	300 / - / 130 / -
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	17 / - / 36 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	1.2
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Plast
Varenummer	4932430564

M18 LL | M18™ LANTERNE

- Milwaukee® TRUEVIEW™ arbejdsbelysning giver et naturligt hvidt lys der gengiver farver og detaljer korrekt samt forbedrer produktiviteten og sikkerheden. Reducerer genskin, træthed og belastning af øjnene
- 180° - 360° justerbar lysstråle - det alsidige design, gør det muligt at vælge mellem område belysning og arbejdsbelysning
- Klassens bedste ydeevne - med en uovertruffen effekt på 700 lumen. Designet til at oplyse store områder
- USB port gør det muligt at oplade telefoner, MP3-afspillere og andet elektronisk udstyr
- Robust og slagfast design beskytter mod hårde forhold på byggepladsen
- 4 indstillinger: Høj - giver 700 Lumen (100%), Medium - 350 Lumen (50%) og Lav - 70 Lumen (10%) - stroboskoplys/blinker
- 2 kroge til ophængning
- Beskyttet mod vandstænk (IP24)
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



TRUEVIEW™ M18

M18 LL-0	
System	M18
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	700 / 350 / 70 / 700
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	10 / 20 / 100 / 16
Lyskegle (m)	29
Vægt inkl. batteri (kg)	1.4
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Plast
Varenummer	4932430563

M12 SL | M12™ INSPEKTIONSLAMPE

- TRUEVIEW™ lamper kombinerer den mest avancerede LED-teknologi, fleksible designs, og højtydende REDLITHIUM™ batterier - så det samlet giver den bedste lys-løsning til den professionelle håndværker
- Tre kraftige LED-lamper leverer samlet 220 Lumen
- Justerbar metalkrog for placering i flere forskellige positioner for begge hænder frie
- Kompakt design - kan anvendes på steder hvor andre arbejdslamper ikke kan komme til
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



TRUEVIEW™ M12

M12 SL-0	
System	M12
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	220 / - / - / -
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	11 / - / - / -
Vægt inkl. batteri (kg)	0.5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Plast
Varenummer	4932430178

M12 LL | M12™ LANTERNE

- TRUEVIEW™ arbejdsbelysning giver et naturligt hvidt lys der gengiver farver og detaljer korrekt samt forbedrer produktiviteten og sikkerheden. Reducerer genskin, træthed og belastning af øjnene
- 180° - 360° justerbar lysstråle - det alsidige design, gør det muligt at vælge mellem områdebelysning og arbejdsbelysning
- Klassens bedste ydeevne - med en uovertruffen effekt på 400+ lumen. Designet til at oplyse store områder
- USB port gør det muligt at oplade telefoner, MP3-afspillere og andet elektronisk udstyr
- Robust og slagfast design beskytter mod hårde forhold på byggepladsen
- 2 kroge til ophængning
- Beskyttet mod vandstænk (IP24)
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



TRUEVIEW™ M12

M12 LL-0	
System	M12
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	400 / 200 / 40 / 400
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	8 / 15 / 67 / 16
Lyskegle (m)	23
Vægt inkl. batteri (kg)	0.9
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Plast
Varenummer	4932430562

M12 MLED | M12™ LED-LOMMELYGTE

- TRUEVIEW™ arbejdslys
- Justerbar lyskegle - område- eller spotlys
- Kraftfulde LED-lys kan kaste en fokuseret lysstråle 350 m på op til 800 Lumen
- Machin-smedet aluminium(Serie 6000) med 'type II'-efterbehandling giver en ekstremt holdbar lampe med slagfast linse i polycarbonat
- Ergonomisk greb
- IP54-beskyttelse
- Strømindikator
- Strop til håndled
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



TRUEVIEW™ M12

M12 MLED-0	
System	M12
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	800 / - / 325 / 800
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	5 / - / 7 / 7
Lyskegle (m)	350
Vægt inkl. batteri (kg)	0.7
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Plast
Varenummer	4933451899

M18 TLED | M18™ ARBEJDSLAMPE

- 120 lumen LED-lys - lyser 2x stærkere og giver et klarere lys end almindelige glødepære
- M18™ LED elektronik - 2x længere driftstid med mindre varmeudvikling
- Forseglet aluminiumshoved - slagfast og tåler fugt
- 135° roterbart hoved gør det let at oplyse det ønskede område
- Integreret krog - frigør begge hænder
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier



TRUEVIEW™ M18

M18 TLED-0	
System	M18
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	120 / - / - / -
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)	29 / - / - / -
Vægt inkl. batteri (kg)	0.7
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Plast
Varenummer	4932430361

M12 TLED | M12™ ARBEJDSLAMPE

- 120 lumen LED-lys - lyser 2x stærkere og giver et klart lys end almindelige glødepære
- M12™ LED arbejdslampe - 2x længere driftstid
- Forseglet, aluminiumshovedet - slagfast og tåler fugt
- Aluminium og 90 graders drejeligt hoved, giver god holdbarhed og fleksibilitet.
- Magnetisk - let at hænge på væggen - frigør begge hænder
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



TRUEVIEW™ M12

M12 TLED-0	
System	M12
Kompatibel med	Alle MILWAUKEE® M12™ batterier
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	120 / - / - / -
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)	15 / - / - / -
Vægt inkl. batteri (kg)	0.5
Inkluderet	Leveres uden batterier, Leveres uden lader, Plast
Varenummer	4932430360

L4 FL | GENOPLADELIG USB-OMRÅDELAMPE

- TRUEVIEW™ belysning på 445 Lumen
- Kan monteres med dobbelt-magneten eller klipses på lommer
- Kompakt størrelse der passer i lommen
- IP54-beskyttelse mod støv og vandsprøjt
- Slagfast og kemisk beskyttet linse
- Strømindikator
- Oplades via alm micro-USB-stik
- Solidt micro-USB kabel med metal i enderne
- Inkl. USB-kabel



TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

L4 FL-201	
System	REDLITHIUM™ USB
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB batteri
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	445 / - / 100 / -
Maks. driftstid med L4 B2 batteri (t)	2 / - / 11 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	0.2
Inkluderet	1 x L4 B2 Batteri, USB-kabel , Plast
Varenummer	4933459442

FL-LED | ALKALINE OMRÅDELAMPE

- 300 Lumen i TRUEVIEW™ udgangseffekt sikrer en konstant lysstråle og korrekt gengivelse af farver og detaljer
- Dobbeltmagnet til ophæng/montering og bælteklips
- Kompakt størrelse og lav vægt gør at den let passer i lommen
- IP54-beskyttelse mod vandsprøjt, støv og snavs
- Slagfast og kemiskbeskyttet linse giver lang holdbarhed
- Inklusiv 2x AA alkaline batterier



TRUEVIEW™ II 2 AA

FL-LED	
Batteritype	2 x AA
Kompatibel med	AA
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	300 / - / 100 / -
Maks. driftstid (t)	5 / - / 16 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	0.1
Leveres i	Plast
Varenummer	4933464824

L4 FFL | USB-OPLADELIG OMRÅDELAMPE

- 550 Lumen i TRUEVIEW™ udgangseffekt sikrer en konstant lysstråle og korrekt gengivelse af farver og detaljer
- Kan monteres med dobbeltmagnet eller hænges i krogen
- Kompakt størrelse og lav vægt gør at den let passer i lommen
- IP54-beskyttelse mod vandsprøjt, støv og snavs
- Slagfast og kemiskbeskyttet linse giver lang holdbarhed
- Strømindikator
- Oplades via alm micro-USB-stik
- Solid micro-USB kabel med metal-ender
- Inklusiv USB-kabel



TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

L4 FFL-201	
System	REDLITHIUM™ USB
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB batteri
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	550 / 250 / 100 / -
Maks. driftstid med L4 B2 batteri (t)	2 / 4.5 / 11.5 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	0.2
Inkluderet	1 x L4 B2 Batteri, USB-kabel , Plast
Varenummer	4933464821

L4 PWL | USB-OPLADELIG VINKELBAR LAMPE

- TRUEVIEW™ belysning på 500 Lumen i spot og områdelys sikrer en konstant lysstråle og korrekt gengivelse af farver og detaljer
- Område- og spotlys i forskellige trin for optimal ydelse og op til 10 timers driftstid
- Lyset kan vinkles op til 45° for optimal opgavebelysning
- Slagfast og kemiskbeskyttet linse giver lang holdbarhed
- Strømindikator
- Oplades via alm micro-USB-stik
- Solid micro-USB kabel med metal-ender
- Inklusiv USB-kabel



TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB	
L4 PWL-201	
System	REDLITHIUM™ USB
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB batteri
Pære	LED
Maks. lyseffekt område HøjMediumLav l	400 / - / 100 / 500
Spot-funktion (Lumen)	
Maks. driftstid med L4 B2 batteri (t)	3 / - / 10 / 3
Vægt inkl. batteri (kg)	0.2
Inkluderet	1 x L4 B2 Batteri, USB-kabel , Plast
Varenummer	4933464822

L4 FMLED | USB-GENOPLADELIG METAL LED-LOMMELYGTE

- TRUEVIEW™ med 800 Lumen og op til 150 meters lysstråle
- Lommelygten har 2 lystrin og bulls-eye stråle-mønster – optimeret til belysning på afstand og på tæt hold
- IP67-beskyttelse mod vand ned til 2 meter og beskyttelse mod støv
- Tænd-knap med kortvarig og konstant lys-funktion
- Aftagbar bælteklips for sikker fastgørelse
- Strømindikator informerer brugeren om status på batteriet
- Oplad REDLITHIUM™ USB-batteriet med micro-USB kabel via USB eller stikkontakt (vægstik er ikke inkluderet)
- Flettet micro-USB kabel med ender af metal der kan holde til arbejdet på byggepladsen
- USB-kabel inkluderet



TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB	
L4 FMLED-201	
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB-batteri
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	800/ -/ 100/ -
Maks. driftstid med L4 B2 batteri (t)	2.5/ -/ 10/ -
Lyskegle (m)	175
Vægt inkl. batteri (kg)	0.2
Inkluderet	1 x L4 B2 Batteri, USB-kabel , Plast
Varenummer	4933478113

L4 TMLED | USB-GENOPLADELIG METAL LED-LOMMELYGTE PÅ 1100 LUMEN

- TRUEVIEW™ med 1100 Lumen og op til 175 meters lysstråle
- 3 lystrin og mulighed for at tilpasse lystrådens tykkelse og længde
- IP67-beskyttelse mod vand ned til 2 meter og beskyttelse mod støv
- Tænd-knap med kortvarig og konstant lys-funktion
- Aftagbar bælteklips for sikker fastgørelse
- Strømindikator informerer brugeren om status på batteriet
- Oplad REDLITHIUM™ USB-batteriet med micro-USB kabel via USB eller stikkontakt (vægstik er ikke inkluderet)
- Flettet micro-USB kabel med ender af metal der kan holde til arbejdet på byggepladsen
- USB-kabel inkluderet



TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB	
L4 TMLED-201	
System	REDLITHIUM™ USB
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB-batteri
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	1100/ 600/ 100/ -
Maks. driftstid med L4 B2 batteri (t)	1.5/ 4/ 12/ -
Lyskegle (m)	175
Vægt inkl. batteri (kg)	0.2
Inkluderet	1 x L4 B2 Batteri, USB-kabel , Plast
Varenummer	4933478114

ML-LED | ALKALINE LOMMELYGTE

- 325 Lumen i TRUEVIEW™ udgangseffekt giver en kraftig lysstråle på op til 50 m til inspektionsopgaver
- Slag- og rustbeskyttet krop af fly-aluminium for optimeret holdbarhed
- IP67-klasse for nedsænkning i op til 1 meter vand og beskyttet mod støv
- Aftagbare bælteklips
- Slagfast og kemiskbeskyttet linse giver lang holdbarhed
- Inklusiv 3x AAA alkaline batterier



TRUEVIEW™ 3 AAA	
ML-LED	
Batteritype	3 x AAA
Kompatibel med	AAA
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	325 / - / 25 / -
Maks. driftstid (t)	5 / - / 18 / -
Lyskegle (m)	50
Vægt inkl. batteri (kg)	0.1
Leveres i	Plast
Varenummer	4933464825

IPL-LED | ALKALINE MINILYGTE

- TRUEVIEW™ arbejdslys på 100 Lumen med op til 30 m lysstråle til inspektionsopgaver
- Krop af slagfast og rustbeskyttet flyindustri-aluminium for ekstrem holdbarhed
- IP67-beskyttelse - kan klare nedsænkning i 1 meter dybt vand og giver udvidet beskyttelse mod støv og snavs
- Med gummibelagt 'bidezone' så der kan arbejdes håndfrit
- Aftagbar metalbælteklips
- Tænd/sluk og 'tændt-til-knappen-slippes'-funktion
- Inkl. (2) AAA batterier



TRUEVIEW™ 2 AA	
IPL-LED	
Batteritype	2 x AAA
Kompatibel med	Alkaline
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	100
Maks. driftstid (t)	3
Lyskegle (m)	30
Vægt inkl. batteri (kg)	0.1
Leveres i	Plast
Varenummer	4933459440

HL2-LED | ALKALINE PANDELAMPE

- TRUEVIEW™ belysning på 350 Lumen
- Vaskbart fibermateriale der er svedabsorberende for optimal komfort på hovedet
- Ultra kompakt og let
- 6-positions vinkelbart lys
- 4 klips til montering på hjelm
- God beskyttelse mod vandsprøjt og støv
- Inkl. (3) AAA batterier



TRUEVIEW™ 3 AAA	
HL2-LED	
Kompatibel med	Alkaline
Pære	LED
Maks. lyseffekt (Lumen)	350 / 150 / 25 / -
Maks. driftstid (t)	4 / 8.5 / 31 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	0.1
Inkluderet	3 x AAA Batterier, Plast
Varenummer	4933471286

HL-SF | ALKALINE PANDELAMPE

- TRUEVIEW™ LED-lys på 450 lumen, områdebelysning og spot på op til 100m
- 5 forskellige lystrin og driftstid på op til 25 timer
- Leveres med 4 klips til montering på hjelm
- IP52-beskyttelse for modstandsdygtighed overfor vand, snavs og fald fra op til 2 m
- Blødt fibermateriale med svedabsorberende effekt for optimal komfort på hovedet
- 7-positions vinkelbar lysretning
- Bruger (3) AAA-batterier (inkl.)



HL-SF	
Kompatibel med	Alkaline
Pære	LED
Maks. effekt Hybrid Spot/Område, Område Høj/Medium/Lav, Spot Høj (Lumen)	450 / 350 / 150 / 25 / 350
Maks. driftstid (t)	2 / 4 / 10 / 26 / 4
Lyskegle (m)	100
Vægt inkl. batteri (kg)	0.1
Inkluderet	3 x AAA Batterier, Plast
Varenummer	4933471388

L4 HL | GENOPLADELIG USB-PANDELAMPE

- 475 Lumen Spot & område-lysdækning via TRUEVIEW™ teknologien
- 3-i-1 arbejdslampe - Område, Spot og Spot/Område - giver optimale tilpasningsmuligheder i arbejdsituationen og op til 31 timers driftstid
- 4 monteringsklips så den kan sættes fast på hjelme og justerbar strop
- Lys kan vinkles i 7 positioner (216°) for maksimal fleksibilitet
- Aftagbar strop for brug som håndholdt lygte
- IP53-beskyttelse mod let regn og støv/snavs
- Slagfast og kemisk beskyttet linse
- Strømindikator
- Oplades via alm micro-USB-stik
- Solidt micro-USB kabel med metal i enderne
- Inkl. USB-kabel



L4 HL-201	
System	REDLITHIUM™ USB
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB batteri
Pære	LED
Maks. lyseffekt Spot_områdelom-rådelSpotblink (Lumen)	475 / 25, 150, 300 / 300 / -
Maks. driftstid med L4 B2 batteri (t)	2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / -
Vægt inkl. batteri (kg)	0.2
Inkluderet	1 x L4 B2 Batteri, USB-kabel , Plast
Varenummer	4933459443

L4 HL-VIS | USB HI-VIS PANDELAMPE

- Kraftigt TRUEVIEW™ arbejdslys på 600 lumen der giver optimale arbejdsbetingelser for at arbejde med begge hænder frie
- Sikkerhedsfunktion med blinkende lys der er synligt på op til 400m fra alle sider
- Kan monteres på alle typer hjelme
- Driftstid til en hel arbejdsdag og 5 lystrin: Hybrid Spot/Område, Område-høj, Område-mellem, Område-lav, Spot-høj
- IP53-beskyttelse for modstandsdygtighed overfor vand, snavs og fald fra op til 2 m
- Ideelt redskab når der arbejds under jorden, i tunneler, om natten og generelt arbejde i mørke omgivelser hvor der er behov for at have begge hænder frie
- Oplades via alm micro-USB-stik
- Strømindikator viser resterende batteritid
- Inklusiv USB-kabel



L4 HL-VIS-201	
System	REDLITHIUM™ USB
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB batteri
Pære	LED
Maks. effekt Hybrid Spot/Område, Område Høj/Medium/Lav, Spot Høj (Lumen)	600 / 400 / 150 / 25 / 400
Maks. driftstid med L4 B2 batteri (t)	2 / 4 / 8 / 20 / 4
Vægt inkl. batteri (kg)	0.2
Inkluderet	1 x L4 B2 Batteri, USB-kabel , Plast
Varenummer	4933471389

ISHL ALKALINE ATAX-PANDELAMPE

- Pandelampen er ATEX-godkendt (Zone 0 - kategori 1)
- Enestående håndfri belysning med både Spot- og Områdebelysning med 310 Lumen TRUEVIEW™ belysning og op til 100 m lysstråle
- Pandelampen er designet med tanke på sikkerhed, og den er derfor udstyret med logo på selve lampen og en strop designet i en farve, der giver øget synlighed og let identifikation - selv fra større afstande
- Drives af 3 AAA-batterier, leverer op til 40 timers driftstid og har 5 lystrin
- IP64-beskyttelse mod vand og støv og kan holde til fald fra 2 meter
- Ideel til brand og redning, olie- og gasarbejdere og professionelle, der arbejder i vedvarende gas-, damp- og tågefylde områder
- Gummistrop til hjelm-montering & nylonstrop til montering uden hjelm. DUAL LOCK™ er også inkluderet for stroplos montering direkte på hjelmen



TRUEVIEW™



ISHL-0	
Kompatibel med	Alkaline
Batteritype	3 x AAA
Maks. effekt Hybrid Spot/Område, Område Høj/Medium/Lav, Spot Høj (Lumen)	310/ 235/ 155/ 25/ 155
Maks. driftstid (t)	4/ 6/ 10/ 40/ 8
Lyskegle (m)	100
Vægt inkl. batteri (kg)	0.1
Inkluderet	3 x AAA Batterier, Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933478112

L4 HLRP | USB-OPLADELIG PANDELAMPE TIL HJELM

- TRUEVIEW™ arbejdslys på 600 Lumen
- Ultra tynd lampehoved der giver 125° områdedækning
- Designet med batteriet på bagsiden for maksimal mobilitet når der arbejdet på trang plads
- Strop i svedabsorberende mikrofibre for optimeret komfort og leveres med 4 klips til hjelmmontering
- 4 lystrin: Høj, Medium, Lav and Øko - op til 25+ timers driftstid
- IP54 for modstandsdygtighed overfor vand, støv og fald fra op til 2 m højde
- Oplades via alm micro-USB-stik
- Strømindikator viser resterende batteritid
- Inklusiv USB-kabel



L4 HLRP-201	
System	REDLITHIUM™ USB
Kompatibel med	REDLITHIUM™ USB batteri
Pære	LED
Maks. effekt Område Høj/Medium/Lav/Eco [Lumen]	600 / 350 / 125 / 25
Maks. driftstid med L4 B2 batteri (t)	2 / 6 / 10 / 27
Vægt inkl. batteri (kg)	0.2
Inkluderet	1 x L4 B2 Batteri, USB-kabel , Plast
Varenummer	4933471390



Designet med henblik på sikkerhed og udstyret med relevante logoer på siden



Giver både spot- og områdelys



Inkluderer gummirem til brug med hjelm

BATTERIER

M4 **REDLITHIUM USB** **M12** **M14** **M18** **M28**

	Beskrivelse	Ladetid med M12_18 SC lader	Ladetid M12-18 FC lader	Ladetid M12-18 C lader	Ladetid M12-18 AC lader	Ladetid M1418C6 lader	Ladetid med M18 DFC lader	Ladetid C12 C lader	Ladetid M12 TC lader	Ladetid M12 C4 lader	Ladetid L4 C lader	Ladetid M4 C lader	Ladetid M28 C lader	Varenummer	
M18 HB12	M18™ High Output™ 12,0 Ah batteri	60 min	130 min	250 min	285 min	270 min	130 min	-	-	-	-	-	-	4932464260	
M18 HB8	M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah batteri	45 min	87 min	167 min	190 min	190 min	87 min	-	-	-	-	-	-	4932471070	
M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah batteri	35 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	-	-	4932464712	
M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ 3,0 Ah batteri	36 min	36 min	65 min	75 min	70 min	36 min	-	-	-	-	-	-	4932471069	
M18 B5	M18™ 5,0 Ah batteri	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	-	-	4932430483	
M18 B4	M18™ 4,0 Ah batteri	52 min	52 min	80 min	80 min	80 min	52 min	-	-	-	-	-	-	4932430063	
M18 B2	M18™ 2,0 Ah batteri	26 min	26 min	40 min	40 min	40 min	26 min	-	-	-	-	-	-	4932430062	
M12 B6	M12™ 6,0 Ah batteri	95 min	95 min	130 min	165 min	-	-	130 min	525 min	130 min	-	-	-	4932451395	
M12 B4	M12™ 4,0 Ah batteri	52 min	52 min	80 min	115 min	-	-	80 min	347 min	80 min	-	-	-	4932430065	
M12 B3	M12™ 3,0 Ah batteri	50 min	50 min	70 min	90 min	-	-	70 min	264 min	70 min	-	-	-	4932451388	
M12 B2	M12™ 2,0 Ah batteri	26 min	26 min	40 min	55 min	-	-	40 min	174 min	40 min	-	-	-	4932430064	
M14 B4	M14™ 4,0 Ah batteri	-	-	-	-	80 min	-	-	-	-	-	-	-	4932430323	
M14 B	M14™ 1,5 Ah batteri	-	-	-	-	40 min	-	-	-	-	-	-	-	4932352665	
L4 B3	3,0 Ah REDLITHIUM™ USB-batteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 min	-	-	4933478311	
M4 B2	Oplader	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 min	-	4932430098	
M28 BX	M28™ 3,0 Ah batteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 min	4932352732	
M28 B5	M28™ 5,0 Ah batteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 min	4932430484	

LADERE

M4 **REDLITHIUM USB** **M12** **M14** **M18** **M28**

	Beskrivelse	Ladeindgang	Ladetype	Strømtype	Bærehåndtag	Monterbar på væg	Varenummer	
M12-18SC	M12™-M18™ super-oplader	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvens	AC		✓	4932471736	
M12-18 FC	M12™ - M18™ hurtiglader	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvens	AC		✓	4932451079	
M12-18 C	M12™ - M18™ lader	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvens	AC		✓	4932352959	
M12-18 AC	M12™-M18™ autolader	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvens	DC		✓	4932459205	
M18 DFC	M18™ dobbelt-hurtiglader	2 x M18™	Simultaneous	AC		✓	4932472073	
M1418 C6	M14™ - M18™ multilader	6 x M18™	Sekvens	AC	✓	✓	4932430086	
C12 C	M12™ lader	1 x M12™	Single	AC		✓	4932352000	
M12 TC	M12™ rejselader	1 x M12™	Single	AC, USB			4932459450	
M12 C4	M12™ multilader	4 x M12™	Sekvens	AC		✓	4932430554	
L4 C	REDLITHIUM™ USB-lader	1 x REDLITHIUM™ USB	Single	AC, USB			4932459446	
M4 C	M4™ lader	1 x M4™	Single	AC		✓	4932352958	
M28 C	M28™ lader	1 x M28™	Single	AC		✓	4932352524	

KØB ET M18™ SÆT MED BATTERI & LADER OG FÅ ET GRATIS M12™ BATTERI.

GRATIS M12™



RED

M12-18 FC



TO SYSTEMER ÉN LADER

KOMPATIBEL MED M12 + M18
OPLADER ALLE M12™ & M18™ BATTERIER

KAMPAGNE GÆLDER INDTIL 31/12-2021



		Spænding (V)	Batteritype	Kapacitet (Ah)	Antal batterier	Medfølgende lader	Varenummer
1.	M18 HNRG-122	18	Li-ion	12.0	2	M12-18 FC	4933464261
2.	M18 HNRG-802	18	Li-ion	8.0	2	M12-18 FC	4933471073
3.	M18 HNRG-552	18	Li-ion	5.5	2	M12-18 FC	4933464713
4.	M18 HNRG-302	18	Li-ion	3.0	2	M12-18 FC	4933471071
5.	M18 NRG-503	18	Li-ion	5.0	3	M12-18 FC	4933451423
6.	M18 NRG-502	18	Li-ion	5.0	2	M12-18 FC	4933459217

BATTERI/LADER-SÆT



		Spænding (V)	Batteritype	Kapacitet (Ah)	Antal batterier	Medfølgende lader	Varenummer
1.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215
2.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 C	4933459213
3.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208
4.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903
5.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211
6.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207
7.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902
8.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209
9.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900
10.	L4 NRG-201	4	Li-ion	2.5	1	L4 C	4932459448

BYGGERI



K 2628 H

25 KG NEDBRYDNINGSHAMMER 28 MM HEX

- Heavy Duty nedbrydningshammer leverer op til 64 Joule i slagenergi til de tungeste opgaver
- Anti-vibration via svævende slagmekanisme giver brugeren mulighed for at arbejde en hel dag uden at overskride de tilladte grænser
- Det ekstra tredje håndtag giver god kontrol over hammeren når den transporteres mellem opgaver
- 1200 slag/min giver maksimal produktivitet i alle opgaver
- Den kulfrie motor maksimerer driftstiden mellem serviceeftersyn
- 10 m kabel giver arbejdsområde på over 314 m²
- 28mm HEX-fæste
- Transport-trolley med dedikeret plads til mejsler og kabel kan købes separat

	K 2628 H
Optaget effekt (W)	2400
Slagenergi (EPTA) (J)	64
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	1200
Værktøjsoptagelse	K-Hex
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	6.2
Vægt (kg)	25.7
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471685

28 MM HEX 400 X 35 MM FLADMEJSEL	
Varenummer	4932459775



Anti-vibration via svævende slagmekanisme



Ekstra tredje greb



28mm HEX-fæste



K 2000 H | 22 KG NEDBRYDNINGSHAMMER

- Kompakt og ekstremt hårdtslående 42 J i slagenergi til de absolut tungeste opgaver
- Anti-vibration gennem svævende slagmekanisme giver brugeren mulighed for at arbejde en hel dag uden at overskride de tilladte grænser
- Et tredje håndtag giver maksimal kontrol, når du løfter nedbrydningshammeren mellem opgaverne
- 1300 slag/min giver maksimal produktivitet til enhver opgave
- 10 m kabel giver arbejdsområde på op til 314 m²
- 28 mm Hex fæste
- Trolly med plads til 4 mejsler og kabelhåndtering gØr det nemt at transportere nedbrydningshammeren på byggepladsen. Trollyen kØbes separat



	K 2000 H
Optaget effekt (W)	2200
Slagenergi (EPTA) (J)	42
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	1300
Værktøjsoptagelse	K-Hex
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	4.7
Vægt (kg)	24.2
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459604

28 MM HEX 400 MM SPIDSMEJSEL	
Varenummer	4932459774



BRT | TROLLEY TIL NEDBRYDNINGSHAMMER

- Trolley til nedbrydningshammer med plads til 4 mejsler og langt kabel gør det let at transprottere hammeren på byggepladsen
- 100 kg kapacitet
- Pulverlakeret for optimeret holdbarhed
- Passer til K 2000H og K 2500 H



	BRT
Lastkapacitet	100
Vægt (kg)	14.3
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459794

K 1530 H | 16 KG NEDBRYDNINGSHAMMER 30 MM HEX

- Kraftfuld og kompakt mejselhammer leverer op til 39 Joule i slagenergi
- Anti-vibration via svævende slagmekanisme giver brugeren mulighed for at arbejde en hel dag uden at overskride de tilladte grænser
- 1560 slag/min giver maksimal produktivitet i alle opgaver
- 6 m kabel giver arbejdsområde på over 110 m²
- Let adgang til skift af kul
- 30 mm Hex fæste
- Indikatorlys når det er tid til service af værktøjet
- Trolley for let transport



	K 1530 H
Optaget effekt (W)	2100
Slagenergi (EPTA) (J)	39
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	1560
Værktøjsoptagelse	K-Hex
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	8.4
Vægt (kg)	16.8
Leveres i	Plastkassette
Varenummer	4933464117

30 MM HEX SPIDSMEJSEL	
Varenummer	4932464162



K 1528 H | 16 KG NEDBRYDNINGSHAMMER 28 MM HEX

- Kraftfuld og kompakt mejselhammer leverer op til 39 Joule i slagenergi
- Anti-vibration via svævende slagmekanisme giver brugeren mulighed for at arbejde en hel dag uden at overskride de tilladte grænser
- 1560 slag/min giver maksimal produktivitet i alle opgaver
- 6 m kabel giver arbejdsområde på over 110 m²
- Let adgang til skift af kul
- 28 mm Hex fæste
- Indikatorlys når det er tid til service af værktøjet
- Trolley for let transport



K 1528 H	
Optaget effekt (W)	2100
Slagenergi (EPTA) (J)	39
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	1560
Værktøjsoptagelse	K-Hex
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	8.8
Vægt (kg)	17.2
Leveres i	Plastkassette
Varenummer	4933464118

28 MM HEX 400 X 35 MM
FLADMEJSEL

Varenummer 4932459775



K 1000 S | 10 KG SDS-MAX NEDBRYDNINGSHAMMER

- Kompakt mejselhammer leverer op til 26 Joule i slagenergi
- Anti-vibration via svævende slagmekanisme giver brugeren mulighed for at arbejde en hel dag uden at overskride de tilladte grænser
- 1400-1950 slag/min giver maksimal produktivitet i alle opgaver
- 6 m kabel giver arbejdsområde på over 110 m²
- Variolås (12 positioner) for optimal vinkel ved mejsling
- SDS-Max fæste
- Indikatorlys når det er tid til service af værktøjet
- Let adgang til skift af kul
- Trolley for let transport



K 1000 S	
Optaget effekt (W)	1750
Slagenergi (EPTA) (J)	26
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	1400 - 1950
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	6.7
Vægt (kg)	12.7
Leveres i	Plastkassette
Varenummer	4933464120

PCHDE STØVUDSUG MED
400 MM LANG SDS-MAX
SPIDSMEJSEL

Varenummer 4932455280



K 950 | 10 KG BORE- OG NEDBRYDNINGSHAMMER

- 20 J slagenergi for hårdsåslående ydeevne
- 1700 W motor – bedst i sin klasse med rigeligt i overskud til de tungeste opgaver
- DIGITRONIC™ - fuldbølge elektronik for præcis effektregulering til materialet
- 3 greb – alle med Anti-Vibrations-System (AVS) og softgreb for øget komfort
- Fuldisoleret metalgearkasse for præcis placering af gearene og øget levetid
- Serviceindikator
- Automatisk smørelsessystem for lang levetid
- In-Line motordesign for bedre komfort ved opgaver under taljen
- Perfekt til brug med generatorer
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 6 meter kabel



K 950 S	
Optaget effekt (W)	1700
Omdr. ubelastet (omdr./min)	125 - 250
Slagenergi (EPTA) (J)	20
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	975 - 1950
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	125 - 250
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	50
Maks. borekapacitet med tunnelbor (mm)	80
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	150
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	12.5
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	11
Vægt (kg)	11.8
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933375710

K 850
8 KG NEDBRYDNINGSHAMMER

- Kraftfuld SDS max hammer med AUTOSTOP™ leverer 11 Joule i slagenergi og giver maksimal sikkerhed
- AUTOSTOP™ - værktøjet slukker automatisk ved en pludselig 45° bevægelse for optimal brugersikkerhed
- Nyudviklet elektronik sikrer konstant kraft og maksimal produktivitet ved tunge opgaver
- Låsbar afbryder så brugeren ikke behøver holde knappen inde under brug
- Stort AVS-baghåndtag minimerer vibrationsniveauet
- Indikatorlys når det er tid til service af værktøjet
- Anti-vibrationshåndtag minimerer vibrationerne
- 6 m kabel giver arbejdsområde på over 110 m²

K 850 S	
Optaget effekt (W)	1400
Omdr. ubelastet (omdr./min)	380
Slagenergi (EPTA) (J)	11
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	1600 - 2900
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	210 - 380
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	50
Maks. borekapacitet med tunnelbor (mm)	80
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	150
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	9.4
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	7.8
Vægt (kg)	9.6
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933464896

K 900 | 10 KG NEDBRYDNINGSHAMMER

- 20 J slagenergi for hårdsåslående ydeevne
- 1600 W motor – bedst i sin klasse med rigeligt i overskud til de tungeste opgaver
- DIGITRONIC™ - fuldbølge elektronik for præcis effektregulering til materialet
- 3 greb – alle med Anti-Vibrations-System (AVS) og softgreb for øget komfort
- Serviceindikator
- Automatisk smørelsessystem for lang levetid
- In-Line motordesign for bedre komfort ved opgaver under taljen
- Perfekt til brug med generatorer
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 6 meter kabel



AUTO STOP



AUTOSTOP™ - maksimal kontrol, maksimal sikkerhed



Låsbar afbryder



Store AVS-støttegreb minimerer vibrationerne

K 900 S		K 900 K
Optaget effekt (W)	1600	1600
Slagenergi (EPTA) (J)	20	20
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	975 - 1950	975 - 1950
Værktøjsoptagelse	SDS-Max	K-Hex
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	11	11
Vægt (kg)	11.0	11.0
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933375720	4933375650

PCHDE STØVUDSUG MED
400 MM LANG SDS-MAX
SPIDSMEJSEL

Varenummer 4932455280



K 750 S | 7 KG SDS-MAX BORE- OG NEDBRYDNINGSHAMMER

- Stort tungt slagstempel for maksimal slagenergi og lang holdbarhed
- Kraftig 1550 W motor for maksimal kraft og holdbarhed på grund af den optimale varmespredning
- Fuldbølge elektronik for præcis effektregulering til materialet
- Blød opstart for præcis boring/mejsling
- AVS (Anti-Vibrations-System) og ergonomisk softgreb på forreste og bageste greb
- Støttegrebet kan indstilles i 3 forskellige positioner
- Blød hammerfunktion der reducerer slagenergien ved mejsling i følsomme materialer
- Rotationsstop og indstilling af mejselposition til mejselopgaver
- Serviceindikator
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 6 meter kabel



K 750 S	
Optaget effekt (W)	1550
Omdr. ubelastet (omdr./min)	300
Slagenergi (EPTA) (J)	11.9
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	2740
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	240
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	50
Maks. borekapacitet med tunnelbor (mm)	80
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	150
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	9.5
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	9.1
Vægt (kg)	8.2
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933398600

K 545 S | 5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER

- Stort tungt slagstempel for maksimal slagenergi på 8,5 J
- Kraftig 1300 W motor for maksimal kraft og holdbarhed på grund af den optimale varmespredning
- Elektronisk styring for konstant hastighed under belastning
- Blød opstart for præcis boring/mejsling
- AVS (Anti-Vibrations-System) og ergonomisk softgreb på forreste og bageste greb
- Støttegrebet kan indstilles i 3 forskellige positioner
- Blød hammerfunktion til justering af slagenergi ved bore- og mejselopgaver i følsomme materialer
- Rotationsstop og indstilling af mejselposition til mejselopgaver
- Serviceindikator
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 6 meter kabel



K 545 S	
Optaget effekt (W)	1300
Omdr. ubelastet (omdr./min)	450
Slagenergi (EPTA) (J)	8.5
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	2840
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	350
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	45
Maks. borekapacitet med tunnelbor (mm)	65
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	100
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	13
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	9
Vægt (kg)	6.7
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933398200

K 540 S | 5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER

- Bedste forhold mellem kraft og vægt i sin klasse - 7.5 J & 6.3 kg
- Kraftig 1100 W motor for maksimal kraft og holdbarhed på grund af den optimale varmespredning
- Blød opstart for præcis boring/mejsling
- Lavt vibrationsniveau der forlænger anvendelsestiden pr. dag
- Robust magnesiumgearkasse for præcis placering af gear og for mindre varmeudvikling
- Rotationsstop og mejselfunktion med 12 forskellige mejselpositioner for bedste arbejdsvinkel
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Softgreb på begge håndtag for optimal brugerkomfort
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 4 meter kabel



K 540 S	
Optaget effekt (W)	1100
Omdr. ubelastet (omdr./min)	450
Slagenergi (EPTA) (J)	7.5
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	3000
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	430
Maks. borekapacitet i beton (mm)	40
Maks. borekapacitet med tunnelbor (mm)	65
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	105
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	16.8
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	16.7
Vægt (kg)	6.3
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933418100

K 500 ST | 5 KG MEJSELHAMMER

- Bedste forhold mellem kraft og vægt i sin klasse - 7.5 J & 5.9 kg
- Kraftig 1100 W motor for maksimal kraft og holdbarhed på grund af den optimale varmespredning
- Blød opstart for præcis mejsling
- Lavt vibrationsniveau der forlænger anvendelsestiden pr. dag
- Robust magnesiumgearkasse for præcis placering af gear og for mindre varmeudvikling
- Rotationsstop og mejselfunktion med 12 forskellige mejselpositioner for bedste arbejdsvinkel
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Softgreb på begge håndtag for optimal brugerkomfort
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 4 meter kabel



K 500 ST	
Optaget effekt (W)	1100
Slagenergi (EPTA) (J)	7.5
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	3000
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	16.7
Vægt (kg)	5.9
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933443180

K 500 S | 5 KG SDS-MAX MEJSELHAMMER

- Stort tungt slagstempel for maksimal slagenergi og lang holdbarhed
- Kraftig 1300 W motor for maksimal kraft og holdbarhed på grund af den optimale varmespredning
- Elektronisk styring for konstant hastighed under belastning
- Blød opstart for præcis mejsling
- AVS (Anti-Vibrations-System) og ergonomisk softgreb på forreste og bageste greb
- Støttegrebet kan indstilles i 3 forskellige positioner
- Blød hammerfunktion der reducerer slagenergien ved mejsling i følsomme materialer
- Rotationsstop og indstilling af mejselposition til mejselopgaver
- Serviceindikator
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 6 meter kabel



K 500 S	
Optaget effekt (W)	1300
Slagenergi (EPTA) (J)	8.5
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	2840
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	11.5
Vægt (kg)	6.3
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933398220

400 MM LANG SDS-MAX SPIDSMEJSEL

Varenummer 4932455144



PCE 3/K | 3 KG SDS-PLUS MEJSELHAMMER

- Stort tungt slagstempel der leverer en slagenergi på 3,6 J
- 720 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Elektronisk variabel hastighedskontrol via afbryder
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal stabilitet
- Let ergonomisk støttegreb, der kan indstilles præcis så det passer til den aktuelle opgave og arbejdsstilling
- Anti-Vibrations-System (AVS) og softgreb for mindre belastning ved anvendelse
- Låseknop for mere komfortabel, vedvarende brug
- Variolås (35 positioner) til valg af optimal mejselvinkel
- 4 meter kabel



PCE 3/K	
Optaget effekt (W)	720
Slagenergi (EPTA) (J)	3.6
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 3650
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Vægt (kg)	3.7
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933384300

PLH 32 | 32 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Kraftig og robust hammer med optimal borekapacitet i beton takket være højt drejningsmoment samt slagenergi på 3,8 J
- 900 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Elektronisk variabel hastighedskontrol via afbryder
- God balance og let at betjene takket være det kompakte L-formede design med AVS (Anti-Vibrations-System) og softgreb
- FIXTEC system for hurtigt og nemt værktøjsskift
- Kraftig magnesiumgearkasse for præcis placering af gearene og for øget levetid
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Rotationsstop og variolås for maksimal kontrol ved lettere mejselopgaver
- 4 meter kabel



	PLH 32 XE
Optaget effekt (W)	900
Slagenergi (EPTA) (J)	3.8
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4500
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 800
Maks. borekapacitet i beton (mm)	32
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	22
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	20
FIXTEC™	Ja
Vægt (kg)	3.6
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933400069

PLH 28 | 28 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Kraftig og robust kombihammer med optimal borekapacitet i beton takket være et højt drejningsmoment samt en slagenergi på 4,1 J
- 800 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Lavt vibrationsniveau (10.6 m/s) takket være det patenterede dobbelte AVS-greb (Anti-Vibrations-System)*
- God balance og let at betjene takket være det kompakte L-formede design med AVS og softgreb
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Rotationsstop og variolås for maksimal kontrol ved lettere mejselopgaver
- XE versionen leveres med FIXTEC adapter og 13 mm selvspændende borepatron
- 4 meter kabel
- * patentansøgt



	PLH 28 E	PLH 28 XE
Optaget effekt (W)	800	800
Slagenergi (EPTA) (J)	4.1	4.1
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4000	0 - 4000
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 1000	0 - 1000
Maks. borekapacitet i beton (mm)	28	28
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40	40
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	10.6	10.6
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	6.8	6.8
FIXTEC™	Nej	Ja
Vægt (kg)	3.4	3.6
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933446790	4933446800

PH 30 | 30 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Stort tungt slagstempel der leverer en slagenergi på 3,6 J
- 1030 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Blød opstart for præcis start ved boring/mejsling
- Lavt vibrationsniveau takket være det ergonomiske softgreb
- Reduceret slagenergi for boring i følsomme materialer
- FIXTEC system for hurtigt og nemt værktøjsskift
- Bedste holdbarhed i sin klasse takket være IMB-teknologien (Integrated Metal Block) i gearmekaniken
- Samme kraft uanset højre- eller venstrelob
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- 4 meter kabel



	PH 30 POWER X
Optaget effekt (W)	1030
Slagenergi (EPTA) (J)	3.6
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 3800
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 850
Maks. borekapacitet i beton (mm)	30
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	22
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	14
FIXTEC™	Ja
Vægt (kg)	2.9
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933396420

PH 28 | 28 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER

- Stort tungt slagstempel der leverer en slagenergi på 3,4 J
- 820 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Blød opstart for præcis start ved boring/mejsling
- Lavt vibrationsniveau takket være det ergonomiske softgreb
- Reduceret slagenergi for boring i følsomme materialer
- Bedste holdbarhed i sin klasse takket være IMB-teknologien (Integrated Metal Block) i gearmekaniken
- Samme kraft uanset højre- eller venstrelob
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- X versionen leveres med FIXTEC adapter og selvspændende borepatron
- 4 meter kabel



	PH 28	PH 28 X
Optaget effekt (W)	820	820
Slagenergi (EPTA) (J)	3.4	3.4
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4000	0 - 4000
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 900	0 - 900
Maks. borekapacitet i beton (mm)	28	28
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30	30
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	22	22
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	16	16
FIXTEC™	Nej	Ja
Vægt (kg)	2.7	2.9
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933396396	4933396392

PH 26 T
26 MM 3-TRINS SDS-PLUS BOREHAMMER

- Hårdfør, holdbar og kompakt borehammer til boreopgaver i murværk og beton
- 2.4 J i slagenergi leverer uovertruffen ydelse
- 800W Motor giver kraft nok til de tungeste opgaver
- Optimeret til 6 - 16mm boring
- Sikkerhedskobling beskytter brugeren ved fastkøring
- X-version leveres med Fixtec™ adapter og ekstra selvspændende borepatron
- 4m kabel



3 boretrin



Sikkerhedskobling beskytter brugeren ved fastkøring



Komfortabelt støttegreb

	PH 26 T	PH 26 TX
Optaget effekt (W)	800	800
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4	2.4
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4500	0 - 4500
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 1500	0 - 1500
Maks. borekapacitet i beton (mm)	26	26
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30	30
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	13.6	13.6
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²)	11.9	11.9
FIXTEC™	Nej	Ja
Vægt (kg)	2.4	2.6
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Varenummer	4933464580	4933464579

PFH 26 T | 26 MM SDS-PLUS 2-TRINS BOREHAMMER

- Hårdfør, holdbar og kompakt borehammer til boreopgaver i murværk og beton
- 2.4 J i slagenergi leverer uovertruffen ydelse
- 800W Motor giver kraft nok til de tungeste opgaver
- Optimeret til 6 - 16mm boring
- Sikkerhedskobling beskytter brugeren ved fastkøring
- 4m kabel



PFH 26 T	
Optaget effekt (W)	800
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4500
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 1500
Maks. borekapacitet i beton (mm)	26
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	13.6
FIXTEC™	Nej
Vægt (kg)	2.4
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933464581

PFH 26 | 26 MM SDS-PLUS BOREHAMMER

- Den mest kompakte borehammer i sin klasse
- Enestående ydeevne med en slagenergi på 2,4 J og 4500 slag/min
- Laveste vibrationsniveau ved boring i beton - kun 13,5 m/s²
- Ekstrem holdbarhed takket være IMB-teknologien (Integrated Metal Block)
- Innovativ og patenteret vægtreducerende teknologi
- Slagstop til skrueopgaver eller boring i træ/metal uden hammerfunktion
- Samme kraft uanset højre- eller venstrelob
- 4 meter kabel



PFH 26	
Optaget effekt (W)	725
Slagenergi (EPTA) (J)	2.4
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4500
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 1250
Maks. borekapacitet i beton (mm)	26
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	13.5
FIXTEC™	Nej
Vægt (kg)	2.4
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933428230

PLH 20 | 20 MM SDS-PLUS BOREHAMMER

- Bedste forhold mellem kraft og vægt i sin klasse - 2.0 J & 1.9 kg
- 620 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Designet så motorens kolende luft blæser borestøv væk fra brugeren ved boring over hovedhøjde
- AVS (Anti-Vibrations-System) for optimal brugerkomfort og lavt vibrationsniveau
- Optimeret til hammerboring fra 5 – 12 mm
- Sikkerhedskobling beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Højre-/venstrelob
- Softgreb for maksimal brugerkomfort
- 4 meter kabel



PLH 20	
Optaget effekt (W)	620
Slagenergi (EPTA) (J)	2.0
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4400
Omdr. med blød hammerfunktion (fuldt belastet) (o/min)	0 - 2700
Maks. borekapacitet i beton (mm)	20
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Værktøjsoptagelse	SDS-Plus
Vibrationsniveau ved boring (m/s²)	10.2
FIXTEC™	Nej
Vægt (kg)	1.9
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933408070

DD 2-160 XE
2-GEARS DIAMANTBOREMASKINE

- Kraftfuld og robust motor der leverer konstant højt drejningsmoment
- Dobbeltbeskyttelse fra de sammenkædede mekaniske og elektroniske koblinger
- Robust konstruktion med metalgearkasse
- Sikker betjening med det forlængede AVS støttegreb og D-formede baggreb
- 2-trins gearkasse
- M16 FIXTEC™ adapter for hurtigt skift af borekroner
- Blød hammerfunktion for hurtigere og nemmere diamantboring
- Blød opstart for præcis og kontrolleret boring
- FIXTEC™ Clean Line Rotor (tilbehør) er den bedste løsning for støvsugning
- 4 meter kabel
- Leveres inkl. hurtigskiftsadapter til M16 diamantborekroner og SDS-plus pilotbor (8 x 140 mm)

DD 2-160 XE	
Optaget effekt (W)	1500
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 890 / 0 - 1770
Slagtal, ubelastet (slag/min)	24.000 / 48.000
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	162
Maks. drejningsmoment (Nm)	50
Værktøjsoptagelse	M18 x 2.5
Vægt (kg)	4.2
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933368690

82 MM M16 DIAMANTKERNEBOR

Varenummer	4932371979
------------	------------



Sikker betjening med det forlængede AVS-støttegreb og D-formede baggreb



M16 FIXTEC™ adapter for hurtigt skift af borekrone



FIXTEC™ Clean Line Rotor (tilbehør) er den bedste løsning for støvsugning

DD 3-152 | 3-GEARS DIAMANTBOREMASKINE

- Kraftig 1900 W motor
- Optimalt hastighedsinterval til både små og store diamantbor
- Blød opstart med trinløs hastighedskontrol
- LED temperaturindikator for maksimal motorbeskyttelse
- Sikkerhedskobling
- Hurtig, nem og sikker motormontering med minimale vibrationer
- L-formet baggreb for optimal brugerkomfort og vægtfordeling
- 3-trins gearkasse
- 5 meter kabel med PRCD
- Leveres inkl. støvudsugningsadapter, samt 32 mm og 41 mm skruenøgler



DD 3-152	
Optaget effekt (W)	1900
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	550 / 1250 / 2700
Maks. borekapacitet i beton (mm)	152
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	202
Værktøjsoptagelse	½" G + 1 ¼" UNC
Vægt (kg)	6.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933428000

DR 152 T | DIAMANTBORESTANDER TIL DD 3-152

- Trykstøbt aluminiumsbund for nem transport
- 45° hældning for vinkelboring
- Hurtig, nem og præcis montering af maskine og stander
- Kompakt bund for optimal tilgang på steder med begrænset plads
- 4 niveaujusteringsskruer
- Lodret og vandret vaterpas
- Transportgreb
- Låsefunktion der låser standeren i højeste position for fastgørelse af maskine og diamantbor
- Foreslæde kan monteres på begge sider af standeren
- Vakuumpåse er tilgængelig som tilbehør (4932352676)



DR 152 T	
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	152
Fodplade (mm)	330 x 210
Vinkelkapacitet (°)	45
Vægt (kg)	10
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933428020

FODPLADE MED VAKUUM

Varenummer 4932352676



DCM 2-350 C | DIAMANTBOREMASKINE

- 2-trins diamantboremotor
- Indbygget skridkobling
- Tredobbelt reduktionsgear
- Kontakt til blød opstart
- Overbelastningssikring af motor
- PRCD fejlstrømsafbryder
- Indbygget drejeordination til vand
- Dobbeltmonteret kontrolboks
- Leveres inkl. gaffelnøgle, sekskantnøgler samt bøjle med kontrolboks



DCM 2-350 C	
Optaget effekt (W)	2800
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr/min)	300
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr/min)	600
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	350
Værktøjsoptagelse	1 ¼" UNC
Vægt (kg)	9.0
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer 240 V	40044

DR 350 T | DIAMANTBORESTANDER TIL DCM 2-350C

- Letvægtskonstruktion af aluminium
- Vinklet platform (0 - 45°) til diamantkerneboring
- Borevinkel og dybdeudvisning
- Hurtigkobling til motormonteringsplade
- Finjustering af fremføringshastighed
- Lodret og vandret vaterpas
- Centreringssenhed til borehuller
- Niveaujusteringsskruer
- Foreslæde kan monteres på begge sider af standeren
- Transporthjul og -greb
- Leveres inkl. 3/16" Hex nøgle, 6 mm Hex nøgle, 17 x 19 skruenøgle, monteringsplade til hurtig motormontering, 4 stk. M8 x 25 mm skruer og centreringssenhed



DR 350 T	
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	350
Slaglængde (mm)	610
Højde (mm)	1042
Fodplade (mm)	391 x 523
Vinkelkapacitet (°)	45
Vægt (kg)	19.5
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer 240 V	4933400600

DCM 2-250 C | DIAMANTBOREMASKINE

- 2-trins diamantboremotor
- Indbygget skridkobling
- Tredobbelt reduktionsgear
- Kontakt til blød opstart
- Overbelastningssikring af motor
- PRCD fejlstrømsafbryder
- Indbygget drejeordination til vand
- Dobbeltmonteret kontrolboks
- Leveres inkl. gaffelnøgle, sekskantnøgler samt bøjle med kontrolboks



DCM 2-250 C	
Optaget effekt (W)	2800
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr/min)	450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr/min)	900
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	250
Værktøjsoptagelse	1 ¼" UNC
Vægt (kg)	9.0
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer 240 V	40964


DR 250 TV | DIAMANTBORESTANDER TIL DCM 2-250C

- Letvægtskonstruktion af aluminium
- Vinklet platform (0 - 45°) til diamantkerneboring
- Borevinkel og dybdeudvisning
- Hurtigkobling til motormonteringsplade
- Fodplade med vakuum (kan også anvendes uden vakuum)
- Finjustering af fremføringshastighed
- Lodret og vandret vaterpas
- Centreringssenhed til borehuller
- Niveaujusteringsskruer
- Foreslæde kan monteres på begge sider af standeren
- Leveres inkl. 3/16" Hex nøgle, 6 mm Hex nøgle, 17 x 19 skruenøgle, monteringsplade til hurtig motormontering, 4 stk. M8 x 25 mm skruer, centreringssenhed og vakuum gummiring (varenr. 4931400613)



DR 250 TV	
Maks. borekapacitet med borekrone (mm)	250
Slaglængde (mm)	520
Højde (mm)	834
Fodplade (mm)	276 x 467
Vinkelkapacitet (°)	45
Vægt (kg)	10.0
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933400590

SYSTEMTILBEHØR - VÅD DIAMANTBORING

Beskrivelse	Passer til DD3 152	DCM2 250C & DCM2 350C	Passer MXF DCD 150	Varenummer	
Forankringssæt. Kun til brug i beton. Ø 16 mm bor skal bruges til ankerpropperne	✓	✓	✓	4932399731	
Tapskrue, dybdeindstillingsværktøj, fløjmetrik og 5 stk. M 12 ankerpropper					
1 3/8" gaffelnøgle til at holde motorspindlen mens diamantboret fjernes.		✓		49964705	
32 mm ringnøgle til at holde motorspindlen mens diamantboret fjernes.	✓			4931428009	
41 mm gaffelnøgle til at holde motorspindlen mens diamantboret fjernes.	✓	✓		4931428010	
FIXTEC udløser. Passer til alle diamantmotorer med 1 1/4" spindelgevind. Forhindrer at diamantboret låses fast på maskinens spindel. Diamantboret kan derefter udløses og fjernes med minimal anstrengelse	✓	✓		4932352053	
1 1/4" hun til 1/2" hun adapter. For at kunne montere et diamantbor <50 mm på en maskine med 1 1/4" gevind	✓	✓		4932352627	
1 1/4" hun / han forlænger, længde 300 mm	✓	✓	✓	4932399724	
1 1/4" hun / han forlænger, længde 500 mm	✓	✓	✓	4932399725	
Teleskopforlænger. Forlængerstang der bruges til at fastgøre diamantborestanderen til jorden i stedet for forankringsboltene. Maks. belastning på 500 kg og justerbar højde fra 1,8 – 2,9 m.	✓	✓	✓	4932399732	
Vakuumpumpe VP 6. Til fastgørelse af diamantborestander på jævne og lige overflader. Sugekapacitet: – 850 mbar. Maks. vakuumtryk: 6 m3/t (100 l/min). Spænding: 220 – 240 V.	✓	✓	✓	4932352094	
Fodplade med vakuum. Udskifteligt gummibånd 4931428665	✓			4932352676	
WT 10 vandbeholder. Vandbeholder i stål med inder- og yderside af polyester for optimal rustbeskyttelse. Kapacitet 10 liter. Robust pumpe i messing med et maks. tryk på 6 bar. 2,5 m slange med system for hurtig fastgørelse på alle Milwaukee® boremotorer	✓	✓	✓	4932399726	
Vandopsamler. Passer til diamantborestanderen DR 152 T. For op til Ø 152 mm diamantbor				4932352677	
Udskiftelig gummipakning til DR 152 T.				4932352678	
Vandopsamler. Passer til diamantborestanderen DR 250 TV. For op til Ø 180 mm diamantbor			✓	4932399727	
Udskiftelig gummipakning til DR 250 TV			✓	4932399729	
Vandopsamler. Passer til diamantborestanderen DR 350 T. For op til Ø 300 mm kernebor				4932399728	
Udskiftelig gummipakning til DR 350 T				4932399730	

SYSTEMTILBEHØR - VÅD DIAMANTBORING

Beskrivelse	Passer til DD3 152	DCM2 250C & DCM2 350C	Passer MXF DCD 150	Varenummer	
Afstandsstykke T = 50 mm. Skal monteres mellem borestander og motor ved borekroner > 250 mm og maks. 350 mm. Leveres som standardudstyr med diamantborestanderen DR 350 T		✓		4932399736	
Monteringsplade til hurtig motormontering. Passer til Milwaukee® motorer. Leveres som standardudstyr med diamantborestanderne DR 250 TV og DR 350 T		✓		4932399733	
Vandopsamlingsring. Universal brug med diamantboremaskiner. Til brug med kernebor op til Ø 152 mm.	✓	✓	✓	4932478073	

FIXTEC LØSNING MED STØVOPSUG

Beskrivelse	Værktøjsoptagelse	Gevind	Varenummer	
FIXTEC Clean Line Rotor (CLR).	M18 x 2.5	1 1/4" UNC	4932352172	

FIXTEC LØSNING UDEN STØVOPSUG

Beskrivelse	Værktøjsoptagelse	Gevind	Varenummer	
FIXTEC adaptere. Til M 16 diamantborekroner. Værktøjsskifte på få sekunder. Uden brug af ekstra værktøj	M18 x 2.5	M16	4932399174	
	11 mm Hex	M16	4932399220	

STYRESTANG TIL DD3-152. KRÆVER SDS-PLUS PILOTBOR (Ø 8 X 110 MM)

Beskrivelse	Varenummer	
Styrestang til DD2-160. Leveres komplet med låseskrue (4931622432). Kræver unbraconøgle (4931616044) og SDS-plus pilotbor (Ø 8 x 160 mm, 4932307071).	4932399173	
Styrestang til DD3-152. Kræver SDS-plus pilotbor (8 x 110 mm, 4932307070)	4932352679	

AGV 15 DEC | 1550 W VINKELSLIBER MED STØVUDSUGNINGSADAPTER

- Kraftig 1550 W PROTECTOR-MOTOR – kraftig viklingsbeskyttelse og Heavy Duty isolering for øget levetid
 - Ekstremt kompakt design for optimal brugerkomfort
 - Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
 - Sikkerhedskoblingen beskytter brugeren og reducerer “tilbageslagseffekt”
 - Værktøjsfri dybdejustering fra 5 - 28 mm
 - Integreret og innovativ FIXTEC funktion til udskiftning af skiver uden brug af nøgle
 - Skæreguide med indikationslinje for øget kontrol under arbejdet
 - Værktøjsfri indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
 - Klik system for nem tilslutning til MILWAUKEE® M-klasse støvsuger, adapter leveres med MILWAUKEE® EMAC støvsuger
 - Støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) reducerer træthed
 - Leveres med 4 meter gummikabel, integreret støvudsugning, diamantskæreskive DUH 125 mm
- 

AGV 15-125 XC DEC-SET	
Optaget effekt (W)	1550
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	28
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.6
Variabel hastighed	Nej
FIXTEC™	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
AVS støttegreb	Ja
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933448025

AGV 15 DEG | 1550 W VINKELSLIBER MED INTEGRERET STØVUDSUGNING

- Kraftig 1550 W PROTECTOR-MOTOR – kraftig viklingsbeskyttelse og Heavy Duty epoxy isolering for øget levetid
 - Ekstremt kompakt design for optimal brugerkomfort
 - Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
 - Magnetisk aftagelig front kan fjernes for optimalt arbejde i hjørner og tæt på vægge
 - Opbevaring til aftagelig front
 - Fleksibel højdejustering giver mulighed for at bruge segmenterne på diamantkopskiven helt
 - Værktøjsfri indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
 - Klik system for nem tilslutning til MILWAUKEE® M-klasse støvsuger, adapter leveres med MILWAUKEE® EMAC støvsuger
 - Vinklet grebsdesign for komfortable arbejde, og gør det muligt at anvende et lodret pres mod overfladen så den bedste ydelse opnås
 - Kul kan skiftes når det er slidt
 - Leveres med 4 meter gummikabel, bøjlegreb, integreret støvudsugning, diamantkopskive 125 mm
- 

	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Optaget effekt (W)	1550	1550
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000	2800 - 11,000
Skivediameter (mm)	125	125
Maks. skæredybde (mm)	28	28
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	2.6	2.6
Variabel hastighed	Nej	Ja
FIXTEC™	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Leveres i	HD Box	HD Box
Varenummer	4933448035	4933448830

UNIVERSEL DIAMANT KOPSKIVE
TIL SLIBNING OG NIVELLERING.
EFFEKTIV FJERNELSE AF
MATERIALE

Varenummer 4932451186



Magnetisk aftagelig front



Klik-system for nem tilslutning til MILWAUKEE® M-klasse støvsuger



100% værktøjsfri

AGV 12 DEC | 1200 W VINKELSLIBER MED STØVUDSUGNINGSADAPTER

- Kraftig 1200 W PROTECTOR-MOTOR – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
 - Ekstremt kompakt design for optimal brugerkomfort
 - Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
 - Sikkerhedskoblingen beskytter brugeren og reducerer “tilbageslagseffekt”
 - Værktøjsfri dybdejustering fra 5 - 28 mm
 - Integreret og innovativ FIXTEC funktion til udskiftning af skiver uden brug af nøgle
 - Skæreguide med indikationslinje for øget kontrol under arbejdet
 - Værktøjsfri indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
 - Klik system for nem tilslutning til MILWAUKEE® M-klasse støvsuger, adapter leveres med MILWAUKEE® EMAC støvsuger
 - Støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) reducerer træthed
 - Leveres med 4 meter gummikabel, adapter til støvudsugning, diamantskæreskive DUH 125 mm
- 

AGV 12-125 X DEC-SET	
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	28
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.4
FIXTEC™	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
AVS støttegreb	Ja
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933448020

AGV 12 DEG | 1200 W VINKELSLIBER MED STØVUDSUGNINGSADAPTER

- Kraftig 1200 W PROTECTOR-MOTOR – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
 - Ekstremt kompakt design for optimal brugerkomfort
 - Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
 - Magnetisk aftagelig front skærm kan fjernes for optimal arbejde i hjørner og tæt på vægge
 - Opbevaring til aftagelig front
 - Fleksibel højdejustering giver mulighed for at bruge segmenterne på diamantkopskiven helt
 - Værktøjsfri indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
 - Klik system for nem tilslutning til MILWAUKEE® M-klasse støvsuger, adapter leveres med MILWAUKEE® EMAC støvsuger
 - Vinklet grebsdesign for komfortable arbejde, og gør det muligt at anvende et lodret pres mod overfladen så den bedste ydelse opnås
 - Kul kan skiftes når det er slidt
 - Leveres med 4 meter gummikabel, bøjlegreb, integreret støvudsugning, diamantkopskive 125 mm
- 

AGV 12-125 X DEG-SET	
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	28
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.4
FIXTEC™	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder
Leveres i	HD Box
Varenummer	4933448030

WCS 45 | 1900 W, 150 MM MURRILLEFRÆSER (45 MM SKÆREDYBDE)

- Kraftfuld 1900 W motor
 - Overbelastningsbeskyttelse
 - Variabel indstilling af notdybde
 - TILT-LOK greb
 - Softgreb
 - Tilslutning til støvopsug
 - Leveres inkl. 2 x diamantskæreskiver, specialmejsel og nøgler
- 

WCS 45	
Optaget effekt (W)	1900
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5800
Skivediameter (mm)	150
Skærebredde (mm)	45
Maks. skæredybde (mm)	45
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	6.6
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933383350

150 X 22.23 MM
DIAMANTKLINGE MED 2,4
MM SKÆREBREDDE, 10 MM
SEGMENTHØJDE

Varenummer 4932373148



WCE 30 | 1500 W, 125 MM MURRILLEFRÆSER (30 MM SKÆREDYBDE)

- Kraftig 1500 W motor
- Perfekt når der skal fræses riller til elektriske installationer
- Elektronisk styret overbelastningsbeskyttelse
- Startstrømsbegrænsning til blød opstart
- Enkel indstilling af notbredden
- In-Line tilslutning til stovopsug
- Leveres inkl. 2 x diamantskæreskiver, specialmejsel, nøgler og adapter til stovopsug



	WCE 30
Optaget effekt (W)	1500
Omdr. ubelastet (omdr./min)	9500
Skivediameter (mm)	125
Skærebredde (mm)	26
Maks. skæredybde (mm)	30
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	4.3
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933383855

SB 2-35 D | 1010 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE

- Kraftig 1010 W motor
- Højt drejningsmoment og lavere hastighed til krævende opgaver
- Variabel hastighed
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Slagstop til almindelige boreopgaver
- 16 mm trandkranspatron
- 4 meter kabel



	SB 2-35 D
Optaget effekt (W)	1010
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 800
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1800
Maks. borekapacitet i beton (mm)	35
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	40
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16
Maks. borekapacitet i træ (mm)	50
Maks. drejningsmoment (Nm)	57
Borepatron (mm)	16
Vægt (kg)	4.2
Leveres i	Gift box
Varenummer	4933380507

PD2E 24 R | 1010 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE

- Kraftig 1020 W motor
- Højre-/venstrelob og elektronisk forudindstilling af hastighed
- AVS (Anti-Vibrations-System) og softgreb for optimal brugerkomfort
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Bitsoptagelse direkte i borespinden reducerer værktøjets samlede længde
- Sikkerhedskobling der beskytter brugeren
- Selvspændende metalborepatron 1,5-13 mm
- 4 meter kabel



	PD2E 24 R
Optaget effekt (W)	1020
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 1000
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 3200
Maks. borekapacitet i beton (mm)	22
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	24
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	60
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	3.0
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933419595

MULTIMATERIALE BORSÆT MED 8 DELE

Varenummer 4932471112



PD2E 24 RS | 1010 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE

- Kraftig 1010 W motor
- Højre-/venstrelob og elektronisk forudindstilling af hastighed
- AVS (Anti-Vibrations- System) og softgreb for optimal brugerkomfort
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Bitsoptagelse direkte i borespinden reducerer værktøjets samlede længde og vægt
- Sikkerhedskobling der beskytter brugeren
- Selvspændende borepatron 1,5 - 13 mm
- 4 meter kabel



	PD2E 24 RS
Optaget effekt (W)	1010
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 1450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 3400
Maks. borekapacitet i beton (mm)	20
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	24
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	54
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	3.1
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933380462

MULTIMATERIALE BORSÆT MED 8 DELE

Varenummer 4932471112



PD2E 22 R | 850 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE

- Kraftig 850 W motor
- Højre-/venstrelob og elektronisk forudindstilling af hastighed
- AVS (Anti-Vibrations-System) og softgreb for optimal brugerkomfort
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Bitsoptagelse direkte i borespinden reducerer værktøjets samlede længde
- Sikkerhedskobling der beskytter brugeren
- Selvspændende metalborepatron 1,5-13 mm
- 4 meter kabel



	PD2E 22 R
Optaget effekt (W)	850
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 1000
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 3200
Maks. borekapacitet i beton (mm)	20
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	22
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	56
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	2.9
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933419570

PREMIUM HAMMERBOR - SÆT MED 8 DELE

Varenummer 4932471192



PD-705 | 705 W SLAGBOREMASKINE

- Kompakt og kraftfuld 705 W motor
- Kompakt design med store softgreb områder for maksimal brugerkomfort
- Variabel hastighedsindstilling og højre-/venstreløb
- Slagstop til almindelige boreopgaver
- 13 mm selvspændende metalborepatron
- Gearhalsens diameter er på 43 mm, hvilket gør, at den kan anvendes i borestander
- 4 meter kabel



PD-705	
Optaget effekt (W)	705
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 3000
Maks. borekapacitet i beton (mm)	15
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	16
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Maks. drejningsmoment (Nm)	15
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	1.9
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933431955

PDE 16 RP | 630 W SLAGBOREMASKINE

- Ergonomisk konstruktion for sikker og nem betjening
- Planetgearkasse til opgaver med lav hastighed og højt drejningsmoment
- IMB-teknologi (Integrated Metal Block) for optimal holdbarhed og stabilitet
- Elektronisk forudindstilling af hastighed
- Slagstop til almindelige boreopgaver
- 4 meter kabel



PDE 16 RP	
Optaget effekt (W)	630
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 950
Maks. borekapacitet i beton (mm)	16
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	20
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	59
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	2.0
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933409206

PDE 13 RX | 630 W SLAGBOREMASKINE

- Det kompakte ergonomiske design giver let håndtering
- IMB-teknologi (Integrated Metal Block) for optimal holdbarhed og stabilitet
- Elektronisk forudindstilling af variabel hastighed og slagtal
- Slagstop til almindelige boreopgaver
- Selvspændende metalborepatron 1,5-13 mm
- Let adgang til skift af kul ved afmontering af softgreb
- 4 meter kabel



PDE 13 RX	
Optaget effekt (W)	630
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2900
Maks. borekapacitet i beton (mm)	15
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	18
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Maks. drejningsmoment (Nm)	21
Borepatron (mm)	13
Vægt (kg)	1.8
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933409200

B2E 16 RLD | 900 W, 2-GEARS BOREMASKINE

- Kraftig 900 W motor
- Højt drejningsmoment og lavere hastighed til krævende opgaver
- Variabel hastighed
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- 16 mm tandkranspatron i metal
- 4 meter kabel



B2E 16 RLD	
Optaget effekt (W)	900
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 750
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1600
Maks. borekapacitet i stål (mm)	16
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	88
Borepatron (mm)	16
Værktøjsoptagelse	M18 x 2.5
Vægt (kg)	4.2
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933380482

PREMIUM HAMMERBOR - SÆT MED 8 DELE

Varenummer	4932471192
------------	------------



HD2E 13 R | 705 W, 2-GEARS BOREMASKINE

- Kompakt og kraftfuld 705 W motor
- Højre-/venstreløb og elektronisk forudindstilling af hastighed
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- 13 mm selvspændende metalborepatron
- Softgreb og ergonomisk design for optimal brugerkomfort
- 4 meter kabel



HD2E 13 R	
Optaget effekt (W)	705
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 1050
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 2200
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	60
Borepatron (mm)	13
Værktøjsoptagelse	½" x 20
Vægt (kg)	2.7
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933390186

HDE 13 RQX | 950 W BOREMASKINE

- Kompakt og kraftfuld 950 W motor
- Variabel hastighed
- Høj ydeevne ved opgaver med lav hastighed og højt drejningsmoment
- Selvspændende borepatron i metal
- Automatisk spindellås for hurtig skift af bor og bits
- Højre-/venstreløb
- 4 meter QUIK-LOK™ kabel



HDE 13 RQX		HDE 13 RQX KIT
Optaget effekt (W)	950	950
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 850	0 - 850
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	38	38
Maks. drejningsmoment (Nm)	94	94
Borepatron (mm)	13	13
Værktøjsoptagelse	½" x 20	½" x 20
Vægt (kg)	2.0	2.0
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Transportkuffert
Varenummer	030250	4933428550

PREMIUM HAMMERBOR - SÆT MED 8 DELE

Varenummer	4932471192
------------	------------



HDE 13 RQD | 825 W BOREMASKINE

- Kompakt og kraftfuld 825 W motor
- Variabel hastighed
- Høj ydeevne ved opgaver med lav hastighed og højt drejningsmoment
- Tandkranspatron 1,5-13 mm
- Højre-/venstrelob
- 4 meter QUIK-LOK™ kabel



HDE 13 RQD	
Optaget effekt (W)	825
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 500
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	38
Maks. drejningsmoment (Nm)	101
Borepatron (mm)	13
Værktøjsoptagelse	½" x 20
Vægt (kg)	3.2
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	110750

VINKELFORSATS TIL BOREMASKINE. KOPLING, MUFFE OG HOVED (46 MM X 95 MM)

Varenummer 48062871



DE 13 RP | 630 W BOREMASKINE

- Kompakt og kraftfuld 630 W motor
- Elektronisk forudindstilling af hastighed
- IMB-teknologi (Integrated Metal Block) for optimal holdbarhed og stabilitet
- Planetgearkasse til opgaver med lav hastighed og højt drejningsmoment
- Selvspændende metalborepatron (1,5 - 13 mm)
- Højre-/venstrelob
- Let adgang til skift af kul ved afmontering af softgreb
- 4 meter kabel



DE 13 RP	
Optaget effekt (W)	630
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 950
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40
Maks. drejningsmoment (Nm)	59
Borepatron (mm)	13
Værktøjsoptagelse	½" x 20
Vægt (kg)	2.1
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933409194

TKSE 2500 Q | SKRUEMASKINE TIL SELVSKÆRENDE SKRUER

- Metalgearkasse for præcis placering af lejer og gear
- Støjsvag kobling med snapfunktion
- Dybdeanslag med "klik"-funktion for at sikre nem på- og afmontering
- Softgreb
- Leveres inkl. 4 meter QUIK-LOK kabel, skruebitssæt 49663004 (6 / 8 / 10 mm) og bælteclip



TKSE 2500 Q	
Optaget effekt (W)	725
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2500
Træskruer op til (mm)	6
Maks. drejningsmoment (Nm)	25
Værktøjsoptagelse	¼" Hex
Vægt (kg)	1.4
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	679050

PAKKE MED 3 SEKSKANTEDE MAGNETISKE TOPPE, Ø6 / 8 / 10 MM MAGNETISK TOPPE

Varenummer 49663004



DWSE 4000 Q | GIPSSKRUEMASKINE

- Metalgearkasse for præcis placering af lejer og gear
- Støjsvag kobling med snapfunktion
- Dybdeanslag med "klik"-funktion for at sikre nem på- og afmontering
- Softgreb
- Leveres inkl. 4 meter QUIK-LOK kabel, bitsholder, Philips-bit nr. 2 og bælteclip



DWSE 4000 Q	
Optaget effekt (W)	725
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 4000
Træskruer op til (mm)	4.8
Maks. drejningsmoment (Nm)	20
Værktøjsoptagelse	¼" Hex
Vægt (kg)	1.3
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	674350

IPWE 400 R | ½" SLAGNØGLE

- Gearkasse i metal
- Højt moment på 400 Nm
- Softgreb og ergonomisk håndtag
- Variabel hastighed og højre/venstre-lob
- Leveres med 4 m kabel



IPWE 400 R	
Optaget effekt (W)	725
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1700
Slagtal (slag/min)	1000 - 2600
Maks. drejningsmoment (Nm)	400
Maks. bolt diameter	M20
Værktøjsoptagelse	½" firkant
Vægt (kg)	2.7
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451524

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ ½" SLAGTOPPESÆT MED 10 DELE

Varenummer 4932352861



IPWE 520 R | ¾" SLAGNØGLE

- Gearkasse i metal
- Højt moment på 520 Nm
- Softgreb og ergonomisk håndtag
- Variabel hastighed, højre/venstre-lob
- Leveres med 4 m kabel



IPWE 520 R	
Optaget effekt (W)	725
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1700
Slagtal (slag/min)	1000 - 2500
Maks. drejningsmoment (Nm)	520
Maks. bolt diameter	M24
Værktøjsoptagelse	¾" firkant
Vægt (kg)	2.8
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451525

METALARBEJDE



AGVM 26 | 2600 W VINKELSLIBER MED AVS OG ANTI-KICKBACK

- B-Guard beskytter både bruger og værktøj mod den berygtede "tilbageslagseffekt"
- Kraftig 2600 W PROTECTOR-MOTOR – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Autobalancer system reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- Laveste vibrationsniveau i sin klasse med kun 2,5 m/s²
- 7-positions roterbart greb
- FIXTEC™ flangemotrik for hurtigt og let skift af skiver
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvfrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX DMS
Optaget effekt (W)	2600	2600
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.8	5.8
Motorbremse	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar afbryder	Dødmandsafbryder
FIXTEC™ flangemotrik	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja
AVS (Anti-Vibrations-System)	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Ja	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933402365	4933402495

AGV 26 | 2600 W VINKELSLIBER MED AVS

- Kraftig 2600 W PROTECTOR-MOTOR – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Autobalancer system reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- Laveste vibrationsniveau i sin klasse med kun 2,5 m/s²
- 7-positions roterbart greb
- Blød opstart
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvfrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE DMS
Optaget effekt (W)	2600	2600
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.5	5.5
Motorbremse	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar afbryder	Dødmandsafbryder
FIXTEC™ flangemotrik	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja
AVS (Anti-Vibrations-System)	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Ja	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933402360	4933402490

AGVM 24 | 2400 W VINKELSLIBER MED ANTI-KICKBACK OG AVS

- B-Guard beskytter både bruger og værktøj mod den berygtede "tilbageslagseffekt"
- Kraftig 2400 W PROTECTOR-MOTOR – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Autobalancer system reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- Laveste vibrationsniveau i sin klasse med kun 2,5 m/s²
- 7-positions roterbart greb
- FIXTEC™ flangemotrik for hurtigt og let skift af skiver
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvfrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX DMS
Optaget effekt (W)	2400	2400
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.8	5.8
Motorbremse	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar afbryder	Dødmandsafbryder
FIXTEC™ flangemotrik	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja
AVS (Anti-Vibrations-System)	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Ja	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933402340	4933402475

AGVKB 24

2400 W STOR VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE, ANTI-KICKBACK OG AVS

- Kraftfuld 2400W stor vinkelsliber med vægt på kun 5.9 kg
- RAPIDSTOP™ motorbremse der stopper skiven op til 50% hurtigere end standard vinkelslibere
- Sikkerhedskobling beskytter mod kickback-effekt
- Anti-vibrations motorhus, 7-positions roterbart greb og AVS-støttegreb for optimal komfort og mindre belastning for brugeren
- 'Line-lock-out'-funktion forhindrer automatisk opstart efter strømnedbrud
- Støvskaerm (aftagbar) forhindrer støv i motoren og forlænger værktøjets levetid
- Blød opstart
- FIXTEC™ for hurtigt og enkelt skiveskift
- Beskyttelsesskærmen justeres uden brug af værktøj/nøgle
- Let adgang når der skal skiftes kul
- Beskyttelse mod overbelastning og overophedning



RAPIDSTOP™ bremse-system



FIXTEC™ flangemotrik



Aftagbar beskyttelsesskærm

	AGVKB 24-230 EXX	AGVKB 24-230 EXX DMS	AGVKB 24-230 EXX DMS KIT
Optaget effekt (W)	2400	2400	2400
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6500	6500	6500
Skivediameter (mm)	230	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68	68
Bremsetid (s)	< 3	< 3	< 3
Spindelgevind	M14	M14	M14
Vægt (kg)	5.9	5.9	5.9
Motorbremse	Ja	Ja	Ja
Strømafbryder	Låsbar afbryder	Dødmandsafbryder	Dødmandsafbryder
FIXTEC™ flangemotrik	Ja	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Ja
AVS (Anti-Vibrations-System)	Ja	Ja	Ja
AVS støttegreb	Ja	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Ja	Ja	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Transportkuffert
Varenummer	4933471464	4933471463	4933471465

STØVSKÆRM TIL SKÆRING.

Varenummer 4932459341



AGVK 24 | 2400 W VINKELSLIBER MED AVS OG ANTI-KICKBACK-FUNKTION

- Kraftig 2400 W motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Strømfaldsrelæ (Line lock out) forhindrer automatisk opstart efter strømafbryd
- Sikkerhedskobling beskytter både bruger og værktøj mod "tilbageslagseffekt"
- Overbelastningsbeskyttelse
- Blød opstart
- Ekstremt kompakt med totallængde på kun 485 mm og en vægt på kun 5,4 kg
- 2-positions anti-vibrationshåndtag
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Let adgang til kul
- 4 meter gummikabel



	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Optaget effekt (W)	2400	2400
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.4	5.4
Motorbremse	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar afbryder	Dødmandsafbryder
FIXTEC™ flangemotrik	Nej	Nej
Dødmandsafbryder	Nej	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
AVS støttegreb	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Nej	Nej
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451413	4933451414



AGV 24 | 2400 W VINKELSLIBER MED AVS

- Kraftig 2400 W PROTECTOR-MOTOR – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Autobalancer system reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- Laveste vibrationsniveau i sin klasse med kun 2,5 m/s²
- Blød opstart
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvfrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE DMS
Optaget effekt (W)	2400	2400	2400
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.5	5.5	5.5
Motorbremse	Nej	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar afbryder	Låsbar afbryder	Stor afbryder (dødmandsafbryder)
FIXTEC™ flangemøtrik	Nej	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja	Ja
AVS (Anti-Vibrations-System)	Ja	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Nej	Ja	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933402335	4933402330	4933402520

AG 24 | 2400 W VINKELSLIBER

- Kraftig 2400 W PROTECTOR-MOTOR – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Ergonomisk designet motorhus for optimal brugerkomfort
- Blød opstart
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvfrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AG 24-230 E	AG 24-230 E DMS
Optaget effekt (W)	2400	2400
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.3	5.3
Motorbremse	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar afbryder	Dødmandsafbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja	Nej
Autobalancer system	Nej	Nej
AVS (Anti-Vibrations-System)	Nej	Nej
Roterbart håndtag	Nej	Nej
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933402325	4933402450

AGV 22 | 2200 W VINKELSLIBER MED AVS

- Kraftig 2200 W motor med kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid og suveræn ydeevne
- Ekstremt kompakt design med en totallængde på kun 485 mm og en vægt på 5,4 kg for optimeret brugerkomfort
- Blød opstart
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- AVS støttegreb der kan indstilles i 2 positioner for færre vibrationer og optimal brugerkomfort
- Nem tilgang til kul for hurtigt skift
- 4 meter gummikabel



	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230 DMS
Optaget effekt (W)	2200	2200	2200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	8500	6600	6600
Skivediameter (mm)	180	230	230
Maks. skæredybde (mm)	43	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.3	5.4	5.4
Motorbremse	Nej	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar afbryder	Låsbar afbryder	Dødmandsafbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Nej	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Nej
Autobalancer system	Nej	Nej	Nej
AVS støttegreb	Ja	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Nej	Nej	Nej
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933431820	4933431850	4933431860

AG 22 | 2200 W VINKELSLIBER

- Kraftig 2200 W motor med kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid og suveræn ydeevne
- Ekstremt kompakt design med en totallængde på kun 485 mm og en vægt på 5,2 kg for maksimal brugerkomfort
- Robust beskyttelsesskærm
- Nem tilgang til kul for hurtigt skift



**STØVSKÆRM TIL SKÆRING
MED NØGLE-FÆSTE OG
HURTIGKOBLING TIL STØVSUG.
PASSER TIL MILWAUKEE® AG 22.**

Varenummer	4932459340
------------	------------

AGV 21 GEX | 2100 W VINKELSLIBER MED AVS

- Kraftig 2100 W PROTECTOR-MOTOR – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Autobalancer system reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- 7-positions roterbart greb
- Blød opstart
- FIXTEC™ flangemøtrik for hurtigt og enkelt skiveskift
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvfrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX DMS
Optaget effekt (W)	2100	2100
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6600	6600
Skivediameter (mm)	230	230
Maks. skæredybde (mm)	68	68
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	5.5	5.5
Motorbremse	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar afbryder	Dødmandsafbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Nej
Autobalancer system	Ja	Ja
AVS (Anti-Vibrations-System)	Ja	Ja
Roterbart håndtag	Ja	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933402304	4933402525

AGV 17 INOX | 1750 W VINKELSLIBER MED LAV HASTIGHED OG AVS

- 1750 W PROTECTOR-MOTOR – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- 7-trins variabel hastighed fra 2000-7600 omdr./min gør den optimal til rusfrit stål
- Konstant kraft og blød opstart
- Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Beskyttelse mod overbelastning og overophedning
- Sikkerhedskobling mod 'kickback'-effekt
- FIXTEC™-system til skift af skiver - uden brug af værktøj
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm.
- Anti-vibrationshåndtag giver mindre belastning for brugeren
- 4 m gummikabel



	AGV 17-125 INOX
Optaget effekt (W)	1750
Omdr. ubelastet (omdr./min)	2000 - 7600
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	33
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.8
Variabel hastighed	Ja
Motorbremse	Nej
Strømafbryder	Låsbar afbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933449870



AGV 17

1750 W VINKELSLIBER MED AVS

- Kraftig 1750 W PROTECTOR-MOTOR – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Elektronisk indstilling af konstant hastighed – selv under belastning
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Termisk overbelastningsbeskyttelse mod overophedning
- Sikkerhedskoblingen beskytter brugeren og reducerer “tilbageslagseffekt”
- FIXTEC™ møtrik for hurtig udskiftning af slibeskiver – uden brug af værktøj
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System)
- 4 meter gummikabel



PROTECTOR-MOTOR med kraftig Heavy Duty viklingsbeskyttelse og epoxy isolering



Anti-Vibrationsstøttehåndtag for lav vibration



Elektronisk hastighedsindstilling

	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC DMS	AGV 17-150 XC DMS	AGV 17-180 XC DMS
Optaget effekt (W)	1750	1750	1750	1750	1750
Omdr. ubelastet (omdr./min)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Skivediameter (mm)	125	125	125	150	180
Maks. skæredybde (mm)	33	33	33	45	58
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Vægt (kg)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Variabel hastighed	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
Motorbremse	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar afbryder	Låsbar afbryder	Dødmandsafbryder	Dødmandsafbryder	Dødmandsafbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AVS støttegreb	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Autobalancer system	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270

AGV 15

1550 W VINKELSLIBER MED AVS

- Kraftig 1550 W PROTECTOR-MOTOR – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Ekstremt kompakt design med smal omkreds for optimal brugerkomfort
- Blød opstart
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Overbelastningsbeskyttelse mod overophedning
- Sikkerhedskoblingen beskytter brugeren og reducerer “tilbageslagseffekt”
- Integreret og innovativ FIXTEC™ funktion til udskiftning af skiver uden brug af nøgle
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- AVS støttegreb for maksimal brugerkomfort
- 4 meter gummikabel



	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Optaget effekt (W)	1550	1550	1550
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,000	2800 - 11,000	9000
Skivediameter (mm)	125	125	150
Maks. skæredybde (mm)	33	33	44
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14
Vægt (kg)	2.6	2.6	2.6
Variabel hastighed	Nej	Ja	Nej
Motorbremse	Nej	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder	Låsbar skub-afbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™	Ja	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Ja
Autobalancer system	Nej	Nej	Nej
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933428120	4933428127	4933433250

STØVUDSUG TIL Ø125 MM AG(V) 12, AGV 15 SERIEN OG FUEL™ VINKELSLIBERE.

Varenummer4932430468

AGV 13

1250 W VINKELSLIBER MED AVS OG SIKKERHEDSAFBRYDER

- 1250 W PROTECTOR-MOTOR – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Meget kompakt med slankt greb giver ekstremt komfortabel håndtering
- 6-trins variabel hastighed fra 2800-11,500 omdr./min gør den meget alsidig
- Elektronisk styring giver konstant hastighed under belastning
- Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Beskyttelse mod overbelastning og overophedning
- Sikkerhedskobling mod "kickback"-effekt
- FIXTEC™-system til skift af skiver – uden brug af værktøj
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm.
- Anti-vibrationshåndtag giver mindre belastning for brugeren
- 90° roterbar gearkasse
- 4 m gummikabel



STØVUDSUG TIL Ø125 MM AG(V) 12, AGV 15 SERIEN OG FUEL™ VINKELSLIBERE.

Varenummer4932430468

	AGV 13-125 XE
Optaget effekt (W)	1250
Omdr. ubelastet (omdr./min)	2,800 - 11,500
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	33
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.4
Variabel hastighed	Ja
Motorbremse	Nej
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
AVS støttegreb	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451218

AGV 13 XSPDEB

1250 W VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE, AVS OG STOR AFBRYDER

- Kraftfuld, 1250 W PROTECTOR-MOTOR med kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- RAPIDSTOP™ bremsesystem: stopper op til 50% hurtigere end vinkelslibere uden motorbremse
- Mest kompakte MILWAUKEE® vinkelsliber med krop på kun 160 mm for komfortabel håndtering
- Blød opstart
- Line lock'-funktion forhindrer automatisk opstart efter strømafbrydelse
- Overbelastningsbeskyttelse
- Sikkerhedskobling forhindrer "kickback"-effekten
- FIXTEC™ for skift af skiver uden brug af værktøj/nøgle
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm - uden brug af værktøj
- Anti-vibrationshåndtag minimerer vibrationerne



RAPIDSTOP™ motorbremse



Sikkerhedskobling forhindrer "kickback"-effekten



Stor afbryder i slankt design

	AGV 13-125 XSPDEB	AGV 13-125 XSPDEB KIT
Optaget effekt (W)	1250	1250
Omdr. ubelastet (omdr./min)	12,000	12,000
Skivediameter (mm)	125	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33
Spindelgevind	M14	M14
Vægt (kg)	2.5	2.5
Motorbremse	Ja	Ja
Strømafbryder	Stor afbryder (dødmandsafbryder)	Stor afbryder (dødmandsafbryder)
FIXTEC™ flangemøtrik	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
AVS (Anti-Vibrations-System)	Ja	Ja
Anti-kickback beskyttelse	Ja	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Transportkuffert
Varenummer	4933464998	4933471194

STØVSKÆRM TIL SKÆRING. 100% VÆRKTØJSFRI TILKOBLING TIL Ø115 - 125 MM AG(V) 12, AGV 13, AGV 15 SERIEN OG FUEL™ VINKELSLIBERE.

Varenummer4932430467



AGV 13 XSPDE | 1250 W VINKELSLIBER MED AVS OG STOR AFBRYDER

- Kraftfuld 1250 W PROTECTOR-MOTOR med Heavy Duty viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Kompakt design med omkreds på kun 160 mm
- Blød opstart
- Strømfaldsrelæ (Line lock out) forhindrer utilsigtet opstart
- Overbelastningsbeskyttelse forhindrer overophedning
- Sikkerhedskobling beskytter brugeren mod “kickback”-effekten
- FIXTEC™-system for hurtigt skiveskift uden brug af værktøj
- Let justering af beskyttelsesskærm uden brug af værktøj
- Anti-vibration støttegreb



AGV 13-125 XSPDE	
Optaget effekt (W)	1250
Omdr. ubelastet (omdr./min)	12.000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	33
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2,5
Motorbremse	Nej
Strømafbryder	Stor afbryder (dødmansafbryder)
FIXTEC™	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
AVS støttegreb	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451578

STØVSKÆRM TIL SKÆRING. 100% VÆRKTØJSFRI TILKOBLING TIL Ø115 - 125 MM AG(V) 12, AGV 13, AGV 15 SERIEN OG FUEL™ VINKELSLIBERE.

Varenummer4932430467

AG 13 XSPD | 1250 W VINKELSLIBER MED STOR AFBRYDER

- Kraftfuld 1250 W PROTECTOR-MOTOR med Heavy Duty viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Kompakt design med omkreds på kun 160 mm
- FIXTEC™-system for hurtigt skiveskift uden brug af værktøj
- Let justering af beskyttelsesskærm uden brug af værktøj
- 4 m gummikabel



AG 13-125 XSPD	
Optaget effekt (W)	1250
Omdr. ubelastet (omdr./min)	12.000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	28
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2,3
Motorbremse	Nej
Strømafbryder	Stor afbryder (dødmansafbryder)
FIXTEC™	Ja
Nulspændingsafbryder	Nej
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451577

STØVSKÆRM TIL SKÆRING. 100% VÆRKTØJSFRI TILKOBLING TIL Ø115 - 125 MM AG(V) 12, AGV 13, AGV 15 SERIEN OG FUEL™ VINKELSLIBERE.

Varenummer4932430467

AGV 12 | 1200 W VINKELSLIBER MED AVS

- Kraftig 1200 W PROTECTOR-MOTOR – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Ekstremt kompakt design for optimal brugerkomfort
- Blød opstart
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Overbelastningsbeskyttelse mod overophedning
- Sikkerhedskoblingen beskytter brugeren og reducerer “tilbageslagseffekt”
- Integreret og innovativ FIXTEC™ funktion til udskiftning af skiver uden brug af nøgle
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System)
- 4 meter gummikabel



AGV 12-125 X	
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11.000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	33
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2,4
Motorbremse	Nej
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933428085

STØVSKÆRM TIL SKÆRING. 100% VÆRKTØJSFRI TILKOBLING TIL Ø115 - 125 MM AG(V) 12, AGV 13, AGV 15 SERIEN OG FUEL™ VINKELSLIBERE.

Varenummer4932430467

AGV 10 EK | 1000 W VINKELSLIBER MED AVS

- Kraftfuld 1000 W motor til alle opgaver
- Meget kompakt med slankt greb giver ekstremt komfortabel håndtering
- Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Blød opstart
- Anti-vibrationshåndtag giver mindre belastning for brugeren
- Let at justere beskyttelsesskærmen - uden brug af værktøj
- Let at starte og håndtere selv med handsker
- 4 m kabel



AGV 10-125 EK	
Optaget effekt (W)	1000
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11.000
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	33
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2,2
Motorbremse	Nej
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451222

TYNDE METALSKÆRESKIVER PRO+, SCS 41 / 125, 1 MM TYKKELSE, 22.2 MM HULSTØRRELSE

Varenummer4932451487

AG 10 EK | 1000 W VINKELSLIBER

- Kraftfuld 1000 W giver stærk til alle opgaver
- Ekstremt kompakt og letvægtdesign med længde på kun 276 mm og 2,1 kg
- Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Blød opstart
- Let og hurtigt at justere beskyttelsesskærmen - uden brug af værktøj
- Let at starte og betjene selv med handsker
- 4 m kabel



	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Optaget effekt (W)	1000	1000
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11.000	11.000
Skivediameter (mm)	115	125
Maks. skæredybde (mm)	28	33
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	2,1	2,1
Motorbremse	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451219	4933451220

TYNDE METALSKÆRESKIVER PRO+, SCS 41 / 125, 1 MM TYKKELSE, 22.2 MM HULSTØRRELSE

Varenummer4932451487

AG 9 | 850 W VINKELSLIBER

- Kraftig 850 W PROTECTOR-MOTOR – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Lav vægt, slank og kompakt: en alsidig allround vinkelsliber
- Ny digital elektronik med konstant hastighed, blød opstart, motor overbelastningsbeskyttelse og ubelastet hastighedsbegrænsning
- Fladt metalgearhus for optimalt udsyn til arbejdsområdet og optimal skæredybde
- Gearhus i støbegods (magnesiumlegering)
- Støvtætte lejer og afbryder
- Effektiv køleventilator holder motoren nedkølet ved tunge opgaver
- FIXTEC™-møtrik for hurtigt skiveskift – uden brug af værktøj
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Selvafbrydende kul
- 4 meter gummikabel



	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Optaget effekt (W)	850	850
Omdr. ubelastet (omdr./min)	10.000	2700 - 10.000
Skivediameter (mm)	115	125
Maks. skæredybde (mm)	33	33
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	1,8	1,8
Variabel hastighed	Nej	Ja
Motorbremse	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933403200	4933403206

AG 800 EK | 800 W VINKELSLIBER

- Kraftfuld 800 W motor og totalvægt på kun 2,0 kg
- Meget kompakt med slankt greb giver ekstremt komfortabel håndtering
- Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Blød opstart
- Holdbare stålgear for lang levetid
- Beskyttet luftindtag giver forbedret køling af motor under brug
- Fladt gearhus giver perfekt udsyn til arbejdsområdet
- Let justering af beskyttelsesskærm - uden brug af værktøj
- 4 m kabel



AG 800-125 EK	
Optaget effekt (W)	800
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,500
Skivediameter (mm)	125
Maks. skæredybde (mm)	33
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.0
Motorbremse	Nej
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451213

TYNDE METALSKÆRESKIVER
PRO+, SCS 41 / 125, 1
MM TYKKELSE, 22.2 MM
HULSTØRRELSE



Varenummer 4932451487

AG 800 E | 800 W VINKELSLIBER

- Kraftfuld 800 W motor og totalvægt på kun 2,0 kg
- Meget kompakt med slankt greb giver ekstremt komfortabel håndtering
- Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart
- Blød opstart
- Holdbare stålgear for lang levetid
- Beskyttet luftindtag giver forbedret køling af motor under brug
- Fladt gearhus giver perfekt udsyn til arbejdsområdet



	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Optaget effekt (W)	800	800	800
Omdr. ubelastet (omdr./min)	11,500	11,500	11,500
Skivediameter (mm)	115	125	115
Maks. skæredybde (mm)	28	33	28
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14
Vægt (kg)	2.0	2.0	2.0
Motorbremse	Nej	Nej	Nej
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder	Låsbar skub-afbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Nej	Nej	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	Leveres uden kuffert eller taske	Transportkuffert
Varenummer	4933451210	4933451211	4933451281

AGS 15-125 C | 1500 W SLIBEMASKINE

- Kraftig 1500 W PROTECTOR MOTOR – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Optimal hastighed for lamel slibeskiver
- Elektronik for konstant hastighed under belastning
- Blød opstart
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Overbelastningsbeskyttelse af motor
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Støvsbeskytter
- 4 meter gummikabel



AGS 15-125 C	
Optaget effekt (W)	1500
Omdr. ubelastet (omdr./min)	7600
Skivediameter (mm)	125
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.4
Motorbremse	Nej
Strømafbryder	Låsbar skub-afbryder
FIXTEC™ flangemøtrik	Nej
Nulspændingsafbryder	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933407480

Ø125 MM, KORN40 CERA
TURBO™ LAMELSLIBESKIVE



Varenummer 4932472231

AS 12 E | 1200 W SLIBEMASKINE MED VARIABEL HASTIGHED

- Højt drejningsmoment og perfekt hastighedsområde til finere slibearbejde
- Ergonomisk design
- Variabel hastighedsregulering til indstilling af den perfekte hastighed
- Termisk beskyttelsesanordning mod overbelastning af motor
- Leveres inkl. 4 m kabel, håndbeskytter og bagskive



AS 12 E	
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	1800 - 4800
Skivediameter (mm)	125
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.5
Variabel hastighed	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933383940

SLIBESÅL Ø 125 MM, 8 HULLER.
KOMPLET MED RESERVE
GUMMIRING



Varenummer 4932430091

AP 14-2 200 E | 1450 W POLERMASKINE

- Kraftfuld polermaskine med 1450 W motor for bedste præstation
- Specialgear til højt drejningsmoment og perfekt polerehastighed uden overophedning af maskinen
- Variabel hastighed 490/2100 o/min. for bedste resultat
- 7 Hastighedsindstillinger for præcist valg af hastighed
- Termisk beskyttelsesanordning mod overophedning af motoren
- Specialgreb på fronten sikrer et godt og solidt greb om maskinen
- Spindellås
- Låsbar strømafbryder
- Fleksibel og blød bagskive i velcro beskytter malede overflader mod ridser
- 6 m PUR-kabel forhindrer mærker på malingen



	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Optaget effekt (W)	1450	1450
Omdr. ubelastet (omdr./min)	490 - 2100	490 - 2100
Skivediameter (mm)	200	200
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (kg)	2.3	2.3
Variabel hastighed	Ja	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja	Ja
Blød opstart	Ja	Ja
Standardudstyr	Støttegreb, fleksibel bagskive	Støttegreb, fleksibel bagskive, lammeuldspolerhætte, 2 x polersvampe og taske
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske	HD Box
Varenummer	4933432800	4933432795

AP 12 E | 1200 W POLEREMASKINE MED VARIABEL HASTIGHED

- 1200 W motor
- Ergonomisk design
- Specialgear til højt drejningsmoment og perfekt polerehastighed
- Variabel hastighedsregulering til valg af perfekt hastighed
- Termisk beskyttelsesanordning mod overbelastning af motor
- Ubelastet hastighedsbegrænsning
- 6 meter kabel



AP 12 E	
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	900 - 2500
Skivediameter (mm)	150
Spindelgevind	M 14
Vægt (kg)	2.2
Variabel hastighed	Ja
Nulspændingsafbryder	Ja
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933383925

POLERSVAMP. OPPOLERING AF
MEDTAGET LAK



Varenummer 4932373165

DGL 34 | HURTIGGÅENDE TOHÅNDS-LIGESLIBER

- Forlænget slibespindel til brug på svært tilgængelige steder
- Metalgearkasse til hurtig og præcis rotation med dobbelte lejer ved spindel
- Ekstra høj hastighed på 34.000 omdr./min
- Frakoblingskulbørster for maksimal beskyttelse af motoren
- Perfekt forhold mellem vægt og ydeevne
- Leveres inkl. 4 m kabel, SW 17 / SW 15 skruenøgle og 6 mm spændepatron



DGL 34	
Optaget effekt (W)	500
Omdr. ubelastet (omdr./min)	34,000
Maks. skivediameter (mm)	40
Maks. Ø på slibestift (mm)	25
Spændepatron (mm)	6
Vægt (kg)	1.8
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933385110

DGL 30 E | TOHÅNDS-LIGESLIBER MED VARIABEL HASTIGHED

- Forlænget slibespindel til brug på svært tilgængelige steder
- Elektronisk blød opstart
- Elektronisk hastighedskontrol
- Ekstra høj hastighed med 30.000 omdr./min
- Metalgearkasse til hurtig og præcis rotation med dobbelte lejer ved spindel
- Frakoblingskulbørster for maksimal beskyttelse af motoren
- Leveres inkl. 4 m kabel, SW 17 / SW 15 skruenøgle og 6 mm spændepatron



DGL 30 E	
Optaget effekt (W)	600
Omdr. ubelastet (omdr./min)	10,000 - 30,000
Maks. skivediameter (mm)	40
Maks. Ø på slibestift (mm)	20
Spændepatron (mm)	6
Vægt (kg)	1.9
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933385120

DG 30 E | ENHÅNDS-LIGESLIBER MED VARIABEL HASTIGHED

- Kort, kompakt design, der gør maskinen nem at betjene
- Elektronisk blød opstart
- Elektronisk hastighedskontrol
- Metalgearkasse sikrer præcis rotation
- Frakoblingskulbørster for maksimal beskyttelse af motoren
- Ergonomisk afbryder
- Kan også anvendes stationært i borestandere eller i drejesystemer med en halsdiameter på 43 mm
- Leveres inkl. 4 m kabel, SW 17 / SW 15 skruenøgle og 6 mm spændepatron



DG 30 E	
Optaget effekt (W)	500
Omdr. ubelastet (omdr./min)	10,000 - 30,000
Maks. skivediameter (mm)	40
Maks. Ø på slibestift (mm)	20
Spændepatron (mm)	6
Vægt (kg)	1.3
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933385100

DG 7 E | LIGESLIBER MED LAV HASTIGHED

- Forlænget slibespindel til brug på svært tilgængelige steder
- Elektronisk hastighedskontrol
- Reduceret maks. hastighed på 7000 omdr./min til slibe- og fræseopgaver i metal
- Heavy Duty metalgearkasse
- Leveres inkl. 4 m kabel, SW 17 / SW 15 skruenøgle og 6 mm spændepatron



DG 7 E	
Optaget effekt (W)	600
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3000 - 7000
Maks. skivediameter (mm)	45
Spændepatron (mm)	6 + 8
Vægt (kg)	1.5
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933391200

MCS 66 | METALSAV TIL TØRSKÆRING

- Kraftfuld 1800 W motor med 4000 omdr./min
- Hurtig og ren skæring i metal
- Skærer stål, rustfrit stål, aluminium og isoleret skumpanel
- Stor skæredybde på 66 mm
- Unikt system til let skift af klinge og tømning af spånbeholder
- Håndtag for hurtig og effektiv dysavning
- Leveres inkl. 42-tandet hårdmetalklinge



MCS 66	
Optaget effekt (W)	1800
Omdr. ubelastet (omdr./min)	4000
Klingediameter (mm)	203
Maks. skæredybde 90° (mm)	66
Huldiameter (mm)	15.87
Vægt (kg)	6.4
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933440615

RUNDSAVSKLINGE TIL METAL, 50-TANDS, 1.8 MM SKÆREBREDDE TIL 1 - 2.5 MM MATERIALETYKKELSE

Varenummer 48404520



BS 125 | BÅNDSAV TIL DYBE SKÆRINGER

- Kraftfuld 1100 W motor giver maksimal ydelse og holdbarhed
- Stor skærekapacitet på op til 125 x 125 mm i diameter
- 4-trins variabel hastighed fra 0-116 m/min.
- Teknologien opretholder en optimal ydeevne og bevarer en konstant skærehastighed ved selv de hårdeste arbejdsopgaver
- Gearbeskyttende system der beskytter motor og gearkassen i tilfælde af, at klingens sætter sig fast
- Slankt metalmotorhus og indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet for optimalt udsyn
- Praktisk klingskift uden brug af værktøj/nøgle
- Værktøjsfri justering af sål



BS 125	
Optaget effekt (W)	1100
Omdr. ubelastet (m/min)	0 - 116
Skærekapacitet i rektangulære profiler (mm)	125 x 125
Maks. skærekapacitet i metalrør (mm)	125
Klingelængde (mm)	1139.83
Vægt (kg)	6.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933448245

COVER TIL BÅNDSAV M18 CBS125 & BS 125

Varenummer 4932471459



CHS 355 | 2300 W METALKAPSAV

- 2300 W motor med 3800 omdr./min for optimale skæreresultater
- Låsestiften holder saven i lukket position under transport (behøver ingen kæde)
- Hurtig og let indstilling af skruetvingen til større materialer og vinkelsnit –45° til 45°
- Nem indstilling for hurtigt skift af arbejdsemne
- Spindellås for hurtigt og nemt skiveskift
- Nemt tilgang til kul for hurtigt skift
- Integreret metalventilator for optimal holdbarhed og lang levetid
- Forstærket stålfod for at undgå deformation



	CHS 355
Optaget effekt (W)	2300
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3800
Klangediameter (mm)	355
Skærekapacitet i runde profiler 90° og 45° (mm)	125 / 100
Skærekapacitet i firkantede profiler 90° og 45° (mm)	115 / 80
Skærekapacitet i rektangulære profiler 90° og 45° (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Skærekapacitet i L-formede profiler 90° og 45° (mm)	130 / 80
Huldiameter (mm)	25.4
Vægt (kg)	18
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933411760
METALSKÆRESKIVER (10STK), Ø 355 MM, Ø 25.4 MM HULDIAMETER, 2.5 MM TYKKELSE.	
Varenummer	4932451505



DE 10 RX | 630 W BOREMASKINE

- Kompakt og kraftfuld 630 W motor
- Elektronisk forudindstilling af hastighed
- IMB-teknologi (Integrated Metal Block) for optimal holdbarhed og stabilitet
- Planetgearkasse til opgaver med lav hastighed og højt drejningsmoment
- Selvspændende FIXTEC™ metalborepatron (1,0 - 10 mm)
- Højre-/venstreløb
- Let adgang til skift af kul ved afmontering af softgreb
- 4 meter kabel



	DE 10 RX
Optaget effekt (W)	630
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2700
Maks. borekapacitet i stål (mm)	10
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Maks. drejningsmoment (Nm)	21
Borepatron (mm)	10
Værktøjsoptagelse	½" x 20
Vægt (kg)	1.6
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933409211

MDE 42 | MAGNETBORESTANDER

- Let, transportabel og kraftfuld magnetborestander
- 1200 W motor med 3 reduktionsgear giver rigelig kraft til at drive et bor med en diameter på 42 mm gennem 50 mm tykt stål
- Magnet med stor holdekraft og nyeste elektronik, der sikrer optimal kontrol der lever op til alle sikkerhedsforskrifter
- Elektronisk kontaktpanel for nem og hurtig betjening
- Leveres inkl. justerbar beskyttelsesskærm, skæreolie og sekskantnøglr



	MDE 42
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	300 - 640
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	170 - 330
Maks. diameter ved oprømning (mm)	42
Maks. dybde ved oprømning (mm)	50
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	16
Maks. drejningsmoment (Nm)	85
Magnetholdekraft (ved borspidsens tryk) (N)	10.000
Vægt (kg)	11.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933380832
6 X HSS KERNEBOR, 19 MM WELDON FÆSTE OG DEMONTERINGSVÆRKTØJ. KORT SERIE - 30 MM	
Varenummer	4932372533



MDE 41 | MAGNETBORESTANDER MED ELEKTRONISK MAGNET

- Kraftfuld 1200 W motor med optimeret borehastighed
- 2 gear med 475 og 730 omdr./min med kernebor og metalbor
- AUTOSTOP™ funktionen stopper maskinen automatisk når magneten løsnes fra arbejdsemnet
- Elektronisk magnet med 9.930 N bærekraft
- Maks. kapacitet på 41 mm med kernebor og 13 mm med metalbor
- 19 mm Weldon fæste for hurtigt skift af tilbehør uden værktøj eller nøgle
- 146 mm slaglængde gør den meget alsidig
- Håndtag kan monteres på enten højre eller venstre side - uden brug af værktøj
- LED-lys oplyser arbejdsområdet



	MDE 41
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	475 / 730
Maks. diameter ved oprømning (mm)	41
Maks. dybde ved oprømning (mm)	50
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	13
Magnetholdekraft (ved borspidsens tryk) (N)	9930
Vægt (kg)	13.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933451015

MDP 41 | MAGNETBORESTANDER MED PERMANENT MAGNET

- Kraftfuld 1200 W motor med optimeret borehastighed
- 2 gear med 475 og 730 omdr./min med kernebor og metalbor
- AUTOSTOP™ funktionen stopper maskinen automatisk når magneten løsnes fra arbejdsemnet
- Permanent magnet med 8.890 N bærekraft
- Maks. kapacitet på 41 mm med kernebor og 13 mm med metalbor
- 19 mm Weldon fæste for hurtigt skift af tilbehør uden værktøj eller nøgle
- 146 mm slaglængde gør den meget alsidig
- Håndtag kan monteres på enten højre eller venstre side - uden brug af værktøj
- LED-lys oplyser arbejdsområdet



	MDP 41
Optaget effekt (W)	1200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	475 / 730
Maks. diameter ved oprømning (mm)	41
Maks. dybde ved oprømning (mm)	50
Maks. borekapacitet med spiralbor (mm)	13
Magnetholdekraft (ved borspidsens tryk) (N)	8890
Vægt (kg)	14.0
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933451014



TRÆARBEJDE



SSPE 1500 X

1500 W SUPER SAWZALL™ BAJONETSAV

- 1500 W Milwaukee® motor – markedets bedste overbelastningsbeskyttelse, der forhindrer overophedning og fejl på motoren
- Teknologi for konstant kraft – bibeholder konstant hastighed under belastning for usammenlignelig ydeevne
- Patenteret gearbeskyttende kobling – forlænger gearnes og motorens levetid ved at absorbere slag der opstår hvis klingens pludselig kiler sig fast
- FIXTEC™ klingeoptagelse for hurtigt og let klingskift
- Patenteret Anti-Vibrations-System (AVS) reducerer vibrationer til 12.5 m/s²
- Variabel hastighed og indstillingshjul for maksimal hastighedskontrol
- Justerbar anlægssål til dyksavning og optimal udnyttelse af savklingen - uden brug af værktøj/nøgle
- Leveres inkl. 4 m kabel, 1 x SAWZALL™ bajonetsavklinge og ekstra klingeholder med nøgle



SSPE 1500 X	
Optaget effekt (W)	1500
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 2800
Slaglængde (mm)	32
Vægt (kg)	4.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933428900

AX-KARBIDKLINGE TIL NEDRIVNING, 230 MM LÆNGDE, 5 MM TANDAFSTAND, 5 MM TPI

Varenummer 48005226



FIXTEC™ klingskift og justerbar anlægssål



Patenteret Anti-Vibrations-System reducerer vibrationer til 12.5 m/s²



Pendulfunktion

SSPE 1300 RX

1300 W SAWZALL™ BAJONETSAV

- God saveydelse takketvære en kraftig 1300 W motor og en slaglængde på 32 mm
- Patenteret gearbeskyttende kobling - forlænger gearnes og motorens levetid ved at absorbere slag der opstår hvis klingens pludselig kiler sig fast
- Håndtaget kan roteres 360°
- FIXTEC™ klingeoptagelse for hurtigt og let klingskift
- Patenteret Anti-Vibrations-System reducerer vibrationer til 12,5 m/s²
- Variabel hastighedsindstilling
- Justerbar anlægssål til dyksavning og optimal udnyttelse af savklingen - uden brug af værktøj/nøgle
- Leveres inkl. 1 x SAWZALL™ bajonetsavklinge og 4 meter kabel



SSPE 1300 RX	
Optaget effekt (W)	1300
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 3000
Slaglængde (mm)	32
Vægt (kg)	4.2
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933440590

AX-KARBIDKLINGE TIL NEDRIVNING, 230 MM LÆNGDE, 5 MM TANDAFSTAND, 5 MM TPI

Varenummer 48005226



SSPE 1300 SX

1300 W SAWZALL™ BAJONETSAV

- God saveydelse takket være en kraftig 1300 W motor og en slaglængde på 32 mm
- Slagbeskyttelsessystem giver optimal sikkerhed og undgår, at klingens går i baglås
- FIXTEC™ klingeoptagelse samt monteringsæt til klingskift med nøgle
- Patenteret Anti-Vibrations-System reducerer vibrationer til 14.5 m/s²
- Variabel hastighedsindstilling
- Justerbar anlægssål til dyksavning og optimal udnyttelse af savklingen – uden brug af værktøj/nøgle
- Leveres inkl. 4 meter kabel, 1 x SAWZALL™ bajonetsavklinge og ekstra klingeholder med nøgle



SSPE 1300 SX	
Optaget effekt (W)	1300
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 2800
Slaglængde (mm)	32
Vægt (kg)	3.9
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933428520

SAWZALL™ KLINGESÆT (12 STK)

Varenummer 49222229



SSD 1100 X

1100 W SAWZALL™ BAJONETSAV

- God saveydelse takket være en kraftig 1100 W motor og en slaglængde på 28 mm
- FIXTEC™ klingeoptagelse for hurtigt og let klingskift
- Vand- og fingerbeskyttelse for at minimere indtrængning af vand og for øget sikkerhed
- Variabel hastighed
- Heavy Duty konstruktion for lang levetid
- Leveres inkl. 4 meter kabel, 1 x SAWZALL™ bajonetsavklinge med nøgle



SSD 1100 X	
Optaget effekt (W)	1100
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0 - 2900
Slaglængde (mm)	28
Vægt (kg)	3.2
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933416710

SAWZALL™ KLINGESÆT (12 STK)

Varenummer 49222229



FSPE 110 X

HEAVY DUTY STIKSAV MED KNOPGREB

- Slankt motorhus for nemt og sikkert greb, samt godt udsyn til skærelinjen
- Kraftfuld 710 W motor
- Præcisionsklingestyr til præcis skæring
- Patenteret FIXTEC™ system til hurtigt klingskift og fastlåsnings af fodpladen ved 0° og 45° – uden brug af værktøj/nøgle
- Elektronik med variabel hastighedsindstilling, blød opstart og konstant hastighed under belastning
- 4-trins pendulfunktion
- Støvventilator og integreret udsugningssystem for rent arbejde
- Lave vibrationer takket være Anti-Vibrations-Systemet (AVS) og det ergonomiske softgreb
- Leveres inkl. 4 meter kabel, 5 savklinger, anti-splintsystem, støvhætte, udsugningsadapter og glidesko



FSPE 110 X	
Optaget effekt (W)	710
Slagtal, ubelastet (slag/min)	500 - 3000
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	120
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10
Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	30
Geringskapacitet (°)	45
Slaglængde (mm)	26
Vægt (kg)	2.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933357990

75 X 2.5 MM T 101 B STIKSAVKLINGE, 5 STK

Varenummer 4932254061



JSPE 135 | HEAVY DUTY STIKSAV MED BØJLEGREB

- Robust og kraftigt stiksav med bøjlegreb til hurtig skæring i træ, aluminium, stål og keramik
- Kraftfuld 750 W motor
- Præcisionsklingestyr til præcis skæring
- Patenteret FIXTEC™ system til hurtigt klingskift og fastlåsning af fodpladen ved 0° og 45° – uden brug af værktøj/nøgle
- Elektronisk forudindstilling af variabel hastighed, blød opstart og konstant hastighed under belastning
- 4-trins pendulfunktion
- Støvventilator og integreret udsugningssystem for rent arbejde og frit udsyn til skæreområdet
- LED-lys der oplyser skæreområdet
- Leveres inkl. 4 meter kabel, 5 savklinger, anti-splintsystem, støvhætte, udsugningsadapter og glidesko



JSPE 135 TX	
Optaget effekt (W)	750
Slagtal, ubelastet (slag/min)	800 - 3000
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	135
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10
Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	30
Geringskapacitet (°)	45
Slaglængde (mm)	26
Vægt (kg)	2.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933381230

SÆT MED 5 STK. VELEGNET TIL SKÆRING I TRÆ OG METAL; 4932213116, 4932254061, 4932254063, 4932254064, 4932254071

Varenummer 4932345825



JS 120 X | HEAVY DUTY STIKSAV MED KNOPGREB

- Slankt motorhus for nemt og sikkert greb samt lav vægt for optimal betjening
- Kraftfuld 710 W motor
- Patenteret FIXTEC™ system til hurtigt klingskift og fastlåsning af fodpladen ved 0° og 45° – uden brug af værktøj/nøgle
- Digital elektronik med forudindstilling af variabel hastighed, blød opstart og konstant hastighed under belastning
- 4-trins pendulfunktion
- Godt udsyn til savklingen og skæreområdet
- IMB-teknologi (Integrated Metal Block) for optimal holdbarhed og stabilitet
- Lave vibrationer takket være Anti-Vibrations-Systemet (AVS)
- Støvventilator og integreret udsugningssystem for rent arbejde og frit udsyn til skæreområdet
- Leveres inkl. 4 meter kabel, 5 savklinger, anti-splintsystem, støvhætte og glidesko



JS 120 X	
Optaget effekt (W)	710
Slagtal, ubelastet (slag/min)	500 - 2800
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	120
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10
Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	30
Geringskapacitet (°)	45
Slaglængde (mm)	26
Vægt (kg)	2.3
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933381680

SÆT MED 5 STK. VELEGNET TIL SKÆRING I TRÆ OG METAL; 4932213116, 4932254061, 4932254063, 4932254064, 4932254071

Varenummer 4932345825



CS 85 SB | 235 MM RUNDSAV (85 MM SKÆREDYBDE)

- 2200 W motor giver lette snit i selv krævende materialer
- Blød opstart
- Kompatibel med DEK26 støvudsug
- Integreret kabelfæste så kablet kan skiftes uden at skille hele saven ad
- Base i aluminium for maksimal holdbarhed
- Spindellås for let og hurtigt klingskift



CS 85 SB	
Optaget effekt (W)	2200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	4500
Klangediameter (mm)	235
Geringskapacitet (°)	50
Maks. skæredybde 45° (mm)	67
Maks. skæredybde 90° (mm)	85
Huldiameter (mm)	30
Vægt (kg)	6.6
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933451117

235 X 30 MM 36-TANDS RUNDSAVKLINGE MED 2.4 MM SKÆR

Varenummer 4932471306



CS 85 CBE

235 MM RUNDSAV (85 MM SKÆREDYBDE)

- 2200 W motor giver lette snit i selv krævende materialer
- 60° smigkapacitet giver mange muligheder ved tagarbejde
- Fjederpåvirket spaltekniv gør at saven kan dykke ind i materialet uden af fjerne kniven
- Kompatibel med styreskinne
- Blød opstart
- Motorbremse stopper klingen på 3,5 sekunder
- Dobbelt beskyttelsesskærm hæfter både på fronten og bag på så de opnås større præcision
- Kompatibel med DEK26 støvudsug
- Integreret kabelfæste så kablet kan skiftes uden at skille hele saven ad



60° smigkapacitet



Fjederpåvirket spaltekniv



Dobbelt beskyttelsesskærm hæfter på både front og bag

CS 85 CBE

Optaget effekt (W)	2200
Omdr. ubelastet (omdr./min)	4500
Klangediameter (mm)	235
Geringskapacitet (°)	60
Maks. skæredybde 45° (mm)	67
Maks. skæredybde 90° (mm)	85
Huldiameter (mm)	30
Vægt (kg)	7.7
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	4933451116

235 X 30 MM 48-TANDS RUNDSAVKLINGE MED 2.4 MM SKÆR

Varenummer 4932471307



SCS 65 Q | 190 MM RUNDSAV (65 MM SKÆREDYBDE)

- Kraftfuld 1900 W motor
- Suveræn balance og komfort takket være det justerbare 'TILT-LOK'-håndtag med softgreb
- Stor skærekapacitet på 65 mm
- Perfekt anbragte håndtag til indstilling af skæredybde og skrånsnit
- Det frie udsyn til klingen giver optimal kontrol
- Robust aluminiumssål
- Leveres inkl. 4 meter QUIK-LOK kabel, 20-tandet savklinge i hårdmetal og parallelanslag



SCS 65 Q	
Optaget effekt (W)	1900
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5800
Klangediameter (mm)	190
Maks. skæredybde 45° (mm)	52
Maks. skæredybde 90° (mm)	65
Huldiameter (mm)	30
Vægt (kg)	5.5
Leveres i	Transportkuffert
Varenummer	638051

190 X 30 MM 48-TANDS RUNDSAVKLINGE MED 2.1 MM SKÆR

Varenummer 4932471380



CS 60 | 184 MM RUNDSAV (61 MM SKÆREDYBDE)

- Kraftfuld 1600 W motor med 5800 omdr./min for hurtig skæring til krævende materialer
- Stor skærekapacitet på 61 mm
- Geringssnit op til 56° med fast stop ved 45°
- Hurtig og nem indstilling af geringssnit
- Spånblæsning og indbygget udsugningsadapter betyder, at emnet hele tiden holdes fri for spånrester
- Store ergonomiske håndtag og indstillingsgreb for optimal ergonomi og kontrol
- Langt sideanslag for lige snit og præcis skæring
- Leveres inkl. 4 meter kabel, 24-tandet savklinge i hårdmetal og parallelanslag



	CS 60
Maks. skæredybde 45° (mm)	49
Huldiameter (mm)	30
Vægt (kg)	4,8
Varenummer	4933419225

184 X 30 MM 40-TANDS
RUNDSAVKLINGE MED 2.1 MM
SKÆR

Varenummer 4932471298



BS 100 LE | 100 MM BÅNDSLIBER

- Kompakt design, perfekt til slibeopgaver langs kanter
- Slibeareal på 100 x 160 mm til hurtig og glat slibning
- Variabel forudindstilling af båndhastighed til alsidigt brug
- Kontrolhjul til præcis indstilling af slibebåndet
- Indbygget turbine med optimalt støvopsug samt spånpose sikrer støvfrit arbejdsmiljø og begrænser slitage på slibebånd
- Nem udskiftning af slibebånd
- Kan anvendes stationært
- Leveres inkl. 4 meter kabel og slibebånd 100 x 620 mm (korn 100)



	BS 100 LE
Optaget effekt (W)	1150
Båndhastighed (omdr./min)	230 - 400
Båndlængde (mm)	620
Båndbredde (mm)	100
Slibeoverflade (mm)	100 x 160
Vægt (kg)	5,3
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933385150

SLIBEBÅND - 5 STK; 100 X 610
MM, KORN 60

Varenummer 4932355067



ROS 125 E | 125 MM EXCENTERSLIBER

- Perfekt til slibning af træ, metal og plast på steder med begrænset plads
- Kraftfuld 300 W motor med 2,4 mm svingningsdiameter
- Variabel hastighedsindstilling (7000-12000 o/min) - især egnet til arbejde med varmefølsomme materialer
- Hurtigt og nemt skift af selvhæftende slibepapir
- 90% støvopsugningseffekt og stor støvpose
- Støvpose der er nem at rengøre
- Integreret støvudsugningsadapter - passer til standard 36 mm støvsugerslange
- Leveres inkl. spånpose i stof og et sæt med slibepapir (korn 60, 80, 120)



	ROS 125 E
Optaget effekt (W)	300
Omdr. ubelastet (omdr./min)	7000 - 12.000
Svingningshastighed (svingninger/min)	14.000 - 26.000
Svingningsdiameter (mm)	2,4
Slibeplade størrelse (mm)	125
Vægt (kg)	1,7
Leveres i	Taske
Varenummer	4933433180

SLIBEPAPIR - 5 STK; Ø 125 MM, 8
HULLER, KORN 60

Varenummer 4932367741



ROS 150 E-2
150 MM EXCENTERSLIBER

- Excetersliber med uovertrufne slibeegenskaber takket være de skiftevis roterende og vibrerende bevægelser
- Reduktionsgear gør, at den kraftige 440 W motor anvendes mest effektivt
- Dobbelt excenterbevægelse 6,4 / 3,2 mm for optimal fleksibilitet
- Variabel hastighedsindstilling (4000-10000 o/min) - især egnet til arbejde med varmefølsomme materialer
- Hurtigt og nemt skift af selvhæftende slibepapir
- Aftagelig støvpose og kan også anvendes med standard 26 mm støvsugerslange
- Forseglet afbryder
- Støttegreb for optimal balance og jævn fordeling af trykket på arbejdsområdet
- Leveres inkl. 4 meter kabel, slibebund og støvpose



	ROS 150 E-2
Optaget effekt (W)	440
Omdr. ubelastet (omdr./min)	4000 - 10.000
Svingningsdiameter (mm)	6,4 / 3,2
Slibeplade størrelse (mm)	150
Vægt (kg)	2,8
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933431170

Ø 150 MM, KORN 60
SLIBESKIVER - 5 TK,
VELCROFÆSTE

Varenummer 4932371591



Variabel hastighed (4000-10000 omdr./min)



Velcro-slibepapir



Støttegreb for optimeret vægtfordeling

SPS 140 | RYSTEPUDSER

- Kraftfuld 260 W motor til langvarig brug
- Svingningsdiameter på 1,6 mm, perfekt til finslibning og arbejde langs kanter
- Tilslutning til støvsuger eller støvpose
- Velcro- og klemmefæste
- 4 m gummikabel gør det muligt at bevæge sig frit omkring under arbejdet



	SPS 140
Optaget effekt (W)	260
Omdr. ubelastet (omdr./min)	14.700
Svingningshastighed (svingninger/min)	28.000
Svingningsdiameter (mm)	1,6
Slibeplade størrelse (mm)	113 x 105
Vægt (kg)	1,6
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933447015

AS 42 MAC

42 LITER M-KLASSE STØVSUGER

- Kompakt 42 l beholder - ideel til byggepladsen
- 4500 liter/min luftstrømning med 250 mbar sugeevne
- Støvklassse M-klasse. Standard MAK-factor > 0.1 mg/m³: til byggeplads og værksted
- Automatisk omskifter ved brug med elværktøj
- Holdbart PTFE filter med høj filtreringseffektivitet og vaskbar non-stick membran
- Automatisk filterrensning som minimere ydelsestab
- Luftstrøm og filter-overvågning på LED-display
- Let adgang til filter
- Meget støjsvag motorteknologi
- Anti-statisk slange
- Trolley håndtag for let transport på byggepladsen
- Leveres med 2 x værktøjsadapters, alm. rør + 2 x forlængerrør, gulvdyse, fleecepose, éngangspose og 4 m x 38 mm slange



AS 42 MAC	
Optaget effekt (W)	1200
Luftstrøm (l/min)	4500
Filtertype	PTFE
Maks. vakuum (mbar)	250
Kapacitet (l)	42
Slangediameter (mm)	38
Slangelængde (m)	4
Vægt (kg)	17.5
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459418



Holdbart PTFE-filter



Auto-tænd ved tilslutning af elværktøj



Trolley-håndtag for let transport

AS 30 MAC | 30 LITER M-KLASSE STØVSUGER

- Kompakt 30 l beholder - ideel til byggepladsen
- 4500 liter/min luftstrømning med 250 mbar sugeevne
- Støvklassse M-klasse. Standard MAK-factor > 0.1 mg/m³: til byggeplads og værksted
- Automatisk omskifter ved brug med elværktøj
- Holdbart PTFE filter med høj filtreringseffektivitet og vaskbar non-stick membran
- Automatisk filterrensning som minimere ydelsestab
- Luftstrøm og filter-overvågning på LED-display
- Let adgang til filter
- Meget støjsvag motorteknologi
- Anti-statisk slange
- Leveres med 2 x værktøjsadapters, alm. rør + 2 x forlængerrør, gulvdyse, fleecepose, éngangspose og 4 m x 38 mm slange



AS 30 MAC	
Optaget effekt (W)	1200
Luftstrøm (l/min)	4500
Filtertype	PTFE
Maks. vakuum (mbar)	250
Kapacitet (l)	30
Slangediameter (mm)	38
Slangelængde (m)	4
Vægt (kg)	14.5
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459415

AS 30 LAC | 30 LITER L-KLASSE STØVSUGER

- Kompakt 30 l beholder - ideel til byggepladsen
- 4500 liter/min luftstrømning med 250 mbar sugeevne
- L-klasse sugestykke MAK>1mg/m3
- Automatisk omskifter ved brug med elværktøj
- Holdbart PTFE filter med høj filtreringseffektivitet og vaskbar non-stick membran
- Automatisk filterrensning som minimere ydelsestab
- Let adgang til filter
- Meget støjsvag motorteknologi
- Antistatisk slange for at forhindre stød
- Leveres med 2 x værktøjsadapters, alm. rør + 2 x forlængerrør, gulvdyse, fleecepose, éngangspose og 4 m x 36 mm slange.



AS 30 LAC	
Optaget effekt (W)	1200
Luftstrøm (l/min)	4500
Filtertype	PTFE
Maks. vakuum (mbar)	250
Kapacitet (l)	30
Slangediameter (mm)	36
Slangelængde (m)	4
Vægt (kg)	14.5
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459411

AS 2-250 ELCP | 25 L STØVSUGER - STØVKLASSE L

- Stor 25 l beholder - ideel til byggepladsen
- 1250 W motor med sugestykke på over 210 mbar - 10% mere effektiv
- Automatisk omskifter ved brug med elværktøj
- 2600 W kontakt gør det muligt at anvende støvsugeren sammen med kraftigt værktøj med mange watt
- CLEAR-PRESS filter opsugningssystem opretholder sugestykken
- Vaskbart PET filter giver længere levetid
- L-klasse sugestykke MAK > 1 mg/m³
- Våd- og tørstovsugning
- Opbevaring af slange og kabel gør den let at nem transport
- Blæsefunktion
- 7,5 kabel
- Leveres med 3,5 m slange og sæt til gulvrensning, PET filter, 2 x adapters til elværktøj, 1x støvsugerpose, filterposer i fleece og 1x mundstykke



AS 2-250 ELCP	
Optaget effekt (W)	1000
Luftstrøm (l/min)	3600
Maks. vakuum (mbar)	210
Kapacitet (l)	25
Slangediameter (mm)	32
Vægt (kg)	10.4
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933447480

MS 304 DB

305 MM KAP-/GERINGSSAV MED DOBBELT SMIGKAPACITET


- Kraftig 1800 W motor med teknologi der sikrer konstant hastighed under belastning, hvilket giver et hurtigt og rent snit selv i hårdt løvtræ
- To indbyggede arbejdslamper oplyser skærelinjen
- Integreret støvudsugning – opsamler 75% af alt støv og spåner ved at opsamle det fra begge sider af klingens hvorfra det udledes bagest på saven
- Unik motorkonstruktion for perfekt udsyn til arbejdsområdet fra begge sider og optimal balance under transport
- Geringskapacitet 55° til venstre og 60° til højre for maksimal alsidighed og fleksibilitet. Faste geringsstop (venstre og højre): 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° og 60°
- Dobbelt smigkapacitet – savhovedet kan indstilles 0° – 48° både højre og venstre med faste stop (højre og venstre) ved: 0°, 22,5°, 33,85°, 45° og 48°
- Håndtag for nem, hurtig og præcis indstilling af geringsvinklen
- Leveres inkl. 3 meter kabel, skruevinge, savklinge (60 tænder), støvsugeradapter Ø 35 / 58 mm og nøgle



MS 304 DB	
Optaget effekt (W)	1800
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3900
Klangediameter (mm)	305
Smigkapacitet venstre (°)	48
Smigkapacitet højre (°)	48
Geringskapacitet venstre (°)	55
Geringskapacitet højre (°)	60
Maks. skærekapacitet 45° gering / 45° smig (mm)	241 x 57
Maks. skærekapacitet 45° gering / 90° smig (mm)	241 x 102
Maks. skærekapacitet 90° gering / 45° smig (mm)	342 x 57
Maks. skærekapacitet 90° gering / 90° smig (mm)	342 x 102
Vægt (kg)	29,5
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471052

305 X 30 MM 60-TANDS
RUNDSAVKLINGE MED 3.0 MM
SKÆR

Varenummer 4932471321



Dobbelt smig



Mikrojustering af geringsnit



Låsbar for sikker transport

MS 216 | 216 MM KAP-/GERINGSSAV

- Kraftfuld 1800 W motor for optimale skæreresultater
- Dobbelte lodrette stålskiner med to lineære lejer der sikrer en jævn glidende betjening
- Unik transportsikring der holder savhovedet på plads, når saven ikke anvendes
- Justerbar laser for perfekt og hurtig tilpasning til skærelinjen for ultimativ præcision
- Geringsskala i stål med faste stop for præcise gentagelsessnit
- Ergonomisk softgrib for øget brugerkomfort
- Håndtag for nem, hurtig og præcis indstilling af geringsvinklen
- Integreret LED-lys
- Spindellås for hurtigt og nemt klingskift
- Heavy Duty base og anslag for maksimal holdbarhed og præcision i hele savens levetid
- 48°/-2° smigkapacitet
- Leveres inkl. savklinge (48 tænder), nøgle og skruevinge



MS 216 SB	
Optaget effekt (W)	1800
Omdr. ubelastet (omdr./min)	6000
Klangediameter (mm)	216
Smigkapacitet venstre (°)	48
Smigkapacitet højre (°)	-2
Geringskapacitet venstre (°)	50
Geringskapacitet højre (°)	50
Maks. skærekapacitet 45° gering / 45° smig (mm)	190 x 48
Maks. skærekapacitet 45° gering / 90° smig (mm)	190 x 60
Maks. skærekapacitet 90° gering / 45° smig (mm)	270 x 48
Maks. skærekapacitet 90° gering / 90° smig (mm)	270 x 60
Huldiameter (mm)	30
Vægt (kg)	14,5
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933471055

MSL 1000 | UNIVERSALT ARBEJDSBORD TIL KAP-/GERINGSSAVE

- Letvægtskonstruktion i aluminium for nem transport
- Med en totallængde på 1,08 meter passer den i de fleste mindre varevogne og biler
- Kan forlænges i begge sider – 2,08 meter foldet ud
- Klarer en belastning op til 180 kg
- Benene indstilles ét sted for hurtig opsætning på ujævne overflader
- Lynkoblinger for hurtig montering og afmontering
- Højdejusterbare længdestoppere
- Kompakt og foldbar konstruktion



MSL 1000	
Højde (mm)	850
Fodplade (mm)	1065
Forlænges op til (mm)	2125
Sammenklappet størrelse (mm)	1065
Maks. belastning (kg)	180
Vægt (kg)	17,0
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933428970

MSL 2000 | UNIVERSAL ARBEJDSBORD TIL KAPSAV

- Letvægts aluminiumskonstruktion gør det let transportere
- Kan klappes sammen ned til 1.09 m så det passer ind i de fleste små varevogne og biler
- Kan forlænges op til 2,54 meter – perfekt til at skære lange arbejdsemner
- Klarer en belastning op til 227 kg
- Benene indstilles ét sted for hurtig opsætning på ujævne overflader
- Lynkoblinger for hurtig montering og afmontering
- Højdejusterbare længdestoppere
- Kompakt og foldbar konstruktion med lynkoblinger



MSL 2000	
Højde (mm)	860
Fodplade (mm)	1093
Forlænges op til (mm)	2542
Sammenklappet størrelse (mm)	1093
Maks. belastning (kg)	227
Vægt (kg)	14,0
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933459617

BORDPLADE TIL MSL 2000

Varenummer 4932459713



MSL 3000 | UNIVERSALT ARBEJDSBORD TIL KAP-/GERINGSSAVE

- Letvægtskonstruktion og hjul for let transport
- Kan klappes sammen ned til 1200 mm takket være de sammenklappelige ben og det kompakte design
- Kan forlænges op til 3 meter – perfekt til at skære lange arbejdsemner
- Klarer en belastning op til 250 kg
- Benene indstilles ét sted for hurtig opsætning på ujævne overflader
- Komfortabel arbejds højde – 81 cm garanterer en sikker, præcis og komfortabel arbejds højde
- Justerbart anslag for optimal understøttelse af lange arbejdsemner – hurtig og nem indstilling
- Hurtigt at samle – klares på få sekunder
- Styrruller for effektiv understøttelse af arbejdsområdet



MSL 3000	
Højde (mm)	810
Fodplade (mm)	1100
Forlænges op til (mm)	3000
Sammenklappet størrelse (mm)	1200
Maks. belastning (kg)	250
Vægt (kg)	23,0
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Varenummer	4933411565

HÅNDVÆRKTØJ





DIGITALT VATERPAS



- PINPOINT™ måling - information i tal, grafik, farver og lyd for optimeret aflæsning uanset arbejdssituationen
- PIN Mode: Let og hurtigt at fastlåse en ønsket vinkel
- Drevet af et REDLITHIUM™ USB-opladeligt batteri
- Op til 2X højere præcision
- Simpel og brugervenlig menu
- Tolerance kan justeres
- IP65-beskyttelse
- Præcision: 0°, 90°/0.03° and 1°-89°/0.10°.
- Praktisk hul til ophæng/sikringsline



	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer
Digitalt vaterpas 60 cm	60	1	1	4933471978
Digitalt vaterpas 120 cm	120	1	1	4933471979



Drevet af et REDLITHIUM™ USB-opladeligt batteri



Dynamisk display der tydeligt markerer når vinklen nærmer sig målet



Skærmen tilpasser sig til omgivelserne ud fra mængden af lys

VATERPAS

		Magnetisk	Længde [cm]	Varenummer	
Digitalt vaterpas	◦ PINPOINT™ måling - information i tal, grafik, farver og lyd for optimeret aflæsning uanset arbejdssituationen ◦ PIN Mode: Let og hurtigt at fastlåse en ønsket vinkel ◦ Drevet af et REDLITHIUM™ USB-opladeligt batteri	Nej	60	4933471978	
			120	4933471979	
REDSTICK™ backbone vaterpas	◦ Ekstremt holdbar BACKBONE™ ramme i metal produceret af Milwaukee ◦ SHARPSITE™ teknologien gør det let af aflæse og beskytter mod slag ◦ Komfortable og solide håndtag. ◦ Designet for maksimal præcision uanset arbejdssituationen. ◦ Stor farvekontrast for let aflæsning og optimal synlighed ◦ Enderne er stødabsorberende og beskytter rammen ◦ Gummibelægning giver et solidt greb og forhindrer at den glider på glatte overflader ◦ Metalhul til ophæng ◦ Præcision: 0.029° (0.0005 °/in, 0.5 mm/m) i normal og omvendt position. ◦ Aktive jordmagneter giver maksimal holdkraft (kun de magnetiske vaterpas)	Ja	40	4932459061	
			60	4932459063	
			80	4932459065	
			100	4932459067	
			120	4932459069	
			180	4932459071	
			200	4932459073	
			240	4932459075	
		Nej	40	4932459060	
			60	4932459062	
			80	4932459064	
			100	4932459066	
			120	4932459068	
			180	4932459070	
			200	4932459072	
			240	4932459074	
REDSTICK™ Kompakt vaterpas	◦ SHARPSITE™ libelle-teknologi forbedrer læsbarheden. ◦ Kompakt og hårdfor ramme. ◦ Smedet måleområde i bunden giver maksimal præcision. ◦ Højkontrast libelle-væske gør den let af aflæse. ◦ Forstærkede jordmagneter for maksimal holdkraft (kun de magnetiske vaterpas). ◦ Præcision til 0.029° (0.0005 °/ 0.5 mm/m) i standard position. ◦ Stødabsorberende gummi på ender	Ja	40	4932459079	
			60	4932459081	
			80	4932459083	
			100	4932459085	
			120	4932459087	
			180	4932459089	
		Nej	40	4932459078	
			60	4932459080	
			80	4932459082	
			100	4932459084	
			120	4932459086	
			180	4932459088	

VATERPAS

		Magnetisk	Længde [cm]	Varenummer	
Forlængbart vaterpas	◦ Dækker længder mellem 200 og 366 cm med laserskårede markeringer ◦ SHARPSITE™ libelle-teknologi for bedre læsbarhed ◦ Forstærket ramme beskytter alle indre komponenter	Nej	200 - 366	4932471355	
REDSTICK™ murer-va-terpas	◦ SHARPSITE™ libelle-teknologi giver optimal læsbarhed. ◦ Ergonomisk nøglehuls-profil giver maksimal holdbarhed og godt greb på hele vaterpasset. ◦ Bred magnesiumbase for øget stabilitet og holdbarhed	Nej	60	4932459893	
			120	4932459894	
			180	4932459895	
Slim box vaterpas - 10 stk	◦ 2 solide libeller. Stødsikre og UV-modstandsdygtige. ◦ Præcisions-smedet måleoverflade med maksimal præcision op til 120 cm ◦ Stødabsorberende endekappe. ◦ Solidt hul til ophæng ◦ VPA-certifikat for præcision ◦ Præcision: 0.029° (0.0005 7/in, 0.5 mm/m)	Nej	20	4932472091	
Slankt vaterpas		Nej	40	4932459090	
			60	4932459091	
			80	4932459092	
			100	4932459093	
			120	4932459094	
			180	4932459095	
			200	4932459590	
			Ja	40	4932464854
60	4932464855				
100	4932464856				
180	4932464857				
Vaterpas med I-profil	◦ Letvægts forstærket aluminium-ramme. ◦ Magnetisk kant giver mulighed for at arbejde håndfrit ved metal. ◦ Præcision: 0.029° (0.0005 7/tm, 0.5 mm/m) i normal og omvendt position.	Ja	60	4932478565	
			120	4932478566	
			200	4932478567	
REDCAST trykstøbt vaterpas	◦ 2 solide libeller i akryl. Stødsikre og UV-modstandsdygtige. ◦ 2 Heavy Duty aluminium 'ambolt' slagflader gør den ekstremt solid	Nej	60	4932459098	
			80	4932459099	
Torpedo Vaterpas	◦ SHARPSITE™ teknologien gør det let af aflæse og beskytter mod slag ◦ 360° justerbar libelle med låsbare vinkler. Find og genfind hvilken som helst vinkel du skal bruge i arbejdet.	Ja	25	4932459096	
Kompakt torpedo vaterpas	◦ Forstærkede jordmagneter giver maksimal holdekraft. ◦ Maksimal synlighed af libeller uanset hvordan vaterpasset vender.	Ja	17	4932459097	
Kompakt torpedo vaterpas	◦ SHARPSITE™ libellen gør det let og hurtigt at aflæse 1 og 2 graders-markering. ◦ Kompakt design for let arbejde på trang plads. ◦ Optimeret V-rille for stabilitet på runde overflader.	Ja	7.6	4932472122	
Mini vaterpas	◦ Letvægt aluminium design - passer let i lomme eller værktøjsbælte. ◦ Solid akryl libelle. Stødsikker og UV-modstandsdygtig. ◦ Beskyttende endestykker.	Nej	10	4932459100	
360° Mini-vaterpas	◦ 360° justerbar libelle for aflæsning af vinkler. ◦ Låsemekanisme for gentagelsesopgaver ◦ Forstærkede jordmagneter for maksimal holdekraft. ◦ V-rille for stabilitet på rør.	Ja	7.8	4932459597	

MÅLEBÅND

	Beskrivelse	Længde (m)	Klingebredde (mm)	Ordre antal	Varenummer	
Målebånd STUD™ II	◦ EXO 360™ båndteknologi giver den midtil bedste beskyttelse mod flosning og slitage ◦ Stærk magnet der let hæfter på metalflader og rør ◦ Op til 4 m 'standout' ◦ Coating der ikke flosser - ekstra forstærkning af de første 15 cm ◦ Print på begge sider	5	33	6	4932471626	
		8	33	6	4932471627	
		5 / 16'	33	6	4932471628	
		8 / 26'	33	6	4932471629	
Bredt premium målebånd	◦ Op til 4 m 'standout' ◦ Coating der ikke flosser - ekstra forstærkning af de første 15 cm ◦ Print på begge sider ◦ Slagfast 5-punkts forstærket ramme for uovertruffen holdbarhed. ◦ Patenteret fingerstop - beskytter fingrene ved tilbagetrækning	5	33	6	4932471815	
		8	33	6	4932471816	
		5 / 16'	33	6	4932471817	
		8 / 26'	33	6	4932471818	
Magnetisk målebånd GEN III	◦ Stærk magnet på spidsen af båndet så den let kan hæftes fast på flade overflader og runde rør ◦ Kompakt og ergonomisk design ◦ Forbedret standout på op til 3.4 m ◦ Nylon-bånd der ikke reflekterer lys og op til 10x mere slidstærk ◦ 27 mm bånd med print på begge sider ◦ Patenteret fingerstop ◦ 5-punkts forstærket ramme ◦ Klasse 2	5	27	6	4932464599	
		8	27	6	4932464600	
		10	27	6	4932464601	
		5 / 16'	27	6	4932464602	
Autolock målebånd	◦ Autolock-bremse: båndet stopper automatisk når det slippes ved udtræk ◦ Nylonbelagt bånd beskytter mod fugt, snavs og vand. ◦ 5-punkts forstærket ramme giver uovertruffen holdbarhed. ◦ ABS-ramme og slagfast belægning gør det komfortabel at bruge og øger holdbarheden ◦ Kompakt design and komfortabel størrelse ◦ Heavy Duty bælteklips	5	25	6	4932464663	
		8	25	6	4932464664	
		5	25	6	4932464665	
		8	25	6	4932464666	
Pro kompakt målebånd	◦ Forbedret ergonomi og komfortabel størrelse ◦ Ekstremt holdbarhed ◦ 5-punkt forstærket ramme ◦ 2G nylonbelagt båndbeskyttelse ◦ Båndet flosser ikke ◦ Klarer let tab/fald fra 3 m. ◦ Ikke magnetisk. ◦ Stor skrift på bånd for bedre læsbarhed. ◦ Kompakt bæltékrog. ◦ Bagstøtte for let vertikal aflæsning. ◦ Forbedret og 'lomme-venlig' bæltékrog.	3	16	12	4932459591	
		5	19	12	4932459592	
		5	25	6	4932459593	
		8	25	6	4932459594	
		5 / 16'	25	24	4932459595	
		8 / 26'	25	12	4932459596	
Slimline målebånd	◦ Meget kompakt og forbedret ergonomi. ◦ Nylonbelagt bånd beskytter mod elementerne. ◦ ABS-ramme med gummibelægning på gribebladerne for komfort og øget holdbarhed ◦ 4-punkts forstærket ramme. ◦ Flad base for horisontal stabilitet og vertikal opmåling. ◦ Bælteklips ◦ Klasse II præcision. ◦ Bestilles i colli á 24,12 eller 6 stk. afhængigt af sku.	3	16	12	48227703	
		5	19	12	48227705	
		5	25	6	48227706	
		8	25	6	48227708	
		5/16'	25	24	48227717	
		8/26'	25	24	48227726	

INKZALL™ MARKERE



		Beskrivelse	Farve	Ordre antal	Varenummer
1.	INKZALL™ marker	• Akrylspids forbliver spids og skubbes ikke tilbage under pres • Slidstærk spids - akrykspidsen er ideel til rug overflader såsom OSB-plader beton, træ ,metal og plast • Markeren kan fortsat skrive efter 72+ timer uden hætte • Til brug på beton, træ, metal, krydsfiner, OSB-plader, plast • Kan bruges på overflader der er våde, fedtede, stovede, rustne eller snavsede	Sort	36	48223100
2.	INKZALL™ Marker med mejselspids		Sort	1	48223103
3.	INKZALL™ markere med farver		Blå, rød, grøn og sort	1	48223106
4.	INKZALL™ marker		Rød	12	48223170
5.	INKZALL™ rød marker med mejselspids - L	• Akrylspids forbliver spids og skubbes ikke tilbage under pres • Slidstærk spids - akrykspidsen er ideel til rug overflader såsom OSB-plader beton, træ ,metal og plast • Markeren kan fortsat skrive efter 72+ timer uden hætte • Til brug på beton, træ, metal, krydsfiner, OSB-plader, plast • Kan bruges på overflader der er våde, fedtede, stovede, rustne eller snavsede • Hurtig tørretid - nedsætter risikoen for udtværing af markeringer på PVC og metaloverflader • Slank design - for nem adgang på steder med begrænset plads • Hård hætte med clip - kan sættes fast på kasketten/hjelman, i bukserne eller overall. • Hætten er let at åbne - kan åbnes med én hånd	Rød	12	4932471556
6.	INKZALL™ blå marker med mejselspids - L		Blå	12	4932471557
7.	INKZALL™ sort marker med mejselspids - L		Sort	3	4932471555
8.	INKZALL™ sort marker med mejselspids - L (3pak)		Sort	12	4932471554
9.	INKZALL™ rød marker med mejselspids - XL		Rød	12	4932471560
10.	INKZALL™ blå marker med mejselspids - XL		Blå	12	4932471561
11.	INKZALL™ sort marker med mejselspids - XL		Sort	1	4932471559
12.	INKZALL™ sort marker med mejselspids - XL (1-pak)		Sort	1	4932471558
13.	INKZALL™ marker med stylus	• Akrylspids forbliver spids, deformeres ikke og skubbes ikke tilbage under pres	Sort	1	48223101
14.	INKZALL™ Gul Liquid Paint Marker		Gul	12	48223721
15.	INKZALL™ Hvid Liquid Paint Marker		Hvid	12	48223711
16.	INKZALL™ Sort Liquid Paint Marker		Sort	12	48223731
17.	INKZALL™ overstregningstus - gul	• Den solide spids holder sig skarp • Flyder ikke ud og farven går ikke igennem materialet • Ikke-giftig blæk, ASTM D 4236 certificering	Gul	1	48223201
18.	INKZALL™ overstregningstus - farvet		Gul, pink, orange, grøn og blå	1	48223206
19.	INKZALL™ marker med fin spids	• Spids ca. 0,6 mm • Tilstopper ikke • Kan anvendes til mærkning af etiketter til elektriske ledninger	Sort	1	48223154
20.	INKZALL™ marker med fin spids (4stk) - sort		Sort	1	48223164
21.	INKZALL™ marker med fin spids (4stk) - i farver		Sort, rød og blå	1	48223165

ARBEJDSKNIVE



		Beskrivelse	Varenummer
1.	FASTBACK™ Foldbar arbejdskniv	Enhåndsbetjening - brugeren kan åbne kniven med en hånd for hurtig aktivering	4932471357
2.	FASTBACK™ Foldbar arbejdskniv med opbevaring af knivblade		4932471358
3.	FASTBACK™ 6-1-1 Multikniv		4932478559
4.	FASTBACK™ kompakt foldekniv		4932471356
5.	FASTBACK™ kompakt foldekniv		48221990
6.	Kompakt foldekniv	Kompakt størrelse til at have i lommen.	4932478560
7.	Arbejdskniv med fast blad	Designet for maksimal stabilitet og holdbarhed for knivbladet	4932471361
8.	Arbejdskniv med kroget blad	Det krogede blad gør kniven ideel til afisolering af kabler	4932464829
9.	HARDLINE™ Foldekniv - glat	Glat eller savtakket knivblad på 75mm. Ekstremt spids.	48221994
10.	HARDLINE™ foldekniv - savtakket		48221998
11.	HARDLINE™ arbejdskniv	5" (127mm) AUS-8 Stålblad holder sig skarp i længere tid	4932464830
12.	Universal arbejdskniv med forskydeligt blad	Kniv med forskydeligt blad - reducerer risikoen for at bladet blottes ved et uheld	4932471359
13.	Kompakt universalkniv		4932478561
14.	Sikkerhedskniv		4932471360
15.	Universalkniv bræk-af 9mm		48221960
16.	Universalkniv bræk-af 18mm		48221961
17.	Universalkniv bræk-af 25mm	Knivblad med microcarbide metalaflejringer for lang levetid, øget skarphed og rent snit	48221962

SKRALDE- & TOPPESÆT

- 90-tands design med 4 graders kurve til når der arbejdes på trang plads
- Udtagbart beholder gør den let at opbevare
- Toppene er stemplet med mål på den flade side for let identifikation
- Konstruktion i fuldmetal for øget holdbarhed
- 4 flade sider forhindrer toppene i at trille
- Slank hovedprofil for lettere adgang



	Indhold	Varenummer	
Metrisk 1/4" skralde- & toppesæt (28stk)	Standard toppe: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm; Dybe toppe: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm	4932464943	
Metrisk & imperialsk 1/4" skralde- & toppesæt (50stk)	Standard toppe: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm; Dybe toppe: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm	4932464944	
Metrisk 3/8" skralde- & toppesæt (32stk)	Standard toppe: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm; Dybe toppe: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm	4932464945	
Metrisk & imperialsk 3/8" skralde- & toppesæt (56stk)	Standard toppe: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 5/16", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm; Dybe toppe: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 5/16", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm	4932464946	
Metrisk 1/2" skralde + toppesæt (28dele)	Standard toppe: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm / Dybe toppe: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 3" forlænger, 5" forlænger & udtagbar opbevaringsbakke	4932471864	

MAX BITE™ RING-SKRALDENØGLESÆT

- 144 skraldetænder med 2.5° vinklet hoved giver bedre afgang på trang plads
- Slidstærkt kugleleje giver længere skralde levetid
- MAX BITE™ grebet reducerer afgratning af bolte
- Tydelige labels for lettere identification
- Forkromet stål
- Afrundet greb for øget komfort under brug



Beskrivelse	Varenummer	
MAX BITE™ Ring-skraldenøglesæt (7 dele) - metrisk 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm	4932464993	
MAX BITE™ Ring-skraldenøglesæt (15 dele) - metrisk 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm	4932464994	

MAX BITE™ RING-GAFFELNØGLESÆT

- MAX BITE™ -grebet reducerer afgratning og slitage på bolte
- Afrundet komfortabelt greb.
- Optimeret opbevaring, 7 stk med bærehåndtag. 15 stk i bakke for let opbevaring i værktøjsskab.
- Tydelige labels for lettere identifikation
- 15° vinklet kasse for lettere adgang.
- Forkromet stål.



Beskrivelse	Varenummer	
MAX BITE™ Ring-gaffelnøglesæt med 7 dele(metrisk). 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm	4932464257	
MAX BITE™ Ring-gaffelnøglesæt med 15 dele(metrisk). 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm.	4932464258	

VDE SKRUETRÆKKERE, SLIM

- VDE-testet til 10,000 V og garanteret til 1,000 V.
- Premium kvalitetsstål med molybdæn and vanadium for fleksibilitet og lang holdbarhed.
- CNC-smedet spids for præcision og optimal pasform.
- Spidsen er belagt med sort-fosfat for bedre greb og rustbeskyttelse.
- Slank skaft giver bedre adgang på trang plads.
- 2-komponents softgreb for komfortabelt brug.
- 3-sidet greb for optimalt greb og maksimal kraftoverførsel.
- Designet med slank front for lettere arbejde med fin-elektronik.
- Laserindgraveret størrelsesmarkering for let identifikation.
- Ruller ikke - 3-sidet krave på greb.



	Beskrivelse	Varenummer	
Kærv	SL 0.5 x 3 x 100	4932471445	
	SL 0.8 x 4 x 100	4932471446	
	SL 1.0 x 5.5 x 125	4932471447	
Phillips	PH1 x 80	4932471448	
	PH2 x 100	4932471449	
Pozidrive	PZ1 x 80	4932471450	
	PZ2 x 100	4932471451	
VDE skruetrækker-sæt, Slim (5dele)	SL3 / SL4 / SL5.5 / PZ1 / PZ2	4932471452	
VDE skruetrækker-sæt, Slim (7dele)	SL3 / SL4 / SL 5.5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2	4932471453	

VDE SKRUETRÆKKERE

- VDE-testet til 10,000 V og garanteret til 1,000 V.
- Premium kvalitetsstål med molybdæn and vanadium for fleksibilitet og lang holdbarhed.
- CNC-smedet spids for præcision og optimal pasform.
- Spidsen er belagt med sort-fosfat for bedre greb og rustbeskyttelse.
- Softgreb for komfortabelt brug.
- Designet for optimalt greb og maksimal kraftoverførsel.
- Designet med slank front for lettere arbejde med fin-elektronik.
- Laserindgraveret størrelsesmarkering for let identifikation.
- Glider ikke i hånden - uanset hvor man holder på skruetrækkeren.




	Beskrivelse	Varenummer	
Kærv	SL 0.4 x 2.5 x 75	4932464034	
	SL 0.5 x 3 x 100	4932464035	
	SL 0.6 x 3.5 x 100	4932464036	
	SL 0.8 x 4 x 100	4932464037	
	SL 1.0 x 5.5 x 125	4932464038	
	SL 1.2 x 6.5 x 150	4932464039	
	SL 1.2 x 8 x 175	4932464040	
	SL 0.5 x 3 x 65	4932464041	
Phillips	PH0 x 60	4932464042	
	PH1 x 80	4932464043	
	PH2 x 100	4932464044	
	PH3 x 150	4932464045	
	PZ0 x 60	4932464046	
Pozidriv	PZ1 x 80	4932464047	
	PZ2 x 100	4932464048	
	PZ3 x 150	4932464049	
	T10 x 60	4932464050	
Torx	T15 x 75	4932464051	
	T20 x 100	4932464052	
	T25 x 100	4932464053	
	T30 x 100	4932464054	
	PH/SL1 x 80	4932464055	
Philips / Kærv	PH/SL2 x 100	4932464056	
Pozidriv / Kærv	PZ/SL1 x 80	4932464057	
	PZ2/SL2 x 100	4932464058	
Rørmøgle	SW6 x 125	4932464059	
	SW7 x 125	4932464060	
	SW8 x 125	4932464061	
	SW9 x 125	4932464062	
	SW10 x 125	4932464063	
	SW11 x 125	4932464064	
	SW13 x 125	4932464065	
VDE skruetrækkersæt - 5 dele	SL3 / SL4, PZ1 / PZ2 og spænd- ingstester	4932464066	
VDE skruetrækkersæt - sæt 1 (7 dele)	SL2.5 / SL3 / SL4, PH2, PZ1 / PZ2 og spændingstester	4932464067	
VDE skruetrækkersæt - sæt 2 (7 dele)	SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5, PH1 / PH2 og spændingstester	4932464068	

TRI-LOBE SKRUETRÆKKERE

- Tri-Lobe håndtag for maksimal brugerkomfort og moment-tunge opgaver
- Permanent ID-markering af størrelser
- Hul til sikkerhedsline
- Hærdet magnetisk spids der giver ekstrem holdbarhed og øget brugervenlighed
- Ruller ikke - 3-sidet krave på greb
- Skaft tager imod skiftenøgle for ekstra moment



	Beskrivelse	Varenummer	
Kærv	SL 0.4 x 2 x 65	4932471773	
	SL 0.4 x 2.5 x 75	4932471774	
	SL 0.5 x 3 x 75	4932471775	
	SL 0.5 x 3 x 150	4932471776	
	SL 0.6 x 3.5 x 100	4932471777	
	SL 0.8 x 4 x 100	4932471778	
	SL 1.0 x 5.5 x 125	4932471779	
	SL 1.2 x 6.5 x 45	4932471780	
	SL 1.2 x 6.5 x 125	4932471781	
	SL 1.2 x 8 x 150	4932471782	
	SL 1.6 x 8 x 175	4932471783	
	SL 1.2 x 10 x 200	4932471784	
Phillips	PH0 x 75	4932471785	
	PH1 x 100	4932471786	
	PH2 x 45	4932471787	
	PH2 x 125	4932471788	
	PH3 x 150	4932471789	
Pozidrive	PZ0 x 75	4932471790	
	PZ1 x 100	4932471791	
	PZ2 x 45	4932471792	
	PZ2 x 125	4932471793	
	PZ3 x 150	4932471794	
Torx	T6 x 65	4932471795	
	T7 x 65	4932471796	
	T8 x 65	4932471797	
	T9 x 75	4932471798	
	T10 x 75	4932471799	
	T15 x 75	4932471800	
	T20 x 100	4932471801	
	T25 x 100	4932471802	
	T30 x 125	4932471803	
	T40 x 125	4932471804	
Tri-lobе skruetrækker-sæt 1 (6dele)	PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	4932471806	
Tri-lobе skruetrækker-sæt 2 (6dele)	PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	4932471807	
Tri-lobе skruetrækker-sæt 3 (10dele)	PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	4932471808	
Tri-lobе skruetrækker-sæt 4 (12dele)	PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	4932472003	
Tri-lobе screwdriver Torx set (6pc)	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	4932471809	
Tri-lobе skruetrækker-sæt, korte (2stk)	PZ2 x 45mm / SL6.5 x 45mm	4932471810	

VDE-TÆNGER

	Totallængde (mm)	Kapacitet i meget hård wire 2300Nlmm² [Maks. Ø mm]	Kapacitet i hård wire 1800Nlmm² [Maks. Ø mm]	Kapacitet i blød wire 220Nlmm² [Maks. Ø mm]	Kapacitet i kabel Al og Cu [Maks. Ø mm]	Kapacitet (mm)	Kapacitet rør [Maks. Ø mm]	Vægt (g)	Varenummer	
VDE-kabelsaks	160	-	-	-	16	-	-	185	4932464562	
	210	-	-	-	25	-	-	315	4932464563	
VDE-spidsstang	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	4932464564	
VDE-spidsstang, 45°	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	4932464565	
VDE-skævbider	145	-	1.7	5	8	-	-	160	4932464566	
	160	-	2	6	11	-	-	210	4932464567	
	180	-	2.5	7	13	-	-	240	4932464568	
VDE-skævbider	180	2.2	2.6	7	13	-	-	250	4932464569	
	200	2.5	2.8	8	15	-	-	305	4932464570	
VDE-Kombinationstang	165	-	2	4	10	-	-	180	4932464571	
	180	-	2.2	5.2	12	-	-	250	4932464572	
VDE-afisoleringstang	160	-	-	-	0.75mm² - 6mm²	-	-	180	4932464573	
VDE-Rørtang	240	-	-	-	-	50	50	395	4932464574	
VDE-tænger (3 stk) - sæt med skævbider (160 mm), spidsstang (205 mm) og kombinationstang (180 mm)								660	4932464575	



NOTATER

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTATER

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



INDEX

MILWAUKEE® INTRODUKTION		2 - 3
MX FUEL™ SERIEN		
MX FUEL™ INTRODUKTION		4 - 5
MXF C	MX FUEL™ LADER	13
MXF COS350	MX FUEL™ 350 MM KAPSAV	6
MXF COSC	LETVÆGTS TRANSPORTVOGN TIL MX FUEL™ KAPSAV	6
MXF CP203	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3,0 AH BATTERI	13
MXF DCD150	MX FUEL™ 150 MM DIAMANTBOREMASKINE	8
MXF DH2528H	25 KG MX FUEL™ 28 MM HEX NEDBRYDNINGSHAMMER	7
MXF DHT	TROLLEY TIL MX FUEL™ NEDBRYDNINGSHAMMER	7
MXF DR255TV	MX FUEL™ PREMIUM DIAMANTBORESTANDER	9
MXF LSDP	MX FUEL™ STOR KLOAKRENSER MED POWERREDZ™	10, 162
MXF TL	MX FUEL™ LYSTÅRN	12, 175
MXF XC406	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6,0 AH BATTERI	13
SYSTEMTILBEHØR TIL MXF DCD150		9
SYSTEMTILBEHØR TIL MXF LSDP		11

M18™ SERIEN

M18™ SERIEN	14 - 15	
M18 FUEL™ INTRODUKTION	16 - 17	
REDLITHIUM™ BATTERI-INTRODUKTION	20 - 21	
ONE-KEY™ INTRODUKTION	18 - 19	
HIGH OUTPUT™ BATTERI-INTRODUKTION	22	
C18 HZ	M18™ HACKZALL™ BAJONETSAV	61
C18 PCG/310	M18™ FUGEPISTOL MED 310 ML STANDARD HOLDER	69
C18 PCG/400	M18™ FUGEPISTOL MED 400 ML TRANSPARENT RØR	69
C18 PCG/600	M18™ FUGEPISTOL MED 600 ML RØR	69
C18 RAD	M18™ KOMPAKT VINKELBORE-/ SKRUEMASKINE	33
HD18 AG-115	M18™ HEAVY DUTY 115 MM VINKELSLIBER	48
HD18 AG-125	M18™ 125 MM VINKELSLIBER MED STOR AFBRYDER	48
HD18 CS	M18™ 55 MM RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST	58
HD18 H	M18™ SDS-PLUS KOMBIHAMMER	25
HD18 HX	M18™ HEAVY DUTY SDS- PLUS KOMBIHAMMER	25
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® ARBEJDSHJTTALER	72, 104

M18-28 CPDEX	M18-28 FUEL™ HAMMERSTØVSUGER	26
M18 AF	M18™ VENTILATOR	70
M18 BBL	M18™ SPÅNBLÆSER	70
M18 BDD	M18™ KOMPAKT BORE-/SKRUEMASKINE	31
M18 BH	M18™ KOMPAKT SDS BOREHAMMER	26
M18 BHG	M18™ VARMLUFTPISTOL	63
M18 BID	M18™ KOMPAKT 1/4" HEX SLAGSKRUEMASKINE	35
M18 BW12	M18™ 1/2" SLAGNØGLE	42
M18 BW38	M18™ 3/4" SLAGSKRUENØGLE	42
M18 BJS	M18™ STIKSAV	62
M18 BLCS66	M18™ BRUSHLESS 66 MM RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST	58
M18 BLDD2	M18™ BRUSHLESS BORE-/SKRUEMASKINE	30
M18 BLJD2	M18™ BRUSHLESS SLAGSKRUEMASKINE	34
M18 BLPD2	M18™ BRUSHLESS SLAGBORE-/SKRUEMASKINE	30
M18 BMS12	M18™ PLADESAKS	51
M18 BMS20	M18™ PLADESAKS	52
M18 BMT	M18™ MULTIVERKTØJ	53
M18 BOS125	M18™ EXCENTERSLIBER	62
M18 BP	M18™ ELHØVL	62
M18 BPD	M18™ KOMPAKT SLAGBOREMASKINE	31
M18 BRAID	M18™ VINKELSKRUEMASKINE	35
M18 BRAIW	M18™ 3/4" VINKELSLAGSKRUENØGLE	42
M18 BSX	M18™ SAWZALL™ BAJONETSAV	60
M18 CAG115X	M18 FUEL™ 115 MM VINKELSLIBER MED SIKKERHEDSAFBRYDER	47
M18 CAG115XPD	M18 FUEL™ 115 MM VINKELSLIBER MED STOR AFBRYDER	47
M18 CAG115XPDB	M18 FUEL™ 115 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE OG STOR AFBRYDER	46
M18 CAG125X	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED SIKKERHEDSAFBRYDER	47
M18 CAG125XPD	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED STOR AFBRYDER	46
M18 CAG125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED BREMSE OG STOR AFBRYDER	46
M18 CBLDD	M18™ KOMPAKT BRUSHLESS BORE-/SKRUEMASKINE	31
M18 CBLJD	M18™ KOMPAKT BRUSHLESS SLAGSKRUEMASKINE	35
M18 CBLPD	M18™ KOMPAKT BRUSHLESS SLAGBORE-/SKRUEMASKINE	30

M18 CBS125	M18 FUEL™ BÅNDSAV	49
M18 CCS55	M18 FUEL™ 55 MM RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST	58
M18 CDEX	M18 FUEL™ SDS-PLUS HAMMERSTØVSUGER	26
M18 CH	M18 FUEL™ SDS-PLUS HAMMER	25
M18 CHM	M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER	24
M18 CHPX	M18 FUEL™ HEAVY DUTY FIXTEC™ SDS-PLUS KOMBIHAMMER	24
M18 CHX	M18 FUEL™ SDS-PLUS KOMBIHAMMER MED FIXTEC™	24
M18 CN15GA	M18 FUEL™ 15 GA VINKLET DYKKERPISTOL	66
M18 CN16GA	M18 FUEL™ 16 GA VINKLET DYKKERPISTOL	66
M18 CRAD2	M18 FUEL™ VINKELBOREMASKINE	32
M18 CV	M18™ HÅNDSTØVSUGER	68
M18 FAC	M18 FUEL™ KOMPRESSOR	63
M18 FAP	M18 FUEL™ POLERINGSMASKINE	48
M18 FBJS	M18 FUEL™ STIKSAV	61
M18 FBVP	M18 FUEL™ RYGSÆKS-STØVSUGER	66
M18 FBS85	M18 FUEL™ KOMPAKT BÅNDSAV	49
M18 FCOS230	M18 FUEL™ KAPSAV	27
M18 FCS66	M18 FUEL™ 66MM RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST	56
M18 FCSG66	M18 FUEL™ 66 MM RUNDSAV TIL TRÆ OG PLAST, KOMPATIBEL MED STYRESKINNE	57
M18 FCSRH66	M18 FUEL™ BAGBETJENT RUNDSAV TIL TRÆ	57
M18 FCVL	M18 FUEL™ KOMPAKT STØVSUGER	68
M18 FDD2	M18 FUEL™ BORE-/SKRUEMASKINE	29
M18 FDG	M18 FUEL™ LIGESLIBER	51
M18 FFN	M18 FUEL™ SØMPISTOL	64
M18 FFNS	M18 FUEL™ SØMPISTOL MED ENKELTSKUJ	64
M18 FHIWF12	M18 FUEL™ 1/2" HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING	39
M18 FHIWP12	M18 FUEL™ 1/2" HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT	39
M18 FHM	M18 FUEL™ 8 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER	23
M18 FHSAG125XB	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE	45
M18 FHSAG125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE OG STOR AFBRYDER	45
M18 FHSAG150XB	M18 FUEL™ 150 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE	44

M18 FHSAG150XPDB	M18 FUEL™ 150 MM VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE OG STOR AFBRYDER	44
M18 FHZ	M18 FUEL™ KOMPAKT BAJONETSAV	60
M18 FID2	M18 FUEL™ 1/4" HEX SLAGSKRUEMASKINE	34
M18 FIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKT SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING	41
M18 FIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKT SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT	41
M18 FJS	M18 FUEL™ STIKSAV	61
M18 FLAG180XPDB	M18 FUEL™ 180 MM STOR VINKELSLIBER MED SIKKERHEDSAFBRYDER	43
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ 230 MM VINKELSLIBER MED BREMSE & DØDMANDSAFBRYDER	43
M18 FMCS	M18 FUEL™ METALSAV	50
M18 FMCS66	M18 FUEL™ 66 MM METALRUNDSAV	50
M18 FMDDP	M18 FUEL™ MAGNETBORESTANDER MED PERMANENT MAGNET	51
M18 FMS190	M18 FUEL™ BATTERIDREVET 190 MM KAP-/GERINGSSAV	56
M18 FMS254	M18 FUEL™ KAP-/GERINGSSAV	55
M18 FMS305	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM KAP-/GERINGSSAV	55
M18 FMT	M18 FUEL™ MULTIVERKTØJ	53
M18 FMTIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" MELLESTOR SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING	40
M18 FMTIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" MELLESTOR SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT	40
M18 FN18GS	M18 FUEL™ 18 GS DYKKERPISTOL	65
M18 FNCS18GS	M18 FUEL™ KLAMMEPISTOL	65
M18 FPD2	M18 FUEL™ SLAGBORE-/SKRUEMASKINE	29
M18 FPM	M18 FUEL™ RØREVERK	27
M18 FPVQCL	M18 FUEL™ PACKOUT™ VÅD-/TØR-STØVSUGER	67
M18 FQID	M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULISK SLAGSKRUEMASKINE	34
M18 FRAD2	M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-GEARS VINKELBOREMASKINE	32
M18 FSG	M18 FUEL™ GIPSSKRUEMASKINE	36
M18 FSGC	M18 FUEL™ GIPSSKRUEMASKINE MED SKRUEBÅNDFORSATS	36
M18 FSX	M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ BAJONETSAV	60
M18 FSZ	M18 FUEL™ SAWZALL™ BAJONETSAV	59
M18 FTR	M18 FUEL™ OVERFRÆSER	52
M18 FTS210	M18 ONE-KEY™ FUEL™ BORDSAV	54

M18™ SERIEN

M18 GG	M18™ FEDTPRESSE	70
M18 JSR	M18™ ARBEJDSRADIO	72
M18 JSR DAB+	M18™ DAB+ ARBEJDSRADIO	71
M18 ONEDD2	ONE-KEY™ FUEL™ BORE-/SKRUEMASKINE	28
M18 ONEHIWF1	ONE-KEY™ FUEL™ 1" HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING	36
M18 ONEHIWF12	ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING	38
M18 ONEHIWF12E	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING OG FORLÆNGET AKSEL	38
M18 ONEHIWF1DS	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" SLAGNØGLE MED D-GREB, FRIKTIONSRING OG KORT AKSEL	37
M18 ONEHIWF34	ONE-KEY™ FUEL™ 3/4" HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING	38
M18 ONEHIWP12	ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" HEAVY DUTY SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT	39
M18 ONEFSZ	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ BAJONETSAV	59
M18 ONEID2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" HEX-SLAGSSKRUEMASKINE	33
M18 ONEIW12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING	40
M18 ONEIW12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT	41
M18 ONEPD2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SLAGBORE-/SKRUEMASKINE	28
M18 PRCDAB+	M18™ PACKOUT™ RADIO/LADER	71
M18 RC	M18™ ARBEJDSRADIO/LADER MED BLUETOOTH®	72
M18 SMS216	M18™ 216 MM KAP-/GERINGSSAV	56
M18 VC2	M18™ VÅD/TØR-STØVSUGER	67
TSS 1000	BORD TIL BORDSAV 1M	54

M18™ POWERPACKS

M18 BLPP2A2	M18™ BRUSHLESS POWERPACK	75
M18 BLPP2B2	M18™ BRUSHLESS POWERPACK	75
M18 CBLPP2A	M18™ POWERPACK	75
M18 CBLPP2B	M18™ KOMPAKT BRUSHLESS POWERPACK	75
M18 FPP2A2	M18 FUEL™ POWERPACK	73
M18 FPP2T2	M18 FUEL™ POWERPACK	73
M18 FPP4F2	M18 FUEL™ POWERPACK	74
M18 FPP5K	M18™ POWERPACK	74
M18 FPP6C3	M18 FUEL™ POWERPACK	74
M18 FPP6H2	M18 FUEL™ POWERPACK	74

M18 ONEPP2A2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK	73
M18 ONEPP2B2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK	73
M12™ SERIEN		
M12™ SERIEN	76 - 77	
M12 FUEL™ INTRODUKTION	78 - 79	
C12 HZ	M12™ KOMPAKT HACKZALL BAJONETSAV	97
C12 MT	M12™ KOMPAKT MULTIVERKTØJ	96
C12 PC	M12™ KOMPAKT KOBBER RØRSKÆRER	102
C12 PN	M12™ KOMPAKT HAMMER	99
C12 PPC	M12™ KOMPAKT PEX RØRSKÆRER	102
C12 RAD	M12™ KOMPAKT VINKELBORE-/SKRUEMASKINE	84
C12 RT	M12™ KOMPAKT Roterende multisliber	99
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® ARBEJDSHJTTALER	72, 104
M12 BD	M12™ KOMPAKT SKRUEMASKINE	85
M12 BDD	M12™ KOMPAKT BORE-/SKRUEMASKINE	84
M12 BDDX	M12™ KOMPAKT BORE-/SKRUEMASKINE MED AFTAGELIG BOREPATRON	83
M12 BI	M12™ KOMPAKT LUFTPUMPE	93
M12 BID	M12™ KOMPAKT SLAGSKRUEMASKINE	86
M12 BIW12	M12™ KOMPAKT 1/2" SLAGSKRUENØGLE	88
M12 BIW38	M12™ KOMPAKT 3/8" SLAGSKRUENØGLE	88
M12 BPD	M12™ KOMPAKT SLAGBOREMASKINE	83
M12 BPRT	M12™ KOMPAKT NITTEVERKTØJ	98
M12 BPS	M12™ KOMPAKT POLER-/SLIBEMASKINE	95
M12 BRAID	M12™ KOMPAKT VINKELSLAGSKRUEMASKINE	86
M12 BS	M12™ KOMPAKT BÅNDSAV	94
M12 BSD	M12™ KOMPAKT SKRUEMASKINE	85
M12 BST	KOMPAKT M12™ HÆFTEPISTOL	99
M12 CC	M12™ KOMPAKT KABELSAKS	103
M12 CCS44	M12 FUEL™ RUNDSAV	97
M12 CD	M12 FUEL™ 2-GEARS SKRUEMASKINE	84
M12 CH	M12 FUEL™ SDS-PLUS BOREHAMMER	80
M12 CHZ	M12 FUEL™ HACKZALL™ BAJONETSAV	97
M12 FBS64	M12 FUEL™ KOMPAKT FUGEPISTOL MED 310 ML STANDARD HOLDER	94

M12 FCOT	M12 FUEL™ KOMPAKT FUGEPISTOL MED 600 ML ALUMINIUMSRØR	93
M12 FDD	M12 FUEL™ KOMPAKT 2-GEARS BORE-/SKRUEMASKINE	82
M12 FDDX	M12 FUEL™ BORE-/SKRUEMASKINE MED UDSKIFTBARE HOVEDER	82
M12 FDGA	M12 FUEL™ VINKLET LYNLSLIBER	95
M12 FDGS	M12 FUEL™ LYNLSLIBER	95
M12 FID	M12 FUEL™ KOMPAKT 1/4" HEX SLAGSKRUEMASKINE	85
M12 FIR12	M12 FUEL™ KOMPAKT 1/2" SKRALDENØGLE	91
M12 FIR14	M12 FUEL™ KOMPAKT 1/4" SKRALDENØGLE	92
M12 FIR14LR	M12 FUEL™ 1/4" SKRALDEVERKTØJ MED LANGT SKAFT	91
M12 FIR38	M12 FUEL™ KOMPAKT 3/8" SKRALDENØGLE	92
M12 FIR38LR	M12 FUEL™ 3/8" SKRALDEVERKTØJ MED LANGT SKAFT	91
M12 FIW14	M12 FUEL™ 1/4" SLAGNØGLE	88
M12 FW38	M12 FUEL™ KOMPAKT 3/8" SLAGNØGLE	87
M12 FWF12	M12 FUEL™ 1/2" SLAGNØGLE	87
M12 FMT	M12 FUEL™ MULTIVERKTØJ	96
M12 FPD	M12 FUEL™ KOMPAKT 2-GEARS SLAGBORE-/SKRUEMASKINE	81
M12 FPDX	M12™ FUEL™ KOMPAKT SLAGBORE-/SKRUEMASKINE MED AFTAGBAR BOREPATRON	83
M12 FQID	M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULISK SLAGSKRUEMASKINE	86
M12 FRAIWF12	M12 FUEL™ 1/2" VINKELSLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING	89
M12 FRAIWF38	M12 FUEL™ 3/8" VINKELSLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING	89
M12 FVCL	M12 FUEL™ VÅD-/TØR-STØVSUGER	100
M12 GG	M12™ KOMPAKT FEDTPRESSE	101
M12 H	M12™ KOMPAKT SDS-PLUS BOREHAMMER	80
M12 HV	M12™ KOMPAKT HÅNDSTØVSUGER	100
M12 IR	M12™ KOMPAKT SKRALDENØGLE	92
M12 JS	M12™ KOMPAKT STIKSAV	98
M12 JSSP	M12™ BLUETOOTH® ARBEJDSHJTTALER	104
M12 ONEFTR12	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" DIGITAL MOMENTNØGLE	90
M12 ONEFTR38	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" DIGITAL MOMENTNØGLE	90
M12 PCG/310	M12™ KOMPAKT FUGEPISTOL MED 310 ML STANDARD HOLDER	102
M12 PCG/400	M12™ KOMPAKT FUGEPISTOL MED 400 ML ALUMINIUMSRØR	101

M12 PCG/600	M12™ KOMPAKT FUGEPISTOL MED 600 ML ALUMINIUMSRØR	101
M12 RCDAB+	M12™ RADIO/LADER DAB+	103
M12 SI	M12™ KOMPAKT LODDEKOLBE	93
M12 UDEL	M12™ UNIVERSAL STØVUDSUG - L-KLASSE	81

M12™ POWERPACKS

M12 FPP2A	M12 FUEL™ POWERPACK	105
M12 FPP2B	M12 FUEL™ POWERPACK	105
M12 FPP2AQ	M12 FUEL™ POWERPACK	105
M12 BPP2B	M12™ POWERPACK	105

LASERE

L4 CLL	USB-OPLADELIG KRYDSLASER - GRØN	108
L4 CLLP	USB-OPLADELIG GRØN KRYDSLASER OG LOOPUNKTER	108
TILBEHØR - KRYDSLASERE		109
LDM 100	100M LASERAFSTANDSMÅLER	110
LDM 30	30 M LASERAFSTANDSMÅLER	111
LDM 45	45M KOMPAKT LASERAFSTANDSMÅLER	111
LDM 50	LASERAFSTANDSMÅLER	111
M12 3PL	M12™ GRØN 360° 3-PLANSLASER	107
M12 CLLP	M12™ GRØN KRYDSLASER MED LOOPUNKTER	107

ARBEJDSUDSTYR

SKÆREFASTE ARBEJDSHANDSKER		118
ARBEJDSUDSTYR		123
HI-VIS VEST		120
L4 HBLB	USB-GENOPLADELIG WORKSKIN™ FUNKTIONSTØJE MED VARME	116
M12 HBWP	M12™ HYBRID VARMEVEST	113
M12 HBWP LADIES	M12™ HYBRID VARMEVEST TIL KVINDER	114
M12 HH BL3	M12™ SORT HÆTTETRØJE MED VARME	116
M12 HH GREY3	M12™ GRÅ HÆTTETRØJE MED VARME	115
M12 HJ BL4	M12™ VARMEJAKKE	115
M12 HJ CAM05	M12™ CAMOUFLAGE VARMEJAKKE	114
M12 HJ GREY4	M12™ VARMEJAKKE	114
M12 HJ LADIES2	M12™ VARMEJAKKE TIL KVINDER	115
M12 HJP	M12™ HYBRID VARMEJAKKE	113
M12 HJP LADIES	M12™ HYBRID VARMEJAKKE TIL KVINDER	113

ARBEJDSUDSTYR		
NGFM	HALSEDISSE & MASKE	116
PACKOUT™	OPBEVARINGSSYSTEM	124 - 129
SIKKERHEDSBRILLER	- PERFORMANCE	121
PREMIUM HI-VIS VEST		120
SIKKERHEDSBRILLER	- PREMIUM	121
SIKKERHEDSBRILLER		121
TILBEHØR	TIL SIKRINGSLINER	122
SIKRINGSLINER		122
ARBEJDSHANDSKER		119

HAVEMASKINER		
M12 FHS	M12 FUEL™ HATCHET™ GRENSAV	132
M18 BLLT	M18™ BRUSHLESS GRÆSTRIMMER	133
M18 BPFPH	M18™ SWITCH TANK™	135
M18 CHT	M18 FUEL™ HÆKKEKLIPPER	133
M18 FBL	M18 FUEL™ LØVBLÆSER	133
M18 FCHS	M18 FUEL™ KJEDESAV MED 40 CM SVÆRD	132
M18 FCHSC	M18 FUEL™ KJEDESAV MED 30 CM SVÆRD	132
M18 FOPH	M18 FUEL™ HAVETRIMMER- MOTORENHED MED QUIK-LOK™	134
M18 FOPHLTKIT	M18 FUEL™ HAVETRIMMER- MOTORENHED - INKL. GRÆSTRIMMER-FORSATS	134

STRØMFORSYNING		
2200-40	SPÆNDINGSDETEKTOR	149
2205-40	ELEKTRISK TESTER TIL ELEKTRIKERE	147
2212-20	AUTOMATISK SPÆNDINGS- OG KONTINUITETSTESTER	148
2216-40	DIGITALT MULTIMETER	148
2217-40	DIGITALT MULTIMETER	148
2235-40	TANGAMPERMETER	149
2267-40	10:1 INFRARØD TEMPERATURMÅLER	149, 159
PRESSBAKKER		144 - 145
TROMLER	TIL M18 FUEL™ SØGEFJEDER	143
KEBER OG KLINGER	TIL M18 ONEHCC KABELSAKS	140
TILBEHØR	TIL M18 HUP700 VANDPUMPE	142
TILBEHØR	TIL M18 HKP STANSEVÆRKTØJ	141
M18 FPFT	M18 FUEL™ SØGEFJEDER	143
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK 44 MM KABELSAKS	139

M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK 'UNDERJORDS' KABELSAKS	139
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK TRÅDLØS KABELSAKS TIL BRUG UNDER JORDEN	138
M18 HCC7	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK 53 KN KRYMPEVÆRKTØJ	146
M18 HCC7109/42	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK 109 KN PRESSVÆRKTØJ	146
M18 HDCT	M18™ FORCE LOGIC™ PRESSBAKKE-FRIT PRESSVÆRKTØJ	147
M18 HKP	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK STANSEVÆRKTØJ	141
M18 HUP700	M18™ HYDRAULISK PUMPE	142
M18 ONEHCC	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISK KABELSAKS	140

RØR-ARBEJDE		
2267-40	10:1 INFRARØD TEMPERATURMÅLER	149, 159
C12 PXP	M12™ KOMPAKT UPONOR™ QUICK & EASY EKSPANSIONSVERKTØJ	156
EKSPANSIONSHOVEDER		
HD18 PXP	M18™ UPONOR™ QUICK & EASY EKSPANSIONSVERKTØJ	156
M12 HPT	M12™ KOMPAKT FORCE LOGIC™ HYDRAULISK PRESSVÆRKTØJ	154
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ KULFRIT PRESSVÆRKTØJ	153
M18 BLTRC	M18™ KULFRI GEVINDSTANGSKLIPPER	159
M18 BTP	M18™ KOMPAKT VANDPUMPE	159
M18 FPT2	M18 FUEL™ 2" GEVINDSKÆRER MED ONE-KEY™	158
M18 FUEL™	GEVINDSKÆRER ADAPTERSÆT	158
M18 ONEBLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ KULFRIT PRESSVÆRKTØJ MED ONE-KEY™	152
M18 ONEBLPXP	M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E HYDRAULISK EKSPANSIONSVERKTØJ	156
PRESSKJEBER		155

AFLØBSRENSNING & INSPEKTION		
AUTO FEED SYSTEM	TIL BEHØR	163
TILBEHØR	TIL AFLØBSRENSERE	166 - 167
M12 BDC6	M12™ KOMPAKT AFLØBSRENSER MED 6 MM SPIRALKABEL	165
M12 BDC8	M12™ KOMPAKT AFLØBSRENSER MED 8 MM SPIRALKABEL	165
M12 IC	M12™ KOMPAKT M-SPECTOR 360™ INSPEKTIONSKAMERA	171

M18 FCSSM	M18 FUEL™ KOMPAKT SEKTIONSMASKINE TIL AFLØB	170
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ AFLØBSRENSER 10 MM	164
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ AFLØBSRENSER 8 MM	165
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 10 MM	164
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 13 MM	164
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ FRITSTÅENDE AFLØBSRENSER 16 MM	163
M18 FSSM	M18 FUEL™ SEKTIONSMASKINE TIL AFLØB	170
MXF LSPD	MX FUEL™ STOR KLOAKRENSER MED POWERREDZ™	10, 162
TILBEHØR	TIL SEKTIONSMASKINE	168 - 169

TRUEVIEW™ ARBEJDSLYS		
FL-LED	ALKALINE OMRÅDELAMPE	183
HL2-LED	ALKALINE PANDELAMPE	185
HL-SF	ALKALINE PANDELAMPE	186
HOBL 7000	HØJTYDENDE OMRÅDELAMPE	175
IPL-LED	ALKALINE MINILYGTE	185
ISHL	ALKALINE ATAX-PANDELAMPE	187
L4 FFL	USB-OPLADELIG OMRÅDELAMPE	183
L4 FL	GENOPLADELIG USB-OMRÅDELAMPE	183
L4 FMLED	USB-GENOPLADELIG METAL LED-LOMMELYGTE	184
L4 HL	GENOPLADELIG USB-PANDELAMPE	186
L4 HLRP	USB-OPLADELIG PANDELAMPE TIL HJELM	187
L4 HL-VIS	USB HI-VIS PANDELAMPE	186
L4 PWL	USB-OPLADELIG VINKELBAR LAMPE	184
L4 ™LED	USB-GENOPLADELIG METAL LED-LOMMELYGTE PÅ 1100 LUMEN	184

M12 AL	M12™ LED-OMRÅDELAMPE	178
M12 LL	M12™ LANTERNE	181
M12 MLED	M12™ LED-LOMMELYGTE	182
M12 PAL	M12 ™ VINKELBAR ARBEJDSLAMPE	179
M12 SAL	M12™ ARBEJDSLAMPE PÅ STATIV	177
M12 SL	M12™ INSPEKTIONSLAMPE	180
M12 SLED	M12™ SPOTLYGTE	180
M12 TLED	M12™ ARBEJDSLAMPE	182
M12 UHL	M12™ LED MOTORHJELMSLAMPE	181
M18 AL	M18™ OMRÅDELAMPE	178
M18 HOAL	M18™ HØJTYDENDE OMRÅDELAMPE	178

M18 HOSALC	M18™ HØJTYDENDE OMRÅDELYS PÅ STATIV	176
M18 IL	M18™ INSPEKTIONSLAMPE	180
M18 LL	M18™ LANTERNE	181
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ FJERNBETJENT LED-STATIVLAMPE	176
M18 ONESLDP	ONE-KEY™ KOMPAKT LED-OMRÅDELAMPE/LADER	174
M18 ONESLSP	ONE-KEY™ LED KOMPAKT ARBEJDSLAMPE	174
M18 PAL	M18™ VINKLINGSBAR OMRÅDELAMPE	179
M18 POALC	M18™ PACKOUT™ OMRÅDELAMPE/LADER	177
M18 SAL	MX FUEL™ STOR KLOAKRENSER PÅ STATIV	177
M18 SLED	M18™ LED-SPOTLYS	179
M18 TAL	M18™ OMRÅDELAMPE	174
M18 TLED	M18™ ARBEJDSLAMPE	182
ML-LED	ALKALINE LOMMELYGTE	185
MXF TL	MX FUEL™ LYSTÅRN	12, 175

BATTERIER OG LADERE	
BATTERIER	188
LADERE	189
KAMPAGNE PÅ BATTERIER OG LADERE	190
BATTERI/LADER-SÆT	191

BYGGERI		
AGV 12 DEC	1200 W VINKELSLIBER MED STØVUDSUGNINGSADAPTER	209
AGV 12 DEG	1200 W VINKELSLIBER MED STØVUDSUGNINGSADAPTER	209
AGV 15 DEC	1550 W VINKELSLIBER MED STØVUDSUGNINGSADAPTER	208
AGV 15 DEG	1550 W VINKELSLIBER MED INTEGRERET STØVUDSUGNING	208
B2E 16 RLD	900 W, 2-GEARS BOREMASKINE	213
BRT	TROLLEY TIL NEDBRYDNINGSHAMMER	195
DCM 2-250 C	DIAMANTBOREMASKINE	205
DCM 2-350 C	DIAMANTBOREMASKINE	204
DD 2-160 XE	2-GEARS DIAMANTBOREMASKINE	203
DD 3-152	3-GEARS DIAMANTBOREMASKINE	204
DE 13 RP	630 W BOREMASKINE	214
DR 152 T	DIAMANTBORESTANDER TIL DD 3-152	204
DR 250 TV	DIAMANTBORESTANDER TIL DCM 2-250C	205
DR 350 T	DIAMANTBORESTANDER TIL DCM 2-350C	205
DWSE 4000 Q	GIPSSKRUEMASKINE	215
HD2E 13 R	705 W, 2-GEARS BOREMASKINE	213

BYGGERI		
HDE 13 ROD	825 W BOREMASKINE	214
HDE 13 RQX	950 W BOREMASKINE	213
IPWE 400 R	½" SLAGNØGLE	215
IPWE 520 R	¾" SLAGNØGLE	215
K 1000 S	10 KG SDS-MAX NEDBRYDNINGSHAMMER	196
K 1528 H	16 KG NEDBRYDNINGSHAMMER 28 MM HEX	196
K 1530 H	16 KG NEDBRYDNINGSHAMMER 30 MM HEX	195
K 2000 H	22 KG NEDBRYDNINGSHAMMER	195
K 2628 H	25 KG NEDBRYDNINGSHAMMER 28 MM HEX	194
K 500 S	5 KG SDS-MAX MEJSELHAMMER	199
K 500 ST	5 KG MEJSELHAMMER	199
K 540 S	5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER	198
K 545 S	5 KG SDS-MAX KOMBIHAMMER	198
K 750 S	7 KG SDS-MAX BORE- OG NEDBRYDNINGSHAMMER	198
K 850	8 KG NEDBRYDNINGSHAMMER	197
K 900	10 KG NEDBRYDNINGSHAMMER	197
K 950	10 KG BORE- OG NEDBRYDNINGSHAMMER	196
PCE 3/K	3 KG SDS-PLUS MEJSELHAMMER	199
PD2E 22 R	850 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE	211
PD2E 24 R	1010 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE	210
PD2E 24 RS	1010 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE	211
PD-705	705 W SLAGBOREMASKINE	212
PDE 13 RX	630 W SLAGBOREMASKINE	212
PDE 16 RP	630 W SLAGBOREMASKINE	212
PFH 26	26 MM SDS-PLUS BOREHAMMER	202
PFH 26 T	26 MM SDS-PLUS 2-TRINS BOREHAMMER	202
PH 26 T	26 MM 3-TRINS SDS-PLUS BOREHAMMER	201
PH 28	28 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER	201
PH 30	30 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER	200
PLH 20	20 MM SDS-PLUS BOREHAMMER	202
PLH 28	28 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER	200
PLH 32	32 MM SDS-PLUS KOMBIHAMMER	200
SB 2-35 D	1010 W, 2-GEARS SLAGBOREMASKINE	210
SYSTEMTILBEHØR	- VÅD DIAMANTBORING	206 - 207
FIXTEC LØSNING	MED STØVOPSUG	207

FIXTEC LØSNING UDEN STØVOPSUG	207	
SYSTEMTILBEHØR - TØR DIAMANTBORING MED STØVUDSUG - STYRESTÆNGER, LANGE	207	
TKSE 2500 Q	SKRUEMASKINE TIL SELVSKÆRENDE SKRUE	214
WCE 30	1500 W, 125 MM MURRILLEFRÆSER (30 MM SKÆREDYBE)	210
WCS 45	1900 W, 150 MM MURRILLEFRÆSER (45 MM SKÆREDYBE)	209

METALARBEJDE		
AG 10 EK	1000 W VINKELSLIBER	225
AG 13 XSPD	1250 W VINKELSLIBER MED STOR AFBRYDER	224
AG 22	2200 W VINKELSLIBER	221
AG 24	2400 W VINKELSLIBER	220
AG 800 E	800 W VINKELSLIBER	226
AG 800 EK	800 W VINKELSLIBER	226
AG 9	850 W VINKELSLIBER	225
AGS 15-125 C	1500 W SLIBEMASKINE	226
AGV 10 EK	1000 W VINKELSLIBER MED AVS	225
AGV 12	1200 W VINKELSLIBER MED AVS	224
AGV 13	1250 W VINKELSLIBER MED AVS OG SIKKERHEDSAFBRYDER	223
AGV 13 XSPDE	1250 W VINKELSLIBER MED AVS OG STOR AFBRYDER	224
AGV 13 XSPDEB	1250 W VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE, AVS OG STOR AFBRYDER	223
AGV 15	1550 W VINKELSLIBER MED AVS	222
AGV 17	1750 W VINKELSLIBER MED AVS	222
AGV 17 INOX	1750 W VINKELSLIBER MED LAV HASTIGHED OG AVS	221
AGV 21 GEX	2100 W VINKELSLIBER MED AVS	221
AGV 22	2200 W VINKELSLIBER MED AVS	220
AGV 24	2400 W VINKELSLIBER MED AVS	220
AGV 26	2600 W VINKELSLIBER MED AVS	218
AGVK 24	2400 W VINKELSLIBER MED AVS OG ANTI-KICKBACK-FUNKTION	219
AGVKB 24	2400 W STOR VINKELSLIBER MED MOTORBREMSE, ANTI-KICKBACK OG AVS	219
AGVM 24	2400 W VINKELSLIBER MED ANTI-KICKBACK OG AVS	218
AGVM 26	2600 W VINKELSLIBER MED AVS OG ANTI-KICKBACK	218
AP 12 E	1200 W POLEREMASKINE MED VARIABEL HASTIGHED	227
AP 14-2 200 E	1450 W POLEREMASKINE	227
AS 12 E	1200 W SLIBEMASKINE MED VARIABEL HASTIGHED	227
BS 125	BÅNDSAV TIL DYBE SKERINGER	229

CHS 355	2300 W METALKAPSAV	230
DE 10 RX	630 W BOREMASKINE	230
DG 30 E	ENHÅNDS-LIGESLIBER MED VARIABEL HASTIGHED	228
DG 7 E	LIGESLIBER MED LAV HASTIGHED	229
DGL 30 E	TOHÅNDS-LIGESLIBER MED VARIABEL HASTIGHED	228
DGL 34	HURTIGGÅENDE TOHÅNDS-LIGESLIBER	228
MCS 66	METALSAV TIL TØRSKÆRING	228
MDE 41	MAGNETBORESTANDER MED ELEKTRONISK MAGNET	231
MDE 42	MAGNETBORESTANDER	230
MDP 41	MAGNETBORESTANDER MED PERMANENT MAGNET	231

TRÆARBEJDE		
AS 2-250 ELCP	25 L STØVSUGER - STØVKLASSE L	241
AS 30 LAC	30 LITER L-KLASSE STØVSUGER	241
AS 30 MAC	30 LITER M-KLASSE STØVSUGER	241
AS 42 MAC	42 LITER M-KLASSE STØVSUGER	240
BS 100 LE	100 MM BÅNDSLIBER	238
CS 60	184 MM RUNDSAV (61 MM SKÆREDYBDE)	238
CS 85 CBE	235 MM RUNDSAV (85 MM SKÆREDYBDE)	237
CS 85 SB	235 MM RUNDSAV (85 MM SKÆREDYBDE)	236
FSPE 110 X	HEAVY DUTY STIKSAV MED KNOPGREB	235
JS 120 X	HEAVY DUTY STIKSAV MED KNOPGREB	236
JSPE 135	HEAVY DUTY STIKSAV MED BØJLEGREB	236
MS 216	216 MM KAP-/GERINGSSAV	242
MS 304 DB	305 MM KAP-/GERINGSSAV MED DOBBELT SMIGKAPACITET	242
MSL 1000	UNIVERSALT ARBEJDSBORD TIL KAP-/GERINGSSAVE	243
MSL 2000	UNIVERSAL ARBEJDSBORD TIL KAPSAV	243
MSL 3000	UNIVERSALT ARBEJDSBORD TIL KAP-/GERINGSSAVE	243
ROS 125 E	125 MM EXCENTERSLIBER	238
ROS 150 E-2	150 MM EXCENTERSLIBER	239
SCS 65 Q	190 MM RUNDSAV (65 MM SKÆREDYBDE)	237
SPS 140	RYSTEPUDSER	239
SSD 1100 X	1100 W SAWZALL™ BAJONETSAV	235
SSPE 1300 RX	1300 W SAWZALL™ BAJONETSAV	234
SSPE 1300 SX	1300 W SAWZALL™ BAJONETSAV	235
SSPE 1500 X	1500 W SUPER SAWZALL™ BAJONETSAV	234

HÅNDVÆRKTØJ	
DIGITALT VATERPAS	246
INKZALL™ MARKERE	250
ARBEJDSKNIVE	251
VATERPAS	247 - 248
MAX BITE™ RING-GAFFELNØGLESÆT	253
MAX BITE™ RING-SKRALDENØGLESÆT	253
MÅLEBÅND	249
SKRALDE- & TOPPESÆT	252
TRI-LOBE SKRUETRÆKKERE	256
VDE-TÆNGER	257
VDE SKRUETRÆKKERE	255
VDE SKRUETRÆKKERE, SLIM	254

INDEX	260 - 263
-------	-----------



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Milwaukee Tool

v/ Techtronic Industries Nordic ApS
Stamholmen 147, 1.
2650 Hvidovre
Danmark
Tlf. +45 43 56 55 55
www.milwaukeetool.dk
📱 @milwaukeetooldk

Distribueret af: