

KGK



**NY HEAVY DUTY
KOMPRESSOR SERIE**

PRODUKTSORTIMENT 2021



Kompressor BatAir

En af vores nye modeller indenfor bærbar kompressorer. Lækkert design og nem at håndtere. Særlig velegnet til både privat, i hjemmet samt andet mindre professionelt arbejde. Oliefri & begrænset vedligeholdelse.

Kompressor Rollcage

Lille bærbar og kompakt støjsvag håndværker kompressor. Fuldautomatisk og oliefri, samt leveres med reduktionsventil som standard. Velegnet til mindre opgaver.

Kompressor ECU 2,0

Lille bærbar og kompakt håndværker kompressor. Fuldautomatisk og oliefri, samt leveres med reduktionsventil som standard. Velegnet til mindre opgaver.

Kompressor 20/25S

Transportabel kompressor på 2,5Hk med forlænget håndtag og punkterfrijul, hvilket gør den yderst nem og handy at transportere rundt. Særlig velegnet til sømpistoler og lign. Påmonteret reduktionsventil og vandudskiller. NB! Kan også fås i oliesmurt udgave!

Kompressor 40/20S

En transportabel semiprof kompressor, med en tank kapacitet på ikke mindre end 40Ltr.

Et ideelt køb til arbejde med behov for stor tank. Påmonteret reduktionsventil, oliefri og begrænset vedligeholdelse.

ALT I KOMPRESSORER & TILBEHØR



	BatAir	Rollcage	Batar				
Model	BatAir	Rollcage	ECU 2,0	20/21S	20/25S	40/20S	20/15S
Vare nr.	1500385	1500558	1500453	1500540	1500680	1500520	1500660
DB nr.	1828313	1739092	5868792	4891735	5010872	5994157	2043120
Hk	1,5	0,75	2,0	2,0	2,5	2,0	1,5
Volt	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Inds. luft	160L/min	160L/min	245L/min	245L/min	250L/min	245L/min	220L/min
Eff. luft	130L/min	60L/min	190L/min	190L/min	200L/min	190L/min	180L/min
Tank	6L	6L	6L	20L	20L	40L	20L
Bar	8	10	10	10	10	10	15
Omdr.	2450	1450	2850	2850	1450	2850	1400
dB(A)/LWA	68/90	59/74	72/97	72/97	72/97	72/97	72/97
Vægt	10 Kg	18 Kg	17 Kg	25 Kg	44 Kg	30 Kg	46 Kg
LxBxH	330x117x450	400x330x300	430x210x430	520x430x790	520x430x790	670x300x690	540x600x830
Bruttopris ex.moms.	Kr. 1.795,00	Kr. 4.195,00	Kr. 3.395,00	Kr. 4.395,00	Kr. 7.695,00	Kr. 3.595,00	Kr. 8.995,00



OLIEFRIE

NYHED 15 BAR

OLIEHOLDIGE



Model	24/21	20/300	50/25	18/300	30/598
Vare nr.	1500525	1501020	1501440	1501040	1501300
DB nr.	1374839	1664873	5144200	5010879	4891784
Hk	2,0	3,0	2,5	3,0	5,5
Volt	230/50	230/50	230/50	230/50	400/50
Inds. luft	200L/min	360L/min	300L/min	360L/min	650L/min
Eff. luft	165L/min	300L/min	250L/min	300L/min	520L/min
Tank	24L	20L	50L	18L	30L
Bar	10	10	10	10	10
Omdr.	2800	2850	1450	2850	1270
dB(A)/LWA	70/95	74/99	72/97	74/99	76/101
Vægt	20Kg	45Kg	60Kg	50Kg	104Kg
LxBxH	650x315x630	600x430x790	1070x400x730	770x610x540	750x585x790
Bruttopris ex.moms.	Kr. 1.695,00	Kr. 4.795,00	Kr. 7.995,00	Kr. 7.695,00	Kr. 13.795,00

Kompressor 24/21

Transportabel og semiproff. kompressor, med tankkapacitet på 24L. Særlig velegnet til mindre tryklufte opgaver. Påmonteret reduktionsventil

Kompressor 20/300

Transportabel kompressor på 3Hk. Høj ydelse og 2850 omdr. Særlig velegnet til sømpistoler og lign. Påmonteret reduktionsventil og punkterfrie hjul.

Kompressor 50/25

Professionel transportabel kompressor med 50L tank Velegnet til mindre male og værktøjsopgaver. Kan trække 2 sømpistoler af gangen. Påmonteret reduktionsventil med vandudskiller og med 2 udtag.

Kompressor 30/598

Professionel håndværker kompressor til de noget større opgaver. 5,5HK og 400V. med en effektiv luft på 520 l/m. Velegnet til brug på byggepladser, samt til steder, hvor der er behov for at køre med flere værktøjer ad gangen. 3 udtag.

Kompressor 18/300

Prof. 2,5 Hk. værkstedskompressor på 230V. Støbejernscylinder og lang levetid. Forsynet med reduktionsventil. Velegnet til mindre værksteder.

Olieholdige kompressorer

“Se hele vores produkt sortiment på www.kgk.dk”



KGK Værkstedskompressor

En højeffektiv tryklufttilførsel er nødvendig for en lang række professionelle værksteder og til byggerianvendelse. Derudover skal det være så effektivt som muligt. KGK's serie af værkstedskompressorer er af høj kvalitet opfylder alle disse behov og mere til. Vores værkstedskompressor er til industriel anvendelse, har en tung støbejerns konstruktion og er langsomt roterende.

Desuden er de udstyret med robuste og meget effektive specialventiler, således at de trives godt i vanskelige driftsmiljøer og har en lang levetid. Kompressorerne fås som standard i 10 og 15 bars udgaver, samt i modeller med 90L tank så du slipper for tankattest! Der kan ligeledes tilkøbes ørkenfilter samt automatisk vandafnapning som ekstra udstyr til vores mange modeller. Find det du søger her i kataloget eller på www.kgk.dk.

Værkstedskompressor
Nu med 90L tank!
(ingen tank kontrol)

Vores absolut største transportable kompressorer. Alle på 400V. samt tank størrelse på 90L. Støbejernscylinder, lave omdrejninger og lang levetid. Særlig velegnet til værksteder, hvor der er behov for at køre op med flere maskiner ad gangen. Forsynet med motorværn og punkter frie hjul.

Påmonteret reduktionsventil med vandudskiller samt 2 udtag.



VÆRKSTEDS KOMPRESSORER

SYNSFRI
INGEN TANK KONTROL



90/360 - 90/415



90/598



90/670LL - K30
Velegnet til foderanlæg

Model	50/268	90/360	90/415	90/598	90/858	90/670LL*
Vare nr	1501511	1501500	1501700	1501790	1501830	1501795
DB nr	1933006	8325987	4157863	1304192	1447908	1881641
Hk	2,0	3,0	4,0	5,5	7,5	5,5 (7,5 Blok)
Volt	230/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Inds. luft	250L/min	350L/min	510L/min	600L/min	830L/min	680L/min
Eff. luft	200L/min	260L/min	360L/min	520L/min	680L/min	560L/min
Tank	50L	90L	90L	90L	90L	90L
Bar	10	10	10	10	10	10
Omdr.	1240	1400	1280	1270	1280	900
dB(A)/LWA	72/97	74/99	80/105	75/100	76/101	66/88
Vægt	50Kg	64Kg	85Kg	95Kg	120Kg	120Kg
LxBXH	1090x470x730	1100x500x930	1100x500x950	1100x500x950	1100x500x970	1100x500x970
Bruttopris ex.moms	Kr. 5.195,00	Kr. 7.595,00	Kr. 9.295,00	Kr. 12.395,00	Kr. 15.995,00	Kr. 15.495,00

LL - (Long life)*
Langsom gående.

- Oliesmurt
- Remtræk mellem kompressorblok og el-motor
- Cylinder udført i støbejern
- Topstykke udført i aluminium
- Krumtaphus udført i aluminum
- Leveres klar til brug med påfyldt olie
- Standard udstyret med trykregulator med trykreduktion til eksempelvis luftværktøj samt 2 udtag, på kompressorer med 90L og 150L tank



300/858 - 300/858 15 Bar



500/998 - 500/998 15 Bar

Model	150/598	300/858	300/858 -15Bar	500/998	500/998-15Bar	500/15022
Vare nr	1501800	1501900	1501915	1502000	1502015	1502100
DB nr	4157889	4157905	5010881	4157921	5010882	1828324
Hk	5,5	7,5	7,5	10,0	10,0	15,0
Volt	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Inds. luft	600L/min	830L/min	650L/min	1070L/min	900L/min	1400L/min
Eff. luft	520L/min	680L/min	520L/min	900L/min	720L/min	1130L/min
Tank	150L	270L	270L	500L	500L	500L
Bar	10	10	15	10	15	10
Omdr.	1270	1280	1000	1070	850	1400
dB(A)/LWA	75/100	76/101	74/99	78/103	75/100	79/104
Vægt	111Kg	150Kg	160Kg	260Kg	260Kg	270Kg
LxBXH	1360x620x1100	1600x560x1200	1600x560x1200	1970x590x1300	1970x590x1300	1970x590x1300
Bruttopris ex.moms	Kr. 12.995,00	Kr. 16.995,00	Kr. 19.795,00	Kr. 32.895,00	Kr. 33.995,00	Kr. 47.795,00

Flere modeller på www.kgk.dk



50/268

Kompressor
50/268

Værkstedskompressor på 230V. Støbejernscylinder og lang levetid. Forsynet med reduktionsventil. Velegnet til mindre værksteder.

KGK Stationære værkstedskompressor

Solide stationære værkstedskompressor på henholdsvis 7,5Hk, 10Hk og 15Hk Støbejernscylinder og lang levetid.

Forsynet med motorværn, og fås i 2 udgaver enten med et max tryk på 10bar eller 15 bar. Velegnet til større værksteder som kræver et stort lufttryk og har behov for at køre med flere værktøjer ad gangen.



EKGSTRA TILBEHØR:
Aut.vandafnapning
Vare nr.: Tec22



EKGSTRA TILBEHØR:
Professionel Køletørrer til at afkøle og tørre luften, så man undgår vand i systemet. Velegnet til kompressorer med forbrug op til 4700ltr/min



NYHED
KGK HEAVY DUTY
SERIE

En kvalitet ud over
det sædvanlige!
Til den kræsne og
professionelle bruger

Professionelle stempelkompres-
sor. Effektive og pålidelige til
professionel brug.

Vores store serie af professio-
nelle kompressorer er velegnet
til mellemstore og store opgaver
som landbrug, bilindustrien og
små industrier. Alle er udstyret
med en støbejernscylinder for at
sikre lang levetid.

Alle vores 90L modeller kræver
ikke beholder eftersyn!

NYHED! Monteret med nem
vandaftapning oppe ved
baseplate!

Kompressor
500/1050

Stor og kraftfuld indutrikom-
pressor med stor 500 L beholder,
som sikrer masser af luft til flere
brugere på én gang.
100% støbejernsblok og
med stjerne trekant Kræver
25 ampere!

Til større stempelkompressorer
vil vi altid anbefale at tilkøbe
automatisk vandaftapning,
for at sikre optimal drift.

Aut. vandaftapning tømmer
automatisk kompressorens
beholder for vand hvilket
resultere i en længere levetid

Komplet med timer, filter & nipler!



HEAVY DUTY

KGK



Model	90/5528	90/7530	500/1050
Vare nr.	1501791	1501831	1502001
DB nr.	2157658	2157659	-
Motor (kW/HK)	4/5,5-16Amp	5,5/7,5-25Amp	7,5/10-25Amp
Slagvolume (l/min.)	662	870	1200
Effektiv ydelse (l/min.)	520	620	980
Max. tryk (bar)	10	10	11
Cylindre	2	2	2
Omdrejninger/min.	1120	1090	1000
Beholder (litr.)	90	90	500
Pressostat	MDR3	MDR3	MDR2
Blok	K28	K30	K50
dB(A)	76	78	78
Vægt	95	120	300
LxBxH	1007x520x1006	1007x520x1000	2220x860x1660
Bruttopris ex.moms.	Kr. 14.995,00	Kr. 16.995,00	Kr. 36.995,00



K50

BELT DRIVEN
TWO-STAGE
PUMPS

- Heavy Duty service
- Strong and Reliable
- High performances
- Long life
- Low vibrations
- Low speed
- From 2 to 20 HP
- Max 14 bar



90/7530



Inkl.
Stjernetrekant!



500/1050

NYHED

Faservenderstik inkl på alle
HEAVYDUTY modeller!



90+90/5530



90+90/7530



K60 15HK
Vare nr. 1510480



Twin Industrikompressor
Langsom gående

Yderst kraftfuld industrikompressor med dobbelt
beholder, som sikrer endnu mere luft til opgaverne.
Velegnet til industri og landbrug, samt store
autoværksteder med mange brugere.

Udstyret med støbejernsblok, automatisk
vandaftapning samt 400V stik.

OBS! Alle 90+90L modeller kræver ikke
beholder eftersyn!

Model	90+90/5530	90+90/7550
Vare nr.	1501792	1501832
DB nr.	2157660	2157663
Motor (kW/HK)	4/5,5-16amp	5,5/7,5-25Amp
Slagvolume (l/min.)	650	920
Effektiv ydelse (l/min.)	500	640
Max. tryk (bar)	11	11
Cylindre	2	2
Omdrejninger/min.	900	850
Beholder (litr.)	90+90	90+90
Pressostat	MDR3	MDR3
Blok	K30	K50
dB(A)	66	77
Vægt	170	190
LxBxH	1100x760x1100	1100x760x1140
Bruttopris ex.moms.	Kr. 17.995,00	Kr. 23.995,00

Læs mere på vores hjemmeside www.kgk.dk

HEAVY DUTY Kompressor blokke

- Når kun det bedste er godt nok!

Kompakt og robust konstruktion i støbejern som sikrer
høj kvalitet og lang levetid. Leveres inkl. Svinghjul.



K28-5,5HK
Vare nr. 1510431



K30-7,5HK
Vare nr. 1510441



K50-10HK
Vare nr. 1510451

NYHED super
professionelle
industri
kompressorer

Soft start kan tilkøbes som
ekstra udstyr! Hvilket sikrer en
gradvis opstart af motoren.
Hermed beskyttes strømfor-
syningen, med et lavere ampere
forbrug.

For at sikre optimal drift er det
vigtigt, du anvender originale
reserve dele, herunder olie og
smøremidler, og især at du væl-
ger den korrekte olie til netop din
kompressor!



Vores egen kompressorolie
specielt udviklet til KGK's
kompressorer er fremstillet af
højraffinerede paraffinbaseolier
tilsat additiver til opnåelse af
meget høj oxidationsstabilitet.

KO1
Varenr. 2388100
DB nr. 4224192



Automatisk vandaftapning og
faservenderstik er inklusiv på
twin industrikompressorerne.




KGK Lydsvage-Kompressor

KGK's lydsvage kompressorer findes både som oliesmurte og oliefrie stempelkompressorer, der udmærker sig ved et ekstremt lavt støjniveau helt ned fra 40 dB(A) (hviske-niveau).

Kompressorerne er designet og produceret efter de mest moderne principper og leveres gennemtestet og klar til ibrugtagning med 2 års reklamationsret. Kompressorerne kan leveres i flere tankstørrelser og med én eller flere kompressormotorer monteret. På grund af det lave støjniveau er kompressorerne ideelle når de skal stå tæt ved forbrugsstedet f.eks. i en cykel eller juveler butik, til tøj trykmaskinen i sportsbutikken, i dental laboratorier, ifb. med pneumatiske fitness maskiner eller andre områder, hvor der tages hensyn til et støjfrit arbejdsmiljø.



EKSTRA TILBEHØR:
Aut.vandaftapning
Vare nr.: Tec23
Til lydsvage kompressorer
Bruttopris ex. moms 1.750,00

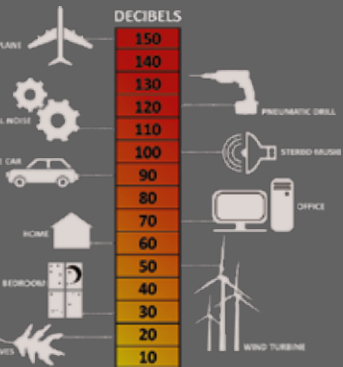

LYDSVAGE -OG SKRUEKOMPRESSORER



	50L	100L	150L	200L	Compact 106	Whisper
Model						
Vare nr.	1500300	1500310	1500320	1500330	1500390	1500610
DB nr.	4158226	5010864	1828311	1828312	5664918	5010865
Hk	0,5	2x0,5	3x0,5	4x0,5	0,75	2,0
Volt	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Inds. luft	50L/min	100L/min	150L/min	200L/min	103L/min	200L/min
Eff. luft	40L/min	74L/min	111L/min	148L/min	65L/min	150L/min
Tank	15L	24L	50L	100L	6L	24L
Bar	8	8	8	8	8	8
Omdr.	1400	1400	1400	1400	1450	1450
dB(A)/LWA	40/65	42/67	43/68	44/69	57	63/78
Vægt	23 Kg	48 Kg	75 Kg	95 Kg	34 Kg	100 Kg
LxBxH	350x350x650	650x360x550	860x400x750	1120x340x730	615x340x570	490x610x690
Bruttopris ex.moms.	Kr. 6.995,00	Kr. 13.695,00	Kr. 19.595,00	Kr. 25.195,00	Kr. 8.695,00	Kr. 20.595,00

Når du skal anskaffe en kompressor er det vigtigt at tage med i betragtning, hvor meget den må støje. De billige kompressorer som fås i handelen støjer gerne op til 90db(A), hvilket er meget højt og uacceptabelt, hvis kompressoren placeres i lokaler, hvor personer opholder sig.



Whisper



Compact 106



200L



Model	Silver 3/90	K-Max 7,5	K-Max 11	K-Max 15
Vare nr	1508035	1508620	1508640	1508660
DB nr	-	2025058	2025063	2038731
Hk	3,0	10,0	15,0	20,0
Volt	400/50	400/50	400/50	400/50
Inds. luft	-	1,2"	3,4"	3,4"
Eff. luft	270L/min	1050L/min	1550L/min	2050L/min
Tank	90L	270L	500L	500L
Bar	9	10	10	10
kW	2,2	7,5	11	15
dB(A)/LWA	59/74	62/77	68/85	68/85
Vægt	84Kg	295Kg	422Kg	442Kg
LxBXH	1100x400x1115	1200x650x1540	2000x730x1700	2000x730x1700
Bruttopris ex.moms	Ring for pris!	Ring for pris!	Ring for pris!	Ring for pris!

ALLE K-MAX MODELLER FÅS OGSÅ MED FREKVENSTYRING



59DB



3/90
NB! Fås også som 230V

KGK Skrue-Kompressor

Skruekompressor er blevet den mest populære kilde til komprimeret luft til industrielle formål. En væsentlig årsag er, at det simple komprimeringskoncept har vist sig at være robust, pålidelig og enkel at anvende. Lette installerede enheder der giver 24 timer om dagen 7 dage om ugen og en uovertruffen kapacitet med et minimum af vedligeholdelse.

KGK's skruekompressorer kan leveres som enkeltstående skrue, eller som samlet løsning i form af et Air- Pack system, som er en komplet enhed med skrue, beholder og køletørrer. Skruekompressorerne kan leveres med eller uden frekvensregulering. Endvidere kan kompressorerne forsynes med varmeveksler for udnyttelse af spildvarme fra olien.



Lydsvage Kompressor - Flere modeller på www.kgk.dk

Kompressor 50/25SL

En professionel transportabel oliefri kompressor med 50L tank og lydniveau på kun 66Db. Velegnet til mindre male- og værktøjsopgaver. Kan trække 2 sømpistoler af gangen. Påmonteret reduktionsventil med vandudskiller.



Model	50/25SL
Vare nr	1501460
DB nr	5010866
Hk	2,5
Volt	400/50
Inds. luft	250L/min
Eff. luft	200L/min
Tank	50L
Bar	10
Omdr.	1450
dB(A)/LWA	66/83
Vægt	65Kg
LxBXH	1070x400x800
Bruttopris ex.moms	Kr. 14.195,00

”Gennemstrøms optimerede rotor, med lav hastighed og høj effektivitet...”



KGK Benzin Kompressor

Arbejder du meget med trykluft på steder hvor der ikke er adgang til elnettet, er benzin eller diesel kompressorer et oplagt valg. Vi fører et bredt udvalg af både benzin og diesel kompressorer i størrelserne fra 6L optil 500L tank.

Alle vores benzin kompressorer er med Hondas professionelle GX eller GP motor med støbejernsforinger, som siden den første blev introduceret i 1983 har været markedets mest eftertragtede og efterlignede motor. Er du professionel bruger kender du helt sikkert Hondas kvaliteter og er du en privat bruger som stiller krav til dit værktøj og maskiner, kan du ikke undgå at se nærmere på Hondas kvaliteter.

HONDA
ENGINES

KGK

BENZIN - OG DIESELKOMPRESSORER



S1506

S1520

S360/22

Model	S1506	S1520	S360/22	Agri 65	Agri 90
Vare nr	1500710	1500720	1500730	1500850	1500870
DB nr	1828319	1828320	1828322	5889840	5693073
Hk	3,0	3,0	3,0	5,5	9,0
Motor	Honda GP160	Honda GP160	Honda GP160	Honda GX 160	Honda GX 160
Inds. luft	275L/min	275L/min	290L/min	540L/min	600L/min
Eff. luft	220L/min	220L/min	235L/min	460L/min	520L/min
Tank	6L	20L	22L	11L+11L	17L+17L
Bar	10	10	10	10	10
Omdr.	3400	3400	1260	1170	1270
dB(A)/LWA	75/100	75/100	75/100	77/102	77/102
Vægt	22Kg	35,5Kg	46Kg	85Kg	104Kg
LxBXH	445x520x435	600x490x850	710x490x850	820x700x790	1070x770x820
Bruttopris ex.moms	Kr. 12.195,00	Kr. 13.995,00	Kr. 14.795,00	Kr. 23.995,00	Kr. 29.695,00



Agri 90



Agri 65



MK113

EL-START



BK119 - 14 Bar



S150/850 - 15 Bar

Model	MK113	BK119	S150/850	Agri 75 Diesel	MSU 998
Vare nr	1500850	1500880	1500895	1500795	1500981
DB nr	5889840	-	-	-	-
Hk	5,5	9,0	11,0	7,0	17,0
Motor	Honda GX160	Honda GX270	Honda GX390	Yanmar	Lombardini
Inds. luft	540L/min	642L/min	800L/min	600L/min	800L/min
Eff. luft	460L/min	520L/min	700L/min	500L/min	600L/min
Tank	11L+11L	100L	150L	17L+17L	90L
Bar	10	14	15	10	12
Omdr.	1445	960	1100	950	1090
dB(A)/LWA	77/102	83/108	82/107	77/102	75/100
Vægt	89Kg	121Kg	168Kg	118Kg	380Kg
LxBXH	760x700x740	1060x530x1000	1260x460x1100	1070x770x880	810x860x1690
Bruttopris ex.moms	Kr. 23.995,00	Kr. 26.795,00	Kr. 44.595,00	Kr. 48.195,00	Ring for pris!

YANMAR LOMBARDINI
A KOBELCO COMPANY

Flere modeller på www.kgk.dk



Kompressor med generator MSU998

Diesel - 17Hk - Tank 90L
Professionel multifunktionel serviceenhed, udstyret med kompressor, strømgenerator og dieselmotor i et super lydsvagt kabinet. Den perfekte løsning til service bilen mm.

- El-start
- Vandafkølet diesel motor
- Dobbelt slangetromle med sikkerhedskobling
- Slange 16m 1/2" & 21m 3/8"
- 22L diesel tank
- 400V/6kVa & 230V/2kVa Generator udtag
- Anti-vibrationssystem med vandudskiller og tågesmører

HONDA - Motoren

Honda er kendt verden over for sin avancerede og driftssikre 4-takt motorteknologi. Af samme grund er Honda verdens største producent af benzinmotorer.

De avancerede motorer er miljøvenlige, støjsvage og økonomiske i drift. Og så er de kendt for deres vibrationsvage og harmoniske gang.

At motorerne er støjsvage og miljøvenlige er ikke kun en fordel i haven og på arbejdspladsen, men også til glæde for naboer og det omgivende miljø. Motorerne er bygget til at holde. De er lette at starte, sommer og vinter, dag efter dag - et let træk i startsnoren eller et drej med nøglen er nok.



Agri 75

Kompressor AGRI 75 Diesel

Transportabel diesel kompressor med Yanmar motor på 11HK og en effektiv luft på 500 ltr./min. Velegnet specielt til servicebiler og kan klare de fleste værktøjer. OBS! Skaffevare.

KGK

Dental Kompressor

KGK har et bredt program af oliefri stempelkompressorer til anvendelse som tandlæge kompressorer eller til andre dentale formål.

Samme kompressortype kan leveres til oliefri luftforsyninger til industrielle formål, f.eks. åndedrætsluft.

Kompressorerne er oliefrie og leverer ren og tør luft, der lever op til gældende og kommende krav. De er praktisk taget vedligeholdelsesfrie med en meget lang levetid.

Trykbeholderne er indvendigt behandlet for at modvirke korrosion, og kompressorerne leveres til klinikker i alle størrelser.

Kompressorerne er tilgængelige med adsorptionstørrer, der sikrer den ultimative luftkvalitet.

DENTAL KOMPRESSORER



AM 135/24



AM 270/50

Model	AM135/24	AM270/50	DE50/254	DES50/254	50L
Vare nr	1502210	1502230	1502300	1502510	1500300
DB nr	1828326	1828327	4891800	5010890	4158226
Hk	0,75	2x0,75	2,5	2,5	0,5
Volt	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Inds. luft	160L/min	320L/min	250L/min	250L/min	50L/min
Eff. luft	72L/min	144L/min	188L/min	188L/min	40L/min
Tank	24L	50L	50L	50L	15L
Bar	8	8	8	8	8
Omdr.	1450	1450	1450	1450	1400
Db(A) 7mtr/LWA	59/74	59/74	76/101	63/88	40/65
Tørrer	Nej	Nej	ES	ES	Nej
Timetæller	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej
Antal klinikker	1	2	3	3	-
Vægt	25Kg	44Kg	62Kg	70Kg	23Kg
LxBXH	600x240x520	750x285x600	400x580x900	610x490x1100	350x350x650
Bruttopris ex. moms.	Kr. 6.095,00	Kr. 9.895,00	Kr. 19.795,00	Kr. 23.995,00	Kr. 6.995,00



DE 50/254



50L



SILENTAIR



DES 50/254



AT 50/254EM



AT 400/ES

Model	AT50/254EM	AT400/ES	Carat 254/ES
Vare nr	1502350	1502400	1502500
DB nr	1828328	5010887	5010888
Hk	2,5	2x2,0	2,5
Volt	230/50	230/50	230/50
Inds. luft	250L/min	400L/min	250L/min
Eff. luft	188L/min	300L/min	188L/min
Tank	50L	100L	24L
Bar	8	8	8
Omdr.	1450	1450	1450
Db(A) 7mtr/LWA	67/92	68/93	62/92
Tørrer	EM	ES	ES
Timetæller	Ja	Ja	Ja
Antal klinikker	3	4-5	3
Vægt	60Kg	122Kg	110Kg
LxBXH	840x490x715	1230x705x880	490x700x930
Bruttopris ex. moms.	Kr. 28.395,00	Kr. 43.695,00	Kr. 31.695,00

Tør trykluft: Med en adsorptionstørrer ”køles” trykluft kemisk ned til et trykdugpunkt på +5 C°. Herved fjernes al vand/fugt fra tryklften. Vand i tryklften er en meget stor risikofaktor for patienter.

SILENTAIR



Carat 254/ES



ES= Salt udskiftes hvert år
EM= Ingen stof der skal udskiftes

Info om dental

Alle vores dental kompressorer er i et kompakt og elegant design, der signalerer høj kvalitet, og som er anvendelige til installationer direkte i klinikken om nødvendigt.

Funktionalitet og design spiller en væsentlig rolle i KGK's produktudvikling, men miljøvenlighed, lavt energiforbrug, minimal vedligeholdelse og brugervenlighed har også høj prioritet.

KGK leverer en komplet trykluft-løsning til tandlægeklinikken eller andre opgaver som kræver ren, tør og oliefri luft.

- ✓ OLIEFRI, REN OG TØR LUFT
- ✓ DRIFTSIKKER LØSNING
- ✓ MARKEDETS BEDSTE LEVETID
- ✓ STØJSVAG KOMPRESSOR INSTALLATION
- ✓ SIMPEL VEDLIGEHOLDELSE



Råd til en olieholdig kompressor:

Tjek olieniveauet jævnlgt

Hvis man ejer en olieholdig kompressor, skal man sørge for at tjekke dets olieniveau jævnlgt og opfylde olietanken efter behov, gerne med KGK Kompressor olie K01, som er specielt udviklet til KGK's kompressorer.

God service på KGK kompressorer

Har du købt en kompressor hos os, så følger der automatisk en 12 mdr. garanti med, der dækker fabrikations fejl, dog ikke sliddele. Hvis du oplever uforudsete problemer med din kompressor, så er du altid velkommen til at ringe til KGKs værksted på tlf. 45 76 17 00 inden indlevering/indsendelse, da mange problemer kan afhjælpes over telefon.

Hvis konklusionen bliver, at kompressoren skal en tur på vores værksted, så skal de indleveres hos forhandleren eller indsendes til KGK A/S, Møllevej 9, H2, 2990 Nivå.



KOMPRESSOR RÅD OG ANBEFALINGER

Brug en kraftig forlængerledning

Uanset kompressortype, så er det yderst vigtigt at anvende en kraftig forlængerledning i en separat sikringsgruppe. Hvis kompressoren ikke vil starte, så skyldes det ofte en for lav spænding som følge af en for lang/tynd forlængerledning eller en ikke-udrullet kabeltromle.

Derudover gælder det også for begge typer kompressorer, at man skal sørge for at tømme kompressorens tank for kondensvand jævnlgt.

Råd til en oliefri kompressor: Overhold driftstiden og undgå slid

En kompressor er beregnet til at køre i intervaller med maximal samlet drift på 30 minutter pr. time for at sikre en korrekt nedkøling. Hvis disse intervaller ikke overholdes, så vil det forårsage kraftigt slid på kompressorens vitale dele fx stempelringene. Derfor bør man altid følge manualens anvisninger og sætte sig godt ind i, hvordan kompressoren bør anvendes korrekt.

Derudover skal man være opmærksom på, hvor længe kompressoren kører for at fylde tanken. Hvis den kører i lang tid, så kan det være et tegn på, at stempelringene er blevet slidte, og at kompressoren bør serviceres. Hos KGK har vi stor ekspertise indenfor servicering af alle kompressorer, og vi kan også tage hånd om din, da vi har stort kendskab til sikker og korrekt reparation og udskiftning af reservedele.

Anbefalet Belastningsgrad for KGK kompressorer

Kompressor type	230 V Semiprof Stempel	230 V Prof Stempel	400 V Professionel	400 V Let Industri	400 V Skrue-kompressor	400 V Skrue-kompressor
	Kompressor	Kompressor	Stempel Kompressor	Stempel Kompressor	m. Behold. Monteret	Industri
Belastnings-grad	10-20%	40-50 %	40-50%	50-60%	80-100%	90-100%
Dimentioner af installation	5,0-10,0 x Behovet	2,0-2,5 x Behovet	2,0-2,5 x Behovet	1,7-2,0 x Behovet	1,1-1,3 x Behovet	1,0-1,1 x Behovet
Anbefalet max produktions-drift pr.døgn	1 time	4 timer	4-6 timer (Et holds skift)	6-8 timer (To holds skift)	16-20 timer	24 timer

Vejledende For Sikring for KGK kompressorer

Motor		400 V			230 V		
		For Sikring			For Sikring		
900,1400,2800 o/m	Motor Mærkestart	Direkte Start	Y-D Start	Motor Mærkestrøm	Direkte Start	Y-D Start	
0,18	0,24	1,10	2,00	2,00	1,90	2,00	2,00
0,37	0,50	1,06	4,00	4,00	1,85	4,00	4,00
0,41	0,55	1,10	4,00	4,00	1,90	4,00	4,00
0,75	1,00	1,72	4,00	4,00	2,98	6,00	4,00
1,10	1,50	2,65	4,00	4,00	4,60	10,00	6,00
2,20	3,00	5,10	10,00	6,00	8,85	16,00	10,00
3,00	4,00	7,10	16,00	10,00	12,20	20,00	16,00
4,00	5,50	9,70	16,00	10,00	16,80	25,00	20,00
5,50	7,50	11,00	25,00	16,00	19,00	35,00	25,00
7,50	10,00	14,50	25,00	20,00	25,50	35,00	35,00
11,00	15,00	22,00	35,00	25,00	38,00	63,00	50,00
15,00	20,00	28,50	50,00	35,00	49,00	80,00	63,00
22,00	30,00	44,00	63,00	50,00	75,00	100,00	80,00

KGK TRYKLUFT TILBEHØR

Se bagerst i kataloget fra side 34



PMI- Klassen
Inverter (Benzin)

Transportable semi-professionelle generatorer. Velegnet til el-værktøj op til 1000-2000 W. med sand sinuskurve, der betyder at den er velegnet til elektronik. Inverter modellerne giver en stabil strøm, der ligger op af den strøm du får fra el-nettet.

Ideel til hobby og fritidsbrug f.eks. på campingturen eller i båden.

P3000i / P3500i

- Kompakt
- Robust konstruktion
- Betjeningsvenlig
- Luftkølet
- Støjdæmpet
- Rekyl start
- Oliealarm
- P3000i / P3500i kan parallelt kobles
- Inbygget inverter
- Med POWER RUSH Teknologi

Generatoranlæg
P-Klassen
inverter (Benzin)

Disse modeller er udstyret med den nyeste inverter teknologi. Dette sikrer en høj driftssikkerhed samt en høj kvalitet af strøm, skræddersyet til produkter såsom computere.

Med et overskueligt panel som hjælper til en hurtig start af generatoren. Let tilslutning af bilens batteri til DC stikket.

GENERATORANLÆG TIL ETHVERT FORMÅL!

Generatorerne fås fra små hobbygeneratorer til f.eks. camping og fritid og op til større industrigeneratorer, der kan frembringe adskillige kilo watt, eksempelvis til byggepladser, koncerter og andre kulturelle happenings, hvor der kræves strøm, eller som nødstrømsanlæg.



PMI 1000

Model	PMI 1000	PMI 2000
Vare nr.	1413010	1413020
DB nr.	1689390	1689391
kVA	0,8	1,6
kVA MAX	1,0	2,0
kW	0,8	1,6
kW MAX	1,0	2,0
AMP	4,4	8,7
Volt	230	230
Motor	PM	PM
Tank	2,1L	3,5L
Forbrug L/t	0,42	0,87
dB(A) / LWA	68/96	68,5/96
Vægt	14 Kg	22 Kg
LxBxH	480x250x395	535x305x460
Bruttopris ex.moms.	Kr. 4.455,00	Kr. 6.795,00



P3000i



P3500i

NYHED: P3000i / P3500i

Model	P2000iY	P3000i	P3500i
Vare nr.	1413080	1413030	1413035
DB nr.	1816342	2120754	2120755
kVA	1,6	2,3	3,0
kVA MAX	2,0	2,5	3,3
kW	1,6	2,3	3,0
kW MAX	2,0	2,5	3,3
AMP	8,7	11,3	14,3
Volt	230	230	230
Motor	Yamaha	Pramac OHV	Pramac OHV
Tank	4,2L	4,0L	10,0L
Forbrug L/t	0,79	1,14L	1,50L
dB(A) / LWA	59/91	61/88	61/88
Vægt	22 Kg	27 Kg	49,5 Kg
LxBxH	498x289x461	565x339x467	601x458x522
Bruttopris ex.moms.	Kr. 9.869,00	Kr. 7.995,00	Kr. 8.995,00



Generator olie
Varenr. 1480200



P2000iY

“Se hele vores
produktudvalg på
www.kgk.dk”



LEVERES MED HJUL

PX8000 - PX8000T
EL-START

Model	PX4000	PX5000	PX8000	PX8000T
Vare nr.	1413640	1413650	1413680	1413685
DB nr.	1812983	2093707	2093708	2093709
kVA	2,5	3,0	5,0	5,0 / 1,5
kVA MAX	3,0	4,0	6,0	6,0/2,0
kW	2,3	2,7	4,5	4,0 / 1,3
kW MAX	2,7	3,6	5,4	4,8 / 1,8
AMP	13	17,4	26	8,7 / 8,7
Volt	230	230	230	400 / 230
Motor	Pramac OHV	Pramac OHV	Pramac OHV	Pramac OHV
Tank	18,5L	25,5L	25,5L	25,5L
Forbrug L/t	0,96	1,44	2,0	2,6
dB(A) / LWA	68/96	69/97	69/97	69/97
Vægt	53 Kg	79 Kg	94 Kg	97 Kg
LxBxH	600x439x588	727x515x670	727x515x670	727x515x670
Bruttopris ex.moms.	Kr. 6.395,00	Kr. 8.495,00	Kr. 10.595,00	Kr. 11.665,00

Generatoranlæg E-Klassen

Model	E3200	E4000	E4500 Diesel
Vare nr.	1414100	1414105	1414310
Tun nr.	1689307	1739177	1689324
kVA	2,5	2,9	3,3
kVA MAX	2,9	3,4	3,9
kW	2,2	2,6	3,0
kW MAX	2,6	3,1	3,5
AMP	12,6	14,8	17
Volt	230	230	230
Motor	Honda GX160	Honda GX200	Yanmar L70N
Tank	3,1L	3,1L	3,3L
Forbrug L/t	0,9	1,1	0,93
dB(A) / LWA	66/94	68/96	76/101
Vægt	38 Kg	38 Kg	54 Kg
LxBxH	640x458x400	640x458x400	760x540x560
Bruttopris ex.moms.	Kr. 6.049,00	Kr. 6.575,00	Kr. 16.395,00



HONDA

Generatoranlæg
PX-Klassen
(Benzin)

Kompakt benzin generatorer til semi-professionelle applikationer.

Kontrolpanel med timetæller, voltmeter og frekvens meter. Ligeledes er denne model med.

Leveres komplet med hjul kit som vist på billede.



Generatoranlæg
E-Klassen
inverter (Benzin)

Benzingeneratorer specielt designet til den professionelle bruger, hvor høj ydeevne til intensive opgaver er påkrævet - Maximal præstation, lang levetid og er utrolig pålidelig.

Pramac bruger de nyeste motorer der benytter snoretræk så de er nemme at starte. Generatorerne er IP 23 beskyttet der sikre beskyttelse selv ved maximal kraft.

Generatoranlæg
E4500 (Diesel)

Diesel generatorer specielt designet til den professionelle bruger, med maksimal pålidelighed/præstation Monteret i robust bære- og beskyttelsesramme.

Tilbehør

- Klargøring (håndstart)
- Olie
- Kørestel med faste håndtag
- Kørestel med foldbare åndtag
- Stik 32A CEE230V
- Jordspyd

KGK

KGK

Generatoranlæg
ES-klassen

ES-serien er den første maskine som udnytter fordelene ved den nye generation af Honda GX motorer, der med sit nye digitale tændingssystem sikrer bedre moment og brændstoføkonomi end tidligere.

Den kraftige ramme beskytter generatorens dele og den store tank på 11 liter sikrer lange driftstider uden stop.

Ydelsen i de traditionelle ramme- & entreprenørgenerators styres normalt af en kondensator, som er en simpel og billig måde at udjævne udsving i generatorens ydelse, som dog arbejder med væsentlige tolerancer og afvigelser. Da meget nyt og avanceret værktøj er elektronisk styret, stiller det skærpente krav til strømkilden og derfor introducere vi den nye:

***AVR som tillæg ES8000S & T med AVR - Digital Auto Voltage Regulator - som er en elektronisk regulering af generatorens strøm. AVR er designet til hurtigt at reagere på udsving i spændingen fra generatoren og derved sikre en renere strøm og bedre ydelse for det elektriske værktøj samt svejsning.**

Fjernbetjening

Fjernbetjeningen til din generator. Med denne fjernbetjening har du mulighed for at tænde og slukke for din generator ved en afstand på op til 100 meter.

Kan tilsluttes til alle PRAMAC generators der er udstyret med en connector.



KGK

ES-KLASSEN GENERATORANLÆG



BENZIN

Model	ES3000SHHPI	ES4000SHHPI	ES5000SHHPI	ES5000THHPI	ES8000SHHPI	ES8000THHPI
Vare nr.	1414405	1414410	1414418	1414420	1414430	1414440
DB nr.	1702750	1689374	1729444	1689375	1689376	1689378
kVA	2,5	2,9	4,2	5,4 / 3,5	6,0	7,0 / 3,7
kVA MAX	2,9	3,4	5,1	6,3 / 3,8	7,2	8,3 / 4,0
kW	2,2	2,6	3,9	4,3 / 3,2	5,5	5,6 / 3,3
kW MAX	2,6	3,1	4,6	5,0 / 3,4	6,4	6,6 / 3,6
AMP	12,6	14,8	22,2	9,1 / 16,5	31,3	12 / 17,4
Volt	230	230	230	400 / 230	230	400 / 230
Motor	Honda GX160	Honda GX200	Honda GX270	Honda GX270	Honda GX390	Honda GX390
Tank	11L	11L	11L	11L	11L	11L
Forbrug L/t	0,9	1,1	1,6	1,6	2,2	2,2
dB(A) / LWA	70/96	67/95	69/97	69/97	69/97	69/97
Vægt	41 Kg	43 Kg	61 Kg	75 Kg	73 Kg	81 Kg
LxBxH	623x409x500	623x409x500	715x540x490	715x540x490	729x500x536	729x500x536
Bruttopris ex.moms.	Kr. 6.995,00	Kr. 8.195,00	Kr. 10.949,00	Kr. 13.195,00	Kr. 13.195,00	Kr. 15.395,00

OBS! HUSK OLIE

*AVR

*AVR

Tilbehør

- Klargøring
- Olie
- Kørestel med faste håndtag
- Kørestel med foldbare håndtag
- Jordspyd



Fast håndtag vare nr. 1480090
Foldehåndtag vare nr. 1480100



Generatorolie vare nr. 1480200
Fjernbetjening vare nr. 1480500



“Se hele vores produktudvalg på www.kgk.dk”

S-KLASSEN GENERATORANLÆG



BENZIN

HONDA

Model	S5000SHEPI	S5000THEPI	S8000SHEPI	S8000THEPI	S12000SHEPI	S12000THEPI
Vare nr.	1414443	1414445	1414448	1414450	1414465	1414470
DB nr.	1702751	1690044	1702753	1689379	1702754	1689380
kVA	4,2	5,4/3,5	6,0	7,0 / 3,7	10,0	11,8 / 5,0
kVA MAX	5,3	6,3/3,8	7,2	8,3 / 4,0	11,9	13,9 / 5,6
kW	3,9	4,3/3,1	5,5	5,6 / 3,3	9,1	9,5 / 4,5
kW MAX	4,8	5,0/3,4	6,4	6,6 / 3,6	10,7	11,1 / 5,0
AMP	23	9,0/16,5	31,3	12 / 17,4	51,7	24,3 / 20
Volt	230	400 / 230	230	400 / 230	230	400 / 230
Motor	Honda GX270	Honda GX270	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX630	Honda GX630
Tank	27L	27L	27L	27L	24L	24L
Forbrug L/t	1,6	1,6	2,2	2,1	3,9	3,9
dB(A) / LWA	69/97	69/97	69/97	69/97	68/96	68/96
Vægt	89 Kg	97 Kg	97 Kg	103 Kg	162 Kg	165 Kg
LxBxH	842x523x557	842x523x557	842x523x557	842x523x557	960x641x667	960x641x667
Bruttopris ex.moms.	Kr. 19.749,00	Kr. 22.595,00	Kr. 21.849,00	Kr. 23.995,00	Kr. 35.995,00	Kr. 39.395,00

Alle maskiner i S-klassen leveres med el-start og visse modeller med connector, der giver mulighed for tilslutning af ekstraudstyr, eksempelvis fjernbetjent start/stop. S5000 & S8000 modellerne leveres med hjulsæt og S12000 modellerne uden.

Generatoranlæg S-Klassen Diesel

Model	S6500SYEDI	S6000TYEDI	S9000TREDI	S15000SREDI	S15000TREDI
Vare nr.	1414480	1414485	1414490	1414493	1414495
DB nr.	1689382	1689381	1689383	1828371	1702755
kVA	4,8	5,6 / 3,0	8,8 / 3,3	12,8	14,6 / 5,0
kVA MAX	5,9	6,9 / 3,2	10,3 / 3,8	13,6	15,4 / 5,4
kW	4,4	4,5 / 2,7	7,0 / 3,0	11,5	11,7 / 4,5
kW MAX	5,3	5,5 / 2,9	8,2 / 3,4	12,2	12,3 / 4,9
AMP	25,6	10 / 13,9	14,9 / 16,5	59	22,3 / 23,5
Volt	230	400 / 230	400 / 230	230	400 / 230
Motor	Yanmar LION	Yanmar LION	Lombardini	Lombardini	Lombardini
Tank	5,4L	5,4L	24L	24L	24L
Forbrug L/t	1,4	1,4	2,2	2,79	8,84
dB(A) / LWA	80/105	80/105	80/105	80/105	80/105
Vægt	99 Kg	108 Kg	160 Kg	193 Kg	200 Kg
LxBxH	830x490x570	830x490x570	960x641x667	960x641x807	960x641x667
Bruttopris ex.moms.	Kr. 28.395,00	Kr. 30.659,00	Kr. 47.095,00	Kr. 49.449,00	Kr. 51.495,00

S-Klassen
Generatoranlæg
(Benzin)

Dette er den ultimative demonstration af PRAMAC's professionelle udstyr. Disse generators er løsningen, når maksimal ydeevne, driftssikkerhed og effektivitet er nøgleordene. Kraftig rammegenerator med tank kapacitet på henholdsvis 24L og 27L.

Den store tank giver lang driftstid på over 8 timer ved fuld belastning. Alle maskiner i S-klassen leveres med el-start og visse modeller med connector, der giver mulighed for tilslutning af ekstraudstyr, eksempelvis fjernbetjent start/stop. De er alle simple at betjene og egner sig til et utal af apparater og værktøjer.



S-Klassen
Generatoranlæg
(Diesel)

Vores dieselgenerators klarer de fleste store opgaver. Fås fra 5,5 - 12,5 t W og har et lavt brændstofforbrug.

Et godt valg, hvis du vil have en økonomisk og kraftfuld generator. Alle anlæg i S-klassen er af høj kvalitet og udstyret med de vigtigste komponenter som HPFI-relæ, timetæller og voltmeter for aflæsning og kontrol af spænding ved høj belastning. Serien af Dieselgenerators kommer enten med Yanmar eller Lombardini motor. Ydermere er der mulighed for at tilkøbe Automatiske strømsvigt panel (AMF), som starter generatoren automatisk i tilfælde af strømafbrydelse.

Der kan ligeledes tilkøbes fjernbetjening som giver mulighed for at tænde og slukke for din generator ved en afstand på helt op til 100 meter samt kørestel med faste eller foldbare håndtag.

KGK

Generatoranlæg
P-Klassen (Diesel)

Serien af KGK-Pramac generatoranlæg er kendetegnede ved utrolig slidstærke kvalitetsprodukter til meget konkurrence dygtige priser. Disse anlæg leveres som lukkede i støjdæmpet udgave til udendørs opstilling.

Vi værner om miljøet og derfor er alle generatoranlæg udstyret med lukket oliesump.

Manuel/Fjernbetjent start, net overvågning med automatisk start ved strømafbrydelse er blot et udpluk af de muligheder vi tilbyder af ekstra udstyr til maskinerne. Serien af vores støjdæmpede generatoranlæg er placeret blandt de mest lydløse på markedet.

Uanset hvilken type genertoranlæg der vælges vil dette være produceret med de bedste komponenter og nyeste teknologier fra verdensmarkedet.

Generatoranlæg /
Nødstrømsanlæg
fra 1,0kVA op til
3300kVA åbne,
støjdæmpet
samt trailer løsninger.
Automatisk start
ved strømsvigt
eller med synkronisering
for blinkfri
tilbagekobling

P-KLASSEN GENERATORANLÆG

EL-START

DIESEL

STØJSVAG



P6000TYEDI



P11000TYEDI

Model	P6000SYEDI	P6000TYEDI	P6000STYEDI	P9000SREDI	P9000TREDI	P11000TYEDI
Vare nr.	1414505	1414507	1414510	1414518	1414520	1414530
DB nr.	-	-	-	-	1689387	-
kVA	4,8	5,6 / 3,0	5,6 / 3,0	7,6	9,1 / 5,0	10,0 / 6,0
kVA MAX	5,9	6,9 / 3,2	6,9 / 3,2	8,8	10,6 / 5,4	10,8 / 6,6
kW	4,3	4,5 / 2,7	4,5 / 2,7	6,8	7,3 / 4,5	8,0 / 5,4
kW MAX	5,3	5,5 / 2,9	5,5 / 2,9	7,9	8,5 / 4,9	8,6 / 5,9
AMP	25,6	10 / 14,0	10 / 14	38	15,3 / 23,5	15,6 / 28,7
Volt	230	400 / 230	400 / 230	230	400 / 230	400 / 230
Motor	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Lombardini	Lombardini	Yanmar
Tank	24L	24L	19L	24L	24L	24L
Forbrug L/t	1,45	1,45	1,46	2,17	2,18	2,65
dB(A) / LWA	65/93	65/93	56/84	69/97	69/97	68/96
Vægt	186 Kg	186 Kg	203 Kg	204 Kg	207 Kg	325 Kg
LxBxH	990x602x826	990x602x826	970x580x927	990x602x826	990x602x826	1400x610x816
Bruttopris ex. moms.	Kr. 40.495,00	Kr. 41.595,00	Kr. 47.995,00	Kr. 55.795,00	Kr. 57.495,00	Kr. 65.595,00

Mulighed for tilkøb af ekstraudstyr, såsom fjernkontrol af generator med en rækkevidde på op til 100m, automatisk kontrol panel, som starter generatoren automatisk i tilfælde af strømafbrydelse.
Manuel omskifter panel til skift mellem lysnettet og generatorer, samt kørestel med foldbare håndtag.



Trådløs fjernbetjening



Start/stop panel



Manuel omskifter



Kørestel med foldbare håndtag



BENZIN

EL-START

Model	P12000SHEPI	P12000THEPI
Vare nr.	1414535	1414540
DB nr.	-	-
kVA	10	11,8 / 4,0
kVA MAX	11,9	13,9 / 4,6
kW	9,1	9,5 / 3,6
kW MAX	10,7	11,1 / 4,2
AMP	17,2	20 / 20
Volt	230	400 / 230
Motor	Honda GX630	Honda GX630
Tank	24 L	24 L
Forbrug L/t	4,16	4,16
dB(A) / LWA	61/89	61/89
Vægt	188 Kg	185 Kg
LxBxH	990x602x826	445x595x825
Bruttopris ex . moms	Kr. 42.395,00	Kr. 43.695,00



HONDA

Elektroder
max 5 mm.

W200



Svejse kit:
Vare nr.1480800

Model	W220
Vare nr.	1452000
DB nr.	-
kVa	5,2 / 2,3
kVa MAX	6,1 / 2,7
kW	5,2 / 2,3
kW MAX	5,5 / 2,4
AMP	8,8 / 11,7
Volt	400 / 230
Motor	Honda GX390
Tank	6,1L
Forbrug L/t	2,20
dB(A) / LWA	72/97
Vægt	80 Kg
LxBxH	875x620x600
Bruttopris ex . moms	Kr. 19.295,00

Generatoranlæg
P-Klassen
(Benzin)

Generatorer specielt designet til professionel brug. Disse generatorer kan levere strøm til bla. byggepladser og andre krævende opgaver. Særlig velegnet til brug i beboelsesområder eller andre steder hvor der kræves støjssvagt arbejde.

Lavt støjniveau og med mulighed for fjernbetjening gør dem idelle til arbejde som en intern backup til professionelle brugere.

Svejsegenerator
W220
(Benzin)

Svejsegenerator W220 Komplet med letlæselige displays med et superb design samt en funktionalitet, der sikrer bruger kontrol med alle funktioner med sikkerhed i højsædet.

Maskinen er let tilgængelig fra alle sider, hvilket giver let adgang til motorens komponenter ved vedligeholdelse.

Det robuste plade/rørstel er trods den lette vægt stærk og yder beskyttelse til generatoren under alle forhold, og gør den let at flytte. Til elektroder: Rutil, basisk og cellulose max 5 mm.



Motor Vandpumper

Model	WMP32-2	MP36-2	MP56-3
Vare nr.	1470160	1470150	1470180
DB nr.	2145428	1689392	1689393
Gennemløb	530L/m	600L/m	930L/m
Partikel str.	7 mm	8 mm	8 mm
Slange str.	2"	2"	3"
Motor	OHV	Honda GX120	Honda GX160
Tank	3,6L	2,0L	3,1L
Forbrug L/t	2,0	1,0	1,4
dB(A) / LWA	78/108	78/103	80/105
Vægt	24 Kg	26 Kg	28 Kg
LxBxH	465x435x420	470x365x390	477x416x466
Bruttopris ex . moms	Kr. 2.795,00	Kr. 5.459,00	Kr. 6.295,00

Motorvand pumper

Motor Vandpumper til spildevand og drikkevand. Når der er behov for at flytte store mængder af vand, f.eks ved oversvømmelser eller opfyldning af en dam, så kan disse benzindrevne pumper flytte det hurtigt og effektivt. Pumpehuset er lavet af aluminium af meget høj kvalitet og kan bruges til selv de hårdeste og tungeste jobs.



MP36-2
MP56-3

WMP32-2

KGK

KGK

Generatoranlæg
GSW-Klassen

Vores serie af Yanmar/Perkins vandkølede generatoranlæg benytter de nyeste motortechnologier indenfor nødstrøms produktion og bliver løbende opdateret. Kontrolpanel overvåger alle funktioner og sikrer mod skader på motor samt generator. Anlæg kan leveres som lukket støjdæmpet til udendørs opstilling, åbent anlæg eller lukket støjdæmpet til indendørs opstilling. Vi værner om miljøet og derfor er alle generatoranlæg udstyret med lukket oliesump.

Manuel/fjernbetjent start, net overvågning med automatisk start ved strømafbrydelse. Serien af støjdæmpede generatoranlæg er placeret blandt de mest lydløse på markedet. Uanset hvilken type generatoranlæg der vælges vil dette være produceret med de bedste komponenter og nyeste teknologier fra verdensmarkedet.

Generatoranlæg /
Nødstrømsanlæg
fra 1,0kVA op til
3300kVA åbne,
støjdæmpet
samt trailer løsninger.
Automatisk start
ved strømsvigt
eller med synkronisering
for blinkfri
tilbagekobling



MCP

- 1 x 3P+N+T 400V 63A
- 1 x 3P+N+T CEE 400V 32A
- 2 x 2P+T CEE 230V 16A
- 1 x 230V 16A SCHUKO



GSW-KLASSEN GENERATORANLÆG



Model	GSW15Y	GSW22Y	GSW35Y	GSW50Y	GSW65P	GSW80P
Vare nr.	1424150	1424220	1424300	1424450	1424650	1424800
DB nr.	-	-	-	-	-	-
kVA	14,5	19,3	34,6	43,87	66,9	83,0
kW	11,6	15,5	32,9	35,10	53,5	66,4
AMP	21	27,9	50	66,75	96,7	120
Volt	400	400	400	400	400	400
Motor	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Perkins	Perkins
Tank	68L	68L	68L	68L	209L	209L
Forbrug L/t	2,98	3,80	5,82	8,15	10,42	13,44
dB(A) / LWA	65/94	63/92	66/95	66/95	67/96	67/96
Vægt	580 Kg	670 Kg	773 Kg	825 Kg	1085 Kg	1144 Kg
LxBxH	1805x884 x1261	1805x884 x1261	2005x948 x1308	2000x920 x1310	2294x1007 x1465	2294x1007 x1465
Bruttopris ex.moms.	Spørg om pris	Spørg om pris	Spørg om pris	Spørg om pris	Spørg om pris	Spørg om pris

Mulighed for tilkøb af ekstraudstyr, opgraderet kontrol panel efter eget valg, mulighed for tilkøb af større tank, omskifter panel, ekstra lyddæmper, ekstern brændstof pumpe, fjernkontrol samt trailer



Model	GSW110P	GSW150V	GSW200V	GSW330V	GSW505V	GSW665M
Vare nr.	1425110	1425150	1425200	1425330	1425505	1425665
DB nr.	-	-	-	-	-	-
kVA	114,7	145,2	196,0	330,0	508,0	659,0
kW	91,7	116,1	156,8	264,0	407,0	598,0
AMP	165,8	210	283	477	734	952
Volt	400	400	400	400	400	400
Motor	Perkins	Volvo	Volvo	Volvo	Volvo	MTU
Tank	209L	350L	350L	636L	636L	636L
Forbrug L/t	18,02	21,89	32,66	48,49	73,54	98,07
dB(A) / LWA	67/96	68/97	65/94	68/97	75/105	75/105
Vægt	1400 Kg	1720 Kg	2224 Kg	3671 Kg	4888 Kg	5895 Kg
LxBxH	2414x1087 x1529	3000x1150 x1680	3414x1338 x1768	3951x1438 x2085	4400x1560 x2250	4700x1757 x2430
Bruttopris ex.moms.	Spørg om pris	Spørg om pris	Spørg om pris	Spørg om pris	Spørg om pris	Spørg om pris

Mulighederne er mange med vores GSW-modeller

GSW serien består af stabile og kraftfulde maskiner, der er velegnede til erhvervsmæssig brug, til backup af elnettet eller til brug i afsidesliggende områder.

De er nemme at transportere, installere og opbevare grundet deres kompakte design. Disse generatorer er ideelle til standby i hjemmet, på byggepladser, i mobile værksteder og til mindre industri.

Fås både i en åben og en lyddæmpet version.



Generatoranlæg
GSW-klassen

Vores serie af vandkølede generatoranlæg benytter de sidste nye motorer fra den Svenske motorproducent som er kendt over hele verden for slidstyrke, maksimal driftsikkerhed samt lav emission. Kontrolpanel overvåger alle funktioner og sikrer mod skader på motor samt generator. Anlæg kan leveres som lukket støjdæmpet til udendørs opstilling, åbent anlæg eller lukket støjdæmpet til indendørs opstilling. Vi værner om miljøet og derfor er alle generatoranlæg udstyret med lukket oliesump.

Serien af støjdæmpede generatoranlæg er placeret blandt de mest lydløse på markedet. Uanset hvilken type generatoranlæg der vælges vil dette være produceret med de bedste komponenter og nyeste teknologier fra verdensmarkedet. Diesel generatoranlæg er indbegrebet af robusthed og pålidelig mekanisk og elektrisk ydelse.



Bygningskonstruktion

Medicinalbranchen

Detail

Sportssektoren

Forsyningsvirksomheder

Logistik

Datacentre



Palleløftere

Stort udvalg af Palleløftere, manuelle samt eldrevne sakseløftere og stabler. Palleløfterne kan fås med nylon hjul, polyhjul, dobbelt hjul, enkelt hjul samt i forskellige længder fra 800mm og helt op til 2000mm. Løfte evne op til 3000kg.

GS/G-Serien

GS/G-25S4 serien er ideel til anvendelse i miljøer med fugt og er desuden yderst velegnet til erhverv, hvor særlige krav til hygiejne er påkrævet, som f.eks. kemisk, farmaceutisk eller levnedsmiddel industri.

Findes både som galvaniseret og i rustfri. På den rustfrie model er alle led indkapslet og har smørenipler, der gør det nemt at vedligeholde vedligehold.

Ny EVO Serie

Nyt ergonomisk 3D håndtag. Næsehjul gør det nemt at tage paller op fra siden. Trinløs belastningsstyret sænkning.

PX20/PX25 Scale Serien


Scale serien er palleløftere med intelligent vægt, der giver flere anvendelses muligheder. Velegnet til at løfte og læsse tungt gods og er yderst anvendelig til intern brug. Serien er dog ikke godkendt til officiel vejning (GS/P 25 kan verificeres til officiel vejning).

PALLELØFTERE



2021 Ny Pumpe

Nyudviklet langtidsholdbar, høj kvalitets Hydraulikpumpe.

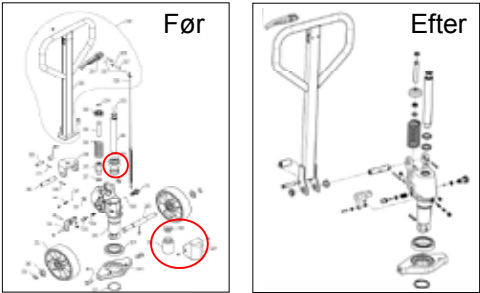

GALVANISERET

Model	GS/S2	GS/S4	GS EVO 800	GS EVO 1150	GS EVO 1500	GS EVO 2000	GS EVO Quick	GS EVO 3 tons	GSG25S4
Vare nr.	1300210	1300215	1300230	1300235	1300240	1300245	1300250	1300290	1300260
DB nr.	1689398	1689399	1689400	1689401	1689403	1689404	1689406	1689402	1689407
Løftekapacitet	2500 Kg	2500 Kg	2500 Kg	2500 Kg	2500 Kg	2500 Kg	2500 Kg	3000Kg	2500Kg
Gaffellængde	1150mm	1150mm	800mm	1150mm	1500mm	2000mm	1150mm	1150mm	1150mm
Gaffelbredde	525mm	525mm	525mm	525mm	525mm	525mm	525mm	525mm	525mm
Hjul/ruller	N/N	P/DP	P/DP	P/DP	P/DP	P/DP	G/P	N/N	N/N
Vægt	61 Kg	63 Kg	52 Kg	63 Kg	110 Kg	132 Kg	63 Kg	63 Kg	63 Kg
Bruttopris ex.moms.	Kr. 3.395,00	Kr. 3.495,00	Kr. 4.159,00	Kr. 3.949,00	Kr. 8.279,00	Kr. 9.249,00	Kr. 4.395,00	Kr. 6.195,00	Kr. 8.295,00

Hjul / ruller: N=Nylon, G=Gummi, P=Poly, D=Dobbelt, NE=Nylon ekstra

HX sakseløfter serien tillader nemt og let løft op til 800 mm, og er anvendelig som et indstilleligt arbejdsbord til brug i værksteder o.lign. Denne model kan samtidig bruges til de samme funktioner som en almindelig palleløfter. Fås i både manuel og elektrisk udgave.



LYDSVAG SE FLERE MODELLER PÅ BAGSIDEN

“Tilbehør automatisk højdejustering”



PX20

PX25

Model	PX 20	HX10M	HX10 EL
Vare nr.	1300300	1300320	1300330
DB nr.	1689411	1689409	1689410
Løftekapacitet	2500 Kg	1000 Kg	1000 Kg
Gaffellængde	1185mm	1150mm	1150mm
Gaffelbredde	555mm	540mm	540mm
Hjul/ruller	P/DP	P/P	G/P
Vægt	117 Kg	104 Kg	146 Kg
Bruttopris ex.moms.	Kr. 23.339,00	Kr. 9.895,00	Kr. 20.795,00

Palleløftere, Sakseløftere & Stablere

Model	MX510	MX1016	TX1020	GX1020	GX1235
Vare nr.	1300610	1300620	1300640	1300660	1300670
DB nr.	1689415	1689416	1689417	1689418	1689420
Løftekapacitet	500 Kg	1000 Kg	1000 Kg	1000 Kg	1200Kg
Løftehøjde	910mm	1510mm	1910mm	1910mm	3410mm
Gaffellængde	1150mm	1150mm	1150mm	1150mm	1150mm
Gaffelbredde	225mm	525mm	525mm	525mm	525mm
Manuel / EL	Manuel	Manuel	Manuel/EL	EL-løft	EL-løft
Hjul/ruller	N/N	N/N	G/N	G/DP	G/DP
Vægt	185 Kg	210 Kg	321 Kg	413 Kg	576 Kg
Bruttopris ex.moms.	Kr. 11.695,00	Kr. 13.195,00	Kr. 35.995,00	Kr. 53.495,00	Kr. 64.495,00



Selvkørende / Elektriske Palleløftere

“Inklusiv batteri og lader”

Model	CX12	CX14
Vare nr.	1300510	1300520
DB nr.	1689412	1689414
Løftekapacitet	1200 Kg	1400 Kg
Gaffellængde	1150mm	1150mm
Gaffelbredde	520mm	525mm
Hjul/ruller	G/P	G/P
Vægt	147 Kg	207 Kg
Bruttopris ex.moms.	Kr. 33.995,00	Kr. 44.995,00

Selvkørende/Elektriske palleløftere CX modellerne er velegnet til at transportere gods på gulve og andre jævne overflader. Det kompakte design samt drejeradius bevirker, at CX modellerne er et ideelt arbejdsredskab, hvor pladsen er trang ved smalle passager.



Stablere MX, TX & GX

MX serien

Føres i tre forskellige modeller, og serien er et godt og stabilt produkt til lav pris. MX serien byder på et effektivt, manuelt løft og kørsel og er den helt rigtige stabler til at flytte forskelligt slags gods i mindre mængder.

TX Serien

Fås i adskillige varianter, hvor det elektriske løft kombineres med manuel kørsel. Serien er velegnet til løft af tungt gods og består af stabile og brugervenlige produkter. TX 12 versionen har polyurethan hjul som standard, som formindsker modstanden og gør stableren let at køre med selv tungt gods.

GX Serien

Med friløft op til 150 cm. Alle GX modeller er udstyret med MOS-FET teknologi og er den perfekte løsning når pladsen er trang. Modeller med GEL batteri er vedligeholdelsesfrie, hvilket gør dem velegnet til industrier, hvor der stilles høje krav til hygiejnen (fx medicin, fødevarer, kemisk industri, bryggeri osv.)

PX 20

Nyhed i 2021. Ny prisvenlig model. Spørg pris.



PX20



KGK

KGK

Kondens affugtere Prof.

Stationære og mobile affugtere af høj kvalitet, med lang levetid og et lavt kW forbrug til stort set ethvert formål! Mobile affugtere til skadeservice og byggetørring. Væg modeller til ophængning i poolrum samt teknikrumsmodeller med kanalføring. Programmet omfatter også adsorptionsaffugtere, der har den fordel, at de kan fungere ved meget lave temperaturer og derfor primært bruges til skadeservice og byggetørring.

Kondens affugtere Prof + TTK-serien

TTK S-serien leveres med et robust og stærk metal kabinet, en konstruktion som sikre lave vedligeholdelses udgifter samt en super høj luftkapacitet. TTK S -serien kan anvendes i et bredt temperatur område hvilket gør den anvendelig i rigtig mange situationer. Uanset om TTK S affugteren skal bruges som udlø-jning, skadeservice, bygge-affugtning eller andet er denne transportable kondens affugter det perfekte valg, selv under hårde betingelser.

Kondensaffugtere er hurtige at opsætte, kræver ingen afkast til det fri som adsorptionsaffugtere. Fungere optimalt ved 20 gr. med "Hot gas" virker de dog helt ned fra ca. 1 gr. Eksempler på anvendelse af kondensaffugtere, kæld-re, garager, tørrerum i hoteller, under byggen, vandskader osv.

KONDENS AFFUGTERE



Model	12L	20L	30L	33L	50L	55L
Vare nr.	1200120	1200200	1200530	1200533	1200555	1200550
DB nr.	1240292	1657804	2102554	5346476	2124567	2005010
Arb. område	15m²	50m²	95m²	96m²	50-120m²	140m²
Strøm	230V	230V	230V	230V	230/50	230V
Ydelse L/d	12L	20L	30L	33L	50L	60L
kW	0,21	0,320	0,540	0,41	0,95	0,95
Tank	2,3L	3L	6,5L	8L	7L	11L
Luft m3/t	100	150	350	380	300	500
dB(A)	43	43	42	43	56	51
Vægt	8,5 Kg	13,5 Kg	19 Kg	31,5 Kg	30 Kg	37 Kg
LxBxH	230x230x386	310x235x523	358x338x550	390x390x750	480x450x655	630x690x960
Bruttopris ex.moms.	Kr. 1.595,00	Kr. 2.495,00	Kr. 3.595,00	Kr. 5.949,00	Kr. 6.595,00	Kr. 7.195,00

Model	TTK175S	TTK355S	TTK655S
Vare nr.	1200745	1200755	1200765
DB nr.	1443990	5068410	1528912
Arb. område	140m²	180m²	300m²
Strøm	230V	230V	230V
Ydelse L/d	50	70	150
Watt	750	1070	1800
Tank	6L	6L	-
Luft m3/t	580	1000	1200
dB(A)	52	54	56
Vægt	35Kg	38,5Kg	54Kg
LxBxH	445x500x645	450x510x710	485x605x810
Bruttopris ex.moms.	Kr. 8.995,00	Kr. 10.995,00	Kr. 18.495,00

Toshiba Kompressor
Pumpekit fås som tilbehør til 55 L
Vare nr. 1200990. Vejl. pris Kr. 1.895,00

STABELBARER
“Pumpekit fås til alle TTK modeller”



Til alle TTK modeller
Vare nr. 1200292
Vejl. pris Kr. 2.055,00



Adsorptionsaffugter med regulerbar luftmængde. Beregnet for anvendelse i forbindelse med bygningsudtørring, efter vandskader eller i nybyggeri. Adsorptionsaffugteren er god ved lavere temperaturer/lav luftfugtighed (ex. 10C, 40 %RF) og **kræver ingen opvarmning af rummet.**

STABELBARER



Model	TTR200	TTR300	TTR400	TTR400D	TTR500D
Vare nr.	1200820	1200830	1200840	1200845	1200850
DB nr.	1656199	1656200	1656201	1656202	1656204
M3/t	40-120	80-280	130-450	130-450	180-550
Tørluft	80-50pA	200-50pA	350-150pA	350-200pA	480-150pA
Reg.luft	15-30pA	30-30pA	50-80pA	65-80pA	80-80pA
Kg/t	0,3	0,7	1,2	1,6	2,2
kW	0,45	0,9	1,5	2,2	3,0
Afg.tørluft	Ø80mm	Ø80mm	Ø80mm	Ø80mm	Ø80mm
Afg.reg.luft	Ø38/50mm	43/xx	43/xx	43/xx	56/xx
Vægt	9 Kg	12 Kg	17 Kg	20 Kg	25 Kg
LxBxH	305x260x285	355x310x355	400x350x405	400x350x405	450x400x455
Bruttopris ex.moms.	Kr. 12.995,00	Kr. 15.695,00	Kr. 19.995,00	Kr. 22.595,00	Kr. 26.995,00

Special affugtere - Flere modeller på www.kgk.dk

Model	KGK Affugter 60L	KGK Affugter 80L
Vare nr.	1200803	1200805
DB nr.	1264931	1264532
Arb. område	150m²	200m²
Strøm	230/50	230/50
Ydelse L/d	60L	80L
Watt	950	1100
Tank	9L	12L
Luft m3/t	550	1000
dB(A)	49	53
Vægt	49 Kg	53 Kg
LxBxH	500x530x800	530x600x930
Bruttopris ex.moms.	Kr. 9.495,00	Spørg om pris (kommer i 2021 i Q3)

Modellerne er forsynet med en ekstra kraftig ventilator og elektrisk varmelegeme. Der kan monteres slanger på udblæsningen så den tørre luft kan føres hen til svært tilgængelige steder, som f.eks. under et vandskadt gulv. Med "Hot gas" samt "plug & play" funktion til nem skiftning mellem pumpe og tank.



Adsorptions-affugtere TTR-Serien

Hvad enten det er i industrien eller i byggeriet, overalt hvor lav luftfugtighed er påkrævet, er den nye TTR serie af adsorptionsaffugtere nogle rigtige stærke og alsidige maskiner.

I skadeservice- og byggebranchen er TTR en maskine man kan bruge under alle forhold, selv når temperaturen er lav. Ved nybyggeri kan affugteren sluttet til kanalerne som senere skal benyttes til varmegenvindingsanlægget, herved kan maskinen stilles på loftet og vil ikke genere håndværkerne under byggeriet. TTR affugterne kan også tilsluttes et væld af valgfri slanger og fordelere, som sikre fordeling af tør luft til svært tilgængelige områder.

Maskinerne er af høj tysk kvalitet samt utrolig kraftfulde og op til 30% lettere end andre modeller i denne klasse. Maskinerne kan nemt stables hvilket giver pladsbesparende opbevaring og sikre nem transport.

Alle TTR modellerne er ligeledes lette at vedligeholde, filter måtterne kan skiftes uden brug af værktøj og sågar med kun en hånd.



Ventilatorer TYFON

Professionel multi-funktionel cirkulations ventilator til gennemføring af et stort antal forskellige krævende arbejdsopgaver. Såsom transportering af både koldt og varmluft. Til f.eks. ventilation til fjernelse af lugt i stalde mm. krævende affugtning-sopgaver efter vandskade, efter ildebrand, røg udløsninger efter tyverialarmer, til beskyttelse mod støvpartikler og farlige gasser ved bygningsarbejde mm.



TTV4500HP

HIGH PRESSUR



Slangefordeler
til TYFON 3000
Vare nr. 1255100



Slangeadapter
til TYFON 3000
Vare nr. 1255000



Slangesamler
til TYFON 3000
Vare nr. TR610001915



Løs slange 6m:
Ø100
Vare nr. 1200910



Støvpose 3m
til TYFON 1500
Vare nr. 1255201
TYFON 3000
Vare nr. 1255202
TYFON 5000
Vare nr. 1255203



Støvpose 5m
til TYFON 1500/7000
Vare nr. 1255200



TYFON 1500



TYFON 3000



TYFON 5000

Model	TYFON 1500	TYFON 3000	TYFON 5000	TTV4500HP
Vare nr.	1251500	1251250	1254400	1254500
DB nr.	1894711	1663397	1828432	1265139
Strøm	230V	230V	230V	230V
Forbrug kW	0,25	0,73	0,63	0,35
Lufttryk	150pA	360pA	300pA	250pA
Luft m3/t	1600	3800	5400/6800	2000/3000/5000
Sl. tilslutning	Ø200mm	Ø300mm	Ø480mm	Ø450mm
dB(A)	71	77	74	64
Vægt	8,5 Kg	12,5 Kg	13 Kg	12,5 Kg
LxBxH	390x330x380	500x390x540	495x385x520	470x390x460
Bruttopris ex.moms.	Kr. 1.439,00	Kr. 1.949,00	Kr. 2.579,00	Kr. 5.769,00

Model	TFV10	TFV20	TFV30
Vare nr.	1250200	1250300	1250700
DB nr.	1265136	2038786	1265138
Strøm	230V	230V	230V
Forbrug kW	0.09	0,4	0,85
Lufttryk	150pA	390pA	425pA
Luft	380 m2/t	1185 m2/t	2200 m3/t
El-kabel	3m	5,4m	7m
dB(A)	61,5	64	73,5
Vægt	5Kg	12Kg	19Kg
LxBxH	235x247x237	343x335x355	442x426x429
Bruttopris ex.moms.	Kr. 1.095,00	Kr. 2.269,00	Kr. 2.679,00

VENTILATORER

Professionelle multifunktionel cirkulations ventilatorer til gennemføring af et stort antal forskellige krævende arbejdsopgaver. Ydermere fører vi vindmaskiner ideel til både kommerciel såsom industriel brug.

SE MERE PÅ VORES HJEMMESIDE.



TYFON 1500

Med lynlås og spændebånd
Løs slange 7,6m:
Ø205 - Vare nr. 1251501

TYFON 3000

Ø305 - Vare nr. 1251251

TYFON 5000

Ø450 - Vare nr. 1254401

SPÆNDEBÅND

universal
Vare nr. TR6100001995



TFV 10/20/30


MÅLEUDSTYR

Målesæt i samlede pakker

Blandt andet til gulvbelægning, vandskade og byggeri. Fås både i universal og i professionelle udgaver.



Se hele vores produktudvalg på www.kgk.dk eller ring og hør nærmere på **45761700**



KGK Aircondition & varmepumper

Model	KGK PAC-9	KGK PAC-13
Vare nr.	1206300	1206400
DB nr.	2036024	2036025
Effekt kW (køling)	2,6	3,8
Effekt kW (varme)	-	3,8
BTU	9000	13000
Forbrug	1000 Watt	1350 Watt
Affugtning L/t	22	500
Luftstrøm m3/t	360	500
Energiklasse	A	A
Vægt	22Kg	31,5Kg
LxBxH	317x402x770	480x600x845
Bruttopris ex.moms.	Kr. 3.495,00	Kr. 4.995,00

- Ventilations funktion
- Termostat
- Affugtning
- Uden udendørs enhed
- Mobil/Transportabel
- dB(A) 65



KGK PAC-9

KGK PAC-13

NYHED!
MED NY MILJØVENLIG
KØLEMIDDEL R-290

MED VARME

Måleudstyr til professionelle

Fugtmålere, støj og afstand-målere, luftmålere, gas og lysmålere, energimålere, CO2 målere og kulilte målere, laser pyrometer samt termokamera mm. Velegnet til klassiske applikationer i industri- og laboratorie måleteknologi samt til måling i byggeri diagnostik og mange andre områder af byggesektoren, som opvarmning, aircondition, ventilation sanitære bestemmelser, gulvbelægning, coating virksomheder, malere og snedkere, der for eksempel skal kontrollere fugt i vægge, gulve eller træ.

Fliseløfter

Ved anvendelse af fliseløfter minimerer du omkostningerne ved skader under klinkegulve. Fliseløfteren fjerner også keramiske klinker uden at beskadige disse. Ved skader under klinkegulve kan man dermed både genanvende den eksisterende klinke, samt nøjes med at fjerne klinken, hvor skaden er opstået.

FLISELØFTER

Tilex30 - Varenr. 1211100
DB nr 1676128, op til 30x30 fliser
Bruttopris ex. moms. 1.239,00

Tilex50 - Varenr. 1211150
DB nr 1676129, op til 50x50 fliser
Bruttopris ex. moms. 1.439,00

Varmepistol 30 - Varenr. 1211200
DB nr 1676130
Bruttopris ex. moms. 2.995,00

Varmepistol 50 - Varenr. 1211250
DB nr 2059623
Bruttopris ex. moms. 3.395,00



Ventilatorer TFV

KVADRATISKE- PRAKTISKE- EFFEKTIV

Mobile ventilatorer af stabil og enkel konstruktion, der kan øge cirkulationen med op til 100%. Til brug alene, til transportering af luft, eller i kombination med affugter til intens tørring af bygninger og vandskader, eller til renoverings- og håndværkervirksomheder. Turboventilatoren kan bl.a. anvendes til tørring af tæpper og ved udbedring af vandskader. Kan stilles i blæseretning 0° - 45° - 90°.

Vippestel

(Ekstra tilbehør)
Vare nr. 1254410



KGK

Varmeblæsere
2-30 kW

Varmeblæser til alle former for opvarmning af lokaler fra 2Kw-30Kw. Leveres med ledning med enten 230V eller 400V. stik Ekstra isolerede varmelegemer, bærehåndtag og høj ydelse. Alle vores varmeblæsere leveres med enten indbygget termostat og afbryder eller regulator, som regulerer lufthastighed og varmeeffekt. Det giver mulighed for at tilpasse varmeblæserens ydeevne til dine behov, selvom de skulle varierer jævnlgt.

Varmeblæserne i TDS-serien bruger i modsætning til direkte fyrede gas- eller oliefyrede varmekanoner hverken ilt eller afgiver forbrændings gasser, det betyder, at apparaterne kan anvendes praktisk talt over alt. Varmeblæserne er særligt velegnede til temperering af uopvarmede rum indendørs.

TEH Serien

TEH-varmeblæserne er professionelle enheder med alsidige anvendelsesmuligheder, der er tilpasset de hårdeste krav til materiale og ydelse. Optimalt til industriel anvendelse og udlejere af bygge og anlægsmateriel. Der er ikke behov for åbninger til og bortførsel af luft ved indendørs brug, fordi der ikke forbruges ilt ved TEH-seriens opvarmningsmetode. Derfor er den kondensfrie varmluft fra TEH-varme- blæserne optimalt egnet til opvarmning af rum uden ventilation eller til kombineret kondensstørring for at fremskynde varigheden af byggeritørring.

VARMEBLÆSERE



Model	KGGK 2kW	KGGK 9kW	TDS75	TDS100	TDS120R
Vare nr.	1700510	1700530	1700540	1700550	1700560
DB nr.	1494444	4323772	1657984	1657985	1678213
Strøm	230V	400V	400V	400V	400V
Effektrin kW	0.65/1.3/2,0	Blæs/4,5/9,0	5,0/10,0/15,0	Blæs/11,0/22,0	Blæs/15,0/30,0
Luftmængde	186 m³/t	708 m³/t	1293 m³/t	1632 m³/t	1980 m³/t
Varmekapacitet	1720Kcal	7740Kcal	12900Kcal	18920Kcal	25795Kcal
Strømstyrke	8,7Amp	13Amp	21,7Amp	32,0Amp	44Amp
Kabel længde	1,5m	1,5m	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør
dB(A)	46	52	60	73	73
Vægt	3,7Kg	9,5Kg	14,9Kg	20,2Kg	25Kg
LxBxH	198x210x320	283x355x515	332x405x540	430x440x610	485x450x665
Bruttopris	Kr. 295,00	Kr. 995,00	Kr. 2.059,00	Kr. 3.095,00	Kr. 4.119,00



Model	TEH20	TEH30	TEH70	TEH100
Vare nr.	1701020	1701030	1701070	1701100
DB nr.	1658027	1658033	1658036	1658044
Strøm	230V	230V	230V	230V
Effektrin kW	2,5	3,3	6,0/9,0/12,0	9,0/13,5/18,0
Luftmængde	300 m³/t	300 m³/t	1258 m³/t	1785 m³/t
Varmekapacitet	2150Kcal	2837Kcal	10300Kcal	15400Kcal
Luftryk (Pa)	40	40	110	130
Slange tilslutning	155Ø mm	155Ø mm	300Ø mm	300Ø mm
dB(A)	66	63	66	69
Vægt	10,6Kg	10,6Kg	29,5Kg	29,5Kg
LxBxH	325x260x323	325x260x323	460x420x555	460x420x555
Bruttopris	Kr. 3.049,00	Kr. 3.089,00	Kr. 7.195,00	Kr. 7.319,00



TDS100

Indendørs termostat passer til TEH 70/100
Vare nr. 1701990



SLANGER I LÆNGDER AF 7,6M.
Ø200 - Vare nr. TR610001200
Ø305 - Vare nr. TR610001205
Ø457 - Vare nr. TR610001214
Ø600 - Vare nr. TR610001218



	Mizar uden skorsten			Antares med skorsten		
Model	Mizar 20PX	Mizar 30PX	Mizar 50PX	Antares30	Anatares50	Antares80
Vare nr.	1806200	1806300	1806500	1807300	1807500	1807800
DB nr.	2002360	2002362	2002374	2002375	2002377	2002378
Strøm	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Luftmængde	500 m³/t	1750 m³/t	1750 m³/t	1900 m³/t	1900 m³/t	3900 m³/t
Varmekapacitet	17200Kcal	25800Kcal	43000Kcal	27520Kcal	41280Kcal	69316Kcal
BTU/t	62242	102362	170604	109280	165486	275015
Varmeeffekt	20	30	50	32	48,5	80,6
Forbrug L/time	1,40	2,53	4,22	2,50	4,00	6,8
Tank størrelse	20L	35L	35L	70L	70L	120L
Skorsten Ø	-	-	-	150mm	150mm	150mm
Afgang Ø	-	-	-	355mm	355mm	457mm
dB(A)	67	69	70	75,3	72	75
Vægt	26,3Kg	48Kg	48Kg	108Kg	112Kg	152Kg
LxBxH	800x310x530	1125x450x620	1125x450x620	1380x580x1040	1380x580x1040	1600x750x1200
Bruttopris	Kr. 6.195,00	Kr.6.895,00	Kr. 8.395,00	Kr. 12.295,00	Kr.17.695,00	Kr. 21.595,00



KGK Kanoner

	GAS			DIESEL		
Model	KGGK 15 kW	Kæfter 15	Kæfter 25	V20 Infraød	V40 Infraød	KGK 20 KW
Vare nr.	1805010	1805015	1805025	1809050	1809000	1806100
DB nr.	2145247	5068404	5068405	2145249	5238730	2145248
Luftmængde	320 m³/t	350 m³/t	650 m³/t	-	-	550 m³/t
Varmekapacitet	12900Kcal	12900Kcal	25800Kcal	17200Kcal	36173Kcal	17200Kcal
Varmeeffekt (kW)	15	15	25	20	40	20
Forbrug	1,09Kg/t	1,09Kg/t	1,8 Kg/t	1,6 Kg/t	3,53 Kg/t	1,65 Kg/t
Effekt	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Strøm	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Gas/Diesel type	Gas	Gas	Gas	Diesel	Diesel	Diesel
Vægt	3,8 Kg	6,8Kg	7,9Kg	18,2Kg	63Kg	10Kg
LxBxH	380x190x305	240x270x420	240x270x435	580x340x635	1200x800x1180	660x260x380
Bruttopris	Kr. 1.295,00	Kr. 1.795,00	Kr. 2.449,00	Kr. 5.595,00	Kr. 19.195,00	Kr. 3.495,00


Varmekanoner
med og uden skorsten

De robuste og enkelt konstruerende, direkte og indirekte varmekanoner har alt hvad der skal bruges til en økonomisk straks opvarmnings opgave. Den integrerede brændstofbeholder eliminerer dit behov for ekstra, eksterne olietanke og sikrer dig en høj fleksibilitet. Chassiset med store hjul gør den transportabel og giver enkel og hurtig opstilling og på byggepladser eller i andet ujævnt terræn. På grund af deres solide og geniale enkle konstruktion garanterer disse apparater en høj driftssikkerhed samtidig med en minimal vedligeholdelse.



Alle varmekanonerne er ligeledes monteret med Danfoss pumpe og dyes.

Slangemuffer, fordeler, slanger, olieforvarmer, rumtermostat og mm. For yderligere tilbehør og info se vore hjemmeside www.kggk.dk



Vare nr. 1809705



Vare nr. 1809620



Standard Batteriladere

Er dit batteri ved at løbe tør, eller har du behov for at booste dit batteri, så se på vores store udvalg af batteriladere og boostere. Vi har små batteriladere til 12v. Vi har også dem der kan klare 12/24v. Større modeller vil typisk kaldes for værkstedsladere. Alle vores ladere er i høj kvalitet.

Du skal være opmærksom på om dit behov er en lader, der blot kan lade på batteriet, eller om det skal være en elektronisk lader, der selv slår fra, når batteriet er fuldt opladet. En elektronisk lader vil typisk være mere skånsom overfor batteriet. Vi har desuden også helt store værkstedsladere og boostere. En booster anvendes typisk som starthjælper, så du kan kickstarte dit batteri, hvis det har problemer med at sætte i gang.

Elektroniske Batteriladere

Har du brug for at lade batteriet til din motorcykel eller havetraktor op? Så er de elektroniske batterilader lige noget for dig. Laderne er af bedste italienske kvalitet, hvilket betyder god holdbarhed og næsten ingen slidtage. Vores elektroniske batteriladere lader både bly, gele og calcium batterier op, og de regenererer sulfat batterier.

De har automatisk ladekontrol, og for din sikkerhed er de ligeledes garanteret gnistfri ved pol ombytning, ligesom de har kortslutning kontrol. Benytter du netop disse batteriladere, vil du opleve, at dine batterier har en længere levetid end andre batterier, og at de blot skal lades op for at vedligeholde strømmen.



BATTERILADERE



Model	Progress 20	Speedy 250	Speedy 430	Sprintcar 341	Sprintcar 640
Vare nr.	1704120	1704250	1704300	1704340	1704640
DB nr.	1740792	1725445	1828447	1725452	1740793
Batterier min/max	20-225Ah	20-225Ah	30-400Ah	20-700Ah	20-700Ah
Ladespændning	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
Ladespænding eff.	16Amp	27Amp	42Amp	45Amp	75Amp
Ladespænding mid.	11Amp	18Amp	28Amp	30Amp	50Amp
Starthjælp	-	220Amp	380Amp	300Amp	580Amp
Spænding (Volt/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Forbrug (Watt)	390	650	1000	1000	1800
Batteri typer	Bly	Bly	Bly	Bly	Bly
Vægt	7,0Kg	11,4Kg	16,8Kg	18,5Kg	32Kg
LxBxH	200x260x175	235x220x335	245x250x435	260x415x650	320x487x745
Bruttopris	Kr. 1.029,00	Kr. 1.495,00	Kr. 2.519,00	Kr. 2.295,00	Kr. 4.395,00



Model	Autostar 300	Autostar 500	Autostar 1001
Vare nr.	1705300	1705500	1705900
DB nr.	1740799	1828448	1828449
Batterier min/max	10-450Ah	10-450Ah	10-450Ah
Ladespændning	12V	12/24V	12/24V
Ladespænding eff.	38Amp	55Amp	90Amp
Ladespænding mid.	25Amp	36Amp	60Amp
Starthjælp	300Amp	450Amp	1000Amp
Spænding (Volt/Hz)	230/50	230/50	400/50
Forbrug (Watt)	480	1300	2000
Batteri typer	Bly,gele,calcium	Bly,gele,calcium	Bly,gele,calcium
Vægt	14,4Kg	19,0Kg	53,2Kg
LxBxH	345x250x280	345x250x280	320x487x745
Bruttopris	Kr. 2.879,00	Kr. 3.495,00	Kr. 8.235,00



Autostart 1001

Batterilader Autostart 1001

Er til det robuste værksted der skal bruge en batterilader der holder i længden. Batteriladeren har en smart timer boost der gør anvendelsen lang lettere.

SWISSMADE

Scan QR koden og se hvordan du oplader og bruger din prof booster uden batteri!



Model	P24/1600PRO	P5/3100PRO	P5-1224	P3-TR-1224
Vare nr.	1706100	1706200	1706300	1706400
DB nr.	1828452	1828453	1828454	1828455
Batterier min/max	14Ah	23Ah	2x22Ah	2x23Ah
Ladespændning	12V	12V	12/24V	12/24V
Starthjælp	1600Amp	3100Amp	5000/2500Amp	6200/3100Amp
Spænding (Volt/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Batteri typer	Bly,gele,calcium	Bly,gele,calcium	Bly,gele,calcium	Bly,gele,calcium
Vægt	7,72Kg	13,36Kg	24,8Kg	31,95Kg
LxBxH	265x135x260	350x145x320	310x230x370	395x300x540
Bruttopris	Kr. 1.849,00	Kr. 2.879,00	Kr.6.175,00	Kr. 8.139,00



Booster C18 Booster C-16 Booster C2-CR

Model	Booster C-18	Booster C-16	Booster C2-CR
Vare nr.	1707100	1707200	1707300
DB nr.	1951821	1951823	1951824
Batterier min/max	60-155Ah	20-225Ah	20-900Ah
Ladespændning	12V	12V	12/24V
Starthjælp	3200/1200Amp	9000/1800Amp	18000/9000Amp
Spænding (Volt/Hz)	230/50	230/50	230/50
Batteri typer	Bly,gele,calcium	Bly,gele,calcium	Bly,gele,calcium
Vægt	7,0Kg	9,5Kg	16,0Kg
LxBxH	265x135x260	280x210x400	410x280x540
Bruttopris	Kr. 3.095,00	Kr. 6.895,00	Kr. 9.679,00

Boostere med batteri

Bærebare, batteridrevne startere passende til 12V-24V start af biler, vans, motorcykel, båd-motorer, landbrugsmaskiner etc. Når der forbindes til cigartænderen leveres strøm til alle bilens strømforbrugere i f.eks. forbindelse med batteriskift. Den ødelægger ikke bilens elektronik. Klarer mange startere før den skal oplades. Boosteren kan oplades via bilens cigartænder eller via konventionel 230 V.

Indbygget lampe og 12 Volt strøm til kølebokse, kaffemaskine, computer, radio, tv mm. Disse opladere er i praktiske størrelser, der nemt kan være skjult i bagagerummet, hvilket er ideelt til starthjælp, opladning af telefon, nødlys mm., men vi har også større batteriladere, hvilket er praktisk til erhvervsmæssig brug til værksteder og lign.



Super prof boostere uden batteri NYHED!

NYHED! Prof. boostere modeller uden batteri! Leverer startstrøm fra 8000 op til 18000 ampere. Start boosteren som aldrig har brug for batteriopladning, selv efter starthjælp til en million biler. Disse boostere er ikke med batteri, men derimod sammensat af serieforbundne kondensatorer.



KGK Superflex Slinger

KGK superflex trykluftslanger af polymer/gummi komposit med flet forstærkning og i længder af 10 og 20m. Monteret med kvalitetskobling og sikkerhedsnippel. Tåler højt tryk - helt op til 20 bar. Holder fleksibiliteten selv ved lave temperaturer (-40 gr.C til 60 gr.C).



Tryluftslanger til arbejde eller hobby

Arbejde med trykluft er en stor del af dagligdagen på en lang række arbejdspladser. Det kan enten være malearbejde, sand-blæsning og meget mere. Når der arbejdes med trykluft, er det selvfølgelig vigtig med det rette udstyr. Her er trykluftslanger en vigtig del af udstyret.

Slinger til trykluft kommer i mange forskellige modeller og typer alt efter hvilken slags maskine og arbejde, de skal bruges til. Hos KGK har vi et stort udvalg af slanger velegnet til de fleste typer af arbejde med trykluft. Vores slanger leveres i mange forskellige længder og typer. Derfor er du sikker på at finde en trykluftslange der passer til dine behov.

En smart funktion, som du finder i de fleste af vore slangetromler til trykluft, er at de automatisk ruller sig sammen. Det betyder, at du undgår bøvl men slanger der filtrer sammen og skal rodes ud, hver gang de skal bruges.



TRYKLUFTTILBEHØR
SLANGER OG SLANGETROMLER



	Superflexslange		Superflexslange med kobling & nippel		Superflexslange med kobling & nippel	
Model	Superflex 3/8"	Superflex 3/8"	Superflex 3/8"	Superflex 1/4"	Superflex 1/2"	Superflex 1/2"
Vare nr	4486560	4486790	4486795	4486780	4486798	4486799
DB nr	1545731	5973128	5973129	1579491	1579498	1579499
Udvendig dia.	Ø15,5mm	Ø15,5mm	Ø15,5mm	Ø11,4mm	Ø18,7mm	Ø18,7mm
Indvendig dia.	Ø9,7mm 3/8"	Ø9,7mm 3/8"	Ø9,7mm 3/8"	Ø6,4mm 1/4"	Ø12,7mm 1/2"	Ø12,7mm 1/2"
Slangetype	Superflex	Superflex	Superflex	Superflex	Superflex	Superflex
Farve	Grøn	Grøn	Grøn	Sort	Sort	Sort
Arbejdstryk	20 Bar	20 Bar	20 Bar	20 Bar	20 Bar	20 Bar
Sprængtryk	80 Bar	80 Bar	80 Bar	80 Bar	80 Bar	80 Bar
Temp. Område	-40 til +60C°	-40 til +60C°	-40 til +60C°	-40 til +60C°	-40 til +60C°	-40 til +60C°
Mtr. pr. rulle	50m	10m	20m	10m	10m	20m
Tilsl. Indg/afg	-	Nippel/kobling	Nippel/kobling	Nippel/kobling	Nippel/kobling	Nippel/kobling
Anvendelse	Luft	Luft	Luft	Luft	Luft	Luft
Bruttopris ex.moms	Kr. 1.350,00	Kr. 369,00	Kr. 539,00	Kr. 289,00	Kr. 449,00	Kr. 669,00

Spiralslange i færdige længder med ca. 25 cm frie arbejdsender, med forstærkning og monteret KGK universal kobling og nippel. Udmærker sig ved at være meget smidige og med øget evne til at trække sig sammen.

Model	Spiralslange	Spiralslange	Spiralslange
Vare nr	4486420	4486425	4486430
DB nr	3454493	3454501	3554519
Slange længde	6m	9m	15m
Arb. længde	4m	6m	10m
Slange dia	5x8m	5x8mm	6,5x9,5mm
Farve	Sort	Sort	Sort
Arbejdstryk	10 Bar	10 Bar	10 Bar
Slange type	Spiral	Spiral	Spiral
Temp område	-5 til +60C°	-5 til +60C°	-5 til +60C°
Tilsl. indg.	Nippel	Nippel	Nippel
Tilsl. Udg.	Kobling	Kobling	Kobling
Andvendelse	Luft	Luft	Luft
Bruttopris ex.moms	Kr. 319,00	Kr.349,00	Kr. 399,00



	Slangetromle 10m		Manuel Slangetromle 30m		Slangetromle 20m
Model	Slangetromle 10	Aut. Slangetr. 15	Slangetromle 30	Aut. Slangetr. 30	Slangetromle 20
Vare nr	4486900	4486910	4486950	4486956	4486980
DB nr	5973842	5720449	5973843	1807763	5631134
Slange længde	10m	15m	30m	30m	20m
Slang dia.	5/16"	10x15mm 3/8"	8x12mm 5/16"	10x13mm 3/8"	3/8"
Max temperatur	40C°	40C°	50C°	50C°	-40 til +60C°
Arbejdstryk	12 Bar	15 Bar	15 Bar	20 Bar	20 Bar
Slangetype	Superflex	Superflex	Superflex	Superflex	Superflex
Tilsl. indgang	1/4" UG	3/8" IG	1/4"	3/8"	1/4" IG
Tilsl. afgang	1/4" UG	3/8" UG	1/4"	3/8"	1/4" UG
Anvendelse	Luft	Luft - vand	Luft	Luft	Luft
Vægt	3,0Kg	6,5Kg	7,3Kg	14,2Kg	16Kg
HxBxL	270x130x280	370x340x380	355x340x260	390x370x360	470x210x500
Bruttopris ex.moms	Kr. 559,00	Kr. 2.119,00	Kr. 999,00	Kr. 1.759,00	Kr. 1.439,00

EKSTRA tilbehør: Drejebeslag til slangetromle 20 mtr.
Vare nr. 4486996 - DB nr. 5720456
Bruttopris ex. moms Kr. 215,00

NYE Kitsæt

NYT Kitsæt. Prof.

Vare nr. 4287520
DB nr. 3454485
Vejl. pris Kr. 625,00

INDEHOLDER:
Blæsepistol BP1
Luftpåfylder LP1
Pumpenippelsæt
Spiralslange 6 mtr.

NYT Kitsæt. Super Prof.

Vare nr. 4287530
DB nr. 2122536
Vejl. pris Kr. 899,00

INDEHOLDER:
Blæsepistol BP1
Luftpåfylder LP9
Pumpenippelsæt
Malerpistol MP5
Slange Super Flex 10 mtr.



NYHED!
NYE KITSÆT

KGK Slangetromler

KGK leverer forskellige typer slangetromler til brug inden for byggeri og landbrug, levnedsmiddelindustrien og til produktionsanlæg. Vi kan bl.a. tilbyde slangetromle til transport af vand, luft, dieselolie, fedt m.m.

KGK er kendt for sin meget høje kvalitet på alle automatiske slangetromler til luft, vand og el. KGK er meget innovative og udviklende og har et stort og alsidigt program.

EKSTRA tilbehør: Drejebeslag til slangtromle 20 meter.
Vare nr. 4486996
DB nr. 5720456
Bruttopris ex. moms Kr. 215,00



Står du og mangler kompressor-tilbehør? Vi rådgiver både private og erhverv; uerfarne såvel som fagmænd. Vores dygtige medarbejdere er altid klar til at besvare dine spørgsmål. Du kan kontakte os på mail kgk@kgk.dk for et uforpligtende tilbud eller ringe til os på telefon 45 76 17 00 Vi leverer udstyr og produkter i hele Skandinavien.



KGK
EL-Kabeltromler

Vi ved at kvalitet er vigtigt når man skal arbejde med el, og derfor har vi nøje udvalgt vores sortiment med produkter, fra nogle af markedets førende producenter af kabler. Vi har mange forskellige længder og varianter, således du kan få dækket netop dit behov så præcist som muligt. Skulle du have nogle spørgsmål til hvilke kabler der er bedst for netop dig, så tøv ikke med at tage fat i vores kyndige eksperter. Så finder vi sammen det helt rigtige eludstyr til dig.

Automatisk kabeltromle med 180 gr. svingbart væg/loftbeslag, slagfast kabinet, automatisk stop, der kan frakobles, så der er konstant træk på ledning. Leveres monteret med slagfaste danske stik.



KGK
Trykregulatorer/
tågesmører

KGK's Filttering, Regulering og smørings produkter (FRS) er designet til at give konstant høj kvalitet-slugt i trykluftsystemet. Produkterne er lette at samle og vedligeholde og kan enten top- eller sidemonteres.

Disse vandudskillere tager det meste af vandet fra kompressoren, men en lille smule vand vil der ofte være i den afgivne luft på grund af temperaturændringer. Skal du bruge helt tør luft er det nødvendigt at anvende en køletørre. Se dem her i kataloget eller på vores hjemmeside www.kgk.dk.



EL-KABELTROMLE & BLÆSEPISTOLER



Table with 6 columns: Model, Kabeltromle 20, Kabeltromle 15m, Kabeltromle 25m, Kabeltromle 20m, Kabeltromle 30m. Rows include Vare nr, DB nr, Slange længde, Kabel dimension, Spænding, Model, Typegodkendelse, Kabeltype, Belastning udr., Belastning opr., Vægt, HxBxL, Bruttopris ex.moms.

Table with 7 columns: Model, Vandudskiller, Vandudskiller, Vandudskiller, Vandudskiller, Tågesmører, Prof. red.ventil. Rows include Vare nr, DB nr, Beskrivelse, Bruttopris ex.moms.



Table with 7 columns: Model, BP1, BP3, BP4, Lyddæmpet, Blæsepistol, Blæsepistol. Rows include Vare nr, DB nr, Beskrivelse, Bruttopris ex.moms.

Table with 7 columns: Model, KO1, KO2, Generator olie, Grøn oliepind, Vandaftapn.skrue 1/4", Vandaftapn.skrue 3/8". Rows include Vare nr, DB nr, Beskrivelse, Bruttopris ex.moms.

KGK
Blæsepistoler

Bredt sortiment i blæsepistoler med verdensførende teknologi

Vi tilbyder en bred vifte af sikre blæsepistoler med høj styrke og lavt støjniveau.

Manuel blæsning med trykluft er almindelig i industrien ved rengøring, tørring eller køling af objekter. KGK's luftpistoler gør effektiv brug af trykluft. Alle luftpistolerne har en optimal kombination af høj blæsekraft, og lavt støjniveau – og er på samme tid ergonomisk designet til professionel brug.



KGK Olie

Vores helt egen specielt udviklede kompressorolie til kompressorer og trykluftværktøj. Fremstillet af højraffinerede paraffinbaseolier tilsat additiver til opnåelse af meget høj oxidationsstabilitet.

Generator olie 10W-30 Højraffineret mineralsk olie af højeste kvalitet som sikrer problemfri drift under alle forhold. Velegnet til alle generatorer særligt i vinterperioderne hvor der er hård frost.




KGK's professionelle koblings serie er lavet specifik til industri



KGK FITTINGS


KOBLING MED UDVENDIG GEVIND

Flow v/6bar 2000 L/min - Tryk 0-20 Bar
Arbejdsområde: +10+80C°

	Vare nr.	DB nr.	G	L	D	L1	SW
	2395510	3400033	1/4" M	58	24	11	20
	2395512	3400041	3/8" M	54	24	11,5	20
	2395514	3400058	1/2" M	56,5	24	14	22


KOBLING MED INDVENDIG GEVIND

Flow v/6bar 2000 L/min


	Vare nr.	DB nr.	G	L	D	L1	SW
	2395500	3400009	1/4"	55	24	11	20
	2395505	3400017	3/8"	55	24	12	20
	2395507	3400025	1/2"	55	28	14	25

KOBLING MED SLANGESTUDS

Flow v/6bar 2000 L/min

	Vare nr.	DB nr.	Ø	L	D	L1	SW
	2395515	3440066	6	67	24	20	20
	2395525	3400082	10	67	24	20	20
	2395530	3400090	12	71	24	24	20

NIPLER MED UDVENDIG GEVIND & INDVENDIG GEVIND

	Vare nr.	DB nr.	G	L	SW
	2395560	3440500	1/4" M	34	14
	2395565	3440518	3/8" M	35	19
	2395567	3440526	1/2" M	36,5	24
	2395550	3400108	1/4" F	35	16
	2395555	3440476	3/8" F	37,5	19
	2395557	3440484	1/2" F	41,5	25

NIPLER MED SLANGESTUDS

	Vare nr.	DB nr.	Ø	L	L1	D
	2395570	3440534	6	43,5	20	14
	2395580	3440559	10	43,5	20	14
	2395585	3440567	12	46	20	15

					
	Gevindtape	Manometer	Manometer	Spændebånd	Slangeklemmer
Model	Gevindtape	Manometer 1/8"	Manometer 1/4"	Spændebånd	Slangeklemmer
Vare nr.	2398010	2391210	2391220	-	-
DB nr.	3441110	5821055	5821056	-	-
Beskrivelse	Til pakning og tætning af lette gevind. f.eks. hydraulik, trykluft, varme og ventilation. Lægges på med urets retning. NB! Kun på SB kort!	Manometer 1/8" Anvendes bl.a. til KGK's reduktionsventiler med en skala fra 0-12 bar	Manometer 1/4" Anvendes bl.a. til KGK's pressostater fra 0-12 bar	8-12mm Varenr. 2388501 SB kort:2398501 10-16mm Varenr. 2388502 SB kort:2398502 12-20mm Varenr. 2388503 SB kort:2398503 16-27mm Varenr. 2388504 SB kort:2398504	9-11mm Varenr. 2388400 SB kort:2398400 11-13mm Varenr. 2388401 SB kort:2398401 13-15mm Varenr. 2388402 SB kort:2398402 15-18mm Varenr. 2388403 SB
				SB kort: 6 stk.	SB kort: 6 stk.
Bruttopris ex.moms	Kr. 13,00	Kr. 110,00	Kr. 125,00		

Se mere på www.kgk.dk - TLF 45761700



KGK Y-STYKKE

Y-stykke 3/8" monteret med 2 stk. koblinger og 1 stk. nippel. Varenr. 2391870 DB nr. 5183826

Trykluffitting er et nødvendigt udstyr, når du skal fordele trykluft i systemet og det er derfor vigtigt, at du vælger den rigtige. Hos KGK har vi et stort udvalg af luffittings, herunder blandt andet standard fittings, klemringsfittings i rustfritstål til slange og metalrør, push-on og push-in lynfittings i forniklet messing og så videre....

KGK lancere helt ny serie af trykluffkoblinger, der er fremstillet på baggrund af, at skulle opfylde en række krav. De skal være robuste, hvilket betyder, at vi fremstiller dem i stærke og slagfaste kvalitetsmaterialer og presser koblingerne sammen for at modvirke lækager.

KGK's professionelle koblings serie er lavet specifik til industri

Premium industrikoblinger-Euro standard (EU, CEJN410, ARO, MILTON, ORION, mm)

Nikkel belagt messing (rustfri)

Quick connect 6 kugleleje

Kerne i blå zink legering (højeste standard)

Ventil kernen er belagt med en blå zinklegering, dette gør bla. at koblinger kan bestå forskellige "non-toxic" test.

Koblingerne skal have en lang levetid, hvilket vi ved et gennemprøvet design og masser af test har fået undersøgt, at de gør. Koblingerne har et højt airflow og et lavt indkoblings-tryk, der med et optimeret ventilsystem minimerer turbulens og sikrer optimalt airflow. Ventil-systemet sørger også for, at til- og frakoblingen kan foretages med én hånd.

KGK Manometer og gevindtape

Manometer med 1/8" & 1/4" udvendig ryggevind. Anvendes bl.a. til KGK's 10 bars kompressorer samt gevindtape til pakning og tætning af lette gevind. F.eks. hydraulik, trykluft, varme og ventilation.



KGK
Luftpåfylder

Hos KGK finder du et bredt udvalg af luftpåfyldere - også til professionelt brug. Vi har fx altid 4-5 forskellige modeller til både scootere, lastbiler, biler, cykler mm. En luftpåfylder kan være udstyret med skrå studs, hvilket gør den mere anvendelig i nogle sammenhænge, fx kan det på nogle dæktyper være meget svært at komme til ventilen, så her skal man se sig godt forinden man køber.

Vi sidder naturligvis klar ved telefonerne for at rådgive omkring valg af vare.



"KGK luftpåfyldere er en enkel og effektiv løsning som alternativ til pumpepistoler.

De bliver koblet direkte i trykluftkobling eller på slange.



PROFESSIONELT TRYKLUFTVÆRKTØJ



Model	Luftpåf. LP2	Luftpåf. LP1	Luftpåf. LP6	Luftpåf. LP9	Luftpåf. LP5	Luftpåf. LP3
Vare nr	4286174	4286176	4286175	4286172	4286177	4286173
DB nr	4221370	3454477	1676119	1809926	1676116	5811940
CEE godkendt	-	86/217	-	86/277	-	86/217
Slange længde	0,4m	0,4m	1,0m	1,0m	1,0m	0,53m
Digital	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	JA	NEJ
Tiislutning	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Mano diam.	Ø63mm	Ø63mm	Ø80mm	Ø80mm	Ø80mm	-
Pumpenippel	Klemmenippel	Klemmenippel	Klemmenippel	Klemenippel	Klemmenippel	Db. Hold-on
Bar	12	12	12	10	12	9,6
Psi	174	145	174	145	174	0-138
Arb. område	-20++50C°	-20++50C°	-20++50C°	-20++50C°	-30++50C°	-20++50C°
Bruttopris ex.moms	Kr. 145,00	Kr. 309,00	Kr. 429,00	Kr. 429,00	Kr. 959,00	Kr. 949,00



Model	Kombi-pumpe	Kombi-pumpe	Pumpestang	Pumpenippel	Pumpenippel	Pumpenippel	Nippel sæt
Vare nr	4286410	4286420	4286405	4296395	4296400	4296390	4396500
DB nr	1739159	1624591	1828360	4921326	3440625	3440658	5862668
Beskrivelse	Kombi-pumpenippel med 1/4" slangestuds, Lukket. Til pumpning af bil og cykel.	Kombi-pumpenippel med 1/4" indiv. tilslutning, Lukket. Til pumpning af bil og cykel/racer cykel	Pumpstang FX2910 til luftpåfyldere med bil ventil Ø6mm	Pumpenippel med nippel til kobling. For pumpning af cykel	Pumpenippel med nippel til kobling. For pumpning af bildæk	Pumpenippel til bil med klemmenippel og 1/4" slangestud. For pumpning af bildæk	Pumpenip-pelsæt til luftpåfyldere inkl. boldnippel, racerven-til og ventil til luftmadras.
Bruttopris ex.moms	Kr. 380,00	Kr. 639,00	Kr. 149,00	Kr. 72,00	Kr. 72,00	Kr. 72,00	Kr. 70,00



Model	MP3	MP4	MP6	MP5	MP2	MP8	Kitsæt 5-delt Proff
Vare nr	4187132	4187124	4187135	4187115	4187120	4187138	4287520
DB nr	3454436	3454428	1676111	4221792	3454402	1676113	3454485
Beskrivelse	MP3 dekora-tionssprøjte med 0,1L beholder og dyse på 0,5mm Luftforbrug: 50-100L/min, Max tryk 3 bar	MP4 malepi-stol med overlig-gende behol-der på 0,5L og dyse på 1,5mm Luftforbrug: 100-200L/ min, Max tryk 4-8bar	MP6 kvalitets malepistol med 0,6L overliggende beholder og dyse på 1,5mm Luftforbrug: 350-450L/ min, Max tryk 3-6bar	MP5 semi-pro maler-pistol med 1L underliggen-de beholder og 1,5mm dyse Luftforbrug: 100-200L/ min, Max tryk 4-8bar	MP2 proff. malerpistol med 1L underliggen-de beholder og dyse på 1,5mm Luftforbrug: 100-200L/ min, Max tryk 4-8bar	MP8 kvalitets malerpistol med 1L underliggen-de beholder og dyse på 1,5mm Luftforbrug: 350-450L/ min, Max tryk 3-6bar	Lækkert 5-delt kitsæt. Med blæsepistol, luftpåfylder samt spiralslange. Pumpenippel
Bruttopris ex.moms	Kr. 380,00	Kr. 500,00	Kr. 1.059,00	Kr. 210,00	Kr. 690,00	Kr. 1.165,00	Kr. 625,00



Model	RP1	VP1	TS1	TS2	SP2	SP3	SP4
Vare nr	4286112	4286146	4286135	4286134	4286185	4286179	4286188
DB nr	3454469	5812840	4221735	4221750	4221511	3454444	5010915
Beskrivelse	Rensepistol med 1L beholder til professionel brug. Luftforbrug 250-300L/ min, Max tryk 12 bar Justering for spredning.	Mulighed for tilslutning af 1/2"vandslange og 1/4" trykluftslange Luft forbrug 200L/min Max tryk 12 bar	TS1 med 1L beholder Luftforbrug 250-300L/ min, Max tryk 12bar Hulrumsslange til TS1 Varenr. 4286137 Tun nr. 4221750	TS2 til standard dåser inkl. hulrumsslange Luftforbrug 250-300L/ min, Max tryk 12 bar	Sandblæse-pistol med 2m suge slange Luftforbrug 250-300L/ min, Max tryk 12bar	Sandblæser SP3 med 1L alu. beholder Luftforbrug 250-300L/ min, Max tryk 12 bar	Sandbl.sæt med beholder og opsamlings-pose. Luftforbrug 150L/min, Arbejdstryk 10bar Tilslutning 1/4" udv. gevind
Bruttopris ex.moms	Kr. 309,00	Kr. 279,00	Kr. 279,00	Kr. 279,00	Kr. 449,00	Kr. 269,00	Kr. 449,00



KGK
Malerpistoler

En af de mest effektive måder, at få malet store overflader så hurtigt som muligt, er ved at bruge en malersprøjte med trykluft. Med en malersprøjte bliver malingen lynhurtigt fordelt over et stort område, uden at det er hårdt for kroppen. Du skal hverken ned i knæ eller anstrenge dig med en malerpensel.

Malersprøjter med trykluft er super enkle at bruge. Du skal bare have en kompressor og en trykluftslange, så er du klar til at male. Malersprøjter med trykluft kommer i flere forskellige varianter og med forskellige dyser, alt efter hvilken overflade du skal male, og hvor stort et område, der skal dækkes.

Her hos KGK kan du finde malersprøjter i mange forskellige varianter. Blandt andet kan du vælge, om du vil have male-beholderen under sprøjten eller over sprøjten, alt efter hvilken opgave du skal udføre. Vores malersprøjter til trykluft kommer med en dyse på 1,5 mm samt kapacitet på 400 ml i beholder-en. Det er professionelle sprøjter i høj kvalitet velegnet til for eksempel bilen eller køkken-lågerne.

Kraftfulde og effektive renses-pistoler, som kan anvendes med de fleste typer rengøringsvæsker Til anvendelse ved affedtning, afvaskning og indsæbning, selv med skrappe kemikalier. Samt sandblæsepistoler til effektiv fjernelse af rust og fastsiddende snavs fra diverse overflader.



Værktøj med trykluft som den primære energikilde, er en rigtig smart løsning indenfor alle brancher, hvor det er en mulighed. Modsat almindeligt værktøj, der kører på batterier eller strøm, er der ikke behov for at have et stort batteri eller mange metaldele. Derfor er trykluftværktøj typisk meget lettere og nemmere at håndtere, når der skal arbejdes.

En anden fordel ved arbejde med trykluft, er at det er rigtig nemt at skifte mellem forskellige typer af værktøj. Det meste trykluftværktøj er nemlig udstyret med lynkoblinger, der gør det nemt og hurtigt og skifte værktøj, mens du arbejder. Du slipper også for, at du pludselig løber tør for strøm midt i arbejdet. Trykluft leveres nemlig via en kompressor, der hele tiden kører uden at løbe tør.



Vi fører alle typer af trykluftværktøj samt tryklufttilbehør. Vi fører en bred vifte af kvalitetsmærker inden for trykluftværktøj samt fittings og tilbehør. Kvaliteten er i top, da vi kun forhandler produkter, der lever op til de skrappeste kvalitetskrav i branchen.



PROFESSIONELT TRYKLUFTVÆRKTØJ



Model	Skralden. 1/4"	Skralden. 3/8"	Skralden. 1/2"	Møtriksp. 3/8"	Møtriksp. 1/2"	Møtriksp. 3/4"	Møtriksp. 1"
Vare nr	4611200	4611300	4611400	4612200	4612301	4612400	4612500
DB nr	5381445	5381446	5381451	5381459	5381483	5381486	5381489
Forbrug	200L/min	200L/min	300L/min	300L/min	450L/min	550L/min	1150L/min
Slange tilsl.	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Vibration	3,5m/sek2	3,5m/sek2	7,6m/sek2	4,0m/sek2	4,8m/sek2	9,1m/sek2	7,8m/sek2
Tilslutning	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	3/8" NPT	1/2" NPT
Tilsp. Max	30Nm	30Nm	90Nm	280Nm	850Nm	1320Nm	2600Nm
Omdr.	200	200	160	8000	8500	6500	5200
Bar	6,3	6,3	6,3	6,2	6,2	6,2	6,2
Db(A) 7mtr	85	86	89	89	91	101	100
Vægt	0,54Kg	0,54Kg	1,15Kg	1,03Kg	1,76Kg	3,25Kg	11,6Kg
Længde	170mm	170mm	265mm	148mm	175mm	218mm	520mm
Bruttopris ex.moms	Kr. 1.645,00	Kr. 1.645,00	Kr. 1.645,00	Kr. 2.569,00	Kr. 2.679,00	Kr. 5.455,00	Kr. 7.995,00



Model	Lynsliber lige	Lynsliber 90°	Vinkelsliber	Rondelsliber	Båndsliber	Excentersl.	Bajonetsav
Vare nr	4613200	4613300	4614300	4614500	4614700	4614800	4615200
DB nr	5381550	5381551	5381612	5381613	5381614	5381616	5381620
Type	Lige	90°	125mm	150mm	10x330	150mm	Lige
Effekt kW/Hk	0,22/0,29	0,22/0,29	0,65/0,87	0,37/0,50	0,32/0,43	0,21/0,29	0,21/0,29
Forbrug	350L/min	240L/min	570L/min	720L/min	250L/min	450L/min	1150L/min
Slange tilsl.	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/4"
Vibration	2,0m/sek2	2,5m/sek2	2,9m/sek2	2,5m/sek2	2,5m/sek2	2,5m/sek2	2,5m/sek2
Omdr.	27000	25000	10000	18500	15000	12000	1000500
Bar	6,2	6,2	6,2	6,3	6,2	6,2	6,3
Db(A) 7mtr	82	89	84	90	90	81	81
Vægt	0,37Kg	0,5Kg	1,65Kg	1,00Kg	0,82Kg	0,83Kg	0,52Kg
Længde	151mm	157mm	230mm	800mm	310mm	221mm	148mm
Bruttopris ex.moms	Kr. 1.495,00	Kr. 2.055,00	Kr. 3.079,00	Kr. 1.995,00	Kr. 2.395,00	Kr. 2.889,00	Kr. 3.269,00



Model	Blindnittepistol	Blindnittepistol	Fugefræser	Boremaskine	Skruemaskine	Fugepistol	Fugepistol
Vare nr	4617900	4617910	4617400	4617600	4617700	4580000	4617800
DB nr	5381699	1828367	1264898	5381696	5381697	3454352	5381698
Type	Nitte2,4-4,8mm	Nitte2,4-6,4mm	Vinkelh.97mm	Reversibel	Roller/cushion	Patron300ml	Til poser
Forbrug	1,5L/min pr.nitte	7L/min pr.nitte	850L/min	450L/min	500L/min	100L/min	220L/min
Slange tilsl.	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	-	3/8"
Vibration	2,5m/sek2	2,5m/sek2	2,5m/sek2	2,5m/sek2	2,5m/sek2	-	-
Tilslutning	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Omdr.	-	-	10500	1800	1700	-	-
Bar	6,3	6,2	6,0	6,2	6,3	1-3	8
Db(A) 7mtr	62	85	88	86	77	-	-
Vægt	1,0Kg	1,8Kg	1,48Kg	0,750Kg	0,90Kg	0,69Kg	1,45Kg
Længde	200mm	191mm	220mm	125mm	190mm	340mm	520mm
Bruttopris ex.moms	Kr. 1.339,00	Kr. 3.195,00	Kr. 8.339,00	Kr. 1.749,00	Kr. 5.149,00	Kr. 350,00	Kr. 1.919,00



Model	Trykluftklipper	Nålehammer	Fedtsprøjte	1/2" Toppe	1/2"slagtoppe	3/4"slagtoppe	Fugefr. stift
Vare nr	4616500	4617200	4581300	4612900	4612912	4612934	Se prislister
DB nr	5381663	5381672	4223277	2059622	1264899	1264900	Se prislister
Type	Ståltråd 2,8mm	Nåle 3x140mm	Patron 400ml	17,19,21mm	10,12,13,14,	21,24,27,30	Ø6-Ø12mm
Forbrug	0,230L/min	120L/min	-	-	15,16,17,18	32,33,36 &	Med 3 skær
Slange tilsl.	3/8"	3/8"	-	-	19,21,22 &	38mm	M10 6mm
Vibrations	-	2,0m/sek2	-	-	24mm	-	M10 7mm
Tilslutning	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	-	-	-	M10 8mm
Omdr.	-	-	-	-	-	-	M10 10mm
Bar	5-6	6,2	6,2	-	-	-	M10 12mm
Db(A) 7mtr	85	98	-	-	-	-	-
Vægt	0,34Kg	2,4Kg	1,3Kg	0,9Kg	1,30Kg	3,75Kg	-
Længde	155mm	272mm	400mm	-	310mm	330mm	-
Bruttopris ex.moms	Kr. 2.969,00	Kr. 6.365,00	Kr. 350,00	Kr. 359,00	Kr. 345,00	Kr. 1.189,00	Kr. 92,00

Vi har udvalgt kvalitetsprodukter fra flere forskellige anerkendte leverandører og samlet dem under vores eget KGK varemærke. Det er værktøj og teknisk tilbehør til fornuftige priser, og vi kender produkterne helt til bunds

Se flere eksempler på vores sortiment på vores hjemmeside www.kgk.dk eller ring venligst for nærmere information og pris TLF 45761700



"Hos KGK har vi et stort udvalg af krafttoppe og tilbehør. Og du kan også få designet og fremstillet specialtoppe, der løser din specialopgave"



KGK
Kompressorblokke

Kompressor blokke med støbejernscylinder og svinghjul fra 3,0Hk - 15,0Hk

Det specifikke design med veldimensionerede cylindre og effektiv afkøling gør det muligt for kompressoren at arbejde ved lav hastighed og lav temperatur (høj hastighed og temperatur er de mest skadelige faktorer for en stempelkompressor).

- Se flere eksempler på vores sortiment på vores hjemmeside www.kgk.dk eller ring venligst for nærmere information og pris TLF 45761700



KGK fritstående beholdere

KGK tilbyder tryklftsbeholdere som både opretstående og liggende modeller fra 90-10.000L. Med max tryk fra 11-15 bar. Tankene er epoxy pulver lakeret. Leveret med manometer, sikkerhedsventil og vandaftabningshane.

Trykluftbeholderen sikrer, at der altid er trykluft tilstede, således kompressoren ikke nødvendigvis skal starte, når der er behov for en mindre luftmængde.

- Se flere eksempler på vores sortiment på vores hjemmeside www.kgk.dk eller ring venligst for nærmere information og pris TLF 45761700



KOMPRESSORBLOKKE, KØLETØRRER, TANKE & PARTIKELFILTRER



AB360-AB415



AB598-AB998



AB1500

Model	AB 360	AB 415/515	AB 598/808	AB 858	AB 998	AB 1500
Vare nr	1510410	1510420	1510430	1510440	1510450	1510460
DB nr	5115052	5115053	5115054	4157905	-	-
Hk	3,0	4,0	5,5	7,5	10,0	15,0
kW	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5	11,0
Inds. luft	350L/min	510L/min	598L/min	830L/min	1070L/min	1400L/min
Eff. luft	225L/min	335L/min	450L/min	640L/min	785L/min	1130L/min
M³/t.	21,0	30,6	35,9	50,0	64,2	84,0
Bar	10	10	10	10	10	10
Omdr.	1500	1280	1270	1280	1270	1400
Cylinder/trin	2/1	2/1	2/2	2/2	2/2	2/2
Vægt	12Kg	12Kg	17Kg	34Kg	37Kg	58Kg
LxBXH	350x300x400	350x300x400	400x330x440	430x350x510	430x350x510	530x430x600
Bruttopris ex.moms	Kr. 2.230,00	Kr. 3.295,00	Kr. 5.495,00	Kr. 8.795,00	Kr. 9.895,00	Kr. 21.895,00

KGK tilbyder tryklftsbeholdere som både opretstående og liggende modeller fra 90-10.000L. Se flere eksempler på vores sortiment på vores hjemmeside www.kgk.dk eller ring venligst for nærmere information og pris TLF 45761700

Model	90L	270L	500L	500L 15Bar
Vare nr	408382000	171100000	1711010000	1711030000
DB nr	-	-	-	-
Tilslutning Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Tank	90L	270L	500L	500L
Bar	11	11	11	15
Psi	160	160	160	218
Farve	Blå	Blå	Blå	Blå
Lakering	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Epoxy
Opretstående	x	x	x	x
Vægt	50Kg	90Kg	131Kg	152Kg
Mål Ø D	400	540	660	660
Mål H	1340	1950	2160	2160
Bruttopris ex.moms	Kr. 3.295,00	Kr. 6.595,00	Kr. 9.595,00	Kr. 11.395,00



Alle tanke leveres som tank kit med "Plug & Play"



DRY 6-9



DRY 12-18



DRY 24-32

Model	TDRY 6	TDRY 9	TDRY 12	TDRY 18	TDRY 24	TDRY 32
Vare nr	1520006	1520009	1520012	1520018	1520025	1520032
DB nr	1828338	5010892	1828342	5010893	1828344	1828345
Watt	170	330	500	600	800	930
Volt	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Max luft M³/t.	36,0	54,0	72,0	108,0	150,0	192,0
Max luft/min.	600L/min	830L/min	1200L/min	1825L/min	2350L/min	3000L/min
Dugpunkt	3 C°	3 C°	3 C°	3 C°	3 C°	3 C°
Tilslutning	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Db(A) 7mtr	48	48	48	48	70	70
Vægt	19Kg	20Kg	25Kg	27Kg	44Kg	48Kg
M³	0,149	0,149	0,149	0,149	0,191	0,191
LxBXH	350x493x450	350x493x450	350x493x450	350x493x450	370x498x764	370x498x764
Bruttopris ex.moms	Kr. 11.295,00	Kr. 12.195,00	Kr. 13.195,00	Kr. 13.695,00	Kr. 16.495,00	Kr. 18.195,00

KGK tilbyder køletørrer modellerne TDRY6 - TDRY65 ...Se flere eksempler på vores sortiment på vores hjemmeside www.kgk.dk eller ring venligst for nærmere information og pris TLF 45761700

Vi fører også et udvalg af partikelfiltre, filterhuse og vandaftapning

Trykluft indeholder vand, olie og partikler, derfor er det en god ide at filtrere din trykluft før den skal anvendes, kvaliteten af tryklufte afhænger af hvordan og hvor man anvender tryklufte. KGK kan tilbyde mange typer for filtrering. Ring venligst for nærmere information og pris TLF 45761700

Partikelfiltre til sikker fjernelse af partikler, vand, og olie Fra 3/8" til 3" tilslutning. Leveres med 0,3 mg/m3. Kulfiltre leveres 0,1 mg/m3 - 0,003 mg/m3 og kan bestilles med og uden differanstryk manometer. Ring venligst for oplysninger eller bestilling af speciel brochure.



KGK Køletørrer

Professionel køletørrer til at afkøle og tørre luften, for at undgå vand i systemet. Velegnet til kompressorer med forbrug op til 4700 l/min

En køletørrer, ved korrekt dimensionering, nedkøler luften til ca. 3 gr. C. Dermed falder luftens dugpunkt og der dannes kondensvand, som ledes bort. Når luften forlader køletørreren samt efterfølgende filter, er luften ren og tør.

Køletørreren leveres med et flow i intervallet fra 0,18 - 120 m3/pr. min., målt ved 7 bar. Max. indgangstryk: 16 bar. Stilles der større krav til luft benyttes der yderligere en adsorptionstørrer.



"Ved den korrekte filtrering af tryklufte, får du sikkerhed for en helt ren og tør trykluft, som giver besparelse på efterfølgende vedligehold, samt mulighed for overvågning med alarm hvis dugpunktet ændre sig"



STRØM BEREGNING TIL GENERATOR VALG



230 VOLT

230v. Volt (V) x Ampere (Amp) = VoltAmp : 1000 = kva
Eksempel: 230v x 7 Amp = 1.610 Va : 1000 = 1,6 Kva.

230v. VoltAmp : Volt = Amp
Eksempel: 2.600 Va : 230v = 11 Amp

400 VOLT

400v. Volt x 1,73 x Amp = Va : 1000 = Kva
Eksempel: 400v x 1,73 x 16 Amp = 11072 Va : 1000 = 11,07 Kva

400v. Va : Volt : 1,73 = Amp
Eksempel: 9.000 Va : 400v : 1,73 = 13 Amp.

Produkt	Max Watt	Spænding	P2000IY	E3200/ ES3000	E4000/ ES4000	ES5000	ES8000	S12000 400 v	S12000 230 v
Borhammer	2000 w	230 v			X	X	X	X	X
Byggesav	2500 w	400 v					X	X	
El-Værktøj/Vinkelsliber	2000 w	230 v			X	X	X	X	X
Computer	1500 w	230 v	X						
Lader	1500 w	230 v	X	X	X	X	X	X	X
Hækklipper	1500 w	230 v	X	X	X	X	X	X	X
Båd	1500 w	230 v	X	X	X	X	X	X	X
Campingvogn	1500 w	230 v	X	X	X	X	X	X	X
Køleskab	1000 w	230 v	X	X	X	X	X	X	X
El-Værktøj/Vinkelsliber	2600 w	230 v				X	X	X	X
Glittermaskine	2400 w	400 v				X	X	X	
Halogenlampe	1500 w	230 v	X	X	X	X	X	X	X
Kap, Gerrings & Rundsav	1800 w	230 v			X	X	X	X	X
Kerneborremaskine	2500 w	230 v				X	X	X	X
Højtryksrenser	1800 w	230 v			X	X	X	X	X
Højtryksrenser	2800 w	400 v					X	X	
Højtryksrenser	4700 w	400 v						X	
Pumpe	1300 w	230 v		X	X	X	X	X	X
Pumpe	2200 w	400 v				X	X	X	
Kompressor	1,5 hk	230 v		X	X	X	X	X	X
Kompressor	2,0 hk	230 v				X	X	X	X
Kompressor	3,0 hk	230 v				X	X	X	X
Kompressor	3,0 hk	400 v				X	X	X	
Kompressor	4,0 hk	400 v						X	
Kompressor	5,5 hk	400 v						X	
Stav vibrator	1600 w	230 v			X	X	X	X	X
Svejsler Inverter	150 A	230 v					X	X	X
Svejsler Inverter	180 A	230 v							X
Svejsler Plast	2000 w	230 v					X	X	X
Stenskæremaskine	1350 w	230 v			X	X	X	X	X
Stenskæremaskine	1800 w	230 v			X	X	X	X	X
Stenskæremaskine	2900 w	400 v					X	X	X
Piskeris	750 w	230 v	X	X	X	X	X	X	X
Tvangsblander	1100 w	230 v		X	X	X	X	X	X
Tvangsblander	2000 w	230 v				X	X	X	X
Tvangsblander	2000 w	400 v				X	X	X	
Tvangsblander	3000 w	400 v				X	X	X	

VEJLEDNINGSSKEMA TIL VALG AF VARMEKANON

Rum størrelse temperaturforskel er sat til 15C°	Varmemængde i Kcal./Kw 1Kw=860Kcal. Kcal. - Kw
30 - 50 m3	2500 - 3
100 - 140 m3	5000 - 6
200 - 240 m3	10000 - 12
350 - 480 m3	20000 - 23
600 - 760 m3	30000 - 35
800 - 1100 m3	40000 - 46
1000 - 1400 m3	50000 - 58
1200 - 1750 m3	60000 - 70
1600 - 2500 m3	80000 - 93
2300 - 3200 m3	100000 - 116
4250 - 4750 m3	170000 - 198



VEJLEDNINGSSKEMA TIL VALG AF VARMEBLÆSER/VARMEKANONER (KCAL. X 1,16= WATT)

Kalkulerings eksempel på et hus: Ca. 140 m², samt rum højde 2,7 m	
Rum Volumen	378 M3
Isoleringsværdi / K-Værdi	2,2
Udendørs temperatur	-2C°
Ønsket rum temperatur	12C°
Temperaturforskel	14C°

ISOLERINGSGRADS SKEMA

Q x K-værdi x temperatur forskel = ønsket Kcal. størrelse
Q = Kubik meter rum
K-værdi = isoleringsgrad

Isolering	K-Værdi
God	1,2
Middel	2,2
Ringe	3,0
Ingen	4,0

Kalkulation: 378x2,2x14x1,16= 13,505
Watt = Ca. 13Kw



ELEKTRISK PALLELØFTER Agile S4 & S4 PLUS



Med dobbelt gaffelhjul. Palleløfteren har en indbygget batteridrevet motor og den hydrauliske pumpe er total indkapslet.

Endvidere er der påmonteret næsehjul til beskyttelse af gaffelhjulene når palleløftere benyttes sidevejs på paller.

Vejl fra 16.995,-

- Plus modellen er IP54 sikret og til udendørsbrug.
- Den har også Speedometer, Trip & Timetæller.
- Batteristatus og større batteri.

Man kan tilkøbe:

- QUICKLØFT
- HURTIGLADER,
- EXTRA BATTERIER

- ELEKTRISK MOTOR
- ROBUST KONSTRUKTION
- VEDLIGEHOLDELSESFRI
- BETJENINGSVENLIG
- DOBBELT GAFFELHJUL
- GAFFELLÆNGDE 1150 CM



NYHED 2021

GX Evo super lydsvag

- Gummi hjul
- Tripel ruller i blød poly
- Peak Certificeret
- 60 db(A)

Vare nr. 1300255

DB nr. 2095089

Vejl fra 7.395,-



**GX EVO
SUPER LYDSVAG**



Pramac EX15

- Mindste fuld elektriske selvkørende palleløfter på marked.
- 1500 Kg
- 4,5 Km/T
- Lang batteri levetid
- Gaffellængde 1150 mm

Vejl fra 19.995,-



PRAMAC EX15



KGK

Kontaktoplysninger:

www.kgk.dk

KGK A/S • Møllevej 9, H2 • 2990 Nivå • Tlf 45761700 • Email: kgk@kgk.dk