

Makita®



STYR PÅ

STØVET



STØVSUGERE

DVC261ZX11 / DVC660Z

Rygstøvsugere

• Støvsugning med maksimal mobilitet

Rengøring på vanskeligt tilgængelige steder

- Handy og lydsvage rygstøvsugere med kulfri motor.
- Udskiftelig støvpose og HEPA-filter
- Lille og smart betjeningsboks med bælteclips og lys.
- Polstret justerbar bæresele.
- DVC261 og DVC660 leveres inkl. alu teleskoprør.
- Leveres uden kuffert, lader og batteri.




DVC261ZX11



DVC660Z

Specifikationer

	DVC261ZX11	DVC660Z
Akku spænding	2 x 18V	2 x 18V
Batterikapacitet 18V Li-Ion	1,5 - 6,0 Ah	1,5 - 6,0 Ah
Max. luft flow	2,3 m³/min.	2,2 m³/min.
Vakuum	11 kPa	11 kPa
Støvpose kapacitet	2 L	6 L
Lydtryksniveau	70 dB	70 dB
Mål (L x B x H)	230 x 152 x 373 mm	297 x 174 x 523 mm
Nettovægt	4,5 kg	6,1 kg



Q479

Adapter fra DVC261/DVC660 til mundstykker med en diameter på 32 mm.


DRC200Z

Robotstøvsuger

• Intelligent robotstøvsuger til fremtidens rengøring

Robotstøvsuger til erhvervs-/industrimiljøer

- Automatisk rengøring med to driftstilstande, tilfældigt mønster og fast mønster.
- Med kulfri motor for længere driftstid.
- Funktion til indstilling af rengøringsareal.
- Kan rengøre et areal på 300 m² pr. 120 min (3,0 Ah), med en dækningsgrad på 80 %.
- Stor støvbeholder med en kapacitet på 2,5 L.
- Drives af to parallelforbundne 18V Li-Ion batterier.




SH00000319

Tæppebørste til DRC200.



SH00000063

Standardbørste til DRC200.



SH00000213

Filter til DRC200.



SH00000065

2 stk. sidebørster til DRC200.

Specifikationer

	DRC200Z
Batterikapacitet 18V Li-Ion	1,5 - 6,0 Ah
Kontinuerlig brug	120 - 200 min.
Maks. rengøringsareal (3,0 Ah)	300 m²
Maks. rengøringsareal (5,0 Ah)	500 m²
Maks. kørehastighed	0,3 m/s
Beholder	2,5 L
Mål (L x B x H)	460 x 460 x 180 mm
Nettovægt	3,0 kg

Trådløs fjernbetjening (inklusive to stk. AAA-batterier), sidebørste, magnetbånd til afgrænsning (rulle med 15 m).

DVC560Z

Opretstående støvsuger

• Kraftig batteristøvsuger

Støjsvag og stærk

- Roterende børste.
- 3 sugestyrker.
- HEPA filter.
- Med indbygget LED lys.
- Leveres uden batterier og lader.



Specifikationer


	DVC560Z
Akku spænding	2 x 18V
Batterikapacitet 18V Li-Ion	1,5 - 6,0 Ah
Luftmængde	1,9 m³/min.
Vakuum	12,0 kPa
Støvpose kapacitet	5 L
Lydtryksniveau	70 dB
Mål (L x B x H)	326 x 318 x 1146 mm
Nettovægt	9,0 kg

DVC156LZX1 / DVC860LZ

EU-støvklasse L

Høj sugeevne og lang driftstid

- Beregnet til 2 x 18V batterier.
- (DVC860LZ kan også tilsluttes 230V).
- Trinløs regulering af sugestyrke.
- Leveres uden lader og batterier.



DVC156LZX1



DVC860LZ

Specifikationer

	DVC156LZX1	DVC860LZ
Akku spænding	2 x 18V	2 x 18V
Batteri kapacitet	1,5-6,0 Ah	1,5-6,0 Ah
Ladetid	15-55 min.	15-55 min.
Netspænding	-	230 V
Max. luft flow	2,1 m³/min.	2,1/3,6 m³/min.
Vakuum	110 mbar	90/240 mbar
Støvpose kapacitet	15 L	8 L
Væsketank kapacitet	-	6 L
Lydtryksniveau	70 dB	64/75 dB
Ledning	-	5 m
Dimensioner (LxBxH)	366 x 334 x 421 mm	366 x 334 x 368 mm
Vægt	8,6 kg	9,2 kg
EU-støvklasse	L	L



DCL180Z / DCL182ZB / DCL280FZ / DCL282FZ

Håndholdte 18V støvsugere

DCL180Z / DCL182ZB

- Passer til alle 18V Li-Ion batterier.
- Velegnet til montering på rengøringsvogne.
- Med overbelastningsbeskyttelse.
- Leveres uden kuffert, batterier og lader.



DCL180Z
m. beholder



DCL182ZB
m. pose



DCL280FZ
m. beholder



DCL282FZ
m. pose



Specifikationer

	DCL180Z	DCL182ZB	DCL280FZ	DCL282FZ
Akku spænding	18V	18V	18V	18V
Batterikapacitet	1,5 - 6,0 Ah	1,5 - 6,0 Ah	1,5 - 6,0 Ah	1,5 - 6,0 Ah
Ladetid	15 - 45 min.	15 - 45 min.	15 - 45 min.	15 - 45 min.
Luftmængde	1,3 m³/min	1,0 m³/min	1,4 m³/min.	1,5 m³/min.
Kapacitet støvpose	0,65 L	0,5 L	0,75 L	0,5 L
Lydniveau	71 dB	71 dB	70 dB	72 dB
Mål (L x B x H)	476 x 114 x 152 mm	485 x 135 x 180 mm	1016 x 113 x 155 mm	1016 x 114 x 154 mm
Nettovægt	1,3 kg	1,3 kg	1,5 kg	1,3 kg

DCL280FZ / DCL282FZ

- Passer til alle 18V Li-Ion batterier.
- Velegnet til montering på rengøringsvogne.
- Med kulfri motor for længere driftstid.
- Låsbar afbryder og LED lys.
- Leveres uden batterier og lader.

DCL180SFCB / DCL281WX14

Håndholdte 18V støvsugere

DCL180SFCB

- Passer til alle 18V Li-Ion batterier.
- Lille og handy maskine.
- Ideel til gulve, trapper, arbejdssted eller køretøj.
- Leveres med 1 stk. 3,0Ah batteri, lader, cyklon adapter og diverse mundstykker.



NYHED



DCL180SFCB
m. beholder

1 3,0 AH + LADER

NYHED



DCL281WX14
m. beholder

1 5,0 AH + LADER

Specifikationer

	DCL180SFCB	DCL281WX14
Akku spænding	18V	18V
Batterikapacitet	1,5 - 6,0 Ah	1,5 - 6,0 Ah
Medleverede batterier	1 stk. (3,0Ah)	1 stk. (5,0Ah)
Ladetid	22 min. (3,0Ah)	45 min. (5,0Ah)
Luftmængde	1,4 m³/min	1,5 m³/min
Vakuum	4,2 kPa	8,2 kPa
Kapacitet støvbeholder	0,65 + 0,4 L	0,75 + 0,4 L
Lydniveau	71 dB	71 dB
Mål (L x B x H)	476 x 114 x 152 mm	1016 x 113 x 154 mm
Nettovægt	1,4 kg	1,8 kg

DCL281WX14

- Passer til alle 18V Li-Ion batterier.
- Velegnet til montering på rengøringsvogne.
- Med kulfri motor for længere driftstid.
- 3 hastigheder og LED lys.
- Leveres med 5,0Ah batteri, lader og cyklon.



CL107FDWAW / CL108FDWAW

Håndholdte 12V støvsugere

CL107FDWAW / CL108FDWAW

- Passer til 10,8 og 12V Li-Ion batterier.
- Ideel til rengøring af køretøj og hjemmet.
- Med overbelastningsbeskyttelse.
- Leveres med 1 stk. 2,0Ah batteri og lader.



12V^{max}
LITHIUM-ION

CXT

1 2,0 AH + LADER

CL107FDWAW
m. pose

CL108FDWAW
m. beholder

1 2,0 AH + LADER

Specifikationer

	CL107FDWAW	CL108FDWAW
Akku spænding	10,8 / 12V	10,8 / 12V
Batterikapacitet	2,0-4,0 Ah	2,0-4,0 Ah
Medleverede batterier	1 stk. 2,0 Ah	1 stk. 2,0 Ah
Ladetid	70 min.	70 min.
Luftmængde	1,4 m ³ /min.	1,2 m ³ /min.
Kapacitet støvpose/beholder	0,33 L	0,6 L
Lydniveau	71 dB	72 dB
Mål (L x B x H)	960 x 112 x 150 mm	956 x 110 x 150 mm
Nettovægt	1,1 kg	1,0 kg

DCL184Z / DVC750LZ

Transportable støvsugere

• Perfekt til bilen

NYHED

DCL184Z

- Ideel til rengøring af bilen.
- Mulighed for blæsefunktion.
- Fire forskellige mundstykker.
- Justerbar sugekraft.
- Leveres uden batteri og lader.



DCL184Z

18V^{max}
LITHIUM-ION

LXT



DVC750LZ

BL
MOTOR

DVC750LZ

- Effektivt HEPA filter, filtrerer op til 99% af alle støvpartikler.
- Ideel til rengøring af køretøj og hjemmet.
- Mulighed for blæsefunktion.
- Sugeevne i 2 styrker.
- Leveres uden batteri og lader.



Specifikationer

	DCL184Z	DVC750LZ
Akku spænding	18V	18V
Batterikapacitet 18V Li-Ion	1,5 - 6,0 Ah	1,5 - 6,0 Ah
Max. luft flow	1,4 m ³ /min.	1,4 m ³ /min.
Vakuum	5,4 kPa	6,4 kPa
Støvpose kapacitet	0,5 L	7,5 L
Lydeffektniveau	-	77 dB
EU-støvklasser	-	L
Mål (L x B x H)	365 x 138 x 202 mm	418 x 251 x 278 mm
Nettovægt	2,2 kg	4,2 kg



191A24-4 Batteripakke LXT®

Batteripakke bestående af lynlader, 1 x 18V - 3,0Ah Li-Ion batteri, leveret i papemballage.



197626-8 Batteripakke LXT®

Batteripakke bestående af dobbelt lynlader, 4 x 18V - 5,0Ah Li-Ion batterier og MAKPAC systemkuffert str. 3.



197626-8 Batteripakke LXT®

Batteripakke bestående af dobbelt lynlader, 4 x 18V - 5,0Ah Li-Ion batterier og MAKPAC systemkuffert str. 3.



197629-2 Batteripakke LXT®

Batteripakke bestående af dobbelt lynlader, 2 x 18V - 5,0Ah Li-Ion batterier og MAKPAC systemkuffert str. 3.



198091-4 Batteripakke LXT®

Batteripakke bestående af dobbelt lynlader, 4 x 18V - 6,0Ah Li-Ion batterier og MAKPAC systemkuffert str. 3.



198077-8 Batteripakke LXT®

Batteripakke bestående af dobbelt lynlader, 2 x 18V - 6,0Ah Li-Ion batterier og MAKPAC systemkuffert str. 3.



197428-2 Batteri 2-pak LXT®

2 stk. 6,0Ah Li-ion batterier med indikator for opladningsniveau.



197288-2 Batteri 2-pak LXT®

2 stk. 5,0Ah Li-ion batterier med indikator for opladningsniveau.



195584-2 Oplader LXT®

Hurtig oplader til 14,4V og 18V LXT slide-batterier.



197280-8 Batteri 5,0Ah LXT®

5,0Ah batteri med indikator for opladningsniveau.



197423-2 Batteri 6,0Ah LXT®

6,0Ah batteri med indikator for opladningsniveau.



196933-6 Oplader LXT®

Hurtig oplader til 2 x 14,4V eller 18V LXT-slide-batterier.

SYSTEMOVERSIGT

Til rengøring

*kun til model DVC261, DVC265 og DVC660

med muffe

Forbindelse 28

Forbindelse 38

Forbindelse 32

Model
DVC261
DVC265
DVC660



DVC350

Model
DVC154L
DVC155L
DVC156L
DVC860L
DVC863L
DVC864L



Model
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L



Rengøringsæt

- Slange koplet 38-2,5
- Lige rør
- Buet rør
- Gulvmundstykke
- Fugedyse
- 195439-1



Slange 38mm
med muffe
1,5m 199388-4



Slange 32mm med muffe
1,0m*199453-9
1,7m 199493-7



Slange 28mm
1,0m *143787-2
1,5m 152992-0
3,5m 195433-3
5,0m 195436-7



Model DVC750L



Slange 38mm
2,5m 195434-1
5m 195435-9



Buet rør
192562-3



Lige rør
192563-1



Bøjning med lås
uden muffe
140G26-3



Bøjning med lås
med muffe
127093-3



Bøjning
uden muffe 458184-2



Bøjning
med muffe 126756-8



Adapter 22
195547-8



Adapter Ø28
418500-0



Cyclonenhed Ø28 med lås *

● 191D73-9



Cyclonenhed Ø28*

● 191D75-5



Lige rør Ø28 med lås
Aluminum teleskoprør 28L
(L=590-942mm) 140G19-0

Bøjning med lås og teleskoprør:
191B15-1


Lige plastrør Ø28 med lås
(L=479mm)
● 459356-2



Lige rør
Plast teleskoprør Ø28
(L=500-850mm)
○ 123584-2



Lige plastrør Ø28
(L=465mm)
● 412040-0
○ 451241-5
● 451244-9




Aluminiumsrør
Ø28-Ø32
(L=465mm)
199844-4



Aluminiumsrør, Ø28
(L=465mm)
199843-6



Konisk fugedyse
Grå
192236-6



38mm mundstykker

Gulvmundstykke
Gulv & tæppe
(Tør)
198184-7



Gulvmundstykke
(Tør/våd)
195551-7



Gulvmundstykke, smalt (Tør)
195549-4



Gulvmundstykke, smalt
(Kun til våd brug)
195550-9



Fugedyse
gul grå
410306-2



28mm mundstykker

Gulvmundstykke
Flad type
● 199454-7



Polsterdyse
● 199039-9



Fugedyse, lang
○ 198919-6
● 198992-6



Gulvmundstykke
Gulve & tæpper
○ 198532-0



Polsterdyse
● 140H95-0



Fugedyse, smal
○ 199439-3



Gulvmundstykke
Til hårde gulve
○ 123486-2
● 123488-8



Måttedyse
Til køretøjer
● 459056-4



Rundbørste
● 198552-4
○ 191D67-4



Gulvmundstykke
Til tæpper
○ 198528-1



Fugedyse
● 451243-1



Hyldebørste
● 198537-0



Model
VC4210L
VC4210M



Model
VC2000L



Slange 32mm
3,5m
P-70487



Slange 32mm
3,5m
P-81739



Rør
ø35x350mm 3 stk.
W107418350




Rør
ø35x520mm sort 2 stk.
P-72942



Gulvmundstykke
D36x300 (Tør/våd)
P-81789




Gulvmundstykke
D36x260
(Tør/våd)
P-81789



Polstermundstykke
Universal type (Våd)
W14295



Fugedyse
ø35x300
W6084



Rengøringsæt
P-70312



SYSTEMOVERSIGT

Farver

Modeller med lås:

DCL280F
DCL281F
DCL282F



Modeller:

DCL180
DCL182

CL106D
CL107FD
CL108FD



Modeller:

CL104DW
CL114FD



Model:

CL121D
DCL184



Cyclonenhed med lås

● 191D73-9



Fleksibel slange

● 191496-7



Cyclonenhed

● 191D75-5



*Sensomatic inkluderet

Lige rør

Plast teleskoprør 28
(L=500-850mm)

○ 123584-2



Lige plastrør 28

L=465mm

● 412040-0
○ 451241-5
● 451244-9



Fleksibel slange

● 191496-7



Blæsedyse komplet

● 140J64-3



Fleksibel gummidyse 28

Grå
197901-2



Lige rør med lås

Aluminum teleskoprør 28L
(L=590-942mm) 140G19-0



Lige plastrør med lås

(L=479mm)

● 459356-2



28mm mundstykker

Gulvmundstykke

Til hårde gulve

○ 123486-2
● 123488-8



Polsterdyse

● 199039-9



Rundbørste

● 198552-4
○ 191D67-4



Hyldebørste

● 198537-0



Fugedyse

● 451243-1



Fugedyse, lang

○ 198919-6
● 198992-6





Fugedyse, smal

○ 199439-3



Vægophæng Art. nr. 458571-5

Model: DCL280, DCL281, DCL282,
DCL180, DCL182, CL106, CL107
CL108, CL104, CL114



Gulvmundstykke

Til tæpper

○ 198528-1



Polsterdyse

● 140H95-0



Gulvmundstykke, kombi

Gulve & tæpper

○ 198532-0



Måttedyse

Til køretøjer

● 459056-4



Kapsel type

Modeller: DCL280, DCL281, DCL180, CL106, CL108



Afstiver
(Filteramme)
458467-0



Filter + forfilter

Filter
10 pr. pkg.
198915-4



Forfilter
198751-8



Skumfilter
422268-2



Forfilter, stof

Forfilter, stof
(High performance filter)
199966-0



HEPA filter + forfilter

HEPA filter
199989-8



Forfilter
198751-8



HEPA filter + Easy shake off støvfilter

Forfilter, stof
(High performance filter)
199966-0



Papirpose type

Modeller: DCL282, DCL182, CL107, CL104, CL114

Akku støvsuger




Skumfilter
424804-0



Støvpose, papir
(High performance filter)
198745-3



Støvventil
(Støvstoppper)
143677-9
DCL282, DCL182, DCL184
CL107, CL104, CL114
CL121



Støvpose
166084-9
198747-9



Støvpose, stof
198749-5



Skumfilter
422440-6




CL121D/DCL184



Filtre til akku- og rygstøvsugere

DVC750L

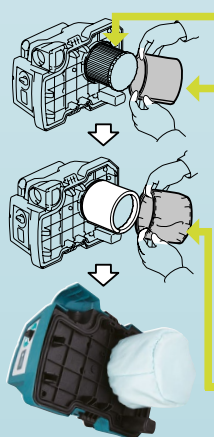

Komplet filter
(HEPA filter)
Tør
162518-0



Forfilter og skumfilter sæt
Kun tør
199827-4

Vådfilter
191M39-3



DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

DVC261, DVC265



Støvpose
197899-3



Støvpose, mikrofiber
10 pr. pkg.
197903-8



Filter (HEPA)
127725-2



DVC660, DVC665



Støvpose
191C32-7



Støvpose, mikrofiber
10 pr. pkg.
191C28-8



Filter (HEPA)
191D13-7



VC2000L / VC3211MX1 / VC3211H

EU-støvklasser L, M og H

• Til vådt og tørt

VC2000L

- For våd- og tørrenvendelse.
- Lille og kompakt
- Push&Clean afrensning af filter.

NYHED

VC2000L

VC3211MX1

VC3211H

Specifikationer

	VC2000L	VC3211MX1	VC3211H
EU-støvklasser	L	M	H
Optaget effekt	1.000 W	1.050 W	1.050 W
Maks. lufttilførsel m. slange (28 mm - 3,5 m)	-	2,0 m ³ /min	2,0 m ³ /min
Maks. lufttilførsel m. slange (38 mm - 2,5 m)	-	3,5 m ³ /min	3,5 m ³ /min
Maks. lufttilførsel m. slange (32 mm - 2,5 m)	3,6 m ³ /min	-	-
Vakuüm	21,0 kPa	22,0 kPa	22,0 kPa
Beholderkapacitet støv	20 L	32 L	32 L
Beholderkapacitet vand	13 L	27 L	27 L
Lydniveau	72 dB(A)	73 dB(A)	72,5 dB(A)
Mål (L x B x H)	390 x 385 x 505 mm	552 x 398 x 685 mm	552 x 398 x 685 mm
Nettovægt	7,5 kg	16,9 kg	16,9 kg
Ledning	5,0 m	5,0 m	5,0 m

VC3211MX1 / VC3211H

- For våd- og tørrenvendelse.
- Trinløs justering af hastighed.
- Drejelig slange.
- Beholder i rustfrit stål.
- Antistatisk slange.

VC4210L / VC4210M

EU-støvklasser L og M

• Perfekt integrering med elværktøj

Passer til MAKPAC system

- Mulighed for montering af MAKPAC kuffert på toppen af støvsugeren.
- For våd- og tørrenvendelse.
- Automatisk afrensning af filterelement.
- Stikdåse til elværktøj med elektronisk start/stop funktion.
- Leveres med 4 m x Ø32 mm slange, støvsugerrør, mundstykke, adapter, 2 stk. poser og dyse.



VC4210L



VC4210M

Specifikationer

	VC4210L	VC4210M
EU-støvklasser	L	M
Optaget effekt	1200 W	1200 W
Max. luftmængde	4500 liter/min.	4500 liter/min.
Vakuüm	250 mbar	250 mbar
Automatisk filter-rensesystem	Ja	Ja
Omfang af støvindtrængning	>1 mg/ m ³	>0,1 mg/ m ³
Beholderkapacitet støv	34 L	34 L
Beholderkapacitet vand	30 L	30 L
Lydtrykkniveau	62 dB	62 dB
Mål (L x B x H)	575 x 385 x 605 mm	575 x 385 x 605 mm
Nettovægt	16 kg	16 kg
Slange længde	4,0 m	4,0 m

FILTRE & STØVPOSER



Til støv
(Finstøv)

Til våd
& tør

Filter

Skumfilter

Forfilter

Støvpose

Stoffilter
Vandfilter
(Kun vand)

Kompatibel med almindelige
plastposer eller papirfiltre
hvilket giver mulighed for:




- Hurtig og nem
bortskaffelse af støv.

- Lavere driftsomkost-
ninger sammenlignet
med papirstøvposer.

Gælder følgende modeller:
VC3211H, VC3211M,
VC2211M, VC3210L



	 DVC155L DVC860L	 DVC154 DVC156 DVC863 DVC864	 VC3211H	 VC3211M VC2211M	 VC3210L	 VC4210L VC4210M	 VC2000L	
	(Våd & tør)	(Tør)	(Våd & tør)	(Våd & tør)	(Våd & tør)	(Våd & tør)	(Våd & tør)	
Brug som sæt	Filter Kun til tør brug	*197166-6 	*197166-6 	*196251-2 	*196252-0 	195441-4  *191F82-0	W107418351  *191F82-0	P-70219 
	*HEPA filter Kun til tør brug							
	Skumfilter	195552-5 	195552-5 	423452-2 	423452-2 	195552-5 		
	Forfilter	195553-3 	195553-3 	196253-8 	196253-8 	195612-3 		
Stoffilter Tør	140248-3 							
Vandfilter sæt Kun til våd brug Der anbefales vandfilter, når der opsamles store mængder vand gentagne gange.	195555-9 							
Støvposer (5 stk.) Til tørt støv undtagen finstøv						W107418353 	P-72899 	
Støvpose 8L (5 stk.) Til tørt finstøv	A-48430 	A-48430 						
Støvpose 15L (5 stk.) Til tørt støv	195557-5 	195557-5 						
Filterpose sæt 25L (5 stk.) Til tørt støv			195558-3 	195558-3 	195558-3 			
Plastpose PVC (10 stk.)	195432-5 	195432-5 	195440-6 	195440-6 	195440-6 	W107418355 (5 stk.) 	P-70297 (5 stk.) 	

HEPA FILTER

Det ultimative filter

Ud over ovennævnte standard, som reguleres af IEC/EN 60335-2-69, er HEPA-reglerne bredt anerkendt som en af de etablerede retningslinjer for filtervirkningsgrad.

I henhold til denne standard skal et HEPA-filter fjerne mere end 99,75 % af luftbårne partikler med en diameter på 0,3 µm. Standarden fastsætter alene en filtervirkningsgrad for selve filteret, mens IEC/EN60335-2-69 definerer hvilken støvsuger der er egnet til hver enkelt støvklasse (konstruktion, mekanisk styrke), samt støvsugerens støvgennemtrængelighed.

Det betyder, at støvsugere i støvklasse H ikke altid behøver at være udstyret med et HEPA-filter, når blot de lever op til kravene i IEC/EN60335-2-69.

En anden forskel mellem HEPA-testmetoderne og IEC/EN60335-2-69 er støvbelastningen.

Filterelementer til støvklasserne M og H skal testes med kalkstøvparkler i store mængder for at kontrollere filterets fysiske styrke, mens HEPA-test udføres med meget små væskedråber.

HEPA
filter

STØVKLASSER

i henhold til EU-standard

Støvklasse	Modelnr.	Definition af støv	Hovedkrav	Støv-gennemtrængelighed
H	VC3211H	*OEL-værdier >0,1 mg/m ³ alle typer støv, kræft- og sygdomsfremkaldende	Luftstrømssensor. Filterbeskyttelsesfunktion. [†] Filter der skiftes vha. værktøj. ^{††} Beskyttelse af brugeren ved filterskift. ^{†††}	Mindre end 0,005%
M	VC4210M, VC3211MX1	*OEL-værdier >0,1 mg/m ³ samt savsmuld	Luftstrømssensor. Filterbeskyttelsesfunktion. [†]	Mindre end 0,1%
L	DVC750LZ, DVC860LZ, VC2000L, VC4210L,	*OEL-værdier >1 mg/m ³		Mindre end 1%

* OEL: Occupational Exposure Limit (grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering).

I snavsede indendørsmiljøer med høj aktivitet, såsom skoler, er de gennemsnitlige OEL-værdier 0,5 mg/m³.

For steder med "lav aktivitet" er værdierne hhv. 0,15 mg/m³ for kontorer og 0,2 mg/m³ for skoler, målt som et gennemsnit.

[†] Filtrene skal være beskyttet mod skarpe genstande såsom søm, hvis de ved et uheld suges op.

Løsningen til VC3211M / VC3211MX1 er en beskyttelsesanordning til filterenhederne.

^{††} Filtre fyldt med støv bør ikke kunne fjernes for let.

Løsningen til VC3211H er en skrue, der låser filterenhedens låsehåndtag til låsepladen.

^{†††} Støv bør forhindres i at flyve rundt, når støvposer tømmes eller filtre udskiftes.

Løsningen er filterposen til VC3211H, der også fås som ekstraudstyr til VC3211M.

