



ROKAMAT bietet Speziallösungen für den Bau. Innovative Maschinentechnik für:

- Vollwärmeschutz
- Trockenbau
- Sanierung
- Putz- und Betonbearbeitung



made **in germany** since 1982



Inhalt

Akku-Linie (CAS System)	
Akku-Glühdraht-Schneidegerät Dragonfly	4-5
Akku-WDVS-Schleifer Fox	
Akku-WDVS-Rucksacksauger RVC C	
Akku-Putzbearbeitungsmaschine PFM C	10-11
Akku-Beton- und Estrichglätter Skate C	12-13
Akku-Betonrüttler CV C	
Schleifmaschinen	
Universalmaschine Chameleon	16-19
Langhalsschleifer Heron	20-22
Turboschleifer Gecko Rapid	26-29
Sanierungsschleifer Gex	30-32
Reinigungsmaschine	
Reinigungsmaschine Hedgehog W	34-35
Fugenfräse	
Fugen- und Nutfräse Piranha Cutter	36-37
Staubsauger	
WDVS-Rucksacksauger RVC	38
Spezialsauger für schädliche Stäube (Staubklasse M) Starmix iPulse M-1635 Safe Plus	39
Putzbearbeitungsmaschinen	
Putzbearbeitungsmaschine kompakt PFM 5	40-41
Putzbearbeitungsmaschine PFM	
Putzbearbeitungsmaschine mit Wasserinjektion PFM W	44-45
Putzbearbeitungsmaschine mit Wassertank PFM WT	
Zubehör Putzbearbeitungsmaschinen	
Betonglätter	
Reton- und Estrichglätter Skate	50 - 51



Akku-Glühdraht-Schneidegerät **Dragonfly**

ART.-NR. 52000



▶ Thermisches Schneiden von EPS-Hartschaum-Dämmplatten

- Kabelfreies Arbeiten
- Einfache Handhabung
- Ca. 120 Schnitte mit einer Akkuladung möglich (18 V / 5,2 Ah)
- Schnelle und genaue Schnittwiederholung
- Verschiedene Skalen für exakte Schnitte
- Rokamat ist im Cordless Alliance System (CAS)¹⁾: Ein Akku für alles



Zubehör

VPE	Art. Nr.	Abb.
1	52138	1
VPE	Art. Nr.	Abb.
1	08050	2
1	08052	3
1	08060	_
1	08065	_
1	08066	-
1	08068	-
	1 VPE 1 1 1 1 1 1 1	1 52138 VPE Art. Nr. 1 08050 1 08052 1 08060 1 08065 1 08066



 $^{^{1)}}$ CAS-kompatibel. Cordless Alliance System (CAS) ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken. Innerhalb des Verbunds sind Ladegeräte und Akkupacks zu 100 % kompatibel. Informieren Sie sich auf www.cordless-alliance-system.de.







Technische Daten

Li-lon Akku Spannung	18 V
Li-lon Akku Kapazität	5,2 Ah Li-Ion (Standard) / 10,0 Ah LiHD (optional)
Gewicht	ca. 17 kg
Schnittlänge	120 cm
Plattenstärke	35 cm

Lieferumfang

2 Akkus 18 V / 5,2 Ah, Ladegerät ASC 55, Schneiddraht, ohne Koffer



WDVS-Schleifer

Fox

ART.-NR. 24000



■ WDVS-Platten planschleifen und aufrauhen

- Kabelfreies Arbeiten optimal auf dem Gerüst
- Rokamat ist im Cordless Alliance System (CAS)¹⁾: Ein Akku für alles



- Laufruhig
- Schleifsystem: in Kombination mit dem Akku-WDVS-Sauger RVC C (Abb. 4, siehe Seite 8)



Zubehör

Stützteller	VPE	Art. Nr.	Abb.	
Stützteller mit Klett Ø 200 mm	2	24002	1	
· Zum Anbringen von Schmirgel- und HMT-Schleifsche	eiben			
Schmirgelscheiben	VPE	Art. Nr.	Abb.	
Schmirgel K. 16 (für Polystyrol)	4	20816	2	
Schmirgel K. 24	4	20824	2	
Schmirgel K. 40	6	20840	2	
· Planschleifen von Polystyrol-Dämmplatten, Steinwoll-Lamellen oder anderen Vollwärmeschutzsystemen sowie Plattenstößen, Aufrauen von Polystyrol-Oberflächen				
Schleifscheiben	VPE	Art. Nr.	Abb.	
HMT Schleifscheiben, fein (Ø 200 mm)	2	22400	3	

HMT Schleifscheiben, fein (Ø 200 mm)	2
Roj stark unobonon Polystyrol Dämmolatton	für agrossivos Schloifon

Sonderzubehör	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schultergurt	1	05100	5

Ersatzakkus + Ladegeräte siehe Seite 5

 $^{^{1)}}$ CAS-kompatibel. Cordless Alliance System (CAS) ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken. Innerhalb des Verbunds sind Ladegeräte und Akkupacks zu 100 % kompatibel. Informieren Sie sich auf www.cordless-alliance-system.de.

Optionaler Lieferumfang	VPE	Art. Nr.	Abb.
WDVS-Schleifer Fox mit Lieferumfang -i:	1	24000-i	_
2x Akku-Pack 18 V / 10,0 Ah, Schnellladegerät			
ASC 145			











Technische Daten

Werkzeug	400 min ⁻¹
Li-lon Akku Spannung	18 V
Li-lon Akku Kapazität	5,2 Ah (Standard) /
	10,0 Ah (optional)
Gewicht	Handstück ca. 2,2 kg

Lieferumfang

2 Akkus 18 V / 5,2 Ah, Ladegerät ASC 55, Stützteller mit Klett, 4 Schmirgel K.16 Ø 200 mm Art.Nr. 20816, Gürtel, im Koffer



Akku-WDVS-Rucksacksauger **RVC C**

ART.-NR. 12000



■ Ideal zum Absaugen von WDVS Stäuben



Ideal für Arbeiten auf dem Gerüst

- ▶ Bewegungsfreiheit pur
- Perfekt in Kombination mit dem Akku-WDVS-Schleifer Fox
- ☑ Große Filtertüten, Inhalt 15 I

Zubehör

Papierfiltertüten	VPE	Art. Nr.
15 I Inhalt	10	10001
· Für Polystyrolstaub		
Stoff-Filtertüte	VPE	Art. Nr.
15 I Inhalt	1	10002
$\cdot \text{Nur f\"{u}r Polystyrolstaub mit Reißverschluss} - \text{entleerbar}$		
Lamellenfilter	VPE	Art. Nr.
Zusätzlicher Filter für Motorschutz	1	10003

Ersatzakkus + Ladegeräte siehe Seite 5

Technische Daten

Motorleistung	500 Watt	Maße L×B×H 20×43×63 cm
Volumenstrom max.	31 l/s	Behältervolumen 15 l
Unterdruck max.	32 mbar	Li-lon Akku 18 V / 5,2 Ah
Gewicht	6,6 kg	


Lieferumfang

2 Akkus 18V / 5,2Ah, Ladegerät, 1 Papierfiltertüte, 1 Stofffiltertüte, ohne Koffer



Putzbearbeitungsmaschine PFM C

ART.-NR. 35000

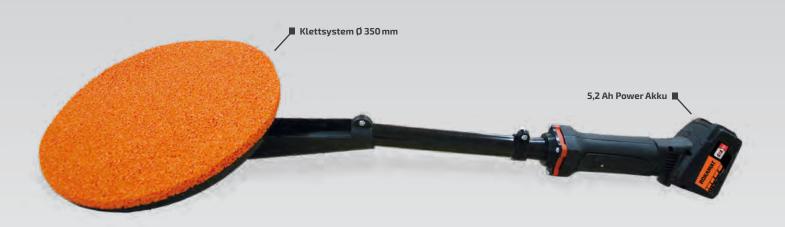

- **☑** Ideal zur Bearbeitung von Gipsputz
- Kalk-Zementputz und Lehmputz bearbeiten
- ▶ Filzen von **Spachtelmasse**
- ☑ Glätten von Betonelementen







230 U/min. Bequemes Arbeiten Leichtes Handling

Produktvorteile

- Völlige Bewegungsfreiheit kein störendes Kabel
- 50 % Zeitersparnis gegenüber Handarbeit
- □ Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche (Ø 350 mm)
- ▶ Mit leistungsstarkem Power-Akku



Zubehör

Schwämme und weitere Zubehörscheiben auf Seite 48+49.

Reibescheiben zum Glätten von Betonelementen auf Seite 51

Ersatzakkus + Ladegeräte siehe Seite 5

 $^{1)}$ CAS-kompatibel. Cordless Alliance System (CAS) ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken. Innerhalb des Verbunds sind Ladegeräte und Akkupacks zu 100 % kompatibel. Informieren Sie sich auf www.cordless-alliance-system.de.

Technische Daten

Werkzeug	230 min ⁻¹
Li-Ion Akku Spannung	18 V
Li-Ion Akku Kapazität	5,2 Ah (Standard) / 10,0 Ah (optional)
Gewicht	ca. 4 kg

Lieferumfang

2 Akkus 18 V / 5,2 Ah, Ladegerät ASC 55, Grundteller mit Klett, Schwammscheibe Ø 350 mm Art.Nr. 49300, im Koffer





Akku-Beton- und Estrichglätter **Skate C**

ART.-NR. 93060




Egalisieren und Glätten von Frischbeton und Estrich

□ Glätten von Betonelementen







- Optimale Oberflächenverdichtung
- Kabelfreies Arbeiten

■ Leichtes Handling

Mit leistungsstarkem Li-lon Akku



Zubehör

Grundteller mit Klett	VPE	Art. Nr.	Abb.
Grundteller mit Klett Ø 350 mm	1	48000	1
Reibescheiben	VPE	Art. Nr.	Abb.
Reibescheibe perforiert mit Klett Ø 350 mm	1	48100	2
· Zum Vorreiben – Unebenheiten und Löcher egalisieren	ı		
Reibescheibe glatt mit Klett Ø 350 mm	1	48200	3
· Zum Nachglätten der Frischbeton- und Estrichflächen			
Reibescheibe aus Edelstahl glatt mit Klett "longlife" Ø 350 mm	1	48900	4
Reibescheibe aus Edelstahl glatt mit Klett "longlife" Ø 215 mm	1	34900	4
Stützteller (zu verwenden mit Reibscheibe Ø 215 mm)	1	69110	_
· Zum Glätten von Betonelementen, Frischbeton- und Es	trichflächen		

Sonderzubehör	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schultergurt	1	05100	5





Ersatzakkus + Ladegeräte siehe Seite 5

Technische Daten

Werkzeug	300 min ⁻¹
Li-lon Akku Spannung	18 V
Li-lon Akku Kapazität	5,2 Ah (Standard) /
	10,0 Ah (optional)
Gewicht	Handstück ca. 3,1kg

Lieferumfang

2 Akkus 18 V / 5,2 Ah, Ladegerät ASC 55, Grundteller mit Klett, Reibscheibe glatt u. perforiert Ø 350 mm, Griffverlängerung, Gürtel, im Koffer



Akku-Betonrüttler CVC C



▶ Verdichten von Frischbeton

■ Verdichten von Betonfugen (Ausführung Ø 28)





Leicht und effektiv

- Kabelfreies Arbeiten
- Leicht, handlich und robust (kein Erhitzen der Flasche)
- Verschiedene Ausführungen erhältlich
- Rokamat ist im Cordless Alliance System (CAS): Ein Akku für alles



Modelle

		VPE	Art. IVI.
CV C 28-130 Akku-Betonrüttl	er Ø 28 mit 1,3 m Welle	1	92400
CV C 28-300 Akku-Betonrüttl	er Ø 28 mit 3,0 m Welle	1	92600
CV C 43-130 Akku-Betonrüttl	er Ø 43 mit 1,3 m Welle	1	91400
CV C 43-200 Akku-Betonrüttl	er Ø 43 mit 2,0 m Welle	1	91500
CV C 43-300 Akku-Betonrüttl	ler Ø 43 mit 3,0 m Welle	1	91600

Alternativer Lieferumfang: Artikelnummer -i inkl. 2 Akkus 18 V / 10,0 Ah, Schnellladegerät ASC 145

Zubehör

Sonderzubehör	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schultergurt	1	05100	1



Ersatzakkus + Ladegeräte siehe Seite 5

Technische Daten

Flasche	Ø 28 / 350 mm	Ø 43 / 280 mm
Motorleistung	18 V / 5,2 Ah (Standard)	18 V / 5,2 Ah (Standard)
Ausschlag	ca. 2 mm	ca. 4 mm
Wirkungsdurchmesser	ca. 200 mm	ca. 400 mm

Lieferumfang

Betonrüttlerflasche mit biegsamer Welle und Motor, 2 Akkus 18 V / 5,2 Ah, Ladegerät ASC 55, Gürtel. im Koffer



Universalmaschine

Chameleon

ART.-NR. 20000



Schleifen, Tapeten entfernen, rabottieren, reinigen, polieren alles mit nur einem Gerät







Polystyrolplatten planschleifen

Fassade reinigen

Tapeten entfernen

- Geringes Gewicht durch Trennung von Handstück und Motor
- Ruhiger Lauf durch gegenläufige Werkzeugscheiben
- ☐ Große Auflagefläche (2x Ø 200 mm)
- Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- BG Bau gefördert
- Staubfreies Arbeiten in Kombination mit unseren Spezialsaugern (siehe Seite 38 +39)

Technische Daten

Werkzeug	150 – 570 U/min.
Motorleistung	230 V/1.000 W
Gewicht	Handstück ca. 2,4kg Motor ca. 2,4kg

Lieferumfang

Stützteller Ø 200 mm, Schmirgel K.16 (4 Stk.) Art.Nr. 20816, Gürtel, im Koffer



Zubehör Chameleon

Ø 200 mm

Reinigen	VPE	Art. Nr.	Abb.
Stahlbürsten, fein	2	21200	1
Stahlbürsten, mittel	2	21300	1
Stahlbürsten, grob	2	21400	1
Edelstahlbürsten, mittel	2	23000	1
Edelstahlbürsten, grob*	2	23100	1
Nylonbürsten, fein	2	21500	2
Nylonbürsten, superfein	2	21505	2
Nylonbürsten, grob	2	21600	2
Stahl/Nylonbürsten	2	22500	_



- · Entfernung von altem, losem Putz und alter Farbe
- $\cdot \ Reinigung \ des \ Putzuntergrundes$
- · Fassadenreinigung von Moos und Algenbefall
- * Perfekt zum Entfernen von Efeu auf Fassaden

Reinigen und Polieren

iteningen ana i eneren			
Zu verwenden mit Stützteller Nr. 20700	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schleifvlies Körnung 80, grob	2	23500	_
Schleifvlies Körnung 120, mittel	2	23400	3
Schleifvlies Körnung 180, fein	2	23900	-
Polierpads, sehr fein	2	23300	-
Lammfellpads, superfein	2	23600	4

· Zur Reinigung von Schalung und Sichtbeton, Gebäude- und Fassadenreinigung, Polieren z. B. von Marmoreffekt und Holz

Kratzen	VPE	Art. Nr.	Abb.
Kratzscheiben "longlife"	2	20100	5

· Zum Rakeln von Kratzputz. Die großen Auflageflächen gewährleisten sicheres und gleichmäßiges Arbeiten. (Verwendung mit Abstandsschienen Art. Nr. 22210 empfohlen)

Altputz entfernen	VPE	Art. Nr.	Abb.
Widiascheiben	2	21700	6

· Zum Entfernen von sandendem Altputz und zum Aufrauen von trockenem Putz. Außerdem zum Abfräsen von Kleberresten durch Teppich- und Fliesenkleber sowie starken Verschmutzungen auf Industrieböden. (Flächenleistung bei Fliesenkleber: ca. 20-30 m²/h)

Rabottieren	VPE	Art. Nr.	Abb.
Rabott-Aufsatz	2	25200	7
zu verwenden mit Grundteller	2	25000	_

· Rabottscheiben mit stumpfen Schneidflächen werden zum Rabottieren von Grundputz, Gips und Dämmputz nach deren Abbinden eingesetzt. (Verwendung mit Abstandsschienen Art. Nr. 22210 empfohlen).

Glätten	VPE	Art. Nr.	Abb.
Glätteteller	2	22700	8

· Betonoberflächen können schnell und einfach mit den Glättetellern aus Kunststoff geglättet werden. Wichtig für die Oberflächenbearbeitung ist, dass der Beton noch nicht vollständig abgebunden ist (Spritzbeton).

Glättescheiben mit Stahlklingen	2	22600	9
---------------------------------	---	-------	---

· Zum Glätten von Beton und anderen glättfähigen Oberflächen (feuchter Beton, z. B. Innenseite von Silos).




















Tapeten entfernen	VPE	Art. Nr.	Abb.
Premium-Paket Tapetenentfernung Perforierscheiben, Schabeteller, Gleitschienen, Schärfplatte	Set	22250	_
Perforierscheiben	2	22200	1
· Perforierscheiben löchern die Tapete, sodass sie sich opt	imal durchnässen läs	st und leicht ablöst	
Schabeteller	2	22300	2
Schärfplatte für Klingen Schabeteller	1	22220	_



Gleitschienen	2	22210	3

· Gleitschienen zum Einsatz mit Perforierscheiben und Schabetellern

Stützteller	VPE	Art. Nr.	Abb.
Stützteller mit Klett	2	20700	4

· Zum Anbringen von Schmirgelscheiben, Schleifgittern, HMT-Schleifscheiben und Reinigungspads

Schmirgelscheiben	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schmirgel Körnung 16 (für Polystyrol)	4	20816	5
Schmirgel Körnung 24	4	20824	5
Schmirgel Körnung 40	6	20840	5
Schmirgel Körnung 60 (für Gips)	6	20860	5
Schmirgel Körnung 80	6	20880	5
Schmirgel Körnung 100	6	20810	5
Schmirgel Körnung 120	6	20812	5

- · Schleifmittel für professionelle Maler- und Lackierarbeiten und universellen Einsatz
- · Planschleifen von Polystyrol-Dämmplatten oder anderen Vollwärmeschutzsystemen, Plattenstößen und Putzuntergrund, sowie Aufrauen von Polystyroloberflächen
- · Entfernen von Kleberesten (Teppichböden)
- · Reinigen von Schalungen u.v.m.

JÖST Superpads	VPE	Art. Nr.	Abb.		VPE	Art. Nr.	Abb.
Körnung 40	6	28040	6	Körnung 120	6	28012	6
Körnung 60	6	28060	6	Körnung 180	6	28018	6
Körnung 80	6	28080	6	Körnung 220	6	28022	6

· Ganzflächige Perforierung und patentiertes Klettsystem ermöglichen vollflächige Absaugung (kein Zusetzen), erhöhte Flächen-Schleifleistung und verkürzte Schleifzeit.

Klettschleifgitter	VPE	Art. Nr.	Abb.		VPE	Art. Nr.	Abb.
Körnung 80	4	27080	7	Körnung 180	6	27018	7
Körnung 100	6	27010	7	Körnung 220	6	27022	7
Körnung 120	6	27012	7				

 \cdot Zum Schleifen von Gips und Spachtelmassen (Trockenbau).

Für aggressives Schleifen	VPE	Art. Nr.	Abb.
HMT Schleifscheiben, fein	2	22400	8
HMT Schleifscheiben, mittel	2	23200	8
HMT Schleifscheiben, grob	2	22900	8

· Für Arbeiten an Holz, Ziegelstein, Estrich, Teppich- und Kleberresten, Glasfiber, Gasbeton etc.

Sonderzubehör	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schultergurt	1	05100	9






















Langhalsschleifer Heron

ART.-NR. 60100

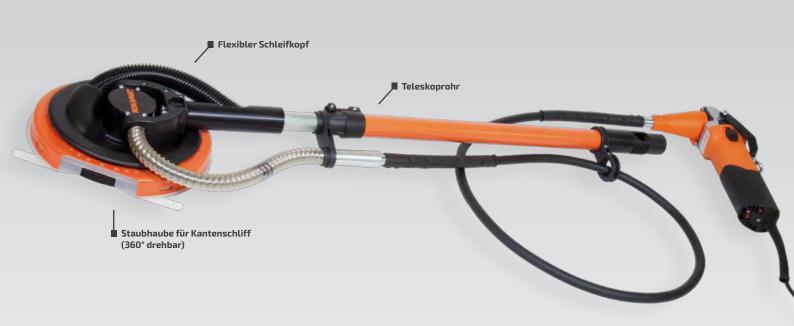

- **□** Gipskarton, Wandplatten und Betongrate schleifen
- **☑** Wände, Decken und weitere Oberflächen schleifen und polieren







Bequemes Arbeiten durch leichtes Handstück

Betongrate entfernen

- ☐ Geringes Gewicht (Handstück ca. 2,4kg)
- ▶ Hohe Durchzugskraft (1.500 Watt)
- Laufruhig, vibrationsarm
- BG Bau gefördert
- ► Kurz- und Langhalsschleifer in einem (bis ca. 3 m Höhe erreichbar)
- ▶ Flexibler, stark belastbarer Schleifkopf
- Schleifen bis in die Kanten mit spezieller Staubhaube
- Staubfreies Arbeiten in Kombination mit unseren Spezialsaugern (siehe Seite 38 + 39)

Technische Daten

Werkzeug	640 – 2.270 U/min.
Motorleistung	230 V/1.500 W
Gewicht	Handstück ca. 2,4 kg
Maschinenlänge	eingefahren 105 cm ausgezogen 155 cm

Lieferumfang

Stützteller Ø 225 mm, Schmirgel-Set (K40-150), Jöst-Superpad-Set (K40-220), Gürtel, im Koffer

ROKAMAT easy working

Zubehör Heron Ø 225 mm Stützteller **VPE** Art. Nr. Abb. Stützteller ø225 mit Klett und Softauflage (10 mm) 60150 · Zu verwenden als Basis für alle Zubehörscheiben Ø 225 mm Reinigen und Polieren VPE Art. Nr. Abb. Schleifvlies Körnung 80, grob 6 62200 2 Schleifvlies Körnung 120, mittel 6 62000 Schleifvlies Körnung 180, fein 6 62100 Polierpads, sehr fein 62800 2 3 Lammfellpads, superfein 62900 · Schleifvlies zum Reinigen und Polieren von Sichtbeton und Entfernen von Trennmittel · Polierpads zum Polieren von Wachsfarben und Sichtbeton · Lammfellpads für Polierarbeiten **Schmirgel** VPF Art. Nr. Abb. **VPF** Art. Nr. Abb. 4 4 Körnung 40 6 61100 Körnung 100 6 61400 4 4 Körnung 60 6 61200 Körnung 120 6 61500 4 Körnung 80 6 61300 4 Körnung 150 6 61600 · Schleifmittel für professionelle Maler- und Lackierarbeiten und universellen Einsatz JÖST Superpads VPE Art. Nr. Abb. **VPF** Art. Nr. Abb. 5 5 Körnung 40 6 69840 Körnung 120 6 69812 5 5 Körnung 60 6 69860 Körnung 180 6 69818 6 5 Körnung 220 6 69822 5 Körnung 80 69880 · Ganzflächige Perforierung und patentiertes Klettsystem ermöglichen vollflächige Absaugung (kein Zusetzen), erhöhte Flächen-Schleifleistung und verkürzte Schleifzeit Klettschleifgitter VPE Art. Nr. Abb Körnung 80 4 6 69780 6 69710 6 Körnung 100 6 Körnung 120 6 69712 6 Körnung 180 6 69718 Körnung 220 69722 6 · Zum Schleifen von Gips und Spachtelmassen (Trockenbau) Für aggressives Schleifen VPE Abb. Art. Nr. 7 HMT Schleifscheibe, fein 60500 HMT Schleifscheibe, mittel 1 60600 7 HMT Schleifscheibe, grob 60700 61005 Softauflage 7mm (für Stützteller) zur Verwendung 1 bei HMT Schleifscheibe mittel u. grob Für Arbeiten an Holz, Ziegelstein, Estrich, Teppich- und Kleberesten, Glasfiber, Gasbeton und weiteren Materialien 8 Diamantschleifscheibe "light" 60300 · Zum Schleifen von Betongraten, Fließestrich u.v.m. Sonderzubehör VPE Art. Nr. Abb 9 05100 Schultergurt




















Cordless Alliance System: Ein Akku für alles



ROKAMAT IST DABE!!

Die kabellose Freiheit - herstellerübergreifend



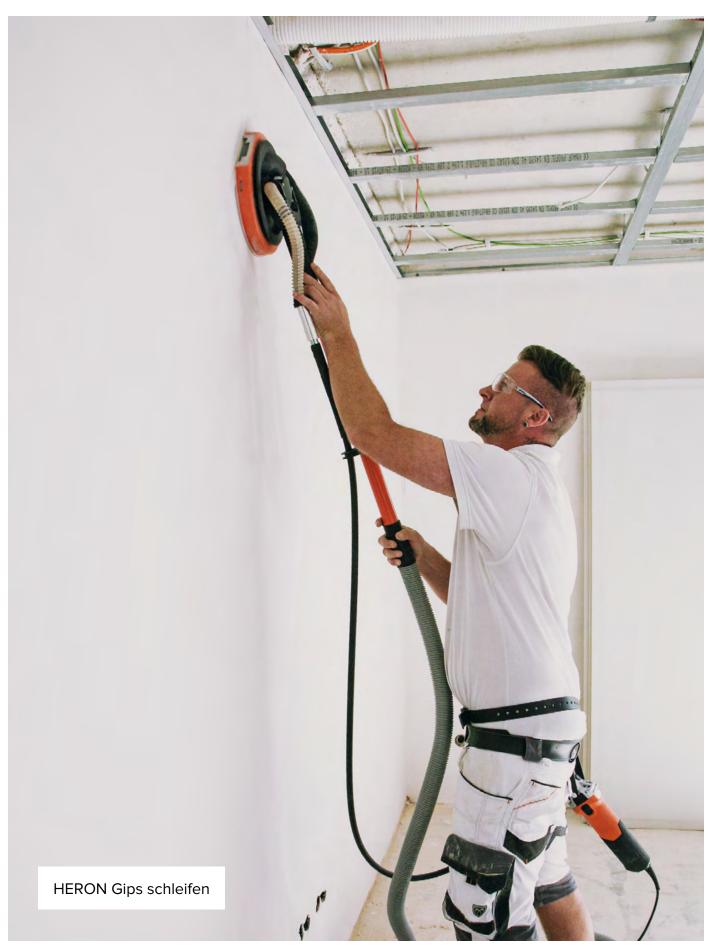

Wie alles begann...

Die Arbeit eines Stuckateurs kann sehr anstrengend sein. Diese Erfahrung musste auch der junge Rolf Kammerer im Stuckateurbetrieb seines Vaters machen.

Als er wieder einmal mühsam einen Kratzputz bearbeiten musste, dachte er bei sich: "Das muss doch auch einfacher gehen". Dieser Gedanke sollte ihn nicht mehr loslassen und schon bald wuchs daraus eine erste Idee: die Universalmaschine Chameleon.



Das war damals, 1982, die Geburtsstunde von **Ro**lf **Ka**mmerer **Ma**schinentechnik – kurz: **Rokamat**

Das Erkennungsmerkmal von Rokamat war von Anfang an die Kraftübertragung mittels biegsamer Welle. Von der Schleifeinheit getrennt wird der Motor bequem am Gürtel getragen. Entsprechend reduziert sich das Gewicht des Handstücks und ermöglicht so langes, ermüdungsfreies Arbeiten.

Die Chameleon war natürlich erst der Anfang. Schon bald folgten weitere Ideen für Maschinen, wie zum Beispiel die Putzbearbeitungsmaschine PFM.

Das Ziel behielt er immer im Blick: Den Arbeitsalltag der Handwerker zu erleichtern – oder mit unserem Slogan ausgedrückt: easy working.



Heute profitieren Maler, Stuckateure und Ausbauhandwerker weltweit von dem Leitmotto des Familienunternehmens.

Alle Rokamat-Maschinen werden in Baden-Württemberg konstruiert und gebaut. Also 100 % made in Germany.





Turboschleifer **Gecko Rapid**

ART.-NR. 82000



▶ Kraftschliff (z. B. Estrich, Betongrate) Sanftschliff(z. B. Gipskarton, Parkett)







Estrich schleifen

Wendiger highspeed Flächenschleifer

Kantenschliff

- ideal für Boden, Wand und Decke
- Kurz- und Langhalsschleifer in einem
- Kraftvolles Schleifen mit minimalem Kraftaufwand
- Spezialschleifkopf (schwenkbar und winkelverstellbar)
- Kantenschliff
- Spezieller Gleitring, völlig laufruhig

Technische Daten


Werkzeug	860 – 3.050 U/min.
Motorleistung	230 V/1.500 W
Gewicht	Handstück ca. 3,7 kg
Maschinenlänge	eingefahren 110 cm ausgezogen 160 cm

Lieferumfang

Stützteller Ø 225 mm, Schmirgel-Set (K40-150), Jöst-Superpad-Set (K40-220), Gürtel, im Koffer

ROKAMAT easy working

Zubehör Gecko Rapid Ø 225 mm Stützteller VPE Art. Nr. Abb. Stützteller ø225 mit Klett und Softauflage (10 mm) 61000 · Zu verwenden als Basis für alle Zubehörscheiben Ø 225 mm Reinigen und Polieren VPE Art. Nr. Abb. Schleifvlies Körnung 80, grob 6 62200 2 Schleifvlies Körnung 120, mittel 6 62000 Schleifvlies 180, fein 6 62100 Polierpads, sehr fein 2 62800 3 Lammfellpads, superfein 62900 · Schleifvlies zum Reinigen und Polieren von Sichtbeton und Entfernen von Trennmittel · Polierpads zum Polieren von Wachsfarben und Sichtbeton · Lammfellpads für Polierarbeiten **Schmirgel VPE** Art. Nr. Abb. **VPE** Art. Nr. Abb. 6 4 Körnung 100 61400 4 Körnung 40 61100 6 6 4 4 Körnung 60 61200 Körnung 120 6 61500 4 4 Körnung 80 6 61300 Körnung 150 6 61600 · Schleifmittel für professionelle Maler- und Lackierarbeiten und universellen Einsatz JÖST Superpads VPE Art. Nr. Abb. **VPE** Art. Nr. Abb. 5 5 Körnung 40 6 69840 Körnung 120 6 69812 5 5 Körnung 60 6 69860 Körnung 180 6 69818 Körnung 80 6 69880 5 Körnung 220 6 69822 5 · Ganzflächige Perforierung und patentiertes Klettsystem ermöglichen vollflächige Absaugung (kein Zusetzen), erhöhte Flächen-Schleifleistung und verkürzte Schleifzeit Klettschleifgitter VPE Art. Nr. Abb Körnung 80 4 69780 6




[·] Zum Schleifen von Gips und Spachtelmassen (Trockenbau)

Zirkon-Klettscheiben	VPE	Art. Nr.	Abb.
NEU! Zirkon-Klettscheiben Korn 80	6	82080	7
NEU! Zirkon-Klettscheiben Korn 100	6	82010	7
NEU! Zirkon-Klettscheiben Korn 120	6	82012	7

[·] Für Parkettschliff













Ø 225 mm

Für aggressives Schleifen	VPE	Art. Nr.	Abb.
HMT Schleifscheibe, fein	1	60500	8
HMT Schleifscheibe, mittel	1	60600	8
HMT Schleifscheibe, grob	1	60700	8
Softauflage 7mm (für Stützteller) zur Verwendung bei HMT Schleifscheibe mittel u. grob	1	61005	-




Diamantschleifscheibe "light"	1	60300	9

 \cdot Zum Schleifen von Betongraten, Fließestrich u. v. m.

Sonderzubehör	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schultergurt	1	05100	_





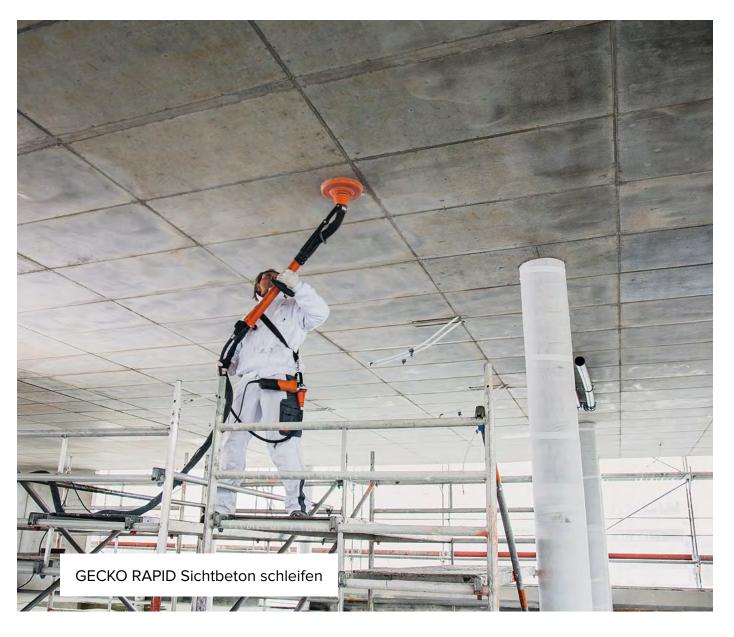



Sanierungsschleifer

Gex

ART.-NR. 85000



- Aggressive Schleifarbeiten (z.B. Betonsanierung)
- Aufpolieren von Steinböden
- **■** Entfernen von Fliesenkleber, Betongrate, Bitumen, hartem Putz, Farbe und Beschichtungen
- Aufrauen von Untergründen







Bitumen schleifen mit dem PKD-Schleifteller



Kantenschliff

- ☑ Vielseitiger Beton- und Sanierungsschleifer für Boden, Wand und Decke
- ☑ Kraftvolles Schleifen (1.500 Watt) mit minimalem Kraftaufwand
- Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- Kurz- und Langhalsschleifer in einem (bis ca. 3 m Höhe)
- Ausgelegt für Kantenschliff und Staubabsaugung (Staubsauger siehe Seite 39)
- Rückenschonendes Arbeiten durch winkelverstellbaren Spezialschleifkopf
- Ausgezeichnet mit dem VISION ZERO Förderpreis Kategorie "Gesundheitsschutz"

Technische Daten

Werkzeug	2.580 – 9.140 U/min.
Motorleistung	230 V/1.500 W
Gewicht	Handstück ca. 3,1kg
Maschinenlänge	eingefahren 110 cm ausgezogen 160 cm

Lieferumfang

Diamantschleifteller "gold" Ø 150 mm (Art.Nr. 85600), Gürtel, im Koffer

ROKAMAT easy working

Zubehör	Gex					Ø	150 mm
Diamantschleif	fteller			VPE	Art.	Nr.	Abb.
Diamantschleifte	eller gold			1	856	00	1
· Hoher Schleifabtra u.v.m.	g. Für univ	ersellen Einsa	tz, hartes	Material, alle Betonma	iterialien, I	Mauerwerk,	Ziegel
Diamantschleifte	eller schw	arz		1	851	00	2
Hoher Schleifabtra	g . Für abra	sive Baustoffe	e, Asphalt,	Estrich, Fliesenkleber,	, Gasbetor	ı, Mauerwer	k, Putz
PKD-Schleifteller	ſ			1	852	00	3
		•		n von Bitumen, Epoxid ı auf Beton (hoher Abtı		rethan- und	
Diamantschleif	fscheibe	9		VPE	Art.	Nr.	Abb.
Diamantschleifsc	cheibe "lig	ght"		1	854	00	4
Für leichte Schleifar	rbeiten (z. 1	B. Betongrate	, Estriche	etc.), zum Feinschliff v	on Beton		
HMT-Schleiftel	ler			VPE	Art.	Nr.	Abb.
für Kantenschliff				Ī	853	00	5
für Flächenbeark	peitung			1	853	05	5
Zum Entfernen von	Klebereste	en und altem I	Putz				
HMT-Raspelscl	heibe			VPE	Art.	Nr.	Abb.
HMT Raspelsche	eibe fein			1	842	00	6
Für aggressives Sch	nleifen von	Hölzern					
Stützteller				VPE	Art.	Nr.	Abb.
Spezialstütztelle	r mit Klett			1	8410		7
Zur Befestigung de			nscheiber		011		•
Abrafilm Polier	-Set			VPE	Art.	Mr	Abb.
ABRAFILM Polie		leifscheihen		Set	859		ADD. 8
K60,120,240,400				Set	000	10	Ö
Zum Aufpolieren vo				Hochglanz)			
Abrafilm	VPE	Art Nr	Abb		VPE	Art Nr	۸hh
Körnung 40	6	Art. Nr. 85900	Abb.	Körnung 80	6	Art. Nr. 85904	Abb.
Körnung 40	6	85900	8	Körnung 100	6	85904	8
Folienschleifmittel,				•	0	00900	0
	Untergrund			gen auf Beton zu bese	eitigen (Str	eifen von Sc	:halwasser)
Schmirgel	VPE	Art. Nr.	Abb.		VPE	Art. Nr.	Abb.
Körnung 80	6	84180	9	Körnung 100	6	84110	9
Zirkon-Klettsch	neiben			VPE	Art.	Nr.	Abb.
NEU! Zirkon-Klet	tscheiber	n Korn 80		6	843	80	10
NEU! Zirkon-Klet	tscheiber	n Korn 100		6	843	10	10
NEU! Zirkon-Klet	tscheiber	n Korn 120		6	843	12	10
Für Parkettschliff							
Sonderzubehö	r vpe	Art. Nr.	Abb.				
Schultergurt				1	051	00	11





Reinigungsmaschine mit Wasserinjektion

Hedgehog W

ART.-NR. 69600



Reinigen von Schalungen, Industrieböden und verschmutzten Oberflächen aller Art

- ☑ Geringes Gewicht (Handstück ca. 3,4 kg)
- Hohe Durchzugskraft bei 1.000 Watt Leistung
- Mit Anschluss für Wasserzufuhr (auch ohne Wasserinjektion Art.Nr. 69000)
- Geringer Verschmutzungsgrad durch Trennung von Handstück und Motor
- Leichtes Handling durch Teleskopstiel



Zubehör			Ø 200 mm
Reinigungsbürsten	VPE	Art. Nr.	Abb.
Stahlbürste, fein	1	69101	1
Stahlbürste, mittel	1	69102	1
Stahlbürste, grob	1	69103	1
Edelstahlbürste, mittel	1	69107	1
Edelstahlbürste, grob	1	69108	1
Nylonbürste, superfein	1	69117	2
Nylonbürste, fein	1	69104	2
Nylonbürste, grob	1	69105	2
Stahl-Nylonbürste (z.B. für Reinigung von Granit)	1	69106	-
Stützteller	VPE	Art. Nr.	Abb.
Stützteller mit Klett	1	69110	3
Reinigungspads	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schleifvlies K. 80, grob	1	69111	4
Schleifvlies K. 120, mittel	1	69112	4
Schleifvlies K. 180, fein	1	69113	4
Sonderzubehör	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schultergurt	1	05100	5



Technische Daten

Werkzeug	480 – 1.670 U/min.
Motorleistung	230 V / 1.000 W
Gewicht	Handstück ca. 3,4 kg
Maschinenlänge	eingefahren 105 cm
	ausgezogen 155 cm

Lieferumfang

Stahlbürste mittel, Stahl-Nylonbürste, Nylonbürste grob, Stützteller und Reinigungspad mittel Ø 200 mm, Spritzschutzhaube, Gürtel, im Koffer



Fugen- und Nutfräse **Piranha Cutter**



ART.-NR. 90200



- Spezialwerkzeug für harte Fugen und Kabelschlitze
- **□** Ideal für Klinkerfassaden oder Schwimmbadfliesen

- **▶ Vibrationsarm** (ca. 2,2 m/s²)
- ▶ Robustes Aluminiumgehäuse
- Motor getrennt vom Fräskopf > längere Motorlaufzeit
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch leichtes Handstück (ca. 1,6 kg)
- Nahezu staubfreie Fugensanierung (Staubsauger siehe unten) Feinstaub nur 0,25mg/m³ - erlaubter gesetzlicher Grenzwert 1,25mg/m³



Zubehör

Diamanttrennscheiben	VPE	Art. Nr.	Abb.
Diamanttrennscheiben-Set Ø 115 mm (Frästiefe 30mm)	3	90120	1
Diamanttrennscheiben-Set Ø 125 mm (Frästiefe 35mm)	3	90121	_
Abstandshalter	VPE	Art. Nr.	Abb.
Abstandshalter	1	90160	_
· Zum Fräsen von breiteren Kabelschlitzen			
Staubsauger für PIRANHA Cutter	VPE	Art. Nr.	Abb.
iPulse M-1635 Safe Plus (Starmix) Spezial-Staubsauger mit 35 I Behälter und 5 m Antistatik-Saugschlauch	1	13700	2
· Für schädliche Stäube (Staubklasse M)			
Sonderzubehör	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schultergurt	1	05100	3



Technische Daten

Werkzeug	2.600 – 9.100 U/min.
Motorleistung	1.500 W
Gewicht	Handstück ca. 1,6 kg
	Motor ca. 2,6 kg

Lieferumfang

Diamanttrennscheiben Ø 115 mm Art.Nr. 90120 (3 Lamellen), Gürtel, im Koffer







Rucksacksauger RVC kombiniert mit Chameleon

■ Staubfreies Arbeiten auf Gerüsten

- Bewegungsfreiheit pur
- Geringes Gewicht

- ☐ Große Filtertüten, Inhalt 151
- Auch als Akku-Version für WDVS erhältlich

Zubehör

Papierfiltertüten	VPE	Art. Nr.
15 I Inhalt	10	10001
\cdot Für feinen Staub, z. B. Gips, Steinwollstaub und normalen Baustaub		
Stoff-Filtertüte für WDVS Schleifen	VPE	Art. Nr.
15 I Inhalt	1	10002
· Nur für Polystyrolstaub – mit Reißverschluss, entleerbar		
Zubehör-Set	VPE	Art. Nr.
Turbodüse, Saugdüse, Polsterbodendüse, Polsterdüse,	Set	10004
Fugendüse, Saugpinsel, Heizkörperbürste, Saugschlauch,		
2 Rohre, Adapter		

 $[\]cdot$ Auch zur Verwendung im Privatbereich geeignet

Lieferumfang

Art.-Nr. 10000 5 Papierfiltertüten, ohne Koffer

Technische Daten

Motorleistung	1.100 Watt	Maße L×B×H	20 x 43 x 63 cm
Volumenstrom max.	60 l/s	Behältervolumen	15
Unterdruck max.	190 mbar	Gewicht	7,7 kg





■ Spezialsauger für schädliche Stäube (Staubklasse M)

- Permanente Filterabreinigung, ohne Saugstromunterbrechung
- Antistatisch ausgelegt (Antistatikschlauch)
- BG Bau gefördert
- Deutlich reduzierte Systemkosten durch längere Filterstandzeiten, spart Zeit und Kosten

Zubehör

Plastikentleerbeutel	VPE	Art. Nr.
Für 351 Behälter	5	13008
· Für schädliche Stäube (Staubklasse M)		
Vliesfilterbeutel	VPE	Art. Nr.
Für 351 Behälter	5	13009
· Für nicht mineralische Stäube (z. B. Hausstaub)		
Zubehör-Set	VPE	Art. Nr.
EW-Bau-Ergänzungsset: Griffrohr aus Kunststoff mit Nebenluft-	Set	13020
schieber, 2-teiliges Saugrohr aus Kunststoff, Bodendüse		
· Speziell geeignet für die Bodenreinigung auf der Baustelle		
Adapter	VPE	Art. Nr.
Stufenadapter für Ø in mm: 25,5 – 26,5/30,5 – 32,5/36,0 – 38,0	1	13015

Lieferumfang

Antistatikschlauch ø 35 mm x 5 m, Anschlussmuffe abgestuft, 3 Plastikentleerbeutel, ohne Koffer

Technische Daten

Motorleistung max.	1.600 Watt	Behältervolumen	brutto 351	Maße L×B×H	53×40×92 cm
Volumenstrom max.	751/s		Staub 251	Gewicht	16,8 kg
Unterdruck max.	280 mbar		Wasser 221	Staubklasse	М



Putzbearbeitungsmaschine kompakt

PFM 5



- **■** Bearbeiten von Gipsputz, Kalk-Zementputz, Lehmputz und Scheibenputz
- ▶ Filzen von **Spachtelmasse**
- Rabottieren von Grundputz
- ▶ Flügelglätten von Wandputzen







Drehzahl regulierbar

Filzen bis an die Kanten

Leichtes Handling

- Perfekt auch für kleine oder enge Räume
- Ausgestattet mit 20 m Anschlusskabel Arbeiten auf dem Gerüst möglich
- Schnelles und kostengünstiges Arbeiten (Zeitersparnis von ca. 50%)
- ☑ Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche
- Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- Einfache Handhabung
- Auch als Akku-Version erhältlich siehe Seite 10

Zubehör

Schwämme und weiteres Zubehör auf Seite 48 + 49 Reibescheiben zum Glätten von Betonelementen auf Seite 51

Technische Daten

Werkzeug	75 – 340 U/min.
Motorleistung	230 V/1.000 W
Gewicht	Handstück ca. 4,0 kg

Lieferumfang

Grundteller mit Klett, Schwammscheibe Nr. 49300 Ø 350 mm, im Koffer



Putzbearbeitungsmaschine **PFM**



- **■** Bearbeiten von Gipsputz, Kalk-Zementputz, Lehmputz und Scheibenputz
- ▶ Filzen von **Spachtelmasse**
- Rabottieren von Grundputz
- ▶ Flügelglätten von Wandputzen



Variabel einstellbare Drehzahl ermöglicht eine perfekte Filzstruktur



Filzen bis an die Kanten



Entspanntes Arbeiten durch geringes Gewicht

- Geringes Gewicht
- ☑ Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche
- Schnelles und kostengünstiges Arbeiten (Zeitersparnis von ca. 50%)
- Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- Trennung von Handstück und Motor sorgt für Gewichtsvorteil und geringen Verschmutzungsgrad

Zubehör

Schwämme und weiteres Zubehör auf Seite 48 + 49 Reibescheiben zum Glätten von Betonelementen auf Seite 51

Technische Daten

Werkzeug	75 – 340 U/min.
Motorleistung	230 V/1.000 W
Gewicht	Handstück ca. 2,4kg Motor ca. 2,4kg


Lieferumfang

Grundteller mit Klett, Schwammscheibe Nr. 49300 Ø 350 mm, Gürtel, im Koffer



Putzbearbeitungsmaschine mit Wasserinjektion

PFM W

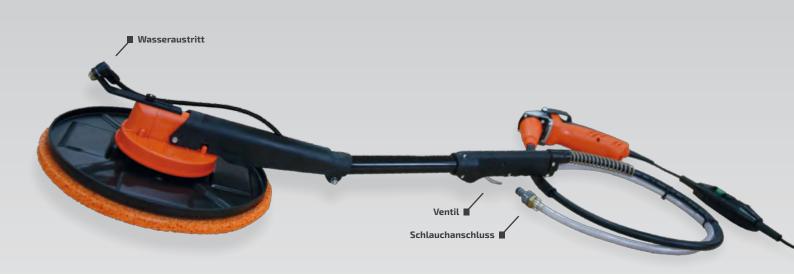

- **■** Bearbeiten von Gipsputz, Kalk-Zementputz, Lehmputz und Scheibenputz
- ▶ Filzen von Spachtelmasse
- Flügelglätten von Wandputzen







Arbeiten mit niedriger Drehzahl möglich, zur optimalen Abstimmung mit dem Putz

- Geringes Gewicht
- Mit Wasserinjektion: Bei hohem Wasserbedarf zur Erzeugung einer optimalen Spachtelschlämme
- □ Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche (Ø 350 mm)
- Schnelles und kostengünstiges Arbeiten (Zeitersparnis von ca. 70 %)
- Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- Trennung von Handstück und Motor sorgt für Gewichtsvorteil und geringen Verschmutzungsgrad

Zubehör

Passendes Zubehör auf Seite 48+49

Technische Daten

Werkzeug	75 – 340 U/min.
Motorleistung	230 V/1.000 W
Gewicht	Handstück ca. 2,8 kg Motor ca. 2,4 kg

Lieferumfang

Grundteller mit Klett, Schwammscheibe Nr. 49300 Ø 350 mm, Gürtel, im Koffer



Putzbearbeitungsmaschine mit Wassertank



PFM WT



- **■** Bearbeiten von Gipsputz, Kalk-Zementputz, Lehmputz und Scheibenputz
- **▶** Filzen von Spachtelmasse
- **□** Flügelglätten von Wandputzen





Arbeiten ohne Wasseranschluss

Bequemes Arbeiten auf dem Gerüst

- ▶ Rückentragbarer integrierter Wassertank (6 l)
- ☐ Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche (Ø 350 mm)
- ▶ Leichtes Handstück
- Zeitersparnis gegenüber Handarbeit ca. 70 %
- Wasser dosierbar durch Hebelventil
- Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)

Zubehör

Passendes Zubehör auf Seite 49

Technische Daten

Werkzeug	75 – 340 U/min.
Motorleistung	230 V / 600 W
Gewicht	Handstück ca. 2,4 kg
Wassertank	61

Lieferumfang

Grundteller mit Klett, Schwammscheibe Nr. 49300 Ø 350 mm, im Koffer




Zubehör Putzbearbeitungsmaschinen Klebesystem Ø 250 mm

Schwammscheiben	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schwammscheibe, grob	1	33000	1
Ersatz-Schwamm, grob	1	33100	1
Schwammscheibe, fein	1	33400	2
Ersatz-Schwamm, fein	1	33500	2

[·] Zum Auffilzen von Gipsputz- oder Kalk-Zementputzflächen mit anschließendem Glätten oder zum Erzielen einer Filzstruktur, optimal auch zum Filzen von Spachtelmasse und Lehmputz

Sonderzubehör PFM/PFM W	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schultergurt	1	05100	3





Zubehör Putzbearbeitungsmaso		Klettsystem	Ø 350 mm
Grundteller mit Klett	VPE	Art. Nr.	Abb.
zu verwenden als Basis	1	48000	1
für alle Zubehörscheiben Ø 350 mm)			
Reibescheiben	VPE	Art. Nr.	Abb.
Reibescheibe perforiert mit Klett	1	48100	2
Reibescheibe glatt mit Klett*	1	48200	2
· Zum Glätten von Mörtel *Perfekt zum Bearbeiten von mineralischem Scheibenputz			
Schwammscheiben	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schwamm mit Klett, grob	1	49300	3
Schwamm mit Klett, fein	1	49400	4
Schwamm auf Trägerteller mit Klett, grob*	1	48300	3
Schwamm auf Trägerteller mit Klett, fein*	1	48400	4
Zum Auffilzen von Gipsputz- oder Kalk-Zementputzflächen zum Erzielen einer Filzstruktur Zum Filzen von Spachtelmasse und Lehmputz	mit anschließ	sendem Glätten oder	
Schwamm mit Klett, weiß superfein	1	49500	5
Schwamm auf Trägerteller mit Klett, weiß superfein*	1	48500	5
Zum Nachreiben und Verfeinern der Filzstruktur) *Schwamm auf Trägerteller kann vollständig abgearbeitet	werden		
Schwamm blau, mit Klett	1	49800	-
Schwamm braun, mit Klett (für Lehmputz)	1	49900	6
STRUCTURA Hydroschwammring mit Klett*	1	48800	7
LEMON Hydroschwammring mit Klett*	1	48810	-
Für feine Putze (sehr feine Körnung) *Perfekt zum Strukturfilzen (Kalk-Zement-Putz)			
Filzscheibe	VPE	Art. Nr.	Abb.
Filzscheibe mit Klett	1	49600	-
Filzen von Innen- und Außenputzflächen mittels Haarfilzbe	elag		
Rabottscheibe	VPE	Art. Nr.	Abb.
Rabottscheibe mit Klett	1	34550	8
Zum Rabottieren von Grundputz, Gips und Dämmputz nach	h dem Abbind		Ø 450 mm
Flügelglätter	VPE	Art. Nr.	Abb.
Flügelglätter Ø 450 mm	1	34300	9
Zum Nachglätten, Verpressen von Wandputzen			
Premium-Paket Glätten	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schwammscheibe auf Trägerteller, Flügelglätter,	Set	34305	_
Polierscheiben mit Stützteller			



Beton- und Estrichglätter Skate

ART.-NR. 93000



☑ Frischbeton und Estrich egalisieren und glätten

☑ Glätten von Betonelementen





Egalisieren von Betonflächen

Rückenschonendes Arbeiten

- Optimale Oberflächenverdichtung
- Auch mit Wasserinjektion erhältlich
- Schnelles und effizientes Arbeiten
- ▶ Für kleine und große Flächen geeignet









Zubehör

Grundteller mit Klett	VPE	Art. Nr.	Abb.	
Grundteller mit Klett Ø 350 mm	1	48000	1	
Reibescheiben	VPE	Art. Nr.	Abb.	
Reibescheibe perforiert mit Klett Ø 350 mm	1	48100	2	
\cdot Zum Vorreiben – Unebenheiten und Löcher egalisieren				
Reibescheibe glatt mit Klett Ø 350 mm	1	48200	3	
· Zum Nachglätten der Frischbeton- und Estrichflächen				
Reibescheibe aus Edelstahl glatt mit Klett Ø 350 mm mit Klett	1	48900	4	
Reibescheibe aus Edelstahl glatt mit Klett Ø 215 mm	1	34900	4	
Stützteller (verwenden mit Reibscheibe Ø 215 mm)	1	69110	-	
· Zum Glätten von Betonelementen, Frischbeton- und Estrichflächen				
Flügelglätter	VPE	Art. Nr.	Abb.	
NEU! Flügelglätter Ø 450 mm (Boden)	1	93100	5	
Sonderzubehör	VPE	Art. Nr.	Abb.	
Schultergurt	1	05100	_	

Technische Daten

Werkzeug	85-340 U/min.
Motorleistung	230 V/1.000 W
Gewicht	Handstück ca. 3,7 kg

Lieferumfang

Grundteller mit Klett, Reibscheibe glatt u. perforiert Ø 350 mm, Griffverlängerung, Gürtel, im Koffer

