

**ROKAMAT**  
easy working

# MASCHINEN- PROGRAMM

## 2021

SPEZIALLÖSUNGEN FÜR DEN BAU





**ROKAMAT** bietet Speziallösungen für den Bau. Innovative Maschinenteknik für:

▣ Vollwärmeschutz

---

▣ Trockenbau

---

▣ Sanierung

---

▣ Putz- und Betonbearbeitung

---



made **in germany** since 1982

# Inhalt

## Akku-Linie (CAS System)

Akku-Glühdraht-Schneidegerät <b>Dragonfly</b>	4–5
Akku-WDVS-Schleifer <b>Fox</b>	6–7
Akku-WDVS-Rucksacksauger <b>RVC C</b>	8–9
Akku-Putzbearbeitungsmaschine <b>PFM C</b>	10–11
Akku-Beton- und Estrichglätter <b>Skate C</b> 	12–13
Akku-Betonrüttler <b>CV C</b>	14–15

## Schleifmaschinen

Universalmaschine <b>Chameleon</b>	16–19
Langhalsschleifer <b>Heron</b>	20–22
Turboschleifer <b>Gecko Rapid</b>	26–29
Sanierungsschleifer <b>Gex</b>	30–32

## Reinigungsmaschine

Reinigungsmaschine <b>Hedgehog W</b>	34–35
--------------------------------------	-------

## Fugenfräse

Fugen- und Nutfräse <b>Piranha Cutter</b>	36–37
---	-------

## Staubsauger

WDVS-Rucksacksauger <b>RVC</b>	38
Spezialsauger für schädliche Stäube (Staubklasse M) <b>Starmix iPulse M-1635 Safe Plus</b>	39

## Putzbearbeitungsmaschinen

Putzbearbeitungsmaschine kompakt <b>PFM 5</b>	40–41
Putzbearbeitungsmaschine <b>PFM</b>	42–43
Putzbearbeitungsmaschine mit Wasserinjektion <b>PFM W</b>	44–45
Putzbearbeitungsmaschine mit Wassertank <b>PFM WT</b>	46–47
Zubehör Putzbearbeitungsmaschinen	48–49

## Betonglätter

Beton- und Estrichglätter <b>Skate</b>	50–51
--	-------

---

# Akku-Glühdraht-Schneidegerät **Dragonfly**

ART.-NR. 52000



► **Thermisches Schneiden von EPS-Hartschaum-Dämmplatten**

# Produktvorteile

- ▶ Kabelfreies Arbeiten
- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ Ca. 120 Schnitte mit einer Akkuladung möglich
- ▶ Schnelle und genaue Schnittwiederholung
- ▶ Verschiedene Skalen für exakte Schnitte
- ▶ Rokamat ist im Cordless Alliance System (CAS)<sup>1)</sup>: Ein Akku für alles 

## Zubehör

Schneiddraht	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schneiddraht (39 m-Rolle)	1	52138	1

Ersatzakkus + Ladegeräte	VPE	Art. Nr.	Abb.
Akku-Pack 18 V / 5,2 Ah (Li-Ion-Akku)	1	08050	2
Akku-Pack 18 V / 8,0 Ah (LiHD)	1	08051	3
Ladegerät ASC 55	1	08060	–
Schnellladegerät ASC 145	1	08065	–
Premium Paket Akku: Schnellladegerät ASC 145 + Akku-Pack 18 V / 5,2 Ah	1	08066	–
Premium Paket Akku: Schnellladegerät ASC 145 + Akku-Pack 18 V / 8,0 Ah	1	08067	–

· Akkus und Ladegeräte kompatibel mit allen Maschinen der Rokamat Akku-Linie und der CAS Partner.

<sup>1)</sup> CAS-kompatibel. Cordless Alliance System (CAS) ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken. Innerhalb des Verbunds sind Ladegeräte und Akkupacks zu 100 % kompatibel. Informieren Sie sich auf [www.cordless-alliance-system.de](http://www.cordless-alliance-system.de).



1



2




3

## Technische Daten

Li-Ion Akku Spannung	18 V
Li-Ion Akku Kapazität	5,2 Ah (Standard) / 8,0 Ah (optional)
Gewicht	ca. 17 kg
Schnittlänge	120 cm
Plattenstärke	35 cm

## Lieferumfang

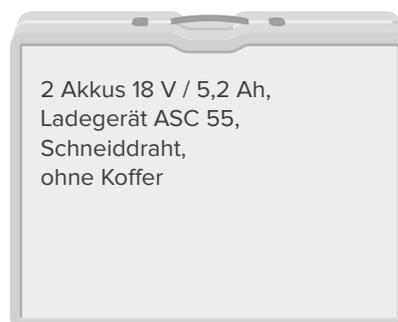

# WDVS-Schleifer

## **Fox**

ART.-NR. 24000



▶ **WDVS-Platten planschleifen und aufrauen**

# Produktvorteile

- ▶ Kabelfreies Arbeiten – optimal auf dem Gerüst
- ▶ Mit nur einer Ladung bis zu 120 m<sup>2</sup> schleifen (mit Akkupack 18V / 8,0 Ah)
- ▶ Rokamat ist im Cordless Alliance System (CAS)<sup>1)</sup>: Ein Akku für alles 
- ▶ Laufruhig
- ▶ **Schleifsystem: in Kombination mit dem Akku-WDVS-Sauger RVC C (Abb. 4, siehe Seite 8)**



## Zubehör

Stützteller	VPE	Art. Nr.	Abb.
Stützteller mit Klett Ø 200 mm	2	24002	1

· Zum Anbringen von Schmirgel- und HMT-Schleifscheiben

Schmirgelscheiben	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schmirgel K. 16 (für Polystyrol)	4	20816	2
Schmirgel K. 24	4	20824	2
Schmirgel K. 40	6	20840	2

· Planschleifen von Polystyrol-Dämmplatten, Steinwoll-Lamellen oder anderen Vollwärmeschutzsystemen sowie Plattenstößen, Aufrauen von Polystyrol-Oberflächen

Schleifscheiben	VPE	Art. Nr.	Abb.
HMT Schleifscheiben, fein (Ø 200 mm)	2	22400	3

· Bei stark unebenen Polystyrol-Dämmplatten, für aggressives Schleifen

Sonderzubehör	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schultergurt	1	05100	5

### Ersatzakkus + Ladegeräte siehe Seite 5

<sup>1)</sup> CAS-kompatibel. Cordless Alliance System (CAS) ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken. Innerhalb des Verbunds sind Ladegeräte und Akkupacks zu 100 % kompatibel. Informieren Sie sich auf [www.cordless-alliance-system.de](http://www.cordless-alliance-system.de).


Optionaler Lieferumfang	VPE	Art. Nr.	Abb.
WDVS-Schleifer Fox mit Lieferumfang -g: 2x Akku-Pack 18 V / 8,0 Ah, Ladegerät ASC 55	1	24000-g	–



## Technische Daten

Werkzeug	400 min <sup>-1</sup>
Li-Ion Akku Spannung	18V
Li-Ion Akku Kapazität	5,2 Ah (Standard) / 8,0 Ah (optional)
Gewicht	Handstück ca. 2,2 kg

## Lieferumfang

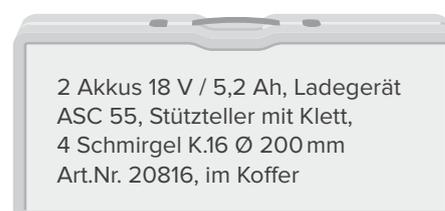

2 Akkus 18 V / 5,2 Ah, Ladegerät ASC 55, Stützteller mit Klett, 4 Schmirgel K.16 Ø 200 mm Art.Nr. 20816, im Koffer

# Akku-WDVS-Rucksacksauger **RVC C**

ART.-NR. 12000



▶ **Ideal zum Absaugen von WDVS Stäuben**



Ideal für Arbeiten auf dem Gerüst

## Produktvorteile

- ▶ Bewegungsfreiheit pur
- ▶ Perfekt in Kombination mit dem Akku-WDVS-Schleifer Fox
- ▶ Große Filtertüten, Inhalt 15 l

## Zubehör


Papierfiltertüten	VPE	Art. Nr.
15 l Inhalt	10	10001
· Für Polystyrolstaub		
Stoff-Filtertüte	VPE	Art. Nr.
15 l Inhalt	1	10002
· Nur für Polystyrolstaub mit Reißverschluss – entleerbar		
Lamellenfilter	VPE	Art. Nr.
Zusätzlicher Filter für Motorschutz	1	10003

Ersatzakkus + Ladegeräte siehe Seite 5

## Technische Daten

Motorleistung	500 Watt	Maße L×B×H	20×43×63 cm
Volumenstrom max.	31 l/s	Behältervolumen	15 l
Unterdruck max.	32 mbar	Li-Ion Akku	18 V / 5,2 Ah
Gewicht	6,6 kg		

## Lieferumfang

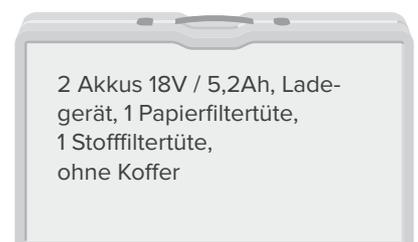

# Putzbearbeitungsmaschine **PFM C**

ART.-NR. 35000



▸ **Ideal zur Bearbeitung von Gipsputz**

▸ **Kalk-Zementputz und  
Lehmputz bearbeiten**

▸ **Filzen von  
Spachtelmasse**

▸ **Glätten von  
Betonelementen**



Bequemes Arbeiten



230 U/min.



Leichtes Handling

## Produktvorteile

- ▶ Völlige Bewegungsfreiheit – kein störendes Kabel
- ▶ 50 % Zeitersparnis gegenüber Handarbeit
- ▶ Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche (Ø 350 mm)
- ▶ Mit leistungsstarkem Power-Akku
- ▶ Rokamat ist im Cordless Alliance System (CAS)<sup>1)</sup>: Ein Akku für alles



## Zubehör

Schwämme und weitere Zubehörscheiben auf Seite 48+49,

Reibescheiben zum Glätten von Betonelementen auf Seite 51


Ersatzakkus + Ladegeräte siehe Seite 5

<sup>1)</sup> CAS-kompatibel. Cordless Alliance System (CAS) ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken. Innerhalb des Verbunds sind Ladegeräte und Akkupacks zu 100 % kompatibel. Informieren Sie sich auf [www.cordless-alliance-system.de](http://www.cordless-alliance-system.de).

## Technische Daten

Werkzeug	230 min <sup>-1</sup>
Li-Ion Akku Spannung	18 V
Li-Ion Akku Kapazität	5,2 Ah (Standard) / 8,0 Ah (optional)
Gewicht	ca. 4 kg

## Lieferumfang

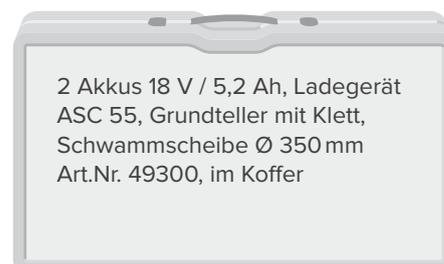

2 Akkus 18 V / 5,2 Ah, Ladegerät  
ASC 55, Grundteller mit Klett,  
Schwammscheibe Ø 350 mm  
Art.Nr. 49300, im Koffer


# Akku-Beton- und Estrichglätter **Skate C**

ART.-NR. 93060



▶ **Egalisieren und Glätten von  
Frischbeton und Estrich**

▶ **Glätten von Betonelementen**

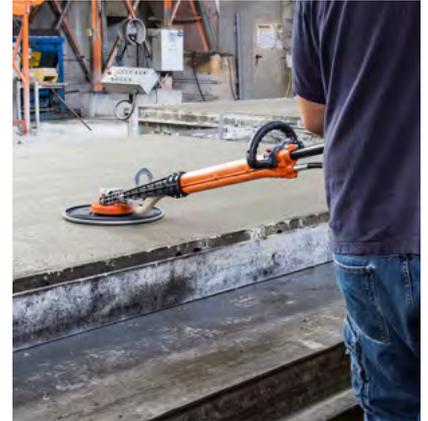

# Produktvorteile

► Optimale Oberflächenverdichtung

► Kabelfreies Arbeiten

► Leichtes Handling

► Mit leistungstarkem Li-Ion Akku



## Zubehör

Grundteller mit Klett	VPE	Art. Nr.	Abb.
Grundteller mit Klett Ø 350 mm	1	48000	1
Reibescheiben	VPE	Art. Nr.	Abb.
Reibescheibe perforiert mit Klett Ø 350 mm	1	48100	2
· Zum Vorreiben – Unebenheiten und Löcher egalisieren			
Reibescheibe glatt mit Klett Ø 350 mm	1	48200	3
· Zum Nachglätten der Frischbeton- und Estrichflächen			
Reibescheibe aus Edelstahl glatt mit Klett „longlife“ Ø 350 mm	1	48900	4
Reibescheibe aus Edelstahl glatt mit Klett „longlife“ Ø 215 mm	1	34900	4
Stützteller (zu verwenden mit Reibscheibe Ø 215 mm)	1	69110	–
· Zum Glätten von Betonelementen, Frischbeton- und Estrichflächen			
Sonderzubehör	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schultergurt	1	05100	5



1



2



3



4



5

Ersatzakkus + Ladegeräte siehe Seite 5

## Technische Daten

Werkzeug	300 min <sup>-1</sup>
Li-Ion Akku Spannung	18 V
Li-Ion Akku Kapazität	5,2 Ah (Standard) / 8,0 Ah (optional)
Gewicht	Handstück ca. 3,1kg

## Lieferumfang



2 Akkus 18 V / 5,2 Ah, Ladegerät ASC 55, Grundteller mit Klett, Reibescheibe glatt u. perforiert Ø 350 mm, im Koffer

# Akku-Betonrüttler

## **CVC C**



▶ **Verdichten von Frischbeton**

▶ **Verdichten von Betonfugen  
(Ausführung Ø 28)**



Leicht und effektiv

# Produktvorteile

- ▶ Kabelfreies Arbeiten

---

- ▶ Leicht, handlich und robust

---

- ▶ Verschiedene Ausführungen erhältlich

---

- ▶ Mit leistungsstarkem Li-Ion Akku

---

- ▶ Rokamat ist im Cordless Alliance System (CAS)<sup>1)</sup>: Ein Akku für alles



## Modelle

		VPE	Art. Nr.
<b>CV C 28-130</b>	Akku-Betonrüttler Ø 28 mit 1,3 m Welle	1	92400
<b>CV C 28-300</b>	Akku-Betonrüttler Ø 28 mit 3,0 m Welle	1	92600
<b>CV C 43-130</b>	Akku-Betonrüttler Ø 43 mit 1,3 m Welle	1	91400
<b>CV C 43-200</b>	Akku-Betonrüttler Ø 43 mit 2,0 m Welle	1	91500
<b>CV C 43-300</b>	Akku-Betonrüttler Ø 43 mit 3,0 m Welle	1	91600

Alternativer Lieferumfang: Artikelnummer -g inkl. 2 Akkus 18 V / 8,0 Ah, Ladegerät ASC 55

## Zubehör


Ersatzakkus + Ladegeräte siehe Seite 5

<sup>1)</sup> CAS-kompatibel. Cordless Alliance System (CAS) ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken. Innerhalb des Verbunds sind Ladegeräte und Akkupacks zu 100 % kompatibel. Informieren Sie sich auf [www.cordless-alliance-system.de](http://www.cordless-alliance-system.de).

## Technische Daten

Flasche	Ø 28 / 350 mm	Ø 43 / 280 mm
Motorleistung	18 V / 5,2 Ah (Standard)	18 V / 5,2 Ah (Standard)
Ausschlag	ca. 2 mm	ca. 4 mm
Wirkungsdurchmesser	ca. 200 mm	ca. 400 mm

## Lieferumfang

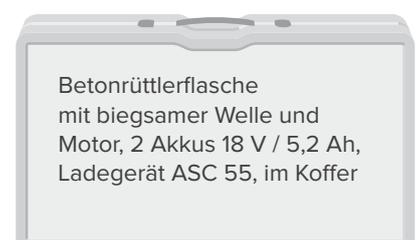

Betonrüttlerflasche mit biegsamer Welle und Motor, 2 Akkus 18 V / 5,2 Ah, Ladegerät ASC 55, im Koffer

# Universalmaschine **Chameleon**

ART.-NR. 20000



▶ **Schleifen, Tapeten entfernen, rabottieren, reinigen, polieren – alles mit nur einem Gerät**



Polystyrolplatten planschleifen



Fassade reinigen



Tapeten entfernen

## Produktvorteile

- ▶ Geringes Gewicht durch Trennung von Handstück und Motor
- ▶ Ruhiger Lauf durch gegenläufige Werkzeugscheiben
- ▶ Große Auflagefläche (2x Ø 200 mm)
- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- ▶ **BG Bau gefördert**
- ▶ Staubfreies Arbeiten in Kombination mit unseren Spezialsaugern (siehe Seite 38 +39)

## Technische Daten

Werkzeug	150 – 570 U/min.
Motorleistung	230 V/1.000 W
Gewicht	Handstück ca. 2,4 kg Motor ca. 2,4 kg

## Lieferumfang



## Zubehör Chameleon

Ø 200 mm

Reinigen	VPE	Art. Nr.	Abb.
Stahlbürsten, fein	2	21200	1
Stahlbürsten, mittel	2	21300	1
Stahlbürsten, grob	2	21400	1
Edelstahlbürsten, mittel	2	23000	1
Edelstahlbürsten, grob*	2	23100	1
Nylonbürsten, fein	2	21500	2
Nylonbürsten, superfein	2	21505	2
Nylonbürsten, grob	2	21600	2
Stahl/Nylonbürsten	2	22500	–

- Reinigung und Einwachsen von Schalelementen.
- Entfernung von altem, losem Putz und alter Farbe
- Reinigung des Putzuntergrundes
- Fassadenreinigung von Moos und Algenbefall
- \* Perfekt zum Entfernen von Efeu auf Fassaden

### Reinigen und Polieren

Zu verwenden mit Stützteller Nr. 20700	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schleifvlies Körnung 80, grob	2	23500	–
Schleifvlies Körnung 120, mittel	2	23400	3
Schleifvlies Körnung 180, fein	2	23900	–
Polierpads, sehr fein	2	23300	–
Lammfellpads, superfein	2	23600	4

- Zur Reinigung von Schalung und Sichtbeton, Gebäude- und Fassadenreinigung, Polieren z. B. von Marmoreffekt und Holz

### Kratzen

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Kratzscheiben „longlife“	2	20100	5

- Zum Rakeln von Kratzputz. Die großen Auflageflächen gewährleisten sicheres und gleichmäßiges Arbeiten.

### Altputz entfernen

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Widiascheiben	2	21700	6

- Zum Entfernen von sandendem Altputz und zum Aufräumen von trockenem Putz. Außerdem zum Abfräsen von Kleberresten durch Teppich- und Fliesenkleber sowie starken Verschmutzungen auf Industrieböden. (Flächenleistung bei Fliesenkleber: ca. 20 – 30 m<sup>2</sup>/h)

### Rabottieren

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Rabott-Aufsatz	2	25200	7
zu verwenden mit Grundteller	2	25000	–

- Rabottscheiben mit stumpfen Schneidflächen werden zum Rabottieren von Grundputz, Gips und Dämmputz nach deren Abbinden eingesetzt.




### Glätten

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Glätteteller	2	22700	8

- Betonoberflächen können schnell und einfach mit den Glättetellern aus Kunststoff geglättet werden. Wichtig für die Oberflächenbearbeitung ist, dass der Beton noch nicht vollständig abgebunden ist (Spritzbeton).

Glättescheiben mit Stahlklingen	2	22600	9
---------------------------------	---	-------	---

- Zum Glätten von Beton und anderen glättfähigen Oberflächen (feuchter Beton, z. B. Innenseite von Silos).



## Tapeten entfernen

	VPE	Art. Nr.	Abb.
<b>Premium-Paket Tapetenentfernung</b> Perforierscheiben, Schabeteller, Gleitschienen, Schärflplatte	Set	22250	–
Perforierscheiben	2	22200	1
Schabeteller	2	22300	2
Schärflplatte für Klingen Schabeteller	1	22220	–
Gleitschienen	2	22210	3

· Perforierscheiben löchern die Tapete, sodass sie sich optimal durchnässen lässt und leicht ablöst.

· Zur Tapetenentfernung, auch zur Schalungsreinigung oder für andere Schabearbeiten.

· Gleitschienen zum Einsatz mit Perforierscheiben und Schabetellern

## Stützteller

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Stützteller mit Klett	2	20700	4

· Zum Anbringen von Schmirgelscheiben, Schleifgittern, HMT-Schleifscheiben und Reinigungspads

## Schmirgelscheiben

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schmirgel Körnung 16 (für Polystyrol)	4	20816	5
Schmirgel Körnung 24	4	20824	5
Schmirgel Körnung 40	6	20840	5
Schmirgel Körnung 60 (für Gips)	6	20860	5
Schmirgel Körnung 80	6	20880	5
Schmirgel Körnung 100	6	20810	5
Schmirgel Körnung 120	6	20812	5

· Planschleifen von Polystyrol-Dämmplatten, Steinwoll-Lamellen oder anderen Vollwärmeschutzsystemen sowie Plattenstößen und Putzuntergrund

· Reinigen von Schalung (bei saugender Schalung) u. v. m.

· Aufrauen von Polystyroloberflächen

## JÖST Superpads

	VPE	Art. Nr.	Abb.		VPE	Art. Nr.	Abb.
Körnung 40	6	28040	6	Körnung 120	6	28012	6
Körnung 60	6	28060	6	Körnung 180	6	28018	6
Körnung 80	6	28080	6	Körnung 220	6	28022	6

· Ganzflächige Perforierung und patentiertes Klettssystem ermöglichen vollflächige Absaugung (kein Zusetzen), erhöhte Flächen-Schleifleistung und verkürzte Schleifzeit.

## Klettschleifgitter

	VPE	Art. Nr.	Abb.		VPE	Art. Nr.	Abb.
Körnung 80	4	27080	7	Körnung 180	6	27018	7
Körnung 100	6	27010	7	Körnung 220	6	27022	7
Körnung 120	6	27012	7				

· Für Gipsschliff, Spachtelmassen u. v. m.

## Für aggressives Schleifen

	VPE	Art. Nr.	Abb.
HMT Schleifscheiben, fein	2	22400	8
HMT Schleifscheiben, mittel	2	23200	8
HMT Schleifscheiben, grob	2	22900	8

· Für Arbeiten an Holz, Ziegelstein, Estrich, Teppich- und Kleberresten, Glasfaser, Gasbeton und weiteren Materialien.

## Sonderzubehör

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schultergurt	1	05100	9



1



2



3



4



5



6



7



8



9

# Langhalsschleifer **Heron**

ART.-NR. 60100



▣ Gipskarton, Wandplatten und  
Betongrate schleifen

▣ Wände, Decken und weitere  
Oberflächen schleifen und  
polieren



Bequemes Arbeiten durch leichtes Handstück



Kantenschliff



Betongrate entfernen

## Produktvorteile

- ▶ Geringes Gewicht (Handstück ca. 2,4 kg)

---

- ▶ Hohe Durchzugskraft (1.500 Watt)

---

- ▶ Laufruhig, **vibrationsarm**

---

- ▶ **BG Bau gefördert**

---

- ▶ Kurz- und Langhalsschleifer in einem (bis ca. 3 m Höhe erreichbar)

---

- ▶ Flexibler, stark belastbarer Schleifkopf

---

- ▶ Schleifen bis in die Kanten mit spezieller Staubhaube

---


- ▶ Staubfreies Arbeiten in Kombination mit unseren Spezialsaugern (siehe Seite 38 + 39)

---

## Technische Daten

Werkzeug	640 – 2.270 U/min.
Motorleistung	230 V / 1.500 W
Gewicht	Handstück ca. 2,4 kg
Maschinenlänge	eingefahren 105 cm ausgezogen 155 cm

## Lieferumfang

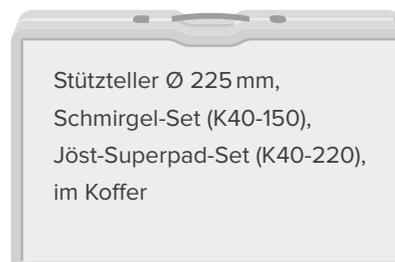

## Zubehör Heron

Ø 225 mm

Stützteller	VPE	Art. Nr.	Abb.
Stützteller ø225 mit Klett und Softauflage (10 mm)	1	60150	1

· Zu verwenden als Basis für alle Zubehörscheiben Ø 225 mm

Reinigen und Polieren	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schleifvlies Körnung 80, grob	6	62200	–
Schleifvlies Körnung 120, mittel	6	62000	2
Schleifvlies Körnung 180, fein	6	62100	–
Polierpads, sehr fein	2	62800	–
Lammfellpads, superfein	2	62900	3

· z. B. zum Polieren von Sichtbeton

Schmirgel	VPE	Art. Nr.	Abb.	VPE	Art. Nr.	Abb.	
Körnung 40	6	61100	4	Körnung 100	6	61400	4
Körnung 60	6	61200	4	Körnung 120	6	61500	4
Körnung 80	6	61300	4	Körnung 150	6	61600	4

· Schleifmittel für professionelle Maler- und Lackierarbeiten und universellen Einsatz

JÖST Superpads	VPE	Art. Nr.	Abb.	VPE	Art. Nr.	Abb.	
Körnung 40	6	69840	5	Körnung 120	6	69812	5
Körnung 60	6	69860	5	Körnung 180	6	69818	5
Körnung 80	6	69880	5	Körnung 220	6	69822	5

· Ganzflächige Perforierung und patentiertes Klettssystem ermöglichen vollflächige Absaugung (kein Zusetzen), erhöhte Flächen-Schleifleistung und verkürzte Schleifzeit

Klettschleifgitter	VPE	Art. Nr.	Abb.
Körnung 80	4	69780	6
Körnung 100	6	69710	6
Körnung 120	6	69712	6
Körnung 180	6	69718	6
Körnung 220	6	69722	6

· Für Gipsschliff, Spachtelmassen u. v. m.

Für aggressives Schleifen	VPE	Art. Nr.	Abb.
HMT Schleifscheibe, fein	1	60500	7
HMT Schleifscheibe, mittel	1	60600	7
HMT Schleifscheibe, grob	1	60700	7
Softauflage 7mm (für Stützteller) zur Verwendung bei HMT Schleifscheibe mittel u. grob	1	61005	–

· Für Arbeiten an Holz, Ziegelstein, Estrich, Teppich- und Kleberesten, Glasfaser, Gasbeton und weiteren Materialien

Diamantschleifscheibe „light“	1	60300	8
-------------------------------	---	-------	---

· Zum Schleifen von Betongraten, Fließestrich u. v. m.

Sonderzubehör	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schultergurt	1	05100	9



1




2




3




4



5



6



7



8



9

# Cordless Alliance System: Ein Akku für alles



**ROKAMAT ist dabei!**



HERON Gips schleifen

### ROKAMAT Antriebskonzept

Von der Schleifeinheit getrennt wird der Motor bequem am Gürtel getragen, entsprechend reduziert sich das Gewicht des Handstücks und ermöglicht so langen, ermüdungsfreien Einsatz. Die Maschine ist besser ausbalanciert und der Antrieb vor Verschmutzung geschützt.

Das Erkennungsmerkmal von ROKAMAT-Geräten: Kraftübertragung mittels biegsamer Welle.


„Durch diese spezielle Maschine können Parkett- und Bodenleger Schleifarbeiten in ergonomisch günstiger Körperhaltung ausführen.“

Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN) über ROKAMAT GEX P

# Turboschleifer

## **Gecko Rapid**

ART.-NR. 82000

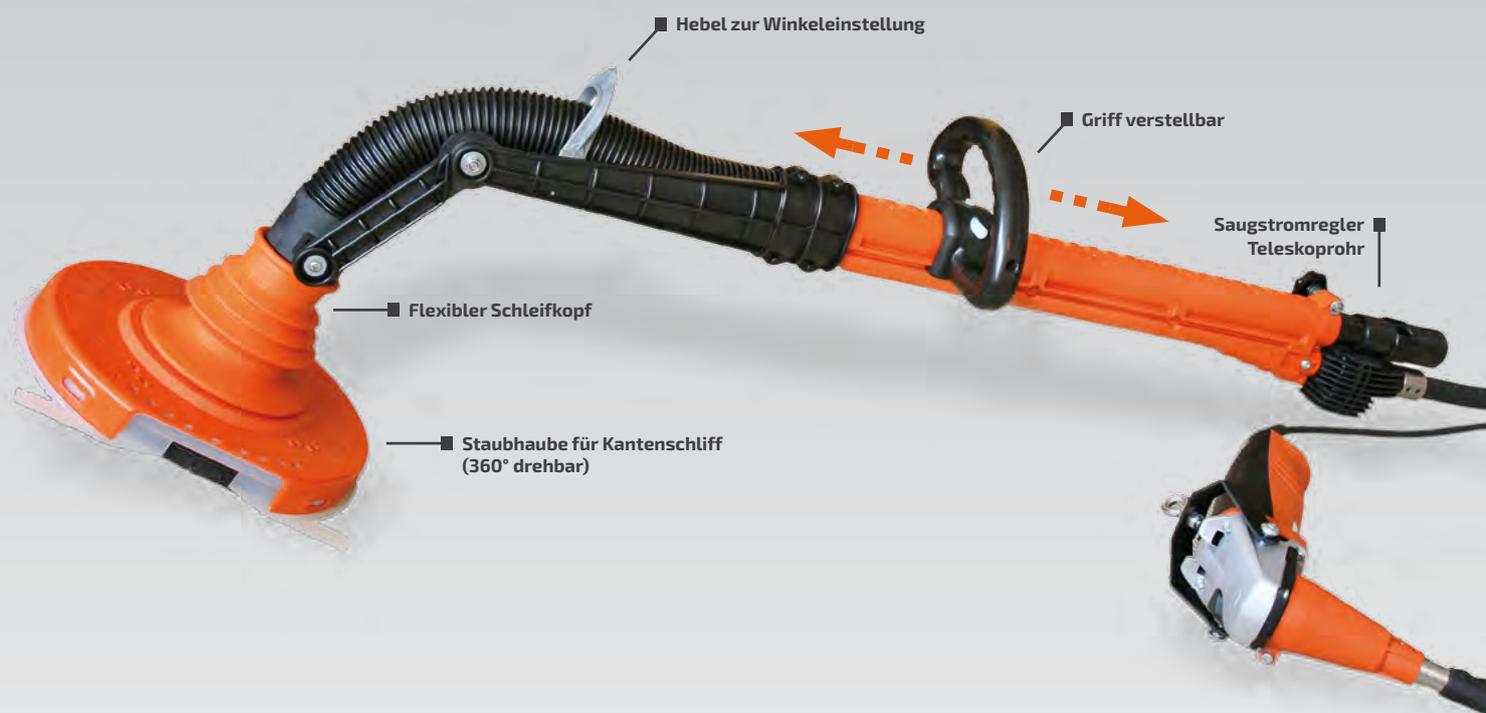

▶ **Kraftschliff**  
(z. B. Estrich, Betongrate)

▶ **Sanftschliff**  
(z. B. Gipskarton, Parkett)



Estrich schleifen



Wendiger highspeed  
Flächenschleifer



Kantenschliff


## Produktvorteile

- ▶ Perfekt für Boden-Schleifarbeiten
- ▶ Kurz- und Langhalsschleifer in einem
- ▶ Kraftvolles Schleifen mit minimalem Kraftaufwand
- ▶ Spezialschleifkopf (schwenkbar und winkelverstellbar)
- ▶ Kantenschliff
- ▶ Spezieller Gleitring, völlig laufruhig

## Technische Daten

Werkzeug	860 – 3.050 U/min.
Motorleistung	230 V / 1.500 W
Gewicht	Handstück ca. 3,7 kg
Maschinenlänge	eingefahren 110 cm ausgezogen 160 cm

## Lieferumfang

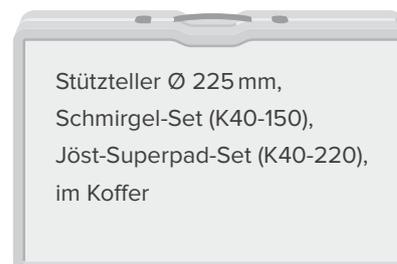

## Zubehör Gecko Rapid

Ø 225 mm

Stützteller	VPE	Art. Nr.	Abb.
Stützteller ø225 mit Klett und Softauflage (10 mm)	1	61000	1

· Zu verwenden als Basis für alle Zubehörscheiben Ø 225 mm

Reinigen und Polieren	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schleifvlies Körnung 80, grob	6	62200	–
Schleifvlies Körnung 120, mittel	6	62000	2
Schleifvlies 180, fein	6	62100	–
Polierpads, sehr fein	2	62800	–
Lammfellpads, superfein	2	62900	3

· z. B. zum Polieren von Sichtbeton

Schmirgel	VPE	Art. Nr.	Abb.	VPE	Art. Nr.	Abb.	
Körnung 40	6	61100	4	Körnung 100	6	61400	4
Körnung 60	6	61200	4	Körnung 120	6	61500	4
Körnung 80	6	61300	4	Körnung 150	6	61600	4

· Schleifmittel für professionelle Maler- und Lackierarbeiten und universellen Einsatz

JÖST Superpads	VPE	Art. Nr.	Abb.	VPE	Art. Nr.	Abb.	
Körnung 40	6	69840	5	Körnung 120	6	69812	5
Körnung 60	6	69860	5	Körnung 180	6	69818	5
Körnung 80	6	69880	5	Körnung 220	6	69822	5

· Ganzflächige Perforierung und patentiertes Klettssystem ermöglichen vollflächige Absaugung (kein Zusetzen), erhöhte Flächen-Schleifleistung und verkürzte Schleifzeit

Klettschleifgitter	VPE	Art. Nr.	Abb.
Körnung 80	4	69780	6
Körnung 100	6	69710	6
Körnung 120	6	69712	6
Körnung 180	6	69718	6
Körnung 220	6	69722	6

· Für Gipsschliff, Spachtelmassen, Sichtbeton schleifen u. v. m.

Für Parkettschliff	VPE	Art. Nr.	Abb.
NEU! Zirkon-Klettscheiben Korn 80	6	82080	7
NEU! Zirkon-Klettscheiben Korn 100	6	82010	7
NEU! Zirkon-Klettscheiben Korn 120	6	82012	7



1




2




3



4



5



6



7

Ø 225 mm


Für aggressives Schleifen	VPE	Art. Nr.	Abb.
HMT Schleifscheibe, fein	1	60500	8
HMT Schleifscheibe, mittel	1	60600	8
HMT Schleifscheibe, grob	1	60700	8
Softauflage 7mm (für Stützteller) zur Verwendung bei HMT Schleifscheibe mittel u. grob	1	61005	–
· Für Arbeiten an Holz, Ziegelstein, Estrich, Teppich- und Kleberesten, Glasfiber, Gasbeton und weiteren Materialien			
Diamantschleifscheibe „light“	1	60300	9
· Zum Schleifen von Betongraten, Fließestrich u. v. m.			
Sonderzubehör	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schultergurt	1	05100	–



8




9

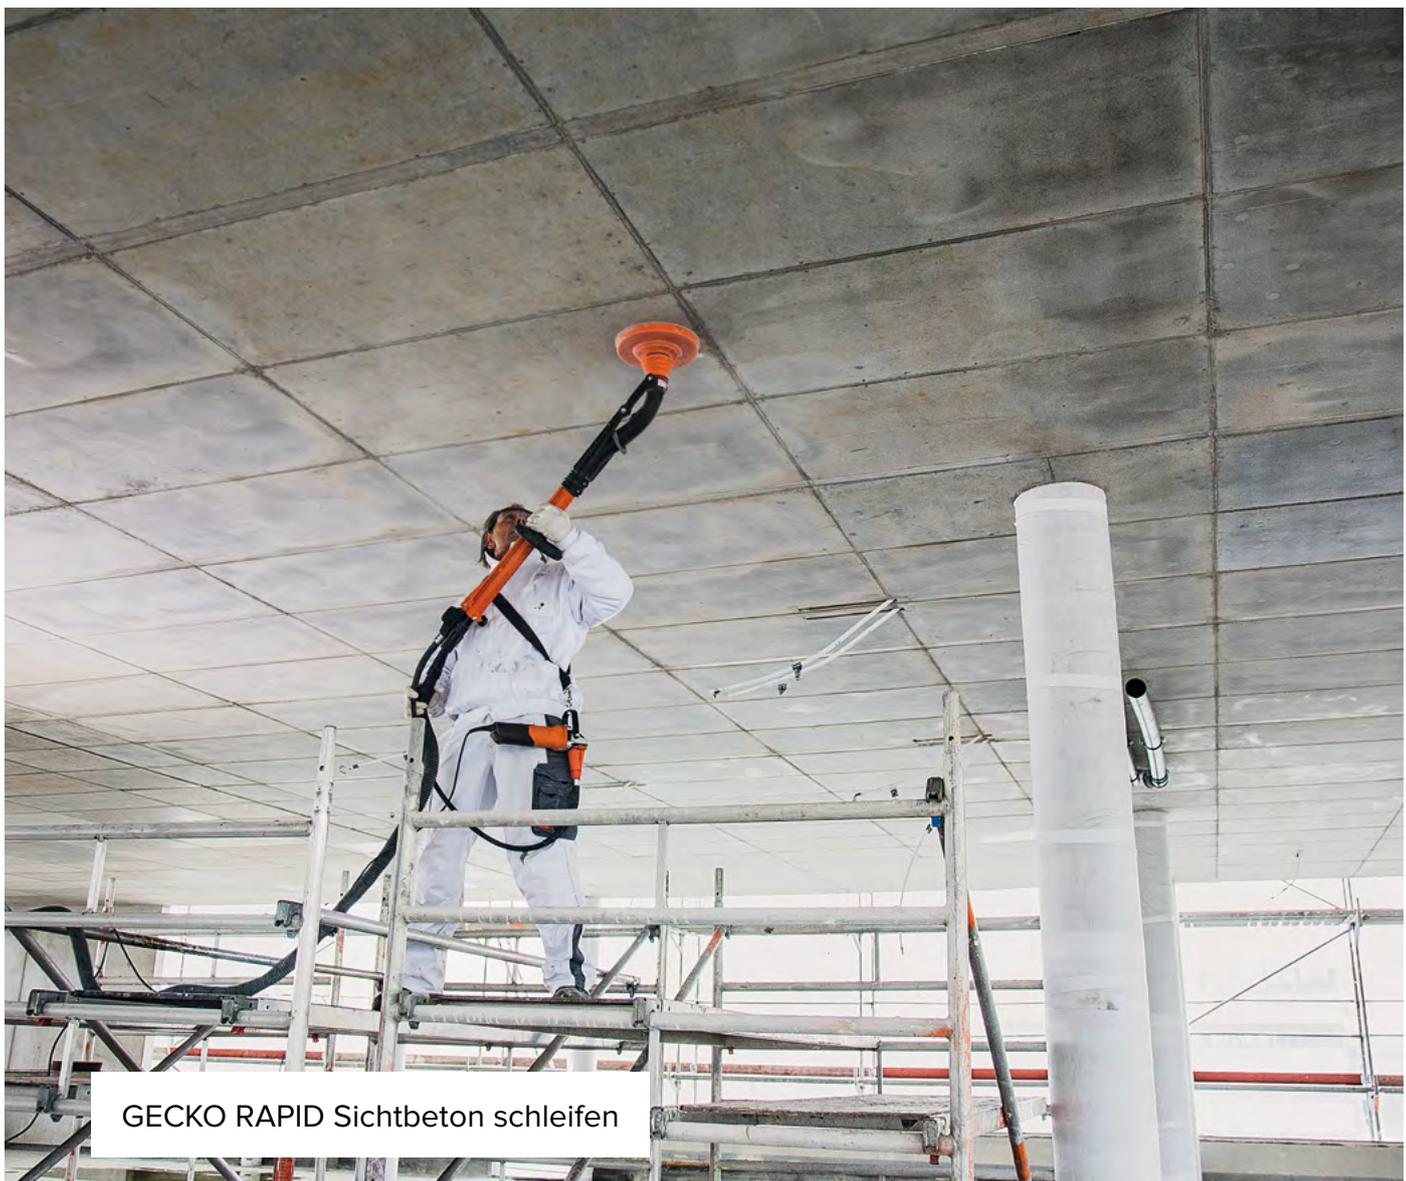

GECKO RAPID Sichtbeton schleifen

# Sanierungsschleifer **Gex**

ART.-NR. 85000

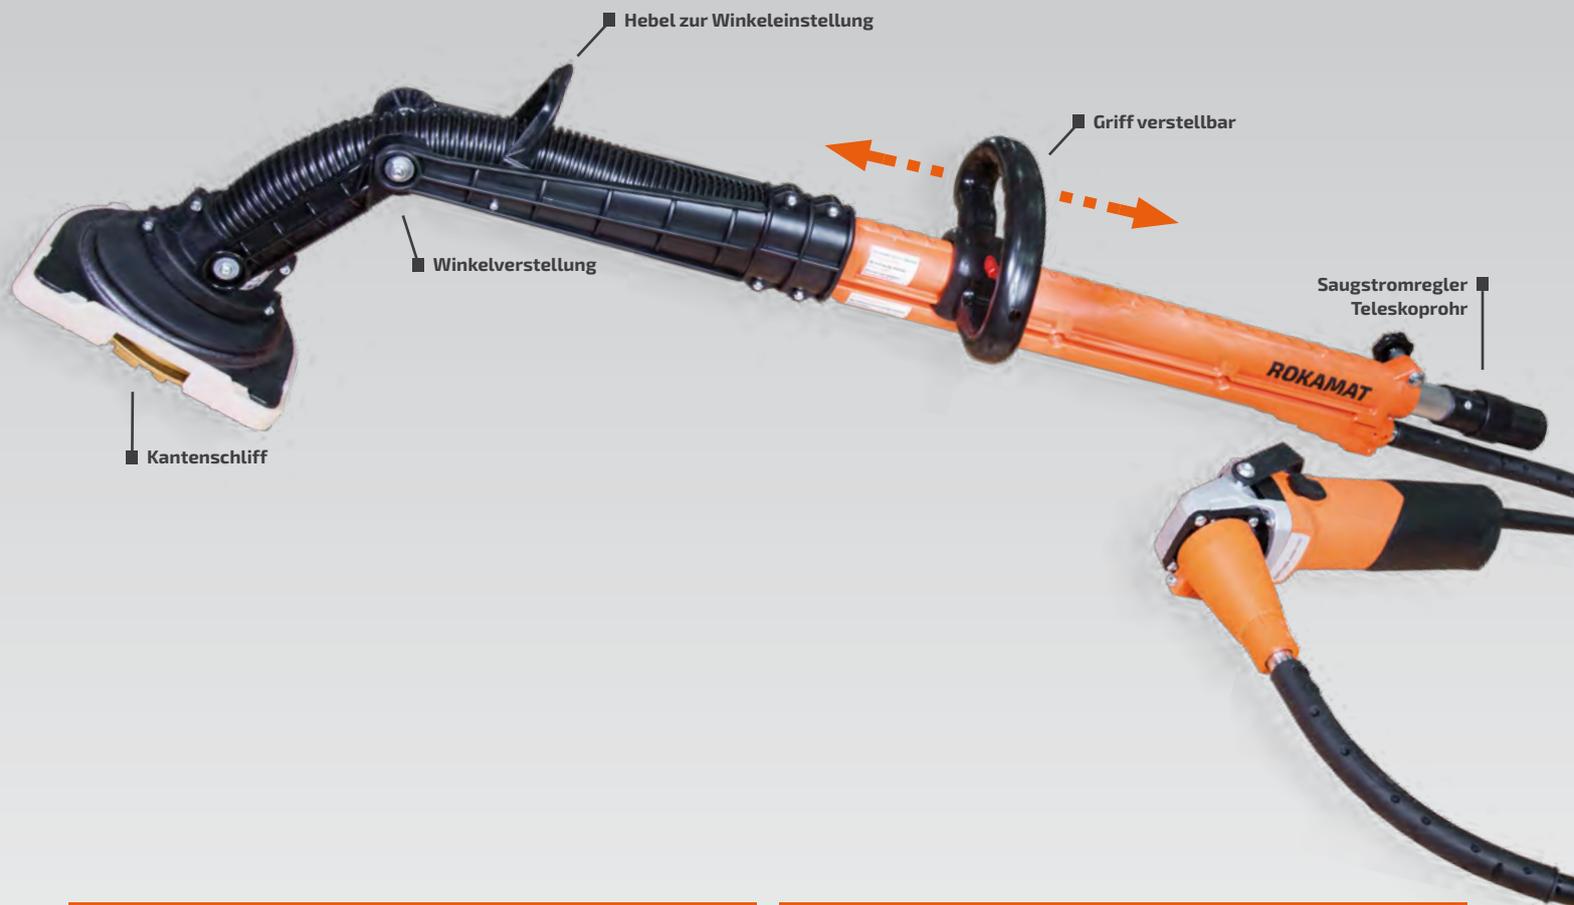

▶ **Aggressive Schleifarbeiten  
(z.B. Betonsanierung)**

▶ **Entfernen von Fliesenkleber,  
Betongrate, Bitumen, hartem  
Putz, Farbe und Beschichtungen**

▶ **Aufpolieren von Steinböden**

▶ **Aufrauen von Untergründen**



Alte Farbe und Putz entfernen



Bitumen schleifen  
mit dem PKD-Schleifteller



Kantenschliff

## Produktvorteile

- ▶ Vielseitiger Beton- und Sanierungsschleifer für Boden, Wand und Decke
- ▶ Kraftvolles Schleifen (1.500 Watt) mit minimalem Kraftaufwand
- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- ▶ Kurz- und Langhalsschleifer in einem (bis ca. 3 m Höhe)
- ▶ Ausgelegt für Kantenschliff und Staubabsaugung (Staubsauger siehe Seite 39)
- ▶ Rückenschonendes Arbeiten durch winkelverstellbaren Spezialschleifkopf
- ▶ Ausgezeichnet mit dem VISION ZERO Förderpreis Kategorie „Gesundheitsschutz“

## Technische Daten

Werkzeug	2.580 – 9.140 U/min.
Motorleistung	230 V / 1.500 W
Gewicht	Handstück ca. 3,1 kg
Maschinenlänge	eingefahren 110 cm ausgezogen 160 cm

## Lieferumfang



## Zubehör Gex

Ø 150 mm

Diamantschleifteller	VPE	Art. Nr.	Abb.				
Diamantschleifteller gold	1	85600	1				
· <b>Hoher Schleifabtrag.</b> Für universellen Einsatz, hartes Material, alle Betonmaterialien, Mauerwerk, Ziegel u. v. m.							
Diamantschleifteller schwarz	1	85100	2				
· <b>Hoher Schleifabtrag.</b> Für abrasive Baustoffe, Asphalt, Estrich, Fliesenkleber, Gasbeton, Mauerwerk, Putz u. v. m.							
PKD-Schleifteller	1	85200	3				
· Mit polykristalliner Diamantbestückung, zum Entfernen von Bitumen, Epoxidharzen, Urethan- und Latexfarben u. ä., oder auch für aggressives Schleifen auf Beton (hoher Abtrag)							
Diamantschleifscheibe	VPE	Art. Nr.	Abb.				
Diamantschleifscheibe „light“	1	85400	4				
· Für leichte Schleifarbeiten (z. B. Betongrate, Estriche etc.), zum Feinschliff von Beton							
HMT-Schleifteller	VPE	Art. Nr.	Abb.				
für Kantenschliff	1	85300	5				
für Flächenbearbeitung	1	85305	5				
· Zum Entfernen von Kleberesten und altem Putz							
HMT-Raspelscheibe	VPE	Art. Nr.	Abb.				
HMT Raspelscheibe fein	1	84200	6				
· Für aggressives Schleifen von Hölzern							
Stützteller	VPE	Art. Nr.	Abb.				
Spezialstützteller mit Klett	1	84100	7				
· Zur Befestigung der Schmirgel- und Abrafilmscheiben							
Abrafilm Polier-Set	VPE	Art. Nr.	Abb.				
ABRAFILM Polier-Set: Schleifscheiben K60,120,240,400,800,1200,2000,3000	Set	85910	8				
· Zum Aufpolieren von Steinböden, Marmor, Terrazzo (Hochglanz)							
Abrafilm	VPE	Art. Nr.	Abb.	VPE	Art. Nr.	Abb.	
Körnung 40	6	85900	8	Körnung 80	6	85904	8
Körnung 60	6	85902	8	Körnung 100	6	85906	8
· Folienschleifmittel, reißfest, Zirkonia-Schleifkorn (Härte fast wie Diamant) Einsatz auf glatten Untergrund z.B. um Verunreinigungen auf Beton zu beseitigen (Streifen von Schalwasser) oder Sichtbeton zu schleifen							
Schmirgel	VPE	Art. Nr.	Abb.	VPE	Art. Nr.	Abb.	
Körnung 80	6	84180	9	Körnung 100	6	84110	9
Zirkon-Klettscheiben	VPE	Art. Nr.	Abb.				
NEU! Zirkon-Klettscheiben Korn 80	6	84380	10				
NEU! Zirkon-Klettscheiben Korn 100	6	84310	10				
NEU! Zirkon-Klettscheiben Korn 120	6	84312	10				
· Für Parkettschliff							
Sonderzubehör	VPE	Art. Nr.	Abb.				
Schultergurt	1	05100	11				





## GEX

prämiert mit dem VISION ZERO Förderpreis in der Kategorie „Gesundheitsschutz“.

Ergonomisches Arbeiten durch Anpassung der Arbeitshaltung und Reichweite - ermöglicht langen, ermüdungsfreien Einsatz.

Leichtes und effizientes Schleifen mit geringstem Kraftaufwand (1.500 Watt).

# Reinigungsmaschine mit Wasserinjektion **Hedgehog W**

ART.-NR. 69600



► **Reinigen von Schalungen, Industrieböden und verschmutzten Oberflächen aller Art**

# Produktvorteile

- ▶ Geringes Gewicht (Handstück ca. 3,4 kg)
- ▶ Hohe Durchzugskraft bei 1.000 Watt Leistung
- ▶ Mit Anschluss für Wasserzufuhr (auch ohne Wasserinjektion - Art.Nr. 69000)
- ▶ Geringer Verschmutzungsgrad durch Trennung von Handstück und Motor
- ▶ Leichtes Handling durch Teleskopstiel



## Zubehör

Ø 200 mm

Reinigungsbürsten	VPE	Art. Nr.	Abb.
Stahlbürste, fein	1	69101	1
Stahlbürste, mittel	1	69102	1
Stahlbürste, grob	1	69103	1
Edelstahlbürste, mittel	1	69107	1
Edelstahlbürste, grob	1	69108	1
Nylonbürste, superfein	1	69117	2
Nylonbürste, fein	1	69104	2
Nylonbürste, grob	1	69105	2
Stahl-Nylonbürste (z.B. für Reinigung von Granit)	1	69106	–

Stützteller	VPE	Art. Nr.	Abb.
Stützteller mit Klett	1	69110	3

Reinigungspads	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schleifvlies K. 80, grob	1	69111	4
Schleifvlies K. 120, mittel	1	69112	4
Schleifvlies K. 180, fein	1	69113	4

Diamantschleifscheibe	VPE	Art. Nr.	Abb.
Diamantschleifscheibe "light"	1	69109	–


Sonderzubehör	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schultergurt	1	05100	5



## Technische Daten

Werkzeug	480 – 1.670 U/min.
Motorleistung	230 V / 1.000 W
Gewicht	Handstück ca. 3,4 kg
Maschinenlänge	eingefahren 105 cm ausgezogen 155 cm

## Lieferumfang

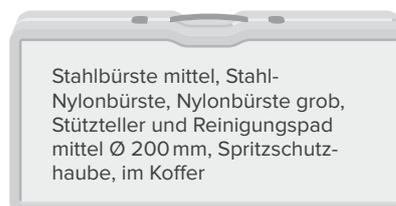

Stahlbürste mittel, Stahl-Nylonbürste, Nylonbürste grob, Stützteller und Reinigungspad mittel Ø 200 mm, Spritzschutzhülle, im Koffer

# Fugen- und Nutfräse **Piranha Cutter**

**FEINSTAUB-MESSWERTE  
DEUTLICH UNTER  
GRENZWERTEN**

ART.-NR. 90200



▶ **Spezialwerkzeug für harte Fugen  
und Kabelschlitze**

▶ **Ideal für Klinkerfassaden oder  
Schwimmbadfliesen**

# Produktvorteile

- ▶ **Vibrationsarm** (ca. 2,2 m/s<sup>2</sup>)
- ▶ **Robustes Aluminiumgehäuse**
- ▶ **Motor getrennt vom Fräskopf > längere Motorlaufzeit**
- ▶ **Ermüdungsfreies Arbeiten** durch leichtes Handstück (ca. 1,6 kg)
- ▶ **Nahezu staubfreie Fugenanierung** (Staubsauger siehe unten)  
Feinstaub nur 0,25mg/m<sup>3</sup> - erlaubter gesetzlicher Grenzwert 1,25mg/m<sup>3</sup>



## Zubehör

Diamanttrennscheiben	VPE	Art. Nr.	Abb.
Diamanttrennscheiben-Set Ø 115 mm (Frästiefe 30mm)	3	90120	1
Diamanttrennscheiben-Set Ø 125 mm (Frästiefe 35mm)	3	90121	–
Abstandshalter	VPE	Art. Nr.	Abb.
Abstandshalter	1	90160	–
· Zum Fräsen von breiteren Kabelschlitzen			
Staubsauger für PIRANHA Cutter	VPE	Art. Nr.	Abb.
iPulse M-1635 Safe Plus (Starmix) Spezial-Staubsauger mit 35l Behälter und 5 m Antistatik-Saugschlauch	1	13700	2
· Für schädliche Stäube (Staubklasse M)			
Sonderzubehör	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schultergurt	1	05100	3



## Technische Daten

Werkzeug	2.600 – 9.100 U/min.
Motorleistung	1.500 W
Gewicht	Handstück ca. 1,6 kg Motor ca. 2,6 kg

## Lieferumfang



# WDVS- Rucksacksauger **RVC**

ART.-NR. 10000



Rucksacksauger RVC  
kombiniert mit Chameleon

## ▸ Staubfreies Arbeiten auf Gerüsten

- Bewegungsfreiheit pur
- Geringes Gewicht
- Große Filtertüten, Inhalt 15 l
- Auch als Akku-Version für WDVS erhältlich

## Zubehör

Papierfiltertüten	VPE	Art. Nr.
15 l Inhalt	10	10001
· Für feinen Staub, z. B. Gips, Steinwollstaub und normalen Baustaub		
Stoff-Filtertüte für WDVS Schleifen	VPE	Art. Nr.
15 l Inhalt	1	10002
· Nur für Polystyrolstaub – mit Reißverschluss, entleerbar		
Zubehör-Set	VPE	Art. Nr.
Turbodüse, Saugdüse, Polsterbodendüse, Polsterdüse, Fugendüse, Saugpinsel, Heizkörperbürste, Saugschlauch, 2 Rohre, Adapter	Set	10004
· Auch zur Verwendung im Privatbereich geeignet		

## Lieferumfang



Art.-Nr. 10000  
5 Papierfiltertüten,  
ohne Koffer

## Technische Daten

Motorleistung	1.100 Watt	Maße L × B × H	20 x 43 x 63 cm
Volumenstrom max.	60 l/s	Behältervolumen	15 l
Unterdruck max.	190 mbar	Gewicht	7,7 kg

# Spezialsauger iPulse M-1635 Safe Plus

ART.-NR. 13700



Kombinierbar mit allen Rokamat Schleifmaschinen

## ▶ Spezialsauger für schädliche Stäube (Staubklasse M)

- ▶ Permanente Filterabreinigung, ohne Saugstromunterbrechung
- ▶ Antistatisch ausgelegt (Antistatikschauch)
- ▶ BG Bau gefördert
- ▶ Deutlich reduzierte Systemkosten durch längere Filterstandzeiten, spart Zeit und Kosten

## Zubehör

Plastikentleerbeutel	VPE	Art. Nr.
· Für 35l Behälter	5	13008
· Für schädliche Stäube (Staubklasse M)		
Vliesfilterbeutel	VPE	Art. Nr.
· Für 35l Behälter	5	13009
· Für nicht mineralische Stäube (z. B. Hausstaub)		
Zubehör-Set	VPE	Art. Nr.
EW-Bau-Ergänzungsset: Griffrohr aus Kunststoff mit Nebenluftschieber, 2-teiliges Saugrohr aus Kunststoff, Bodendüse	Set	13020
· Speziell geeignet für die Bodenreinigung auf der Baustelle		
Adapter	VPE	Art. Nr.
Stufenadapter für Ø in mm: 25,5 – 26,5/ 30,5 – 32,5/ 36,0 – 38,0	1	13015

## Lieferumfang

Antistatikschauch  
ø 35 mm x 5 m, Anschluss-  
muffe abgestuft, 3 Plastik-  
entleerbeutel, ohne Koffer

## Technische Daten

Motorleistung max.	1.600 Watt	Behältervolumen	brutto 35l	Maße L x B x H	53 x 40 x 92 cm
Volumenstrom max.	75l/s		Staub 25l	Gewicht	16,8 kg
Unterdruck max.	280 mbar		Wasser 22l	Staubklasse	M

# Putzbearbeitungsmaschine kompakt **PFM 5**

ART.-NR. 32000



▣ Bearbeiten von Gipsputz, Kalk-Zementputz, Lehmputz und Scheibenputz

▣ Filzen von  
Spachtelmasse

▣ Rabottieren von  
Grundputz

▣ Flügelglätten von  
Wandputzen



Drehzahl regulierbar



Filzen bis an die Kanten



Leichtes Handling

## Produktvorteile

- ▶ Perfekt auch für kleine oder enge Räume
- ▶ Ausgestattet mit **20 m Anschlusskabel** - Arbeiten auf dem Gerüst möglich
- ▶ Schnelles und kostengünstiges Arbeiten (Zeitersparnis von ca. 50 %)
- ▶ Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche
- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ Auch als Akku-Version erhältlich - siehe Seite 10


## Zubehör

Schwämme und weiteres Zubehör auf Seite 48 + 49  
 Reibscheiben zum Glätten von Betonelementen auf Seite 51

## Technische Daten

Werkzeug	75–340 U/min.
Motorleistung	230V/1.000 W
Gewicht	Handstück ca. 4,0 kg

## Lieferumfang

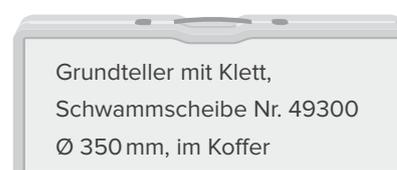

# Putzbearbeitungsmaschine **PFM**

ART.-NR. 30000



▸ Bearbeiten von Gipsputz, Kalk-Zementputz, Lehmputz und Scheibenputz

▸ Filzen von  
Spachtelmasse

▸ Rabottieren von  
Grundputz

▸ Flügelglätten von  
Wandputzen



Variabel einstellbare Drehzahl ermöglicht eine perfekte Filzstruktur



Filzen bis an die Kanten



Entspanntes Arbeiten durch geringes Gewicht

## Produktvorteile

- ▶ Geringes Gewicht
- ▶ Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche
- ▶ Schnelles und kostengünstiges Arbeiten (Zeitersparnis von ca. 50 %)
- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- ▶ Trennung von Handstück und Motor sorgt für Gewichtsvorteil und geringen Verschmutzungsgrad


## Zubehör

Schwämme und weiteres Zubehör auf Seite 48 + 49  
 Reibescheiben zum Glätten von Betonelementen auf Seite 51

## Technische Daten

Werkzeug	75–340 U/min.
Motorleistung	230 V/1.000 W
Gewicht	Handstück ca. 2,4 kg Motor ca. 2,4 kg

## Lieferumfang

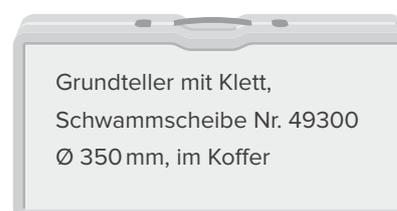


Grundteller mit Klett,  
 Schwammscheibe Nr. 49300  
 Ø 350 mm, im Koffer

# Putzbearbeitungsmaschine mit Wasserinjektion

## **PFM W**

ART.-NR. 40000

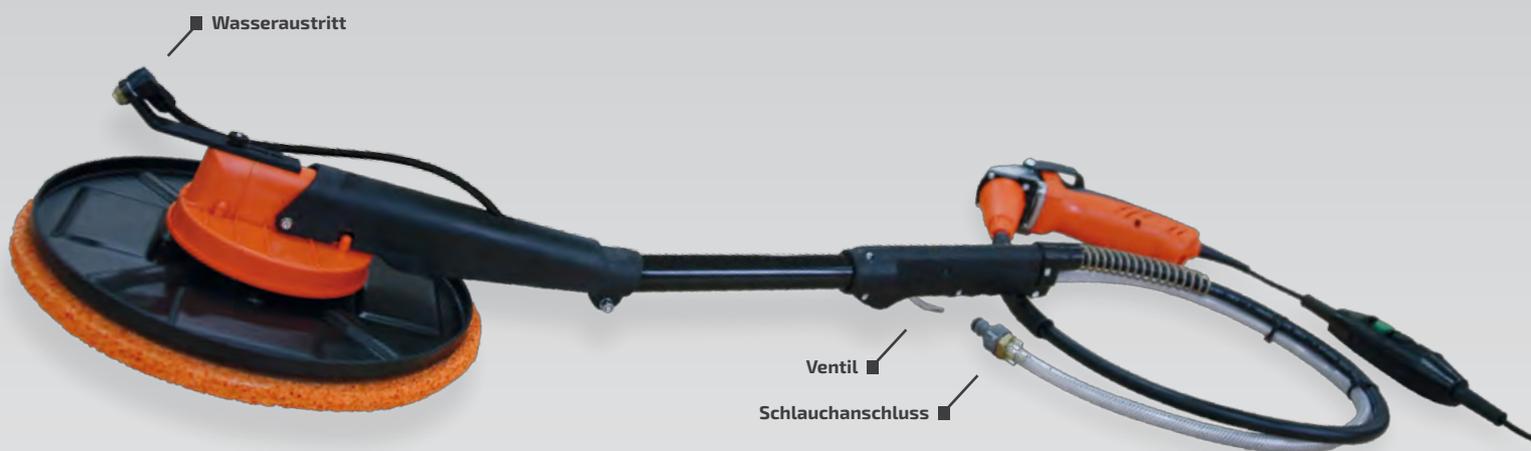

▶ Bearbeiten von Gipsputz, Kalk-Zementputz, Lehmputz und Scheibenputz

▶ Filzen von Spachtelmasse

▶ Flügelglätten von Wandputzen



Wasserzufuhr nach Bedarf



Arbeiten mit niedriger Drehzahl möglich, zur optimalen Abstimmung mit dem Putz

## Produktvorteile

- ▶ Geringes Gewicht
- ▶ Mit Wasserinjektion: Bei hohem Wasserbedarf zur Erzeugung einer optimalen Spachtelschlämme
- ▶ Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche (Ø 350 mm)
- ▶ Schnelles und kostengünstiges Arbeiten (Zeitersparnis von ca. 70 %)
- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- ▶ Trennung von Handstück und Motor sorgt für Gewichtsvorteil und geringen Verschmutzungsgrad


## Zubehör

Passendes Zubehör auf Seite 48+49

## Technische Daten

Werkzeug	75–340 U/min.
Motorleistung	230 V/1.000 W
Gewicht	Handstück ca. 2,8 kg Motor ca. 2,4 kg

## Lieferumfang

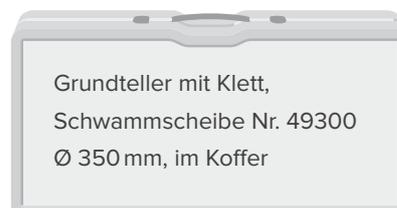

# Putzbearbeitungsmaschine mit Wassertank

**FÜR PERFEKTE  
PUTZOBERFLÄCHEN**

## **PFM WT**

ART.-NR. 70000



▶ Bearbeiten von Gipsputz, Kalk-Zementputz, Lehmputz und Scheibenputz

▶ Filzen von Spachtelmasse

▶ Flügelglätten von Wandputzen



Arbeiten ohne Wasseranschluss



Bequemes Arbeiten auf dem Gerüst

## Produktvorteile

- ▶ Rückentragbarer integrierter Wassertank (6 l)
- ▶ Gleichmäßige Struktur durch große Auflagefläche (Ø 350 mm)
- ▶ Leichtes Handstück
- ▶ Zeitersparnis gegenüber Handarbeit ca. 70 %
- ▶ Wasser dosierbar durch Hebelventil
- ▶ Arbeiten mit niedriger Drehzahl möglich, zur optimalen Abstimmung mit dem Putz




## Zubehör

Passendes Zubehör auf Seite 49

## Technische Daten

Werkzeug	75–340 U/min.
Motorleistung	230 V / 600 W
Gewicht	Handstück ca. 2,4 kg
Wassertank	6 l


## Lieferumfang

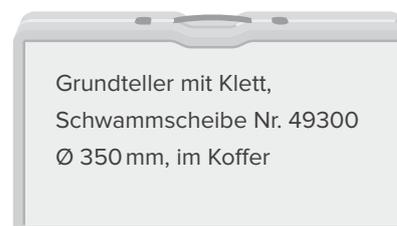

## Zubehör Putzbearbeitungsmaschinen

Klebesystem Ø 250 mm

Schwammscheiben	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schwammscheibe, grob	1	33000	1
Ersatz-Schwamm, grob	1	33100	1
Schwammscheibe, fein	1	33400	1
Ersatz-Schwamm, fein	1	33500	1
· Zum Auffilzen von Gipsputz- oder Kalk-Zementputzflächen mit anschließendem Glätten oder zum Erzielen einer Filzstruktur, optimal auch zum Filzen von Spachtelmasse und Lehmputz			
Schwammscheibe, superfein	1	33800	2
Ersatz-Schwamm, superfein	1	33900	2
· Zum Nachreiben und Verfeinern der Filzstruktur			
Sonderzubehör PFM/PFM W	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schultergurt	1	05100	3

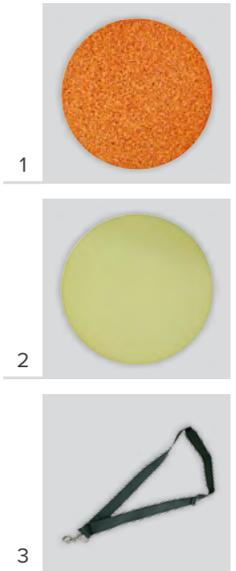

## Zubehör Putzbearbeitungsmaschinen

Klettsystem Ø 350 mm

Grundteller mit Klett	VPE	Art. Nr.	Abb.
zu verwenden als Basis für alle Zubehörscheiben Ø 350 mm)	1	48000	1

Reibescheiben	VPE	Art. Nr.	Abb.
Reibescheibe perforiert mit Klett	1	48100	2
Reibescheibe glatt mit Klett*	1	48200	2

· Zum Glätten von Mörtel

\*Perfekt zum Bearbeiten von mineralischem Scheibenputz (ausgenommen PFM C)

Schwammscheiben	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schwamm mit Klett, grob	1	49300	3
Schwamm mit Klett, fein	1	49400	4
Schwamm auf Trägerteller mit Klett, grob*	1	48300	3
Schwamm auf Trägerteller mit Klett, fein*	1	48400	4

· Zum Auffilzen von Gipsputz- oder Kalk-Zementputzflächen mit anschließendem Glätten oder zum Erzielen einer Filzstruktur

· Zum Filzen von Spachtelmasse und Lehmputz

Schwamm mit Klett, weiß superfein	1	49500	5
Schwamm auf Trägerteller mit Klett, weiß superfein*	1	48500	5

· Zum Nachreiben und Verfeinern der Filzstruktur)

\*Schwamm auf Trägerteller kann vollständig abgearbeitet werden

Schwamm blau, mit Klett	1	49800	–
Schwamm braun, mit Klett (für Lehmputz)	1	49900	6
STRUCTURA Hydroschwammring mit Klett*	1	48800	7
LEMON Hydroschwammring mit Klett*	1	48810	–

· Für feine Putze (sehr feine Körnung)

\*Perfekt zum Strukturfilzen (Kalk-Zement-Putz)

Filzscheibe	VPE	Art. Nr.	Abb.
Filzscheibe mit Klett	1	49600	–

· Filzen von Innen- und Außenputzflächen mittels Haarfilzbelag

Rabottscheibe	VPE	Art. Nr.	Abb.
Rabottscheibe mit Klett	1	34550	8


· Zum Rabottieren von Grundputz, Gips und Dämmputz nach dem Abbinden

Ø 450 mm

Flügelglätter	VPE	Art. Nr.	Abb.
Patentierter Flügelglätter Ø 450 mm	1	34300	9

· Flügelglätten von Wandputzen

Premium-Paket Glätten	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schwammscheibe auf Trägerteller, Flügelglätter, Polierscheiben mit Stützteller	Set	34305	–



# Beton- und Estrichglätter **Skate**

ART.-NR. 93000



▶ **Frischbeton und Estrich  
egalieren und glätten**

▶ **Glätten von Betonelementen**



Egalisieren von Betonflächen



Rückenschonendes Arbeiten

## Produktvorteile

- ▶ Optimale Oberflächenverdichtung
- ▶ Auch mit Wassereinjektion erhältlich
- ▶ Schnelles und effizientes Arbeiten
- ▶ Für kleine und große Flächen geeignet

## Zubehör


Grundteller mit Klett	VPE	Art. Nr.	Abb.
Grundteller mit Klett Ø 350 mm	1	48000	1
Reibescheiben	VPE	Art. Nr.	Abb.
Reibescheibe perforiert mit Klett Ø 350 mm	1	48100	2
· Zum Vorreiben – Unebenheiten und Löcher egalisieren			
Reibescheibe glatt mit Klett Ø 350 mm	1	48200	3
· Zum Nachglätten der Frischbeton- und Estrichflächen			
Reibescheibe aus Edelstahl glatt mit Klett „longlife“ Ø 350 mm	1	48900	4
Reibescheibe aus Edelstahl glatt mit Klett „longlife“ Ø 215 mm	1	34900	4
Stützteller (zu verwenden mit Reibescheibe Ø 215 mm)	1	69110	–
· Zum Glätten von Betonelementen, Frischbeton- und Estrichflächen			
Sonderzubehör	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schultergurt	1	05100	5



## Technische Daten

Werkzeug	85 – 340 U/min.
Motorleistung	230V/1.000 W
Gewicht	Handstück ca. 3,7 kg

## Lieferumfang

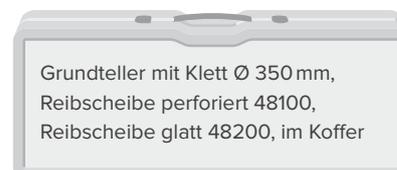



## Kontakt

### **ROKAMAT**

Kammerer GmbH

An der B10

DE-75196 Remchingen

Telefon: +49 7232 31393 0

Telefax: +49 7232 31393 20

[info@rokamat.com](mailto:info@rokamat.com)

[www.rokamat.com](http://www.rokamat.com)